

开关元件

钥匙开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Volt./Current | 固定孔径 | Color | Contact Type |
|---------|-----------------|------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|
| 22299 | 01K-CA40.Q1P*V2 | META | 2P V 型交替圆形锁匙开关 | | φ16mm | 黑色 | |
| 48675 | 01K-RA40.Q1P*L1 | META | L 型交替长方形锁匙开关 | | φ16mm | 黑色 | |
| 49479 | 01K-RA40.S1P*L2 | META | L 型交替长方形锁匙开关 | | φ16mm | 黑色 | |
| 39578 | 01K-RM40.S1P*L1 | META | L 型复归 锁匙开关 | | φ16mm | | L 型 |
| 47795 | 01K-SA40.Q1P*V1 | META | 正方两段交替钥匙开关 | 250V/5A | φ16mm | 黑色 | 1A1B |
| 22310 | 01K-SA40.Q1P*V2 | META | 2P V 型交替方形锁匙开关 | | φ16mm | 黑色 | |



- 注意:**
- 锌合金模子熔铸了机架与明亮的不锈钢刃角。
 - 镍镀黄铜钥匙。
 - 镀银的接点和端子。
 - 2 个位置(上-下)。
 - S109B 钥匙也许被撤出在一个或两个位置。
 - 接点值: 1A 120VAC, 0.5A 250VAC

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 |
|---------|------|-----------|
| 6882 | 5055 | 2P 锁匙长/SW |



- 注意:**
- 锌合金模子熔铸机架, 镀铬。
 - 黄铜钥匙, 镀镍塑料盖。
 - 镀银的接点和端子。
 - 3 个位置(下-上-上) 60oC 索引3 端。
 - 16 个组合可用。
 - 规定值: 1A 120VAC, 0.5A 250VAC

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 固定孔径 |
|---------|-------|------------------|------|
| 13950 | 5058A | 2P 电脑用锁匙 SW 16mm | 16mm |



TN3SS



TSS-3012 2B 1R

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 固定孔径 | Contact Type |
|---------|----------------|------|-------------------------|------|--------------|
| 48757 | TN16-KSR4B112D | TEND | 16m/m 钥匙圆型黑 2 段(0 钥匙可抽) | 1A1B | 黑 |
| 39182 | TSS-3012 2B 1R | TEND | 钥匙开关 | | 标准选择 |

电路板用按键开关+帽盖 DIP 微型按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




6601VA-160g




规格:

- 接点值: 参见“接点材质选择”。
- 电气寿命: 50,000 电流断续器周期在全负荷。
- 接点阻抗: 10mΩ max, initial @ 2-4 VDC 100mA 银和镀金接点。
- 绝缘阻抗: 1,000mΩ min.
- 电介质强度: 1,500V RMS min. @ sed level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C.
- 盖帽设施力量: 10lbs, max.

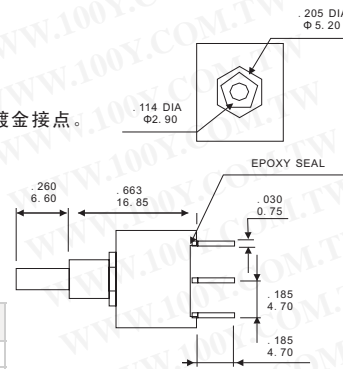

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Pins | Type | Contact Rating |
|---------|--------------|--------|-------|--------------|----------------|
| 17610 | 6601VA-160g | 小型按键开关 | 4 Pin | OFF-ON 无段 | 12Vdc, 50mA |
| 21819 | 7AD7P2B1M1GE | 微型按键 | 6 | ON-MOM(DPDT) | 1A/120VAC |

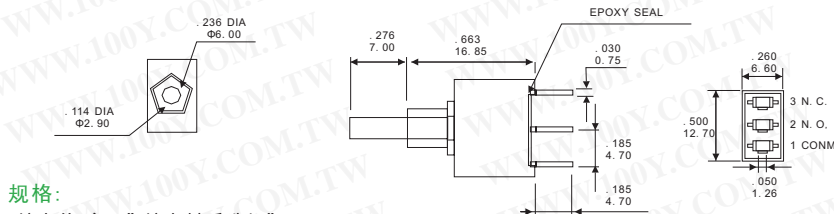

规格:

- 接点值: 参见“接点材质选择”。
- 电气寿命: 50,000 电流断续器周期在全负荷。
- 接点阻抗: 10mΩ max, initial @ 2-4 VDC 100mA 银和镀金接点。
- 绝缘阻抗: 1,000mΩ min.
- 电介质强度: 1,500V RMS min. @ sed level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C.
- 盖帽设施力量: 10lbs, max.

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Pins | Type | Contact Rating |
|---------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| 21818 | 7AS7P2B1M1GE | 微型按键 | 3 | ON-MOM(SPDT) | 1A/120VAC |

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com