


# 开关元件

## DIP微型按键开关


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

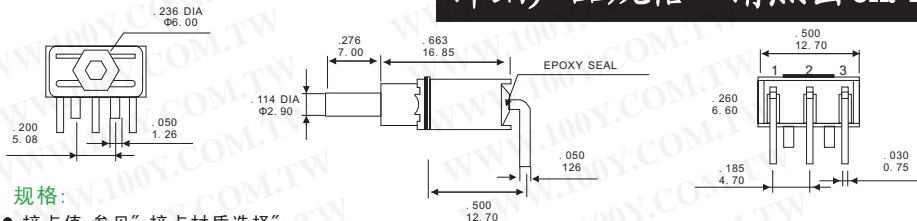

**规格:**


- 接点值: 参见“接点材质选择”。
- 电气寿命: 50,000 电流断续器周期在全负荷。
- 接点阻抗: 10mΩ max, initial @ 2-4 VDC 100mA 银和镀金接点。
- 绝缘阻抗: 1,000mΩ min.
- 电介质强度: 1,500V RMS min. @ sed level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C.
- 盖帽设施力量: 10lbs, max.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
21823	8AD9P1B4M6RE		微型按键	4	OFF-MOM(SPDT)	0.4VA
21825	8AS8P1B4M6RE	TAIWAY	微型按键	3	OFF-MOM(SPDT)	0.4VA
21822	8AS9P1B4M6RE		防水摇臂开关	4	OFF-MOM(SPDT)	0.4VA

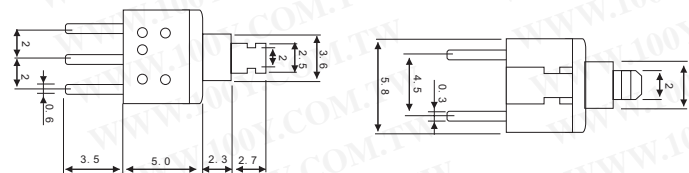

1. 规定值: DC30V 0.1A
2. 周期: 2C-2P
3. 时间: 短缺或非短缺
4. 操作方式: 自锁  
非锁
5. 冲击: Full 1.9mm  
Lock 1.0mm
6. 操作能力: Self-Lock 150±80gf  
Non-Lock 250±80gf

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
31364	HPS 2216	交替式按键开关 5.8*5.8mm 2段	6P	PUSH-ON(2段)	DC30V/0.1A	白色

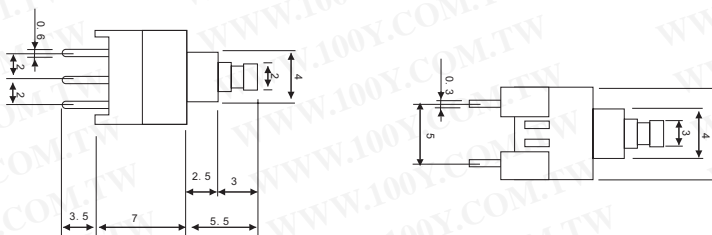

1. 规定值: DC30V 0.1A
2. 周期: 2C-2P
3. 时间: 短缺或非短缺
4. 操作方式: 自锁  
非锁
5. 冲击: Full 1.8mm  
Lock 1.0mm
6. 操作能力: 200±80gf


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
3469	HPS-2212	小型按键开关 7*7mm	6	ON-ON(2P2T)有段	12Vdc/0.1A



**产品细节:**

- 等级: 16 VDC, 0.5A  
30 VDC, 0.3A
- 周期: 2C-2P
- 时间: 不短缺
- 冲击: Full 2.5  
Lock 1.5
- 操作能力: 200±80
- 最低订单量: 1

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
4241	HPS-2213	按键开关	6	ON-ON(2P2T)有段	16VDC 0.5A

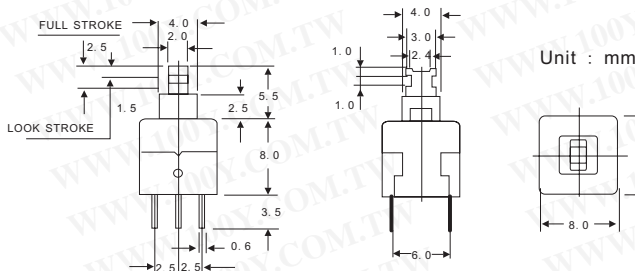

**规格:**

1. 等级: AC 100V 0.5A, AC 250V 0.2A, DC 25V 1A
2. 绝缘电阻: 100MΩ Min at 500V D.C.
3. 接点阻抗: 50mΩ at 1KHz.
4. 电介质强度: 1,000V AC/1 Minute
5. No. of Key: Any Keys (2-13 Keys)
6. Key Pitch: 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm, 20mm
7. No. of poles: 2, 4, 6, poles for each key.
8. 工作温度范围: -20°C--+70°C
9. 升举测试: 联络抵抗少于50mΩ 在操作以后的 20,000 个周期。
10. 块组合: 哪些自动锁, 连结或无锁。

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
8400	HPS-2215	按键 8*8 有段	6P	ON-ON(2P2T)有段	AC125V/0.5A
8078	HPS2215-L	无段压动开关	6	ON-ON(2P2T)无段	AC125V/0.5A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com