
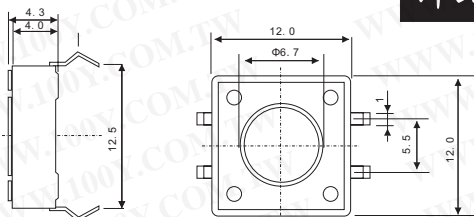


开关元件


DIP微小按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




- 试验条件 : 5~35°C, 45~85% RH.
- 操作温度 : -20~70°C (正常湿气, 正常压力)
- 等级 : 12VDC, 50mA
- 操作能力 : 160 30gf
- 周期 : 0.3 0.15mm
- 接点电阻 : 100mΩ Max.
- 寿命 : 100,000 cycles
- 旋钮颜色 : 黑色

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
6667	TS2201H	Kingtek	DIP 按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc, 50mA

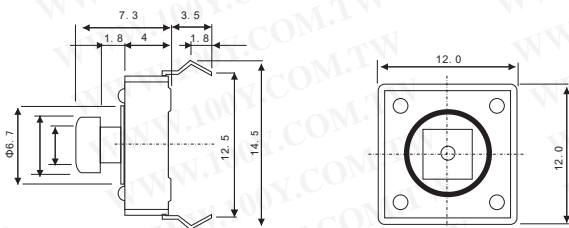


- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度 : 20+/- 2°C, 65+/-5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.
- 等级: 开关等级 DC 12V, 50mA.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
12033	TS2201T-160g	Kingtek	按键开关	4	OFF-ON	12Vdc/50mA

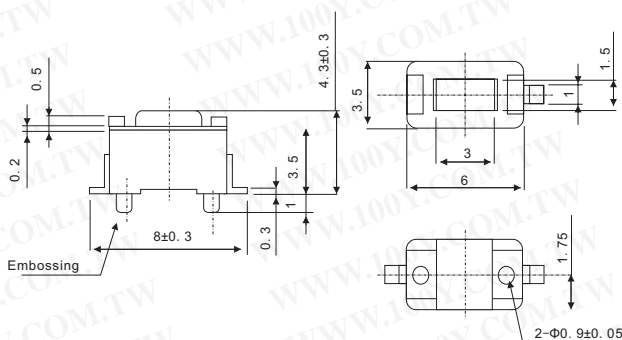

- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度 : 20+/- 2°C, 65+/-5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.
- 等级: 开关等级 DC 12V, 50mA.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
8344	TS6301V180G	DIP 微小按键 90°	2	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	White

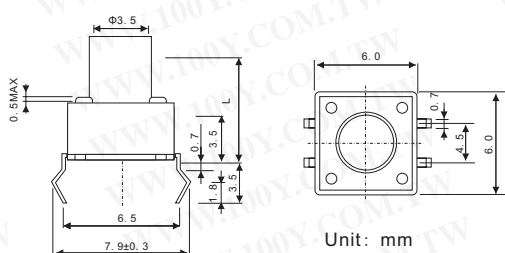


Model No.	Knob (L)
TS 6601H	4.3mm
TS 6601HB	7.0mm
TS 6601HC	8.0mm
TS 6601HG	13.5mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
35920	TS6601H-160g-RED	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
28384	TS6601H160G	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
22814	TS6601HB160G	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
22815	TS6601HC-160g	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
11146	TS6601HG	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc, 50mA



- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度 : 20+/- 2°C, 65+/-5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.

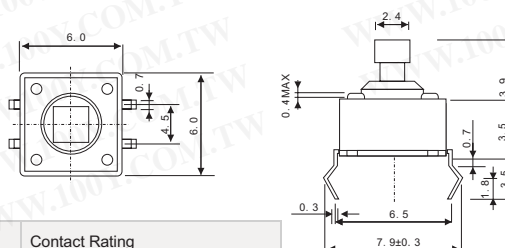

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
22279	TS6601T-160g	Kingtek	Tact Switch	4Pins	OFF-ON 无段	DC12V/50mA



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com