


# 开关元件

## 小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




型号	动作特性
6506A	2P SPST OFF-(ON)
6506B	2P SPST ON-(OFF)
规格	3A 125V AC
接触电阻	50mΩ Max.
绝缘电阻	DC 500V 100MQ Min.
耐电压	AC 100V 1 minute

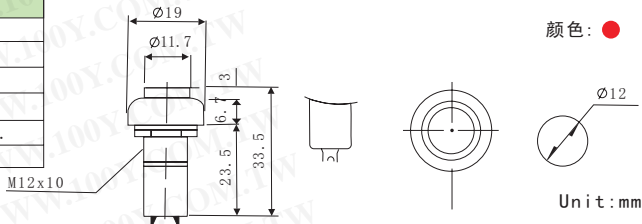


100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
11989	6506A	红色按键开关复位式	红	3A/250Vac	2	A 接点 OFF-(ON)
8555	6506B	红色有段开关交替式	红色	3A/250Vac	2	有段 ON-OFF



- 6P DPDT ON-ON
- AC 125V 4A
- Terminal : Solder PIN  
PC PIN
- (M) : 弹回 (Momentary)

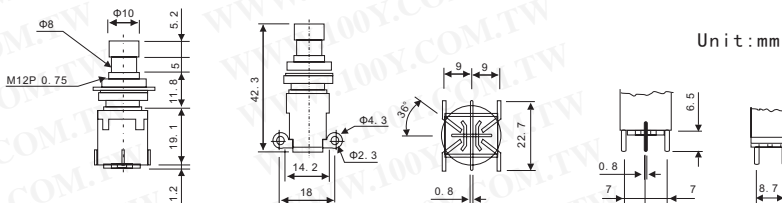

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
4287	6520C	有段 ON-ON 开关 焊线式	AC125V/3A	6	有段 ON-ON
49332	6520C	有段 ON-ON 开关 插板式	AC125V/3A	6	有段 ON-ON

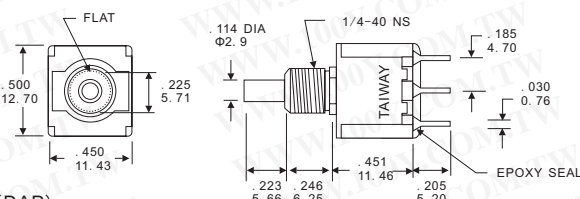

**特点:**

- 电流: 1AMP@ 120VAC or 28VDC  
40 Volt-Amps(VA),20VAC or VDC max.
- 电气寿命: 50,000 电流断续器全负荷.
- 接点阻抗: 1,000MQ min.
- 电介质强度: 1,000V RMS @ sea level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C


**材料:**

- CASE: dially 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- PLUNGER: 玻璃被填装的尼龙或玻璃被填装的聚酯.
- 套管: 黄铜, 镀镍
- 末端接点 & 端子: 铜合金与镀金镀镍
- 中心接点: 铜合金与镀金镀镍
- 中心端子: 铜合金与镀金镀镍

**末端:**

- N. O. & N. C. 接点: 银币合金, 与镀银镀镍
- 共同接点 & 所有终端: 铜合金, 与镀银被镍镀.
- 规定值: 1 AMPS @ 120 VAC or 28VDC.

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
11651	7ND7P1B1M1QE	按键开关	Red	1A 120V AC Or 38V DC	6	1-3,4-6 ON,1-2,4-5 MOM

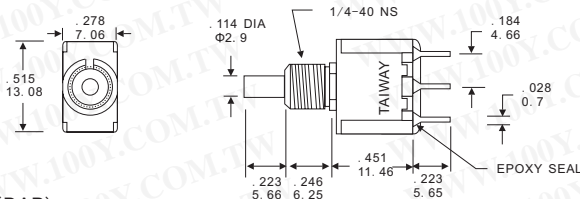

**特点:**

- 电流: 1AMP@ 120VAC or 28VDC  
40 Volt-Amps(VA),20VAC or VDC max.
- 电气寿命: 50,000 电流断续器全负荷.
- 接点阻抗: 1,000MQ min.
- 电介质强度: 1,000V RMS @ sea level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

**材料:**

- CASE: dially 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- PLUNGER: 玻璃被填装的尼龙或玻璃被填装的聚酯.
- 套管: 黄铜, 镀镍
- 末端接点 & 端子: 铜合金与镀金镀镍
- 中心接点: 铜合金与镀金镀镍
- 中心端子: 铜合金与镀金镀镍

**末端:**

- N. O. & N. C. 接点: 银币合金, 与镀银镀镍
- 共同接点 & 所有终端: 铜合金, 与镀银被镍镀.
- 规定值: 1 AMPS @ 120 VAC or 28VDC.

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
3449	7NS7P1B1M1QE	Red 按键开关	Red	1A 120V AC Or 38V DC	3 Pin	1-3ON,1-2MOM



**特点:**

- 电流: 1A 以抗拒装载 @ 120VAC or 28VDC
- 电气寿命: 50,000 电流断续器全负荷.
- 接点阻抗: 20MQ max. initial @2-4 V(D.C)  
100MA 为银币合金和镀金接点.
- 绝缘电阻: 1000MQ min.
- 电介质强度: 1,000V RMS @ sea level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

**材料:**

- CASE: dially 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- PLUNGER: 热塑性塑料的聚酯黑色
- 套管: 黄铜, 镀镍
- 端子: 铜合金与镀金镀镍
- 机架: 不锈钢
- 接点: 镀镍镀银
- 端子: 铜合金镀镍

颜色: ●



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com