

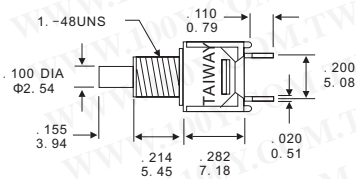


开关元件

小型旋入面板式按键开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



末端: 银钨合金, 镀镍

- 共同接点 & 所有终端: 铜合金, 镀银。
- 规定值: 3 AMPS @ 120 VAC or 28VDC; 1 AMPS @ 250VAC.




| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Button/Body Color | Contact Rating | Pins/Terminal Type | Contact Function |
|---------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 4533 | 8MS9B500M1QE | 按键开关复归式(附帽盖) | Red | 1A/125Vac | 2 | OFF-(ON) |

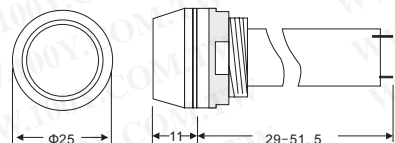

特点:

- 开关系统: 各个接点块有一个双重断裂短冷期行动开关机制。
- 开关方式: 短暂或供选择行动, 1-4 根杆。
- 接点材料: 焊接型- 标准银; 插口类型- 金黄镀层脚线。
- 壳体材料: 高温热塑性塑料。接点机架铸造在电子高级热固性塑料里。
- 运行周期: 3.0mm.
- 开动力量: 根据第2-5N 接点块。
- 电子规定值: 250V AC 5A, 125V AC 8A, 250V DC 0.2A, 24V DC 6A

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Button/Body Color | Contact Rating | Pins/Terminal Type | Contact Function |
|---------|-------------|------|-----------|------------------------|--|--------------------|------------------|
| 49647 | D16LMV2-1CG | DECA | 防水按钮-不带灯泡 | 绿色/metal ring-optional | 250V AC 5A/125V AC 8A/250V DC 0.2A/24V DC 6A | 1 pole/复归 | |
| 49632 | D16LMV2-1CR | DECA | 防水按钮-不带灯泡 | 复归-1 pole | /metal ring-optional | | φ25mm*L:39mm |
| 49659 | D16LMV2-1CY | DECA | 防水按钮-不带灯泡 | 黄色/metal ring-optional | 250V AC 5A/125V AC 8A/250V DC 0.2A/24V DC 6A | 1 pole/复归 | |




| 规定值 |
|-------------------|
| 3A 125V AC |
| 1.5A 250V AC |
| 接点阻抗 |
| 50mΩ Max |
| 绝缘电阻 |
| DC 500V 100MΩ Min |
| 电介质强度 |
| AC 1000V 1 minute |
| Cut-out |
| φ1.2 |
| ±0.2 3 mm max |

特点:




- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2). 终端是镀片黄铜。
- M 类型是金属框架, 镀镍黄铜。
- 脚线/端子型号: 2Pin/Solder

A




颜色: ●●

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Button/Body Color | Contact Rating | Pins/Terminal Type | Contact Function |
|---------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 14146 | R13-502A-05 | 红色按钮开关(复归式) | Red/Blak | 3A125VAC/1.5A250VAC | 2 Pin/Solder | A 接点 OFF-(ON) |



| 规定值 |
|-------------------|
| 3A 125V AC |
| 1.5A 250V AC |
| 接点阻抗 |
| 50mΩ Max |
| 绝缘电阻 |
| DC 500V 100MΩ Min |
| 电介质强度 |
| AC 1000V 1 minute |
| Cut-out |
| φ1.2 |
| ±0.2 3 mm max |






特点:

- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2). 终端是镀片黄铜。
- M 类型是金属框架, 镀镍黄铜。
- 脚线/端子型号: 2Pin/Solder

颜色: ●

M

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Button/Body Color | Contact Rating | Pins/Terminal Type | Contact Function |
|---------|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 33216 | R13-502MA-05 | 红按钮/塑胶体 | 红 | 3A/125V 1.5A/250V | 3P/SO Solder | OFF-(ON) SPDT |



| 规定值 |
|-------------------|
| 3A 125V AC |
| 1.5A 250V AC |
| 接点阻抗 |
| 50mΩ Max |
| 绝缘电阻 |
| DC 500V 100MΩ Min |
| 电介质强度 |
| AC 1000V 1 minute |
| Cut-out |
| φ1.2 |
| ±0.2 3 mm max |

特点:

- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2). 终端是镀片黄铜。
- M 类型是金属框架, 镀镍黄铜。
- 脚线/端子型号: 3Pin/Solder

C



颜色: ●



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com