


# 开关元件

## (照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 <sup>6</sup> 次; 交替1*10 <sup>6</sup> 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
33855	01P-CM65.S1PRL06	META	圆形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC	红	6V LED



01P-RA40.Q1P


**特性:**

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:  
正方形 18\*18mm  
圆形 18m/m  
长方形 18\*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氛灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.

**技术规格:**

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f.=0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作  
4A/250 VAC 60, 000次操作  
2A/250 VAC 200, 000次操作  
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10<sup>4</sup>MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm

接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 <sup>6</sup> 次
重量	焊端1P约8gw
保护等级	标准型IP40
用灯光源	钨丝灯
使用电压	28 VDC

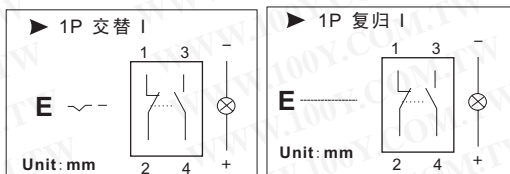

01P-RA40.Q1P+O+D24



01P-RA40.Q1P+R+L24

颜色: ○●●●



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
18014	01P-RA40.Q1P	META	长方形(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/5A		
12925	01P-RA40.Q1P+O+D24	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250Vac/5A	红色	28Vdc
42741	01P-RA40.Q1P+R+L24	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250Vac/5A		



01P-RA40.S2P


**特性:**

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:  
正方形 18\*18mm  
圆形 18m/m  
长方形 18\*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氛灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.

**技术规格:**

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f.=0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作  
4A/250 VAC 60, 000次操作  
2A/250 VAC 200, 000次操作  
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10<sup>4</sup>MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm

接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 <sup>6</sup> 次
重量	焊端1P约8gw
保护等级	标准型IP40
用灯光源	钨丝灯
使用电压	28 VDC



颜色: ○●●●●



01P-RA40.S2P+R+L24



01P-RA40.S2P+R+L24

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
39353	01P-RA40.S2P	META	长方形交替插端 2P	φ16mm	2A2B			250VAC/5A
44870	01P-RA40.S2P+B+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	蓝色	24V
33206	01P-RA40.S2P+R+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	红色	24V
43933	01P-RA40.S2P+V+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	深绿	24V
43938	01P-RA40.S2P+Y+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	黄	24V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com