

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



31-263.0252

31-264.0252

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating
28305	31-263.0252		指示灯照光(焊接式)按钮开关	φ16mm	3A3B	5A/ 250VAC
28306	31-264.0252	EAO	指示灯照光(焊接式)按钮开关	φ16mm	4A4B	5A/ 250VAC




材质:

开关机架:	Polyetherimide (PEI)
接点机架:	Diallyl phthalate (DAP)
透镜:	Polycarbonate (PC)
接点:	Silver plated copper alloy
端子:	Silver plated copper alloy

规格:

规定值:	5A@250 VAC-UL, VDE, Nemko, Semko, Demko, Fimko, CSA 8A@125 VAC - UL, CSA 2A@250 VAC - UL, CSA 6A@24 VDC - UL, CSA
机械寿命:	≥100,000 cycles
电气寿命:	≥50,000 cycles
接点阻抗:	100mΩmax. typical; initial @ 2-4 VDC
绝缘阻抗:	>1,000mΩ
电介质强度:	>1,500 volts 1 minute >3,000 volts between poles
驱动力:	300g/pole
操作温度:	-20°C to 55°C

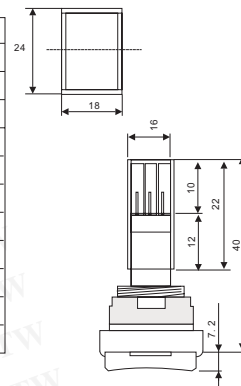

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
19826	31-421.036	EAO	LOW-LEVEL SWITCHES, DPST, MOMENTARY	18*24mm	DPST (2 N.O.)	48V/1.2W	白色/黑色
19812	41-121.015	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	24*18	2Pole	250VAV/5A	白色/黑色
19825	41-261.025	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	24*18	1Pole	250VAV/5A	白色/黑色




51-152.0252
51-262.0252



- IP65 保护
- 开关规定值, 3A, 250VAC
- 镶入装置 22.5mm, 21x21mm and 21x27mm 剪裁
- 照明使用微沟 T13/4 灯或单芯片 LED 灯
- 所有标准透镜是透明与透亮分散器可用不同的颜色
- 可用关键锁开关135 把不同钥匙是

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Lamp (V)
48775	51-152.0252	EAO					
48774	51-262.0252	EAO					
40522	71-611.0	EAO	复归式按钮开关(主体)	22.5mm	IP65	3A/250V	60V/1.2W



安装孔径	22m/m 的指示灯与开关
外观形状	C=Round 圆形
致动形态	平头带灯按钮
功能类别	2位复归
IP 保护等级	防水型 (Rubber-sealed type)
色盖颜色	● ● ● ● ● ●
接点模式	A接点 1NO
操作温度	-250C 至 +700C
存储温度	-400C 至 +700C
额定绝缘电压	600VAC/DC
机械寿命	1,000,000Ω

100Y 编号	厂商编号	说明	安装孔径	Contact Function	Lamp (V)
12864	91A-CFM65+R+T1A+A22	22m/m 平头带灯按钮开关复归式 IP65, 红 1NO	22mm	复归+A 接点 1NO	220V 灯



特点:

LED 灯泡寿命	约50,000 小时 (减少到一半原始的强度)
接点配置	SPDT
最大电压	250VAC/DC
端子电流	3A
接点材质	银
端子型号	焊片引出线
操作温度	-25° to +55°C (no freezing)
操作湿度	45 to 85% RH
接点阻抗	50mΩ maximum (initial value)
绝缘电阻	100MΩ minimum (500V DC megger)
振动抵抗	10 to 55Hz, amplitude 1.5mm p-p

冲击阻抗	Damage limits: 500m/sec2 (approx. 50G) Operating extremes: 200m/sec2 (approx. 20G)
电气寿命	100,000 operations minimum
机械寿命	Maintained: 100,000 (1200 operations/hour) Momentary: 200,000 minimum
保护程度	IP40 Enclosed/Dustproof
焊接温度	20W/5 seconds or 260°C/3 seconds
电介质强度	开关单位: 2,000V AC, 1 min. 在活/死不同杆之间零件和终端; 1,000V AC, 1 分钟在同样杆终端之间; 1,500V AC, 1 分钟在触点和灯终端之间。 照明单位: 2,000V AC, 1 min. 在有电部分/地面



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com