

开关元件

可插板式连动按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

- 规定值: AC 100V 0.5A, AC250V 0.2A, DC250V 1A
- 接点阻抗: 50欧姆 (最小)
- 绝缘电阻: 100欧姆 在500VDC 中最小。
- 电介质强度: 1, 000AC/1 分钟
- 工作温度范围: -20°C TO +70°C

材料:

- 安装: P. C. mount.
- 接点末端: 所有触点是镀银。
- 端子材质: 黄铜或镍。
- 端子末端: 镀银。
- 典型应用: 干燥电路开关

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	耐压/耐电流值
7091	0868	连动按键开关	12P	AC100V/0.5A, AC250V/0.2A, DC25V/1A



说明	pins
连动开关(焊线式)	12 pins

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
18186	5044	连动按键开关	12P



适用于:

- 电话机及通信器材
- 各类精密仪器
- 各种事物机器
- 各类电子制品
- 其他各类广泛运用


特性规格:

项目	规格
定格	DC 30 V 0.3A
接触电阻	20欧姆 MAX
绝缘电阻	DC500V 100欧姆 MIN
耐压	500V 1MINUTE
动作力	300 150g (REFERENCE)

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins	耐压/耐电流值
16458	PS-22F78	连动按键(无段)开关	ON-(OFF)	6P	30VDC/0.3A

按键帽盖

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

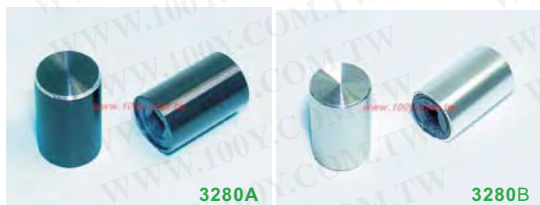

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
7693	3280A	银色铝按键帽盖	φ 10*16mm
8364	3280B	黑色壳帽盖	φ 10*16mm

切换开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

附灯电源切换开关



接点容量	15A 125VAC
	10A 250VAC
	20A 12VDC
导通电阻	30欧姆 MAX
绝缘电阻	100欧姆 在500 VDC 中
绝缘电压	1, 500 VAC, 1 MIN.
电器寿命	10, 000 cycles
制动力道	500_200gw
安规	

电路图示



安装孔径:

Z厚度	X尺寸	Y尺寸
0.75-1.25	30.2/30.4	11.0/11.2
1.25-2.00	30.4/30.6	11.0/11.2
2.00-3.00	30.6/30.8	11.0/11.2

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
7472	34217-091-62	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	红按钮/黑底
7479	34217-091-63	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	黄按钮/黑底
4354	34217-191-65	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	绿按钮/黑底
4847	34217-199-65	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	绿按钮/白底
4846	34231-099-62	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	红按钮/白底
12056	34231-099-63	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	黄按钮/白底



接点容量	15A 125VAC
	10A 250VAC
	20A 12VDC
导通电阻	30欧姆 MAX
绝缘电阻	100欧姆 在500 VDC 中
绝缘电压	1, 500 VAC, 1 MIN.
电器寿命	10, 000 cycles
制动力道	500_200gw

安装孔径:

Z厚度	X尺寸	Y尺寸
0.75-1.25	30.2/30.4	11.0/11.2
1.25-2.00	30.4/30.6	11.0/11.2
2.00-3.00	30.6/30.8	11.0/11.2

安规



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com