

开关元件

附灯电源切换开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



811082781K




MR-21C-Q-R/B-3

规格:

1. 规定值: 10A 125VAC/6A 250VAC T85
T 16A 125VAC/10A 250VAC
2. 接点阻抗: 20欧姆(MAX.)
3. 绝缘电阻: DC500V 100欧姆(MIN.)
4. 电介质强度: 1500VAC/1 分钟
5. 安规:




100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
45288	811082781K	跳板开关	3P	ON-OFF	20A/250Vac	绿按钮/黑底
39496	MR-21C-Q-R/B-3	附灯电源切换开关附灯电源切换开关	4P	ON-OFF(III)	10A/125VAC	附灯-红按钮/黑底

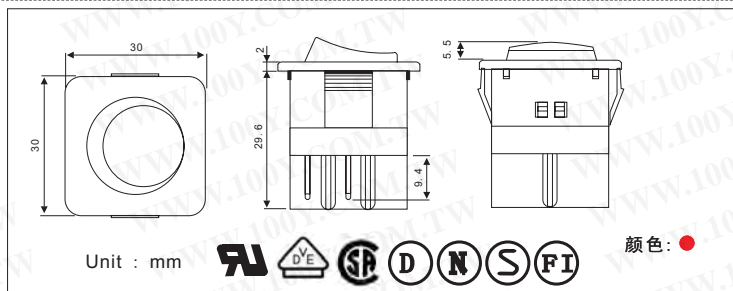

特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 照明 220V
- 脚线/端子型号: 4P

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
15086	R13-104B-B/R	摇头开关	4P/DPST	ON/OFF	16A 125VAC/10A 250VAC	红色/黑色	ILLUMINATED 220V



- 指示灯: ILLUMINATED
- 脚线/端子型号: 3P
- 颜色: ●


规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟
电路	3P SPST OFF-NO (ILLUMINATED)
操作温度	-20°C TO 85°C

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14133	R13-112BP-02	摇头开关	3P	ON-OFF	10A125VAC/6A250VAC	附灯-红钮/黑底(125VAC33KΩ/250VAC150K Ω)	ILLUMINATED




特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 125V/33Kn 250V/150Kn
- 脚线/端子型号: 3P/. 187"SQ Quick connect

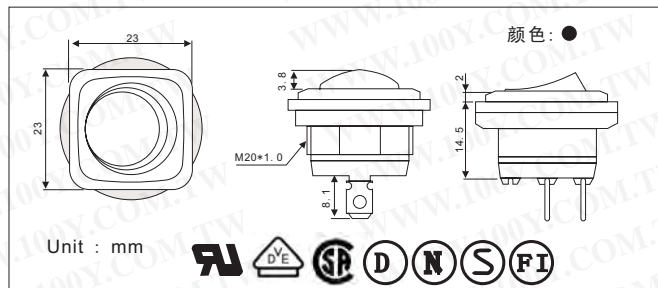

规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟




100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14280	R13-135B2-02	摇头开关	3P/.187"SQ Quick connect	SPST ON-OFF	10A/125VAC 6A/250VAC	黑按钮/黑底/红指示灯	125V/33KΩ 250V/150KΩ




特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: LED Rating @ 10MAV f=1.85V
- 脚线/端子型号: 4P/SO Solder

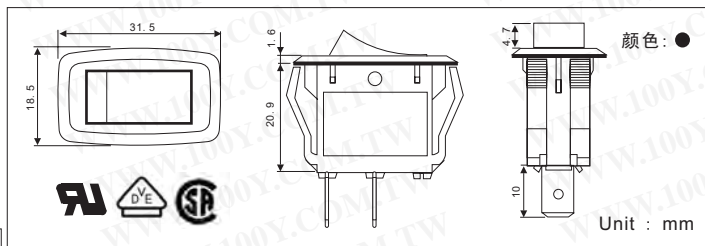

规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14410	R13-205L-B/R	摇头开关	4P/SO Solder	SPST ON-OFF	16A 125V/10A 250V	黑按钮/黑底/红 LED	LED Rating @10MAVf=1.85V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com