

开关元件

滑动(拨动)开关 滑动开关




特点:

- 接点规定值: 参见“触点材质选择”更多信息。
- 接点电阻: 10欧姆.初 @ 2-4VDC
- 100mA为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30, 000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1, 000欧姆 MIN.
- 耐电压: 1, 500V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄 :尼龙
- 端子 SEAL: 环氧

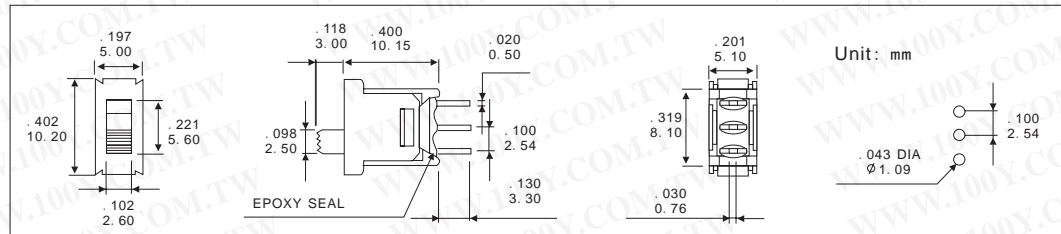

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值	Pins /Terminal Type
4305	5AS1S120M2QE	滑动开关	ON-OFF	1.5A/250Vac	3P




特点:


- 接点规定值: 参见“触点材质选择”更多信息。
- 接点电阻: 10欧姆.初 @ 2-4VDC
- 100mA为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30, 000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1, 000欧姆 MIN.
- 耐电压: 1, 500V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄 :尼龙
- 端子 SEAL: 环氧

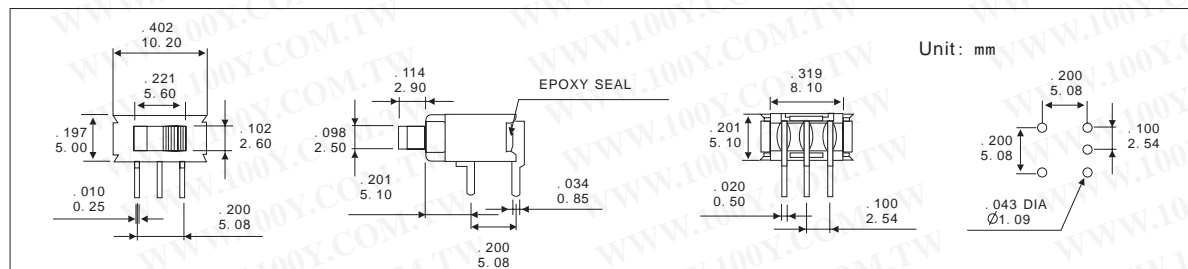

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值
7910	5AS1S120M6QE	90° 滑动开关	ON-OFF	1.5A/250Vac




材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄 :尼龙
- 接点: 银币合金, 镀银
- 中心接点/端子: 铜合金, 镀银

特点:

- 接点规定值: 5A电阻 125VAC OR 28VDC
2A负载电阻 250VAC
- 接点电阻: 10欧姆.初 @ 2-4VDC, 100mA
为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30, 000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1, 000欧姆 MIN.
- 耐电压: 1, 000V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

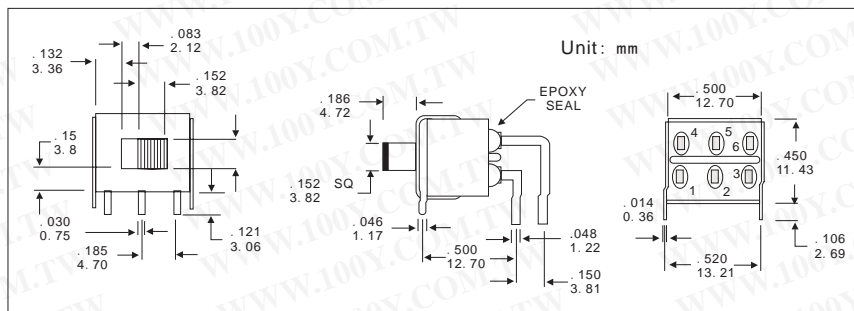

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值	Pins /Terminal Type
11506	5MDIS120M6QE	90° 滑动开关	ON-OFF	5A/125Vac	6P2

cn. 100y. com. tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com