


# 开关元件

## 微动开关 大微动开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




OF	160g
RF min	42g
PT max	2.7mm
OT min	2.4mm
MD max	0.5mm
OP	30.2+/-10.4mm
15A 125VAC or 250VAC	

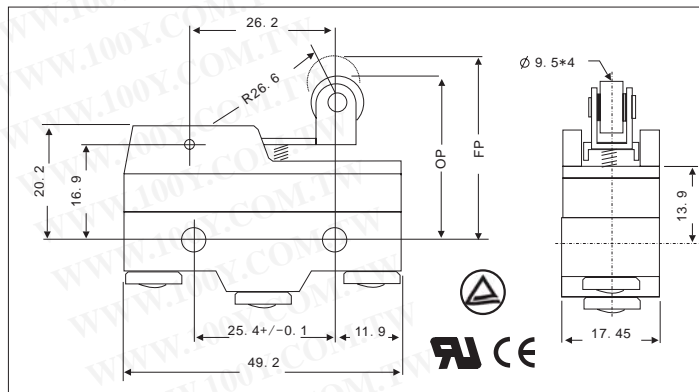

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
11188	5101	短轮大微动开关	15A/125/250Vac




OF	100g
RF min	22g
PT max	7.1mm
OT min	4mm
MD max	1.02mm
OP	30.2+/-0.8mm
15A 125VAC or 250VAC	

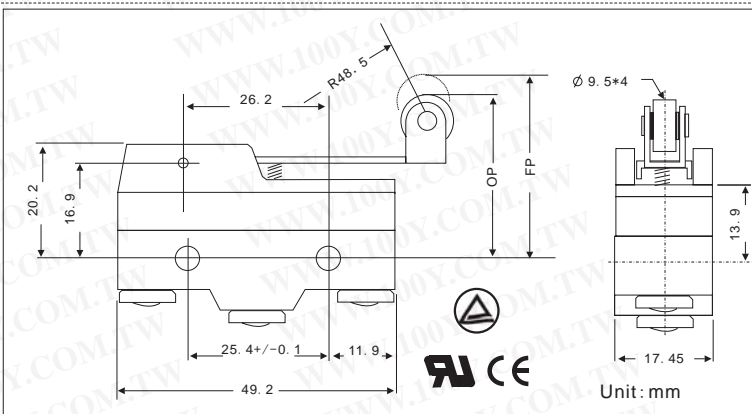

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
3587	5102	长轮微动开关	15A/125/250Vac




OF	70g
RF min	14g
PT max	10mm
OT min	5.6mm
MD max	1.27mm
OP	19+/-0.8mm
15A 125VAC or 250VAC	

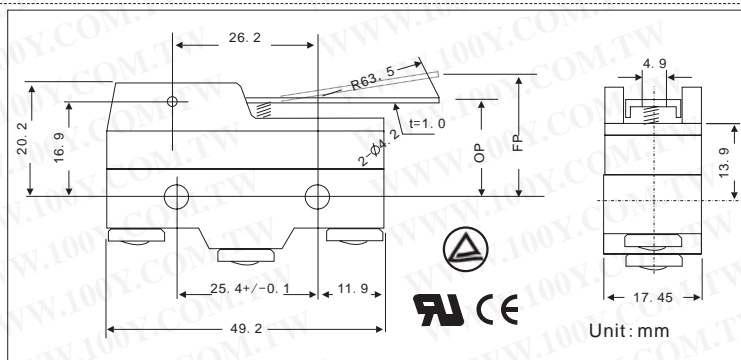

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
8368	5104	HIGHLY_直片微动开关	15A/125/250Vac



OF	250-350g
RF min	114g
PT max	0.4mm
OT min	1.6mm
MD max	0.05mm
OP	21.5+/-0.5mm
15A 125VAC or 250VAC	

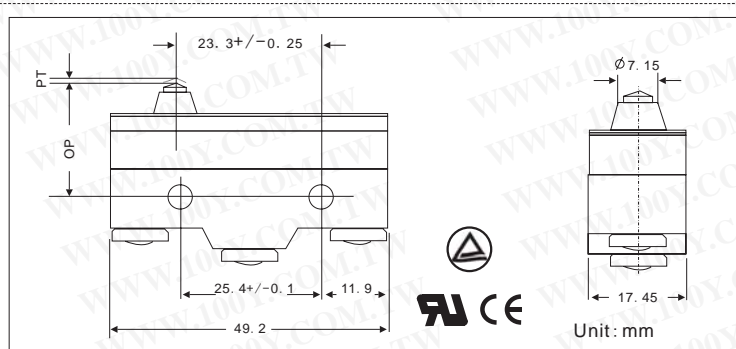

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
3552	5105	短押扣微动开关	15A/125/250Vac

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com