电表+仪表头

SANWA_日制指针式电表

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

一般信息:

- ■高内阻
- ■自动范围作用
- ■自动极性作用
- ■汽车零欧姆调整
- ■自动停电
- ■内在电池检查范围
- ■在电路修造的系列冷凝器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
36418	AU-31	SANWA	三和_日制指针式电表

特点:

- 自动范围作用 (V & Ohm)
- AC/DC 自动开关作用
- 10M极为准确的测量的欧姆高内阻。
- 手工范围选择通过按范围举行按钮是可用。
- 可以进行欧姆测量，无需调整0欧姆调整器。
- 检查作用的内部电池。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11859	AU-32	SANWA	三和_指针表

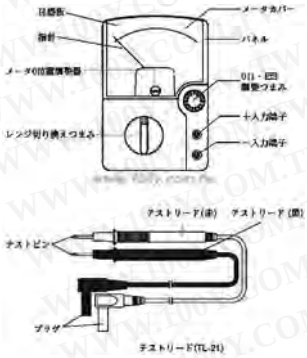

一般规格:

AC 校正方法:	半波整流(平均值被转换的征兆rms价值)
仪表特点:	内在杆类型拉紧带系统， 24μA
电池消耗:	检查由BATTERY CHECK范围。
允许温湿度范围:	18～28 °C，45～75% RH.
保养温湿度范围:	0～40°C，80% RH max., no condensation.
储存温湿度范围:	-10～50°C, 70% RH max., no condensation.
为四周情况服务:	最大高度2000m，环境污染II。
固定电池:	层数建立了类型碱性电池6LR61 x 1 (9V)
最大消耗电源:	大约2.6W (at 1000V/2000MΩ range)
持续服务小时:	Approx 4.0 hours at 1000V/2000MΩ range. Approx 4.5 hours at 500V/1000MΩ range. Approx 5.0 hours at 250V/500MΩ range. Approx 5.5 hours at 125V/200MΩ range.
适用标准:	JIS C 1302-1994 Insulation resistance testers.
安全标准:	IEC-1010-1 Overvoltage category Ⅲ, 600V. protection class Ⅱ. (EN61010-1)
耐电压:	3.7 kV AC (one minute), between measuring terminal and rear case.
尺寸和重量:	144(H) x 99 (W) x 43 (D) mm, approx. 310g
附件:	Test lead TL-508S, 1 set Carrying case C-08S, 1 piece Instruction manual, 1 copy

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39279	DM1528S	SANWA	三和_日制指针式电表
36212	SP21	SANWA	三和_日制指针式电表

一般规格:

下落冲击验证	拉紧带结构在仪表部分被采取。 仪表部分被设计承受震动。
电路保护	保险丝保护的电路，既使当由AC 230V决定电压在每个范围被铭记5秒。
内部电池	R6(IEC) or UM-3 1.5VX2
内部保险丝	0. 5A/250V 5. 2mm dia X20mm
标准可读温度和湿度范围	23±2°C 45~75% RH
操作温度和湿度范围	0~40°C 80% RH max. no condensation
耐电压	3kV AC (1 min.) between input terminal and case
尺寸和重量	159. 5X129X41. 5mm / approx. 320g
附件	说明书，手皮带的一个拷贝

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Buzzer Yes/No	Dim. Size	Frequency	Temp. Yes/No	Tr.(hFE)
2252	YX-360TRF	SANWA	三和_指针式三用表	No	160H*129W*41.5D	No	No	0-1000

brother_指针式电表

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

- 标准型,经济超低价
- 直流电压:0. 5/2. 5/10/50/250V/1000VDC ±3% F. S(20KΩ/V)
- 交流电压:10/50/250/1000VAC ±4% F. S(8KΩ/V)
- 直流电流:2K/20K/200K/2M/20MΩ ±3% 全刻度
- dB:-10dB--+22dB (AC 10V档)
- hFE:0--1000 L1:0-150mA
- 1. 5V 电池测试
- 尺寸: 148H*99W*41D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Buzzer Yes/No	Dim. Size	Temp. Yes/No	Tr.(hFE)
2251	YH-370A	指针式三用表	No	147(H)*97(W)*36(D)mm	No	0~100*10 档