

电表附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

- 最大输入电压/电流-1000V/15A
- 阻抗: 20mΩ
- 线长: 双绝缘1M PVC
- 接端: Φ4mm diameter pin

100Y 编号	厂商编号	说明
16671	L10-0300-01	标准安规测试棒(标准美式)
16672	L10-0350-03	标准型安规测试棒(超尖型)



规格:

- 最大输入电压/电流-1000V/15A
- 阻抗: 20mΩ
- 线长: 双绝缘1M PVC
- 接端: Φ4mm diameter pin

100Y 编号	厂商编号	说明
16670	L11-0350-01	豪华安规测试棒(标准美式)
16673	L11-0400-03	豪华型安规测试棒(超尖型)



规格:

- 最大输入电压/电流-1000V/15A
- 阻抗: 2mΩ
- 接端: Φ4mm diameter pin

100Y 编号	厂商编号	说明
17665	L12-0280-03	转换式欧规测试棒(红黑各一)
17664	L12-0300-02	转换式超尖测试棒(红黑各一)



规格:

- 最大输入电压/电流-1000V/15A
- 阻抗: 22mΩ
- 线长: 双绝缘1M PVC
- 接端: Φ4mm diameter pin


100Y 编号	厂商编号	说明
16674	L13-0250-01	转换式 L-S 安规导线



规格:

- 最大输入电压/电流-1000V/15A
- 阻抗: 22mΩ
- 线长: 双绝缘1M PVC
- 接端: Φ4mm diameter pin

100Y 编号	厂商编号	说明
16675	L13-0250-02	转换式 S-S 安规导线

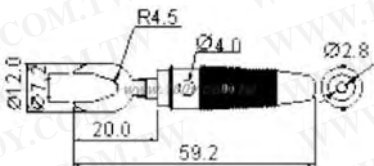

100Y 编号	厂商编号	说明
17271	R8-25D-B	三用电表测试棒接头-Y 型
17270	R8-25D-R	三用电表测试棒接头-Y 型



- 测试棒
- 最大输入电压/电流-1000V/15A
- 阻抗: 22mΩ
- 线长: 双绝缘1M PVC
- 接端: Φ4mm diameter pin
- 尺寸: 3.6*65*0.1
- 镀锡芯

100Y 编号	厂商编号	说明
25682	TFC-265G	镀金测试棒 3.6*65*0.1



SMD 测试棒 TL-06

- 为测量SMD 表面黏着电感, 电容, 电阻零件所设计之最佳特殊工具.
- 亦可适用于其他厂牌之掌上型电表用.

100Y 编号	厂商编号	说明
8237	TL-06	SMT 测试夹(电表用测试棒)



- 材料: 插座: 镀镍层的热处理的铍铜.
- 把柄: PVC.
- 适合 4mm 标准香蕉插口
- 设定长为 100cm PVC 绝缘导线.
- 测试与香蕉插头的探针.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11861	TL-21	SANWA	三和_电表测试棒

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com