



电子套件+控制卡+马达

中文介面保护装置

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格

体积: 16.7x14.3x2cm
重量: 0.18kgs
电源供应: +5V/3A, +12V/500mA, -12V/100mA, +3.3V/1A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10684	PCFACE-PCI	LEAP	PCI 3V 外接介面保护器



本机特别设计电子保护装置可防止外接设备造成电脑界面的损坏
本机首创可双向使用功能, 可以使用一台电脑接四个列表机界面或是四台电脑接一个列表机界面(目前访问只具备一单项功能)
体积小便于携带式用于各种电脑机型, 如笔记型电脑.


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8106	PR-124	LEAP	列表机双向介面保护器

步进马达 步进马达系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
52051	KH42JM2-068	步进马达	1.8°	DC5V	0.5A	6.8Ω	278.1g/pc

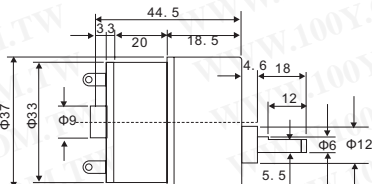

100Y 编号	厂商编号	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	Weight
52025	HN-35GB-1640Y	强扭力直流减速马达	DC6? 24V	50~125mA	123.75g/pc




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
48711	TS3653N181E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.5V	2A	2.25Ω
48710	TS3653N81E27	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.32V	1.77A	2.44Ω

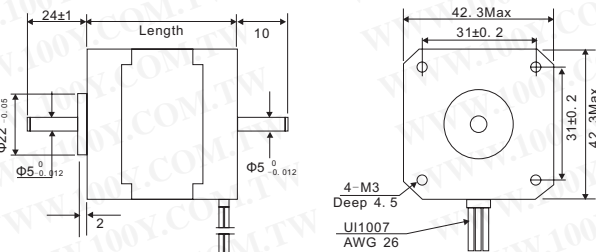

- 步进角精度: ±5% (full step, no load)
- 电阻精度: ±10%
- 电感精度: ±20%
- 温升: 80°C Max. (rated current, 2 phase on)
- 环境温度: -10°C ~ +50°C
- 绝缘等级: 100MΩ Min, 500VDC
- 介电强度: 500VAC for one minute
- 转轴径向跳动: 0.06 Max. (450g-load)
- 转轴轴向跳动: 0.08 Max. (450g-load)

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48402	17H130H-03A	4 相步进电机	1.8°	12V	0.31A	38.5Ω	0.22Kg
48400	17H130HM-03A	4 相步进电机	0.9°	12V	0.31A	38.5Ω	0.22Kg
48401	17H185HM-03A	4 相步进电机	0.9°	12V	0.4A	30Ω	0.35Kg

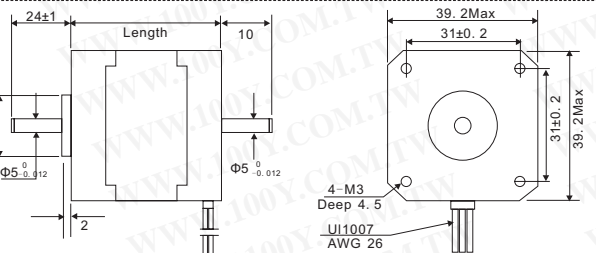

- 步进角精度: ±5% (full step, no load)
- 电阻精度: ±10%
- 电感精度: ±20%
- 温升: 80°C Max. (rated current, 2 phase on)
- 环境温度: -10°C ~ +50°C
- 绝缘等级: 100MΩ Min, 500VDC
- 介电强度: 500VAC for one minute
- 转轴径向跳动: 0.06 Max. (450g-load)
- 转轴轴向跳动: 0.08 Max. (450g-load)

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48399	16H34-0166A	4 相步进电机	1.8°	12V	0.16A	75Ω	0.18Kg



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com