




# 电子套件+控制卡+马达

## 步进马达系列


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
38814	TS3090N14	TAMAGAWA	两相步进马达	0.9	12V	0.2A	60Ω
38815	TS3090N6	TAMAGAWA	两相步进马达	0.9	4V	1.1A	3.6Ω
38817	TS3103N1E13	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	5.1V	1.0A	5.1Ω
38818	TS3103N255	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	24V	0.3A	80Ω
38816	TS3103N2E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.0V	1.0A	6.0Ω
38819	TS3103N40	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.0V	1.2A	5.0Ω
38820	TS3103N3E1	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	1.7V	4.7A	0.37Ω
38821	TS3103N3E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.7V	1.8A	2.6Ω
38822	TS3103N290	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.2V	2.5A	0.88Ω
38823	TS3103N4E11	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.5V	4.6A	0.54Ω
38824	TS3103N4E12	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	3.4V	2.9A	1.24Ω

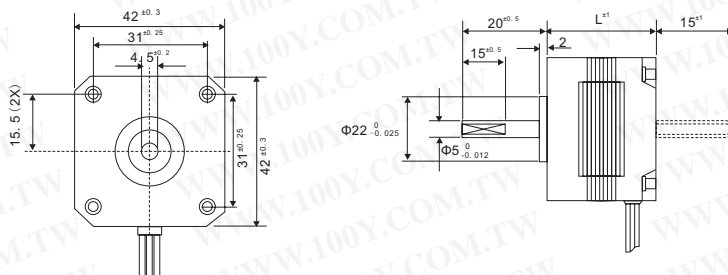

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
38813	TS3617N13E10	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38811	TS3617N13E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38812	TS3617N13E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	7.2V	0.8A	9Ω
38801	TS3617N12E6	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38802	TS3617N12E7	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	24V	0.2A	120Ω
38800	TS3617N12E5	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.4V	0.8A	8Ω
38796	TS3617N11E1	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	0.95A	4.2Ω
38797	TS3617N11E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	9.6V	0.4A	24Ω
38798	TS3617N11E3	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.3A	40Ω
38799	TS3617N12E4	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38782	TS3617N1E1	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	4.0V	0.95A	4.2Ω
38784	TS3617N1E2	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	9.6V	0.4A	24Ω
38785	TS3617N1E3	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	12V	0.3A	40Ω
38788	TS3617N2E4	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38789	TS3617N2E5	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	6.4V	0.8A	8Ω
38790	TS3617N2E6	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38791	TS3617N2E7	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	24V	0.2A	120Ω
38795	TS3617N3E10	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38793	TS3617N3E8	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38794	TS3617N3E9	TAMAGAWA	两相相步进马达	1.8	7.2V	0.8A	9Ω



- Operating temperature range : -20 ~ +50 °C
- Insulation resistance : 100 MΩ, Min. by DC 500 V Megohm meter
- Dielectric strength : AC 500 V, 1 minute
- End play : 0.075 mm, Max. at the load of 9.8 N (1 kgf)
- Radial play : 0.025 mm, Max. at the load of 4.9 N (0.5 kgf)
- Permissible temperature rise : 80 deg, Max. by resistance method

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
37189	TS3624N1E1	TAMAGAWA	五相步进马达	0.75V	1.95A	2.6Ω
37201	TS3624N1E2	TAMAGAWA	五相步进马达	1.12V	1.4A	0.8Ω



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com