



机器用AC公/母插头和座

公 / 母 AC插座




TYP3601



TYP3618

暗装斜式插座
防护等级: 防溅

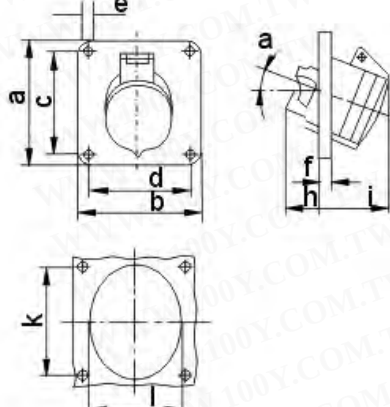

电流Amp 极数poles	3	16	5	3	32	5
a	65	65	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	7	7	7	8	8	8
h	17	26	23	36	36	19
i	57	57	57	61	61	65
j	10.5	16	13	12	12	16.5
k	80	88	95	100	100	108
l	45	45	55	60	60	60
最小导线截面mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	4	4	4	10	10	10

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




TYP5601



TYP5618

暗装直式插座
防护等级: 防溅

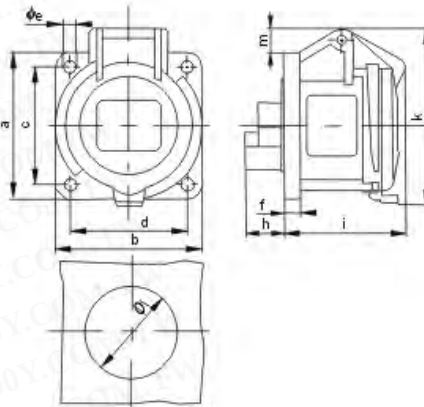


电流Amp 极数poles	3	16	5	3	32	5
a	74	100	100	100	100	100
b	62	92	92	92	92	92
c	60	85	85	85	85	85
d	52	77	77	77	77	77
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	0	8	8
h	30	30	29	34	42	34
i	48	50	55	58	58	60
j	57	65	70	75	75	70
k	52	65	70	75	75	78
l	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最小导线截面mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	4	4	4	10	10	10



TYP2601




TYP2618

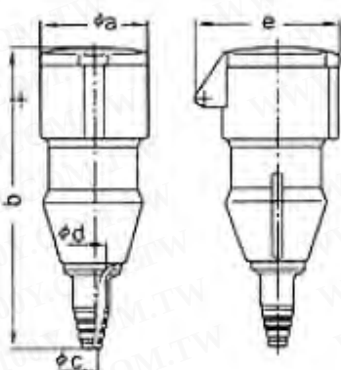

电流Amp 极数poles	3	16	5	3	32	5
a	51	58	64	66	66	72
b	172	173	177	225	225	226
c	7	7	7	10	10	10
d	17.5	17.5	17.5	26	26	26
e	71	79	85	93	93	99
最小导线截面mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	4	4	4	10	10	10



425-6 423-6 425-9

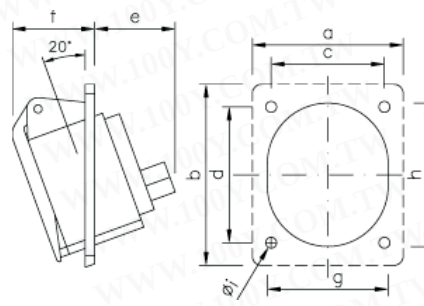


Ampere Pole	16	16	16	32	32	32
Flansch a	3	4	5	3	4	5
Flansch b	70	70	80	80	80	80
Lochabst. c	85	85	97	97	97	97
Lochabst. d	50	50	60	60	60	60
e	65	65	73	73	73	73
f	43	43	45	51	51	51
g	41	41	44	50	50	52
h	51	56	65	65	65	70
i	61	67	76	75	75	80
j	5	5	5	6	6	6
Gewicht in Gramm	125	144	178	198	222	250

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals	Male/Female Plug
35542	423-6	PCE	FEMALE	32A	230V	2P+E	CE, OVE, VDE, KEMAEUR	工业埋入式插座 Flanged socket sloping
18804	425-6	PCE	FEMALE	32A	240-415V	5PIN	CE, OVE, VDE, KEMAEUR	工业埋入式插座 Flanged socket sloping
33905	425-9	PCE	FEMALE	32A	230V	5P(3P+N+E)	CE, OVE, VDE, KEMAEUR	工业埋入式插座 Flanged socket sloping
30474	TYP2601		母座	16A	200V~250V	3P	CE	电缆保护套耦合插座
30476	TYP2618		母座	16A	380V	4P	CE	电缆保护套耦合插座
30454	TYP3601		母座	16A	220V	3P	CE	工业用插座
30460	TYP3618		母座	16A	380V~415V	4P	CE	工业用插座
30467	TYP5601		母座	16A	200~250V	3P	CE	暗装直列式插座
30471	TYP5618		母座	16A	380V	4P	CE	暗装直列式插座

您只需透过本产品目录 & WWW.100Y.COM.TW 网站, 即可迅速搜寻所需产品 easy ordering



公 / 母 Ac插座

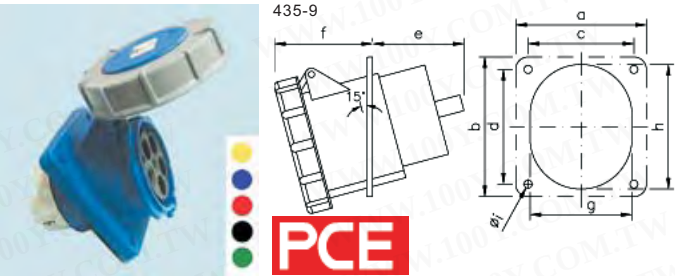

Ampere Pole	16	16	16	32	32	32
Flansch a	100	100	100	120	120	120
Flansch b	112	112	112	130	130	130
Lochabst. c	80	80	80	100	100	100
Lochabst. d	88	88	88	108	108	108
e	75	75	75	94	94	94
f	75	75	75	80	80	80
g	82	82	82	93	93	93
h	100	100	100	110	110	110
i	7	7	7	7	7	7
Gewicht in Gramm	636	680	738	1064	1126	1316

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



R7-22


FEATURES:

- Material : Housing : phenolic. Contact : nickel plated brass.
- Snap-in mounting, easy to install receptacle to panel.
- Fit flat and round plug.
- 15A 125V AC
- DC 500V 100MΩ
- AC 1500V

(4.0mm)0.156" SO



SO-11-1A UL-02-6201

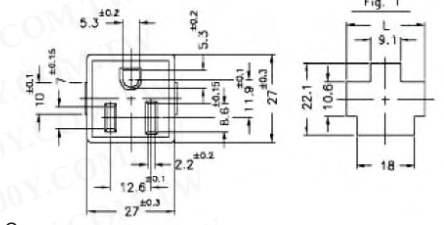

- Specifications:**
- Contact Rating: 15A / 125 VAC
 - Contact Resistance: 20 mΩ max
 - Dielectric Strength: 1500 VAC / 1 minute
 - Insulation Resistance: 100 m



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals	Male/Female Plug
33908	435-9	PCE	FEMALE	63A	230V	5P(3P+N+E)	CE, OVE, VDE, KEMAEUR	工业埋入式插座 Flanged socket sloping
2629	R7-22		F	15	125	2		2P 电源插座
40610	SO-11-1A		3P 电源座 UL	15A	125VAC	3P	UL CSA	F
12147	UL-02-6201		3P 电源座 UL	15	125	3P	UL CSA	F



R-3014

附保险丝座

- Current (A):10A
- 2.5W
- Voltage (VAC):250V



R-3013

附保险丝座

Specifications:

- Insulation Resistance: 100 MΩ at 500 VDC
- Dielectric Strength: 2000 VAC / 1 minute
- Body Material: Nylon 66 UL 94V-0

100Y 编号	厂商编号	说明	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals	Male/Female Plug
8389	R-3013	M	10	250	3	UL	附保险丝座 3P 有耳朵公插座
8390	R-3014	Male					附保险丝座 3P AC 公插座



2184

MATERIAL:

- Housing:plastic,PBT with 30% Glass fiber, flammability 94V-0
- Terminal:Copper alloy,tin plated

Specifications:

- Contact Rating: 2.5A / 250 VAC
- Insulation Resistance: 100 mΩ / 500 VDC
- Dielectric Strength: 2000 VAC / 1 minute
- Terminal Type: Solder, PCB
- Ooerating Temperature:-25℃ TO+85℃



105-0G
A
M
P
E
R
E

230V
50-60Hz


blau
blue

Code 16 Farbe/colour 105-0g grau/grey




LK2432F

插座
电木
NEMA: L15-30R



LK5432

插座
电木, 橡胶



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals	Male/Female Plug
3223	105-0G	PCE	Female	16A	230V-250V	2PIN	VDE, OVE, KEMAEUR	工业埋入式插座 Socket outlet (DIN 49440)
4525	2184		M	2.5	250	2	UL	8 字型 AC 座
33729	LK2432F	LKEN	4P Receptacle 30A	30A	250V	4P		
36004	LK5432	LKEN						



LK-5320

20A 引挂式缆线中间插接头

型 号 LK5320S
品 名 3P20A 引挂式电缆线 全组
LK5320 Y型3P20A引挂橡胶母插 中间插接 250V 单座



LK-5215

AC插座 母座
H型3P15A接地电缆线
中间橡胶插座
125V 15A



2021

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals	Male/Female Plug
29039	2021		母座			2P		2P AC 母座
19791	LK-5215	LKEN	H 型 3P15A 接地电缆线中间橡胶插座	15A	125V			Female Socket
16698	LK-5320	LKEN	Y 型 3P20A 引挂橡胶母插	20A	250V			F



公 / 母 Ac插座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


6214S



6214



6215

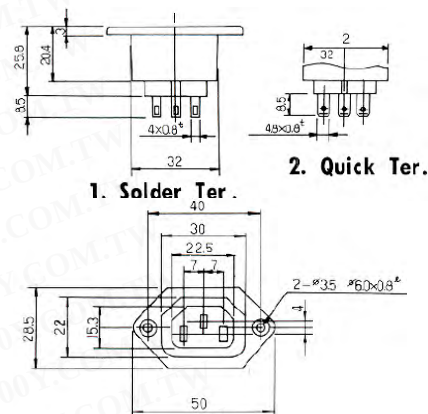

SPECIFICATIONS:

- RATING: 10A 250 VAC
- INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100M Ω min.
- DIELECTRIC STRENGTH: 2000V RMS 50/60Hz 1 minute.
- TERMINAL MATERIAL: Copper alloy, Tin or Ni plated.
- HOUSING MATERIAL: PBT 94V-0 for screw mounting.
or nylon #66 for snap-in mounting.



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals	Male/Female Plug
10005	6214		公头			3P	UL	3P 接地座 UL (公头)
13739	6214S		M	15A	250V	3P		3P 接地座 UL
11139	6215		母座			3P		3P AC 母座

公 / 母 Ac插头


夹爪电缆紧固结构式插头
防护等级: 防溅 Ip44



TYP231




TYP233

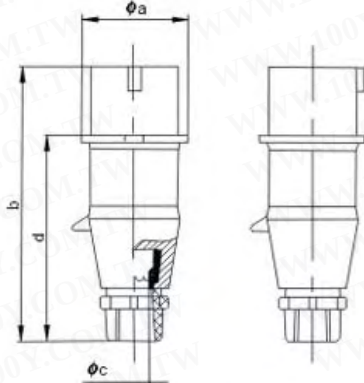

TYP531



TYP533

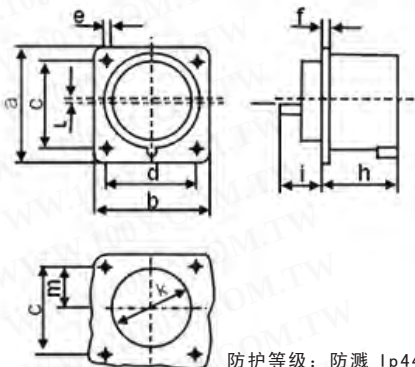

防护等级: 防溅 Ip44


电流Amp 极数poles	3	16	5	3	32	5
a	51	58	64	66	66	73
b	142	145	182	182	182	182
c	16	16	20	20	20	20
d	105	108	136	136	136	136
最小导线截面mm ²	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	4	4	10	10	10	10

电流Amp 极数poles	3	16	5	3	32	5
a	65	65	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	7	7	7	7	7	7
h	43	43	43	53	53	53
i	24	24	24	30	30	30
k	42	48	61	57	57	60
l	-	-	5	2	2	-
m	30	30	25	28	28	30
最小导线截面mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	4	4	4	10	10	10


100Y 编号	厂商编号	说明	Male/Female Plug	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals
30437	TYP231	电缆保护套插头(公头)	公头	16A	200V~250V	3P	CE
30459	TYP233	电缆保护套插头	公头	16A	380V~415V	4P	CE
30462	TYP531	暗装直列式插头	公头	16A	200V~250V	3P	CE
30465	TYP533	暗装直列式插头	公头	16A	380V~415V	4P	CE

025-9
023-6
025-6

PCE

223-6
225-6

PCE



Ampere Pole	16	16	16	32	32	32
a	129	135	142	159	159	165
B	76	80	89	92	92	98
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
Sw	38	38	42	50	50	50
Gewicht in Gramm	129	145	183	205	219	255

Ampere Pole	16	16	16	32	32	32
a	118	124	131	146	146	152
B	82	88	95	100	100	106
C	47	53	61	63	63	70
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
Sw	38	38	42	50	50	50
Gewicht in Gramm	106	122	156	173	190	232

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Male/Female Plug	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals
35541	023-6	PCE	公接头 Plug "Twist"	32A-6h/2P+E/50+60Hz Typ 023	220-250V	3PIN	VDE, OVE, CE	IP44 连接头 230V 3PIN
18803	025-6	PCE	公接头 Plug "Twist"	IP44 连接头 400V 5PIN	32A-6h/~3P+N+E/50+60Hz Typ 025	240-415V	5PIN	VDE, OVE, CE
37064	025-9	PCE	公接头 Plug "Twist"	IP44 连接头 230V 5PIN	32A-9h/~3P+N+E/50+60Hz Typ 025	144-250V	5PIN	VDE, OVE, CE
13212	223-6	PCE	母接头 Conner "Twist"	IP44 连接头 230V 3PIN	32A-6h/~2P+E/50+60Hz Typ 223	220-250V	3PIN	VDE, OVE, CE
35138	225-6	PCE	母接头 Conner "Twist"	IP44 连接头 400V 5PIN	32A-6h/~3P+N+E/50+60Hz Typ 225	240-415V	5PIN	VDE, OVE, CE



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655

100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107

100y-1@163.com

12-03




公 / 母 Ac插头




Specifications:

- 1.Rating : 10A 250VAC
- 2.Insulation resistance : DC500V 100M Ω (min)
- 3.Dielectric strength : AC 2000V/1 minute
- 4.Housing Material : Nylon#66 UL 94V-2 or 94V-0
- 5.Safety Approval :

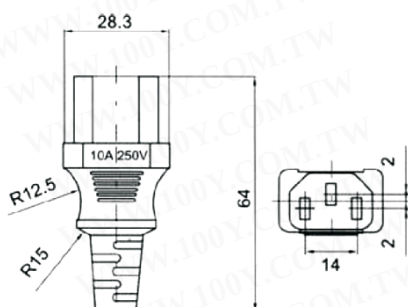详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Specifications:


- 1.Rating : 10A 250VAC
- 2.Insulation resistance : DC500V 100M Ω (min)
- 3.Dielectric strength : AC 2000V/1 minute
- 4.Housing Material : Nylon#66 UL 94V-2 or 94V-0
- 5.Safety Approval :

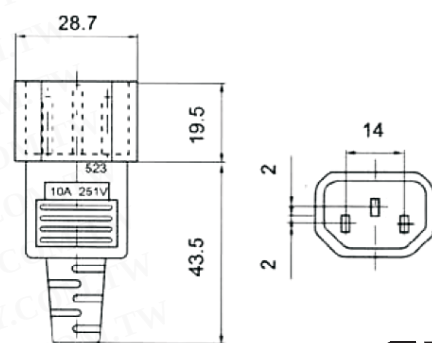


100Y 编号	厂商编号	说明	Male/Female Plug	Current (A)	Voltage (VAC)
10016	1099	三线式公插头	M	10A	250V
7694	2001	三线式母插头	母头		



035-9

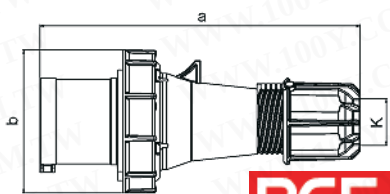

Ampere	63	63	63
Pole	3	4	5
a	257	257	257
B	114	114	114
K	36	36	36
Gewicht in Gramm	547	596	650

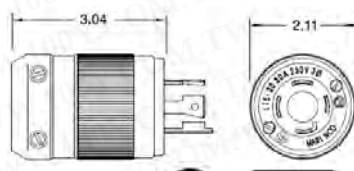

MA-3015P



Item: Plug, locking.

Rating: 30 amperes, 250 volts, 3-phase, 3-pole, 4-wire.

Configuration: NEMA L15-30P

Materials: All plastic parts are nylon with CTI greater than 600 volts.

Terminals: Terminals are clamp-type, with color-coded brass terminal screws, 10-32.

Blades: All blades are solid brass 0.070" thick.


Certifications: Underwriters Laboratories, Inc. File E57672

Canadian Standards Association File LR81290

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Male/Female Plug	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals	Agency Approvals
33912	035-9	PCE	公接头 Plug "Twist"	IP67 Plug 230V 5PIN	63A-9h/3P+N+E/50+60Hz Typ 035	230V	3PIN	
28833	MA-3015P	MARINCO	30A 250V 3 ϕ NEMA Locking, Plug	Plug, Locking	30A	250Vac	4Pins	E57672, LR81290



Lk6432

插头
电木 尼龙
250V

02980

- Current (A):16A
- Voltage (VAC):230V~250V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Male/Female Plug	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals
3222	02980		工业灰色插头	Male	16A	230V~250V	
33730	LK6432	LKEN	4P Plug 30A	M	30A	250V	4P



LK-7004

Description:
H型3P15A接地电缆线
中间橡胶插头
Current (A): 15A
Voltage (VAC): 125V
Male/Female Plug: M



LK-8320

Description: T型3P20A引挂橡胶插头
Current (A): 20A
Voltage (VAC): 250V
Male/Female Plug: M



WJ-2320

Description: Y型3P20A橡胶插头
Current (A): 20A
Voltage (VAC): 250V
Terminals: 3P



LK-6320

Description: Y型3P20A引挂插头
Current (A): 20A
Voltage (VAC): 250V
Terminals: 3P

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Male/Female Plug	Current (A)	Voltage (VAC)	Terminals
19495	LK-6320	LKEN	Y 型 3P20A 引挂插头	M	20A	250V	3P
19790	LK-7004	LKEN	H 型 3P15A 接地电缆线中间橡胶插头	M	15A	125V	
16697	LK-8320	LKEN	T 型 3P20A 引挂橡胶插头	M	20A	250V	
40092	WJ-2320		Y 型 3P20A 橡胶插头	M	20A	250V	3P



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



电脑电源线/电源线 AC电源线-二线式



0004B 0004A

额定电流: AC 7A
额定电压: 125V
材质温度: 60-115°C
测试电压: 2500V/min/ma
额定电阻: $\leq 0.01\Omega$
最大电阻: $\leq 1000M\Omega$
适用线材: FMARK VFF HVFF 075, 1.25mm2
线径: 2.7*5.4mm
导体: 30*0.18mm 50*0.18mm

- 0003: 7A/125V
- 0004A: 11A/125V
- 0004B: 11A/125V
- 2-conductor power cord with pigtail.



6073 6074

额定电流: AC 7A
额定电压: 125V
材质温度: 60-115°C
测试电压: 2500V/min/ma
额定电阻: $\leq 0.01\Omega$
最大电阻: $\leq 1000M\Omega$
适用线材: FMARK VFF HVFF 075, 1.25mm2
线径: 2.7*5.4mm
导体: 30*0.18mm 50*0.18mm



- 2-conductor power cord with pigtail.

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



6067

AC-11A吊卡式
AC110V插头<=>长方形接有沟
线长1.8m,孔径2.3φ,孔距7mm
0.14MM AMG 20




6066

0.14MM/20*2C
AC110V插头<=>长方形接有沟
线长1.8m,孔径2.3φ,孔距7mm



6064

AC110V插头<=>椭圆形接头
线长1.8m,孔径2.3φ,孔距7mm



Ac线


100Y 编号	厂商编号	说明	长度	颜色	AWG	Cord Type
3681	0004A	AC 电源线 0.18*50 蕊-8 尺	8 尺	黑色	16	插头(公)
3682	0004B	AC 电源线 0.18*50 蕊-15 尺	15 尺	黑色	16	插头(公)
12201	6064	国际 AC 线-6 尺	6 尺	黑色		
3840	6066	新力电源线 0.14MM/20*2C	6 尺	黑色	20	
2630	6067	三洋电源线 0.14MM/20*2C	5 尺	黑	20	2 插 2 母
4500	6073	AC 电源线	6 尺	黑色	18	插头(公)
3590	6074	AC 电源线	6 尺	黑	18	二插式
39678	AC 线	AC 电源线	1M	黑	16	

AC (电脑) 电源线-三线式



PO-4

- 3-conductor power cord right angle.
- Euro style plug.




100Y 编号	厂商编号	说明	AWG	Agency Approvals	颜色	Cord Type	长度
11056	PO-4	欧规电源线 VDE 1.8M	0.75mm2	VDE	Black	H05VV-F 3G	1.8M
14205	PO-8	(英国)电源线 K+Fused	0.75mm2	K+Fused	Black	H05VV-F 3G	1.8M



0021

- 3 Conductor Extension Cord
- Cord Type: SJ
- Length: 8FT
- Rating: 125V/10A
- 双头3P黑色电源线 (延长用)



100Y 编号	厂商编号	说明	AWG	Agency Approvals	颜色	Cord Type	长度
8153	0021	双头 3P 黑色电源线(延长用)	18	UL	黑色	SJ	6 尺
15488	6197	笔记型电脑 AC 线 6 尺(美式安规)	18		黑		6 尺



LT-501




LT-501

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	AWG	Agency Approvals	颜色	Cord Type	长度
39083	LT-501	LIAN DUNG	3P 电脑电源线(母)	16AWG		黑	母插	3M
14744	LT-501	LIAN DUNG	3P 电脑电源线(母)	18AWG		黑	母插	6M
35995	LT-501	LIAN DUNG	3P 电脑电源线(母)	18AWG		黑	母插	3M

Available Cords

H05VV-F 3G 0.75/1.0
RVV(300/500V) 3G 0.75/2.0
(H)VCTF 3G 0.75/1.25/2.0
SJT 18/16/14Ax3C
SVT 18Ax3C
SVT 18Ax3C Shielded
SPT-2 18/16x3C




详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



PO-8

- European hamonised cable H05VV-F, 0.75mm
- Both plug and connector are moulded to 1.8m cable length
- Rated for 5A at 250

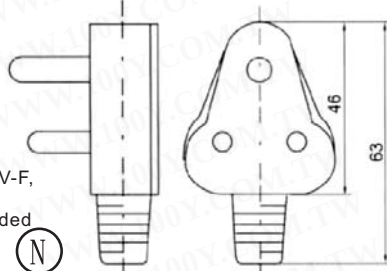



国际转换插头



KWA-7
UK HONG KONG SINGAPORE
MALAYSIA
本产品适用工厂测试或仪器
配备专用



Wonpro®



AST-V



Wonpro®



TYPE No.: ST-6(2P)

COUNTRY: TAIWAN, JAPAN, U.S.A., CANADA(110V)
CHINA, THAILAND, PHILIPPINES(220V)

TYPE No.: ST-7(2P+E)

COUNTRY: ENGLAND, THE BRITISH COMMON-WEALTH OF NATIONS, HONG KONG, SINGAPORE, MALAYSIA, DUBAI



TYPE No.: ST-9C(2P)

COUNTRY: EUROPE(INLAY WAY)



TYPE No.: ST-17(2P)

COUNTRY: CHINA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

TAP-TR9




TMW-3

MW3 2合一 (双功能)世界万国插座旅行组
输入

●AC220~240V 输出110~120V(1600WATT)

特性

- 双功能有高低负载耗电量(瓦特)设计
- 有高低负载耗电量调整装置, 保持输出平稳(低 0-50WATT, 高50-1600WATT)
- 具有电压超载安全自动保险装置

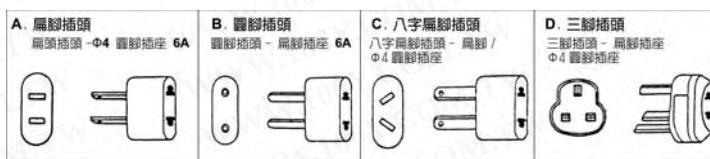

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
13009	AST-V		全球通旅游变换插头组
15889	KWA-7	Wonpro	英,新马,中东-换插头
18240	TAP-TR9		旅行用多插头便利 9 合 1
4636	TMW-3		世界万国插座旅行组



KWA-9B

额定:10A 250V

颜色:黑, 白

适用地区:

中东各国, 南美洲, 苏俄, 中国

Wonpro®



KWA-9A

额定:10A 250V

颜色:黑, 白

适用地区:

中东各国, 南美洲, 苏俄, 中国

Wonpro®



WA-9C

额定:10A 250V

颜色:黑, 白

适用地区:

中东, 南美洲, 欧盟各国, 苏俄,
(嵌入式插脚)

WA-9


额定:10~16A 250V

颜色:黑, 白

适用地区:

德国, 法国, 印尼, 韩国

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
17443	KWA-9A	Wonpro	万用转换插头(美国)
17444	KWA-9B	Wonpro	万用转换插头(美国)
17023	WA-9		德法 入式转换器
21921	WA-9C		德法 入式转换器



VD-9

- 圆脚变扁脚插头15A/125V, 将220V电源插头变为110V电源插头




VD-10

- 扁脚变圆脚插头15A/125V, 将110V电源插头变为220V电源插头



6221

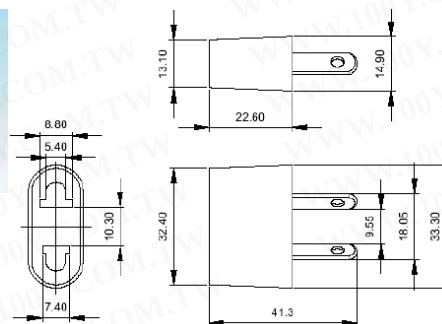JA-1151 220V to 110V
(AUSTRALIAN TYPE)

100Y 编号	厂商编号	说明
10657	6221	扁型转圆插头
5907	VD-10	220 圆公转 110 扁母转换插头
4509	VD-9	扁公 110V/圆母 220V 转换插头



服务专线:台湾:886-3-5753170

传 真:台湾:886-3-5753172

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787

深圳:86-755-83640655

深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699

上海:86-21-64605107

上海:100y-1@163.com

12-07



电源转换插头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

1120




WA-22

WA-22

- 接地变扁插头15A 125V (普遍型)。
 - 将110V三脚插头变为110V二脚插头。
- 1120
- The 3-wire to 2-wire and earth lead is rated to 15a.

100Y 编号	厂商编号	说明
5617	1120	3 转 2 附接地线插头
39707	WA-22	商检 3 转 2 转接头

AC明插座/延长线 多孔电源延长线

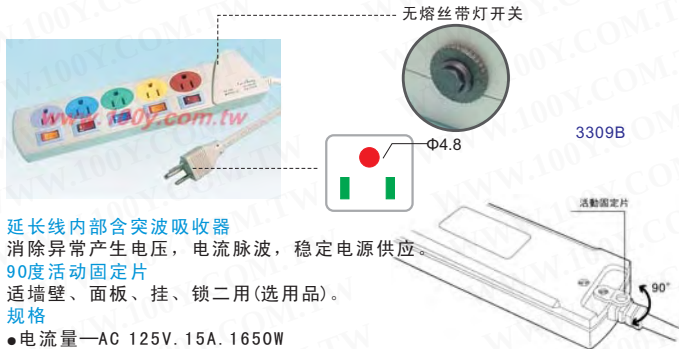

延长线内部含突波吸收器

消除异常产生电压, 电流脉波, 稳定电源供应。


90度活动固定片

适墙壁、面板、挂、锁二用(选用品)。

规格

- 电流量—AC 125V. 15A. 1650W
- 接地线为绿色

100Y 编号	厂商编号	说明
4742	0017TB	11A 3P1 灯 6 座 15 尺
29969	3309B	11A3P 五灯五宽插座 15 尺

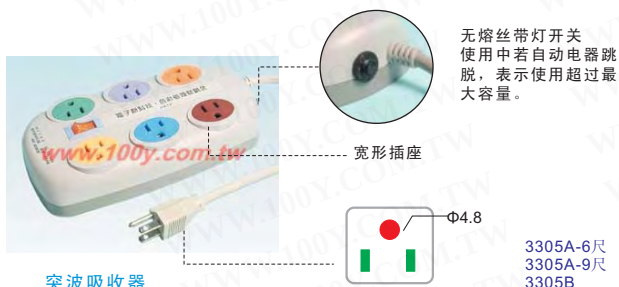

突波吸收器

消除异常产生高压、电流脉波。

宽型插座Wide jack

使用变压器时, 不挤不倾斜掉落, 亦不会挡住相邻插座。


产品规格

- 电流量: 15A, AC125V
- 总容量: 1650W
- 插座: 附接地1开关6插座
- 接地线为绿色

产品特点:

- 内置高精度过载保护器
- 优质进口阻燃塑料外壳
- 纯铜条导体最新触点无焊锡设计
- 一体分腔结构设计
- 适合各国标准插头使用

100Y 编号	厂商编号	说明
13141	3305A-6 尺	15A3P 宽型一灯六宽插座 6 尺
24650	3305A-9 尺	15A3P 宽型一灯六宽插座 9 尺
13142	3305B	15A3P 宽型一灯六宽插座 15 尺
20512	3305HA-6 尺	二用 3P 宽型 1 灯 6 座 -6 尺
27443	3305HA-9 尺	二用 3P 宽型 1 灯 6 座 -9 尺
12824	3306A	15A3P 宽型三灯六座 6 尺
12825	3306B	15A3P 宽型三灯六座 15 尺

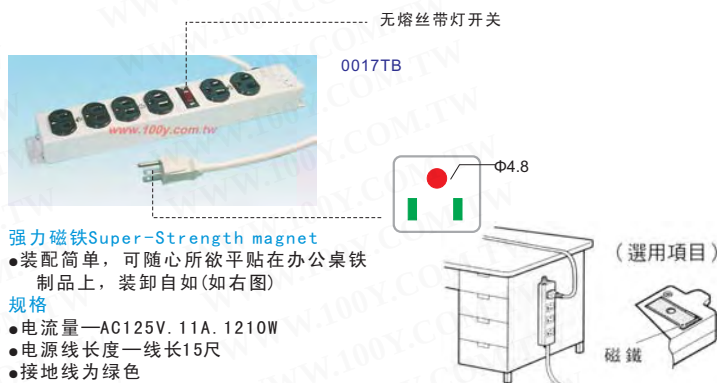

强力磁铁Super-Strength magnet

- 装配简单, 可随心所欲平贴在办公桌铁制品上, 装卸自如(如图)

规格

- 电流量—AC125V. 11A. 1210W
- 电源线长度—线长15尺
- 接地线为绿色

更多详细资料请点击 CN.100Y.COM.YW





多孔电源延长线



超薄插头、省力拉环

- L型超薄贴壁设计，不占空间，不易被挤压扭曲而断线，预防电线走火。
- 以单指将省力拉环前端往外拉，即可轻松拔出，避免电线因拉扯而断线。
- 即使，无意绊到也不易从插座脱落而断电，造成机器损坏或计算机重要数据流失。

集中回路附灯过载自动断电开关

- 保护用电安全，使用中若开关自动跳至“OFF”位置，表示使用超过最大容量，将暂时不使用之电器插头拔掉，等一分钟后再将开关切回“RESET”使用。


安全护盖

- 单孔不易插入安全设计，防止导电体插入，预防触电，保护后幼儿安全。
- 不使用的插座孔，安全防护盖会自动关闭，防止灰尘侵入，预防电线走火。

规格

- 使用电压：A.C. 110V 60Hz
- 额定电压：A.C. 125V
- 额定容量：1650W
- 额定电流：15A

100Y 编号	厂商编号	说明
14835	AE2BO-6	安全电脑 1 开 4 插延长线
14832	AS-3BO-9	超薄型扁式插头

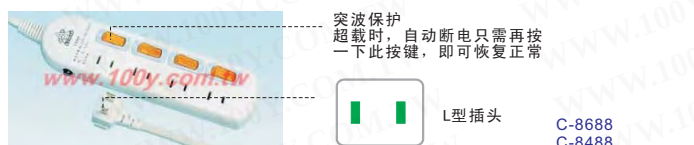

防火材质—本体采用坚韧ABS、V0级防火材质。

电路板回路专利设计—内部采用电路板回路专利设计，避免电线走火。

突波保护—内装突波吸收器，能吸收 常之电压、电流，使电流呈稳定状态，维护电器用品之寿命与安全。

过载自动断电保护—1650W容量，使用时超过容量，自动断电，安全性佳。

夜灯型电源开关—6切6孔独立开关，方便独立使用与节省电源。

适用于各式家用电器与OA事务机器

产品规格

- 额定电压：AC 110V 60Hz
- 额定容量：AC 125V 15A 1650W
- 导线截面积：2.0mm² x 2C
- 延长线长度：3.6M
- 插座：2P(插孔) x 3、4、6(组)

100Y 编号	厂商编号	说明
14681	C-8488	4 开 4 插安全延长线 12 尺
14682	C-8688	6 开 6 插安全延长线 12 尺
14686	C3668-15	6 开 6 插电脑延长线 15 尺
14685	C3668-6	6 开 6 插电脑延长线 6 尺



防火材质—本体采用坚韧ABS、V0级防火材质。

过载自动断电保护—1210W容量，使用时超过容量，自动断电，安全性佳。

夜灯型电源开关


适用于各式家用电器与OA事务机器

产品规格

- 额定电压：AC 125V 11A 1210W
- 导线截面积：1.25mm² x 3C
- 延长线长度：1.8M
- 插座：3P(插孔) x 6(组)
- 接地线：绿色线

100Y 编号	厂商编号	说明
14683	C-2184	1 开 6 插电脑延长线 6 尺
14704	C-7688	6 孔电脑安全延长线 6 尺(L 型插头)
14684	C-7688-15	1 开 6 插电脑延长线 15 尺

详细产品规格—请点击cn.100y.com.tw

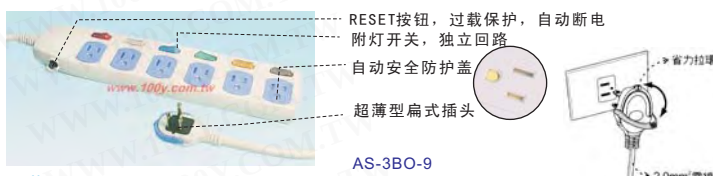

超薄插头、省力拉环

- L型超薄贴壁设计，不占空间，不易被挤压扭曲而断线，预防电线走火。
- 以单指将省力拉环前端往外拉，即可轻松拔出，避免电线因拉扯而断线。
- 即使，无意绊到也不易从插座脱落而断电，造成机器损坏或计算机重要数据流失。

安全护盖

- 单孔不易插入安全设计，防止导电体插入，预防触电，保护后幼儿安全。
- 不使用的插座孔，安全防护盖会自动关闭，防止灰尘侵入，预防电线走火。

变压器专用插座

- 加大插座间距，方便变压器使用亦不会挡住相邻之插座孔。

附灯开关，独立回路


- 每个插座皆有一个独立回路的附灯开关，不需要使用之插座可单独关避，无须拔插头，可大幅节约不必要之待机电力。

过载保护，自动断电

- 使用中若自动断电器跳脱，表示使用超过最大容量，请将暂时不需使用之插座开关关闭，等一分钟后再将“RESET”按钮轻压一下即可正常使用。

规格

- 使用电压：A.C. 110V 60Hz
- 额定电压：A.C. 125V
- 额定容量：1650W
- 额定电流：15A
- 瞬间最大突波吸收电压：6000安培

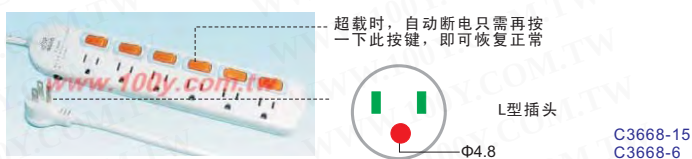

防火材质—本体采用坚韧ABS、V0级防火材质。

电路板回路专利设计—内部采用电路板回路专利设计，避免电线走火。

过载自动断电保护—1650W容量，使用时超过容量，自动断电，安全性佳。

夜灯型电源开关—6切6孔独立开关，方便独立使用与节省电源。

适用于各式家用电器与OA事务机器

产品规格

- 额定电压：AC 110V 60Hz
- 额定容量：AC 125V 15A 1650W
- 导线截面积：2.0mm² x 3C
- 延长线长度：4.5M
- 插座：3P(插孔) x 6(组)
- 接地线：绿色线



产品特色：

- 夜光型开关，超出负载自动断电。
- 插座采用坚韧ABS、0级防火材质。
- 特殊设计扩大两侧插座间距，方便使用各式电压器。

产品规格

- 额定电压：AC 110V 60Hz
- 额定容量：AC 125V 15A 1650W
- 导线截面积：2.0mm² x 2C
- 延长线长度：3.6M
- 插座：2P(插孔) x 3、4、6(组)





多孔电源延长线



超载时, 自动断电只需再按一下此按键, 即可恢复正常



L型插头

C-7388-9

防火材质—本体采用坚韧ABS、V0级防火材质。

过载自动断电保护—1650W容量, 使用时超过容量, 自动断电, 安全性佳。

夜灯型电源开关—6切6孔独立开关, 方便独立使用与节省电源。

适用于各式家用电器与OA事务机器

产品规格

●额定容量: AC 125V 15A 1650W

●导线截面积: 2.0mm² x 2C

●延长线长度: 3.6M

●插座: 2P(插孔) x 3(组)

●采用ABS耐高温材质

●夜光型开关, 超出负载自动断电

●电源线长: 2.7M



自动断电保护
正常
超截断路

耐高温插座

CS204-15
CS204-9

双重绝缘电线

250℃耐热护套, 直角插头

产品规格

●电压: AC 110V, 60Hz

●容量: AC 125V, 15A, 1650W

●最大突波电压: 6000V

●温度范围: -20℃~90℃

●输出插座: AC 110V, 扁脚插座 X 4

●导线截面积: 2.0mm² X 2C

高容量4插延长线15A
15尺, 总载电量1650W, 防火外壳

100Y 编号	厂商编号	说明
14830	AS8BO-6	使用电压: AC110V 60Hz
23710	C-7388-9	1 开 3 插安全延长线 9 尺
8723	CS204-15	高容量 4 插延长线 15A-15 尺
8722	CS204-9	高容量 4 插延长线 15A-9 尺



夜光型开关, 超出负载自动
断电, 只需再按一下此开关
即可恢复正常

TC636-15



L型插头

Φ4.8

产品规格

●电器额定: AC 125V, 15A, 1650W

●最大突波消耗能量: 35焦耳

●最大突波吸收电压: 6000伏

●最大波尖电流吸收量: 4000安培

●持续热能消耗: 45瓦 (在25℃稳定状态下)

●响应时间: 5 X 10⁻⁹秒

●使用温度范围: -20℃~90℃

●6开6插安全延长线15尺

●超薄插头附耐力拉环6独立附
灯开关

●过载自动断电

●自动安全防护盖

●加大插座间距方便变压器使用

●3P插孔 * 6

100Y 编号	厂商编号	说明
16378	TC314-15	4 孔电脑安全延长线
12708	TC636-15	6 开 6 插安全延长线 15 尺

详细产品规格—请点击cn.100y.com.tw



自动安全防护盖

超薄型扁式插头

自动断电器

AS8BO-6

2.0mm 电插

自动安全防护盖

●单孔不易插入安全设计, 防止导电体插入, 预防触电, 保护后幼儿安全。

●不使用的插座孔, 安全防护盖会自动关闭, 防止灰尘侵入, 预防电线着火。

超薄插头省力拉环

●L型超薄贴壁设计, 不占空间, 不易被挤压扭曲而断线, 预防电线着火。

●以单指将省力拉环前端往外拉, 即可轻松拔出, 避免电线因拉扯而断线。

即使, 无意绊到也不易从插座脱落而断线, 造成机器损坏或计算机重要数据流失。

2独立回路附灯开关

●左右各一独立回路附灯开关, 电源集中管理, 使用方便。

●2重绝缘电线

过载保护, 自动断电

●使用中若自动断路器跳脱, 表示使用超过最大容量, 请将暂时不需使用之插座拔插头, 可大幅节约不必要之待机电力。

变压器专用插座

●插座孔附安定平台, 使用变压器不易倾斜掉落, 亦不会挡住相邻之插座孔。

规格

●使用电压: A. C. 110V 60Hz

●额定电压: A. C. 125V

●额定容量: 1650W

●额定电流: 15A

●瞬间最大突波吸收电压: 6000伏

●最大突波吸收电流: 6500安培(一次)

●最大突波吸收能量: 114焦耳

4000安培(二次)

电源延长线安全使用须知

在家中常常会用到电源延长线, 使用时应注意下列事项:

1. 拔下延长线插头时, 应手握插头取下, 不可仅拉电线, 而造成电线内部铜线断裂。
2. 电线内部铜线部份断裂称为半断线, 当电流流过半断线时, 因电路突然变窄, 会造成过负荷而产生高热。
3. 延长线不可压在家具或重物下方, 以避免发生损坏产生危险。
4. 使用延长线时, 应注意不可将其捆绑, 由于电线经捆绑后, 热量很难流通, 会使温度升高而将塑料熔解, 造成铜线短路着火。
5. 延长线避免放置炉具上方, 因炉火高温可能将塑料熔解, 造成铜线短路着火。
6. 延长线应在容许负载容量下使用, 使用多孔插座的延长线时, 应使用具保险丝安全装置或具有过负荷保护装置之产品。
7. 老旧、破损之延长线会造成短路或漏电等危险, 应立即更新。
8. 使用中之延长线是否有发烫或异味产生? 此为过负荷现象, 应立即停止使用该高电压之电器。
9. 确认插头是否过载之简易算法: A电流量=W电功率/V电压





多孔电源延长线



超载时, 自动断电只需再按
一下此按键, 即可恢复正常



PW-RT361A

产品特色

- *适用范围: 三孔六座六切独立开关 (1.8M/6尺)
- *过载自动断电设计/遇用电过载时自动切断电源, 维护用电安全避免家庭火警。
- *突波滤除/遇突发电流, 可自动滤除突波, 保护电器及维护使用稳定, 延长电器使用寿命。
- *壁挂式挂孔/可方便固定墙壁。
- *安全拉环/轻易分离避免触电、瞬间易拔除较传统插头更有效遮断电源引起之电击。

产品规格

额定电压: 15A·E125V (合计1650W)
输出: 3孔/6座6切独立开关
电源线长: 1.8M/6尺

SANYO

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

超载时, 自动断电只需再按
一下此按键, 即可恢复正常



PW-R366A

产品特色

- *超薄扁平插头
- *插座安全接环设计
- *计时自动开关
- *安全省空间

产品规格

额定电压: 15A·125V (合计1650W)
输出: 3孔/6座单切集中开关, 三组计时开关,
24小时定时, 15分钟一个选择
电源线长: 1.8M/6尺

SANYO

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
22089	PW-R366A	SANYODENKI	3 孔 6 座 6 切电脑延长线
22088	PW-RT361A	SANYODENKI	3 孔 6 座单切定时延长线



突波保护
超载时, 自动断电只需
再按一下此按键, 即可
恢复正常



AC-5-5

优点:

- 完全依照外销安全规格制造
- 高级防锈烤漆外壳经久耐用
- 背挂式安全钉孔可直卧式安装

产品规格

- 电气额定: AC 125V, 15A, 1650W
- 最大突波消耗能量: 35焦耳
- 最大突波吸收电压: 6000伏特
- 最大波尖电流吸收量: 4000安培
- 持续热能消耗: 45瓦特 (在25℃稳定状态下)
- 响应时间: 5 X 10-9秒
- 使用温度范围: -20℃~+90℃



突波保护
超载时, 自动断电只需
再按一下此按键, 即可
恢复正常



PSS-2B-F6

优点:

- 扁平插头设计, 电脑延长线安全平贴, 夜光型开关
- 完全依照外销安全规格制造
- 高级防锈烤漆外壳经久耐用
- 背挂式安全钉孔可直卧式安装
- 装置突波吸收器, 吸收异常产生之电压、电流脉波, 使电源供应呈现稳定状态, 进而保护电器用品之安全及使用寿命。
- 超负荷自动断电之保护: 采用无熔丝开关, 超载用电时, 将自动切断电源, 待排除超载现象后, 手动复位即可。

产品规格

- 电器额定: AC 125V, 15A, 1650W
- 最大突波消耗能量: 35焦耳
- 最大突波吸收电压: 6000伏特
- 最大波尖电流吸收量: 4000安培
- 持续热能消耗: 45瓦特 (在25℃稳定状态下)
- 响应时间: 5 x 10⁻⁹秒
- 使用温度范围: -20℃~90℃

100Y 编号	厂商编号	说明
2706	AC-5-5	5 孔 5 开关延长线-3.6M
7499	PSS-2B-F6	6 孔电脑插座 PVC-1.7M



超载时, 自动断电只需再按
一下此按键, 即可恢复正常



L型插头


11A 3P1灯4座15尺



超载时, 自动断电只需再按
一下此按键, 即可恢复正常



- 1 开关 6 插座接地计算机安全延长线
- 规格: 15A/125V/1650W
 - 长度: 6尺、15尺
 - 包装: 每箱12条 每件60条
 - 采用三合一自动跳脱安全开关。
 - 计算机插座延长线。



超载时, 自动断电只需再按
一下此按键, 即可恢复正常



11A 3P1灯4座15尺



超载时, 自动断电只需再按
一下此按键, 即可恢复正常



- 3P 6孔电源排插座
输入电源: 125V,
最大电流: 15A
长度: 15尺

100Y 编号	厂商编号	说明
32511	0029TB	11A 3P1 灯 4 座 15 尺
20600	0037TB	15A 3P1 灯 6 座 15 尺
17198	L316-15	电脑延长线 15 尺
28162	SG304-15	4.5M 3 孔 4 插 一个总开关(铁壳)



超载时, 自动断
电只需再按一
下此按键, 即可
恢复正常



KTC613W-15

- 夜光型开关, 过载自动断电装置。
- 内置突波吸收装置, 可有效吸收异常电压, 稳定电流, 保护电器。
- 外壳电线采用高级防耐热材, 提高居家安全。
- 国家安全检验合格, 安全有保障。
- 六孔单切插座独立操控方便好用。
- 内置突波吸收装置, 可有效吸收异常电压, 稳定电流, 保护电器。


电脑横式1灯6插延长线 15尺

100Y 编号	厂商编号	说明
16649	KTC613W-15	电脑横式 1 灯 6 插延长线 15 尺





多孔电源延长线

AD-9N
AD-9P 鹅黄色夜光插座安全防尘盖
鹅黄色插座安全防尘盖SPR-66
单开六孔旋转防尘计算机延长线 1.8M
AC125V 11A 1210W 安全拉环,
插拔可防触电。
扁平设计、安全平贴、不浪费空间。

CS3104-6

超载时, 自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常

C8388A-6

超载时, 自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常

Oj2

超载时, 自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常

E-06/OE6

安全电源中继线组
15A125V/1650W

Oe4

安全电源线组
一开四插

FT-2X2PHQ

小型卷线器
AC125V/10A/1100W

1.8M 3孔4插 一个总开关

3开3插延长线6尺 15A
L型插头3开3插延长线6尺 15A
L型插头

电脑线6开6插

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20092	0035		无熔丝铁壳延长线 3P 8灯 8座 2米
26471	AD-9N		夜光插座安全防尘盖
26472	AD-9P 鹅黄色		鹅黄色插座安全防尘盖
27524	C8388A-6		3开3插延长线6尺 15A L型插头3开3插延长线6尺 15A L型插头
28161	CS3104-6		1.8M 3孔4插 一个总开关
17976	E-06/OE6	MAXSTAR	安全电源中继线组 15A125V/1650W
18228	FT-2X2PHQ		小型卷线器 AC125V/10A/1100W
18187	OE4	MAXSTAR	安全电源线组一开四插
19693	OJ2	MAXSTAR	电脑线6开6插
23779	SPR-66		单开6插旋转防尘电脑延长线1.8M
28102	TAP-6609B		超薄省电6开6插延长线 15A9尺

不含电线的明插座



LK-3012K

一型冷气明插座
●附接地极 2P 20A
●露出式插座
●15A, 125V

LK-3013K

T型附接地冷气明插座
●附接地极 2P 20A
●露出式插座
●20A, 125V

LK-3011K

H型付接地明插座
●15A/125V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8719	LK-3011K	LKEN	H型付接地明插座 15A/125V
12270	LK-3012K	LKEN	一型冷气明插座
11411	LK-3013K	LKEN	T型付接地冷气明插座 20A/250V
13012	LK-3214K	LKEN	H型附接地双连明插座
12108	LK-3233K	LKEN	H型附接地叁连明插座



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



规格: AC 125V, 15A



规格: AC 125V, 15A

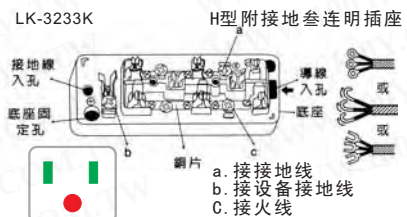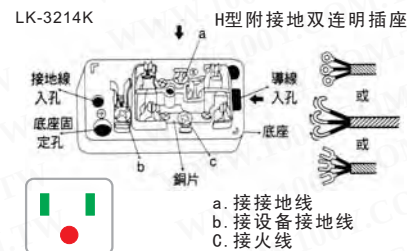



不含电线的明插座



2076



LK-3243K



Wk3004



附接地三连明插座

规格:
3P×3H型附接地三连明插座
15A 125V



H型附接地 4 连明插座

规格:
15A 125V



外露式插座
3P 2插 外露式插座
电流 / 电压: 15A/125V
最大功率: 1650W

Panasonic

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
3884	2076		二插三孔插座(无线)
28784	LK-3243K	LKEN	H型附接地 4 连明插座
24044	WK3004	Panasonic	外露式插座 15A/125V

电源保护, 净化器

电源保护, 净化器

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

开关控制插座(4只)
SWITCHED OUTLET直通电源插座(4只)
UNSWITCHED OUTLETOH-T8B/VF-125V
OH-T8B/VF-250V

主要用途

- HI-END. AV. PA等/音响系统
- 计算机、传真机等/OA系统
- 电子交换机/通讯系统
- 医疗、计测等/精密仪器系统
- 其它HA、OA等/自动化系统

功能特点

- 电源噪声干扰之防止
- 雷击突波与尖波之抑制
- 超负荷自动断电之保护
- 电源主控与显示
- 提供充沛容量与流畅的大电流

特性规格	型式	OH-T8B/VF
电压		AC100V~115V 50Hz/60Hz(250V)
电流		15A(13A)
承载瓦特数		1875W(全部插座合计)(3250W)
插座(接地式)		8只
电源线		SJT 14# x 3C 12尺(4公尺)
超载保护方式		超载自动断路, 手动复位式
电源控制开关		○
电源指示灯		○
接地指示灯		○
绝缘耐夺		AC1500V 1分钟 5mA
突波电压		6000V(伏特) 最大
突波电流		8 x 20 μ sec 4500A(安培) 最大(微秒)
抑制电压		350V(伏特) L-N(TYP)
突波能量		40J(焦耳)
突波捕捉反应时间		1 x 10 ⁻¹² 理论值
回路保护指示灯		L-N-E
突波保护指示灯		X
动作温度		-10℃~40℃
保存温度		-20℃~50℃

100Y 编号	厂商编号	说明
17471	OH-T8B/VF-125V	电源净化滤波转接器 125V/15A
8782	OH-T8B/VF-250V	电源净化滤波转接器/250V/13A
10309	PLF-200	电源净化转接器 125V 15A 1875W



PLF-500

【产品特色】:

1. 防止噪声的干扰与突波的抑制:
2. 提供充沛容量与流畅的大电流、可换式电源插座: 数得得。

3. 避免系统设备的互相干扰:

在系统设备中, 部份机器容易发出干扰的噪声, 部份则相对的容易接收噪声, 其原因大部份共享一个电源所至, 所以本站一直在推广模拟 / 数字 离电源、多回路的电源处理观念就在于此, PLF-500 电源滤波排插, 以独立式的隔离滤波手段, 来达到抑制效果。

PLF-500电源滤波排插提供:

◎可由电源开关控制电源插座组(模拟使用): 二个 / 500W插座, 二个 / 1000W插座。

◎数字直通电源插座组(数字使用): 二个 / 500W插座, 二个 / 500W插座。

以提供不耗电, 以及数字(CD、LD、DVD、DAC)、模拟(前级、后级、综合扩大机)的器材使用。

4. 超载使用的自动断路保护设备:

PLF-500电源滤波排插在电路上设有灵敏的小型自动断路器, 并以手动复位, 安全又方便, 并附有接地、突波指示灯。

5. 雷击保护的天线、电话线插座:



特性规格	型式	PLF-500
电压		AC100V~115V 50Hz/60Hz
电流		15A
承载瓦特数		1875W
插座(接地式)		8只
电源线		SJT 14# x 3C 4尺
超载保护方式		超载自动断路, 手动复位式
电源控制开关		○
电源指示灯		○
接地指示灯		○
噪声衰减 (2-100MHz)		-20~92db
滤波方式		2只 / 双层LC网络 / 独立滤波
本体材质		铝挤型 / 钢板(烤漆涂装)
外型尺寸		380*110*60mm

备 为适应一般家用插座(单相二孔)
注 本产品附有3-2变化插头一只, 绿色接地线一条。

100Y 编号	厂商编号	说明
17752	PLF-500	Castle Hi-Fi AV POWER LINE FILTER





卷轴延长线

卷轴延长线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

电缆轮座 Cord Drum TC-15A

说明:

- 使用时有铁轮座保护, 延长线寿命约一般日式软线的2倍。
- 附照明灯6插座检验合格。
- 125V/11A 1200W
- 灯泡规格勿超过25W



※注意事项: 电线请按规定电流使用。



电缆轮座 Cord Drum TC-12B BS-100

特性说明

本产品采用ABS塑料外壳, 轻便、耐冲击、安全性高、使用完后可把电线收藏, 不占空间及美观。


适用

家庭、工厂、办公室、餐厅、教室、临时工作台、屋外临时修护等场所及一般屋内电气制品均可使用。



※注意事项: 电线请按规定电流使用。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14559	TC-12B	TOHO	单相交流 125V (全圈时 6A 以下/600W 全长引出时 11A 以下 1200W)
16699	TC-15A	TOHO	卷轴延长线
28419	BS-100		单相交流 125V (全圈时 6A 以下/600W 全长引出时 11A 以下 1200W)



规格说明:

2.0平方*150尺*3芯 (检验合格、科学园区、石化工业指定使用)
说明: 附接地轮座

TC-16AAA



※注意事项: 电线请按规定电流使用。



规格说明:

2.0平方X2扁 / 80尺
工业用可拉长电缆轮座

TC-11A



※注意事项: 电线请按规定电流使用。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
13841	TC-11A	TOHO	电荷: 无拉/全拉出 6A/11A
13837	TC-16AAA	TOHO	电荷: 无拉/全出 6A/11A



TK-3C30M

- 高质量工工程用安全延长线圈。
- 内装钨熔丝安全开关。
- 电线规格2.0mm²*2蕊
- 使用电压1 ϕ 125V / 11A
- 安全电流: 使用时全拉长1200W
电线引出2/3时600W

※注意事项: 电线请按规定电流使用。



TK-50M

- 高质量工工程用安全延长线圈。
- 内装钨熔丝安全开关。
- 电线规格2.0mm²*2蕊
- 使用电压1 ϕ 125V / 11A
- 安全电流: 使用时全拉长1200W
电线引出2/3时600W

※注意事项: 电线请按规定电流使用。

100Y 编号	厂商编号	说明
16700	TK-3C30M	室外用轮座 3 心 2 平方
16701	TK-50M	室外用轮座 2 心 2 平方 50 米

公转母插座(墙壁用)
1对多 孔 公转母插头

WH-2013

National

D型 1公转3母 插头

- 额定电压: AC 125Volts / (50/60Hz)
- 额定电流: 15Amps
- 额定电容: 1500W



WH-2012

National

梯型 1公转2母 AC插头

- 额定电压: AC 125Volts / (50/60Hz)
- 额定电流: 15Amps
- 额定电容: 1500W



AR1L

安全转向三面插附夜灯
包装尺寸: 14H*8W*2D
每盒24只

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

1095

AC活动插头

- 1公转3母AC插头 入数: 每盒40只
- 额定电压: AC 125Volts / (50/60Hz)
- 额定电流: 15Amps
- 额定电容: 1650W



1096

1公转3母 插头

- 入数: 每盒30只、每件600只
- 额定电压: AC 125Volts / (50/60Hz)
- 额定电流: 15Amps



CS-2123

1公转3母活动插头
安全转向三面插附夜灯

- 包装尺寸: 14H*10W*2D 每盒40只
- 额定电压: AC 125Volts / (50/60Hz)
- 额定电流: 15Amps
- 额定电容: 1500W

100Y 编号	厂商编号	说明
4757	1095	1 公转 3 母 AC 插头-活动 15A/125V
5304	1096	1 公转 3 母插头-D 型
14834	AR1L	安全转向三面插附夜灯
11670	CS-2123	1 公转 3 母活动插头
14669	WH-2012	梯型 1 公转 2 母 AC 插头
14668	WH-2013	D 型 1 公转 3 母 插头



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com


12-14



插座, 面板盖(墙壁用) 插座面板盖(墙壁用)




DS-3702
WNF6802

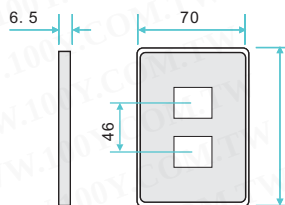

墙壁插座面板盖
卡式盖板2孔
尺寸: 120x70mm




DS-3703
WNF6803



墙壁插座面板盖3孔
欧风卡式盖板3孔
尺寸: 120x70mm




2159D
WNF6891



墙壁插座面板盖无孔
卡式盖板封盖
尺寸: 120x70mm



DS-3701
WNF6801



墙壁插座面板盖
卡式盖板1孔
尺寸: 120x70mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type / 孔
10639	2159D		墙壁插座面板盖无孔	
12798	DS-3701		豪华欧风盖板 1 孔	1 孔
12797	DS-3702		豪华欧风盖板 2 孔	2 孔
12102	DS-3703		墙壁插座面板盖 3 孔	3 孔
7245	WNF6801	N.S	墙壁插座面板盖 1 孔	1 孔
5501	WNF6802	N.S	墙壁插座面板盖 2 孔	2 孔
3339	WNF6803	N.S	国际牌 3 孔面板盖	3 孔
4528	WNF6891	N.S	墙壁插座面板盖无孔	无孔

AC插座(墙壁用)



YMD-5001

家用 单切 壁面开关 ON/OFF
AC 15A 300V
尺寸: 长43 x 宽23 x 高29mm
1.6mm / 2.0mm 单心铜线专用
包装方式: 10pcs/盒
Φ1.6
Φ2Cu(铜)单线专用
15A/300V AC



YMD-5002

家用 双切 壁面开关 ON/ON (上下楼梯用)
AC 15A 300V
尺寸: 43(L) x 23(W) x 29(H)mm
1.6mm / 2.0mm 单心铜线专用
包装方式: 10pcs/盒
Φ1.6
Φ2铜单线专用
15A/300V AC



2201-吊卡

联盖双连2P AC插座
AC 15A/125V
Φ1.6
Φ2Cu单线专用



YMD-1001

家用 埋入式 2P AC插座
AC 125V 15A
尺寸: 长43 x 宽23 x 高24mm
1.6mm / 2.0mm 单心铜线专用
包装方式: 10pcs/盒
Φ1.6
Φ2Cu
15A/125V AC



YMD-1002

家用 埋入式 3P AC插座 (附接地)
AC 125V 15A
尺寸: 长43 x 宽23 x 高29mm
1.6mm / 2.0mm 单心铜线专用
包装方式: 10pcs/盒
Φ1.6
Φ2铜单线专用
15A/250V AC



2200-吊卡

联盖双连H型接地插座 15A/125V
在接地端子部盖上盖子, 表面修饰平坦美观。
备有附接地端子的插座、双插座及接地插座、
接地双插座等四种。

100Y 编号	厂商编号	说明	Type / 孔
3898	2200-吊卡	附面板盖三插 2 孔接地插座	
8370	2201-吊卡	联盖 2 联 AC 座	
10960	YMD-1001	二线式埋入插座 15A	二线式埋入插座 15A/125V
12101	YMD-1002	三线式单插座/15A	三线式单插座 15A/250V
12799	YMD-5001	彩色暗开关单切 15A	15A/300V
12800	YMD-5002	彩色暗开关双切 15A	15A/300V





AC插座(墙壁用)



6231

Specifications:

- Contact Rating: 13A / 250 VAC
- Insulation Resistance: Over 100 m Ω / 500 VDC
- Dielectric Strength: 2000 VAC / 1 minute
- Contact Resistance: 30 m Ω max
- Body Material: PC. 94V-0

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

2198-吊卡

聊盖子3P电源座
聊盖H型3P AC接地插座

2199-吊卡

聊盖子3P电源座
聊盖H型3P AC接地插座

100Y 编号	厂商编号	说明	Type / 孔
7714	2198-吊卡	联盖子 T 型冷气插座	3
7712	2199-吊卡	联盖子 3P 电源座	3
8552	6231	3 孔方型插座	3


AC 电源插头 AC 插头

1090
1650W
AC125V
15A
装接电线快速
安全摔不破1094
1650W
AC125V 15A
转向功能使用方便,
合格检验通过特殊摔
不破材质, 安全加倍2029
1650W
AC125V 15A
连接插头
颜色: 白 AC 125V 15A
外接使用方便, 合格检验通过
特殊摔不破材质, 安全加倍WH-4615
2P AC 转向电源插座
颜色: 白 AC 125V 15A
外接使用方便, 合格检验通过
特殊摔不破材质, 安全加倍

National



LK-7001-1

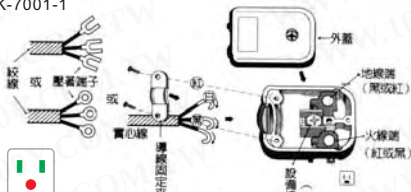


品名:H型附接地明插头

规格:AC 125V, 15A 最大功率:1900W



LK-7003-3

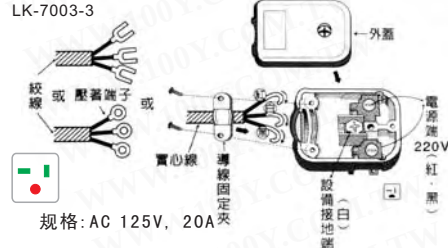

品名:T型附接地明插头

规格:AC 125V, 20A



6254

For use with a non-standard socket for special supply situation where extra protection is required for the appliance or equipment.

- Marked-'Use only with MK non-standard sockets'
- Fitted with a 13A fuse
- Silver terminals in wrap round configuration for enhanced electrical contact

回转式AC插头
电压125V 电流15A

National



100Y 编号	厂商编号	说明
4756	1090	好速线 AC 插头白色检验
6879	1094	可转向 AC 插头
7702	2029	15A 母插头
8397	6254	3P AC 电源插头
3475	LK-7001-1	H 型附接地明插头 15A/125V
3476	LK-7003-3	T 型附接地明插头 20A/250V
14666	WH-4029	"National" 回转式 AC 插头
14667	WH-4615	AC 插头 15A 125V

1. 不可站立在潮湿的地方或用潮湿的手接触电器设备, 如开关和插头。
2. 外皮脱落或裂开的电线, 应尽早更新。
3. 在没有将电源关闭以前, 切勿修理电器设备或零件。
4. 电器的修理或换新, 应请专业的水电人员来处理。若保险丝断了, 不可以其他金属代替保险丝。
5. 拔插头时, 应手握插头取下, 不可以猛拉电线。
6. 避免无知的儿童用手指或金属玩具拨玩电源插座的插孔。
7. 不使用的电器, 务必隔绝电源, 不用的电器插座, 应加装安全护盖。
8. 选用有安全标志或有安全防护装置之电器用品。

触电的预防





大电力/HTS连接器 帽盖和连接器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




120600

Selected Features

Type : plug housing
Model : HB,wide,standard
Class of protection : IP 65
Conductor entry :from the side
Size : 4

Plug hood HB-10

- End locking
- TOVL=Plug hood; Side cable enter; ene locking



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Complete or Sleeve
16019	120600	Weidmuller	Plug hood HB-10 (1*Pg16)	适用于 HDC-HE-10BS	Complete




165251

Selected Features

Type : plug housing
Model : HB,wide,standard
Class of protection : IP 65
Conductor entry :from the side
Size : 3

Plug hood HB-6

- End locking
- TOVL=Plug hood; Side cable enter; ene locking

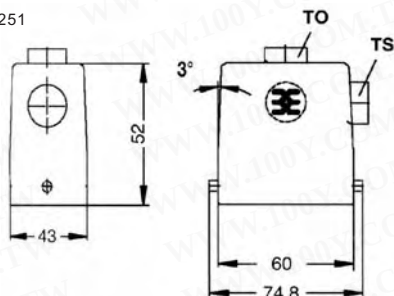

120410 120020

Specifications:

Voltage(AC)(VDE110, Jan 89)
Voltage(DC)(VDE110, Jan 89)
Rated current
Poles
Size
Connection



380V
450V
16A
10
4
Screwed



120000

说明:Screw connection HE-6
Male or Female:M
Pins:6P
Size:A*B*C (mm):
44*31.5*27



Application
Voltage(AC)(UL/CSA)
Rated current(UL/CSA)
Number of connections(Poles)
Housing group size
Wire connection method

Basic universal
600V
20A
6
3
screwed

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Male or Female	Pins	Complete or Sleeve	VAC/ A max.	Size:A*B*C (mm)
32478	120000	Weidmuller	Screw connection HE-6	M	6P		500V/16A	44*31.5*27
16016	120020	Weidmuller	Screw connection HE-6	F	6P		500V/16A	44*31.5*27
16017	120410	Weidmuller	Screw connection HE-10	F	10P		500V/16A	57*31.5*27
16018	165251	Weidmuller	Plug hood HB-6 (1*Pg16)		适用于 HDC-HE-6BS	Complete		

您只需透过本产品目录&

WWW.100Y.COM.TW 网站,

即可迅速搜寻所需产品

easy ordering

