



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件 电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



测量范围	0%RH~100%RH
单输出	0.38~3.68V (Linear between 0%RH~100%RH)
精确性	±4%RH (@25°C, 30%RH~80%RH)
电源消耗	<1.5mA
输入电源	5V DC ±2%
工作范围	0°C~+50°C

储存范围	0°C~+60°C (without dew point)
连接器	4 pin with pitch 1.5mm
测试时间	<5 second
湿度感应	Capacitive type humidity sensor
温度感应	NTC thermistor (R ₂₅ =50K, 4000)

Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸
52392	RHU-500M	温湿度模组 RHU-500M	22*34.5mm



频率范围: 315MHz
调节模式: ASK
数率: 4800bps
供应电压: 4.5~5.5V
高感应通过设计

Part No.	Product No.	说明	规格	重量
52310	RWS-530-1	315MHz 高频 AM 发射模组	20.4*13.2*12.1mm	3.7g/pc



频率范围: 315MHz
调节模式: ASK
数率: 8kbps
供应电压: 2.5~12V
电源供应与全输入/输出PIN: -0.3 to 12.0V

Part No.	Product No.	说明	规格	重量
52309	TWS-CS-1	315MHz 高频 AM 发射模组	12.9*13.2*12.1mm	2.15g/pc



频率范围: 418MHz
调节模式: ASK
数率: 4800bps
选择性: -108dBm
供应电压: 5V

Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸	重量
52308	RWS-374-5	418MHz 高频 AM 接收模组	43.2*10mm	1.85g/pc



频率范围: 418MHz
调节模式: ASK
数率: 8kbps
电流: 23mA (5V); 40mA (9V); 53mA (12V)
供应电压: 1.5~12V
工作温度: -40~+85°C

Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸	重量
52307	TWS-DS-4	418MHz 高功率无线发射模组	12.9*10mm	1.15g/pc



Part No.	Product No.	说明	重量
52060	HA109	太阳能充电器	90g/set



Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸
51777	HA047-1	超炫橘黄光霹雳灯	128*62mm



Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸
51776	HA047	超炫红光霹雳灯	128*62mm



Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸
51463	HA018-1	太阳能夜间(白光)警示灯	73*48mm

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

79-01



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸
51462	HA018	太阳能夜间(红光)警示灯	73*48mm



功能与特色

内有两颗红外线发射器及LED指示灯，可判别及显示左右方或是前方是否有障碍物。可由可变电阻改变侦测距离。可使用在自走车与机器人上，避开前方障碍物。可侦测输送带上物品的有无。可装置在无人管理的出入口，判断人员出入的数量(须自行外加单晶片计数)。

Part No.	Product No.	说明	规格	PCB 尺寸
51163	A03-0022	红外线避障感测器	DC 4.5~5.5 V	76mm*25mm



- 内建一个按钮及LED，并且提供测试程式，不用再另外焊接，可直接进行测试。
- 使用一般ARM7组合语言或C语言开发。
- 实验之电路可直接使用电脑USB 5V 500mA电源，不需外接电源节省电源设计。
- 可支援多种RTOS: CPLinux、uCLinux、uCOS。
- 支援标准Multi-ICE介面。
- 可选购ARM原厂之RealView ICE。

Part No.	Product No.	制造厂商	说明
48914	A12-0225	ICCI	ARM7 开发板(STR710F)



Part No.	Product No.	说明
48763	K01-A	60 秒留言器



功能与特色

- 使用4个直流马达 (200rpm)，速度快、力量大、省电。
- 可行走黑色、绿色及白色胶带。
- 可声控启动。
- 可扩充装置8个马达。
- 可使用8051或EM78447驱动。
- 符合高职学校电脑化运动竞技大赛自走车自动驾驶组比赛规则的要求。

Part No.	Product No.	说明
48495	A03-0504H	自动驾驶自走车(4 轮)



START ARM 2106 I/O开发实验板是一款简单的32位ARM单晶片微处理器实验板,核心是采用Philips公司的ARM7TDMI-S核心单晶片LPC2106.具有JTAG测试,ISP烧录等功能,实验板上提供了一些键盘,LED和RS232等常用功能元件,帮助使用者学习16/32位单晶片,从简单的开始,逐步进入到32位ARM嵌入式系统开发领域.

Philips 之LPC2104/05/06是一种符合ARM7TDMI-S标准的通用型32位元微处理器,它具有高性能和低耗能的特性,以RISC(精简指令及计算机)原理设计,由于ARM使用pipe line技术,通常在执行一条指令的同时对下一指令进行解码,并提取程式记忆体的第三个指令.

LPC2106/2105/2104具有128KB的Flash memory(使用128位元MAM,速度更高)64KB/32KB/16KB的SRAM,无需扩充储存器,使系统更为简单,可靠,内部具有硬体I2C,SPI,PWM等许多种界面功能,48脚脚LQFP封装,体积更小,使用3.3V和1.8V系统电源,内部PLL时钟调整,功率消耗更低.

Part No.	Product No.	制造厂商	说明
45582	A12-0224	ICCI	START ARM 2106 I/O 实验板



Part No.	Product No.	说明
41039	A03-0507D	迷你自走车印刷电路板



Part No.	Product No.	说明
40437	HA040	电话来电显示器



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明
38623	A03-1008	AI 马达-701



功能与特色

- 使用89C51/89S51单片机为控制核心, 适合学生专题制作使用
- 可做为倒车系统, 碰撞侦测... 等应用, 是磨练程式技巧及激发创意的好题材。
- 接近物体时可由蜂鸣器发出警告声音, 越接近物体时声音越急促
- 可由指拨开关调整蜂鸣器接近物体警告的范围, 从50-125公分
- 超音波发射头的发射频率为40KHz
- 有效距离: 预设值为13-400公分, 可修改程式, 调整有效距离的幅度
- 可外加DS18B21温度SENSOR, 修正环境温度所造成的误差, 也可当温度计使用
- 采用ATMEL的串行式EEPROM (93C46), 可记录10笔资料, 可修改程式扩充为记录128笔资料
- 可由UP DOWN键查看先前所记录的资料
- 可透过RS232将目前所量测得数值传输给电脑
- 可使用9V方形电池, 耗电在60mA左右,
- 预留LCD背光电源, 若改换有背光LCD时可在无光源场所下使用
- 量测距离受环境温度影响,
- 环境限制: 预设环境温度为25°C
- 准确度: 最佳±1公分. (受限于温度, 待测物的形状, 材质, 及待测物的周遭环境)
- 解析度: 预设1公分, 可修改程式, 将解析度扩充至小数点以下
- 附超音波基本特性说明, 以方便使用者入门。

Part No.	Product No.	制造厂商	说明
37058	A10-0002	ICCI	超音波测距仪



Part No.	Product No.	说明
36517	S10-12240	K24 用步进马达-马达 S10-12240



Part No.	Product No.	说明
35495	HA052	红外线障碍物侦测



IBM PC相容的主机板会将错误代码送到I / O Port80h本卡的SEG1、SEG0即可显示主机板的错误代码COMPAQ主机板会将错误代码送到I / O Port84h, 85h本卡的SEG5、SEG4、SEG3、SEG2即可显示其错误代码
针对IBM PC相容的主机板, 亦可利用I / O Port84h, 85h协助软体锁错

Part No.	Product No.	制造厂商	说明	PCB 尺寸
33873	GT148	GENRATE	PCI BUS 主机板锁错卡	10*7.5cm



您可在远端/国外来控制或感应工厂或家中的电器, 机械或感应设备及可以报告现在的状态, 透过网路, 您可以随时查询或控制厂房或家中的门窗, 瓦斯, 水电机械设备等状态, 或是厂房内的变动, 在大多数设备皆电子化的情况, 随时了解设备情况是否正常运作是相当重要的。
它可结合各种磁簧开关或是任何有源的保全设备, 可应用在保全设备, 民生用品, 自动化机械, 如简易之家庭自动化工厂自动化或可整合自动化系统工程(当网路模组), 是一套经济实惠的网路感应模组, 不局限在特定电脑或特定程式, 只要透过网路连接, 上网来控制8组电源设备及8组感应设备状态, 让你不用四处奔波, 真是简单, 方便, 省时又省事。

Part No.	Product No.	说明
32076	2WB921201	IP POWER 9212 网路天使(I/O 完整版)



功能与特色

装置在遥控自走车, 可使自走车具有遥控功能

Part No.	Product No.	说明
29321	A03-0508E	四键遥控收发模组



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 : 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明
29151	A03-0501H	负重致远自走车(超音波)



IP MOTOR 9203借由网路来整合任何需要旋转驱动的结构,无论是家用或是工业控制设备,都可以透过网页方式来进行转动控制。

试想象您在办公室,只要上网设定,即可远端控制机械的各种动作。比如:大门栅栏,门窗,窗帘的开启闭合,广告展示机构的转动方向,速度,广播系统的音量等

近年来网路已经遍布到世界各地,而上网更是现代人每天固定的习惯,有了IP MOTOR9203,您可以在任何连接网路的电脑来远端遥控您自己的机电设备,让您不用再四处奔波,真是简单,方便,省时又省事。

Part No.	Product No.	说明
28817	IP9203	网路步进马达-控制模组控制模组



功能与特色

- 可行走比赛用的全迷宫 (16x 1 6) 及四分之一迷宫 (8x 8 或7x 8)
- 可记忆迷宫路径,并计算最佳抵达终点的路径。
- 可以左手法、右手法及求心法搜寻迷宫路径
- 记忆体可扩充。
- 四段变速终点冲刺。
- 可声控启动。
- 以8051单晶片驱动。
- 使用2个步进马达。
- 附7. 2V充电电池2个及充电器1个。

Part No.	Product No.	制造厂商	说明	规格
27784	A03-0003	ICCI	电脑鼠	含电池,充电器,磁片



Part No.	Product No.	说明
27779	IP9201	网路神经-网路感应模组



Part No.	Product No.	说明
27445	A04-0107-密码	密码锁读卡机程式



- 以8051单晶片驱动
- 体积小,外形精巧,功能齐全
- 使用CNY70光感测器侦测路线(黑色胶带)
- 有I/O Port扩充排针,可控制外部电路板
- 使用直流马达(200rpm),速度快,力量大,省电
- 可声控启动及可播放音乐
- 附电路图,范例程式及电源供应器。
- 可作以下实习:1.LED跑马灯实习 2.按键输入实习 3.指拨开关输入实习 4.喇叭发声实习 5.声音控制实习 6.光感测器输入实习 7.直流马达控制实习

Part No.	Product No.	说明
25931	A03-0507A	迷你自走车



功能与特色

1. 透过RS-232介面做资料的传送。
2. 当接上PC,开启Windows里面的终端机,可将读到的条码资料显示在PC的萤幕上。
3. 当接上PC,执行随附的软体CardReader.exe后,可将读到的条码资料显示在PC的萤幕上。
4. 透过89C51的串行埠,将可读码机读取到的条码显示在本公司综合实习板(型号:A07-0007)的LCD上。

Part No.	Product No.	说明
25778	A04-0111	读条码机

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

79-04



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
23405	e-P132-I	AQT	e-P132-I TCP/IP 10M 单埠连网伺服器



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
23293	IO9624	AQT	RS232/485 控制模组



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
21978	A12-0213	ICCI	Easy ARM 2104 开发实验板



功能与特色

1. 以ALTERA 7128晶片为主控元件, 也可使用ATMEL1508做为主控元件, 搭配MAX+PLUS II V10.0程式发展软体。
2. 可使用硬体描述语言AHDL/VHDL及电路绘图法来设计逻辑IC电路, 方便学习。
3. 每一外接I/O Pin脚都有标示脚位名称, 透过外接I/O排针座(有21 Pins)可对外部实验电路做控制连结, 弹性空间大。
4. 含石英晶体振荡及外接振荡方式, 频率最高可达10 MHz。
5. 采用Printer Port介面连线, 可进行电路实验, 附烧录介面可直接烧录。
6. 支援Windows 98/ME/2000作业系统。

Part No.	Product No.	说明
21977	A19-0007P	CPLD 数位逻辑印刷电路板



功能与特色

1. 以ALTERA 7128晶片为主控元件, 也可使用ATMEL1508做为主控元件, 搭配MAX+PLUS II V10.0程式发展软体。
2. 可使用硬体描述语言AHDL/VHDL及电路绘图法来设计逻辑IC电路, 方便学习。
3. 每一外接I/O Pin脚都有标示脚位名称, 透过外接I/O排针座(有21 Pins)可对外部实验电路做控制连结, 弹性空间大。
4. 含石英晶体振荡及外接振荡方式, 频率最高可达10 MHz。
5. 采用Printer Port介面连线, 可进行电路实验, 附烧录介面可直接烧录。
6. 支援Windows 98/ME/2000作业系统。

Part No.	Product No.	说明	规格
21976	A19-0007H	CPLD 数位逻辑材料包	不含电路板



功能与特色

1. 以Altera EPM7128、7064为主控元件。
2. 本实习板可切换使用7128 or 7064晶片。
3. 可使用的闸由10,000个。
4. 电源使用5V。
5. 内含有Oscillator 10MHz, 信号也可由外部提供。
6. 可与PC的Printer Port连线做程式的模拟及烧录。
7. 直接可从实习板看信号跑的状况。
8. 可透过12组8 Pin的排针对外控制实验电路。
9. 可搭配Altera公司所提供的MAX+PLUS II程式发展软体。
10. 可使用AHDL/VHDL硬体描述语言或绘图法规划及更改CPLD的电路结构。
11. 支援Windows作业系统。

Part No.	Product No.	说明
21975	A19-0006	CPLD 数位逻辑烧录器(7128/64/32)



功能与特色

1. 以Altera ACEX 1K CPLD为主控元件。
2. 可使用的闸由10,000至100,000个。
3. 电源使用2.5V, 低电源消耗。
4. 可透过12组8 Pin的排针对外控制实验电路。
5. 内含有Oscillator 20MHz。
6. 可與PC的Printer Port連線做程式的模擬及燒錄。
7. 可搭配Altera 公司所提供的MAX+PLUS II程式發展軟體。
8. 可使用AHDL/VHDL硬體描述語言或繪圖法規劃及更改CPLD的電路結構。
9. 支援Windows作業系統。

Part No.	Product No.	说明
21974	A19-0004-144	ACEX 1K CPLD 数位逻辑发展系统

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

79-05



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



功能与特色

1. 主控元件可选用ALTERA ACEX-1K或XILINX系列等其他晶片，可模拟30000个以上逻辑闸，搭配MAX+PLUS II V10.1等发展软体。
2. 可使用硬体描述语言AHDL/VHDL及绘图法来设计逻辑电路，方便学习。
3. 每一外接I/O PIN脚皆有标示，透过外接I/O排针座可对外部实验电路做控制，弹性空间大。
4. 可程式频率产生器频率范围1/10/100/1K/10K/100K/1M/10M/20M Hz。
5. CPLD/FPGA部份，经Printer Port介面连线可进行烧录。
6. 8051部份，可由Com1或Com2 Port进行烧录(ISP)。
7. 支援Windows作业系统。
8. 尺寸：36.5cm x 24 cm (实习板部份)
9. 可扩充成DSP实习板

Part No.	Product No.	说明
21973	A19-0008	8051/CPLD/FPGA/DSP 发展系统

功能与特色

1. 适用于Windows95/98/ME/NT/2000/XP系统与Linux系统。
2. 具备脸型自动学习功能。
3. 可直接应用于电脑开机与螢幕保护功能。
4. 脸型辨识技术：为Invariant Feature Analysis (IFA)技术，能智慧型从事人像撷取及辨识功能。技术来源：星创科技 (Symtron Technology Inc.)。
5. 比对技术：1:1比对技术，可多人使用。
6. 包含使用者脸部影像的存取记录，提供管理者容易识别及可追踪的记录档管理。
7. 多用途：Camera还可用来做视讯会议或个人自拍等其它用途。
8. 可搭配手刷式/密码锁/IC卡/感应卡读卡机或指纹辨识系统，自行发展成门禁系统、出勤勤系统或成为一完整安全与监控系统。

Part No.	Product No.	说明	规格
21971	A04-0119	脸型辨识系统应用模组	含 API 开发软体

功能与特色

1. 适用于Windows各版本系统与Linux系统。
2. 个人电脑脸型开机登录。
3. 个人电脑脸型萤幕保护启用。
4. 辨识系统一套。

Part No.	Product No.	说明	规格
21970	A04-0118	脸型辨识系统标准板	不含 API 开发软体



功能与特色

1. 使用8051控制与处理。
2. 使用RS-232串列埠界面。
3. 使用指纹采集光机系统。
4. 使用彩色液晶萤幕STN LCD Panel: Display mode: Red & Cyan Color mode, Reflective & Positive type. Display format: Graphic 80*60 Dot-matrix.
5. 使用IIC的讯号传输格式。
6. 可与电脑相连接，发展后端处理程式。
7. 可学习多机系统通信原理。
8. 可学习指纹辨识功能 数之程式应用。

Part No.	Product No.	说明
21969	A04-0113	指纹辨识实验模组



功能与特色

1. 最新手机使用的彩色液晶萤幕。
2. 采用IIC的影像传输格式。
3. 可搭配影像感测模组 (型号：A02-0007) 与影像处理模组 (型号：A02-0008) 成为一影像处理实验模组。
4. 可外挂于COMS Sensor, CPLD影像辨识自走车上。

Part No.	Product No.	说明
21964	A02-0010A	影像显示模式(16色)



1. CMOS Sensor的解析度为80X60 Pixels。
2. 具有辨识色彩的能力。
3. 可辨识红色、黄色、绿色、蓝色 (颜色均为标准色)。
4. 使用IIC的讯号传输格式。
5. 可使用单晶片做参数处理。
6. 可与CMOS Sensor, CPLD影像辨识自走车搭配。

Part No.	Product No.	说明	规格
21963	A02-0009	CMOS Sensor 影像辨识应用模组	解析度为 80*60 Pixels



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子类学习套件

详细产品规格－请点击 cn.100y.com.tw

功能与特色

(黑白Sensor+4096色LCD+置卡架+技术文件)

1. 硬件包括：影像感测模组X1影像处理模组X1影像显示模组X1
2. 使用8051来控制。
3. 可辨识数字0~9。
4. 可辨识大写英文字A~Z。

5. 使用IIC的讯号传输格式。
6. 可显示在16色或4096色LCD上。
7. 可透过RS-232显示在电脑萤幕上。

Part No.	Product No.	说明	规格
21961	A02-0008A	影像处理实验模组	黑白模组+4096色模组+置卡架

功能与特色

(黑白Sensor+16色LCD+置卡架+技术文件)

1. 硬件包括：黑白影像感测模组X1影像处理模组X1 16影像显示模组X1置卡架X1
2. 使用8051来控制。
3. 可辨识数字0~9。
4. 可辨识大写英文字A~Z。

5. 使用IIC的讯号传输格式。
6. 可学习颜色辨识原理。
7. 可学习影像处理演算法之程式设计。

Part No.	Product No.	说明	规格
21960	A02-0008	影像处理实验模组	黑白模组+16色模组+置卡架



功能与特色

- 采用彩色CMOS Sensor
- CMOS sensor的解析度为160x120 Pixels
- 具有辨识色彩能力
- 可辨识六种标准颜色:红色, 橙色, 黄色, 绿色, 蓝色, 紫色
- 使用IIC的讯号传输格式
- 随附彩色CMOS Sensor 规格书
- 可学习到数位影像学的基础
- 可自行使用单晶片作后端参数处理

Part No.	Product No.	说明
21959	A02-0007A	影像感测模组(彩色)



功能与特色

- 采用黑白CMOS Sensor
- CMOS sensor的解析度为160x120 Pixels
- 使用IIC的讯号传输格式
- 随附彩色CMOS Sensor 规格书
- 可学习到数位影像学的基础
- 可自行使用单晶片作后端参数处理

Part No.	Product No.	说明
21954	A02-0007	影像感测模组(黑白)



1. ICCI Voice-9004为20秒长的语音IC不同型号的语音IC, 可录的长度不同, 最长可录到320秒
2. 最多可烧录32段语音。可烧录客户要求的语音附8051应用电路图及测试程式。

Part No.	Product No.	说明
21937	A04-0014M20B	语音 IC Voice-20B



功能与特色

1. 20秒/90语音录放板使用最新型单晶片语音录放IC, 此IC具有下列特色:
 - (1) 具有专利技术的类比处理储存方式。
 - (2) 断电后语音内容不遗失。
 - (3) IC内部由振荡器、语音储存单元、前置放大器、自动增益控制电路、抗干扰滤波器、输出放大器组成。
 - (4) 几乎不耗电储存语音。
 - (5) 本身即可独立录放音, 不需其它应用软体。
 - (6) 可分段录放语音: 20秒语音IC为160段, 90秒语音IC为600段。
 - (7) 最小时间段: 20秒语音IC为125ms, 90秒语音IC为150ms。
 - (8) 可重覆录放达10万次。
 - (9) 语音可保存100年之久。
 - (10) 具有省电模式。
2. 可使用jumper选择使用20秒语音IC或90秒语音IC。
3. 可使用8051单晶片控制语音IC放音, 达到自动控制的功能。
4. 录音时由录放板的麦克风接收声音, 从外接喇叭放音。
5. 可透过耳机插座录下从电脑输出的声音放音。
6. 设计了RS232串列埠, 可从电脑作控制(程式须由使用者自行设计)。
7. 使用DC9V变压器, 也可由电源供应器提供工作电压+5V。
8. 随产品附89c51单晶片, 20秒及90秒语音录放IC

Part No.	Product No.	说明	规格
21923	A22-0006	20秒/90秒语音录放板	最小时间段: 20秒语音IC为125ms, 90秒语音IC为150ms。



服 专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



功能与特色

- 16x16点矩阵LED显示器。
- 一片可显示一个中文字，最多可串接四片。
- 可由8051实习板-11或8255介面实验卡驱动
- 使用直流5V电源

Part No.	Product No.	说明
21917	A04-0004	CD-01 架阵中文 LED 显示器(四字)



功能与特色

- 程式由电脑RS232下载实习
- 实习板上共有64K程式记忆体和32K资料记忆体
- 有印表机界面,可接印表机
- 有24字x2行 LCD显示器模组
- 使用8279扫描16个按键
- 有即时时钟,具断电保持功能
- 预留1K记忆体以供外部扩充I/O
- 可接CD-01 和 I/O-01实习板

Part No.	Product No.	说明
21913	A13-0002	LAB-8096 实习板



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
21910	A22-0016	ICCI	90 秒语音录放板



功能与特色

以8051为核心，结合周边电路可完成以下的实验：

- (1) 内建8颗LED、七段显示器，可实习走马灯、查表法……等实习。
- (2) 内建8Bit Dip Switch可实习I/O控制。
- (3) 提供外接排针，可外接4x 4 键盘作键盘扫描实习或控制外部电路。
- (4) 内建LCD液晶模组，可实习显示界面的处理。
- (5) 内建蜂鸣器及8个按键，可实习电子琴、音乐点播机……等。
- (6) 内建Relay电路，可直接控制外部的电器……等。
- (7) 内建RS-232电路，可连接电脑做通讯的实习。
- (8) 内建RS-485电路，可同时并联255个装置做多处理器及通讯实习。
- (9) 特殊用途的接脚，如INT0、T0……都额外提供外接脚座，方便使用。

Part No.	Product No.	制造厂商	说明
21909	A12-0021C	ICCI	8051 万用实习板 - 9103



功能与特色

EZ-micro tour系列是一套教育性的發展系統，非常適合在技職院校教學使用，所有的實習均可在實習板上完成。軟體發展操作界面可透過與IBM相容電腦上的序列埠去監控EZ-micro tour 發展板的EPROM與RAM。EPROM提供開機作業，而32kRAM可儲存使用者撰寫的程式與暫存器變數值。EZ-micro tour也提供了一組外接擴充埠，學生可透過此擴充埠連接自行設計的電路

Part No.	Product No.	说明	规格
21903	A16-0003	MC68HC12 发展系统	2X16LCD, 适用於 WIN98/2K/XP, 具有 32K RAM



功能与特色

- 98*64点的LCD。
- 以两排14 PIN的排针为接脚。
- 使用电源5V。
- 附送把PhotoImpact的图形转换为8051单晶片资料的程式。
- 附测试电路板，可以显示使用者所设计的图形及文字。
- 尺寸：40*35mm

Part No.	Product No.	说明	规格
21894	A28-0001	图型 LCD 模组	98*64 点的 LCD



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
20220	A12-0215	ICCI	Linux 基础开发平台

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服 专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

79-08



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明	规格
20213	ARM EV4510	ARM EV4510 实习板	以 三星 C3c4510/30:16/32-位元为控制器



功能与特色

- 載波頻率: 38KHz。
- 發射電源電壓: +5VDC。
- 傳輸距離: 35M (25℃)。
- 接收電源電壓: +5V....

Part No.	Product No.	说明
20047	A02-0003	红外线收发感测器(材料包)



Part No.	Product No.	说明
17780	HS019	酸硷度(PH 值)测试器



功能与特色

1. 128x 64点的LCD, 显示面积70mmx 3 8mm。
2. 使用RS-232埠传输画面。
3. 内含高速MCU及64KB容量, 可储存至少64个图形。
4. 可在电脑上完成显示介面的编辑及资料下载。
5. 图形可在绘图软体小画家(或任何可储存成BMP档的绘图软体)上编辑。
6. 图形不须经过Compile即可下载。
7. 下载软体为视窗版, 操作容易。
8. 可使用单晶片经由RS-232埠使储存在本模组中的图形变动, 成为卡通动画。

Part No.	Product No.	说明	规格
17639	A28-0002	动画图型 LCD 模组	128x64 点的 LCD, 显示面积 70mmx38



Part No.	Product No.	制造厂商	说明	PCB 尺寸
17604	A12-0207	WISCORE	ARM NET-Start 发展系统	135*95mm



Part No.	Product No.	说明
17520	雾化超声波模组	雾化超声波模组



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
17400	A20-0202	ICCI	MINI-PCI BUS 主机板侦错卡



功能与特色

1. 提供48Bit的数位输出, 以8点为一组, 可规划成6组输出。
2. PCI介面, 并且有PNP的功能。
3. 具有8组位置选择, 可同时使用8张同样的卡片, 不会出现冲突。
4. 利用CPLD制作, 具有体积小稳定性高的特性。
5. 具自我测试功能, 是否损坏一测即知。
6. 附有各种发展软体的范例程式。

Part No.	Product No.	制造厂商	说明	规格
17278	A20-0010C	ICCI	影像显示模组	硬体+技术文件+调用函数



Part No.	Product No.	说明
16989	A22-0004	8 分钟分段语音即时录放板

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

79-09



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



适用于以下晶片：EM78X56/447系列，PIC16C5X/84系列，89C51/52/1051/2051

A/D (ADC0804) D/A (DAC0800) 转换实习

8位元指拨开关输入

4x4键盘扫描输入

四组七节显示器解码输出（可选择单组或四组输出）

8x2的LED实习

8x8点矩阵LED实习

蜂鸣器音乐发声

4bit 按钮开关实习

RTC时钟实习

LCD液晶显示器实习

电脑RS232实习

读ROM/RAM的实习

可外接步进马达作步进马达实习

Part No.	Product No.	说明
16951	A07-0006	EM78/8051/PIC 综合实习板



Part No.	Product No.	说明
16950	A19-0003	CPLD 数位逻辑发展系统



Part No.	Product No.	说明
16808	A20-0204	PCI 介面实验板



Part No.	Product No.	说明
16807	A20-0201	PCI BUS 主机板侦错卡



Part No.	Product No.	说明
16803	A02-0001	人体红外线感测器



功能与特色

1. 提供48Bit的数位输出输入，以8点为一组，可规划成6组输出输入。
2. PCI介面，并且有PNP的功能。
3. 具有8组位置选择，可同时使用8张同样的卡片，不会出现冲突。
4. 利用CPLD制作，具有体积小稳定性高的特性。
5. 具自我测试功能，是否损坏一测即知。
6. 附有各种发展软体的范例程式。

Part No.	Product No.	说明
16659	A20-0010	PCI 数位输出输入卡



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
16658	A20-0012	ICCI	PCI AD/DA 数位输出输入卡



Part No.	Product No.	说明
16657	A20-0011	PCI AD/DA 卡



Part No.	Product No.	说明
16450	A04-0106	空白磁卡



Part No.	Product No.	说明
16175	A19-0007	CPLD 数位逻辑实习板



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 可读取单轨ISO7811/2规格的磁卡（如信用卡、银行提款卡、邮局提款卡...），并将号码显示在LCD上。
- 搭配电子锁，使用者不须再撰写程式....

Part No.	Product No.	说明	规格
16006	A04-0109MHP	密码锁读卡机	简易材料包(不含读卡头和磁卡)



功能与特色

（彩色+4096色+置卡架+技术文件）

1. 硬件包括：彩色影像感测模组X1 影像处理模组X1 4096影像显示模组X1 置卡架X1
2. 使用8051来控制
3. 使用IIC的讯号传输格式
4. 可学习颜色辨识原理
5. 可学习影像处理演算法之程式设计
6. 可显示在16色或4096色LCD上
7. 可透过RS-232显示在电脑屏幕上

Part No.	Product No.	说明	规格
15935	A02-0008C	影像处理实验模组	含感测模组<彩色>+处理模组+显示模组+4096 色



Part No.	Product No.	说明
15927	A19-0007M	CPLD 数位逻辑实习材料包



Part No.	Product No.	说明
15900	A04-0104PCB	手刷式读卡机 PCB 板



Part No.	Product No.	说明
15763	A04-0104MHB	手刷式读卡机实习完整材料包



Part No.	Product No.	制造厂商	说明	规格
15575	A02-0004	ICCI	超音波收发感测器	材料包



Part No.	Product No.	说明
15494	A03-0508B	遥控自走车完整材料包



Part No.	Product No.	说明	规格
15361	A04-0109MHB	密码锁读卡机实习材料包	含读卡头和磁卡,不含电路板,附洞洞板



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
15220	710-0017	ICCI	乙级电脑装修材料包-第一站



Part No.	Product No.	说明	PCB 尺寸
15219	350-0001	第一站微电脑检修卡空板	(L)130mm*(W)110mm



Part No.	Product No.	说明
14969	A16-0001	68307 实验板



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明
14801	HS027	雾化超音波套件



功能与特色

可读取单轨ISO 7811/2规格的磁卡（如信用卡、银行提款卡、邮局提款卡...），并将号码显示在LCD上。
有读取错误的文字及声音警告功能。
可与单晶片8051沟通(读取到的资料可传送到8051上)。
可与PC沟通，支援COM 1和COM 2(读取到资料可传送到PC上)。
附送Lab VIEW管理程式，可将读卡资料存档，供Access或Excel取用。

Part No.	Product No.	说明	规格
14605	A04-0104MHP	不含读卡头和磁卡	手刷式读卡机简易材料包



Part No.	Product No.	说明
14598	A02-0006	DS1821 温度感测实习板



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
14594	A10-0001B	ICCI	超音波测距仪材料包



较大扭力步进马达适用, 二相4/5/6线步进马达控制器套件

Part No.	Product No.	说明
14494	HA048	强扭力步进马达驱动器套件



Part No.	Product No.	制造厂商	说明	规格
14450	A20-0008	ICCI	PCI 8255 卡	适用于 Win98/Melwin2000/winXP 及 Dos



Part No.	Product No.	说明	规格
14214	A04-0014	电话遥控器 (成品)	TRC-9006



Part No.	Product No.	说明
14169	A03-0509A	伺服控制自走车(2 轮)



Part No.	Product No.	说明
14061	HA046	太阳能马达风扇套件



Part No.	Product No.	说明
14001	HH-019	碰碰车



说明

- 分机身, 马达王(12004)
- 轮子*8(400), 电池(7. 2V*个)
- 充电器(650)
- 板子*3(感[1200] CUP[2000]、马达[800])

Part No.	Product No.	制造厂商	说明
13501	A03-0015	ICCI	大自走车(含电池, 充电器)



Part No.	Product No.	说明
13358	A12-0009F	8051 实习板简易材料包



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明
13356	A03-0509B	伺服控制自走车(完整材料包)



Part No.	Product No.	说明	规格
13284	A29-0006	卫星定位导航系统	GPS 实验模组-9012



Part No.	Product No.	说明
13283	A04-0103B	简易自走车完整材料包



功能与特色

以8051单晶片驱动。
体积小、外型精巧、功能齐全。
使用CNY70光感测器侦测路线（黑色胶带）。
有I/O Port扩充排针，可控制外部电路板。
使用直流马达（200rpm），速度快、力量大、省电。
可声控启动及可播放音乐。
附电路图、范例程式及电源供应器。
可作下列实习：1. LED跑马灯实习 2. 按键输入实习 3. 指拨开关输入实习 4. 喇叭发声实习 5. 声音控制实习
6. 光感测器输入实习 7. 直流马达控制实习

Part No.	Product No.	说明
13282	A03-0507B	迷你自走车完整材料包



Part No.	Product No.	说明
13155	A06-0001	27MHz FSK RF 数据传输模组



Part No.	Product No.	说明
13154	A06-0002	315MHz ASK RF 数据传输模组



Part No.	Product No.	说明
13010	A04-0114	LT 指纹辨识模组



Part No.	Product No.	说明
12836	A04-0109	密码锁读卡机



电路说明：

本电路主要是使用美国原装进口的原音重现高级数位语音IC，它是一颗功能完整的语音IC。可重复录制10万次以上，所有的功能都可由IC的脚外接开关来控制完成，当光线由亮变暗时，光敏电阻（R3）的阻值也随之增加，透过电晶体Q1与Q2（达灵顿对）将IC第24脚由高电位变成低电位，进而触发IC产生放音动作：透过LM386音频放大器可直接输出推动喇叭，若使用者将喇叭后端罩住，可增加喇叭的共振，产生较大的音量，录音时间的长度大约10秒钟

Part No.	Product No.	说明
12787	K32	光感数位录音机



Part No.	Product No.	说明
12675	A045	电话通联记录器



Part No.	Product No.	说明
12483	A044	计时计数控制器



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com




电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明
12482	A043	无线遥控 4 组开关



10mm LED点矩阵, 可显示, 数字, 英文, 符号 可应用在银行, 邮局, 医院, 工厂(叫号, 挂号, 生产量)

Part No.	Product No.	说明
12397	HA041	LED 点阵显示器



Part No.	Product No.	说明
12005	TG-12	电话收听套件



Part No.	Product No.	说明	规格
11767	TG-11/418M	418MHz 无线发射、接收模组	TG-11A+TG-11B
11766	TG-11/304M	304MHz 无线发射、接收模组	TG-11A+TG-11B



本机器模拟公蚊音波(5000~900Hz)使母蚊逃避, 有效半径10~16英尺, 一颗三号电池约可使用三个月

Part No.	Product No.	说明
11224	A020	电子驱蚊器套件



Part No.	Product No.	说明
11089	A04-0105	专题 读卡头



Part No.	Product No.	说明
11088	A04-0104	手刷式读卡机



Part No.	Product No.	说明
10626	A038	电话防干扰监听器套件



超感度监听装置随时掌握家中动静

Part No.	Product No.	说明
10625	A039	电话防盗监听器套件



可作循环或单次播号, 不影响正常拨接电话, 本机无记忆功能

Part No.	Product No.	说明
10624	A037	电话抢接器套件



可调解各式电话音调 (tone) 音调解码

Part No.	Product No.	说明
10519	A036	电话音调解码器套件



Part No.	Product No.	说明
10462	RHU-217	温湿度模组 RHU-217



Part No.	Product No.	说明
10460	A014	广告变化灯套件



用途: 生日礼物, 小夜灯

Part No.	Product No.	说明
10458	A012	生日套件系列





电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	Product No.	说明	规格
10326	TG-11/434M	434MHz 无线发射、接收模组	TG-11A+TG-11B

采用光源传感器CDS借光与影强弱侦测



Part No.	Product No.	说明
10307	A021	来客报知器套件



Part No.	Product No.	说明
10202	A025	电子琴套件



说明

- 汽车、道路方向指示、圣诞节、广告灯等依序闪烁, 您是否感到好奇? 本机能满足您立即印证理论与实作技术, 让您获得高的成就感, 帮您揭开声光科技的神秘面纱, 本机耗电量仅34mW一个电池可使用15天
- 您家门口马路又坑洞将本机置于坑洞旁向左右闪灯提醒改道警告之指示, 则来往的车辆在远处即看到闪烁警告灯而提高警觉

Part No.	Product No.	说明
10201	A024	电子方向指示灯套件



可产生两种警车声响, 也可当电子闪光灯

Part No.	Product No.	说明
10200	A026	闪光警报产生器套件



音乐IC模组与IC BONDING L-C谐振振荡器 R-C谐振振荡器

Part No.	Product No.	说明
10199	A010	触控防盗门铃套件



规格: 输入电压DC 6.0V~9V (内正外负)
输出接点J2. (两组) 每组接点可承受负载6A 28VDC/120VAC
感测温度范围 -50~+125±1℃
温度设定范围-50~+125℃
工作温度-25~+75℃

应用

水族箱定温, 塑胶模具射出定温, 冷冻柜定温, 温室定温, 室内空调控制, 汽车水箱散热控制, 工业设备温度控制, 其他等, 需要温度监测控

Part No.	Product No.	说明
10158	A035	上下限温控器套件



Part No.	Product No.	说明
10157	A034	酒精测试模组套件



Part No.	Product No.	说明
10156	A033	医疗点滴警报器套件



- 主题一: 小信号微分放大器 本专题是将微弱信号利用相位时间差方式产生相量微分放大之设计
- 主题二: 0.5瓦音声功率放大器 本专题提供一个极为实用而且历久不衰的简单声音放大电路
- 主题三: 可调工作周期频率函数产生器 本专题提供一个可调试的方波、锯齿波三角波产生器, 是实验的最佳工具
- 主题: 弦波产生器 本专题提供一种只要一个OP就能产生标准弦波。

特点:

- 从原理开始由简入深循序渐进, 对初学与着手开发者均值得再读
- 方波锯齿波以可变电阻方式调整方便研读
- 直接可透过麦克风及喇叭观察周期变化, 音量振幅变化。
- 单电源设计, 兼具其实用性与教学性

Part No.	Product No.	制造厂商	说明
9902	K29	Aviosys	OP 元件放大器



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



适合六线式单一步进马达 1相, 2相或1-2相激励控制 具自我测试, 脉冲输入, I/O信号

Part No.	Product No.	说明
9242	A023	步进马达驱动器套件



发射电路应用, LC共振电路 R-C低频振荡电路 接收电路应用

Part No.	Product No.	说明
9238	A007	RF 电源遥控器套件



Part No.	Product No.	说明
9237	A013	逻辑音乐转轮机套件



电路说明

本电路使用PWM(脉波宽调变)的方式, 控制马达快慢(如图一的波形)也就是说当波顶宽度越宽, 马达转速越快, 反之, 波谷宽度越宽, 马达转速就会越慢, 马达运转时, 电路中以JRC2904的IC作为比较器, 当MOTOR开始动作时, 将MOTOR讯号拉出, 经由电阻电容处理后再拉回JRC2904做比较, 若将VR慢慢旋转使输入电压上升, 输出电压的脉波就会慢慢调变, 由高速变低速(高于1.2V时, MOTOR即停止转动); VR慢慢旋转使输入电压下降, 输出电压脉波则慢慢调变, 由低速变高速(低于1.2V时, MOTOR就会开始转动, 调至0V时, MOTOR转速最快)

Part No.	Product No.	说明
8616	K24	速控直流马达控制器



电路说明

本电路是利用一个非稳态多谐振荡器产生方波去触发计数器, 当S1(START)键按住时方波会开始触发IC7490重复计数。IC7490是一个十进位的计数器, 因为我们只需要六个不同的随意数位来计数和, 所以在这里是将计数器改变为0~5的六进制的计数器。改变的方法将7490的R0(1)、R0(2)接到QB、QC, 当计数器到6时, QB、QC会为高电位, 使7490输出为0, 使7490重复在0~5之间计数, 再利用7400组合成逻辑门, 使计数器0~5对应骰子的1~6点数排列。同时振荡器产生的方波也会去触发蜂鸣器发出类似掷骰子的声音, 振荡器的振荡时间为 $T=0.7(R4C1+R5C2)$ 。

Part No.	Product No.	说明
8615	K21	乐透电子骰子



用途: 电视静音, 音响无线接收, KTV练唱, 视听语言教学

Part No.	Product No.	说明
8469	A004	电视无线耳机发射器套件



功能:

侦测厨房瓦斯泄露警报

侦测浴室一氧化碳毒气警报

侦测屋内香烟发气警报

Part No.	Product No.	说明
8455	A003	瓦斯、烟雾警报器套件



当屋内空气品质差时(如抽烟)自动启动所接排气风扇, 让屋内废气排出屋外

Part No.	Product No.	说明
8452	A032	空气滤清感应开关套件



EPROM/Flash ROM储存语音资料

支援160种语音元素提供254句语音输出

最大语音容量为127秒(8K Hz sample)

内含3W放大电路

提供BUSY, STOP信号通知外部控制器

Part No.	Product No.	说明	规格
8217	A04-0027	语音模板	VCM 20



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾 sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



光在发射过程中遇到障碍会产生折射及反射,如果观感感应器能接收到物体的反射,而且能经白光反射的强弱加以判别,我们即可以将此特性应用在实际的生活上,如:读条码机,自动冲水感应器,感应自动门,照相机自动对焦等,尤以雷射半导体商品,其应用的层面更为广泛.

Part No.	Product No.	说明
8208	K13	123 木头人位移警报器



使用说明

这是一个测量视觉闪动的电路,首先将2个3号电池(AASIZE)装入电池盒,将光电阻(R11)对准想要测量的光源,按下电源开关S1,即可在数位显示器看见光源闪动的频率(单位HZ).另外,在显示器旁的绿灯如果是亮的,表示光源亮度充足,适合人眼,反之红灯亮时,表示太暗,不用时放着不用耗电,使用者可自行套上外壳

一般来说,日光灯约120HZ的闪烁,电视机约60HZ,电脑荧幕可能60, 70, 75HZ...需看电脑使用的模式决定,灯泡较不闪烁,太阳光下则完全不闪烁(测的得频率为0HZ)

Part No.	Product No.	说明
8206	K08	捍卫视觉闪光测频器



使用说明

先在花盆上浇上适量的水分,然后将电路开关打开并将微音器插头插入潮湿的土里,旋转可变电阻到蜂鸣器发出声音,然后再将可变电阻慢慢的往回调至蜂鸣器不会发出声音即可,只要土壤变干时蜂鸣器便会发出声音提醒我们该浇水了.

Part No.	Product No.	说明
8205	K07	小园丁浇水警示器



Part No.	Product No.	说明
8204	K05	赛马宾果



注意事项

1. 请注意二极管有方向性,天线棒请垂直.
2. 声音过小时可将天线靠近开阔方向,紧 大金属面可增强电台感应
3. 耳机必须贴近不要有空隙.

Part No.	Product No.	说明
8202	K23	石器时代收音机



Part No.	Product No.	说明
8200	K28	PC 自动化控制器-套件



特点

1. 必须以脉冲式的电流来加以驱动
2. 连续以脉冲推动时,其旋转角度与脉冲成正比.
3. 加入脉冲的顺序可以使之正转或反转
4. 以单回路控制即可,不需要复杂的回授控制电路,由以上四点,要控制步进马达应不算太难,只要了解其动作原理,便可随心所欲的操作它.

Part No.	Product No.	说明
8199	K27	PC 控步进马达



操作原理

本套件主要零件有两个太阳能板,能量累积电路以及直流马达.

太阳能板串联使用,它必须2.1V以上才能正常工作,在3V以上才能有明显效果,能量累积电路原理有如一个自动控制系统,利用电压回授控制电晶体导通与关闭,设计上设定一个上限触发电压作为开始释放能量,在低阻抗下驱动马达,设定一个下限截止电压作为停止马达的运转,且须达到几乎不漏电,开始累积能量.

Part No.	Product No.	说明
8198	K11	太阳能驱控马达

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



太阳能是一种无所不在，取之不尽用之不竭，且人人可免费取得的能源，它无污染，是未来新能源的主流。台湾因地处亚热带及热带交界地区，有充沛日照属太阳能资源丰富的国家，因此睿意科技已将太阳能知识教育列为DIY套件之重点。理论上地球大气层于30分钟所吸收之太阳能，足够全球人类所有经济活动及生活所需之用。因此，只要将其小部分转移利用，即可解决能源不足的问题。值的全民推广。

但太阳能并没有缺点，太阳能辐射量淡薄，太阳能板受光面积大小影响输出电力，相对影响发电成本；太阳能有其间歇性，日夜晴阴不一致，多要应用蓄电池装置。蓄电池的效率及使用寿命亦是未来努力的方向。

Part No.	Product No.	说明
8197	K06	先驱者-太阳能充电器



建议:

使用30W烙铁, 60%焊锡, 套件装配之前, 务必清点零件数量, 确认无误后再开始装配工作, 焊接过程中, 应防止过热, 电晶体及IC都很怕高温, 焊接时烙铁勿搁置过久, 焊锡的使用量过多过少, 都会造成线路上的不良。

Part No.	Product No.	说明
8196	K03	测流器



建议:

使用30W烙铁, 60%焊锡, 套件装配之前, 务必清点零件数量, 确认无误后再开始装配工作, 焊接过程中, 应防止过热, 电晶体及IC都很怕高温, 焊接时烙铁勿搁置过久, 焊锡的使用量过多过少, 都会造成线路上的不良。

Part No.	Product No.	说明
8195	K01	努力中-20秒代言器



当地震或位移时, 会发出警报声响

Part No.	Product No.	说明
8118	A031	地震位移警报器套件



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
7381	710-0004A	ICCI	98'数位乙级电子钟料包



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
7380	710-0003A	ICCI	98'乙级数位步进马达控制



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
7379	710-0002A	ICCI	98'数位乙级-四位多工料包



Part No.	Product No.	制造厂商	说明
7378	710-0001A	ICCI	98'数位乙级-键盘扫描料包



本机外壳设计新颖, 美观大方, 轻巧, 薄, 携带方便, 而且不易故障, 是馈赠亲友的最佳礼物

Part No.	Product No.	说明
6431	A030	多功能电子琴套件



主要功能: 烧录功能
电脑连线界面: RS-232连线
可烧录晶片: ATME-89C51
使用电源: DC9V
内附多功能视窗界面软体

Part No.	Product No.	说明
6428	A028	89C51 烧录器套件



鱼缸温度控制, 花室/水耕室温度控制, 茶叶产制加温(发酵)控制, 电脑, 仪器室温控制, 家用温度计

Part No.	Product No.	说明
6427	A001	温度控制器套件



用途: 防盗器, 灯光自动开关 聚焦良好, 可达最佳感度效果

Part No.	Product No.	说明
6424	A017	人体红外线开关套件



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

电子类学习套件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



供应电源:DC9V/80~120mA
输出电压:AC2~3万伏
连续动作时间不可超过3~5分钟
适用门窗,手提箱,保险柜,珠宝盒

Part No.	Product No.	说明
6420	TG202S	长距离电击套件



Part No.	Product No.	说明	规格
6418	TG-11/315M	315MHz 无线发射、接收模组	TG-11A+TG-11B



使用说明

这个装置使用在夜间或是光线微弱的地方,在电路动作时,LED会产生闪烁的效果,就有如萤火虫一般。另外此装置也可放于电灯开关处,在晚上时可很容易找到开关的所在,或是放在黑暗中需要指示的地点。

Part No.	Product No.	说明
4652	K04	夜光天使套件



Part No.	Product No.	说明
4651	K02	红外线马达控制器



这是一个电子电路设计小品,虽然用的都是耳熟能详的电子零件,但线路的原理却十分奇妙,一点也不比其他合成IC逊色,如果你还记得“流浪到淡水”那首轰动一时的台语歌曲,以适当的电子电路是可以产生颤抖式唱腔音效的,除了可以产生颤音,还可以产生回音,变音,环绕音效,这里将介绍如何利用二极体的特性,应用在音声的改变上,别小看它,事实上这种特性还可以应用有线电视的电子切换开关上

Part No.	Product No.	说明
4650	K16	歌唱新人王颤音转换器



本套件使用和弦音乐IC,旋律听起来不错,很容易制作成功,可应用于音乐盒,门铃,圣诞饰品或音乐玩具,心情不好时聆听,具有抚慰的作用

Part No.	Product No.	说明
4649	K19	心情点播机套件



使用说明:

本套件可分为二部分,为线路板部分和检测板J1部分,J1和J2用单芯线连接,当检测板遇到水或者潮湿时会触发IC6201发出音乐,同时IC6201的PEN脚会产生一个高位信号,可用作触发其他如马达一类的电路,调整VR1可改变敏感度,其敏感度可由不动作到轻微湿气或手指接触就能动作,当电源ON时会先播放一首音乐,之后才会照检测板的情况来动作

Part No.	Product No.	说明
4648	K20	人体红外线感应器套件



Part No.	Product No.	说明
3128	A07-0007	EM78/PIC/8051 实验板

电脑控制用介面卡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



44 Pin IDE笔记型电脑专用
可将CF记忆卡转接成IDE介面,将其作为嵌入式设备
支援IBM Micro Drive微硬碟、CF I/II
标准IDE介面,支援Ultra DMA传输模式
可支援266X以上CF高速记忆卡
低功耗、耐震动,笔记型电脑外出的最佳节能装置
Master/Slave选择开关
5V/3.3V电压选择开关
适用于家庭电脑、工业电脑、伴唱机、车用电脑、游戏机等装置
重量:20g 尺寸:66x56x50mm

Part No.	Product No.	说明	重量
52072	MW-CFIDE44UDMA	"Martwin"CF-IDE 转接卡 / 44Pin (for:笔记型电脑专用 Ultra DMA 版)	20g/pc



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



电脑控制用介面卡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40801	PCI-1612A	ADVANTECH	电脑控制用介面卡



功能与特色

- 内建全功能P25K DSP晶片及周边应用设计，可以自由化程式控制介面。
- 产品附有多项完整范例程式库供学习及修改。
- 开放式晶片架构设计Open Structure Design扩充能力强，内建4M bit Flash记忆体空间，可扩充至128Mbit。
- 完全连续记忆体空间，不须换页区段式执行。
- 使用PC端控制程式编译组合语言程式及下载至Flash OS执行，支援独立工作模式。
- 2 MIC同步输入+ 2Ch A/D输入+ 2Ch DAC输出: + 24-bit General purpose通用I/O + 2 Timer + 64K bit SRAM。
+ 4M bit Mask ROM + 2 Programmable Decoder。
- 数位滤波器Digital Signal Filter动态程式化高精度数位滤波器。

100Y 编号	厂商编号	说明
21938	A22-0007	DSP 语音辨识系统



功能与特色

- 便利的手动按键控制方式，即时做分段录音及放音。
- 可由89C51单晶片控制，将89C51的4个I/O埠接出来，方便使用者扩充其它週边电路。
- 录、放音清晰响亮、噪音低、断电语音不遗失。
- 不同的语音IC可录不同的声音长度，有8、12、16分钟可供选择。
- 外接0.5W, 4~16欧姆喇叭。
- 支援MIC录音及线路录音。

100Y 编号	厂商编号	说明
21935	A22-0008	89C51 分段语音即时录放板



功能与特色

- 可即时分段录音及放音。
- 10段语音直接单键控制(可扩至15段)，串列控制无数段，每段语音长度不限。
- 方便的手动按键控制方式，同时具有串列和并列控制模式。
- 录、放音清晰响亮、噪音低、断电语音不丢失，录放音时间为1~16分钟。
- 板上自带精密稳压和电源保护。电源电压4~12V，静态电流5mA，工作电流50~150mA。
- 支援MIC录音及线路录音。
- 接上电源即可放音，每段语音均可循环播放。
- 本电路板可适应各种强干扰场所，不会出现录音意外遗失情况。
- 可由单晶片控制放音。

100Y 编号	厂商编号	说明
21932	A22-0005	16 分钟分段语音即时录放板



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
19690	PCI-1751	ADVANTECH	48-bit Digital I/O and Counter Card



- 工作温度: 0°C~55°C
- 储存温度: -20°C~80°C
- 湿度: 5~95% non-condensing
- 电源消耗: +5VDC@220mA 典型/+12VDC@175mA 典型

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
16127	PCX-3008	InLog	8 Channel Sync Isolated Analog Output Card



- 工作温度: 0°C~60°C
- 储存温度: -20°C~80°C
- 湿度: 5~95% non-condensing
- 电源要求: +5V@460mA 典型

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
16126	PCX-2026	InLog	16 Channel 12-Bit Advanced Multi-Function DAS Card





电子套件+控制卡+马达

电脑控制用介面卡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




- Connector : 37-pin D-type connector
- Operating Temperature : 6.77" (172mm) (L) x 4.13" (105mm) (W)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
16125	PCX-2016	InLog	16 Channel Fully Isolated 12-Bit Advanced Multi-Function DAS Card



100Y 编号	厂商编号	说明
13147	52-9835-2S-A	PCI 界面高速串列埠专用卡(RS-232/Serial 卡)



- 输入电压: 5Vdc to 24Vdc
- 输入阻抗: 1K 1/2W
- 隔绝电压: 2500Vdc
- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
13083	PI-910	InLog	Digital 64 I/O Card



- 尺寸: 180.0mm x 107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P.C.B
- 电源供应: +5V, +/-12V
- 消耗: 200mA max, +12V: 50mA max, 12V: 40mA max

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8239	PI-303	InLog	3 Ch. 12bit D/A & 16 Ch. DIO



- 尺寸: 180.0mm x 107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P.C.B
- 电源供应: +5V, +/-12V
- 消耗: 200mA max, +12V: 50mA max, 12V: 40mA max

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8041	PI-837	InLog	SCREW TERMINAL BOARD



- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)
- 湿度: 10%~90%

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8040	PI-426	InLog	16 OPTI-Digital In & 8 Relay Out inter. Card



- 尺寸: 180.0mm x 107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P.C.B
- 电源供应: +5V
- 消耗: 5V: 200mA max
- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)
- 湿度: 10%~90%

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
6768	PI-464	InLog	64Ch. Digital I/O Card



- 尺寸: 180.0mm x 107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P.C.B
- 电源供应: +5V, +/-12V
- 消耗: +5V/400mA max, +12V/8mA max, -12V/6 mA max
- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)
- 湿度: 10%~90%

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
5845	PI-216	InLog	High Speed 12-Bit A/D, TTL I/O AND Timer

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



8255介面实验控制卡


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



功能特色

1. 以印表机埠扩充，免插卡。
2. 8255控制板含有两颗8255A。
3. 8255控制板内含8颗LED以及指拨开关可做测试。
4. 附VB以及LabVIEW范例程式。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
27919	A20-0014	ICCI	新版 Printer 8255 卡



功能与特色

- USB介面晶片是使用飞利浦的PDIUSB12，符合USB1.1通讯规范，微处理器部分使用51家族的89C738。
- 可支援全速及低速模式的资料传输。
- USB晶片脚位以及单晶片脚位都有排针拉出，提供使用者测试及外部装置的扩充应用。
- 使用者可以利用本模组学习USB的协定以及如何透过微处理器与USB晶片结合并作外部装置的控制。
- 提供单晶片的C51原始程式码(使用KEIL C撰写)以及驱动程式。
- 附有传输协定、使用晶片…等的DATA SHEET。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
24674	A20-2002	ICCI	PDIUSB12 SMART USB 开发模组



功能与特色

1. USB介面，具有热差拔的特性，免拆机壳。
2. 完全使用USB埠的电源，免外接电源。
3. 可以在Windows 95/98/2000/XP下使用本I/O卡。
4. I/O卡上有16个接点可以作I/O的动作。
5. 附有使用说明及各种开发环境的范例程式(VB、VC…等)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量
21834	A20-0016	ICCI	USB I/O 卡	0.28kg/套



100Y 编号	厂商编号	说明
10351	A20-0004	PRINTER 8255 卡



1. 适用于AT/PC 286, 386, 486
2. 含8255界面IC3个 (其中一个供A/D ICL7109控制用)
3. 12位元A/D转换器 (ICL7109)
4. 12位元D/A转换器 (AD7541)
5. 含等待的时间 (WAIT STATE) 功能，适用于快速CLOCK的PC SLOT。
6. 可设定介面解码位置 (000H~3FFH)，不会与其他介面卡冲突。
7. 一台PC可同时安装数片AD10~113使用。
8. 若移去U4 (ICL7109)则可同时使用三个8255。
9. 可用任何语言编写程式。
10. 随卡附范例程式及学习磁片，适合初学者学习。

100Y 编号	厂商编号	说明
8146	AD10-113	AD/DA/8255 介面卡



功能与特色

1. 适用于IBM PC/XT AT、386、486或相容型PC
2. 适用于组合语言、BASIC、QB、中文QB、C等语言。
3. 卡上配有8255二个，共有6个I/O PORTs (48 BITS)。
4. 宽广的可设定解码位址 (200H~3FFH)，绝对不会与其他介面卡位址相冲突。
5. 一台PC可安装多片D10~8255，最多可安装64片 (注：在PC加装扩充槽的状况下)。
6. 位元址解码电路使用可重复写入之PLD (GAL或PEEL)，允许使用者视实际需要重新编辑解码位元址，可解码位址线A2~A9。
7. 预留保险丝座位置，若自行焊上保险丝座并装上保险丝则PC电源+5V、-5V、+12V、-12、可经由排线延伸至外部电路。
8. 附完整线路图及范常式式 (QB语言)。

100Y 编号	厂商编号	说明
6900	D10-8255	双 8255 卡

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

8255介面实验控制卡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明
6598	A20-0003	I/O 介面实验卡



100Y 编号	厂商编号	说明
3126	A20-0002	8255 介面实验卡

印表机 I/O 控制卡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



电源可从12V变压器或Molex座提供有8组输出干接点,均采用光耦合器隔离,可避免电源杂讯的干扰可分别控制8组继电器的常开(NO)与常闭(NG)由LED显示继电器激磁的状态可与本公司的TRC-9006电话遥控器(型号:A04-0014)配合使用可独立成一片输出板

100Y 编号	厂商编号	说明
21919	A20-0006	继电器输出板



100Y 编号	厂商编号	说明
1980	A20-0001	印表机 I/O 控制卡


中文介面 护装置

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 卡片阅读机频率125KHZ
- 读卡有效距离10-16CM。(无环境干扰状态时)
- 具开门延迟侦测功能, 0-250秒可设定, 门未关妥超过设定时间卡机会警示
- 可读取PC-1180, PC-1076, KT-2500 三种EM兼容感应卡
- 与计算机连接可使用RS232 或 RS485
- 卡机具时间IC, 可显示及记录出入时间
- 卡机具自我侦测功能永不当机
- 卡片阅读机编号以指拨开关设定
- 外壳设计防破坏接点, 遭外力破坏时警报接点输出
- 可储存10,000笔出入门历史记录
- 具一组侦测回路可接侦测器防止非法入侵
- 开门记录采特殊设计, 停电亦不受影响永不消失
- 单机时可辨识10,000张卡号
- 室内外出可接开门按钮或接PR-200或PR-300卡片阅读机作双向管制
- 具另一组232接口, 可接串行式打印机, 实时打印资料或其他运用
- LCD中文显示操作状态
- 操作模式: 仅感应, 感应加密码, 开放模式, 感应或按键等模式
- 具备设定60个例假日管制功能
- 卡机每日可设定三组不同时段做自动管制模式或开放模式。

100Y 编号	厂商编号	说明
43498	PR-70C	Jantek 计算机联机式感应读卡机 PR-70C



100Y 编号	厂商编号	说明
14215	SLOTAGP1324X	SLOT-AGP132-4X-介面保护槽



规格
 体积: 16.7x14.3x2cm
 重量: 0.18kgs
 电源供应: +5V/3A, +12V/500mA, -12V/100mA, +3.3V/1A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11707	LP-PCIS-NNN	LEAP	PCFACE-PCI SLOT 介面保护槽

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



中文介面保护装置

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格

体积: 16.7x14.3x2cm

重量: 0.18kgs

电源供应: +5V/3A, +12V/500mA, -12V/100mA, +3.3V/1A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10684	PCFACE-PCI	LEAP	PCI 3V 外接介面保护器



本机特别设计电子保护装置可防止外接设备造成电脑界面的损坏

本机首创可双向使用功能, 可以使用一台电脑接四个列表机界面或是四台电脑接一个列表机界面(目前访问只具备一单项功能)

体积小便于携带式用于各种电脑机型, 如笔记型电脑.


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8106	PR-124	LEAP	列表机双向介面保护器

步进马达

步进马达系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
52051	KH42JM2-068	步进马达	1.8°	DC5V	0.5A	6.8Ω	278.1g/pc

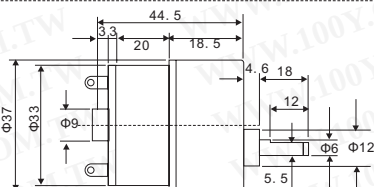


100Y 编号	厂商编号	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	Weight
52025	HN-35GB-1640Y	强扭力直流减速马达	DC6~24V	50~125mA	123.75g/pc



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
48711	TS3653N181E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.5V	2A	2.25Ω
48710	TS3653N81E27	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.32V	1.77A	2.44Ω




17H130H-03A

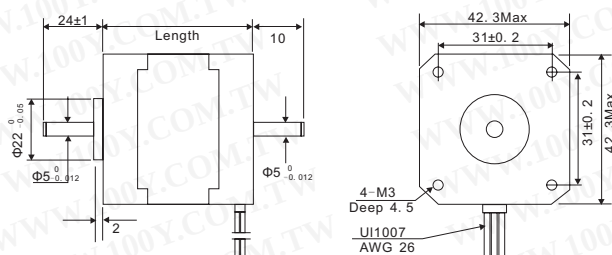

- 步进角精度: ±5% (full step, no load)
- 电阻精度: ±10%
- 电感精度: ±20%
- 温升: 80°C Max. (rated current, 2 phase on)
- 环境温度: -10°C ~ +50°C
- 绝缘等级: 100MΩ Min, 500VDC
- 介电强度: 500VAC for one minute
- 转轴径向跳动: 0.06 Max. (450g-load)
- 转轴轴向跳动: 0.08 Max. (450g-load)

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48402	17H130H-03A	4 相步进电机	1.8°	12V	0.31A	38.5Ω	0.22Kg
48400	17H130HM-03A	4 相步进电机	0.9°	12V	0.31A	38.5Ω	0.22Kg
48401	17H185HM-03A	4 相步进电机	0.9°	12V	0.4A	30Ω	0.35Kg

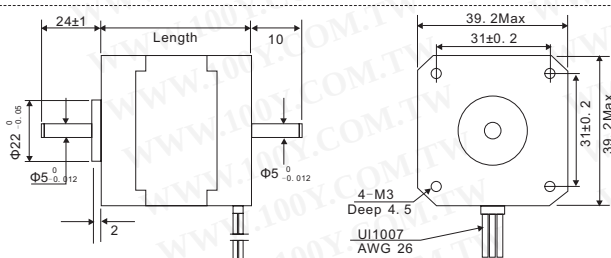

- 步进角精度: ±5% (full step, no load)
- 电阻精度: ±10%
- 电感精度: ±20%
- 温升: 80°C Max. (rated current, 2 phase on)
- 环境温度: -10°C ~ +50°C
- 绝缘等级: 100MΩ Min, 500VDC
- 介电强度: 500VAC for one minute
- 转轴径向跳动: 0.06 Max. (450g-load)
- 转轴轴向跳动: 0.08 Max. (450g-load)

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48399	16H34-0166A	4 相步进电机	1.8°	12V	0.16A	75Ω	0.18Kg



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com




电子套件+控制卡+马达

步进马达系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48398	16HM38-0504A	2 相步进电机	0.9°	12V	0.5A	24Ω	0.2Kg
48397	16HM25-0504A	两相步进电机	0.9°	5.0V	0.5A	10Ω	0.12Kg

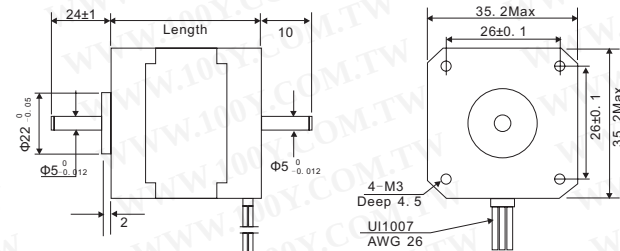

- 步进角精度: 5 % (full step, no load)
- 电阻精度: 1 0%
- 电感精度: 2 0%
- 温升: 80°CMax. (rated current, 2 phase on)
- 环境温度: -10°C~+50°C
- 绝缘等级: 100MΩ Min, 500VDC
- 介电强度: 500VAC for one minute
- 转轴径向跳动: 0.06Max. (450g-load)
- 转轴轴向跳动: 0.08Max. (450g-load)

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48396	14HM28-0404A	两相步进电机	0.9°	5V	0.4A	12.5Ω	0.14Kg



- 步进角精度: 5 % (full step, no load)
- 电阻精度: 1 0%
- 电感精度: 2 0%
- 温升: 80°CMax. (rated current, 2 phase on)
- 环境温度: -10°C~+50°C
- 绝缘等级: 100MΩ Min, 500VDC
- 介电强度: 500VAC for one minute
- 转轴径向跳动: 0.02Max. (450g-load)
- 转轴轴向跳动: 0.08Max. (450g-load)

100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
48395	8H30-0506A	4 相步进电机	1.8°	5.75V	0.5A	11.5Ω	0.06Kg



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
41376	23LM-K202	SANYODENKI	强扭力步进马达	1.8°转一圈 200 步	5V	1.2A	4.9Ω



100Y 编号	厂商编号	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)
40276	HN-35GBP-1930Y-01	强扭力直流减速马达	DC6V	35mA



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
38825	TS3653N1E1	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	5.2V	1A	5.2Ω
38826	TS3653N1E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.8V	2A	1.4Ω
38827	TS3653N1E3	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	1.9V	3A	0.63Ω
38828	TS3653N2E4	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	7.2V	1A	7.2Ω
38829	TS3653N2E5	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	3.6V	2A	1.8Ω
38830	TS3653N2E6	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.3V	3A	0.75Ω
38831	TS3653N3E7	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	8.2V	1A	8.2Ω
38832	TS3653N3E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.5V	2A	2.25Ω
38833	TS3653N3E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	3V	3A	1Ω
38834	TS3653N4E12	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.2V	5A	0.44Ω
38838	TS3653N1E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	5.2V	1A	5.2Ω
38839	TS3653N1E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.8V	2A	1.4Ω
38840	TS3653N1E3	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	1.9V	3A	0.63Ω
38841	TS3653N1E4	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	7.2V	1A	7.2Ω
38842	TS3653N1E5	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	3.6V	2A	1.8Ω
38843	TS3653N1E6	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.3V	3A	0.75Ω
38844	TS3653N1E7	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	8.2V	1A	8.2Ω
38845	TS3653N1E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.5V	2A	2.25Ω
38846	TS3653N1E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	3V	3A	1Ω
38847	TS3653N1E12	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.2V	5A	0.44Ω

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com





电子套件+控制卡+马达

步进马达系列


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
38814	TS3090N14	TAMAGAWA	两相步进马达	0.9	12V	0.2A	60Ω
38815	TS3090N6	TAMAGAWA	两相步进马达	0.9	4V	1.1A	3.6Ω
38817	TS3103N1E13	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	5.1V	1.0A	5.1Ω
38818	TS3103N255	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	24V	0.3A	80Ω
38816	TS3103N2E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.0V	1.0A	6.0Ω
38819	TS3103N40	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.0V	1.2A	5.0Ω
38820	TS3103N3E1	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	1.7V	4.7A	0.37Ω
38821	TS3103N3E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.7V	1.8A	2.6Ω
38822	TS3103N290	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.2V	2.5A	0.88Ω
38823	TS3103N4E11	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	2.5V	4.6A	0.54Ω
38824	TS3103N4E12	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	3.4V	2.9A	1.24Ω

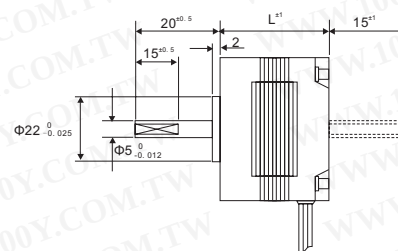

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
38813	TS3617N13E10	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38811	TS3617N13E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38812	TS3617N13E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	7.2V	0.8A	9Ω
38801	TS3617N12E6	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38802	TS3617N12E7	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	24V	0.2A	120Ω
38800	TS3617N12E5	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.4V	0.8A	8Ω
38796	TS3617N11E1	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	0.95A	4.2Ω
38797	TS3617N11E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	9.6V	0.4A	24Ω
38798	TS3617N11E3	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.3A	40Ω
38799	TS3617N12E4	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38782	TS3617N1E1	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	0.95A	4.2Ω
38784	TS3617N1E2	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	9.6V	0.4A	24Ω
38785	TS3617N1E3	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.3A	40Ω
38788	TS3617N2E4	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38789	TS3617N2E5	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	6.4V	0.8A	8Ω
38790	TS3617N2E6	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38791	TS3617N2E7	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	24V	0.2A	120Ω
38795	TS3617N3E10	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	12V	0.4A	30Ω
38793	TS3617N3E8	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	4.0V	1.2A	3.3Ω
38794	TS3617N3E9	TAMAGAWA	两相步进马达	1.8	7.2V	0.8A	9Ω



- Operating temperature range : -20 ~ +50 °C
- Insulation resistance : 100 MΩ, Min. by DC 500 V Megohm meter
- Dielectric strength : AC 500 V, 1 minute
- End play : 0.075 mm, Max. at the load of 9.8 N (1 kgf)
- Radial play : 0.025 mm, Max. at the load of 4.9 N (0.5 kgf)
- Permissible temperature rise : 80 deg, Max. by resistance method

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
37189	TS3624N1E1	TAMAGAWA	五相步进马达	0.75V	1.95A	2.6Ω
37201	TS3624N1E2	TAMAGAWA	五相步进马达	1.12V	1.4A	0.8Ω



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

步进马达系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
38769	TS3624N2E3	TAMAGAWA	五相步进马达	2.55V	0.75A	3.4Ω
38770	TS3624N2E4	TAMAGAWA	五相步进马达	1.54V	1.4A	1.1Ω
38771	TS3624N3E5	TAMAGAWA	五相步进马达	2.52V	1.4A	1.8Ω
38772	TS3624N3E6	TAMAGAWA	五相步进马达	1.82V	2.8A	0.65Ω
38774	TS3624N21E1	TAMAGAWA	五相步进马达	0.75V	1.95A	2.6Ω
38776	TS3624N21E1	TAMAGAWA	五相步进马达	1.12V	1.4A	0.8Ω
38778	TS3624N21E2	TAMAGAWA	五相步进马达	1.12V	1.4A	0.8Ω
38777	TS3624N22E3	TAMAGAWA	五相步进马达	2.55V	0.75A	3.4Ω
38779	TS3624N22E4	TAMAGAWA	五相步进马达	1.54V	1.4A	1.1Ω
38780	TS3624N23E5	TAMAGAWA	五相步进马达	2.52V	1.4A	1.8Ω
38781	TS3624N23E6	TAMAGAWA	五相步进马达	1.82V	2.8A	0.65Ω



100Y 编号	厂商编号	说明
36830	S35S3-2701	五相步进马达



100Y 编号	厂商编号	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)
35499	HN-35GBE-1640Y	强扭力直流减速马达	DC5→12V	20→32mA



100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)	Weight
20558	14PM-M011-G1ST	步进马达	1.8°	DC5V	0.2A	28Ω	0.13KG



100Y 编号	厂商编号	说明	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)
20557	直流减速马达	强扭力直流减速马达	DC5→12V	30→45mA



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
14602	4H5618	TECO	步进马达	1.8°转一圈 200 步	24	0.2	122



100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
13160	DC12V0.9 精度	微步进马达	0.9 精度-转一圈 400 步	12V	0.6A	18



100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)	阻抗 (Ω)
12930	DC12V	步进马达(强扭力)	7.5 转一圈 200 步	12V	0.75A	11.5



100Y 编号	厂商编号	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)
11384	94M002	步进马达	15°	12	Coil : 65ohms

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

步进马达系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)
9743	KP39HM2-025	TECO	步进马达	1.8°转一圈 200 步	12V	0.2A



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精度(DEG)	驱动电压 (Vdc)	电流 Current(A)
1964	190-0105	TECO	步进马达(东元)	1.8°转一圈 200 步	5.1	1A

一般 d. c. 马达 d. c. 小马达系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	转速 rpm	电压(V)	电流(mA)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
50103	RF-60	迷你直流省电马达	2500rpm	12V	40mA	26m/m	16m/m	1.5m/m



100Y 编号	厂商编号	说明	转速 rpm	电压(V)	电流(mA)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
33785	RF-120	强扭力直流省电马达	2500	12V	40	25	35	2



100Y 编号	厂商编号	说明	转速 rpm	电压(V)	电流(mA)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
30991	RF-150	强扭力直流省电马达	2500	1.5V	120	30	24	2



100Y 编号	厂商编号	说明	转速 rpm	电压(V)	电流(mA)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
28037	JM-9K12	太阳能动力马达	2500rpm	12Vdc	40mA	35m/m	38m/m	2.5m/m



100Y 编号	厂商编号	说明	转速 rpm	电压(V)	电流(mA)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
12398	85702-01	强扭力 DC 马达	2500	12	100	61	40	3.2



100Y 编号	厂商编号	说明	电压(V)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
9735	5123	扁型小马达	3V	25	15*20	2



100Y 编号	厂商编号	说明	转速 rpm	电压(V)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
9733	5121	玩具小马达	6000-8000	3V	25	21	2

马达控制板 马达控制器(板)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48565	3G3MV-A2001	OMRON	欧姆龙 变频器
48566	3G3MV-A2007	OMRON	欧姆龙 变频器

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

马达控制器(板)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
41105	AU9114	TAMAGAWA	多摩川_1/8 & 1/16 微步驱动器 for DC power



特点:

1. 能够用在转矩得到大幅度提高的马达上, 实现装置的小型, 轻便, 并降低成本
2. 由于驱动信号是通过光电耦合器输入的, 因而电气得以绝缘, 采用的是抗电源噪音的结构
3. 驱动步进的角度为1脉冲1.8度, 利用变光开关, 能够在全步进(1.8度)和半步进(0.9度)之间进行切换
4. 通过电流自动降低回路, 能够把停止时不需要的电流控制在50%左右, 减小了马达和驱动器的温度上升, 并且, 利用变光开关, 能够对电流自动降低进行ON, OFF的切换.
5. 带有将马达驱动OFF的功能(中断)
6. 通过对跳线开关的切换, 可以选择驱动器的输入信号是使用CCW & CW脉冲输入方式, (2脉冲输入)还是脉冲转动方向输入
7. 利用可变电阻, 任意进行不超过2A/相的电路设定
8. 安装方向可以选择纵向安装和横向安装.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
41104	AU9110	TAMAGAWA	多摩川_2 相 1.8°微步驱动器



100Y 编号	厂商编号	说明
40809	RM5G-2025	变频器
40811	RM5G-4025	变频器
40807	RM5G-4075	变频器



100Y 编号	厂商编号	说明
8784	A04-0009	STP3 步进马达控制器



100Y 编号	厂商编号	说明
5397	A04-0020	STP5 步进马达驱动器



100Y 编号	厂商编号	说明
2749	A04-0010	STP4 步进马达控制器

旋转编码器/译码器+联结器 旋转编码器 / 译码器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Supply (V)
51752	TS2651N111E78	TAMAGAWA	多摩川_旋转变压器	3.5Vrms



- 可以对各种自动机械的动作进行高精度检测
- 因为是数位输出, 设定时不会有个人差异
- GRAY CORD输出不会发生读取错误的情形
- 使用塑胶本体, 重量更轻

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Supply (V)	轴径(mm)	Weight
51063	E6CP-AG5C-256P/R-2M	OMRON	绝对型旋转编码器	12~24Vdc	外径 φ6mm Dia.	200g

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

旋转编码器 / 译码器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 实现保护构造IP64f (防滴, 防油)
- $\Phi 50\text{mm} \times 40\text{mm}$ 的小型尺寸, 及缆线斜向拉出的方式, 使装设, 缆线配线更为容易
- 附有反接输出短路保护回路, 提高信赖性
- 轴荷重, 辐射方向50N, 推力方向30N, 提升容许力

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Phase	Power Supply (V)	轴径(mm)	Weight
51062	E6C2-CWZ6C-1000P/R-2M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器	A,B,Z	DC5~24V	6mm Dia.	400g
51061	E6C2-CWZ6C-1024P/R-2M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器	A,B,Z	DC5~24V	6mm Dia.	400g



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Wave	Output Phase	Power Supply (V)	轴径(mm)	Weight
51054	E6A2-CW5C-200P/R-0.5M	OMRON	欧姆龙_增量型旋转式编码器		A,B	12~24Vdc	外径 $\phi 25\text{ mm}$	35g
39411	E6B2-CWZ1X-1000P/R-0.5M	OMRON	Incremental Rotary Encoder (1000P/R,L:0.5M)	Line Drive Output		5V		100g
51056	E6B2-CWZ6C-1000P/R-2M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器		A,B,&Z	5~24Vdc	6mm	100g
50944	E6B2-CWZ6C-100P/R-0.5M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器		A,B,&Z	5~24Vdc	6mm	100g
51059	E6B2-CWZ6C-2000P/R-2M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器		A,B,&Z	5~24Vdc	6mm	100g
51058	E6B2-CWZ6C-360P/R-2M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器		A,B,&Z	5~24Vdc	6mm	100g
51055	E6B2-CWZ6C-600P/R-2M	OMRON	欧姆龙_旋转编码器		A,B,&Z	5~24Vdc	6mm	100g

TAMAGAWA_OIS38系列旋转编码器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Resolution(C/T)	Supply Voltage(V)	Operating Temp.Range	Weight
38874	OIS38-1000C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38875	OIS38-1000C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38852	OIS38-100C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	100C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38856	OIS38-100C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	200C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38855	OIS38-100C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	100C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38876	OIS38-1024C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
44876	OIS38-1024C/T-C3-5V	TAMAGAWA	NTAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15KG
38877	OIS38-1024C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38878	OIS38-1200C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1200C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38880	OIS38-1200C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1200C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
51658	OIS38-1200C/T-P3-24V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1200C/T	24V		
38881	OIS38-1800C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1800C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38882	OIS38-1800C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1800C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38883	OIS38-2000C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38884	OIS38-2000C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38857	OIS38-200C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	200C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38885	OIS38-2048C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38886	OIS38-2048C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38887	OIS38-2500C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38888	OIS38-2500C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38858	OIS38-300C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	300C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38859	OIS38-300C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	300C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38860	OIS38-360C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	360C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38865	OIS38-360C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	360C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38866	OIS38-400C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	400C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38867	OIS38-400C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	400C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38868	OIS38-500C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	500C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38869	OIS38-500C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	500C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38870	OIS38-600C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	600C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38871	OIS38-600C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	600C/T	+5V	0~70℃	0.15kg
38872	OIS38-900C/T-C3-12V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	900C/T	+5V~+12V	-10~70℃	0.15kg
38873	OIS38-900C/T-L3-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	900C/T	+5V	0~70℃	0.15kg

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



电子套件+控制卡+马达

TAMAGAWA_OIH48系列旋转编码器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Resolution(C/T)	Supply Voltage(V)	Operating Temp.Range	Weight
38890	OIH48-1000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38891	OIH48-1000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38893	OIH48-1000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38894	OIH48-1024C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38895	OIH48-1024C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38896	OIH48-1024C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38897	OIH48-2000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38898	OIH48-2000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38899	OIH48-2000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/TP8	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38912	OIH48-2048C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38913	OIH48-2048C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38914	OIH48-2048C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38915	OIH48-2500C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38916	OIH48-2500C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38917	OIH48-2500C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38918	OIH48-3000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	3000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38919	OIH48-3000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	3000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38920	OIH48-3000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	3000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38922	OIH48-5000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	5000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38923	OIH48-5000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	5000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38924	OIH48-5000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	5000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38925	OIH48-6000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	6000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38926	OIH48-6000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_OIS38_Series.PDF	6000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38927	OIH48-6000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	6000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg

编码器/马达联结器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



基本上, [高分解能] 建议采用金属制, [低分解能] 建议采用树脂制

此外, 用于发生激烈加减速用途, 使用起动转矩大的编码器时, 即使其比较偏向[低分解能], 仍建议选用金属制耦合器较佳

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	中空轴径(mm)
51064	E69-C06B	OMRON	树脂制耦合器	6mm Dia.



100Y 编号	厂商编号	说明
45261	UA-35C	连轴器 8*14

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com