



安全防盗监控系统 安全系统系列(家庭式)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



说明:

- 本产品使用范围如:一般住家、工厂、公司、办公室等,让您外出无后顾之忧
- DIY设计免配线,自行安装只需2分钟
- 无线遥控距离空旷处可达100公尺
- 本产品含:DIY家庭遥控主机(C-2)、报警器、单用遥控器(P-2)、无线磁簧感知器(S-2)、变压器等配备
- 有吓阻功能
- 更改密码免拆外壳,可遥控输入
- 保全设定后而发生停电,当电力恢复后,则仍会进入保全中

100Y 编号	厂商编号	说明
14040	CP2	DIY 家庭无线遥控防盗器

警报开关



- 1、Open the battery cover in alarm unit to install a 12V battery(make sure the polarity is correct to the battery marking)
- 2、Stick the Alarm unit(large unit) to the door/window frame by attached double-side tape.
- 3、Stick the sensor unit(smaller unit)to the window/door by attached double-side tape and make sure to align the "▶" arrow mark to the arrow on the battery cover of large unit Fig. 1

Note: The product featured with convertible sensor for either right or left hand side to the alarm unit (factory preset at right hand side) To convert to left hand side

- Open the battery cover by sliding it down
- Pull out the "reed switch box" to the right of battery
- Place the "reed switch box" to the left of battery and be firmly fixed in position. Fig.2
- 4、Turn switch to ON position , now unit is standby to work To replace battery when alarm sounds weak (Battery type ALKALINE 12V GP23A or Equivalent)

100Y 编号	厂商编号	说明
14939	6308	门窗防闯入警报器

红外线自动感应控制器 火灾烟雾侦测器



本产品系以半导体式侦测方法及特殊电路设计, 专于侦测天然瓦斯及筒装瓦斯, 灵敏度高、稳定性强。

- 1、天然瓦斯
天然瓦斯比空气轻 (0.58:1) 会上飘, 本机必须装在离天花板约30公分处, 并与瓦斯炉具有2公尺以上4公尺以内的水平距离。
- 2、桶装瓦斯
桶装瓦斯比空气重 (1.75:1) 会往下沉, 本机必须装在离地面约30公分处, 并与瓦斯炉具有2公尺以上4公尺以内的水平距离。

规格说明

- 工作电压: DC9V
- 使用温度: -10℃~50℃
- 功耗: ≤3W
- 相对湿度: <95%

100Y 编号	厂商编号	说明
17253	GAS	瓦斯侦测器

红外线感测器



AC-632

AUTOMATIC 500W FLOODLIGHT WITH MOVEMENT DETECTOR

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- PASSIVE INFRARED DETECTOR-SENSES MOVING HEAT SOURCES SUCH AS PEOPLE
- DETECTOR ACTIVATES POWERFUL 500W HALOGEN FLOODLIGHT
- BUILT IN LIGHT SENSOR-DETECTOR WILL ONLY OPERATE IN DARKNESS .AVOID WASTEFUL DAYTIME USE
- ADJUSTABLE SWIVEL HEAT DETECTOR
- WIDE DETECTION ANGLE-110°OR 180°
- ADJUSTABLE DETECTION RANGE0-UP TO 12-15METER
- L.E.D. DAYLIGHT WALK TEST FACILITY WEATHERPROOF(IP44)

500W FLUTLICHT MIT AUTOMATISCHEM MELDER VON DER REGELANLAGE

- DER PASSIVE INFRAROT MELDER KANN DIE AUSSTRAHLUNG, DIE DIE GEGENSTANDE, Z.B. DER MENSCH, IM SENSORBEREICH ABGEBEN ERKENNEN
- DER INFRAROT MELDER KANN DAS 500W FLUTLICHT IN GANG BRINGEN
- UN AM TAG DIE BENUTZUNG DER ARMATUR ZU VERMEIDEN, DAMIT DIE ENERQIE NICHT VERSCHWENDET WIRD,ARBEITET DER SENSOR MIT FLUTLICHT IM GEWISSEN DUNKEL
- DER MELDER MIT DER REGELANAGE
- DER WEITE WINKEL FUR DEN WIRKUNGSBEREICH VON 110° OR 180°
- DIN EMPFINDLICHKEITSENTFERNUNG KANN BIS 12-15 MITER GEREGELT WERDEN
- EIN KLEINES ROTES LICHT(LED)IST GUNSTIG FUR TEST AM TAG FEUCBTICHT UND STAUBDICHT(IP44)



特点:

- 感应照明灯是内藏可感应人体移动感应器之照明灯具, 当侦测到人接近时自动亮灯, 人离开后过了预先设定的时间则自动熄灯。
- 安装 单附电源线及插头, 不需要电器施工。
- 内藏明暗度感应器, 可设定在白天即使接近也不会亮灯
- 亮灯时间从秒至分钟可任意设定。

GBB-150(JSB-150G)

品名型号	感应照明灯
感应方式	被动式红外线
电源电压	AC110V
耗电量	熄灯时1W, 亮灯时151W
环境亮度	约10Lux~∞可调整
适用环境	温度-15℃~40℃
亮灯时间	调整约5秒~5分钟
防水性	IP44/防雨型适合屋外使用
灯管(泡)规格	120V-150WR7s
重量	约930g
附件	卤素灯管1支, 安装螺丝2支, 水泥墙用套筒2个

100Y 编号	厂商编号	说明
16035	AC-632	AUTOMATIC 500W FLOODLIGHT WITH MOVEMENT DETECTOR
15091	GBB-150(JSB-150G)	红外线感应照明灯





红外线感测器



Hh0004

产品特性

采用进口感应组件
高感度, 安装方便
SMD零件稳定度特佳
体积小、电流大、寿命长
感应距离: 8-10公尺
感应角度: 145°
附感应动作指示灯



RP-212
RS-212
S0603

产品特性

采用进口感应组件
高感度, 安装方便
SMD零件稳定度特佳
体积小、电流大、寿命长
感应距离: 8-10公尺
感应角度: 145°
附感应动作指示灯

适用范围

电梯内照明自动化, 灯具自动化, 自动柜员机、照明、录像, 浴室镜片、抽风机自动化, 自动贩卖机

100Y 编号	厂商编号	说明
13707	HH0004	智慧红外线人体
15939	RP-212	红外线感应(电源输出式)
15938	RS-212	红外线感应(接点输出式)
5581	S0603	智慧红外线人体

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

适用范围

电梯内照明自动化, 灯具自动化, 自动柜员机、照明、录像, 浴室镜片、抽风机自动化, 自动贩卖机

特性 型号	输入电压	输出方式	最大负载	
			电阻式负载电灯、电热线	电感式负载马达、日光灯
RS-201	AC110V~220V	C接点	5A	3.5A

特性 型号	输入电压	输出方式	最大负载	
			电阻式负载电灯、电热线	电感式负载马达、日光灯
RP-212	DC12V	AC/DC 12V 与输入电压同	8A	6A
RS-201	AC110V~220V	C接点	5A	3.5A
RS-212	AC/DC 12V			
So603	AC100V~220V 自动切换	AC100V/220V 与输入电压同	AC100V/800W AC220V/1500W	AC100V/500W AC220V/900W
	AC/DC 12V 自动切换	AC/DC 12V 与输入电压同	8A	6A



特性

◎全方位角度调整, 圆周360度, 左右约80度, 可任意调整, 侦测无死角
◎半球型镜片, 侦测范围100度圆周
◎WS-5305为DIY型附输出插座, 免于配线麻烦
◎110V/220V共享

产品规格及调整方法:

1. 红外线热感知, 人走近才动作, 人离开才由所设时间控制熄灭。

WS-5303

2. 侦测范围100度, 可调角度左右约80度, 圆周360度。
3. 输出最大负载: 灯泡500W、日光灯200W。
4. 侦测距离: 最大约8公尺。
5. 灵敏度调整: 可调整感应距离, 一般环境在5位置即可, 数字越大越灵敏。
6. 日夜明暗度旋钮: 1于白天夜晚皆可动作, 3约于黄昏时刻或夜晚但稍有灯光环境下才会动作, 5以上则需于完全无光线才会动作, 数字 大需暗(大约值)。
7. 动作时间钮: 6秒至12分无段调整, 1约6秒, 3约3分钟, 5约5分钟, 9约12分钟(大约值)。
8. 本机接上电源需热机50秒, 才开始动作。
9. 红白线接电源, 黄白线接负载输出。



适用范围

玄关、走道、楼梯之灯光控制
厕所之灯光及排风扇, 或其它电器产品控制
车库、车道、地下室、储藏室灯光、可当防器使用

产品特性:

1. 红外线热感知, 人走近即动作, 人离开后才由时间控制熄灭。
2. 半球形镜片, 侦测区域广泛, 有效角度130度圆周。
3. 本产品刷通上电源后, 约30秒后才正常运作。

HT-5605

4. 本产品正常运作中, 将电源关掉2秒内瞬间再送电即进入常亮, 常亮6.5小时后即自恢复正常运作(恢复自动感应功能)。
 5. 本产品在常亮状态将电源关掉1分钟后, 再送电即恢复原来自动感应功能。
 6. 距离旋钮: 可调整感应距离的长短。
 7. 时间旋钮: 左旋到底为最短短约10秒, 右旋到底为最长约12分。
 8. 环境亮度旋钮: 左旋到“白天”, 表示白天、晚上均可动作, 右旋到“夜晚”, 表示只有天黑才能动作。
 9. 输出功率: 最大负荷灯泡500W、日光灯200W。
- 1 0 . 侦测距离: 8公尺
1 1 . 侦测角度: 130度。

100Y 编号	厂商编号	说明
15073	HT-5605	吸顶型红外线自动感应器
15093	WS-5303	全方位红外线自动感应器(四线式)



TK-3

SUPER战警来客报知器

功能:

可当来客报知器、防盗器、门铃
感应范围: 130 度角 感应距离: 10米
使用电源: 9V 方型电池或 9V 整流器
可接电铃, 亦可外接喇叭

100Y 编号	厂商编号	说明
8804	TK-3	DC9V:可外接迷你喇叭, 来客报知器

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

门铃 无线门铃



1470

FEATURE:

16 pieces of music available every touching give you a new tune.
High power output, gentle and elegant tone.
Consumelittle power, battery list longer life.

SPECIFICATION:

Power: DC-3V battery (2pcs"AA"size)
Trigger Diect trigger and AC110/220V both

100Y 编号	厂商编号	说明
7606	1470	两用 IC 音乐铃
16776	6478	开门铃来客报知器



6478

Battery-powered transmitter and receiver no wall outlet required Ideal for helping you keep children away from dangerous areas
Useful as an office or retail store entry announcement system 100 foot range throughout the home office or outdoors





无线门铃

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



6274



Vibrating Personal Pager

Item#: RPP-330

Product Description

Vibrating Personal Pager allows hard of hearing & deaf to be paged and also be informed when phone or doorbell rings. Features: Battery operated. Up to 100 foot range. Push button transmitter. Sound activated transmitter. Wireless. Portable. Affordable. Discreet. No installation. Light weight. Easy to use. Compact size.



NS-2523



6278 功能:

- 本产品系采用焦电式红外线感应器及超高频无线电传输之原理所设计而成的高科技电子产品。
- 同时具有来客报知及居家警报的功能，不仅适用于一般营业处所更是居家生活不可或缺的最佳拍档。

规格:

使用电源: 接收器-3号碱性电池X 3PCS或4.5/250mA整流器
 侦测器-9V碱性电池X 1PCS
 工作温度: -20°C+40°C
 侦测角度: 左右135°, 上下90°
 侦测距离: 最长5公尺
 传输距离: 40公尺 (空旷无障碍下)
 输出音量: 警报95分贝, 音乐85分贝

100Y 编号	厂商编号	说明
16775	6274	个人呼叫器兼门铃
6181	6278	分离式 来客报知器
40833	NS-2523	会说话门铃

无线摇控器

无线摇控器



VS1-3遥控分段开关

性能说明:
 供应电压: DC12V
 继电器电流: VAC110V-5A, 220V-3A,
 V250MHz-450MHz

特点:
 4种变换功能, 灵敏度高, 稳定性佳,
 可控制: 机械、马达、汽、机车遥控,
 电动门窗、电卷门, 保全防盗遥控,
 遥控距离30公尺-50公尺



APT-1300

SPECIFICATION: (Can be modify accordingly)
 Power: 110V +/- 10V, 60 Hz / 220v +/- 20V, 50 Hz
 Load: 400, 1000 watts max.
 Plug: American, Canada, Taiwan, Japan, Thailand, Hong Kong, China, Brazil, Philippines etc. Plugs available.
 Frequency: 200MHz - 450MHz
 Remote distance: 100 feet.



VS-05 神奇遥控开关

适用DC12V-24V, 可设定不同开关动作
 自由发挥遥控功能
 遥控距离: 约60-100M

性能说明:

本机使用DC12V-24V, 可手烧不同的开关动作, 可以自由发挥遥控功能。

特点: 手烧开关说明一接收器输入电后, 请按中间设定按键, LED灯会慢慢闪亮再按发射器NO键, 接收器收到发射器信号马上烧入不一样的开关动作, 神奇变换遥控开关, 像变魔术般的, 符合你所须求的多变功能。

100Y 编号	厂商编号	说明
15911	APT-1300	电源遥控器 1对1 110V 60Hz 1000W
10161	VS-05	神奇遥控开关
6421	VS1-3	遥控自动分段开关套件


CCTV 控系统+配件

CCD 分配器+跳台机+分割机

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



KBQ-401

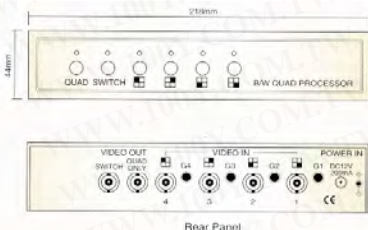

Rear Panel

黑白经济型分割处理器

讯号格式: EIA / CCIR

影像输入: 1V p-p, 75 ohm BNC x 4

影像输出: 1V p-p, 75 ohm BNC x 2

摄影机直接输出: BNC x 4, Composite video

1Vp-p, 75 ohm

有效图素: 1024 x 512

取样率: 27MHz

影像值: 实时 / 每秒30图场

工作温度: 3°C ~ 45°C

工作湿度: 5% ~ 85%

尺寸: 310(W) x 210(L) x 45(H) mm

重量: 3Kg

电源: 12V / 1A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
15899	KBQ-401	AON	经济型黑白四分割

您只需透过本产品目录 & CN.100Y.COM.TW 网站,

即可迅速搜寻所需产品 [easy ordering](http://easyordering.com)





CCD 摄影机

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



KMS-1070CS
说明:
 使用电源: DC12V 1.0W
 摄像组件: 1/3inch CCD感应组件
 摄像像素: 542(H) x 492(V)
 镜头: 3.6mm F2.0/92
 镜头功能: 可在基板选择
 扫描系统: EIA 2:1 交织扫描
 分辨率: 水平380TV Lines
 电子快门: 自动(1/60~1/100,000秒连续)

非闪光快门: 可在基板选择
 增益控制: 自动增益控制
 视频输出: 1.0Vp-p 复合式影像讯号
 相对湿度: 85%RH
 重量: 100g

噪声比: 45dB以上
 最低照度: 0.2Lux at F2.0
 操作温度: -20°C~+55°C
 尺寸: 88(Φ) x 60(H) mm



KMS-1064KCS
黑白标准型摄影机 (VD两用)
规格:
 ● 电视系统: EIA
 ● 摄像组件: 1/3-inch CCD摄像组件
 ● 有效像素: 510(H) * 492(V)
 ● 同步系统: 内同步
 ● 最低照度: 0.2Lux*F 1.2
 ● 分辨率: 400TV Line
 ● 噪声比: 48dB以上

- 白平衡: 自动
- 电子快门: 1/60-1/120,000 sec
- 讯号输出: 1.0 Vp-p 复合式讯号 阻抗75ohm
- 增益控制: 自动增益控制
- 工作湿度: 85%RH
- 自动光圈: DD/VD驱动
- γ 值: 0.45
- 工作温度: -10°C~50°C
- 电源供应: DC 12V/200mA



KMS-1042BOX
半球型吓阻伪装摄影机 KMS-1042BOX
 电源: DC 12V/50MA
 功能: 适用天花板、轻钢架
 配备: 变压器/镜头
 镜头: 3.6m/m
 日视角度: 92



HTC-55G/NV 尺寸: 97 6 0 6 0 mm
特性:
 可选择内置彩色或黑白摄影机
 自动光圈可选择视频或直流驱动
 可选择星光级超低照度摄影机或接受红外线
 可选择DC 12v、AC 230v电源同步或AC 24v电源同步
 自动背光补偿开或关可切换
 自动电子快门开或关可切换
 自动增益控制开或关可切换



电视系统: NTSC
 摄像组件: 1/3-inch CCD摄像组件
 有效像素: 537(H) x 505(V) mm
 扫描系统: 525Lines, 60图场/秒
 同步系统: 内同步
 最低照度: 0.2lux F1.2 5600 K
 镜头视界角度: 3.6mm F2.0/92
 分辨率: 380TV Line/470TV Line (Enhanced)
 白平衡: 自动白平衡(零色混动) 3200~10000 K
 增益控制: 自动

KMS-1242AXCS



KMS-1280CS
 摄像组件: 1/4inch CCD感应组件
 使用电源: DC12V 150mA
 摄像像素: 512(H) x 492(V)
 扫描系统: NTSC 2:1 交织扫描
 分辨率: 350TV Lines水平
 白平衡: 自动 Gamma值: 0.45
 电子快门: (1/60~1/80000) 秒连续

逆光补偿: 全时逆光补偿
 增益控制: 自动增益控制
 视频输出: 1.0Vp-p 复合式影像信号
 相对湿度: 85%RH
 噪声比: 45dB以上 (AGC OFF)
 最低照度: 3Lux at (F2.0 5600 K)
 操作温度: -20°C~+55°C
 尺寸: 50.5(W) x 50.5(H) x 115(D) mm

100Y 编号	厂商编号	说明
16531	HTC-55G/NV	1/3"彩色高解析度
14580	KMS-1042BOX	吸顶半球型吓阻伪装摄影机
13322	KMS-1064KCS	1/3"标准型黑白 CCD+4m/m 镜头+脚架+变压器组
12530	KMS-1070CS	1/3 高解析半球型黑白摄影机+变压器组
13459	KMS-1242AXCS	1/4"彩色高解析半球型 3.6m/m 镜头摄影机
11671	KMS-1280CS	1/4"彩色高解析摄影机+脚架+广角镜头 4mm(吊卡)



15-BB26LA-1

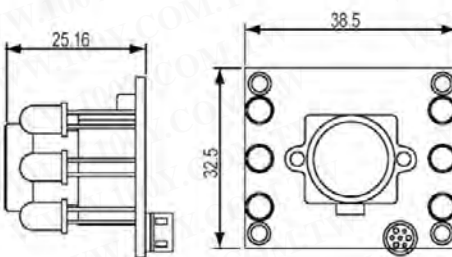


Image Sensor		1/3" CCD
PICTURE ELEMENTS	EIA: 512H x 492V, CCIR: 512H x 582V	
HORIZONTAL RESOLUTION	420 Lines	
Min Illumination	0 Lux 6 x IR LEDs	
HORIZ. SYNC.FREQUENCY	EIA: 15.734KHz - CCIR: 15.625KHz	
VERTICAL FREQUENCY	EIA: 60Hz - CCIR: 50Hz	
CLOCK FREQUENCY	EIA: 19.0699MHz - CCIR: 18.9375MHz	
SCANNING SYSTEM	2:1 INTERLACE	
S/N RATIO	46dB	
ELECTRONIC SHUTTER	1/100,000 sec. (Linear)	
LENS	3.6mm/F2.0	



WATEC-221S

	NTSC	PAL
Pick-up Element	1/2 inch interline transfer CCD image sensor	
Sensing Area	380K	440K
Minimum Illumination	0.1 lx. F1.2 (AGC High)	
AGC	High: 8-36dB, Low: 8-24dB, Off: 8dB	
Shutter Speed	E.I.1 (Off-1/10,000sec.), E.I.2 (FL-1/10,000sec.), FL, Off, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000	
White Balance	Auto, Push lock, Manual, 3200K, 4200K, 5100K, 6300K	
Power Supply	DC+10-15V	
Weight	Approx. 160g	

The WAT-221S is our camera, which contains the most functions among our Watec products. The uniqueness of the WAT-221S is its ability to output a composite video signal and a Y/C output at the same time; therefore, you can choose to use one output or even both together.

100Y 编号	厂商编号	说明
2806	15-BB26LA-1	有声摄影机/夜视 CCD
24065	WATEC-221S	彩色摄影机





CCD 摄影机

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



ITWC-231S



1. 世界专利自动切换DC/IRIS驱动自动光圈镜头
2. 低照度 0.1Lux F1.2
3. 双影像信号输出Y/C BNC
4. 高分辨率 480 TV LINES
5. 多样化白平衡调整
6. 逆光补偿
7. 多段式电子快门
8. 可调式AGC, GAMMA, VIDEO LEVEL

系统	NTSC
摄像素子Pick-up element	1/3"Interline transfer CCD image sensor
总画素	811(H)*508(V)
有效画素	768(H)*494(V)
Unit cell size	6.35um(H)*7.4(V)
同步方式	Internal
信号输出	1Vp-p 75Ω(Unbalanced)
水平分辨率	480TV lines
最低照度	0.1Lux F1.2(AGC HI)
信号噪声比 S/N Ratio	50dB(AGC off)
白平衡	Auto, preset(6300K/5100K/4200K/3200K), Push Lock, Manual
电子快门	电子光圈(OFF, 1/60~1/100,000sec), 固定(1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10,000)
镜头座	CS-Mount
自动增益控制时	ON时(HI:36dB, LOW:24dB), OFF时: 8dB
逆光补偿	ON或OFF可选择
Gamma特性	0.45或1可选择
电源电压	DC+12V+/-10%
消耗电流	190mA
保存温度	-30℃~+70℃
动作温度	-10℃~+40℃
外观尺寸	64.5(L)*43.5(W)*44(H)mm
重量	约160g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
21820	ITWC-231S	Motic	彩色摄影机


CCD用镜头



KL-VM2X0615
手动2倍变焦镜头(6mm-15mm)
8mm/F1.8
Angle of view: 39 to 29 degrees
Image format: 1/3 or 1/4 inch
IR valid range: 23 meters



KMS-08132
8mm 手动光圈
摄像机镜头: 手动光圈镜头
1/3" 镜头
f8mm
F1.2
CS 连接
Format size: 1/3
f8mm
F1.2
CS Mount
TC0614



KMS-80A 8m/m固定镜头 F1.8
KMS-40A
4m/m固定镜头F1.8
KMS-60A
6m/m固定镜头F1.8
KMS-80A
8m/m固定镜头F1.8



6mm手动光圈镜头
FEATURES
All kinds of tokina lens
Fixed Hunt board lens
Reasonable price

100Y 编号	厂商编号	说明
14304	KL-VM2X0615	手动 2 倍变焦镜头(6mm-15mm)
5230	KMS-08132	8mm 手动光圈
16849	KMS-80A	8m/m 固定镜头 F1.8
16532	TC0614	6mm 手动光圈镜头

CCTV 萤幕

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



00-BM093A-E6B

规格:

- 系统: EIA or CCIR
- 映像管: 9吋CRT
- 电源: AC110/117V 60Hz 220/230/240V 50Hz
- 消耗功率: 28W
- 输入讯号: 0.5~2.0 Vp-p 影像讯号 复合讯号, 负同步讯号
- 输出讯号: 7.0Vp-p 影像讯号, 复合讯号, 负同步号
- 输入阻抗: 75Ω 或高阻抗
- 频宽: 100Hz~100MHz
- 视频增益: 30Db
- 中心分辨率: 1,000条四角800条

- 线性水平: 水平15% (MAX), 垂直10%
- 操作系统: EIA: 水平15.750 4 00Hz, 垂直: 60Hz
CCIR: 水平 15.625 4 00Hz, 垂直: 50Hz
- 影像输入/出: 影像端子In/Out*1, BNC或F座
- 声音输入: 声音端子In/Out; RCA jack*2
- 声音功率: 1W/8Ω
- 面板控制: 电源ON/OFF按键开关
水平/对比/垂直/亮度/声音由VR控制
- 重量: 净重6Kg 毛重6.8Kg
- 尺寸: 252 (D) * 220 (W) * 235 (H) mm
- 操作温度: -10℃~50℃
- 操作湿度: 30~90%RH (非浓缩)

100Y 编号	厂商编号	说明
33341	00-BM093A-E6B	9"黑白监视器+有声



更多详细资料请点击 CN.100Y.COM.YW





CCTV 萤幕

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



系统: NTSC or PAL (订货时应先注明)
 扫描频率: NTSC: 15.750 Hz 50Hz
 PAL: 15.625Hz 50Hz
 电源规格: NTSC: AC 90V~135V 60Hz
 PAL: AC 185V~265V 50Hz
 电源消耗功率: 40 watts
 屏幕尺寸: 10 英寸, 90 偏向 CRT
 输入信号: composit video 0.5~2.0Vp-p (BNC)

输入阻抗: composit video 75 ohms, LO/HI (可切换)

信号输出: 1.0Vp-p 75 ohms, loop-througs (BNC)

分辨率: 高于 500 TV 条 (中心点)

声音功率: 1.2watts, 8ohm 喇叭

外观尺寸: 260W x 93D x 252H m/m

重量 N.M: 7.6Kg, G.W: 8.8Kg

使用环境温度: -10°C~40°C (14°F~104°F)

使用环境湿度: 30%~80%R.H.

国际认证: UL、CUL、FCC、FDA、CE、LVD

100Y 编号	厂商编号	说明
2775	KA-210C	10"萤幕 彩色
13055	KA-214	14" 彩色监视器(无声音)



系统: NTSC or PAL (订货时应先注明)
 扫描频率: NTSC: 15.750 Hz 50Hz
 PAL: 15.625Hz 50Hz
 电源规格: NTSC: AC 90V~135V 60Hz
 PAL: AC 185V~265V 50Hz
 电源消耗功率: NTSC: 65 watts
 PAL: 60watts
 屏幕尺寸: 14 英寸, 90 偏向 CRT

输入信号: composit video 0.5~2.0Vp-p (BNC)

输入阻抗: composit video 75 ohms, LO/HI (可切换)

信号输出: 1.0Vp-p 75 ohms, loop-througs (BNC)

分辨率: 高于 500 TV 条 (中心点)

声音功率: 1.2watts, 8ohm 喇叭

外观尺寸: 360W x 387D x 351H m/m

重量 N.M: 12.4Kg, G.W: 14.4Kg

使用环境温度: -10°C~40°C (14°F~104°F)

使用环境湿度: 30%~80%R.H.

国际认证: UL、CUL、FCC、FDA、CE、LVD



15" 彩色全平面监视器
功能特性:
 水平分辨率520条
 前面板控制由OSD数字控制
 特殊铁材外观处理,可防止干扰
 使用扫描线延迟基频梳型滤波器以提高画面质量
 有2组影像输入/输出及Y/C端子输入/输出,
 声音输入/输出
 适用电压AC96~256V, 50Hz/60Hz
 具有7国语言控制方式含中文操作方式
 具有跳台时间1~100秒

规格说明:

产品型号: HS-CM157
 系统: NTSC / PAL 扫描
 映像管: 15吋CRT彩色映像管 (H/R 0.63mm CRT)全平面直角
 电源: AC96~256V, 50Hz/60Hz 消耗功率: 63W
 输入讯号: 影像讯号:1.0Vp-p x2; 复合讯号:0.714Vp-p,
 负同步讯号:0.286Vp-p x 1
 阻型滤波器: 内含
 输入阻抗: 75ohms/high 2段选择开关
 频宽: 8MHz
 分辨率: 中心520条
 视频增益: 30dB
 Y / C: 分辨率 650条

100Y 编号	厂商编号	说明
23290	HS-CM157A	14"彩色监视器



规格-DXA系列 (0/U SCAN)
 机种: CH-15DXA 映像管: 15吋90度彩色
 分辨率: 800条以上
 正常扫描宽度: 超过屏幕映像管有效范围6%以内
 屏幕范围内宽度: 小于屏幕映像管有效范围2%以上
 输入端子: 影像讯号/彩色讯号 4 pin mini-DIN (X1)
 影像BNC连接端-母 (X2), 1V (p-p) 值 合成影像号 (750ohms)
 音效RCA插座-母-红色 (X3), 400mv
 输出端子: 影像讯号/彩色讯号 4pin mini-DIN (X1), 自动回路改变HI端子 影像BNC连接端-母 (X2),
 自动回路改变HI端子 音效RCA插座-母-白色 (X3) 音效输出1W
 AC交流电源: AC100 至240V 50/60 Hz 电源消耗功率: 最大95瓦特
 动作温度: -10°C to +50°C (14°F to 122°F)
 储存温度: -20°C to +65°C (-4°F to 149°F) 相对湿度: 15% to 90%
 机器尺寸 (宽X高X深): 368x361x376mm
 净重: 15公斤

100Y 编号	厂商编号	说明
19766	CH-15DXA	15" 彩色监视器 COLOR CCTV MONITOR SMART SERIES



9吋黑白监视器 (声音选配) KA - 093
规格:
 系统: EIA 或 CCIR (订货时应先注明)
 扫描频率: EIA: 15.750 Hz 400Hz
 CCIR: 15.625Hz 400Hz
 电源规格: EIA: AC96V~135V 60Hz
 CCIR: AC185V~265V 50Hz
 电源消耗功率: 25 watts
 屏幕尺寸: 9 英寸, 90 偏向 CRT
 输入信号: composite video 0.5~2.0Vp-p (BNC)

输入阻抗: composite video 75 ohms, LO/HI (可切换)
 信号输出: 1.0Vp-p 75 ohm, loop-through (BNC)
 分辨率: 高于 1000 条 (中心点)
 声音功率: 0.5 watts, 8 ohm 喇叭 (声音选配)
 外观尺寸: 220W x 60D x 37H m/m
 重量: N.W: 5.8Kg, G.W: 6.4Kg
 使用环境温度: -10°C~40°C (14°F~104°F)
 使用环境湿度: 30%~80%R.H.
 国际认证: UL、CUL、FCC、FDA、CE、LVD

100Y 编号	厂商编号	说明
14424	KA-093	9"黑白监视器+ 无声(经济型)



FS-MT12B
 FS-MT12B 12" 监听型黑白监视器
 清晰度: 800TV LINES
 音频输入: 1路 (RCA座)
 输入电压: AC220V
 消耗功率: 27W
 外壳: 黑白两色可选
 尺寸: 298 (宽) 3 10 (深) 2 85 (高) mm
 重量: 9.6kg



HS-CM146H
 14" 高解析彩色监视器
产品编号 规格
 HS-CM145 14" 彩色监视器
 HS-CM146H 14" 高解析彩色监视器
 色泽鲜艳适用于各种厂牌之摄影机可附加声音。

100Y 编号	厂商编号	说明
11196	FS-MT12B	12" 黑白监视器+有声
18806	HS-CM146H	14"彩色监视器









FIRE & SECURITY & CCTV

耳栓 Earplugs

 Express	 ClassicPaper Bag
 PU Taperfit W/C	 UltraFit
 PU Taperfit- Benefi	 UltraFit
 Classic P/Pack	 CABOFLEX
 UltraFit	 Aearo E-A-R [®]

PartNo.	ProductNo.	Description
8538	CABOFLEX	錐型600型錐型掛式耳塞
2481	Classic P/Pack	筒狀防音耳塞
5420	ClassicPaper Bag	帶線式筒狀防音耳塞
2127	Express	帶線式防音耳塞 311-1115
2254	PU Taperfit -Benefi	圓尖防音耳塞
2187	PU Taperfit W/C	帶線式圓尖防音耳塞
2713	UltraFit	傘狀防音耳塞UltraFit in Polybag
8536	UltraFit	傘線防音耳塞
8537	UltraFit	傘線盒防音耳塞UltraFit with Cord andCarryingCase

護眼罩 護眼罩 Eye Protection

 747418994568	 433.118
 433.112	 KG1
 S39-201	 S39-260B

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

 959G	聚碳酸酯(POLYCARBONATE) 材質、耐衝擊 可與一般眼鏡同時配戴防紫外線。	
 SA-014	 SA-200	
PartNo.	ProductNo.	Description
11896	747418994568	化學用護眼罩
12218	433.118	防霧安全眼鏡
12219	433.113	美國AO透明安全眼鏡
14794	KG1	一式護目鏡材質:PC
15257	S39-201	護目鏡SAFETY SPECTACLE
15258	S39-260B	透明防護鏡淺藍框 SUN/WORKING GLASSES(UV-400鏡片)
15485	959G	防紫外線護目鏡
21987	SA-014	防酸鹼護目鏡
21986	SA-200	安全眼鏡

□ 罩
□ 罩

MaintenanceFreeRespirators

 K3G	有效隔絕濾除95%空氣中病菌 過濾效果相同於N95規格 適用範圍：污染性場所、機車騎士、 實驗室、醫護人員
 3000	 3011-100
 3200+3011-100	 K3M
 4710836420281	 21145865
 3M-8210	 3M-8247
 SA-305R	 SA-301R



FIRE & SECURITY & CCTV

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Description
16900	K3G	3000B 山本口罩
13300	3000	防毒面具面體濾毒罐(56克)
16833	3011-100	濾毒罐附濾棉
16832	3200+3011-100	3M防毒面具+濾毒罐附濾棉
8108	K3M	"9913" 活性碳口罩
14870	4710836420281	三廣平面活性碳口罩濾菌率B.F.E 98% 以上
6795	21145865	活性纖維口罩
21988	3M-8210	防塵口罩
21990	3M-8247	防有機氣體用口罩
26542	K3A	5520平面活性碳口罩
21996	SA-301R	防塵口罩
21997	SA-305R	防塵活性碳口罩

手套
手套

Mittens



PartNo.	ProductNo.	Description
21992	MA-450	防酸鹼溶手套
21994	SS-104/4H	銀色手套

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

