


二极体+晶体座
APEX 绝缘片+螺丝+附件


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

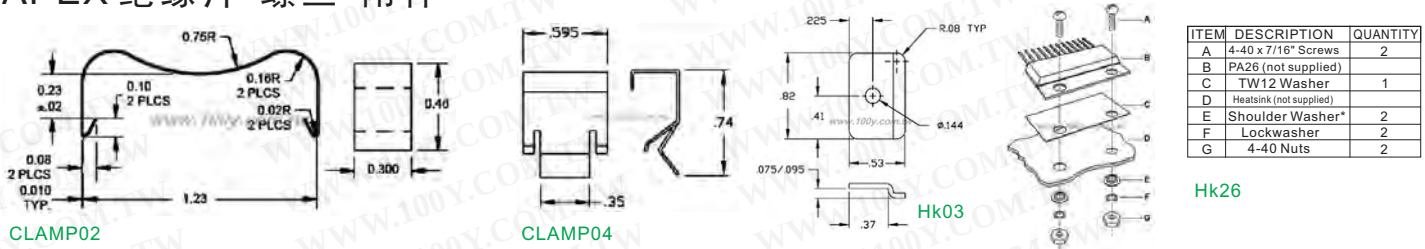

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
19959	CLAMP02	APEX	Clamp	
19960	CLAMP04	APEX	Clamp	
19961	HK03	APEX	HARDWARE KIT	FOR DX (SIP12) PACKAGE
19962	HK26	APEX	HARDWARE KIT	FOR DX (SIP12) PACKAGE

晶体垫片

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

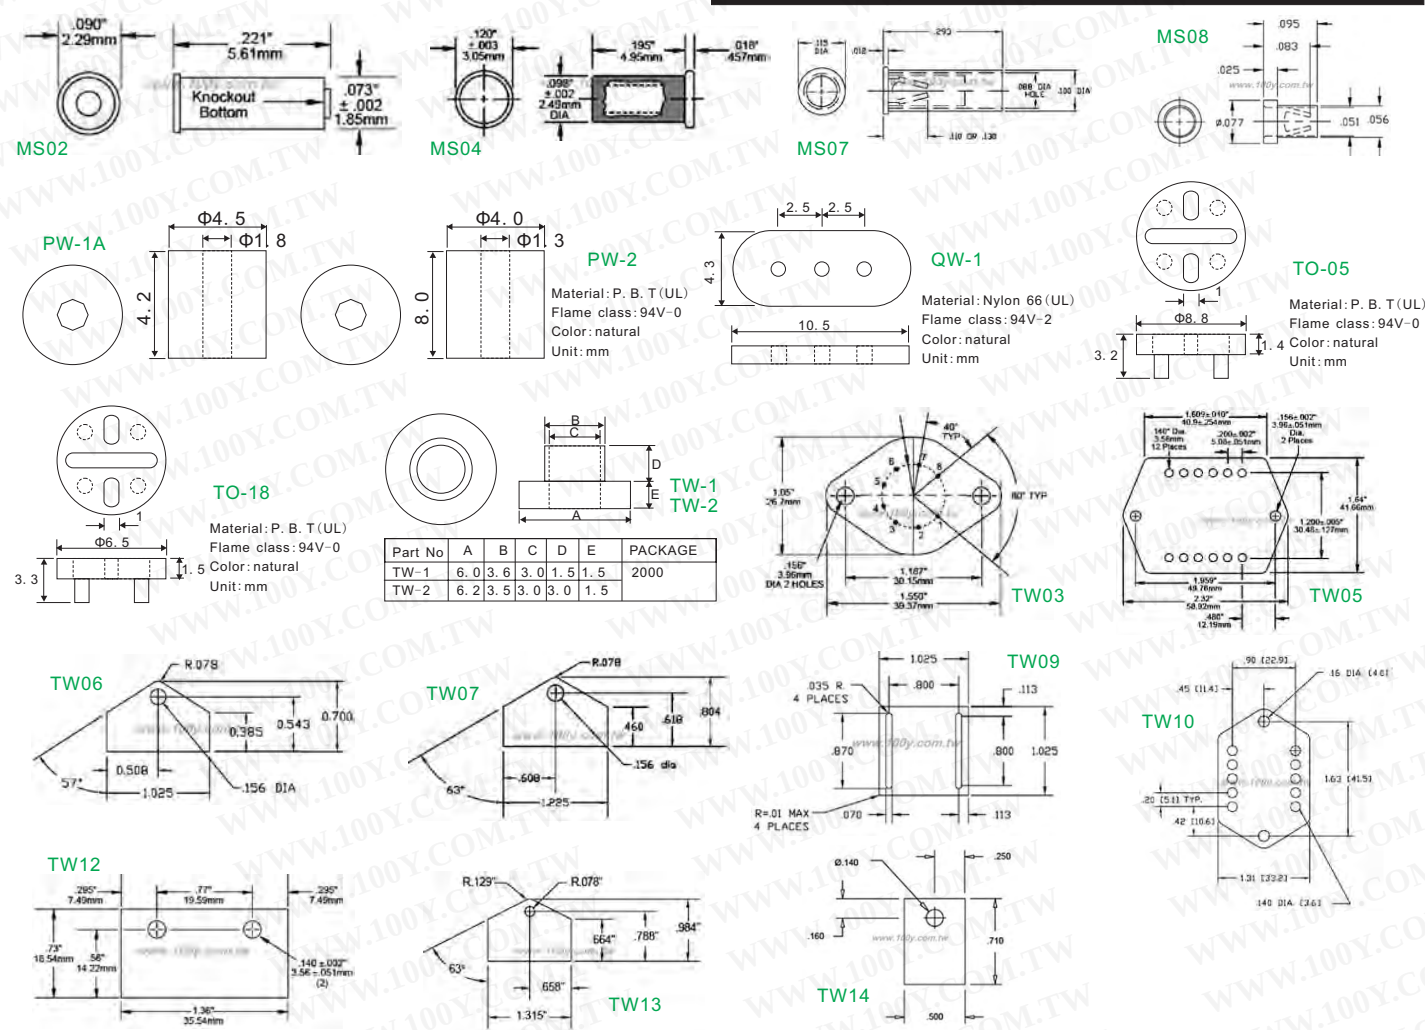

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	材质
20004	MS02	APEX	晶体垫片	Package of 8 for PC board insertion	
20007	MS04	APEX	晶体垫片	Package of 12 for PC board insertion	
20009	MS07	APEX	晶体垫片	PACKAGE OF 24 FOR PC CARD INSERTION FOR CK PACKAGE	
20010	MS08	APEX	晶体垫片	PACKAGE OF 15 FOR PC CARD INSERTION FOR DX (SIP12), CL (DIP10), CX (STAGGERED TO220)	Body: Brass Contact: 30μ in. Gold over Nickel
10152	PW-1A		零件垫片	4.5 ± 1.8 孔 4.2 厚	P.B.T. (UL)
10148	PW-2		零件垫片	A8*B4 ± C1.3 ±	P.B.T. (UL)
6951	QW-1		石英晶体垫片	QC3 10.6*1mm	NYLON 66(UL)
10057	TO-05		电晶体垫片	8.8*1.4*3.3	P.B.T(UL)
10056	TO-18		TO-18 电晶体垫片		
10150	TW-1		电晶体垫片	TO-220	P.B.T
10149	TW-2		电晶体垫片	TW-2 6.0*4.5	P.B.T



晶体垫片


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	材质
19926	TW03	APEX	Thermal Washer	For 8P-TO-3-CE	Aluminum
19927	TW05	APEX	Thermal Washer	For CR, DC(MO-127)	Aluminum
19928	TW06	APEX	Thermal Washer	For DN (SIP02)	Aluminum
19929	TW07	APEX	Thermal Washer	For DP (SIP03)	Aluminum
19930	TW09	APEX	Thermal Washer	For EL (DIP6)	Aluminum
19931	TW10	APEX	Thermal Washer	For DE (PD10/60S)	Aluminum
19932	TW12	APEX	Thermal Washer	For DX (SIP12)	聚酰亚胺薄膜
19933	TW13	APEX	Thermal Washer	For DQ, DR (SIP04, SIP05)	聚酰亚胺薄膜
19934	TW14	APEX	Thermal Washer	For CD, CX (TO-220)	聚酰亚胺薄膜


晶体座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

204-6585-50-0602

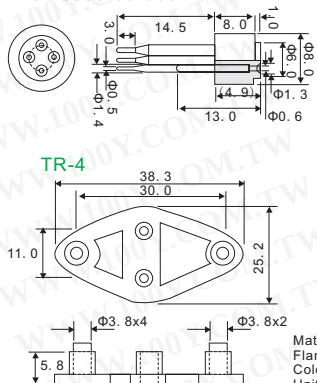


MS03

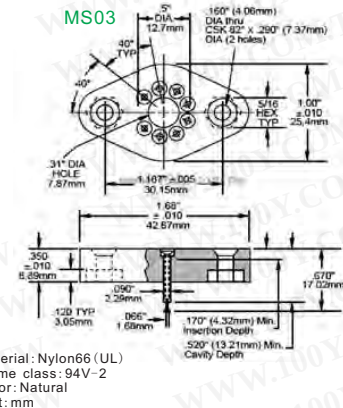


Material: Nylon66 (UL)
Flame class: 94V-2
Color: Natural
Unit: mm

MS05

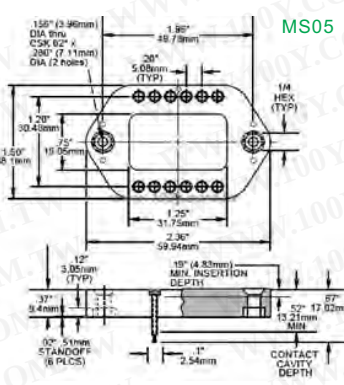

TCSE-1




TX-203-6585-00

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	材质
22556	204-6585-50-0602	3M	Pin Circle 2.54mm Series	4P/DIODE SOCKET	resin & copper
20005	MS03	APEX	MATING SOCKET	8P TO-3 CE PACKAGE	
20006	MS05	APEX	MATING SOCKET	CR, DC, DD PACKAGES ? MO-127	
46668	TCSE-1		电晶体座		NYLON 66,UL94V-2
2243	TR-4		电晶体座	TO-3 保护与绝缘	NYLON 66 (UL)
18111	TX-203-6585-00		二极体测试座 3P	3P	

DIP脚座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

短圆脚IC脚座(PIN 的内部镀金)

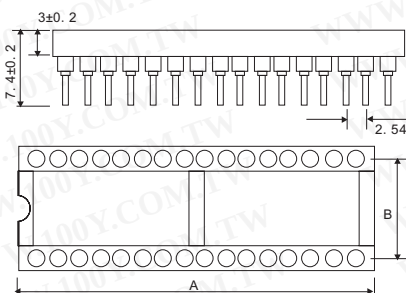

产品编号	DIM		
	A	B	C
C06-06P	7.62	7.62	10.16
C06-08P	10.16	7.62	10.16
C06-14P	17.78	7.62	10.16
C06-16P	20.32	7.62	10.16
C06-18P	22.86	7.62	10.16
C06-20P	25.40	7.62	10.16
C06-22P-1	27.94	7.62	10.16
C06-24P	30.48	7.62	10.16

接点: BE CU

电镀: 10 微英寸镀金

管体: 黄铜

电镀: G=10 微英寸镀金

T=200 微英寸镀镍

绝缘体: 填充玻璃树脂, UL94V-0

插入功率: 平均 500GR

提取测试: 平均 159 GR

对热焊接抵抗: 最大 260°C, 5 Sec

接点电阻: <=100M OHMS

绝缘电阻: >=5000M OHMS

电介质耐压: 600 VRMS

温度: -55°C~+125°C

100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
1915	C06-06P	6P 短圆脚 IC 座	Y	6P	0.3
3304	C06-08P	8P 短圆脚 IC 座	Y	8P	0.3
3305	C06-14P	14P 短圆脚 IC 座	Y	14P	0.3
3306	C06-16P	16P 短圆脚 IC 座	Y	16P	0.3
2845	C06-18P	18P 短圆脚 IC 座	Y	18P	0.3
2844	C06-20P	20P 短圆脚 IC 座	Y	20P	0.3
16112	C06-22P-1	22P 短圆脚 IC 座	Y	22P	0.3
2843	C06-24P	24P 短圆脚 IC 座	Y	24P	0.3
24395	C06-28P	28P 短圆脚 IC 座	Y	28P	0.3

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107




上海: 100y-1@163.com

45-02



晶体+IC座/夹

短圆脚IC脚座(PIN 的内部镀金)

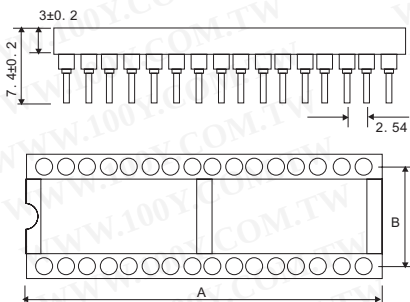

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

产品编号	DIM		
	A	B	C
C07-24P	30.48	15.24	17.78
C07-28P	35.56	15.24	17.78
C07-32P	40.64	15.24	17.78
C07-40P	50.80	15.24	17.78

接点: BE CU

电镀: 10 微英寸镀金

管体: 黄铜

电镀: G=10 微英寸镀金

T=200 微英寸镀镍

绝缘体: 填充玻璃聚酯, UL94V-0

插入功率: 平均 500GR

提取测试: 平均 159 GR

对热焊抵抗: 最大 260°C, 5 Sec


接点电阻: $\leq 100M$ OHMS

绝缘电阻: $\geq 5000M$ OHMS

电介质承压: 600 VRMS

温度: -55°C ~ +125°C

100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
3314	C07-24P	24P 宽短圆脚 IC 座	Y	24P	0.6
3315	C07-28P	28P 宽短圆脚 IC 座	Y	28P	0.6
1916	C07-32P	32P 宽短圆脚 IC 座	Y	32P	0.6
3316	C07-40P	40P 宽短圆脚 IC 座	Y	40P	0.6

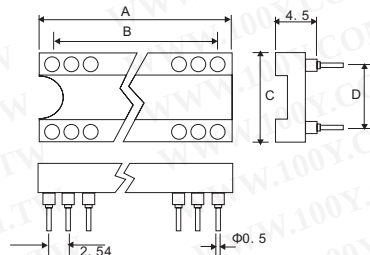

Position	Dimension			
	A	B	C	D
C10-08P	10.16	7.62	10.16	7.62
C10-14P	17.78	15.24	10.16	7.62
C10-16P	20.32	17.78	10.16	7.62
C10-18P	22.86	20.32	10.16	7.62
C10-20P	25.40	22.86	10.16	7.62
C10-24P	30.48	27.94	17.78	15.24
C10-28P	35.56	33.02	17.78	15.24
C10-40P	50.80	48.26	17.78	15.24

- 接点电阻: 30mΩmax. at DC 100mA
- 绝缘电阻: 1000M W min. at DC 500V
- 额定电流: 1 AMP
- 电介质承压: AC 500V For 1 minute
- 操作温度: -55°C ~ +105°C
- 接点: 磷青铜
- 机架: PBT & 30% Glass fiber (UL 94V-0)



100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
1919	C10-08P	8P 圆孔短脚 镀金	YES	8P	0.3
2337	C10-14P	14P 圆孔短脚 镀金	YES	14P	0.3
1918	C10-16P	16P 圆孔短脚 镀金	YES	16P	0.3
1917	C10-18P	18P 圆孔短脚 镀金	YES	18P	0.3
2715	C10-20P	20P 圆孔短脚 镀金	YES	20P	0.3
44924	C10-40P	40P 圆孔短脚 镀金	YES	20P	300



接点制图	镀金; 锡镀导线
材质	镀铜或黄磷古铜
接点电流	3A
接点电阻	Less than 5m Ohm
电介质承压	300 Vrms
绝缘电阻	Greater than 1,000M Ohm

绝缘体:	玻璃被填充的聚酯或玻璃被填充的聚甲基苯基硫化物
管体材料:	黄铜
导线长度:	0.177"
针:	22
外壳高度:	0.117"
宽度:	0.60"
重量:	0.005

100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
3324	C11-24P	24P 圆孔短脚 镀金	YES	24P	0.3
3325	C11-28P	28P 圆孔短脚 镀金	YES	28P	0.3
4423	C11-40P	40P 圆孔短脚 镀金	YES	40Pins	0.3

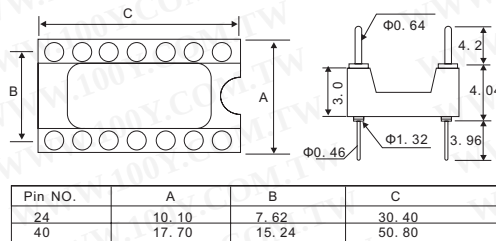

Pin NO.	A	B	C
24	10.10	7.62	30.40
40	17.70	15.24	50.80

材质:

管体: 黄铜金或镍镀

夹子: 镀铜金镍镀

电子:

接点容量: 1 ADC max

接点电阻: 10m MAX

绝缘电阻: 106 M min. at 100VDC

电介质承压: 1000 VAC Min. for 1 minute

电容在毗邻别针 0.9 pf Max之间.

100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
14299	C27-24P-2	IC 型双凸圆孔针角座	N	24P	300mil
29201	C27-40P	IC 型双凸圆孔针角座	No	40P	300mil
29199	C27-40P-G	IC 型双凸圆孔针角座	Y	40P	300mil

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699



上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

45-03



短圆脚IC脚座(PIN 的内部镀金)

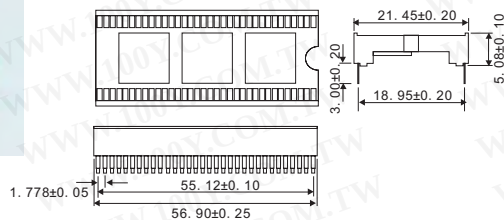详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

接点容量: 2Amp
 绝缘电阻: 1000MΩ Min
 电介质耐压: 500V AC
 接点电阻: 20mΩ Max
 操作温度: -40°C to +105°C

材质:

接点材质: 铜合金
 绝缘材料: 聚酯, UL 94V-0 PBT


100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
12114	IS-64-GC	64P 金圆孔 IC 座 750mil	Yes	64Pins	750mil

短平脚IC脚座


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

	18PIN Product features	20PIN Product features
接点&尾线制图	Tin single wipe	Tin dual wipe
材质	Beryllium copper or phosphor bronze	
接点电流	1A	
接点电阻	Less than 5m Ohm	
电介质耐压	300 Vrms	
绝缘电阻	Greater than 1,000M Ohm	
绝缘体:	玻璃被填充的聚酯或玻璃被填充的聚甲基苯基硫化物	
管体材料:	Brass	
导线长度:	0.140"	
针:	18	20
外壳高度:	0.188"	
宽度:	0.300"	
重量:	0.003	

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	窄/宽 mil
1921	C01-08P	300mil 短平脚 IC 座 08P	8P	0.3
1920	C01-14P	300mil 短平脚 IC 座 14P	14P	0.3
2338	C01-16P	300mil 短平脚 IC 座 16P	16P	0.3
3317	C01-18P	300mil 短平脚 IC 座 18P	18P	0.3
3318	C01-20P	300mil 短平脚 IC 座 20P	20P	0.3




100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	窄/宽 mil
3319	C02-24P	300mil 短平脚 IC 座 24P	24P	0.3
3320	C02-28P	300mil 短平脚 IC 座 28P	28P	0.3

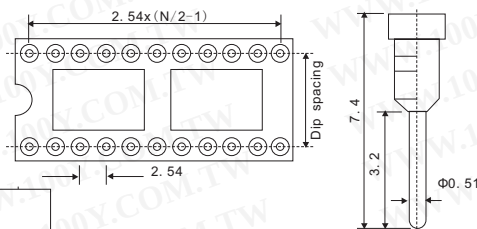



特点:

接点容量: 1A
 接点电阻: ≤ 10m Ω
 绝缘电阻: ≥ 10000 MΩ
 电介质耐压: ≥ 1000V r.m.s
 插入功率: 1.8N/Pin (with steel pin Φ0.43mm)
 提取功率: 0.9N/Pin (with steel pin Φ0.43mm)
 操作温度: -55°C ~ +125°C



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	窄/宽 mil
3321	C03-24P	600mil 宽 短平脚 IC 座 24P	24P	0.6
2917	C03-28P	600mil 宽 短平脚 IC 座 28P	28P	0.6
3322	C03-32P	600mil 宽 短平脚 IC 座 32P	32P	0.6
2918	C03-40P	600mil 宽 短平脚 IC 座 40P	40P	0.6
4877	C03-48P	600mil 宽 短平脚 IC 座 48P	48P	0.6

长圆角IC脚座(PIN 的内部镀金)

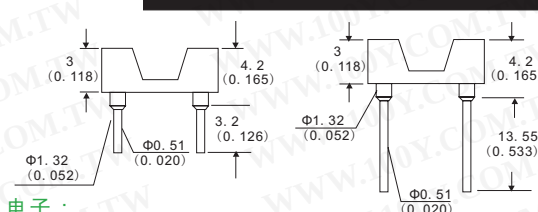详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Poles	A	B	C
8	10.10	7.62	10.10
14	10.10	7.62	17.70
16	10.10	7.62	20.30
18	10.10	7.62	22.80
20	10.10	7.62	25.40
24	17.70	15.24	30.40

机械和环境

温度规定值: 操作 -55 to +125
 生命周期以插入和撤退: 100 操作周期极小。
 湿度: 90-95%RH, 40 for 96 Hrs
 振动: Per MIL-STD-202F Method 204D
 焊接性: per MIL-STD-202F METHOD 208D
 热焊: 260 5 for 5 1 seconds

电子:

接点容量: 1 ADC max
 接点电阻: 10m MAX
 绝缘电阻: 106 M min . at 100VDC
 电介质耐压: 1000 VAC Min. for 1 minute
 电容在毗邻别针 0.9 pf Max之间。

材质:

管体: 黄铜金或镍镀
 夹子: 镀铜金镍镀



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

长圆角IC脚座(PIN 的内部镀金)

详细产品规格 – 请点击cn. 100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
3403	C08-08P	8P 圆孔 IC 长脚座	Y	8P	300
3404	C08-14P	14P 圆孔 IC 长脚座	Y	14P	300
2350	C08-16P	16P 圆孔 IC 长脚座	Y	16P	300
3405	C08-18P	18P 圆孔 IC 长脚座	Y	18P	300
3406	C08-20P	20P 圆孔 IC 长脚座	Y	20P	300
3407	C08-24P	24P-圆孔 IC 长脚座	Y	24P	300

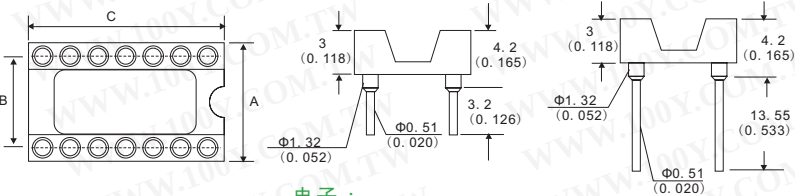

Poles	A	B	C
24	17.70	15.24	30.40
28	17.70	15.24	35.50
32	17.70	15.24	40.60
40	17.70	15.24	50.80

机械和环境

温度规定值: 操作 -55 to +125
生命周期以插入和撤退 : 100 操作周期极小。
湿度: 90-95%RH, 40 for 96 Hrs
振动: Per MIL-STD-202F Method 204D
焊接性: per MIL-STD-202F METHOD 208D
热焊: 260 5 for 5 1 seconds


电子：

接点容量: 1 ADC max
接点电阻: 10m MAX
绝缘电阻: 106 M min . at 100VDC
电介质承压: 1000 VAC Min. for 1 minute
电容在毗邻别针 0.9 pf Max之间.

材质:

管体: 黄铜金或镍镀
夹子: 镀铜金镍镀

100Y 编号	厂商编号	说明	内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
3412	C09-24P	24P-宽 圆孔 IC 长脚座	Y	24P	600
1930	C09-28P	28P-宽 圆孔 IC 长脚座	Y	28P	600
3413	C09-32P	32P 宽 圆孔 IC 长脚座	Y	32P	600
3429	C09-40P	40P-宽 圆孔 IC 长脚座	Y	40P	600

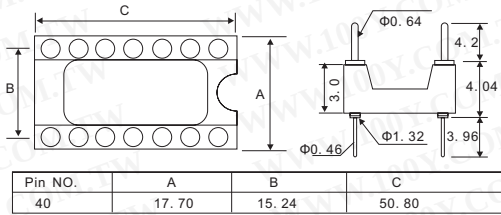

电子：

接点容量: 1 ADC max
接点电阻: 10m MAX
绝缘电阻: 106 M min . at 100VDC
电介质承压: 1000 VAC Min. for 1 minute
电容在毗邻别针 0.9 pf Max之间.

材质:

管体: 黄铜金或镍镀
夹子: 镀铜金镍镀

100Y 编号	厂商编号	说明	内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
6766	SOCKET-40P	德国进口镀金脚座	Y	40P	600

高密度 IC 脚座

详细产品规格 – 请点击cn. 100y.com.tw



C05-24P



C05-56P

特点:

接点电阻: 30mΩmax. at DC 100mA
绝缘电阻: 1000M wmin. at DC 500V
电流规定值: 1 AMP

电介质承压: AC 500V for 1 minute
操作温度: -55°C~+105°C
接点: Phosphor bronze
机架: PPS & 30% Glass fiber (UL94V-0)

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	窄/宽 mil
16559	C05-24P	IC 脚座	24P	宽 Pitch:1.778mm
14777	C05-56P	IC 脚座	56P	宽 1.778m/m

14-Pin 震荡器脚座

详细产品规格 – 请点击cn. 100y.com.tw



C18-14/6P



C18-14P 4P



C18-8P/4P

四针插口接受摆动器设备。
插口有高科技, 接受标准IC导线的高保留宝石座接点
0.15(0.38) to 0.020(0.50) dia.
宝石座接点是标准四指状, 镀金镍镀。管体是镀锡黄铜。
外壳是玻璃被封装的热塑性塑料的 UL94V-O 额定。
设计插口末端或边对边可堆叠。


100Y 编号	厂商编号	说明	窄/宽 mil	Pins
16645	C18-14/6P	振荡器脚座 14P 插 6P	300	14P 插 6P
2343	C18-14P 插 4P	振荡器脚座 14P 插 4P	300	14P 插 4P
19489	C18-8P/4P	振荡器脚座 8P 插 4P	300	8P 插 4P




晶体+IC座/夹

PGA IC脚座

PGA脚座



517-93C-599-54-131111



C19-168P

C19-168P

材料：机架：高温机架UL94V-0 承受IR 和VPR 焊接的方法

接点：热处理的青铜

镀层：锡镀

电子特点：

接点容量：1 AMP

绝缘电阻：5000M Ω min. at DC 500V

接点电阻：20m Ω max. at DC 100mA

操作温度：-65°C ~ +125°C

电容：1.0pF 最大在毗邻联络之间

材质：

生命周期：100 接点周期min与钢
0.46mm round pin.

特点：

Hi-Temp (PPS) 为IR流回或蒸气焊接
6 指机器接点提供高可靠性
低侧面 2.80mm (0.110") 高

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
15908	517-93C-599-54-131111	"TOKIWA" PGA SOCKET
2339	C19-168P	PGA SOCKET 168P

PLCC IC脚座

DIP型 PLCC 脚座



材质：

机架：30% glass filled PBT或
PPS UL94V-0

接点：黄磷古铜

镀层：锡镀

电子特点：

接点容量：1 AMP

绝缘电阻：5000M Ω min. at DC 500V

接点电阻：20m Ω max. at DC 100mA

操作温度：-55°C ~ +105°C

电容：1.0pF 最大在毗邻联络之间

特点：

- 通孔
- 受理晶片载体符合JEDEC 要求
- 高温PPS 绝缘体适用

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
4297	260-20	DIP PLCC 脚座	20Pins
3427	260-28	DIP PLCC 脚座	28Pins
3431	260-32	DIP PLCC 脚座	32Pins
1927	260-44	DIP PLCC 脚座	44Pins
3432	260-52	DIP PLCC 脚座	52Pins
1928	260-68	DIP PLCC 脚座	68Pins
4678	260-84	DIP PLCC 脚座	84Pins

SMT型 PLCC 脚座



材质：

机架：高温机架UL94V-0 承受IR 和VPR 焊接的方法

接点：黄磷古铜

镀层：锡镀

电子特点：

接点容量：1 AMP

绝缘电阻：5000M Ω min. at DC 500V

接点电阻：20m Ω max. at DC 100mA

操作温度：-55°C ~ +105°C

电容：1.0pF 最大在毗邻联络之间

机械特征：

插入功率：180g/contact max.

拔取功率：28.35g/contact max.

寿命周期：25 mating cycle min.

特点：


- 表面安装
- 高温塑料(PPS)
- 低侧面 4.46mm (0.176") 高
- 受理晶片载体符合JEDEC 要求

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
1926	270-20-01	SMT PLCC 脚座	20Pins
3434	270-32-01	SMT PLCC 脚座	32Pins
1925	270-44-01	44P SMT PLCC 脚座	44Pins
3433	C20-28P-S	SMT PLCC 脚座	28Pins
3435	C20-52P-S	SMT PLCC 脚座	52Pins
3436	C20-68P-S	SMT PLCC 脚座	68Pins
3437	C20-84P-S	SMT PLCC 脚座	84Pins

SOJ脚座

SOJ脚座

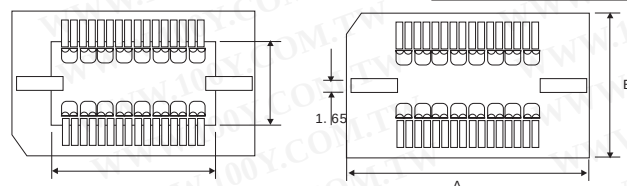

电子特点：

接点：1 安培最大

绝缘电阻：初始10,000M Ω min.

操作温度：-55°C ~ +105°C

正交力：最少200克在锡/ 锡和接口。

耐久性：最小40 周期。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	窄距 mil
16111	C03-32P-S	IC 脚座	32 Pins	300mil
5170	SOJ-24P-300	IC 脚座	24Pins	300
5168	SOJ-26P-300	IC 脚座	26Pins	300

材质：

机架：P. P. S IR NYLON.

接点：黄磷古铜锡镀120 微英寸。



服务专线：台湾：886-3-5753170

传 真：台湾：886-3-5753172

E-mail：台湾：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787

深圳：86-755-83640655

深圳：100y@163.com

上海：86-21-34970699

上海：86-21-64605107

上海：100y-1@163.com



晶体+IC座/夹

SOJ脚座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	窄距 mil
5167	SOJ-28P-300	IC 脚座	28Pins	300
5161	SOJ-28P-400	IC 脚座	28Pins	400
5091	SOJ-32P-400	IC 脚座	32Pins	400
5154	SOJ-40P-400	IC 脚座	40Pins	400
5092	SOJ-42P-400	IC 脚座	42Pins	400

LCC IC脚座 LCC 脚座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



IC61-0804-046

直径:
26.2(D)x20.0(W)x6.2(H)mm

作用:

IC61-0804-046 可被焊接到一个脚样式为80针0.8mm投QFP的IC插口 (80P6-B 或80P6. N-A)包装MCU (手工焊接的型)。


应用

使用这个IC 插口, 开发商可能使80 针0.8mm投LCC (80DO) 包装MCU 或仿真器探针脚样式在为80P6-B 准备或80P6. N-A包装MCU。脚样式地带长度需要适合IC插口比那长的80P6-B或80P6. N-A。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins
36455	IC61-0804-046	YAMAICHI	80-pin LCC Socket	80 Pin
15919	LCC-16P-Socket		LCC 转 DIP 转接座 16P 无掀盖	16P



SIL圆Pin排针+SIL脚座 圆短针和长针的母排座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

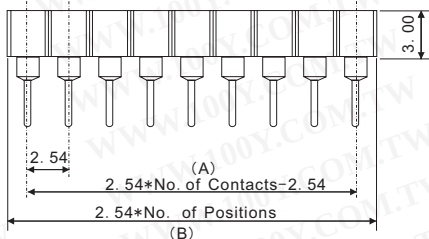

PIN	DIM. (mm)	
	A	B
40	99.06	101.60

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	内部镀金 Y/N
7302	C14-40P	镀金圆单排针座-40P	1*40	Yes

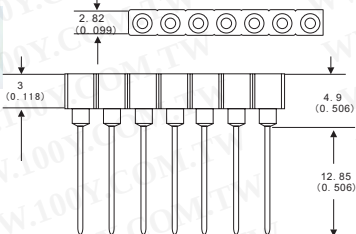

电子:

接点容量: 1 ADC max
接点电阻: 10m MAX
绝缘电阻: 106 M min . at 100VDC
电介质承压: 1000 VAC Min. for 1 minute
电容在毗邻别针 0.9 pf Max-间。

机械和环境

温度规定值: 操作 -55 to +125
生命周期以插入和撤退 : 100 操作周期极小。
湿度: 90-95%RH, 40 for 96 Hrs
振动: Per MIL-STD-202F Method 204D
焊接性: per MIL-STD-202F METHOD 208D
热焊: 260 5 for 5 1 seconds

材质:
管体: 黄铜金或镍镀
夹子: 镀铜金镍镀

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	内部镀金 Y/N
5970	C15-40P	圆孔镀金单长脚座	1*40P	Yes




特点:

接点容量: 1A
接点电阻: $\leq 20m \Omega$
绝缘电阻: $\geq 5000 M\Omega$

电介质承压: $\geq 5000V$ r.m.s
插入功率: 3.0N/Pin (with steel pin 0.64*0.64)
拔取功率: 0.2N/Pin (with steel pin 64*0.64)
操作温度: -55°C ~ +125°C

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	内部镀金 Y/N
1913	C16-40P	圆短针母单排座	1*40P	Yes
8289	C16-80D	圆短针母双排座	2*40P	Yes
14857	C16-9P	圆短针母单排座	1*9	Yes
1914	C17-40P	圆长针母单排座	1*40P	Yes

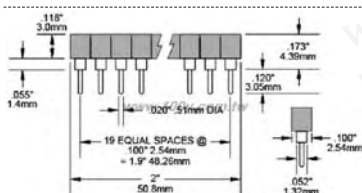

外壳: 黑聚酯, 玻璃填充装
接点: 镀铜
PCB Hole: .035" $\pm$.002", .889mm $\pm$.051mm
绝缘电阻: 5000 兆欧极小
电介质承压: 500 伏特AC
燃烧性: UL 94V-0
温度范围: -65°C to +125°C

S = 焊尾

TG = 10 pinch (.254 μ m) minimum
镀金接点区域
200 pinch (5.08 μ m)极小锡在终端区域
50 pinch (1.27 μ m) minimum Nickel underplate

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	内部镀金 Y/N
20008	MS06	APEX	MATING SOCKET FOR CR,DW package	Gold on contact area



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

SIL 双圆头排针



特点:
接点容量: 3A
接点电阻: ≤ 20m Ω
绝缘电阻: ≥5000 MΩ
电介质承压: ≥1000V r.m.s
操作温度: -55℃ ~+125℃

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
9253	C26-40S	圆孔双头针公(全镀金)	1*40



特点:
接点容量: 2A
接点电阻: ≤ 20m Ω
绝缘电阻: ≥5000 MΩ
倾斜: 标准2.0mm
电介质承压: ≥1000V r.m.s
操作温度: -55℃ ~+125℃

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
5614	C26-40SN	圆孔双头针公(镀)	1*40




100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
33513	C26-80S	圆孔双头针公(全镀金)	2*40



特点:
接点容量: 1A
接点电阻: ≤ 20m Ω
绝缘电阻: ≥5000 MΩ
电介质承压: ≥5000V r.m.s
插入功率: 3.0N/Pin (with steel pin 0.64*0.64)
拔取功率: 0.2N/Pin(with steel pin 64*0.64)
操作温度: -55℃ ~+125℃

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
12555	C31-21P	1.778mm 圆短针双头公单排	1*21
12556	C32-21P	1.778mm 圆短针单排母座	1*21



焊剂安装: 孔径1.02毫米(.040")
零件号码: IS-01412-97-111

100Y 编号	厂商编号	说明
12894	IS-01412-97-1110	IC, 继电器脚座

IC 置入和拨取器
PLCC IC 拨取器



普通PLCC 提取工具

从20 拔取PLCC尺寸范围通过弹簧支撑一手设计不要求拉扯的84 个别针并且避免芯片损伤。
EX-6是ESD安全版本, 当EX-6在非导电性。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用 IC 包装	PINS
3617	EX-5	OK	ESD PLCC 拔取器	PLCC	20 pins through 128 pins
2700	EX-6	OK	拔取器 PLCCABS 握把	PLCC	20 pins through 128 pins



项目编号 GCP-001
产品名称 PLCC表面安装拔取器
Size 4.0L*2.0W
Pins 24pin - 84pin

100Y 编号	厂商编号	说明	适用 IC 包装	PINS
25892	GCP-001	PLCC 拔取夹	PLCC	20Pin~84Pin
39751	SY-AG304	防静电 PLCC IC 拔取器	PLCC	20Pin~84Pin



PLCC拔取器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用 IC 包装	PINS
45103	HT-103B	HANLONG	PLCC 拔取器	PLCC	20Pin~84Pin

DIP IC 拔取器



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

表面粘著元件拔取器,可置于SMD元件下方,待元件的锡溶解后可直接提起,安全快速,不损元件。

100Y 编号	厂商编号	说明
15886	AT-29	490 IC 拔取器

WK-7 成套工具在线索浸洗IC 拔取器和插件容纳所有IC从8到40 个针。传导电性表面的所有工具是CMOS安全。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins
2131	EX-1	OK	"OK" IC 拔除器	for chips with 8-24 pins



晶体+IC座/夹

DIP IC 拨取器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



IC 拨除器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用 IC 包装
2136	EX-2	OK	IC 拨除器	IC Extraction Tool for chips with 24-40 pins



I.C. 提取器, 允许提取

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用 IC 包装	Pins
45102	HT-103A	HANLONG	DIP IC 拨取器	DIP	8-40Pin



- 更加容易, 更加快速, 无手测试。
- 容易的附件在高密度个人计算机板。
- 导线引导探查稳定误滑落。
- 镀金针为最佳接点。
- 与连接器兼容。
- 简化原型, 生产测试, 野外使用工作和质量管理检查。


100Y 编号	厂商编号	说明	适用 IC 包装	Pins
10574	ICP-20Y	DIP IC 拨取器	DIP	8-20Pin

各型IC测试夹 DIP IC 测试夹

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




- 更加容易, 更加快速, 无手测试。
- 容易的附件在高密度个人计算机板。
- 导线引导探查稳定误滑落。
- 镀金针为最佳接点。
- 与连接器兼容。
- 简化原型, 生产测试, 野外使用工作和质量管理检查。

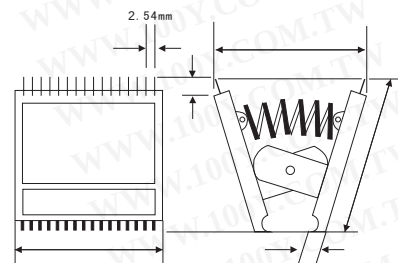

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
48224	ITC-14A	IC TEST CLIP	14P
48225	ITC-16A	IC TEST CLIP	16P
48226	ITC-18A	IC TEST CLIP	18P
48227	ITC-20A	IC TEST CLIP	20P
48228	ITC-22A	IC TEST CLIP	22P
48229	ITC-24A	IC TEST CLIP	24P
48230	ITC-28A	IC TEST CLIP	28P
48231	ITC-36A	IC TEST CLIP	36P
48232	ITC-40A	IC TEST CLIP	40P
48233	ITC-48A	IC TEST CLIP	48P
48234	ITC-64A	IC TEST CLIP	64P
41723	ITC-8A	IC TEST CLIP	8P
27937	TC-14-I	DIP IC 测试夹	14Pins



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Pitch
9887	TC-28-I	3M	DIP IC 测试夹	28Pins	2.54
47958	TC-28-N	3M	DIP IC 测试夹	28Pins	2.54

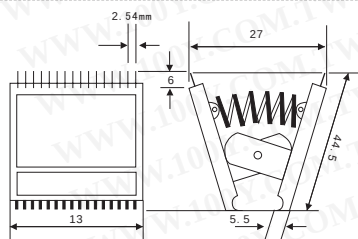

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Pitch
25836	TC-8-N	DIP IC 测试夹	8Pins	2.54

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

45-09



晶体+IC座/夹

SOIC 测试夹




详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

TC-18-SO-WIDE		TC-20-SO-WIDE	
产品说明	300 mil镀锡IC 测试夹 AP 18 PIN 50 宽型 IC 测试夹	产品说明	3M AP 20 PIN SO 宽型 IC 测试夹

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	适用 IC 包装
9893	TC-18-SO-WIDE	3M	宽 SOIC 测试夹 .300 BODY-ALLOY	18Pins	SOIC
7583	TC-20-SO-WIDE	3M	宽 SOIC 测试夹.300 BODY	20Pins	SOIC

各类测试IC用脚座 PLCC Burn-In/测试座

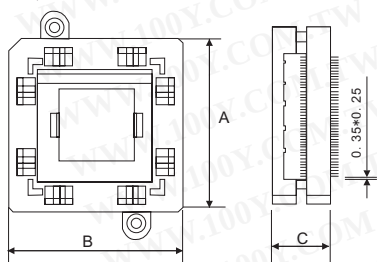

Part Number	No. of Leads	In. Dir. IC	Socket Dim.		
			A	B	C
IC120-0324-309	32	LB	22.5	25.0	18.0
IC120-0444-006	44	DB	28.0	28.0	19.3
IC120-0684-304	68	LB	35.0	35.0	19.3
IC120-0844-203	84	DB	40.0	40.0	18.0

材质:

绝缘体 : PPS/PEI (Glass filled)

接点: 镀铜

镀层: 镀金

特点:


绝缘电阻: 1,000MΩ minimum at 500VDC

电介质承压: 700VAC for 1 minute

接点电阻: 30mΩ max. at 10mA/20V (Initial)

操作温度: -40°C~+170°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
23282	IC120-0324-309	YAMAICHI	YAMAICHI PLCC SOCKET	PLCC 32Pins	
44824	IC120-0444-306	YAMAICHI	YAMAICHI 测试座	PLCC 44Pins	PLCC
44825	IC120-0684-304	YAMAICHI	YAMAICHI 测试座	68P	PLCC
45016	IC120-0844-203	YAMAICHI	YAMAICHI PLCC 测试座	84P	PLCC

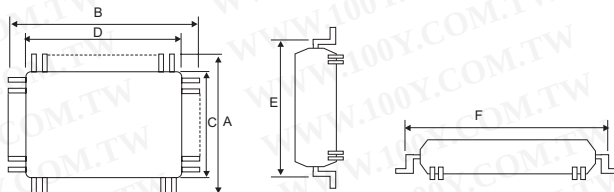

特点:

绝缘电阻: 1,000MΩ minimum at 500VDC

电介质承压: 700VAC for 1 minute

接点电阻: 30mΩ max. at 10mA/20mV (Initial)

操作温度: PES/PEI -55°C~+170°C

PSF -40°C~+150°C

材质:


绝缘体 : PSF/PEI/PES

接点: 镀铜

镀层: 镀金

Part Number	No. of Leads	Body Size	Pitch	Matching package size						Notes
				A	B	C	D	E (Max)	F (Max)	
IC51-0484-806	48	7x7	0.5	9.0	9.0	7.0	7.0	8.2	8.2	Floating base
IC51-0484-081	48	12x12	0.8	15.3	15.3	12.0	12.0	14.0	14.0	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
16486	IC51-0444-400	YAMAICHI	PLCC 44P SOCKET	44P/1.27	-55°C to +170°C	
39291	IC51-0444-467	YAMAICHI	PLCC 44P SOCKET			
30652	IC51-0484-806	YAMAICHI	48P QFP 转换座	0.5/48P	-55~170°C	48P

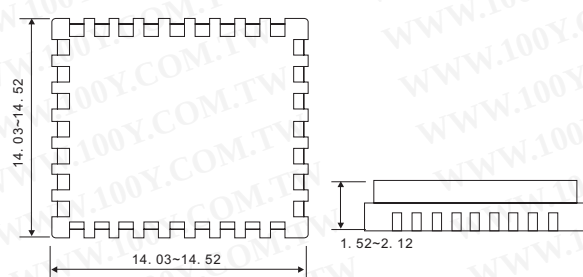

通用双重双极定时器

绝缘电阻: 1,000MΩ minimum at 500VDC

电介质承压: 700 VAC for 1 minute

接点电阻: 300mΩ max. at 10m/20mV max.

操作温度范围: -40°C~+150oC (PSF) /+170°C (PES)

配套周期: 10,000 insertions min.

材质:

接点: 镀铜

镀层: 镀金



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
14530	IC53-0484-100	YAMAICHI	SOCKET-LCC48-YAMAICHI	48P/1.016	LCC



PLCC-20



PLCC-68



68-Pin, solder tail

温度范围: 150°C

设计为大范围JEDEC设备

镀锡/导线为可焊性

导线长度: 0.18"

体长: 0.54"

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
11104	PLCC-20	3M	ZIF PLCC 20Pins Socket	20Pins	170	PLCC-20
11404	PLCC-68		测试脚座 68P	68Pins	-40°C to 170°C	PLCC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699


上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com




晶体+IC座/夹

PLCC Burn-In/测试座

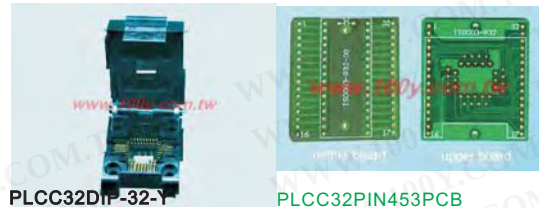

PLCC32DIP-32-Y

PLCC32PIN453PCB




详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Item No. IS0003-P32 (Clam shell)
Page No. 6165
IC SIZE: 12.3x14.9
Pitch: 1.27
Remark: socket name: IC51-0324-453
Specification: PLCC32pin.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch
11653	PLCC32DIP-32-Y	YAMAICHI	YAMAICHI PLCC	PLCC 32Pins
16155	PLCC32PIN453PCB		PLCC-32PIN 上板+下板(IC51-0324-453 PCB)	32P

SOP/SSOP/TSOP Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

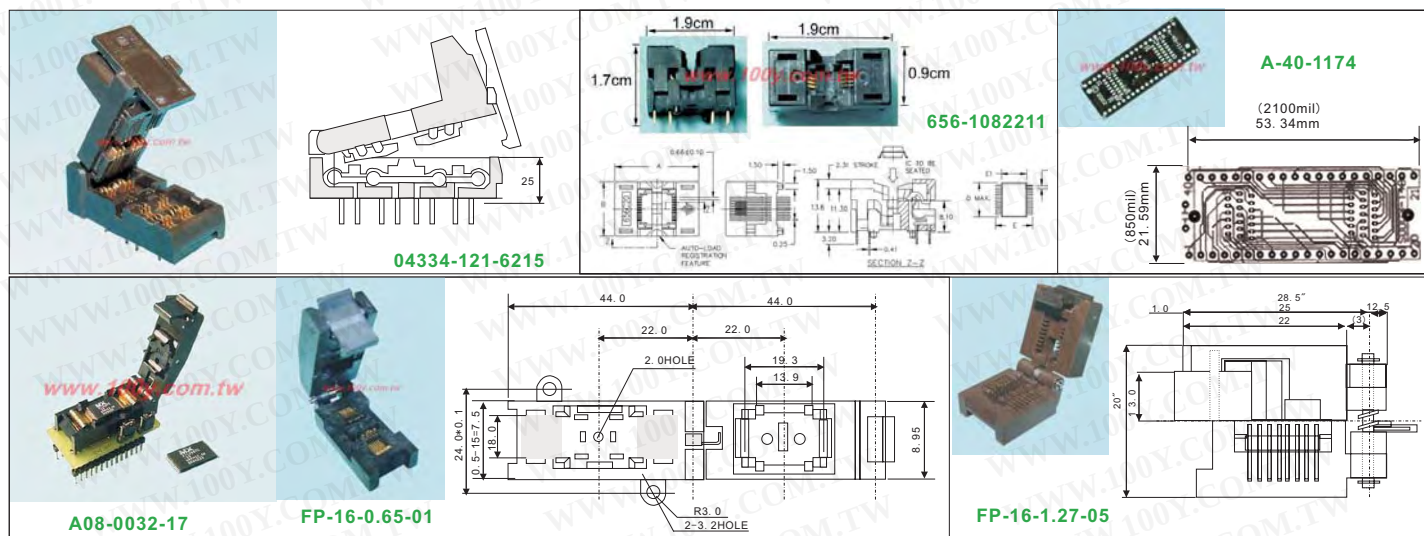

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
14840	04334-121-6215		SOT-26 转接座	26P	
14008	656-1082211	WELLS-CTI	SOP-8 脚座-Mini SOP-8 Package Wells		
17046	A-40-1174		For:IC51-0402-1174 PCB		
17640	A08-0032-17		TSOP-28 Tester Socket	TSOP-28	
12568	FP-16-0.65-01	ENPLAS	烧录 IC 转接座		
30877	FP-16-1.27-05	ENPLAS	掀盖式 转接座	16P/1.27	SOP



特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
* Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)

绝缘电阻: 1,000Mor higher (At DC 500V)
电流规定值: 1A
终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
操作温度范围: -60C ~ +150C

材质:

Body: PEI, PES /
Contact: BeCu,
SnNiCu, Au plating
(Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
48646	FP-20-0.65-01A	ENPLAS	with Floating 掀盖式 20P 转接座 Pitch:0.65	20P/0.65	-60°C ~ +150°C	
38001	FP-20-1.27-06	ENPLAS	Applicable IC/SOP SOL SSOP TSOP	1.27	-60°C ~ +150°C	
22444	FP-24-1.27-08	ENPLAS	Applicable IC/SOP SOL SSOP TSOP	1.27	-60°C ~ +150°C	SOP
46684	FP-28-1.27-07	ENPLAS	28P-SOP Burn-In Socket	28P-1.27mm	-60~150 °C	SOP
22445	FP-28-1.27-08A	ENPLAS	SOP SOL SSOP TSOP Burn-In Socket	28P-1.27mm	-60~150	SOP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



晶体+IC座/夹

SOP/SSOP/TSOP Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



48P TSOP测试座

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
38990	IC191-0482-004	YAMAICHI	48P TSOP 测试座	48P/0.5mm	-40℃ to +150℃	TSOP



IC51-0162-1042



IC51-0242-793



IC51-0402-1174


特点:

接点电阻: 30MΩ max. at 10mA/20mV (Initial)
绝缘电阻: 1,000 MΩ minimum at 500VDC
电介质承压: 700VAC for 1 minute
操作温度: -45℃ ~ +150℃

材质:

绝缘体: PPS/PEI (Glass filled)
接点: 镀铜
镀层: 镀金

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
28957	IC51-0162-1042	YAMAICHI	IC 测试座	16P/1.27mm	SOP
28054	IC51-0242-793	YAMAICHI	IC 测试座	24P/1.27mm	SOP
17045	IC51-0402-1174	YAMAICHI	40P TSOP 转接座	40P/0.5mm	

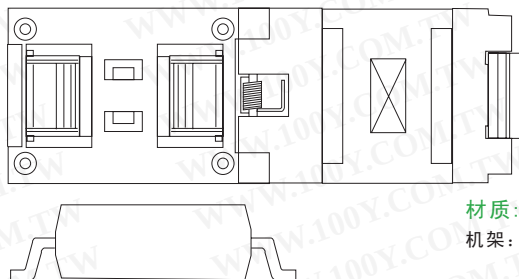

特点:


接点电阻: 30MΩ max. at 10mA/20mV (Initial)
绝缘电阻: 1,000 MΩ minimum at 500VDC
电介质承压: 700VAC for 1 minute
操作温度: -40℃ to +150℃ (type PSF)
-55℃ to +170℃ (type PES & PEI)
接点周期: 10,000 insertions min.

材质:

机架: Polysulphone (PSF), glass-filled
Polyethersulphone (PES), glass-filled
Polyetherimide (PEI), glass-filled

接点: 镀铜
镀层: 镀金

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
17227	IC51-0482-2018	YAMAICHI	TSOP 转接座	40P/0.5mm	-40℃ to +150℃	TSOP 48P
49794	IC51-0562-1387	YAMAICHI	YAMAICHI IC 测试座	56/0.635mm	-55℃ to +170℃ (type PES & PEI)	

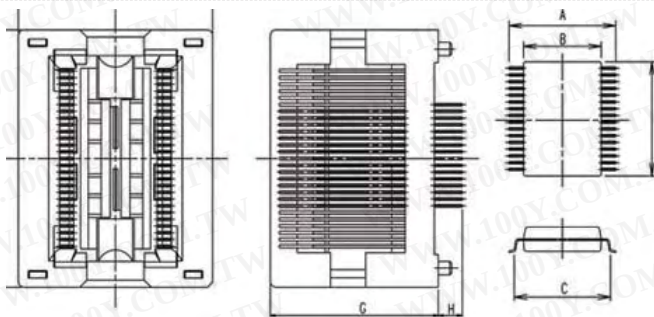

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
* Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)
绝缘电阻: 1,000MΩ or higher (At DC 500V)
电流规定值: 1A
终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
操作温度范围: -60℃ ~ +150℃


材质:

外壳: PEI, PES /
接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
20683	OTS-16-1.27-03	ENPLAS	Open Top Burn-in Socket	16P/1.27mm	-65℃ ~ +150℃	SOP
49816	OTS-16-1.27-04	ENPLAS	ENPLAS IC 测试座	16P/1.27mm	-60℃ ~ +150℃	SOP/SSOP
47110	OTS-20-1.27-01	ENPLAS	IC 用脚座	20P/1.27mm	-65℃ ~ +150℃	SOP



OTS-24-0.65-01

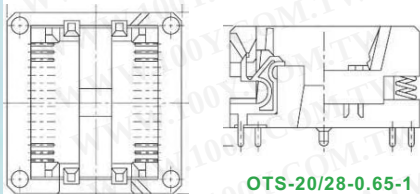

OTS-20/28-0.65-1

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
* Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)

绝缘电阻: 1,000MΩ or higher
(At DC 500V)
电流规定值: 1A
终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
绝缘体: Min. 10,000 times
(Mechanical)
操作温度范围: -65℃ ~ +150℃

材质:

外壳: PEI, PES /
接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
49460	OTS-20/28-0.65-1	ENPLAS	IC 用脚座	20P/0.65mm	-65℃ ~ +150℃	TSSOP
31199	OTS-24-0.65-01	ENPLAS	SOP 24Pins Open Top Burn-in Socket	24P/0.65mm	-65℃ ~ +150℃	SSOP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



晶体+IC座/夹

SOP/SSOP/TSOP Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

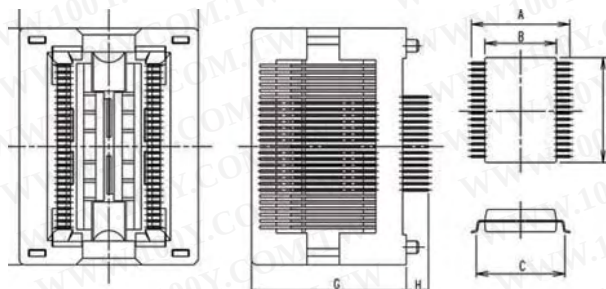

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)
 绝缘电阻: 1,000Mor higher (At DC 500V)
 电流规定值: 1A
 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
 绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
 操作温度范围: -60C ~ +150C

材质:

外壳: PEI, PES /

接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
14653	OTS-28-0.635-02	ENPLAS	SOP 28Pins Open Top Burn-in Socket	28P/0.635mm	-65℃ ~ +150℃	SSOP
15917	OTS-28-0.65-01	ENPLAS	SSOP 28Pins Open Top Burn-in Socket	28P/0.65mm	-65℃ ~ +150℃	SSOP
39275	OTS-28-1.27-04	ENPLAS	SOP 28Pins Open Top Burn-in Socket	28P/1.27mm	-65℃ ~ +150℃	SSOP
49808	OTS-8(16)-1.27-03	ENPLAS	ENPLAS IC 用脚座	8P/1.27mm	-60℃ ~ +150℃	SOP-8P
45298	OTS-8(28)-0.65-01	ENPLAS	IC 用脚座	8P/0.65		TSSOP



OTS-34-0.65-01



OTS-48-0.5-01

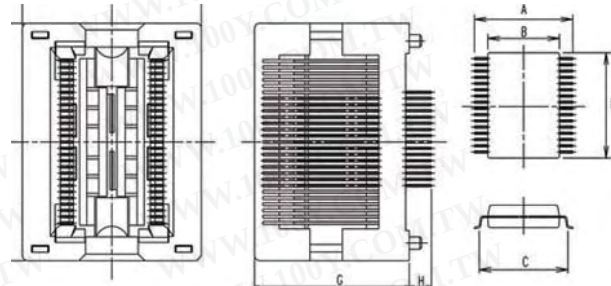

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)

绝缘电阻: 1,000Mor higher (At DC 500V)
 电流规定值: 1A
 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
 绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
 操作温度范围: -60C ~ +150C

OTS-44-0.8-09





材质:

外壳: PEI, PES /

接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
49478	OTS-32-0.5-01	ENPLAS	TSOP 32Pins Open Top Burn-in Socket	32P / 0.5mm	-60℃ ~ +150℃	TSOP
18792	OTS-32-0.5-01	ENPLAS	TSOP 32Pins Open Top Burn-in Socket	32P / 0.5mm	-60℃ ~ +150℃	TSOP
39227	OTS-34-0.65-01	ENPLAS	Open Top Burn-in Socket	34Pins/0.65mm	-60℃ ~ +150℃	SSOP
11654	OTS-44-0.8-09	ENPLAS	TSOP 44Pins Open Top Burn-in Socket	44Pins/0.8mm	-65℃ ~ +150℃	TSOP
22639	OTS-48-0.5-01	ENPLAS	OPEN TOP TYPE Burn-in SOCKETS	48P/0.5Pitch	-60~150℃	TSOP
22253	OTS-56-0.5-01	ENPLAS	Open Top Burn-in Socket	56Pins/0.5mm	-65℃ ~ +150℃	TSOP
45298	OTS-8(28)-0.65-01	ENPLAS	IC 用脚座	8P/0.65		TSSOP



材质:

外壳: PEI, PES /

接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)

绝缘电阻: 1,000Mor higher
 (At DC 500V)
 电流规定值: 1A
 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
 绝缘体: Min. 10,000 times
 (Mechanical)
 操作温度范围: -65℃ ~ +150℃

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
49820	OTS-86-0.5-04	ENPLAS	Open Top Type Socket-IC/TSOP	86P/0.5mm	-65℃ ~ +150℃	TSOP



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch
33659	PCB026SOT	SOT-26 PCB 转接座	26P

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



SOP/SSOP/TSOP Burn-In/测试座


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

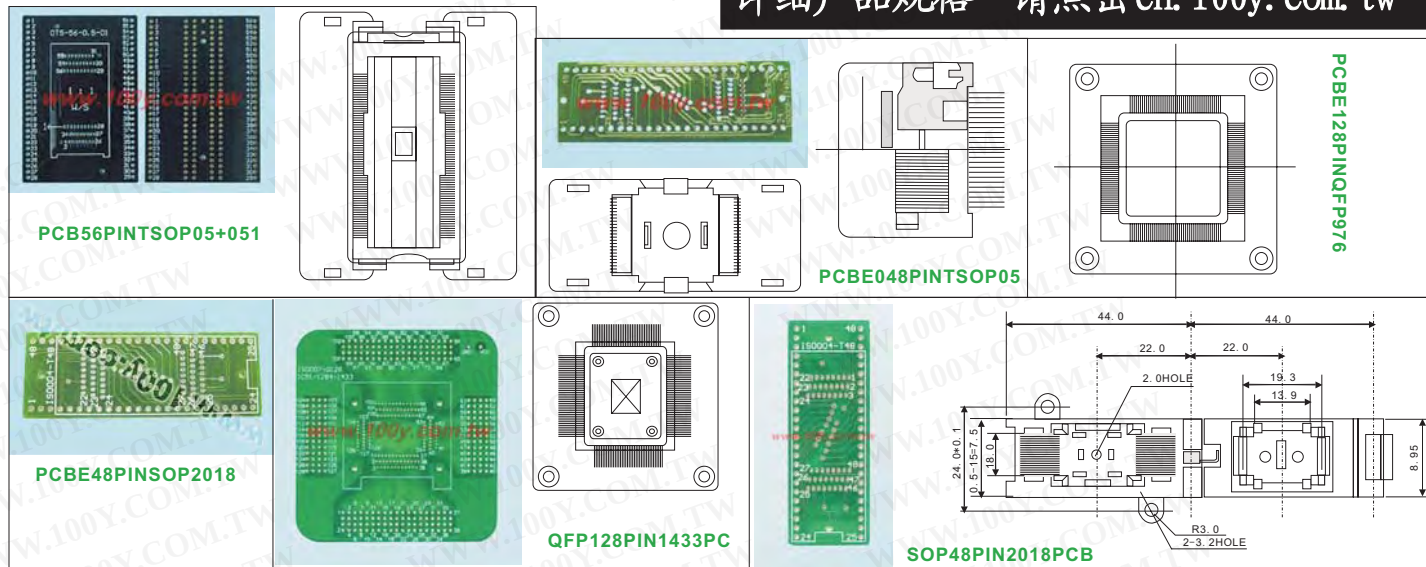

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
22340	PCB56PINTSOP05+051	OTS-56-0.5-01 转接板	56P/0.5mm	
22641	PCBE048PINTSOP05	TSOP to DIP ONE PIECE	48P/0.5Pitch	TSOP
19511	PCBE128PINQFP976	FOR IC51-1284-976-2	128P/0.8mm	IC51-1284-976-2
42001	PCBE48PINSOP2018	TSOP-48 PCB 转接座	48P	
17559	QFP128PIN1433PC	IC51-1284-1433-10 PC 板	128P	
17221	SOP48PIN2018PCB	IC51-0482-2018 PCB		

SOJ Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

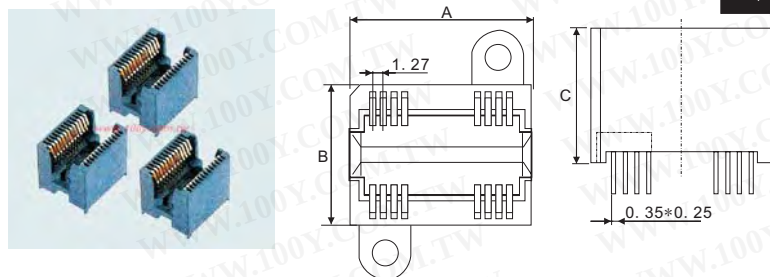

特点:

接点电阻: 30MΩ max. at 10mA/20mV (Initial)
 绝缘电阻: 1,000 MΩ minimum at 500VDC
 电介质耐压: 700VAC for 1 minute
 操作温度: -55°C ~ +170°C

材质:


绝缘体: PEI (Glass filled)
 UL94V-0
 接点: 镀铜
 镀层: 镍金

PART NUMBER	ROW SPACING	NO. OF KEADS	DIAMENSIONS		
			A	B	C
IC107-4204-G	400	42	30.3	18.0	15.0

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温°C
11401	IC107-4204-G	YAMAICHI	SOJ Burn-In/Test 脚座	42Pins	170

QFP/FPQ Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

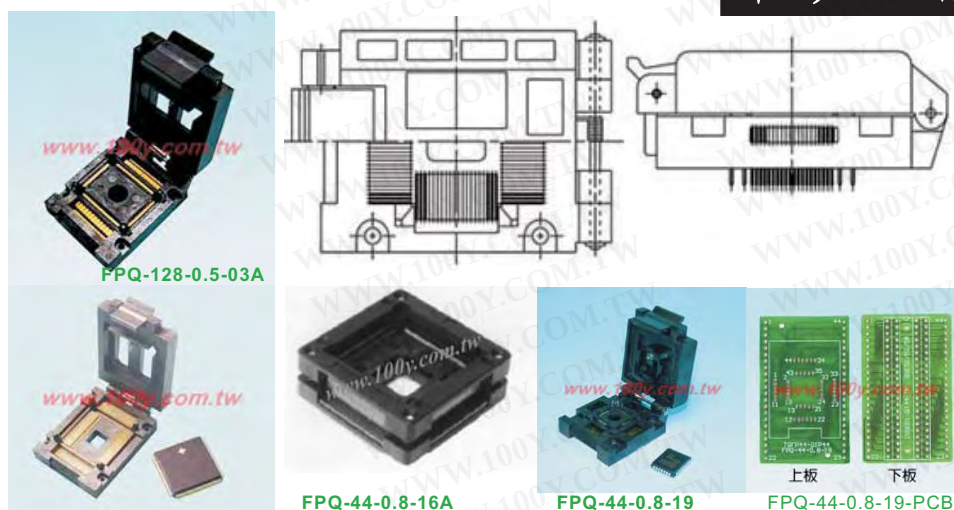

材质:

Body: PEI, PES /
 Contact: BeCu, SnNiCu, Au plating
 (Ni-base)

特点:

接点电阻: Initial 30Ωm (At 10mA)
 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)
 绝缘电阻: 1,000ΩM or higher (At DC 500V)
 电流规定值: 1A
 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
 绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
 操作温度范围: -60°C ~ +150°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温°C	适用 IC 包装
12673	FPQ-128-0.5-03A	ENPLAS	FPQ-128P 测试角座	128Pins	-65°C ~ +150°C	
28777	FPQ-128-0.5-08	ENPLAS	FPQ-128P IC 测试座	128Pins / 0.8mm	-65°C ~ +150°C	FPQ
19465	FPQ-128-0.8-05	ENPLAS	FPQ-128P IC 测试座	128Pins / 0.5mm	-65°C ~ +150°C	FPQ



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

QFP/FPQ Burn-In/测试座

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温 °C	适用 IC 包装
10803	FPQ-208-0.5-09	ENPLAS	FQP-208P 测试角座	208Pins		QFP
40885	FPQ-44-0.8-16A	ENPLAS	FPQ-44P IC 测试座	44Pins / 0.8mm	-60°C ~ +150°C	FPQ
15987	FPQ-44-0.8-19	ENPLAS	44P 测试角座	44P/0.8	-65°C ~ +150°C	
16020	FPQ-44-0.8-19-PCB	ENPLAS	FOR FPQ-44-0.8-19 Sockets	44P/0.8		



特点:

接点电阻: 1 initial 30Ωm or 50Ωm (At 10mA)
最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
* Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)

绝缘电阻: 1,000ΩMor higher (At DC 500V)
电流规定值: 1A
终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
操作温度范围: -65°C ~ +150°C

材质:

Body: PEI, PES /PPS
Contact: BeCu,
SnNiCu, Au plating
(Ni-base)


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
45256	FPQ-48-0.5-06	ENPLAS	48P 转接座(掀盖式)	48P/0.5	FPQ
27064	FPQ-48-0.5-6+FPQ-48-0.5-6-PCB	ENPLAS	48P 转接座(掀盖式)	48P/0.5	FPQ




FPQ-52-1.0-05




FPQ-64-0.8-10A

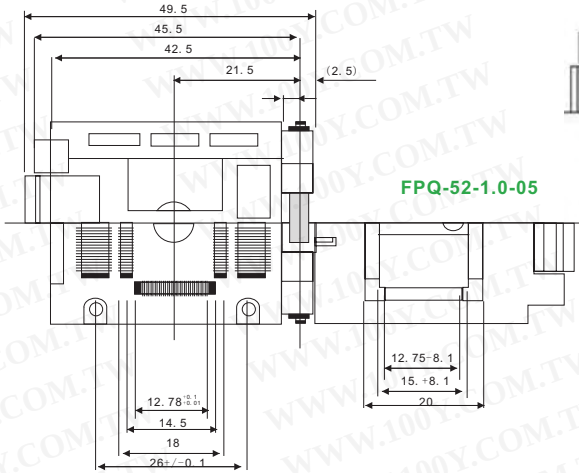

FPQ-52-1.0-05

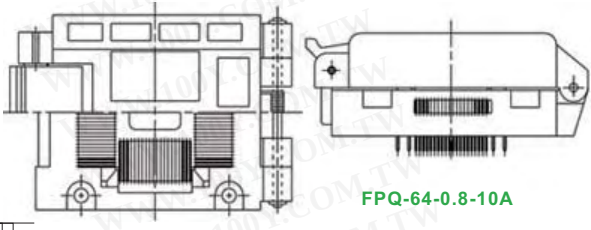


FPQ-64-0.8-10A



FPQ-64-PCB

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温 °C	适用 IC 包装
46618	FPQ-52-1.0-05	ENPLAS	FPQ-52P IC 测试座	52P/0.5mm	-65°C ~ +150°C	FPQ
14290	FPQ-64-0.8-10A	ENPLAS	掀盖式测试角座	64P/0.8	-65°C ~ +150°C	
14323	FPQ-64-PCB	ENPLAS	FPQ-64 PCB 转接板	64P/0.8mm		

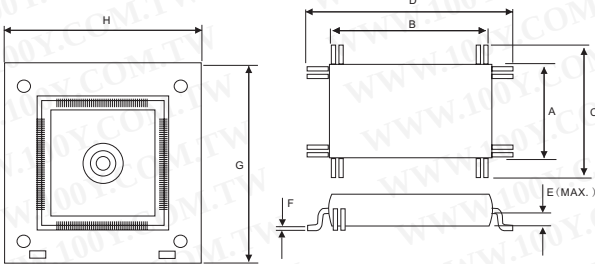

规格:

绝缘电阻: 1,000ΩM min. at 100V DC, pitch 0.4, 0.5
1,000ΩM min. at 500V DC, pitch 0.65, 0.8
电介质承压: for 1 minute at 100V AC, pitch 0.4, 0.5
for 1 minute at 500V AC, pitch 0.65
for 1 minute at 700V AC, pitch 0.8
绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
接点电阻: 30Ωm max. at 10mA/20mV max.
操作温度范围: -40°C ~ +150°C
接点力: 20g to 80g per pin
接点周期: 10,000 insertions min.
5,000 insertions min. (IC234-1004-009)

PART NUMBER	PIN COUNT	PITCH (mm)	IC DIMENSIONS						SOCKET DIM.	
			A*B	C	D	E	F	G	H	
IC234-0324-044	32	0.8	7.0*7.0	9.00	9.00	0.67	0.125	26.6	26.6	

材质:

机架: Polysulphone (PSF), glass-filled
Polyethersulphone (PES), glass- filled
Polyetherimide (PEI), glass-filled

接点: 镀铜 (BeCu)
镀层: 镀金

特点:

- 开放顶面插口为QFP 包装使用侧翼与系统接点
- 普遍插口为长短的IC导线
- 接点系统保护IC 导线在测试期间免受磨损

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
43097	IC234-0324-044P	YAMAICHI	QFP-32P 转接座(Pitch:0.8)	32mm/0.8mm	QFP

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



晶体+IC座/夹

QFP/FPQ Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



IC51-0242-270



IC51-0644



IC51-0324



IC51-1497-KS11444



IC51-1004
IC51-1124
IC51-1204



IC51-1284-1433



材质:

Body: PEI, PES /PSF

接点: 镀铜 (BeCu)

镀层: 镍金

规格:

接点电阻: 30MΩ max. at 10mA/20mV (Initial)

绝缘电阻: 1,000 MΩ minimum at 500VDC

电介质耐压: 700VAC for 1 minute

操作温度: PES/PEI -55°C ~ +170°C

PSF -40°C ~ +150°C



PART NUMBER	NO. OF LEADS	BODY SIZE	PITCH	MATCHING PACKAGE SIZE						NOTES
				A	B	C	D	E	F	
IC51-1004-809	100	14*14	0.5	16.0	16.0	14.0	14.0	15.2	15.2	Lidless IC201-1004-008
IC51-0644-807	64	10*10	0.5	12.0	12.0	10.0	10.0	11.3	11.3	FB lidless IC201-0644-003
IC51-1204-1812	120	14*14	0.4	16.0	16.0	14.0	14.0	15.2	15.2	Floating Base
IC51-1284-1433	128	14*20	0.5	16.0	22.0	14.0	20.0	15.0	21.0	Floating Base
IC51-1284-1433-10	128	14*20	0.5	17.2	23.2	14.0	20.0	16.4	22.4	Floating Base
IC51-1444-1354-7	144	20*20	0.5	22.0	22.0	22.0	20.0	20.0	21.3	Floating Base/TQFP
IC51-1497-KS11444	120	28*28	0.8	31.9	31.9	28.0	28.0	30.5	30.5	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温°C	适用 IC 包装
39269	IC51-0242-270-1	YAMAICHI	24P QFP 转接座	24P/0.5		QFP
39270	IC51-0242-270-3	YAMAICHI	24P QFP 转接座	24P/0.8		QFP
14630	IC51-0324-1498	YAMAICHI	32P QFP 转接座	32P		
39267	IC51-0324-1498	YAMAICHI	32P QFP 转接座	32P/0.8		QFP
39467	IC51-0644-807	YAMAICHI	64P 转接座(掀盖式)	64P		
14592	IC51-0644-820-5	YAMAICHI	64P 转接座(掀盖式)	64P		
39266	IC51-0644-824-X	YAMAICHI	64P QFP 转接座	64P/0.8		QFP
42825	IC51-1004-395	YAMAICHI	BumperQuadFlatPackage(BQFP)	100P/0.3	-55°C to +170°C	BQFP
40802	IC51-1004-809	YAMAICHI	100P 转接座(掀盖式)	100P/0.5mm	-55°C to +170°C	
49791	IC51-1004-814-1	YAMAICHI	100P 转接座(掀盖式)	100P/0.65mm	-55°C to +170°C	
29599	IC51-1004-814-2	YAMAICHI	100P 转接座(掀盖式)	100P/0.65mm	-55°C to +170°C	
27483	IC51-1004-814-2+QFP100PCB-E	YAMAICHI	10P 转接座(掀盖式)	100P/0.65mm	-55°C to +170°C	
39105	IC51-1124-1036	YAMAICHI	QFP-112P 转接座	112P/0.65mm	-55°C to +170°C	QFP
39106	IC51-1204-1812	YAMAICHI	QFP-120P 转接座	120P/0.40mm	-55°C to +170°C	QFP
39110	IC51-1284-1433	YAMAICHI	QFP-128P 转接座	128P/0.5mm	-55°C to +170°C	QFP
20072	IC51-1284-1433		PC 板 For : IC51-1284-1433-10 Socket	TSOP		128P/0.5mm
17558	IC51-1284-1433-10	YAMAICHI	YAMAICHI_QFP 转接座	128P/0.5mm	-40°C to +150°C	QFP_128P/0.5mm
39109	IC51-1284-844	YAMAICHI	QFP-128P 转接座	128P/0.8mm	-55°C to +170°C	QFP
15526	IC51-1444-1014-3	YAMAICHI	144P QFP 转接座	144P/0.65	-55°C-70°C	QFP
27516	IC51-1444-1354-7	YAMAICHI	144P QFP 转接座	144P/0.5		QFP
39107	IC51-1497-KS11444	YAMAICHI	QFP-120P 转接座	120P/0.8mm	-55°C to +170°C	QFP



材质:

Body: PEI, PES /
Contact: BeCu,
SnNiCu, Au plating
(Ni-base)

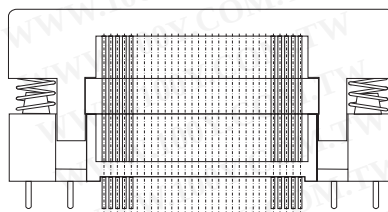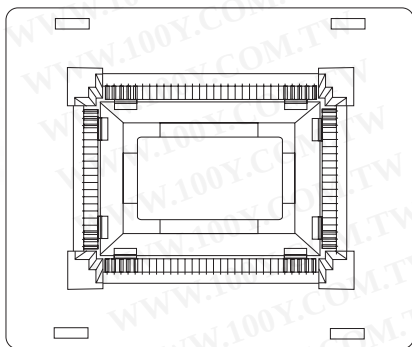

绝缘电阻: 1,000ΩM or higher
(At DC 500V)

电流规定值: 1A

绝缘体: Min. 10,000 times
(Mechanical)

操作温度范围: -60°C ~ +150°C

规格:

接点电阻: Initial 100Ωm (At 10mA)

最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)

* Below 0.5mm Pitch

AC500V RMS (for 1 minute)

*气流较好

*垂直的驱动是理想的自动化。

*零插入功率

*Live bug. .



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699




上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

QFP/FPQ Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
39103	OTQ-100-0.5-11	ENPLAS	QFP-100P IC 测试座	100Pins / 0.5mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
41674	OTQ-100-0.65-05	ENPLAS	QFP-100P IC 测试座	100Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39104	OTQ-100-0.65-22	ENPLAS	QFP-100P IC 测试座	100Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39089	OTQ-112-0.65-02	ENPLAS	QFP-112P IC 测试座	112Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39095	OTQ-32-0.8-02	ENPLAS	QFP-32P IC 测试座	32Pins / 0.8mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39096	OTQ-44-0.8-04	ENPLAS	QFP-44P IC 测试座	44Pins / 0.8mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39097	OTQ-48-0.5-03	ENPLAS	QFP-48P IC 测试座	48Pins / 0.5mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39098	OTQ-52-0.65-03	ENPLAS	QFP-52P IC 测试座	52Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39099	OTQ-64-0.65-04	ENPLAS	QFP-64P IC 测试座	64Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
41709	OTQ-80-0.5-02	ENPLAS	QFP-80P IC 测试座	05mm/0.2mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39100	OTQ-80-0.5-05	ENPLAS	QFP-80P IC 测试座	80Pins / 0.5mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39101	OTQ-80-0.65-05	ENPLAS	QFP-80P IC 测试座	80Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP
39102	OTQ-88-0.65-05	ENPLAS	QFP-80P IC 测试座	80Pins / 0.65mm	-60℃ ~ +150℃	QFP

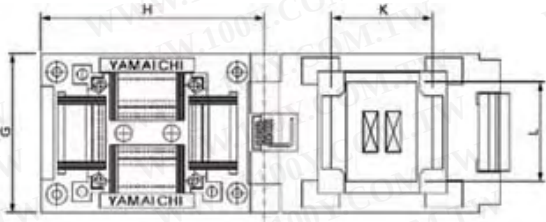


规格:
绝缘电阻: 1,000ΩMmin. at100V DC, 500V DC
电介质承压: for 1 minute at 100V AC, 500V AC, 700V AC
接点电阻: 30ΩM max. at 10mA/20mV
操作温度范围: (PEI/PSF) -40℃ to +150℃
(PES) -55℃ to +170℃
接点周期: 10,000 insertions min.


材质:
机架: 聚砜 (PSF)
聚醚砜(PES)
聚醚砜亚胺 (PEI)
接点: 镀铜 (BeCu)
镀层: 镍金

特点:
高可靠性, 耐久性和温度范围定制还可利用
为高针计数和fine-pitch IC 包装


100Y 编号	厂商编号	说明
27517	PCB-E	IC51-1444-1354-7 转接板

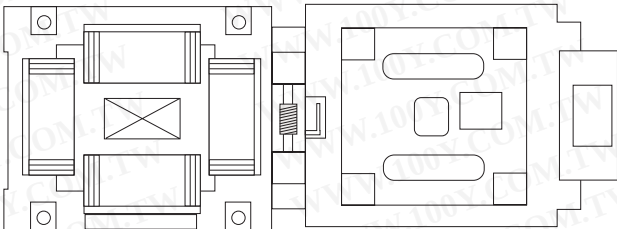

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch	耐温℃
11103	QFP-144	Clam Shell ZIF QFP	144P	Up to 170℃

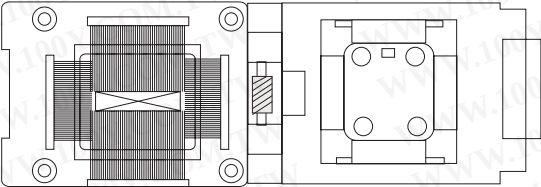

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch
12185	QFP100PIN814	Clam Shell ZIF QFP 100Pins Socket	100P



PCB For Burn-In Socket

100Y 编号	厂商编号	说明
22446	SO-DIP-PCB	PCB For Burn-In Socket

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



晶体+IC座/夹

DIP 活动型测试座

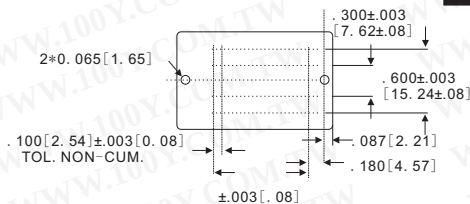

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

特点:

- Aries' 普遍测试插口接受设备在300 到 600 [7.62 到15.24] 中心。
- 所有针计数插口进入PCB 以或300 或600 [7.62 到15.24] 中心。
- 接点通常被关闭消灭对塑料的依赖性承压。
- 插口把柄被配置以闭合接点 (on) 上下位和可能安装在右边或左边。
- 插口可被焊接入PCBs 或被塞住入任一个插口。插口适合入Aries' 或任何测试插口容器。




规格:

- 插口体为黑色 UL 94V-0 填充玻璃聚甲基硫化物(PPS)。
- 把柄是不锈钢。
- 把柄瘤是黄铜合金360, 1/2 硬。
- 接点为铍铜合金172 每QQ-C-533 或旋节线合金。
- 铍铜接点镀层是200μ [5.08μm] min. 90/10 锡/导线.per MIL-T-10727 or 10μ [.25μm] min. Gold per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μm] min. Nickel per QQ-N-290.
- 旋节线接点镀层是50μ [1.27μm] 镍。
- 接点电流值=1 安。

绝缘电阻=1000 MOhms min.

- 电介质承压= 1000 VAC.
- 寿命周期: 25,000 to 50,000 cycles.
- 操作温度: 221°F [105°C] 镀锡, 302°F [150°C] 镀金, 392°F [200°C] 镍硼镀层。
- 保持力 (关闭时)=55 克/针根据020 [.51] 直径试铅。
- 接受导线 .015-.045 [.38-1.14] wide, .110-.280 [2.79-7.11]长

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃
13425	1CDIP001	40P DIP 镀金测试上座	40P/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
12941	1CDIP002	32P DIP 镀金测试上座	32P/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃

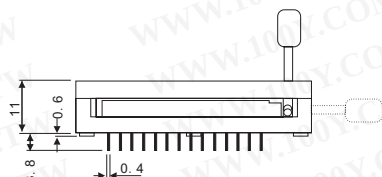

特点:

- DIPs ~100" 导线空间。
- 杠杆开动了零instrtion 力机制。
- 插口易拆卸有修补能力。
- 插口接点11 0" 在插口下顶面。



材料:

机架: 30% Glass filled PBT UL94V-0
接点: 黄磷古铜
镀层: 镀金: 3u" over 50u"镍
镀锡: 100u" over 50u" nickel

电子特点:


接点容量: 1 AMP
绝缘电阻: 5000M Ω min. at DC 500V
接点电阻: 20m Ω max. at DC 100mA
操作温度: -55°C ~ +105°C

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃
15141	214-3345-NARROW	14P 镀金测试上座	14P/2.54mm	300mil	上座	-50~105℃

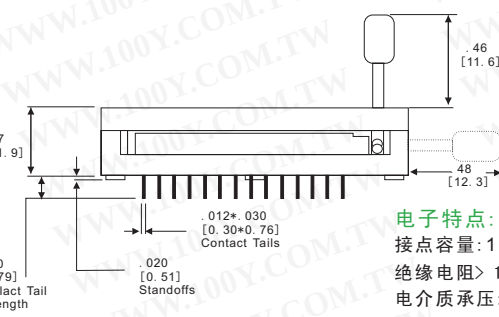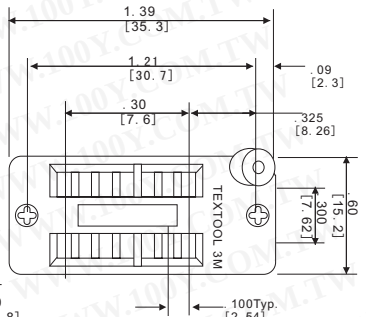

电子特点:

接点容量: 1 AMP
绝缘电阻> 1 * 10⁹ Ω W at 500 Vdc
电介质承压: 1000 Vrms at Sea Level



物理规格:

绝缘材料
材料: 玻璃被填充聚乙
燃烧性: UL 94V-0
颜色: 绿色

Marking: 3M Logo & Part Number Identifier

接点:
材料: 铍铜
镀层: 30μ m" (0.76 mm) Gold over 50 m" (1.3 mm) Nickel

环境:

操作温度值: -55°C ~+105°C

机械

当使用一个测试插口在室温24°C 插口将持续20,000 驱动。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃
9930	216-3340-00-0602J	3M	16P 镀金测试上座	16Pins/2.54mm	300mil	上座	-50~150℃





服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



DIP 活动型测试座

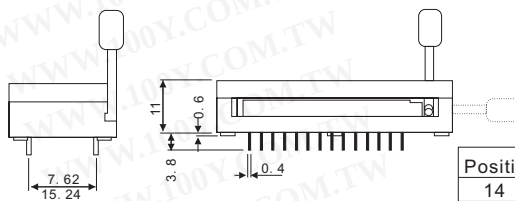

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

材料:

机架: 30% Glass filled PBT UL94V-0
接点: 黄磷古铜
镀层: 镀金: 3u" over 50u"镍
镀锡: 100u" over 50u" nickel

电子特点:



接点容量: 1 AMP
绝缘电阻: 5000M Ω min. at DC 500V
接点电阻: 20m Ω max. at DC 100mA
操作温度: -55°C ~ +105°C

特点:

- DIPs ~100" 导线空间。
- 杠杆开动了零instrtion 力机制。
- 插口易拆卸有修补能力。
- 插口接点11 0" 在插口下顶面。

Position	A	B	C
14	33.2	28.7	16.24
16	35.7	31.2	17.78
20	40.8	36.3	22.86
24	45.9	41.4	27.94
28	51.0	46.5	33.03
32	56.1	51.6	38.10
40	66.2	61.7	48.26
48	76.4	71.9	58.42

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温°C
15140	216-3345-NARROW	16P 镀金测试上座	16P/2.54mm	300mil	上座	-50~105°C
15139	218-3345-NARROW	18P 镀金测试上座	18P/2.54mm	300mil	上座	-50~105°C
15138	220-3345-NARROW	20P 镀金测试上座	20P/2.54mm	300mil	上座	-50~105°C
15137	224-3345-NARROW	24P 镀金测试上座	24P/2.54mm	300mil	上座	-50~105°C
15144	228-1290-00	28P 镀金测试上座	28P/1.778mm	400mil	上座	-50~105°C
15136	228-3345-NARROW	28P 镀金测试上座	28P/2.54mm	300mil	上座	-50~105°C
15142	232-6182-UNIVERSAL	32P 镀金宽,窄共用测试上座	32P/2.54mm	300~600mil	上座	-50~105°C
34629	240-6182-00	40P Green 镀锡万用测试上座	40P/2.54mm	300~600mil	上座	-50~105°C
15143	240-6182-10	40P 镀金宽,窄共用测试上座	40P/2.54mm	300~600mil	上座	-50~105°C
15145	242-1293-00	42P 镀金测试上座	42P/1.778mm	600mil	上座	-50~105°C
15146	256-1293-00	56P 镀金测试上座	56P/1.778mm	600mil	上座	-55~105°C

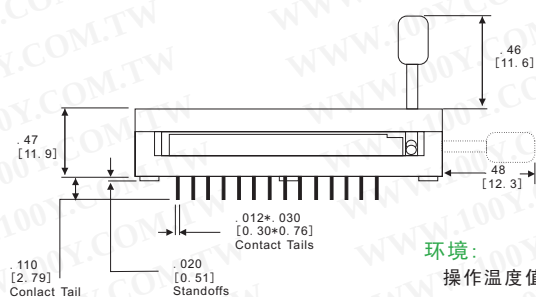

环境:

操作温度值: -55°C ~ +105°C

电子特点:

接点容量: 1 AMP
绝缘电阻 > 1 * 10⁹ Ω W at 500 Vdc
电介质承压: 1000 Vrms at Sea Level

机械

当使用一个测试插口在室温24°C
插口将持续20,000 驱动。

物理规格:

绝缘材料

材料: 玻璃被填装聚乙烯
燃烧性: UL 94V-0
颜色: 绿色

Marking: 3M Logo & Part Number Identifier

接点:

材料: 镀铜

镀层: 30 μ m" (0.76 mm) Gold over
50 m" (1.3 mm) Nickel

Contact Quantity	Device Row Spacing Accepted	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D	Dim E	Dim F
18	.17-.43 [4.3]-[10.9]	1.49 [37.8]	.60 [15.2]	.300 [7.62]	.80 [20.3]	.30 [7.6]	1.31 [33.3]
	.17-.43 [4.3]-[10.9]	1.59 [40.4]	.60 [15.2]	.300 [7.62]	.90 [22.9]	.35 [8.9]	1.41 [35.8]
20	.17-.43 [4.3]-[10.9]	1.69 [42.9]	.70 [17.8]	.400 [10.16]	1.00 [25.4]	.35 [8.9]	1.51 [38.4]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	1.78 [45.3]	.90 [22.9]	.600 [15.25]	1.10 [27.9]	.45 [11.4]	1.61 [40.9]
24	.17-.43 [4.3]-[10.9]	1.79 [45.3]	.60 [15.2]	.300 [7.62]	.80 [20.3]	.30 [7.6]	1.31 [33.3]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	1.98 [50.4]	.90 [22.9]	.600 [15.25]	1.30 [33.0]	.45 [11.4]	1.81 [46.0]
28	.17-.43 [4.3]-[10.9]	1.79 [45.3]	.60 [15.2]	.300 [7.62]	.80 [20.3]	.30 [7.6]	1.31 [33.3]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	1.99 [50.5]	.70 [17.8]	.400 [10.16]	1.00 [25.4]	.35 [8.9]	1.51 [38.4]
32	.17-.43 [4.3]-[10.9]	2.19 [55.5]	.90 [22.9]	.600 [15.25]	1.50 [38.1]	.45 [11.4]	1.99 [50.5]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	2.58 [65.6]	1.30 [33.0]	1.000 [25.40]	1.90 [48.3]	.65 [16.5]	2.41 [61.2]
40	.17-.43 [4.3]-[10.9]	2.58 [65.5]	.90 [22.9]	.600 [15.25]	1.50 [38.1]	.45 [11.4]	1.99 [50.5]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	2.68 [68.2]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	2.00 [50.8]	.45 [11.4]	2.41 [61.2]
42	.17-.43 [4.3]-[10.9]	2.98 [75.8]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	2.30 [58.4]	.65 [16.5]	2.81 [71.4]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	3.95 [100.3]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	3.10 [78.7]	.65 [16.5]	2.81 [71.4]
48	.17-.43 [4.3]-[10.9]	2.98 [75.8]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	2.30 [58.4]	.65 [16.5]	2.81 [71.4]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	3.95 [100.3]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	3.10 [78.7]	.65 [16.5]	2.81 [71.4]
64	.17-.43 [4.3]-[10.9]	2.98 [75.8]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	2.30 [58.4]	.65 [16.5]	2.81 [71.4]
	.27-.53 [6.9]-[13.5]	3.95 [100.3]	1.30 [33.0]	.900 [22.86]	3.10 [78.7]	.65 [16.5]	2.81 [71.4]

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温°C
3837	218-3341-00-0602J	3M	18P 镀金测试上座	18P/2.54mm	300mil	上座	-50~150°C
11176	220-3342-00-0602J	3M	20P 镀金测试上座	20Pins/2.54mm	300mil	上座	-50~150°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107




上海: 100y-1@163.com



DIP 活动型测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃
9931	224-1286-00-0602J	3M	24P 镀金测试上座	24Pins/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
12603	224-5248-00-0602J	3M	24P 镀金测试上座	24P/2.54mm	300mil	上座	-50~150℃
10227	228-1290-00-0602J	3M	28P 镀金测试上座	28Pins/1.78mm	400mil	上座	-50~150℃
3834	228-1371-00-0602J	3M	28P 镀金测试上座	28Pins/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
25786	228-6023-00-0602J	3M	28P 镀金测试上座	28Pins/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
6670	232-1287-00-0602J	3M	32P 镀金测试上座	32P/2.54mm	300~600mil	上座	-50~150℃
9932	232-1287-00-0602J	3M	32P 镀金测试上座	32Pins/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
10397	240-6182-00-0602J	3M	40P 镀金测试上座	40P/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
13319	242-1281-00-0602J	3M	3M 镀金测试座	42P/2.54mm	600mil	上座	-50~150℃
45104	242-1289-00-0602J	3M	42P 镀金测试上座	42Pins/2.54mm	300/600mil	上座	-55~150℃
10261	242-1293-00-0602J	3M	42P 镀金测试上座	42Pins/1.78mm	600mil	上座	-50~150℃
15992	248-1321-00-0602J	3M	48P 镀金测试上座	48P/2.54mm	300-600mil	上座	-50~150℃
10303	264-1300-00-0602J	3M	64P 镀金测试上座	64Pins/1.78mm	800mil	上座	-50~150℃
34998	264-4493-00-0602J	3M	64P DIP 测试上座	64P/2.54mm	900mil	上座	-55~150℃

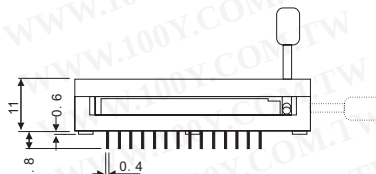

特点:

- DIPs ~100" 导线空间。
- 杠杆开动了零instrtion 力机制。
- 插口易拆卸有修补能力。
- 插口接点11 0" 在插口下顶面。

Position	A	B	C
40	66.2	61.7	48.26

材料:

机架: 30% Glass filled PBT UL94V-0

接点: 黄磷古铜

镀层: 镀金: 3u" over 50u"镍

镀锡: 100u" over 50u" nickel

电子特点:


接点容量: 1 AMP

绝缘电阻: 5000M Ω min. at DC 500V接点电阻: 20m Ω max. at DC 100mA

操作温度: -55℃ ~ +105℃

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Pitch	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃
3835	SL-1001-40P-11	40P Black 镀金测试上座	40Pins	300-600mil	上座	-55~105℃

DIP测试座的下座

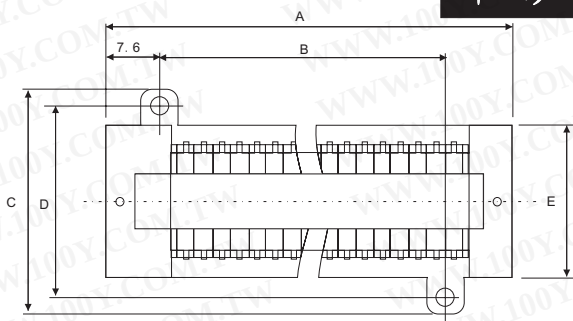详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

定格:

定格电流: 1.0A MAX.


使用温度: -55℃ ~ +105℃

关联规格:

MIL-STD-202F, JEIDA-38-1984, UL94V-0

电气特性:

耐电压 AC1000V RMS1分

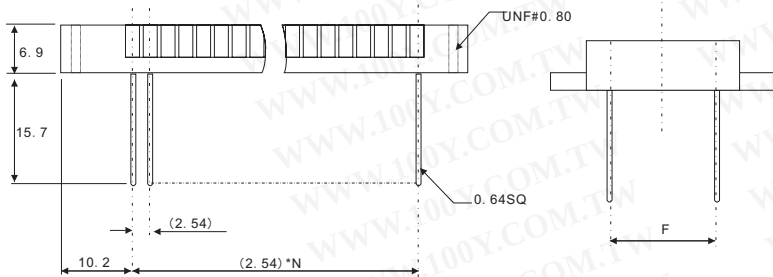绝缘抵抗 1000M Ω 以上 (DC500V)

脚数	A	B	C	D	E	F	N
14	32.6	15.2	25.4	20.8	15.2	7.62 (300mil)	6
16	34.9	17.8	24.1	19.7	14.0	7.62 (300mil)	7
18	37.5	20.3	24.1	19.6	14.0	7.62 (300mil)	8
20	40.2	22.9	25.4	20.8	15.2	7.62 (300mil)	9
22	42.9	25.5	26.9	22.1	16.5	10.16 (400mil)	10
24	45.0	27.9	24.4	19.6	14.2	7.62 (300mil)	11
28	50.3	33.0	26.9	22.5	16.8	10.16 (400mil)	13
40	65.5	48.3	42.2	37.6	32.0	25.40 (1000mil)	19
64	100.3	82.4	43.2	38.6	33.0	22.86 (900mil)	31

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃	Pins/Pitch
26220	214-3339-19-0206	3M	14P 镀金测试下座	300mil	下座	-50~105℃	14P/2.54mm
11607	216-3340-19-0602J	3M	16P 镀金测试下座	300mil	下座	-50~150℃	16Pins/2.54mm
11181	218-3341-00-0602J	3M	18P 镀金测试下座	300mil	下座	-50~150℃	18Pins/2.54mm
11177	220-3342-00-0602J	3M	20P 镀金测试下座	300mil	下座	-50~150℃	20Pins/2.54mm
12197	222-3343-19-0602J	3M	22P 镀金测试下座	400mil	下座	-50~150℃	22Pins/2.54mm
11180	224-1275-19-0602J	3M	24P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	24Pins/2.54mm
27012	224-5240-19-0602J	3M	24P 镀金测试下座	300mil	下座	-50~150℃	24Pins/2.54mm
11147	228-1277-19-0602J	3M	28P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	28Pins/2.54mm
3833	232-1285-39-0602J	3M	32P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	32P/2.54mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com




DIP测试座的下座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	窄/宽 mil	上座/下座	耐温℃	Pins/Pitch
7111	240-1280-19-0602J	3M	40P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	40P/2.54mm
14425	242-1281-19-0602J	3M	42P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	42P/2.54mm
14512	242-1293-09-0602J	3M	42P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	42Pins/1.78mm
10337	248-1282-19-0602J	3M	48P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150℃	48Pins/2.54mm
12139	264-1300-09-0602J	3M	64P 镀金测试下座	800mil	下座	-50~150℃	64P/1.78mm

其他测试转接座


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	适用 IC 包装	Pins/Pitch
29479	03660-031-6215	D2PAK 转接座	D2PAK	3P

万用转接板模组

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PLCC to DIP 转接板





功能描述:

1. 魔术焊垫: 每一个焊垫, 皆可以从最少pin焊接到最多pin.

例如: CV18-QFP-0.5-304P, 即可从4pin焊到304pin.

将SMD元件转换成DIP形式, 方便做各种焊接/量测.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
11151	CV18-PLCC-1.27-84P	PLCC(1.27mm Pitch)转接板	84Pins

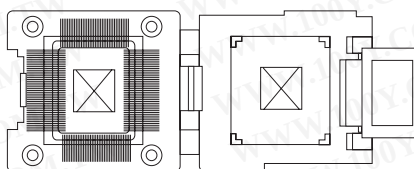

ITEM NO. : CVT-P68-D68 (CLAM SHELL)
PAGE NO. : 5462
IC SIZE: 25.3*25.3
PITCH: 1.27
REMARK: SOCKET NAME : IC 51-0684-390-1
SPECIFICATION PLCC 68 PIN

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
12587	PLCC68PIN390PCB	转接板	68Pins

QFP to DIP 转接板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

将SMD元件转换成DIP形式, 方便做各种焊接/量测.

功能描述:

1. 魔术焊垫: 每一个焊垫, 皆可以从最少pin焊接到最多pin.



例如: CV18-QFP-0.5-304P, 即可从4pin焊到304pin.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
6403	CV18-QFP-0.5-208P	QFP(0.5mm Pitch)转接板	208Pins
11154	CV18-QFP-0.8-120P	QFP(0.8mm-Pitch)转接板	120Pins



IC SIZE: 30.6*3.06
PITCH: 0.5
REMARK: OTQ-208-0.5 (28.5*28.5)
TQFP 208 PIN 与ISO0010-Q208-00结合

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装
10871	FPQ-208-0.5-09 转接板	转接板 QFP 208Pin	208Pins	QFP 208Pin



规格:

- FR-4 环氧玻璃底盘, 0.062" 浓厚
- 焊料镀, 2 盎司铜。
- 耐久的保形涂层。
- 镀金边连接器。
- 镀通过孔。
- 准确液晶 & 位置标号。
- 0.042" DIA. Hole.
- 0.1" 洞孔。

特点:

- 供给对脚的易通入在ICS 特殊脚配置。
- 容易地架线带形电缆为实验。
- 板长: 2-13/16" (71.4mm)
- 板宽: 2-13/16" (71.4mm)
- 双边
- RFP QFP IC 与162 个脚输; 间隔0.02" (0.62mm)

100Y 编号	厂商编号	说明
4801	PC-162	转接板 71.4mmL*71.4mmW




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



QFP to DIP 转接板



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

- FR-4 环氧玻璃底盘, 0.062" 浓厚
- 焊剂镀, 2 盎司铜。
- 耐久的保形涂层。
- 镀金边连接器。
- 镀通孔。
- 准确液晶 & 位置标号。
- 0.042" DIA. Hole.
- 0.1" 洞孔。

特点:



- 供给对脚的易通入在ICS 特殊脚配置。
- 容易地架线带形电缆为实验。
- 板长: 2-13/16" (71.4mm)
- 板宽: 2-13/16" (71.4mm)
- 双边
- RFP QFP IC 与162 个脚输: 间隔0.02" (0.62mm)

100Y 编号	厂商编号	说明
6572	PC-645	转接板 1.78mm89mmL*48mmW
12113	PC-646	转接板(双面穿孔)1.78mm89Lx48Wmm

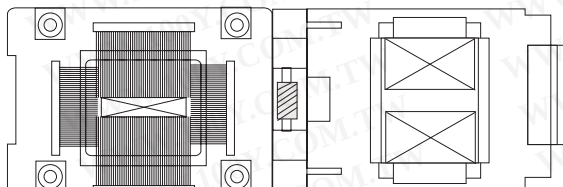

ITEM NO. : IS0006-Q100 (814) (CLAM SHELL)
IC SIZE: 17.9*2.39
PITCH: 0.65
REMARK: SOCKET NAME : IC 51-1004-814-2
SPECIFICATION QFP 100PIN


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装	Size
28778	PCB128PINQFP03	QFP to DIP PC 板	128P	QFP-128PIN	
12186	PCBE100PINQFP814	PC 板	100Pins		14*20

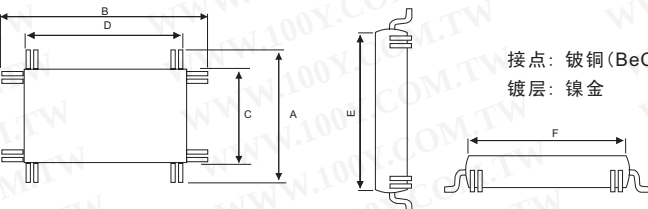

规格:


绝缘电阻: 1,000ΩMmin. 500V DC
电介质耐压: 700V AC for 1 minute
接点电阻: 30ΩM max. at 10mA/20mV
操作温度范围: (PEI/PES)-55°C to +170°C
(PSF) -40°C to +50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	适用 IC 包装
47137	PCBE208PINQFP05	FQP-208P 测试角座	QFP -208Pins





IC 尺寸: 18.7*24.7
PITCH: 1.0
PRICE
REMARK SOCKET NAME: IC51-0644-820-5
QFP64-PIN

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
14593	QFP-64PINPCB(820)	IC51-0644-820-5 转 DIP 专用的板子	64P



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
8054	QFP136NC	QFP(0.8mm Pitch)转接板	136Pins	75*75*1.0mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
16468	QFP144LC	QFP(0.5mm Pitch)转接板	144Pins	75*75*1.6mm
8053	QFP160MC	QFP(0.65mm Pitch)转接板	160Pins	

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


QFP to DIP 转接板

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw




种类: QFP 0.5mm PITCH 转接板
PINS: 48P
适用IC包装: QFP 48PL 0.5mm
规格: 27*29*1.0mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装	Size
14066	QFP48L	QFP 0.5mm PITCH 转接板	48P	QFP 48PL 0.5mm	27*29*1.6mm




QFP168P 0.5mm转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
7494	QFP168LC	QFP 0.5mm PITCH 转接板	168Pins



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
12788	QFP208L	QFP 0.5mm PITCH 转接板	208P
12789	QFP240L	QFP 0.5mm PITCH 转接板	240P





QFP(0.8mm Pitch)转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
16469	QFP32N	QFP(0.8mm Pitch)转接板	32Pins



SOIC to DIP 转接板

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

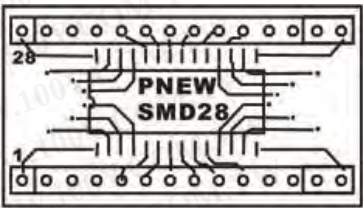



SOIC-DIP 1.27mm28B 转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
3992	RSMD-28B	SOIC-DIP 1.27mm 28B 转接板	28Pins	21*37*1.5mm



SOIC-DIP 1.27mm16pins 转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
3991	RSMD16	SOIC-DIP 1.27mm16pins 转接板	16Pins	21*19*1.0mm

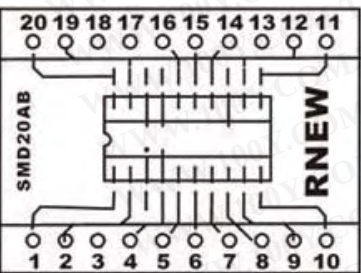



SOIC-DIP 1.27mm20pins 转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
3995	RSMD20	SOIC-DIP1.27mm 20PINS 转接板	20Pins	21*28*1.5mm



SOIC to DIP 转接板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

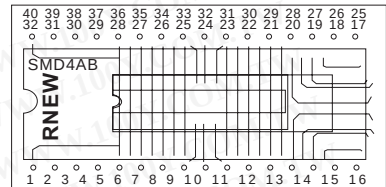

SOIC-DIP1.27mm SMD 40AB 转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
3993	RSMD40	SOIC-DIP1.27mm SMD 40AB 转接板	40Pins	53*21*1.0mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装
3994	RSMD8	SOIC-DIP 1.27mm 8PINS 转接板	8Pins	8P-SOIC



SO64LA




SO-DIP28下




SO-DIP28上



SO26NA

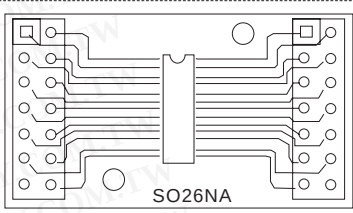

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
14067	SO64LA	SOIC P:0.5mm 64P 转接板	64P	34*41*1.0
35864	SO-DIP28 下	28 SO-DIP PCB 下板	28Pins	
35863	SO-DIP28 上	28 SO-DIP PCB 上板	28Pins	
8059	SO26NA	SOIC-DIP 0.8mm PITCH 转接板	26Pins	





SO32Pin 1.27mm PITCH 转接板


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
10391	SO32PA	SO32Pin 1.27mm PITCH 转接板	32Pins




SO44PC





SO48LC



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
10394	SO44PC	SOIC-DIP P:1.27mm 转接板	44Pins	34*30*1.0mm
12271	SO48LC	SMD 转接板/SO48Pins 0.5mm PITCH	48Pins	31*40*1.0mm




SO52LA



SO52OC SO52MC




SO52NA



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
7492	SO52LA	SO52Pin 0.5mm PITCH 转接板	52Pins	
10395	SO52MC	SOIC 0.65mm PITCH 转接板	52Pins	36*35*1.0mm
7491	SO52NA	SO52Pin 0.8mm PITCH 转接板	52Pins	
10392	SO52OC	SOIC-DIP 1.0mm PITCH 转接板	52Pins	36*34*1.0mm

SOIC to DIP 转接板


详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

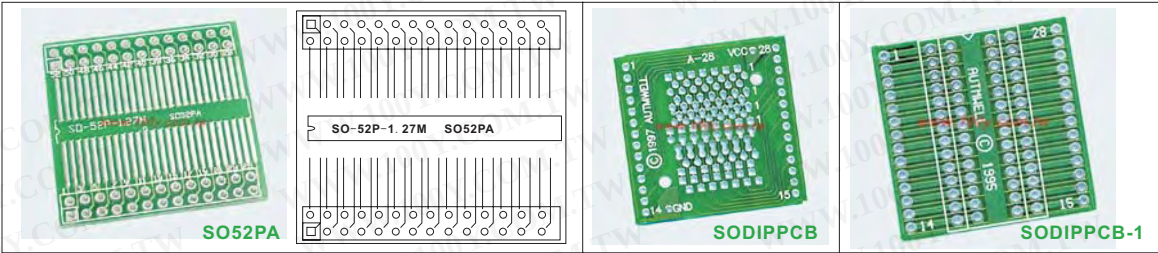


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装	Size
10393	SO52PA	SO52Pin 1.27mm PITCH 转接板	52Pins		
11149	SODIPPCB	SO- DIP PCB 上板 for Test Socket	28Pins		
11150	SODIPPCB-1	28 SO-DIP PCB 下板	28Pins		
20434	SSO28L	SSOP 转 DIP 0.5mm Pitch 转接板	28Pins	SSOP	19*29*1.0mm

其它PCB转接板

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

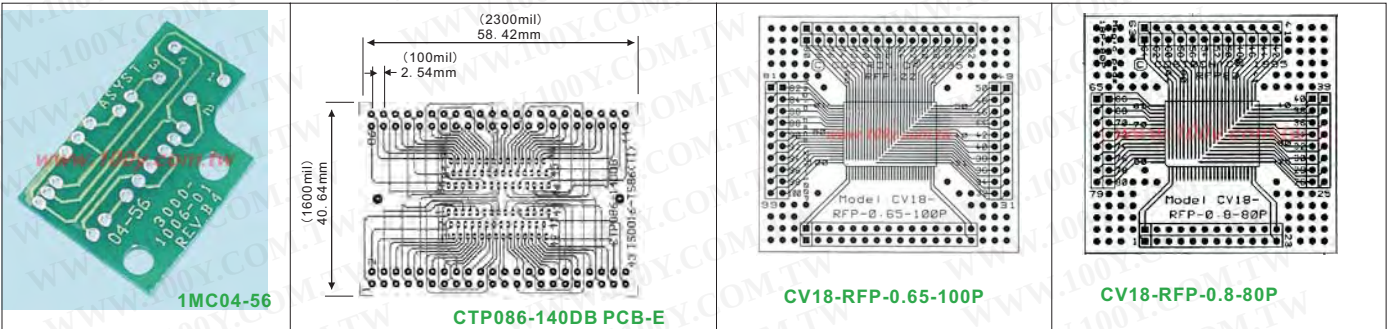

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
19209	1MC04-56	转接板		22*32*1.6mm
35919	CTP054-136ABB PCB-E			
35918	CTP086-140DB PCB-E			
5210	CV18-RFP-0.65-100P	RFP-100Pins 0.65mm Pitch 转接板	100Pins	
11153	CV18-RFP-0.8-80P	RFP(0.8mm Pitch)转接板	80Pins	

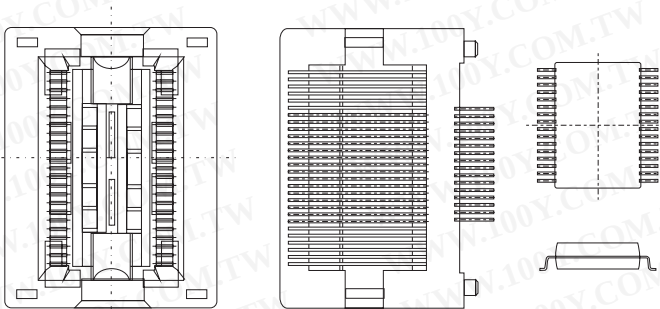


材质:
Body: PEI, PES /
Contact: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

规格:
接点电阻: Initial 30Ωm or 50Ωm (At 10mA)
最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)
绝缘电阻: 1,000ΩM or higher (At DC 500V)
电流规定值: 1A
终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
操作温度范围: -60°C ~ +150°C

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装
8334	OTS-28-0.635-02-PCB	转接板 For OTS-28-0.635-02 Burn-in Socket	28P/0.635mm	
15918	OTS-28-0.65-01-PCB	For OTS-28-0.65-01 Burn-in Socket 转接板	28Pins 0.65mm	SSOP




ITEM NO.	ISO0010-TV32-00 (OPEN TOP)
PART NO.	18793
PRODUCT NO.	OTS-32-01 PCB-E
IC SIZE:	8.0*14.0
PITCH	0.5
REMARK	OTTS-32-0.5-01
SPECIFICATION	TSOP32pin

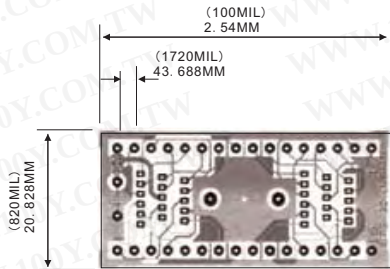


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	适用 IC 包装
18793	OTS-32-0.5-01-PCB-E	COSTRONIC	ISO010-TV32-00(Open Top) FOR OTS-32-0.5-0.1 PCB-E	32P/0.5mm	TSOP




其它PCB转接板

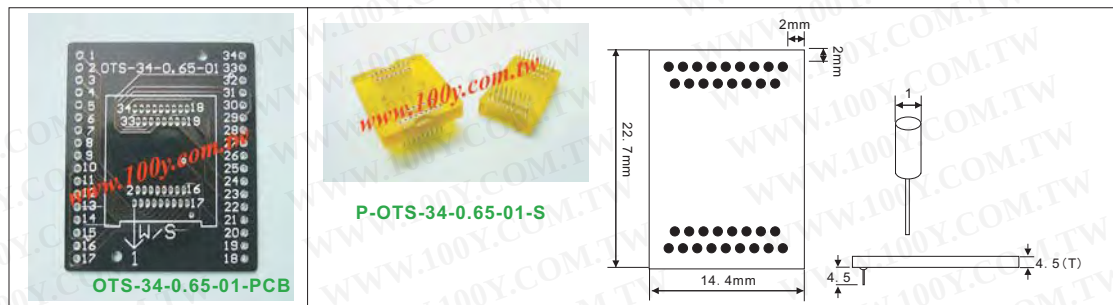详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装
39229	OTS-34-0.65-01-PCB	For OTS-34-0.65-01 转接板	34Pins 0.65mm	SSOP
39228	P-OTS-34-0.65-01-S	Adapter	34	

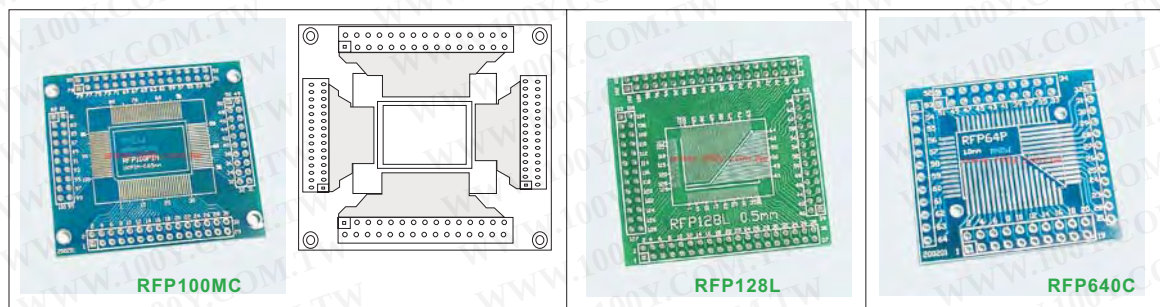

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
8057	RFP100MC	RFP(0.65mm Pitch)转接板	100Pins	
14065	RFP128L	RFP 0.5mm PITCH 转接板	128Pin	56*52*1.6mm
7493	RFP640C	RFP64Pins P:1.0mm 转接板	64Pins	39*37*1.0mm



RFP(0.8mm Pitch)转接板

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装	Size
8056	RFP84NC	RFP(0.8mm Pitch)转接板	42~84Pins	RFP42~84P/0.8mm	49*47*1.6(mm)

整脚器



IC 测试夹

- 更容易, 更快速, 自动控制。
- 易配置在个人计算机板。
- 主线路可以探查稳当不滑落。
- 镀金脚线为最佳接点。
- 与连接器兼容。
- 简化原型, 生产测试, 野外使用工作和质量管理检查。

IC STRAIGHTENER ICS-01

- 为理想电子试验板
- 抗静电
- 适合 IC 从8脚 -20 脚和24脚-48脚
- 重量: 25gm


100Y 编号	厂商编号	说明
8553	ICS-01	IC 整脚器

SIMM 脚座
SIMM 排座

规格:

电流: 1.0A AC, DC
电压: 100V AC, DC
接点电阻: 30mΩ max
绝缘体: Min. 10,000mΩ min
承受电压: 500V AC/minute
温度范围: -25°C ~ +125°C

材质:
接点: 黄铜
FINISH: 镀金

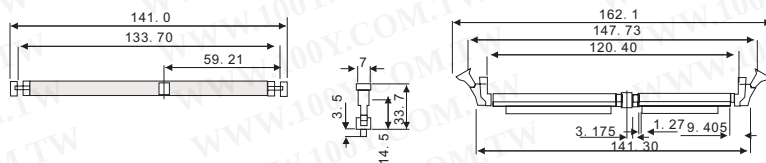详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	内部镀金 Y/N
17256	B57-1	DDR SOCKET CONN	2*92	Y



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


SIMM 排座



- single*72-pin vertical
- 锁制表符
- 镍质接点
- 存储器数模
- Keyed mounting posts


详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
4199	D29	SIMM 排座	1x72



规格:
电流: 1.0A AC, DC
电压: 100V AC, DC
接点电阻: 30mΩ max
绝缘体: Min. 10,000mΩ min
承受电压: 500V AC/minute
温度范围: -25℃ ~ +125℃

材质:
接点: 黄铜
FINISH: 镀金

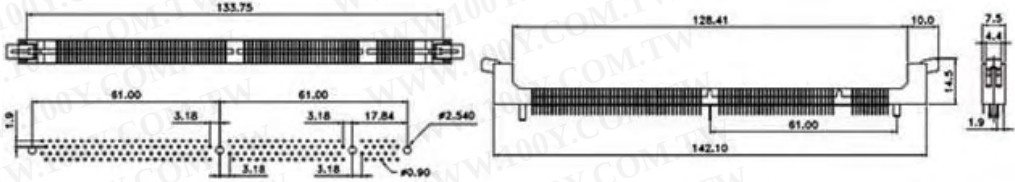

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
4157	SIMM 排座 30*2	SIMM 排座	30*2

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司