

SOLOMON\_烙铁+配件


SOLOMON\_手握式烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击


cn. 100y. com. tw



976-4T-H



E-1  
SH-812H



G2T1P G2  
1/64" G2



SH-812B

模型: SH-812B  
重量: 215g  
加热器: 100W  
包装措施: 50PCS  
CUFT: 2. 2'

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商    | 说明           | 适用电压 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 输出功率 W | 适用焊枪机型      | 重量    |
|---------|----------|---------|--------------|------|----------|-----------|--------|-------------|-------|
| 48781   | 976-4T-H | SOLOMON | FB 烙铁头       |      | 1mm      | 53mm      |        | SR-976*     |       |
| 49754   | E-1      | SOLOMON | 烙铁头          | 110V | 6.5mm    | 99.8mm    | 100W   | FOR:SH-812B | 0.1kg |
| 26792   | G2T1P    | SOLOMON | 烙铁头          |      | 1/64     |           |        | FOR:SR-965  |       |
| 14587   | SH-812B  | SOLOMON | 手握式烙铁        | 110V |          | 285mm     | 100W   |             | 215g  |
| 49755   | SH-812H  | SOLOMON | SH-812B 用发热体 |      |          |           |        | SH-812B     | 50g   |



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 电压               | 110/120V AC or 220/240 V AC   |
| 电力消耗 (焊接&软焊性)    | 50W                           |
| 温度范围             | <div>可焊性</div> <div>非焊性</div> |
| 加热器工作电压 (焊接&软焊性) | 24V AC                        |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 配置                           | L218:W176:H145 (mm) |
| 重量                           | 5300g               |
| Station-Handpiece cordlength | 115 cm              |
| AC 电源线                       | 3 pin plug 180cm    |
| 真空泵                          | -500mmHg 24V AC     |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商    | 说明                                   | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 输出功率 W | 适用焊枪机型  | 重量    |
|---------|--------|---------|--------------------------------------|------|-----------|--------|---------|-------|
| 48497   | SL-916 | SOLOMON | SOLDERING & DESOLDERING IRON STATION | 220V | 23mm      | 50W    | SL-916N | 5300g |



模型: SR-965B  
重量: 130g  
加热器: 40W  
包装措施: 50PCS  
CUFT: 1. 7'




模型: SR-982C  
重量: 115g  
加热器: 25W  
包装措施: 50PCS  
CUFT: 1. 7'

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商    | 说明          | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 输出功率 W | 重量   |
|---------|---------|---------|-------------|------|-----------|--------|------|
| 14586   | SR-965B | SOLOMON | 手握式烙铁       | 110V | 213mm     | 40W    | 130g |
| 23498   | SR-982C |         | SR-982 手握烙铁 | 110V |           | 25W    | 115g |

SOLOMON\_温控系列烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击

cn. 100y. com. tw



温度在SL-30CMC 控温焊铁配置的盘区  
数字式地被显示以调整范围从160°C 到480°C 。  
调整数字式地被显示的温度在盘区  
SET 因而平局必需操作温度, 且安装准确。



30T-SB 0.3MM



30T-3D 3.0MM



30T-B 0.5MM



30T-3C 3.0MM



30T-SC 1.0MM



30T-4C 4.0MM

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商    | 说明                       | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 适用焊枪机型   |
|---------|---------|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 48906   | 30T-3C  | SOLOMON | 烙铁头                      | 3.0mm    | 55        | SL-30CMC |
| 27558   | 30T-3CF | SOLOMON | 烙铁头                      | 3mm      | 54        | SL-30CMC |
| 48907   | 30T-3D  | SOLOMON | 烙铁头                      | 3.0mm    | 55        | SL-30CMC |
| 27559   | 30T-4CF | SOLOMON | 烙铁头                      | 4mm      | 54        | SL-30CMC |
| 39366   | 30T-B   | SOLOMON | 烙铁头                      | 0.5mm    | 55        | SL-30CMC |
| 47912   | 30T-BC  | SOLOMON | 烙铁头                      | 1.0mm    | 55        | SL-30CMC |
| 39782   | 30T-SB  | SOLOMON | 烙铁头                      | 0.3mm    | 54        | SL-30CMC |
| 48908   | 30T-SN  |         | For : SL-30CMC accessory |          |           | SL-30CMC |

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商    | 说明             | 尖端尺寸(mm) | 适用焊枪机型   |
|---------|------|---------|----------------|----------|----------|
| 23495   | 821  | SOLOMON | SL-30 烙铁头      | 0.8      | SL-30    |
| 23496   | 822  |         | SL-30 烙铁头      | 0.8      | SL-30    |
| 23497   | 823  |         | SL-30 烙铁头      | 0.4      | SL-30    |
| 28364   | 827  | SOLOMON | 烙铁头 FOR:SL30 用 |          | FOR:SL30 |


cn. 100y. com. tw



# 焊接+除焊+热风产品

## SOLOMON\_温控系列烙铁+配件


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

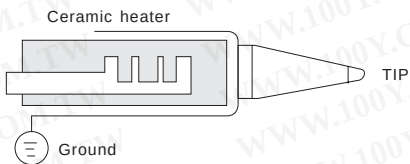

它准许自由地设置从 250°C~480°C (470°F~900°F)  
这个单位结合快开始电路, 使能对迅速加热对期望值



| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商    | 说明     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 适用焊枪机型  |
|---------|------------|---------|--------|----------|-----------|---------|
| 28733   | 976-4T-3CF | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 0.3mm    | 56mm      | SR-976* |
| 28734   | 976-4T-3D  | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 3mm      | 56mm      | SR-976* |
| 24372   | 976-4T-B   | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 1.0mm    | 56mm      | SR-976* |
| 14591   | 976-4T-BC  | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 1.0mm    | 56mm      | SR-976* |
| 14974   | 976-4T-K   | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 0.2mm    | 51mm      | SR-976* |
| 14590   | 976-4T-SB  | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 0.3mm    | 56mm      | SR-976* |
| 28373   | 976-B      |         | 烙铁头-台制 | 0.3mm    | 52mm      | SR-976* |
| 28372   | 976-SB     | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 0.3mm    | 56mm      | SR-976* |
| 23935   | 976T-3C    | SOLOMON | 烙铁头-台制 | 0.3mm    | 56mm      | SR-976* |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明             | 尖端尺寸(mm) | 适用焊枪机型  |
|---------|---------|----------------|----------|---------|
| 23503   | 982T-3C | 烙铁头 For SR-982 | 3        | SR-982C |
| 23502   | 982T-3D | 烙铁头 For SR-982 | 3        | SR-982C |
| 23504   | 982T-4C | 烙铁头 For SR-982 | 4        | SR-982C |
| 23499   | 982T-B  | 烙铁头 For SR-982 | 0.5      | SR-982C |
| 23500   | 982T-BC | 烙铁头 For SR-982 | 1.0      | SR-982C |
| 23501   | 982T-SB | 烙铁头 For SR-982 | 0.3      | SR-982C |



温度在SL-30CMC 控温烙铁配置的盘区  
数字式地被显示以调整范围从160°C 到480°C。  
调整数字式地被显示的温度在盘区  
SET 因而平局必需操作温度, 且安装准确。




|                              |                             |                    |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 电压                           | 110/120V AC or 220/240 V AC |                    |
| 电力消耗                         | 48W                         |                    |
| 热风温度                         | 160°C~480°C 320°F~900°F     |                    |
| 加热器操作电压                      | 24V AC                      |                    |
| 规格                           | Handpiece                   | 203mm              |
|                              | Station                     | L170:W116:H96 (mm) |
| 重量                           | 1940g                       |                    |
| Station-Handpiece cordlength | 115 cm                      |                    |
| AC 电源线                       | 2pin or 3pin plug 180cm     |                    |
| 包装措施                         | 8 pcs CUFT 1.77'            |                    |

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商    | 说明    | 适用电压 | 尖端尺寸(mm)  | 控温范围 °C            | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 重量    |
|---------|----------------|---------|-------|------|-----------|--------------------|---------|--------|--------|-------|
| 26712   | SL-30-220V     | SOLOMON | 可控温烙铁 | 220V | 0.8 (821) | 160~480°C, 320~900 | N       | 48W    | SL-30I | 1940g |
| 39416   | SL-30-622-220V | SOLOMON | 可控温烙铁 | 220V | 0.8       | 160~480°C, 320~900 | N       | 48W    | SL-NI  | 1940g |




温度在SL-30CMC 控温烙铁配置的盘区  
数字式地被显示以调整范围从160°C 到480°C。  
调整数字式地被显示的温度在盘区  
SET 因而平局必需操作温度, 且安装准确。

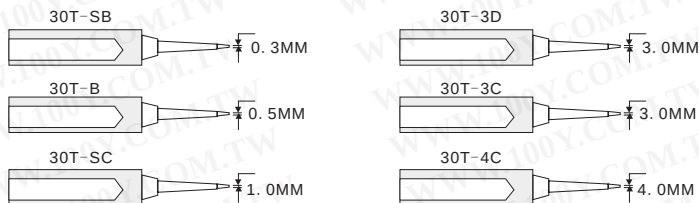

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商    | 说明                       | 适用电压 | 适用焊枪机型       |
|---------|------------|---------|--------------------------|------|--------------|
| 46844   | SL-30CMC-H |         | 发热体 For SL-30CMC         |      | For SL-30CMC |
| 47068   | SL-30CMC-I | SOLOMON | Solomon_烙铁笔 For SL-30CMC | 110V | SL-30CMC     |



温度在SL-30CMC 控温烙铁配置的盘区  
数字式地被显示以调整范围从160°C 到480°C。  
调整数字式地被显示的温度在盘区  
SET 因而平局必需操作温度, 且安装准确。

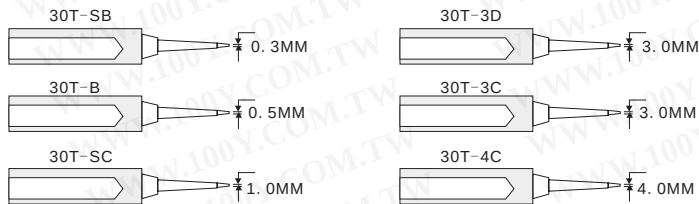

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商    | 说明        | 适用电压 | 控温范围 °C             | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量    |
|---------|-------------|---------|-----------|------|---------------------|---------|--------|-------|
| 40498   | SL-30CMCESD | SOLOMON | ESD 可控温烙铁 | 220V | 160C~480C、320F~900F | Y       | 48W    | 1940g |
| 22076   | SL-30CMCESD | SOLOMON | ESD 可控温烙铁 | 110V | 160C~480C、320F~900F | Y       | 48W    | 1940g |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





## SOLOMON\_温控系列烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 电压      | 110/120V AC or 220/240 V AC     |
| 电力消耗    | 48W                             |
| 热风温度    | 160°CXC~480°CXC 320°FXF~900°FXF |
| 加热器操作电压 | 24V AC                          |
| 规格      | Handpiece                       |
|         | 203mm                           |
| 规格      | Station                         |
|         | L170:W116:H96 (mm)              |
| 重量      | 1940g                           |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Station-Handpiece cordlength | 115 cm                  |
| AC 电源线                       | 2pin or 3pin plug 180cm |
| 包装措施                         | 8 pcs CUFT 1.77'        |
| 焊铁                           | SL-NI                   |
| 发热设备                         | SL-NIH                  |

SOLOMON

| 100Y 编号 | 厂商编号              | 制造厂商    | 说明                                                  | 适用电压     | 尖端尺寸(mm) | 控温范围 °C            | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 重量    |
|---------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|-------|
| 39146   | SL-30ESD-W/622Tip | SOLOMON | Adjustable Temperature Controlled Soldering Station | 110/120V | 0.8      | 160~480°C, 320~900 | Y       | 48W    | SL-NI  | 1940g |



SL-30I-



SL-30I-ESD-622

SOLOMON

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商    | 说明                           | 适用电压 | 适用焊枪机型             |
|---------|----------------|---------|------------------------------|------|--------------------|
| 18764   | SL-30I-        | SOLOMON | Solomon_烙铁笔                  | 220V | SL-30 控温烙铁台/220VAC |
| 43721   | SL-30I-ESD-622 | SOLOMON | Solomon_烙铁笔 For SL-30ESD-622 | 220V | SL-30ESD/220VAC    |



## 规格:

电压: 110/120V AC or 220/240V AC  
 电力消耗: 50W  
 温度范围: 25°C~48°C (470°F~900°F)  
 尺寸: Handpiece-203mm  
 Station-L175:W103:H90(mm)  
 重量: 870g  
 配置指针片绳长: 115cm  
 AC 电力片: 2pin or 3pin plug 180cm  
 包装措施: 10pcs cuft 1.87'

## 描述:

自动温度SR-979控温焊铁配置被设计以高度绝缘陶瓷发热设备。自动温度建造SR-976 高质量材料, 手艺和一体化以下特点:  
 .快热 A 30-second welding!  
 .快速调节 大热容量和快速的传导对焊接喷管, 为快速调节。  
 .平稳的温度控制多数在传感器被保留在热量元素, 为温度快速和平稳的控制。  
 .优选绝缘 优选绝缘材料陶瓷热量元素不过度加热和在用途, 绝缘抵抗系数依然是100M。

SOLOMON

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商    | 说明   | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C     | 输出功率 W | 重量   |
|---------|-------------|---------|------|------|-----------|-------------|--------|------|
| 14585   | SR-976      | SOLOMON | 温控烙铁 | 110V | 203mm     | 250°C~480°C | 50W    | 870g |
| 36482   | SR-976-220V | SOLOMON | 温控烙铁 | 220V | 203mm     | 250°C~480°C |        | 870g |



## 描述:

自动温度SR-979控温焊铁配置被设计以高度绝缘陶瓷发热设备。自动温度建造SR-976 高质量材料, 手艺和一体化以下特点:  
 .快热 A 30-second welding!  
 .快速调节 大热容量和快速的传导对焊接喷管, 为快速调节。  
 .平稳的温度控制多数在传感器被保留在热量元素, 为温度快速和平稳的控制。  
 .优选绝缘 优选绝缘材料陶瓷热量元素不过度加热和在用途, 绝缘抵抗系数依然是100M。


|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 电压                           | 110/120V AC or 220/240 V AC |
| 电力消耗                         | 48W                         |
| 热风温度                         | 160°CXC~480°CXC 320°F~900°F |
| 加热器操作电压                      | 24V AC                      |
| 规格                           | Handpiece                   |
|                              | 203mm                       |
| 规格                           | Station                     |
|                              | L170:W116:H96 (mm)          |
| 重量                           | 870g                        |
| Station-Handpiece cordlength | 115 cm                      |
| AC 电源线                       | 2pin or 3pin plug 180cm     |
| 包装措施                         | 8 pcs CUFT 1.77'            |

SOLOMON

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商    | 说明         | 适用焊枪机型           |
|---------|------------|---------|------------|------------------|
| 18193   | SR-976-New | SOLOMON | SR-976 螺帽管 | SR-976(新) 外径:7mm |
| 18194   | SR-976-Old | SOLOMON | SR-976 螺帽管 | SR-976(旧) 外径:8mm |



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 电压                           | 110/120V AC or 220/240 V AC       |
| 电力消耗                         | 50W                               |
| 热风温度                         | 250°CXC~480°CXC (470°FXF~900°FXF) |
| 规格                           | Handpiece                         |
|                              | 203mm                             |
| 规格                           | Station                           |
|                              | L170:W103:H90 (mm)                |
| 重量                           | 870g                              |
| Station-Handpiece cordlength | 115 cm                            |
| AC 电源线                       | 2 pin or 3 pin plug 180cm         |

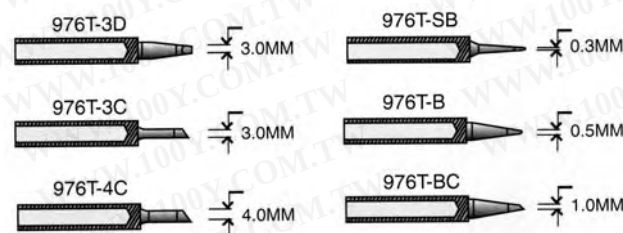

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商    | 说明      | 适用电压      | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 适用焊枪机型            | 重量   |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|-------------------|------|
| 36130   | SR-976ESD | SOLOMON | 防静电温控烙铁 | 110V      | 203mm     | 250°C~480°C | Y       | 50W    | SR-976 (117V/50W) | 870g |
| 36483   | SR-976ESD | SOLOMON | 防静电温控烙铁 | 110V/120V | 203mm     | 250°C~480°C | Y       | 50     | SR-976 (117V/50W) | Y    |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com

47-03



# 焊接+除焊+热风产品

## SOLOMON\_温控系列烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



SR-9761



STD-100-25

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商    | 说明         | 适用焊枪机型     |
|---------|------------|---------|------------|------------|
| 28244   | SR-9761    | SOLOMON | 温控烙铁       |            |
| 48782   | STD-100-25 |         | 加热棒 FOR976 | 加热棒 FOR976 |



SOLOMON

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 电压      | 110/120V AC or 220/240 V AC |
| 电力消耗    | 48W                         |
| 热风温度    | 160℃XC~480℃XC 320℃XF~900℃XF |
| 加热器操作电压 | 24V AC                      |
| 规格      | Handpiece 203mm             |
|         | Station L170:W116:H96 (mm)  |
| 重量      | 1940g                       |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Station-Handpiece cordlength | 115 cm                  |
| AC 电源线                       | 2pin or 3pin plug 180cm |
| 包装措施                         | 8 pcs CUFT 1.77'        |
| 焊铁                           | SL-NI                   |
| 发热设备                         | SL-NIH                  |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商    | 说明  | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 适用焊枪机型    |
|---------|-------|---------|-----|----------|-----------|-----------|
| 39148   | T-622 | SOLOMON | 烙铁头 | 0.8      | 39        | For SL-NI |
| 39149   | T-623 | SOLOMON | 烙铁头 | 0.4      |           | For SL-NI |



五股线含插头



黑电木套

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明                        | 适用电压 | 输出功率 W | 适用焊枪机型           |
|---------|--------|---------------------------|------|--------|------------------|
| 19599   | 五股线含插头 | Power Cable 适用 SL-301 烙铁笔 | 24V  | 48W    | SL-301 烙铁笔       |
| 18763   | 黑电木套   | 黑电木套                      |      |        | For SL-301 手握式烙铁 |


## goot\_烙铁+配件

## goot\_TQ系列 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明               | 适用焊枪机型      |
|---------|-------|------------------|-------------|
| 40912   | B2564 | B2564 套管 984/985 | TQ-70,TQ-95 |



- CXR系列是紧凑和轻量级高容量模型以快热为焊接的工作。
- 抗菌硅橡胶反盖夹子。
- 锋利刀锋对精确度是完善焊接在PCBs和PX-60RT系列刀片可被使用。

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商 | 说明 | 适用焊枪机型 |
|---------|------------|------|----|--------|
| 12311   | CXR-30/40N | Goot | 螺帽 | TQ-77N |



- 设计手枪握把和被采取了在人体工程的仔细研究之后。它可被运用于延长舒适的握力时间。
- 设计允许充分的集中在工作通过可见尖峰。
- 一个两阶段开关系统以高(射击)和低落(正常位置)。
- 当射击, 温度上升到33℃ 和恢复时间比低落10 时间快速是(正常位置)。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明     | 输出功率 W  | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 重量  |
|---------|-------|------|--------|---------|------|-----------|-----|
| 8276    | TQ-77 | Goot | 陶磁恒温烙铁 | 15-150W | 110V | 160mm     | 90g |



- 双重电压& 瓦数幻灯片开关使能电压变动快 (110V /220~240V)
- 高效率陶瓷加热器。
- 大范围焊接应用从PCBs终端和连接器。
- 由射击(高位置) 最高温度上升连续是大约10 次更快比低(正常位置)。
- 符合人体工程学地被设计的把手是安全和舒适的。
- 完善于维护使用。
- 替换刀大小是同样的,为 TQ-77 (110 -130V voltage model).

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商 | 说明                 | 适用焊枪机型      |
|---------|---------------|------|--------------------|-------------|
| 40911   | TQ-77HP       |      | TQ-70,TQ-95 用套管    | TQ-70,TQ-95 |
| 16446   | TQ-77P+TQ-77N | Goot | TQ-70,TQ-95 用套管和螺帽 | TQ-70,TQ-95 |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com


47-04






## goot\_TQ系列 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商 | 说明    | 适用焊枪机型             | 适用电压     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|---------------|------|-------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 16566   | TQ-77RT-2C    | Goot | 日制烙铁头 | TQ-77,TQ90,TQ95,   |          | 1mm      | 55mm      |
| 38741   | TQ-77RT-5K    | Goot | 日制烙铁头 | TQ-77,TQ95         | 110-130V | 5mm      | 55mm      |
| 23848   | TQ-77RT-B     | Goot | 日制烙铁头 | TQ90,TQ95          |          | 0.5mm    | 55mm      |
| 11665   | TQ-77RT-BC    | Goot | 烙铁头   | TQ-70/77/90/95/77D |          | 1mm      | 55mm      |
| 10186   | TQ-77RT-SB/AL | Goot | 日制烙铁头 | TQ-77,TQ90,TQ95,   |          | 0.3mm    | 55mm      |

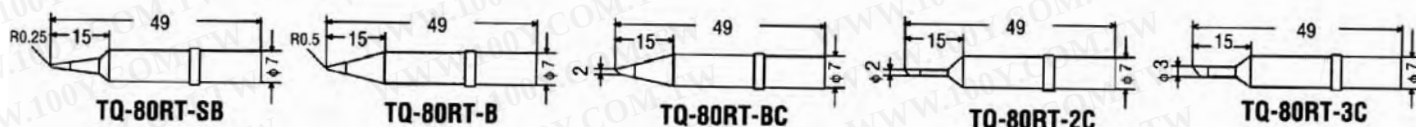

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商 | 说明    | 适用焊枪机型       | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|------------|------|-------|--------------|----------|-----------|
| 3460    | TQ-80RT-B  | Goot | 日制烙铁头 | TQ-80,TQ-85, | 0.5mm    | 49mm      |
| 7601    | TQ-80RT-SB | Goot | 日制烙铁头 | TQ-80,TQ-85, | 0.25mm   | 49mm      |



- 由按钮(高位置) 温度上升比正常位置连续是10 次更快(低)。
- 符合人体工程学地被设计把手是安全和舒适的。
- 压缩型和体轻使它容易运载。
- 标准热绝缘盖帽存贮快(3 分钟在拔去塞子以后)。
- 完善为野外使用技术员。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明       | 输出功率 W  | 适用焊枪机型   | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 重量  |
|---------|--------|------|----------|---------|----------|------|-----------|-----|
| 14708   | TQ-90  | Goot | 陶瓷恒温烙铁   | 15/150W |          | 110V | 200mm     | 50g |
| 16567   | TQ-90H | Goot | GOOT_发热体 | 90      | TQ-95/90 | 110V |           |     |



- 由按钮(高位置) 温度上升比正常位置连续是10 次更快(低)。
- 符合人体工程学地被设计把手是安全和舒适的。
- 压缩型和体轻使它容易运载。
- 标准热绝缘盖帽存贮快(3 分钟在拔去塞子以后)。
- 完善为野外使用技术员。


| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明         | 输出功率 W  | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 重量  |
|---------|-------|------|------------|---------|------|-----------|-----|
| 14709   | TQ-95 | Goot | 陶瓷恒温烙铁(附盖) | 15/150W | 110V | 210mm     | 50g |

## goot\_CS/CXCXG 系列 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 锋利刀锋易精确度操作。
- 优秀操作力以短的距离在刀刃和手把之间。



| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商 | 说明             | 输出功率 W | 适用焊枪机型        | 适用电压 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 重量  |
|---------|---------------|------|----------------|--------|---------------|------|----------|-----------|---------|-----|
| 2483    | CS-20         | Goot | 日本 Goot_陶瓷恒温烙铁 | 20W    |               | 110V |          | 170mm     | No      | 40g |
| 50233   | CS-20/30RT-2C | Goot | 日制烙铁头          |        | 适用 CS20/30 烙铁 |      | 2.1mm    | 40mm      |         |     |
| 6170    | CS-20/30RT-SB | Goot | 日制烙铁头          |        | 适用 CS20/30 烙铁 |      | 0.25mm   | 40mm      |         |     |
| 5933    | CS-30         | Goot | 陶瓷恒温烙铁         | 25W    |               | 110V |          | 170mm     |         | 40g |



- 以优越热化效率盖帽类型刀刃连续的操作是可能的。
- 手把有橡胶缓, 保护在连续疲劳的操作期间, 同时把手免受烫伤。
- 一个接地模型是可用。



| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商 | 说明     | 输出功率 W                                             | 适用焊枪机型          | 适用电压 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 重量  |
|---------|-------------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|------|----------|-----------|-----|
| 10697   | CXG-15      | Goot | 陶瓷恒温烙铁 | 15W High insulation and low current leakage 陶瓷恒温烙铁 |                 | 110V |          | 205mm     | 60g |
| 10237   | CXG-15RT-2C | Goot | 日制烙铁头  |                                                    | CX/CXG15, PX-10 |      | 2.1mm    | 45mm      |     |
| 10244   | CXG-15RT-2D | Goot | 日制烙铁头  |                                                    | CX/CXG15, PX-10 |      | 2.0mm    | 45mm      |     |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



## goot\_CS/CXCXG 系列 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商 | 说明             | 输出功率 W                                                | 适用焊枪机型           | 适用电压 | 尖端尺寸 (mm) | 烙铁头长度 (mm) | 防静电 Y/N | 重量  |
|---------|-------------|------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|------------|---------|-----|
| 10189   | CXG-15RT-3C | Goot | 日制烙铁头          |                                                       | CX/CXG 15, PX-10 |      | 3mm       | 45mm       |         |     |
| 10243   | CXG-15RT-4C | Goot | 日制烙铁头          |                                                       | PX-1/10, CXG-15  |      | 4.0mm     | 45mm       |         |     |
| 6171    | CXG-15RT-BC | Goot | 日制烙铁头          |                                                       | CX/CXG15, PX-10  |      | 1mm       | 45mm       |         |     |
| 3461    | CXG-15RT-SB | Goot | 日制烙铁头          |                                                       | PX-10, CXG-15    |      | 0.2mm     | 45mm       |         |     |
| 10699   | CXG-25      | Goot | 日本 Goot_陶瓷恒温烙铁 | 25W High insulation and low current leakage<br>陶瓷恒温烙铁 |                  | 110V |           | 215mm      | No      | 70g |
| 10195   | CXG-25RT-BC | Goot | 日制烙铁头          |                                                       | PX-11, CXG-25    |      | 1.2mm     | 55mm       |         |     |
| 39155   | CXG-28      | Goot | 日本 Goot_陶瓷恒温烙铁 | 28W                                                   |                  | 220V |           | 315mm      | NO      | 70g |



|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 项目:       | Portasol Pro Piezo                     |
| 燃烧系统:     | 气热系统                                   |
| 长度:       | 175mm (w/o cap)                        |
| 重量:       | 65g (w/o cap)                          |
| 最大输出温度:   | 1300°C (Blow Torch)<br>625°C (Hot Air) |
| 替换时间:     | 约30 sec.                               |
| 内燃机发火装置:  | Piezo 电内燃机发火装置                         |
| 气体类型:     | 丁烷气体                                   |
| 操作时间每替换物: | 约45mins. (焊接) 最大温度                     |

- 改变其倾斜度可被使用作为喷灯或热封刀。
- 加热快: 只需要30 秒从燃烧直到焊接可从焊接的温度调整开始等效15-75W。
- 操作时间是大约45 分钟在替换物之间(当使用在最大容量)。
- 一接触燃烧开关为易燃燃烧使用只一只手。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明                      | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C | 重量  |
|---------|--------|------|-------------------------|--------|-----------|---------|-----|
| 47908   | GP-510 | Goot | Goot_Gas Soldering Iron | 15-75w | 175mm     | 580°C   | 65g |

## goot\_KS/KY/KX系列 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)


特点:

- 经济上定价的通用焊铁。
- 压缩及体轻设计为容易处理。
- 供给耐用长久刀刃。


| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商 | 说明          | 输出功率 W | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 重量  |
|---------|-------------|------|-------------|--------|------|-----------|---------|-----|
| 2484    | KS-100R     | Goot | 长寿型烙铁       | 100W   | 110V | 240mm     |         | 75g |
| 11256   | KS-25R      | Goot | 长寿型烙铁       | 25W    | 110V | 205mm     |         | 45g |
| 2471    | KS-30R      | Goot | 长寿型烙铁       | 30W    | 110V | 205mm     | N       | 45g |
| 2472    | KS-40R      | Goot | 长寿型烙铁       | 40W    | 110V | 205mm     | N       | 45g |
| 14657   | KS-40R-220V | Goot | 长寿型烙铁       | 40W    | 220V |           | N       |     |
| 2473    | KS-60R      | Goot | 长寿型烙铁       | 60W    | 110V | 230mm     |         | 65g |
| 47209   | KS-80R      | Goot | Goot_经济型电烙铁 | 80W    | 220V | 235mm     |         | 70g |



- 设计易操作手枪式手柄, 且为压缩型, 体态轻。
- 供给耐用长久刀刃。
- 当射击, 大功率(60W) 容易做焊接连接器和终端。
- 当释放机板, 低力量(正常位置) 30W 允许焊接电子元件没有损伤。
- 热绝缘盖帽考虑到快存放在完成操作以后。(仅为KYP-70)



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明   | 输出功率 W | 适用电压 | 烙铁头长度(mm) | 重量  |
|---------|--------|------|------|--------|------|-----------|-----|
| 4782    | KYP-60 | Goot | 枪型烙铁 | 60W    | 110V | 175mm     | 80g |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明         | 输出功率 W      | 适用焊枪机型                 | 适用电压 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|--------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 47211   | R-48A  | Goot | Goot 日制烙铁头 |             | KS/KX-20R, 30R, 40R    |      |          | 75mm      |
| 5950    | R-48B  | Goot | 日制烙铁头      | 25/30W      | KS/KX/CA-20R, 30R, 40R | 110V | 0.5mm    | 75mm      |
| 10188   | R-48BC | Goot | 日制烙铁头      | 20, 30, 40W | KX/KS/CA-20, 25, 30R   |      | 1.2mm    | 75mm      |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com


47-06



goot\_KS/KY/KX系列 烙铁+配件

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商 | 说明    | 输出功率 W    | 适用焊枪机型                 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|---------|------|-------|-----------|------------------------|----------|-----------|
| 10208   | R-48SB  | Goot | 日制烙铁头 | 20/30/40W | KS/KX/CA-20R, 30R, 40R | 0.3mm    | 75 mm     |
| 10192   | R-6B    | Goot | 日制烙铁头 | 60W       | KS/KX-60R              | 0.8mm    | 80mm      |
| 23534   | RD-67BC | Goot | 日制烙铁头 |           | KX/KS-100R             | 2.2mm    | 85mm      |
| 10194   | RD-68BC | Goot | 日制烙铁头 | 100       | KS-100R/KX-100(R)      | 2.5mm    | 90mm      |
| 10198   | RD-68C  | Goot | 日制烙铁头 |           | KX/KS-100R             | 6mm      | 80mm      |



| MODEL | Replacement Tip shape | Dia. /Φmm | Length/mm | Applicable soldering irons |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| TD-68 | B                     | 6-8       | 90        | KX-100                     |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明    | 适用焊枪机型     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|--------|------|-------|------------|----------|-----------|
| 23535   | TD-68B | Goot | 日制烙铁头 | KX/KS-100R | 0.6mm    | 90mm      |


goot\_PX,RX 系列 控温烙铁+配件

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw




| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明               | 适用焊枪机型     | 防静电 Y/N |
|---------|-------|------|------------------|------------|---------|
| 48848   | PARTS | Goot | RX-70H/711 用附属零件 | RX-70H/711 | Y       |
| 25748   | PX-1N | Goot | 螺帽               |            |         |

|                                                                                  |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  | 电压                 | 110, 220—240V AC |
|                                                                                  | 电力消耗               | 70W              |
|                                                                                  | 温度设定范围             | 250—450℃         |
|                                                                                  | 绝缘电阻 500V DC       | Over 100MΩ       |
|                                                                                  | 直径                 | 210(L)mm         |
|                                                                                  | 重量(w/o Power Cord) | 86g              |
|                                                                                  | 电力片长度              | 1.5m             |

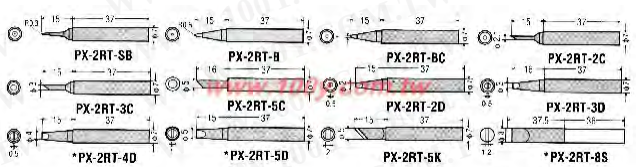

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明    | 输出功率 W | 适用电压     | 尖端尺寸(mm)            | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 ℃   | 防静电 Y/N | 重量  |
|---------|--------|------|-------|--------|----------|---------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 16889   | PX-201 | Goot | 调温电烙铁 | 70W    | 110-130V | R0.5(PX-2RT-B 标准配备) | 210mm     | 250-450℃ | Y       | 86g |

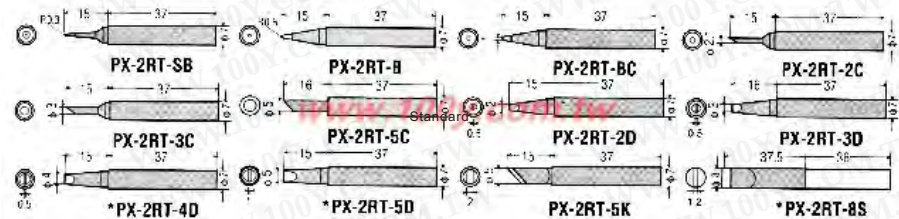

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商 | 说明  | 适用焊枪机型                                | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|-------------|------|-----|---------------------------------------|----------|-----------|
| 44750   | PX-2RT-2.4D | Goot | 烙铁头 | PX-232/238/242, PX-201/251, SVS-500   | 2.4mm    | 52mm      |
| 10210   | PX-2RT-2C   | Goot | 烙铁头 | PX-2/3, SVS-500                       | 2.1mm    | 52mm      |
| 10211   | PX-2RT-2D   | Goot | 烙铁头 | PX-2/3 Series                         | 2mm      | 52mm      |
| 44751   | PX-2RT-8S   | Goot | 烙铁头 | PX-232/238/242                        | 8mm      | 73.5mm    |
| 44749   | PX-2RT-B    | Goot | 烙铁头 | PX-232/238/242, PX-201/251, SVS-500   | R0.5     | 52mm      |
| 46063   | PX-2RT-BC   | Goot | 烙铁头 | PX-232/238/242, PX-201/251AS, SVS-500 | 1mm      |           |
| 16679   | PX-2RT-SB   | Goot | 烙铁头 | PX-2/3, SVS-500                       | R0.3     | 52mm      |



温度可易地地被设置在250℃ 到450℃ 之间，维护优秀温度稳定。  
以充分地运用准确温度控制、易操作能力和高可靠性的一个新设计观念。竟管低价，它有作用被发现在高价单位。设计人体工程的把手以硅盖子提供对操作员疲劳的减少保证舒适的操作。



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明   | 输出功率 W | 适用电压     | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 ℃    | 重量   |
|---------|--------|------|------|--------|----------|-----------|-----------|------|
| 6167    | PX-501 | Goot | 温控烙铁 | 85W    | 100-110V | 220mm     | 250-450 ℃ | 267g |
| 6161    | PX-601 | Goot | 温控烙铁 | 85W    | 100-110V | 220mm     | 250-450 ℃ | 75g  |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商 | 说明                        | 适用焊枪机型     | 防静电 Y/N |
|---------|---------|------|---------------------------|------------|---------|
| 48847   | PX-60HP | Goot | FOR: RX-70H/711 accessory | RX-70H/711 | Y       |



## goot\_PX,RX 系列 控温烙铁+配件

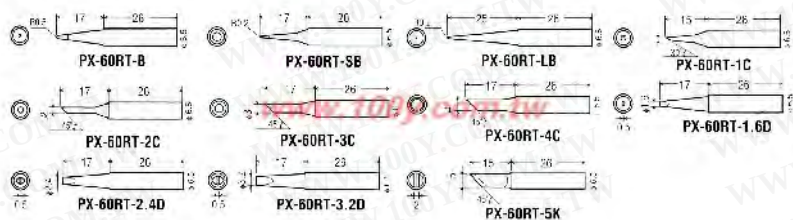详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商 | 说明        | 适用焊枪机型         | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|------------|------|-----------|----------------|----------|-----------|
| 10813   | PX-60RT-5K | Goot | 日制烙铁头     | PX501/601      | 斜度 45°   | 41mm      |
| 7031    | PX-60RT-B  | Goot | 日制烙铁头     | PX-501/601     | 0.5mm    | 43mm      |
| 44443   | PX-60RT-B  | Goot | GOOT_交换焊嘴 | PX-601         | 0.5      | 43        |
| 11639   | PX-60RT-LB | Goot | 日制烙铁头     | RX-711AS       | 0.2mm    | 51mm      |
| 10910   | PX-60RT-SB | Goot | 日制烙铁头     | RX-701,501/601 | 0.2mm    | 43mm      |




| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明          | 输出功率 W | 适用焊枪机型         | 适用电压 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N |
|---------|----------|------|-------------|--------|----------------|------|----------|-----------|-----------|---------|
| 28120   | RX-70GAS | Goot | 防静电微电脑控温烙铁笔 | 60W    | RX-701AS/711AS | 24V  | 0.5      | 210mm     | 200-480°C | Y       |



|        |                                                                              |                |                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 电压     | 110-130, 220 - 240V AC                                                       | 最大输入压力         | 0.2MPa (2kgf/cm²)                 |
| 电力消耗   | 65 W                                                                         | 控制单元对焊接的单位绳子长度 | Φ 4 x 1.2m                        |
| 输出电压   | 24V                                                                          | 电力片长度          | 1.3m (3 core cable) / ground plug |
| 温度设定范围 | 200 - 480°C                                                                  | 波纹温度没有装载       | ± 3°C                             |
| 绝缘电阻   | Over 100MΩ                                                                   | 泄漏电压           | Under 0.5mV                       |
| 直径     | Soldering Iron: 210mm (w/o cord)<br>Control Unit: 146(L) x 115(W) x 98(H) mm | 地面抵抗           | Under 0.3Ω                        |
| 重量     | Soldering Iron: 75g (w/o cord)<br>Control Unit: 1.5kg (w/o cord)             |                |                                   |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明         | 输出功率 W | 适用电压 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm)                   | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N | 重量    |
|---------|----------|------|------------|--------|------|----------|-----------------------------|-----------|---------|-------|
| 10214   | RX-711AS | Goot | 防静电微电脑控温烙铁 | 65W    | 110V | 0.5      | 146(L) x 115(W) x 98 (H) mm | 200-480°C | Y       | 1.5kg |



RX-932AS是温度控制焊接配置服从 ISO 9000s. 它许多特点被装载包括温度的PID 控制, KEY LOCK.温度设置和睡眠方式挽救能量的控制。

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商 | 说明  | 适用焊枪机型   | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|---------------|------|-----|----------|----------|-----------|
| 40812   | RX-93HRT-1.6D | Goot | 烙铁头 | RX-931AS | 1.6mm    | 16.5mm    |
| 40810   | RX-93HRT-3.2D | Goot | 烙铁头 | RX-932AS | 3.2mm    | 12mm      |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明                        | 适用焊枪机型     | 防静电 Y/N |
|---------|--------|------|---------------------------|------------|---------|
| 48846   | TQ-77N | Goot | FOR: RX-70H/711 accessory | RX-70H/711 | Y       |

## goot\_烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 系统        | 气热型号                  |
| 长度        | 157 mm (不包括气体)        |
| 宽度        | 43g (不包括气体)           |
| 最大输出温度    | 焊铁: 480°C             |
| 替换物时间(典型) | 约30 秒                 |
| 气体型号      | 丁烷                    |
| 操作时间每替换物  | 约90 分钟 (以温度调整按钮设置在最大) |

- 这是可被使用在地点电不可利用的一个压缩气体被加热的工具。
- 完善许多应用从工业爱好。
- 下列有: 热封刀、喷灯、热鼓风和长久焊接刀刃保证应用范围广。
- 它快热化准许焊接完成在大约30 秒在燃烧以后。温度调整瘤允许热化容量是被调整的相等的与力量的从10 到60W 。
- 再装满易使用任较轻气体在市场上。

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商 | 说明       | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|---------------|------|----------|----------|-----------|
| 29529   | GP-201RT-2.4C | Goot | goot_烙铁头 | 2.4mm    | 38mm      |

cn. 100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





## 51 系列模拟控制器(板)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

## 功能与特色:

- 可模拟W78E51/52/54/58 AT89C51/52/55/4051/2051/1051 8XC51/52/54/58.
- 内部提供12/24MHZ时钟, 可使用高达33MHZ的外部目标板时钟.
- 支援Franklin/Keil 组译软体.
- 以Printer Port传输程式, 免插卡.
- 有外部信号断点.
- 解析度为1us的即时效能分析.
- 64K 个程式位置断点和程式位置计数断点.
- 64K byte模拟程式记忆体.
- 64K byte模拟资料记忆体.
- 支援模拟64K外部记忆空间.

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明        |
|---------|-----------|-----------|
| 21899   | A12-0018A | AE-52 模拟器 |



## 功能与特色:

- 可模拟W78E51/52/54/58 AT89C51/52/55/4051/2051/1051 8XC51/52/54/58.
- 内部提供12/24MHZ时钟, 可使用高达33MHZ的外部目标板时钟.
- 支援Franklin/Keil 组译软体.
- 以Printer Port传输程式, 免插卡.
- 有外部信号断点.
- 解析度为1us的即时效能分析.
- 32K 个程式位置断点和程式位置计数断点.
- 64K byte模拟程式记忆体.
- 支援模拟64K外部记忆空间.

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明        |
|---------|-----------|-----------|
| 16536   | A12-0018B | SE-52 模拟器 |



A12-0018C



A12-0018D

## 功能与特色:

- 可模拟W78E51/52/54/58 AT89C51/52/55/4051/2051/1051 8XC51/52/54/58.
- 内部提供12/24MHZ时钟, 可使用高达33MHZ的外部目标板时钟.
- 支援ASM51, PL/M51及 FranklinC51 的组译器.
- 以Printer Port传输程式, 免插卡.
- 有外部信号断点.
- 解析度为1us的即时效能分析.
- 64K 个程式位置断点和程式位置计数断点.
- 64K byte模拟程式记忆体.
- 支援模拟64K外部记忆空间.
- 采用“Bondout”模拟技术, Client/Server 模拟结构.

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明                |
|---------|-----------|-------------------|
| 21900   | A12-0018C | ME-52 模拟器         |
| 27859   | A12-0018D | Insight_ME-52 模拟器 |



## 系统功能:

- 可双CPU 架构, 不占用User 资源.
- 即时模拟, 最高速可达40MHZ.
- 掌上型设计, 轻巧实用, 便于现场维修及测试.
- 经由RS-232 与Host PC 连接, 下载速度可达 115.2Kbps.

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明                   |
|---------|----------|----------------------|
| 21901   | A12-0019 | Easy Probe 8052F 模拟器 |



## 功能与特色:

- Support Cpu: W78LE31/32/51/52, AT89LV31/32/51/52
- MTV230 (for 3.3V)

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明                             |
|---------|----------|--------------------------------|
| 21902   | A12-0020 | EASY PACK 8052F/S 模拟器(for3.3V) |





# 焊接+除焊+热风产品

## HAKKO\_烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 特点

- 开关
- 快改变综合刀刃(PN: T11-B style)
- 维护焊接的温度 600°F
- 分开的电池杂志为易替换
- 长寿命电池功率
- 碱性电池~70 分钟
- Ni Mh 电池~120 分钟

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 编号                | FX-901/P                                                         |
| 电力消耗              | Alkaline batteries (AA) 6V (6W)<br>N-MH batteries (AA) 4.8V (5W) |
| 电池                | Type AA x 4 (not included)                                       |
| 输出尺寸 (w/o cap)    | 212 (L) x 40 (W) x 23 (D) mm (8.3 x 1.6 x 0.9 inch)              |
| 重量(w/o batteries) | 76 g (0.17 lb.)                                                  |

|         |        |       |      |
|---------|--------|-------|------|
| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明   |
| 28353   | FX-901 | HAKKO | 电池烙铁 |



耗电: 75W

温度范围: 200~450°C (400~840°F)

稳定温度: ±5°C (±9°F) (not use)

焊铁:

耗电: 70W

长度(没有导线) 180 mm (add 2.4D焊铁头)

宽度(没有导线) 30 mm (add 2.4D焊铁头)

控制台:

体积: 80 (W) x 130 (H) x 131 (D) mm

重量: 1.2kg

|         |        |       |                        |        |         |             |         |      |
|---------|--------|-------|------------------------|--------|---------|-------------|---------|------|
| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                     | 输出功率 W | 适用焊枪机型  | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N | 适用电压 |
| 35308   | FX-951 | HAKKO | HAKKO_FX-951 ESD 无铅用烙铁 | 75W    | FM-2025 | 200 ~ 450°C | Y       | 110V |



- 电源 100VAC50/60Hz
- 耗电 140W
- 控温范围 200~450°C
- 温度精确度 消耗波纹温度 5°C

|         |        |       |                    |        |         |        |             |         |
|---------|--------|-------|--------------------|--------|---------|--------|-------------|---------|
| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                 | 输出功率 W | 适用焊枪机型  | 长度(mm) | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N |
| 35528   | FX-952 | HAKKO | HAKKO 952ESD 无铅用烙铁 | 140W   | FM-2025 | 188mm  | 200 ~ 450°C | Y       |



- 触发器操作为另一手焊接。
- 快焊剂导线替换以触发器的简单的向上推挤。
- 焊料控制为相当数量的精确调整焊剂导线饲料对刀刃。 <Min: 3mm Max: 8mm>
- 简单的发热设备替换做法不要求特别技能。

|         |              |       |                      |        |          |      |
|---------|--------------|-------|----------------------|--------|----------|------|
| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商  | 说明                   | 输出功率 W | 尖端尺寸(mm) | 适用电压 |
| 39108   | HA-KKO-585FP | HAKKO | HAKKO_MG 585FP 手动出锡器 | 60W    | 6mm      | 110V |



Hakko 607 焊接枪固定器提供优秀稳定和支持对于Hakko 镁系列焊接枪。

| Part No. | 维度擦净剂      | Oulor 尺寸 | 重量     |
|----------|------------|----------|--------|
| 607      | 70x70x15mm | 82x95mm  | 约为600g |

|         |            |       |               |        |
|---------|------------|-------|---------------|--------|
| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商  | 说明            | 适用焊枪机型 |
| 39111   | HA-KKO-607 | HAKKO | Hakko 607 烙铁架 | MG、SF  |



### 特点:

- 标尺类型陶瓷加热器带来高绝缘, 和减少处理对打翻距离为快速地焊接以运动极小值
- 特别合金发热设备打印在铝土陶瓷绝缘层和然后被焊接对陶瓷主体, 如此完全地密封发热设备从空气, 这保护发热设备免受氧化作用, 和保证几年无困难用途。

For N452, N453

|                           |                          |           |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| N452-T-B                  | N452-T-C                 | N452-T-D  |
| N452-T-1C<br>N452-T-1CF*  | N452-T-2C<br>N452-T-2CF* | N452-T-SB |
| N452-T-31C<br>N452-T-3CF* | N452-T-4C<br>N452-T-4CF* | N452-T-SD |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com







## HAKKO\_烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

For N452, N453

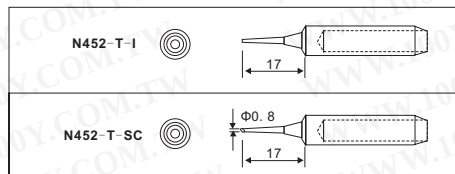

For N454

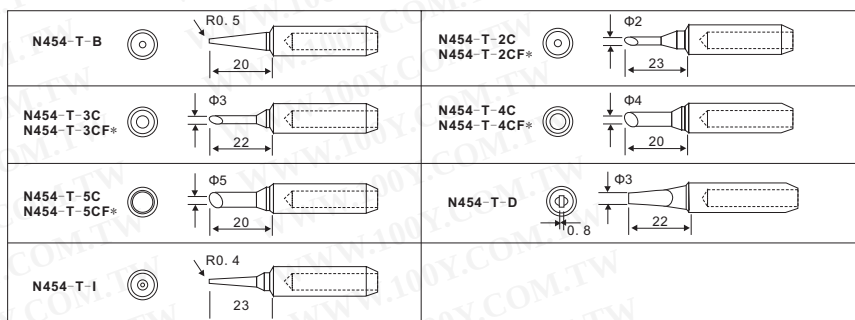


| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明         | 输出功率 W | 长度(mm) | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|------------|--------|--------|------|
| 32725   | N452P-V11 | HAKKO | HAKKO 陶瓷烙铁 | 15W    | 185mm  | 110V |
| 32731   | N453P-V11 | HAKKO | HAKKO 陶瓷烙铁 | 20W    | 185mm  | 110V |
| 32733   | N454P-V11 | HAKKO | HAKKO 陶瓷烙铁 | 25W    | 192mm  | 110V |



T12-B2 SHAPE-0.5B

T12-D12 SHAPE-1.2D



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明             | 适用焊枪机型        | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 控温范围 °C   |
|---------|---------|-------|----------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 35420   | T12-B2  | HAKKO | HAKKO 烙铁头(无铅用) | HAKKO FM-2025 | 0.5mm    | 139mm  |           |
| 39828   | T12-D12 | HAKKO | HAKKO 烙铁头(无铅用) | HAKKO FM-2025 | 12mm     |        | 200~450°C |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明         | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 防静电 Y/N |
|---------|--------|-------|------------|--------|--------|----------|---------|
| 39693   | T2-12D | HAKKO | 无铅烙铁头--912 | 40w    | 912    | 1.2mm    | Y       |
| 39694   | T2-16D | HAKKO | 无铅烙铁头--912 | 40w    | 912    | 1.6mm    | Y       |
| 39696   | T2-24D | HAKKO | 无铅烙铁头--912 | 60w    | 912    | 2.4mm    | Y       |
| 36553   | T2-BCF | HAKKO | 无铅烙铁头--942 |        | 942    | 2        | Y       |




| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商  | 说明         | 适用焊枪机型 | 防静电 Y/N |
|---------|------|-------|------------|--------|---------|
| 28563   | T2-B | HAKKO | 无铅烙铁头--942 | 942    | Y       |

T7-BC1 SHAPE-1BC Bevel



T7-BC3 SHAPE-3BC Bevel



规格:

MODEL FM-202 Soldering station

耗电 75W (Max. 140W)

温度范围 200~450°C

焊接地

输出 24V

外部直径 119 (W) x 117 (H) x 178 (D) mm

重量 2.7kg

MODEL FM-2021 Soldering Iron

耗电 70W (24V)

头对地面抵抗 &lt;2Ω

泄漏电压 &lt;2mV

顶长(w/o Cord) 188mm (当形状2.4D 要诀附上)

重量(w/o Cord) 30g (当形状2.4D 要诀附上)

绳子长度 1.2m

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                     | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) |
|---------|--------|-------|------------------------|----------|--------|
| 40558   | T7-BC1 | HAKKO | Tips for model FM-2021 | 1.1mm    | 11.5mm |
| 40559   | T7-BC3 | HAKKO | 烙铁头                    | 3.3mm    | 10mm   |

## HAKKO\_两段升温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)980  
HAKKO-984

980-T-B



980-T-BI

981  
HAKKO-985

| Serial number | Soldering Iron Tip mm (in) |
|---------------|----------------------------|
| 980-T-B       |                            |
| 980-T-BC      |                            |
| 980-T-D       |                            |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com




## HAKKO\_两段升温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明             | 输出功率 W   | 适用焊机机型              | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 防静电 Y/N | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|----------------|----------|---------------------|----------|--------|---------|------|
| 7346    | 980       | HAKKO | HAKKO 笔型两段升温烙铁 | 20W-130W |                     |          | 205mm  | N       | 110V |
| 17844   | 980-T-B   | HAKKO | 烙铁头            |          | FOR:980             | 0.02     |        |         |      |
| 20101   | 980-T-BI  | HAKKO | Hakko 烙铁头      |          | FOR:980,981,984,985 | R0.25    |        |         |      |
| 7349    | 981       | HAKKO | 枪型两段升温烙铁       | 20-130W  |                     |          | 160mm  |         | 110V |
| 28545   | HA-KO-984 | HAKKO | HAKKO 笔型两段升温烙铁 | 20W-130W |                     |          | 205mm  | N       | 110V |
| 39324   | HA-KO-985 | HAKKO | HAKKO 枪型两段升温烙铁 | 20W-130W |                     |          | 160mm  | N       | 110V |

## HAKKO\_控温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




形状: Chisel

尺寸: Large

Fits 900L, 908, 914 irons

For Models 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B




形状: Bevel

尺寸: Large

Fits 900L, 908, 914 irons

For Models 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B




形状: Conical

尺寸: Large

Fits 900L, 908, 914 irons

For Models 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B



形状: Knife

尺寸: Large

Fits 900L, 908, 914 irons

For Models 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B



| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商  | 说明    | 适用焊机机型                                  | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) |
|---------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------|----------|--------|
| 40253   | 900L-T-2.4D | HAKKO | 日制烙铁头 | 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B | 2.4mm    | 20mm   |
| 40252   | 900L-T-2B   | HAKKO | 日制烙铁头 | 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B | 2.0mm    | 20mm   |
| 40254   | 900L-T-3C   | HAKKO | 日制烙铁头 | 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B | 3mm      | 20mm   |
| 39691   | 900L-T-K    | HAKKO | 日制烙铁头 | 926, 927, 928, 936, 937, 702, 703, 703B | 5.0mm    | 18mm   |



描述:

这钢最好被使用为微焊接以 HAKKO 926, 927, 936和937 个焊接的驻地。NON-ESD 选择和ESD 安全。

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明  | 适用焊机机型      | 长度(mm) | 适用电压 | 重量  |
|---------|----------|-----|-------------|--------|------|-----|
| 12667   | 900S ESD | 烙铁头 | 900S-ESD 系列 | 176mm  | 24V  | 25g |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明  | 适用焊机机型  | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) |
|---------|-----------|-------|-----|---------|----------|--------|
| 11204   | 900S-T-1C | HAKKO | 烙铁头 | 900S 系列 | 1mm      | 42mm   |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明          | 输出功率 W | 适用焊机机型       | 长度(mm) | 适用电压 | 重量  |
|---------|--------|-------|-------------|--------|--------------|--------|------|-----|
| 8062    | 907ESD | HAKKO | HAKKO 防静电烙铁 | 50W    | HAKKO 936ESD | 190mm  | 24V  | 44g |



标准头: 900M-T-B

头对地面抵抗: Under 2 ohm

头对地面电压: Under 2mV

发热设备: Ceramic heater

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商  | 说明       | 长度(mm) | 重量  |
|---------|------|-------|----------|--------|-----|
| 12898   | 907M | HAKKO | 936 用烙铁笔 | 190mm  | 44g |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com




HAKKO\_控温烙铁+烙铁头+附属配件


详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

HAKKO (日製烙鐵頭)


900M 系列

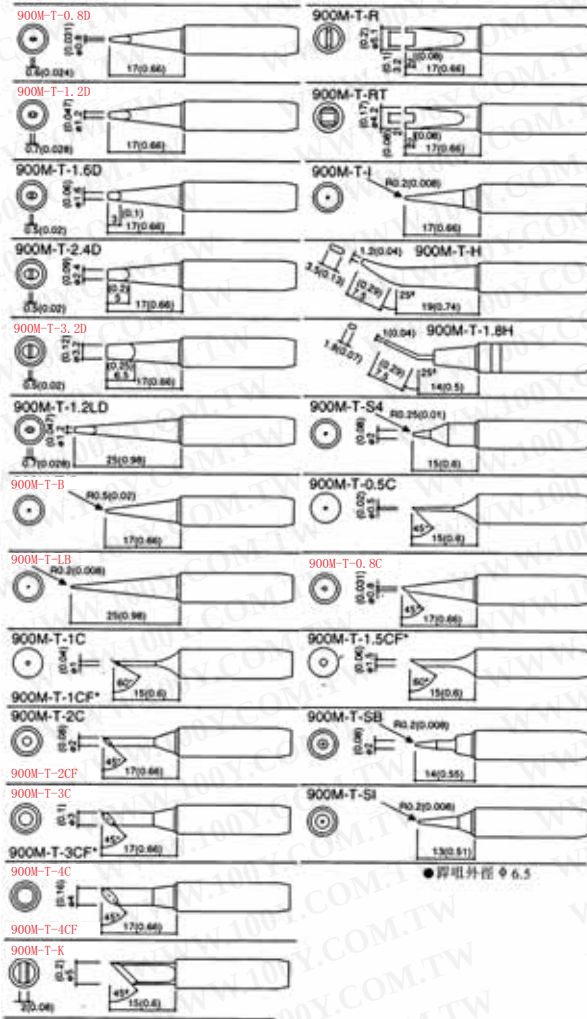


900S 系列

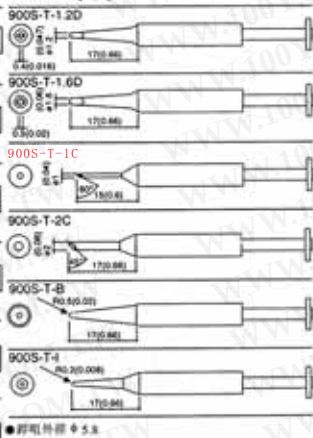

PLATO (美製烙鐵頭)

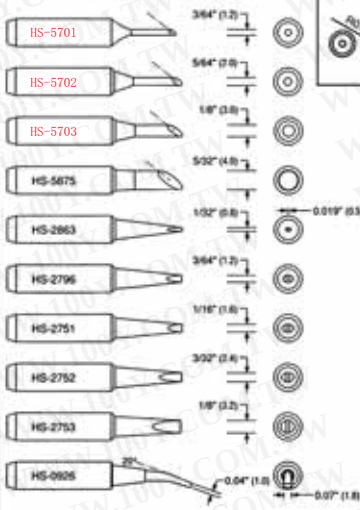

SOLOMON (台製烙鐵頭)

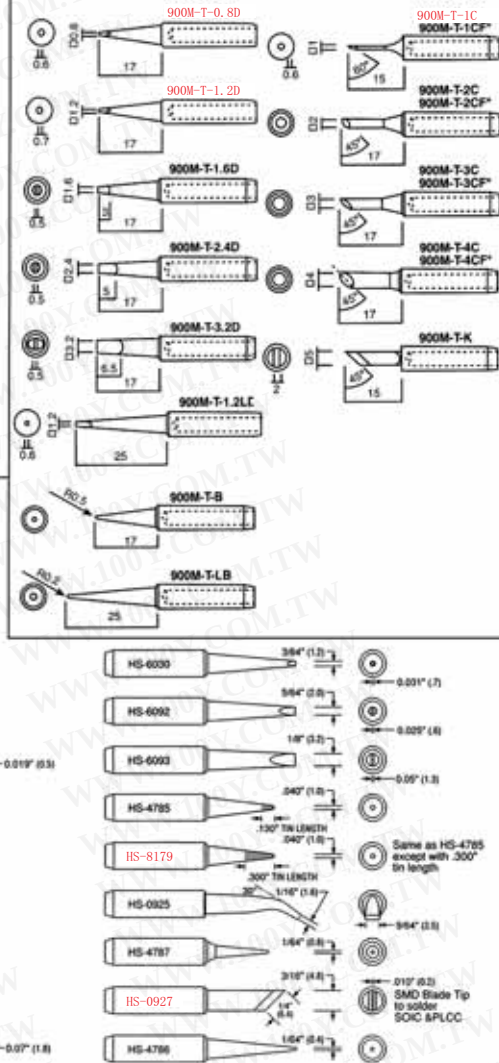

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商    | 说明       | 输出功率 W | 适用焊枪机型                          | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用电压   | 控温范围 °C       |
|---------|----------------|---------|----------|--------|---------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 11529   | 900M-T-0.8C-日制 | HAKKO   | 日制烙铁头    |        | 900M,376,933,935M,907,913       | 0.8mm    | 43mm   |        |               |
| 4720    | 900M-T-0.8D    | HAKKO   | 日制烙铁头    |        | HAKKO 907,900,933 烙铁            | 0.8mm    | 42.5mm |        |               |
| 14582   | 900M-T-0.8D-台制 | SOLOMON | 台制烙铁头    |        | HAKKO 907,900,933 烙铁            | 0.8mm    | 42.5mm |        |               |
| 8284    | 900M-T-1.2D    | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 935M,907,913,933          | 1.2mm    | 43mm   |        |               |
| 14583   | 900M-T-1.2D-台制 | SOLOMON | 烙铁头      |        | HAKKO 935M,907,913,933          | 1.2mm    | 43mm   |        |               |
| 48162   | 900M-T-1.6D    | HAKKO   | 日制烙铁头    |        | 900M,376,933,935M,907,913       | 1.6mm    |        |        |               |
| 40808   | 900M-T-2.4D    | HAKKO   | 烙铁头      |        |                                 | 2.4mm    | 43mm   |        |               |
| 36278   | 900M-T-2C      | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 935M,907,913,900M,376,933 | 2mm      |        |        |               |
| 12274   | 900M-T-2CF     | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 935M,907,913,900M,376,933 | 2mm      | 43mm   |        |               |
| 3257    | 900M-T-3.2D    | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 900M,376,933,935M         | 3.2mm    | 43mm   |        |               |
| 8039    | 900M-T-3CF     | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 900M,376,933,935M,907,913 | 3mm      | 42.5mm |        |               |
| 12620   | 900M-T-4C      | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 936                       | 4mm      | 43mm   |        |               |
| 12440   | 900M-T-4CF     | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 935M,907,913,900M,376,933 | 4.0mm    | 43mm   |        |               |
| 3524    | 900M-T-B       | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 907,900M,933              | 0.5mm    | 42.5mm |        |               |
| 16500   | 900M-T-B-台制    |         | 烙铁头      |        | HAKKO 907,900M,933              | 0.5mm    | 42.5mm |        |               |
| 42869   | 900M-T-I       | HAKKO   | 936 烙铁配咀 | 60W    | 936 型                           |          | 17     | AC 24V | 200°C - 480°C |
| 14731   | 900M-T-K       | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO936、937                    | 5mm      | 42mm   |        |               |
| 27110   | 900M-T-K-台制    |         | 烙铁头      |        | HAKKO936、937                    | 5mm      | 42mm   |        |               |
| 3256    | 900M-T-LB      | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 900M,376,933,935M         | 0.2mm    | 49.9mm |        |               |
| 16501   | 900M-T-LB-台制   |         | 烙铁头      |        | HAKKO 900M,376,933,935M         | 0.2mm    | 49.9mm |        |               |
| 34916   | 900M-T-R       | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 900M,933,935M,376,907,913 |          |        |        |               |
| 34917   | 900M-T-RT      | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 900M,933,935M,376,907,913 | 0.08mm   | 43mm   |        |               |
| 21400   | 900M-T-S4      | HAKKO   | 烙铁头      |        | HAKKO 936                       | 0.08mm   | 43mm   |        |               |

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com



## HAKKO\_控温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格—请点击cn.100y.com.tw



A1379



A1384



A1390



描述:


为950 SMD 热镊子手片

型号: SOP 4L

用于模型为 926, 927, 928, 936, 937, 939, 702, 703, 703B



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明            | 输出功率 W | 适用焊枪机型    | 尖端尺寸(mm)     | 长度(mm) | 适用电压  | 防静电 Y/N | 控温范围 °C |
|---------|-------|-------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|-------|---------|---------|
| 16058   | A1379 | HAKKO | 拨咀/表面安装小元件 1L |        | HAKKO-950 | 1.0*1.0*13.0 | 65mm   |       | Y       |         |
| 43011   | A1384 | HAKKO | 拨嘴 SOP/4L     | 50W    |           |              | 8      | AC24V | Y       | 200-400 |
| 16980   | A1390 |       | 拨咀/SOP 4L     |        | HAKKO-950 | 4.0*1.0*8.0  | 64.5mm |       | Y       |         |
| 34220   | A1392 | HAKKO | 拨咀/SOP 15L    |        | HAKKO-950 | 15.0*1.0*8.0 |        |       | Y       |         |



B1786



C1312



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明                 | 输出功率 W | 适用焊枪机型                          | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用电压  | 防静电 Y/N | 重量  | 控温范围 °C   |
|---------|-------|-------|--------------------|--------|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 13138   | B1786 | HAKKO | 936-ESD-P 套管       |        | HAKKO-936-ESD-P                 |          | 45mm   |       |         |     |           |
| 16550   | C1312 | HAKKO | HAKKO 950 ESD 电热镊子 | 50W    | 700,701,702,926,927,928,936,937 | 2mm      | 186mm  | AC24V | Y       | 93g | 200~400°C |



## • 快热

开始焊接只在十秒!

## • 更快速的热量补救

更巨大的热量容量和迅速传输对要诀方法更加快速的热量补救。

## • 稳定的温度控制

温度控制传感器被修造入发热设备为快速地, 更加稳定的温度控制。

## • 高绝缘

高绝缘的陶瓷加热器从未过度加热的高绝缘。绝缘因素100MΩ 能被维护即使在实际用途期间。

## • 改善的工作效率

压缩轻量设计以高冷却的效率在把柄允许无疲劳焊接的结束长期为最大工作效率。



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明        | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 长度(mm) | 适用电压 | 防静电 Y/N | 控温范围 °C |
|---------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|------|---------|---------|
| 44096   | HAKKO 920 | HAKKO | HAKKO_温烙铁 | 85     | 920    | 210mm  | 120V | Y       | 300     |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W | 重量     | 控温范围 °C |
|---------|-----------|-------|------|--------|--------|---------|
| 29046   | HAKKO-484 | HAKKO | 温控烙铁 | 12W    | 2.5kg+ | 370°C   |



| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商  | 说明       | 输出功率 W | 长度(mm) | 适用电压  | 防静电 Y/N | 重量  |
|---------|--------------|-------|----------|--------|--------|-------|---------|-----|
| 34622   | HAKKO-908ESD | HAKKO | 936 用烙铁笔 | 50W    | 200mm  | 24VAC | Y       | 54g |



- 紧凑单位; 占去一点空间在工作台。
- 焊铁有超薄夹子至于更加易使用。
- 锁螺丝防止对温度设置的疏忽变动。
- ESD 安全设计。

## 规格:

Station

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 温度            | 200°C—480°C (392°F—896°F)                                        |
| 温度稳定          | ±1.0°C (1.8°F)                                                   |
| 外尺寸(w/o cord) | 120 (W) x 93 (H) x 170 (D) mm<br>4.7 (W) x 3.7 (H) x 6.7 (D) in. |
| 重量(w/o cord)  | Approx. 1.3 kg (2.9 lbs)                                         |

| 100Y 编号 | 厂商编号               | 制造厂商  | 说明           | 输出功率 W | 适用焊枪机型  | 长度(mm) | 适用电压 | 防静电 Y/N | 重量    | 控温范围 °C     |
|---------|--------------------|-------|--------------|--------|---------|--------|------|---------|-------|-------------|
| 7699    | HAKKO-936-110V     | HAKKO | 温控烙铁         | 60W    |         | 190mm  | 110V | No      | 1.3kg | 200°C~480°C |
| 7355    | HAKKO-936-ESD-110V | HAKKO | 防静电温控烙铁      | 60W    | 907-ESD | 190mm  | 110V | Yes     | 1.3kg | 200°C~480°C |
| 33579   | HAKKO-936-ESD-220V | HAKKO | 防静电温控烙铁 220V | 60W    | 907-ESD | 190mm  | 220V | Yes     | 1.3kg | 200°C~480°C |

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## HAKKO\_控温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




- 适用于 HAKKO 936, 937, 939, 702, 703, 926, 927, 928, 配置。
- 直接热化 - 较少作用在围拢的组分在拥挤板上。
- 容易地去除SMD 芯片和平的叠板 25mm。
- 宝石座可以使头易替换。
- 特别地设计工具允许容易和精确地对准线。


规格:

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 标准头    | 2mm (P/N: A1378)          |
| 温度     | 200°C-400°C (392°F-752°F) |
| 头对地面阻抗 | Under 2 Ω                 |
| 头对地面电压 | Under 2mV (Typ. 0.6mV)    |
| 热气设备   | Ceramic heater            |


| 100Y 编号 | 厂商编号               | 制造厂商  | 说明             | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用电压  | 防静电 Y/N | 控温范围 °C |
|---------|--------------------|-------|----------------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|---------|
| 43009   | HAKKO-950-ESD-SAFE | HAKKO | HAKKO_950 电热镊子 | 50W    | 950    | 2        | 186    | AC24V | Y       | 200-400 |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明                       | 适用焊枪机型    | 尖端尺寸(mm) | 防静电 Y/N |
|---------|-----------|-------|--------------------------|-----------|----------|---------|
| 48163   | N452-T-2C | HAKKO | HAKKO 烙铁头 For: N452,N453 | N452,N453 | 17mm     | N       |

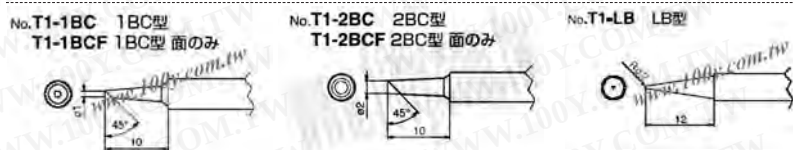

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明  | 输出功率 W | 适用焊枪机型    | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用电压 | 重量  | 控温范围 °C      |
|---------|--------|-------|-----|--------|-----------|----------|--------|------|-----|--------------|
| 41745   | T1-1BC | HAKKO | 烙铁头 | 70w    | HAKKO 941 | 1mm      | 188mm  | 24v  | 30g | 200 to 450°C |
| 41747   | T1-2BC | HAKKO | 烙铁头 | 70w    | HAKKO 941 | 2mm      | 188mm  | 24v  | 30g | 200 to 450°C |
| 41746   | T1-LB  | HAKKO | 烙铁头 | 70w    | HAKKO 941 | 2mm      | 188mm  | 24v  | 30g | 200 to 450°C |

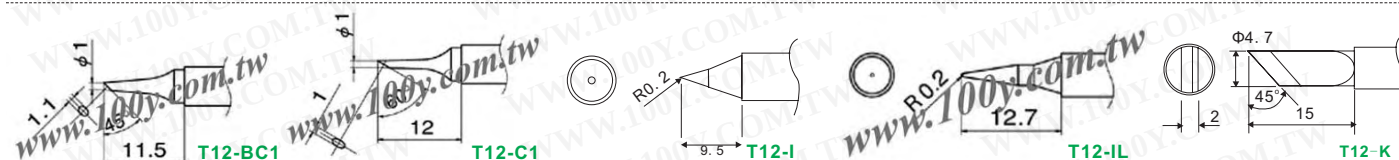

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明  | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 长度(mm) | 适用电压 | 防静电 Y/N | 重量  | 控温范围 °C   |
|---------|---------|-------|-----|--------|--------|--------|------|---------|-----|-----------|
| 44247   | T12-BC1 | HAKKO | 烙铁头 | 70W    | FX-951 | 188MM  | 24V  | Y       | 30G | 200-450°C |
| 44245   | T12-C1  | HAKKO | 烙铁头 | 70W    | FX-951 | 188MM  | 24V  | Y       | 30G | 200-450°C |
| 49607   | T12-I   | HAKKO | 烙铁头 | 70W    | FX-951 | 188MM  | 24V  | Y       | 30G | 200-450°C |
| 44248   | T12-IL  | HAKKO | 烙铁头 | 70W    | FX-951 | 188MM  | 24V  | Y       | 30G | 200-450°C |
| 49606   | T12-K   | HAKKO | 烙铁头 | 70W    | FX-951 | 188MM  | 24V  | Y       | 30G | 200-450°C |

## HAKKO\_无铅控温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



规格:

耗电: 100W

温度范围: 200-450°C / (400-840°F)

烙铁头:

输出: 27V 3.4A

外围: 100 (W) x 106 (H) x 188 (D) mm

重量: 2.5kg

### HAKKO 917(焊铁)

耗电: 90W (27V)

标准头: T10-D24 (shape 2.4D)

头对地面阻抗: <20

漏电压: <2mV

绳子: 1.2m

头长(w/o cord): 175mm (when the shape 2.4D tip is attached)

重量(w/o Cord): 45g (when the shape 2.4D tip is attached)

|                                             |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>T10-B Shape-B conical</p>                | <p>T10-B2 Shape-0.5B conical</p>            | <p>T10-BC1 Shape-1BC Bevel<br/>T10-BCF1</p> |
| <p>T10-BC2 Shape-2BC Bevel<br/>T10-BCF2</p> | <p>T10-BC3 Shape-3BC Bevel<br/>T10-BCF3</p> | <p>T10-BC4 Shape-4BC Bevel<br/>T10-BCF4</p> |
| <p>T10-C5 Shape-5C Bevel<br/>T10-CF5</p>    | <p>T10-C6 Shape-6C Bevel</p>                | <p>T10-D08 shape-0.8D chisel</p>            |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com



## HAKKO\_无铅控温烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

|                                  |                                        |                               |                               |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <br>T10-D12 Shape-1.2D Chisel    | <br>T10-D16 Shape-1.6D Chisel          | <br>T10-D24 Shape-2.4D Chisel | <br>T10-D32 Shape-3.2D Chisel | <br>T10-D4 Shape-4D Chisel | <br>T10-D52 Shape-5.2D Chisel |
| <br>T10-D6 Shape-6D Chisel       | <br>T10-I Shape-I sharp Conical        | <br>T10-J02 Shape-0.2RSB Bent | <br>T10-K Shape-K Knife       | <br>T10-KL Shape-KL Knife  | <br>T10-KU Shape-KU Knife     |
| <br>T10-LB Shape-LB Long Conical | <br>T10-LI Shape-LI Long sharp conical | <br>T10-BCM2                  | <br>T10-BCM3                  |                            |                               |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                       | 适用焊枪机型    | 适用电压 | 长度(mm) | 控温范围 °C                 | 防静电 Y/N | 重量                       | 输出功率 W |
|---------|--------|-------|--------------------------|-----------|------|--------|-------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 35313   | 938ESD | HAKKO | HAKKO_938 防静电无铅控温烙铁 110V | HAKKO 917 | 110V | 175mm  | 200-450°C / (400-840°F) | Y       | 2.5kg (100W*106H*188Dmm) | 100W   |

## OK\_烙铁+配件

## OK\_手握式烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

|               |              |               |              |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <br>STTC-X36* | <br>STTC-X37 | <br>STTC-X38* | <br>STTC-X25 |              |
| <br>STTC-X07  | <br>STTC-X22 | <br>STTC-X06  | <br>STTC-X40 | <br>STTC-X45 |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商 | 说明       | 适用焊枪机型 |
|---------|-----------|------|----------|--------|
| 37933   | STTC-07   | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37931   | STTC-X025 | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37936   | STTC-X06  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37934   | STTC-X22  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37926   | STTC-X36  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37927   | STTC-X37  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37928   | STTC-X38  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37939   | STTC-X40  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |
| 37940   | STTC-X45  | Oki  | STTC 烙铁头 | MX     |

## OK\_SA-570E控温烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明         | 适用焊枪机型 |
|---------|-------|------|------------|--------|
| 20515   | 15598 | OK   | SA-500 用铁管 | SA-500 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com






# 焊接+除焊+热风产品

## OK\_SA-570E控温烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明                | 适用焊机机型   |
|---------|----------|------|-------------------|----------|
| 22471   | 15628    | OK   | SA-500 用发热体       | SA-500   |
| 37907   | MX-500DS | Oki  | 通孔型焊接/解焊返修系统      | MX-500DS |
| 37880   | MX-500S  | Oki  | 标准型双输出焊接/SMT 返修系统 | MX-500S  |
| 37909   | MX-500TS | Oki  | 表贴型焊接/解焊返修系统      | MX-500TS |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明     | 适用焊机机型         | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|----------|------|--------|----------------|----------|-----------|
| 10561   | S9-108SX | OK   | OK 烙铁头 | SA-571E        | 2.0mm    | 44mm      |
| 26476   | S9-202LX | OK   | 烙铁头    | SA-571E 用      | 0.5mm    | 50mm      |
| 11835   | S9-204LX | OK   | 烙铁头    | SA-571E 用      | 1.0mm    | 50mm      |
| 20514   | S9-245KT | OK   | 烙铁头    | SA570/SA-400 用 | 1.2      | 43.8      |
| 20513   | S9-305SX | OK   | 烙铁头    | SA570/SA-400 用 | 1.2      | 43.8      |

## Weller\_烙铁+配件

## Weller\_调温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



Weller 烙铁头催化剂为被氧化头再生运转快速和易低温。烙铁头催化剂环境安全的和不包含卤化物、铅、松香或残滓。规则用途将延长烙铁头寿命。

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商   | Description |
|---------|------------|--------|-------------|
| 37673   | 0051303199 | Weller | 威乐_无铅烙铁头保护剂 |



### Weller Cordless Pyropen WP 60

新 WELLER WP 60 以三个不同作用在一个压缩工具里：焊接，热空气和火炬做这个产品为许多应用的一个普通工具。可利用的丁烷气体为所有Pyropen 工具广泛提供能量。符合人体工程学地被设计的产品是无限地易变的在温度范围 500°C-1300°C内。WP60 是便携式，体轻和易再装。

一汽油箱装填持续约60 分钟。联合气体水平窗口表明丁烷气体水平。惰性热空气防止其它材料氧化和是因此适当处理 IC 和NOS-LSI 板、焊剂浆糊、热抽缩管和氯化物板非接点焊剂联接。

辅助部件是不同的焊接头、热气体喷管、喷射器、保护盖帽和喷嘴焊钳。

规格：

系统：红外/超在下红色催化剂燃烧的丁烷气体反应系统

整体长度：186 mm

重量：74 g

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商   | 适用焊机机型 | 尖端尺寸(mm) | Description  |
|---------|------------|--------|--------|----------|--------------|
| 38420   | 0051644499 | Weller | WP60   | 2mm      | 威乐_WP60 用烙铁头 |



适合工具 (s): WMPH/WPH81

描述：海绵

包装：Industrial Box/Carton

产品特性：

海绵为 WMPH 和 WPH81 钢固定器。

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商   | 适用焊机机型                        | Description |
|---------|------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 40057   | 0052241999 | Weller | For:WMPH , WPH81 Iron holders | 威乐_海绵       |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊机机型     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | Description    |
|---------|----------|--------|--------|------------|----------|-----------|----------------|
| 40654   | 58744710 | Weller |        | WSP80      |          |           | 威乐_WSP80 用螺帽套筒 |
| 40910   | 900-K    | Weller | 60W    | Weller 921 | 0.25mm   | 19.8mm    | 威乐_美制烙铁头       |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com



## Weller\_调温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊枪机型     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | Description |
|---------|------|--------|--------|------------|----------|-----------|-------------|
| 10215   | 9016 | Weller | 60W    | Weller 921 | 2.28mm   | 13.9mm    | 威乐_美制一字型烙铁头 |




| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商   | 适用焊枪机型                  | Description |
|---------|------|--------|-------------------------|-------------|
| 17047   | BA60 | Weller | For: WES50、EC1002、WTCPT | 威乐_螺帽套管     |



新BP645 电池操作的焊铁是为典型的在附近这家焊接的工作的完善的工具。不论它的修理连接在孩子的玩具或定象接线在小船拖车, WELLER BP645 工作是无线电。它加热快速, 且有力量去完成工作。最佳的是, 从WELLER, 被信任的名字在焊接的产品五十年。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商   | 输出功率 W | Description |
|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 37626   | BP-645 | Weller | 6W     | 威乐_电池式烙铁    |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 控温范围 °C   | 适用电压 | Description   |
|---------|-------|--------|--------|--------|-----------|------|---------------|
| 39317   | EC234 | Weller | 60W    | TC201T | 316~427°C | 120V | 威乐_WTCPT 温控烙铁 |



ET-SMD-2.5mm



ET-SMD-3.8mm

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商   | 适用焊枪机型                        | Description             |
|---------|--------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 38419   | ET-SMD-2.5mm | Weller | For LR21, T3001, EC1201, FE50 | 威乐_ET-SMD-2.5*1.5mm 烙铁头 |
| 39457   | ET-SMD-3.8mm | Weller | For LR21, T3001, EC1201, FE50 | 威乐_ET-SMD-3.8mm 烙铁头     |

| 型號   | 长度 A(mm) | 宽度 B(mm) | 长度 L(mm) |
|------|----------|----------|----------|
| ETH  | 0.8      | 0.4      | 15.9     |
| ETA  | 1.6      | 0.7      | 15.9     |
| ETB  | 2.4      | 0.8      | 15.9     |
| ETC  | 3.2      | 0.8      | 15.9     |
| ETK  | 1.2      | 0.4      | 25.4     |
| ETT  | 0.8      |          | 15.9     |
| ETP  | 0.8      |          | 15.9     |
| ETS  | 0.4      |          | 25.4     |
| ETI  | 0.2      |          | 17.0     |
| ETAA | 1.6      |          | 15.9     |
| ETBB | 2.4      |          | 15.9     |
| ETCC | 3.2      |          | 15.9     |
| ETKT | 5.0      |          | 15.9     |

ETCC ETKN ETP ETS ETT



LTO-LF




ETO



Lt1



LTA-LF



LTAS



LTCC-LF



Lt4



LTK



LTKN LF



LTM

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商   | 适用焊枪机型                            | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | Description  |
|---------|------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30878   | ETCC | Weller | For EC1201A&1204A/PES50&51/WCC101 | 3.18 mm  | 15.88 mm  | 威乐_ETCC 烙铁头  |
| 36008   | ETK  | Weller | FOR:EC1201A&1204A/PES50&51/WCC101 | 1.17 mm  | 25.4mm    | 威乐_ETK 烙铁头   |
| 12091   | ETKN | Weller | PES51                             | 4.57 mm  | 15.88 mm  | 威乐_刀型刀型烙铁头   |
| 18679   | ETO  | Weller | for PES51                         | 0.8mm    | 25.4mm    | 威乐_长圆锥状美制烙铁头 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com






## Weller\_调温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)


| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商   | 适用焊枪机型    | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 重量    | Description    |
|---------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------|----------------|
| 18641   | ETP     | Weller | WES 50    | 0.8mm    | 15.88 mm  |       | 威乐_美制圆锥状烙铁头    |
| 29181   | ETS     | Weller | PES51     | 0.4mm    | 25.4mm    |       | 威乐_长尖圆锥烙铁头     |
| 12090   | ETS     | Weller | WES 50    | 0.38 mm  | 25.4 mm   |       | 威乐_美制特尖长圆锥形烙铁头 |
| 12464   | ETT     | Weller | for PES51 | 0.6mm    | 15.88 mm  |       | 威乐_美制圆锥烙铁头     |
| 30044   | LT1     | Weller | WSP80     | 0.25mm   | 10.92mm   | 0.007 | 威乐_LT1 烙铁头     |
| 27794   | LT4     | Weller | WSD81     | 0.25mm   |           |       | 威乐_烙铁头         |
| 47748   | LTA-LF  | Weller | WSP80     | 1.6      | 9.7       |       | 威乐_烙铁头         |
| 30348   | LTAS    | Weller | WSP80     | 1.60mm   | 9.65mm    | 0.007 | 威乐_LTAS 烙铁头    |
| 30042   | LTB LF  | Weller | WSP80     | 2.4      | 10.9      |       | 威乐_烙铁头         |
| 47750   | LTCC-LF | Weller | WSP80     | 3.2      | 17.5      |       | 威乐_烙铁头         |
| 30316   | LTH     | Weller | WSP80     | 0.79mm   | 10.92mm   |       | 威乐_烙铁头         |
| 41125   | LTK     | Weller | WSP80     | 1.2mm    | 18.54 mm  |       | 威乐_LTK 烙铁头     |
| 41129   | LTKN LF | Weller | WSP80     | 1.6      | 17.5      |       | 威乐_LTKN 烙铁头    |
| 41128   | LTM     | Weller | WSP80     | 3.2mm    | 20mm      |       | 威乐_LTM 烙铁头     |
| 47749   | LTO-LF  | Weller | WSP80     | 0.8      | 25        |       | 威乐_烙铁头         |




PES50




PT07




PTA8



PTK7



PTO8



PTP8



TC201T



TCP12P

**Weller**

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊枪机型                | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C | 防静电 Y/N | 重量     | 适用电压        | Description                                            |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 28542   | PT07   | Weller |        | WTCPT TC201T          | 0.8mm    | 25.4 mm   |         |         |        |             | 威乐_烙铁头                                                 |
| 36010   | PTA8   | Weller |        | TC201T                | 1.57 mm  | 15.75 mm  |         |         |        |             | 威乐_PTA8 烙铁头                                            |
| 36122   | PTK7   | Weller |        | TC201T                | 1.17 mm  | 25.4mm    |         |         |        |             | 威乐_PTK7 烙铁头                                            |
| 36011   | PTO8   | Weller |        | TC201T                | 0.79 mm  | 25.4mm    |         |         |        |             | 威乐_PTO8 烙铁头                                            |
| 27863   | PTP8   | Weller |        | for TC201 Series Iron | 0.79 mm  | 15.75 mm  |         |         |        |             | 威乐_圆锥状烙铁头                                              |
| 28541   | TC201T | Weller | 42 W   | WTCPT                 |          |           |         |         |        | 24V         | 威乐_烙铁笔                                                 |
| 18403   | TCP12P | Weller | 42W    |                       | 1.57mm   | 15.87mm   | 370°C   | N       | 1.47kg | 12-14 AC/DC | 威乐_平齿状专业型烙铁<br>Controlled-output field soldering irons |
| 14650   | PES50  | Weller | 50W    | WES50T                |          | 190mm     |         | Y       | 100g   | 24V         | 威乐_烙铁笔                                                 |



### 特点:

- 无线温度停工防止操作员提高温度对水平更高级指定为板或成分。给您对过程的控制
- 设计为连续生产焊接
- 创新加热器和传感器组合给您快热和迅速温度补救
- 薄型、舒适的手柄减少操作员疲劳
- 提供用户以重新设置配置温度能力对相配头的尺寸和样式的温度垂距能力。
- UL 和 cUL 列出
- 用途和系列烙铁头在 105页
- ESD 安全保护敏感组分

**Weller**

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N | 重量    | 适用电压 | Description |
|---------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------------|
| 36009   | WES50 | Weller | 60W    | PES50  |           | 177-454°C | Y       | 1070g | 120V | 威乐_防静电调温烙铁  |
| 24876   | WES51 | Weller | 50W    |        | 190mm     | 177-454°C | Y       | 1070g | 110V | 威乐_防静电调温烙铁  |



### Weller Cordless Pyropen WP 60

新 WELLER WP 60 以三个不同作用在一个压缩工具里: 焊接, 热空气和火炬做这个产品为许多应用的一个普通工具。

可利用的丁烷气体为所有Pyropen 工具广泛提供能量。符合人体工程学地被设计的产品是无限地易变的在温度范围

500°C -1300°C内。WP60 是便携式, 体轻和易再装。

一汽油箱装填持续约60 分钟。联合气体水平窗口表明丁烷气体水平。惰性热空气防止其它材料氧化和是因此适当处理

IC 和NOS-LSI 板、焊剂浆糊、热收缩管和氯化物板非接点焊剂联接。

辅助部件是不同的焊接头、热气体喷管、喷射器、保护盖帽和喷嘴焊钳。

### 规格:

系统: 红外/超在下红色催化剂燃烧的丁烷气体反应系统

整体长度: 186 mm

重量:: 74 g

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商   | Description  |
|---------|------|--------|--------------|
| 38421   | WP60 | Weller | 威乐_WP60 瓦斯烙铁 |

**Weller**



服务专线:台湾:886-3-5753170

传 真:台湾:886-3-5753172

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787

深圳:86-755-83640655

深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699

上海:86-21-64605107

上海:100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## Weller\_调温烙铁+烙铁头



温度范围: 50°C~550°C  
重量: 3.18kg  
三围: 165x114x102mm

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

导线长度: 1.22M  
热力: 150W

**Weller**

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 控温范围 °C  | 防静电 Y/N | 重量     | 适用电压 | Description |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|-------------|
| 47754   | WSD151 | Weller | 150W   | WSP150 | 50~550°C | Y       | 3.18kg | 110V | 威乐_温控烙铁     |



### Seal stage

能量: 95W  
工作电压: 220V 50Hz, Output 24V  
温度范围: 50°C~450°C  
稳定温度: ±2%

### Seal stock

能量: 80W  
净重: 1.22M

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商   | 输出功率 W | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N | 适用电压   | Description |
|---------|-------|--------|--------|-----------|---------|--------|-------------|
| 27793   | WSD81 | Weller | 80W    | 150~450°C | No      | 110Vac | 威乐_温控烙铁     |



### 应用:

- 生产、通过孔和SMT板重做和修理。一些地平面和多层板。反复焊接在一个相同温度。

### 另外的产品性能和好处:

- 一个被点燃的摇摆物开关表明开关状态
- 快速断开插座为焊铁允许快速的钢变动
- PT 系列烙铁头可用在三标准温度范围: 600°F, 700°F, 800°F. 看第 13 页
- 电源装置以防撞击的塑料为特色为耐久性
- ESD 安全保护敏感组分
- UL 和 cUL 列出

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商   | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 控温范围 °C   | 重量     | 适用电压 | Description   |
|---------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 28871   | WTCPT | Weller | 60W    | TC201T | 316~427°C | 1.78kg | 120V | 威乐_WTCPT 温控烙铁 |

## 赛威乐\_烙铁+配件

## 赛威乐\_SMD 拆焊烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 特点:


- 提供一个快速、高效率的方法焊接和焊接表面安装设备。
- 集成二高度被绝缘, 最大效率陶瓷元素保险迅速热和补救。
- 轻、压缩、便携式和经济
- 大范围标准头可用
- 传统烙铁头可用根据需要

| 模型   | 236                              | 226                              |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 输入   | 100~120 Va. c.                   | 220~240Va. c.                    |
| 热力   | 25W x 2                          | 20W x 2                          |
| 最大温度 | 480°C (w/*tip)<br>896°F (w/*tip) | 430°C (w/*tip)<br>806°F (w/*tip) |
| 标准头  | *46-060102 (2mm)                 |                                  |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明           | 输出功率 W | 长度(mm) | 控温范围 °C | 适用电压 | 重量(g) |
|---------|----------|----------|--------------|--------|--------|---------|------|-------|
| 39627   | 226      | XYTRONIC | 双夹式 SMD 拆焊烙铁 |        | 205mm  |         | 220V |       |
| 3178    | 236-110V | XYTRONIC | 双夹式 SMD 拆焊烙铁 | 40W    | 205mm  | 420°C   | 110V | 250g  |
| 40073   | 236-220V | XYTRONIC | 双夹式 SMD 拆焊烙铁 | 40W    | 205mm  | 420°C   | 220V |       |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明            | 输出功率 W | 长度(mm)     | 适用电压 | 重量(g)  |
|---------|----------|----------|---------------|--------|------------|------|--------|
| 40086   | 428-110V | XYTRONIC | 428-110V 散热风扇 | 22w    | 200*90*255 | 110V | 1.3Kgs |
| 40087   | 428-220V | XYTRONIC | 428-220V 散热风扇 | 22W    |            | 220V | 1.3Kgs |

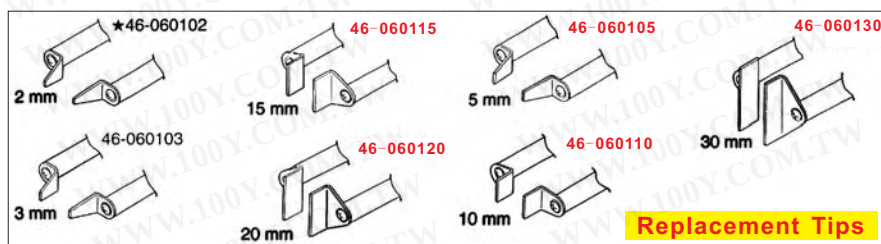

服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 赛威乐\_SMD 拆焊烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明       | 适用焊枪机型            | 尖端尺寸(mm) |
|---------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|
| 15858   | 46-060102 |          | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 2mm      |
| 16292   | 46-060103 |          | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 3mm      |
| 11405   | 46-060105 | XYTRONIC | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 5mm      |
| 11406   | 46-060110 | XYTRONIC | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 10mm     |
| 11407   | 46-060115 | XYTRONIC | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 15mm     |
| 11408   | 46-060120 | XYTRONIC | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 20mm     |
| 12773   | 46-060130 |          | 236 用拆焊片 | 236, TWZ50, TWZ60 | 30mm     |



### 特点:

- 预先加热系统 628 合并长寿陶瓷发热设备与P. I. D. 控制器。
- 热时间是快速和当温度被预先设定对180°C 或更低, 理想预先加热配置提供做整顿组分在PCB汇编快和容易无论大板恒定的628 牌子, 稳定的热供应。

| 编号 | 628                              |
|----|----------------------------------|
| 耗电 | 500 watts                        |
| 电源 | AC115V/60Hz. or<br>AC230V/50Hz   |
| 外围 | 280 x 255 x 90 mm<br>(W x D x H) |
| 重量 | 2.5 Kg. (5.5 lb.)                |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明            | 输出功率 W | 控温范围 °C    | 适用电压 | 重量(g)   |
|---------|----------|----------|---------------|--------|------------|------|---------|
| 40080   | 628-110V | XYTRONIC | 628 预热系统      | 500W   | Max. 300°C | 110V |         |
| 40081   | 628-220V | XYTRONIC | 628-220V 预热系统 | 500W   | Max. 300°C | 220V | 2.5 Kgs |



### 特点:

- 易用:  
去除SMD 芯片和平叠板等于 25mm a snap. .
- 陶瓷元素:  
长寿, 高绝缘发热设备。
- 直接热:  
投入您想要它的热不影响周围的成分。

### 规格:

| Part No. | TWZ 60                  |
|----------|-------------------------|
| 兼容头      | 136, 136ESD 137ESD, 988 |
| 针式连接器    | 6 Pins                  |
| 加热输出     | 24 Va.c.                |
| 热力       | 60 W (2x30W)            |
| 温度       | 150° - 430° (320-830°F) |
| 标准头      | 46-060102 (TZ02)        |

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商     | 说明          | 输出功率 W | 长度(mm) | 适用电压 | 重量(g) |
|---------|-------|----------|-------------|--------|--------|------|-------|
| 11303   | TWZ60 | XYTRONIC | 双夹 SMD 拆焊烙铁 | 60W    | 205mm  | 24V  | 90g   |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明                   | 重量(g) |
|---------|--------|----------|----------------------|-------|
| 40079   | XY-300 | XYTRONIC | XY-Table 350*500*550 |       |
| 40078   | XY-600 | XYTRONIC | 电路板线性滑轨              | 9Kgs  |

## 赛威乐\_控温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



自动温度136/136ESD控温焊接配置被设计以高度绝缘陶瓷发热设备, 结合目前科技进步水平P. T. C. 传感器保证准确温度表现。自动温度136/136ESD 被修建高质量材料。

| Model | 136             | 136ESD    |
|-------|-----------------|-----------|
| 主要力   | As requested    |           |
| 加热输出  | 24Vac           |           |
| 热力    | 60 Watts        |           |
| 焊接力   | 107             | 107ESD    |
| 温度范围  | °C              | 200~480°C |
|       | °F              | 400~900°F |
| 标准头   | 44-510601 (B01) |           |

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商     | 说明              | 输出功率 W | 长度(mm) | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N | 重量(g) | 适用电压 |
|---------|-------------|----------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|
| 18382   | 136-110-ESD | XYTRONIC | 陶瓷控温烙铁          | 60W    | 190mm  | 200~480°C | Yes     | 1700g | 110V |
| 14581   | 136-220V    | XYTRONIC | Xytronic 陶瓷控温烙铁 | 60W    | 190mm  | 200~480°C | No      | 1700g | 220V |
| 39905   | 136ESD-110V | XYTRONIC | 防静电控温烙铁         | 60W    | 190mm  | 200-450   | Y       |       | 110V |
| 39907   | 136ESD-220V | XYTRONIC | 防静电控温烙铁         | 60W    | 190mm  | 200-450   | y       |       | 220V |



| Model No.     | 136ESD / 137ESD     |
|---------------|---------------------|
| 主要力           | 24V / 60W           |
| Iron Assembly | TWZ60               |
| 温度范围          | 150-430°C 300-800°F |
| 标准头           | * 46-060102(2mm)    |

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商     | 说明     | 输出功率 W | 长度(mm) | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N |
|---------|-------------|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 5193    | 137ESD-110V | XYTRONIC | 陶瓷控温烙铁 | 60W    | 190mm  | 200~480°C | y       |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com

赛威乐\_控温烙铁+烙铁头

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商     | 说明        | 输出功率 W | 长度(mm) | 控温范围 °C   | 适用电压 |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|------|
| 39597   | 137ESD-220V | XYTRONIC | 电子式陶瓷控温烙铁 | 60W    | 190mm  | 200~480°C | 220V |



- 采用高效率镍路发热体,寿命长.
- 独家使用指针表显示温度,温度可以随意调度.
- 温度准确,温度变化误差在+/-5OC 以内.
- 低压24V 输出,且烙铁头有接地装置,接地电压低于0. 4M,使用于 MOS 及 MOS IC 。绝对安全。
- 温度设定后可锁定，防止随意调整。
- 烙铁电线使用耐高温矽胶线，不燃烧。

| 规格:  |       |                          |
|------|-------|--------------------------|
| 模型   |       | 168-3C                   |
| 主要力  | V.ac  | As requested             |
| 加热输出 | V.ac  | 24                       |
| 热力   | Watts | 60                       |
| 焊接力  |       | SIA60                    |
| 标准头  | *     | 44-415404<br>(44-016824) |

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商     | 说明      | 输出功率 W | 长度(mm) | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N | 重量(g) | 适用电压 |
|---------|-------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|
| 6771    | 168-3C-110V | XYTRONIC | 指针式控温烙铁 | 60W    | 210mm  | 150~450°C | N       | 1510g | 110V |
| 47798   | 168-3C-220V | XYTRONIC | 指针式控温烙铁 | 60W    | 210mm  | 150~450°C | N       | 1510g | 220V |



- 主要特征:**
- 具体地设计为无铅焊接。
  - 100W 115/230VAC 50/60HZ
  - 3 °C 温度稳定
  - 温度调节 0-450 °C ( 0-850 °F)
  - 24VAC Hi-镍铬合金热化
  - 自动力Down Idle 迂回15 周详非操作
  - 45 秒斜坡时间对最大温度设置
  - 充分的数字式LED 读出C 或 F
- 容易外部校准口**  
(校准与Xytronic 式样191定标测试器 )
- 细线人体工程的铅笔设计为最大手巧和舒适  
适宜或超出军标为CMOS 设备保护
- 充分的ESD 保护设计接地中间对Hi-镍铬合金焊接应用

| 规格:  |       |                          |
|------|-------|--------------------------|
| 模型   |       | LF-1000                  |
| 主要力  | V.ac  | As requested             |
| 加热输出 | V.ac  | 32                       |
| 热力   | Watts | 100                      |
| 焊接力  |       | 210ESD                   |
| 标准头  | *     | 44-415404<br>(44-016824) |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明                | 输出功率 W | 控温范围 °C     | 适用电压 |
|---------|--------|----------|-------------------|--------|-------------|------|
| 49266   | 210ESD | XYTRONIC | 控温烙铁笔(FOR:LF1000) | 100W   | 200°C~450°C | 32V  |



| 100Y 编号 | 厂商编号         | 说明                     | 适用焊枪机型 |
|---------|--------------|------------------------|--------|
| 47696   | 28-020225-01 | 107 烙铁笔用冲孔套筒 φ8.6*45mm | 107    |




- 特点:**
- 采用日本进口45W高功率陶瓷发热体,加温速度快,热补偿迅速,温度精确稳定,寿命长.
  - 采用小型握把,握感舒适.
  - 陶瓷发热体在高温400度时,绝缘强度高达100欧姆以上,漏电低于0. 4MV,烙铁头有接地装置,使用在敏感元件时,保证安全无虞.
  - 零电压开关电路,五杂讯干扰.
  - 烙铁电线采用耐高温矽胶,不燃烧.

| 型号  | 电源        | 输出电压             | 输出功率 | 烙铁笔  | 温度范围      | 标准烙铁头  |
|-----|-----------|------------------|------|------|-----------|--------|
| 379 | 110V或220V | 110VAC OR 220VAC | 45W  | 非分离式 | 200度~480度 | XY-B01 |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明      | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N | 适用电压   |
|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|-------------|---------|--------|
| 40069   | 379-110 V | XYTRONIC | 可调式控温烙铁 | 45W    | XY-B01 | 200°C-480°C | Y       | 110    |
| 40070   | 379-220V  | XYTRONIC | 可调式控温烙铁 | 45W    | XY-B01 | 200°C-480°C | Y       | 220VAC |



| 100Y 编号 | 厂商编号         | 说明                     | 适用焊枪机型 |
|---------|--------------|------------------------|--------|
| 47697   | 42-030102-03 | 107 烙铁笔用螺帽 φ13*8*M11mm | 107    |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商     | 说明      | 适用焊枪机型     | 尖端尺寸(mm) |
|---------|------|----------|---------|------------|----------|
| 10135   | 902  | XYTRONIC | 日制烙铁头   | 369,456DLX | 0.8mm    |
| 10133   | 903  |          | 日制圆尖烙铁头 | 369,456DLX | 0.4      |
| 10181   | 904  | XYTRONIC | 烙铁头     | 369,168-3C | 1.6mm    |





# 焊接+除焊+热风产品

## 赛威乐\_控温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 特点:

- 采用日本陶瓷发热体, 加温速度快, 热补偿迅速, 寿命长.
- 陶瓷发热体在高温400度时, 绝缘强度高达100欧姆以上, 漏电低于0.4mV以下.
- 烙铁头有接地装置.
- 零度电压开关装置, 无杂讯干扰.

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明        | 输出功率 W | 长度(mm) | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N | 重量(g) | 适用电压      |
|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|-------|-----------|
| 2256    | A10379 | XYTRONIC | 经济型陶瓷控温烙铁 | 60W    | 190mm  | 250°C~450°C | No      | 830g  | 100-120 V |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明          | 输出功率 W | 适用焊枪机型  | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 重量(g) | 适用电压 |
|---------|---------|----------|-------------|--------|---------|----------|--------|-------|------|
| 15988   | A406107 | XYTRONIC | 107/137 烙铁笔 | 60W    | 137/136 | 0.8ψ     | 190mm  | 75g   | 24V  |




| Model No.     | 136ESD / 137ESD     |
|---------------|---------------------|
| 主要力           | 24V / 60W           |
| Iron Assembly | TWZ60               |
| 温度范围          | 150-430°C 300-800°F |
| 标准头           | * 46-060102(2mm)    |

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明            | 输出功率 W | 适用焊枪机型              | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 重量(g) | 适用电压 |
|---------|------------|---------------|--------|---------------------|----------|--------|-------|------|
| 14338   | A406107ESD | 107ESD/137 烙铁 | 60W    | 137ESD/136/988/988D | 0.8ψ     | 190mm  | 75g   | 24V  |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明 | 适用焊枪机型 |
|---------|-----------|----|--------|
| 14081   | A71013602 | 螺帽 | 136    |



A710379




A72137TRANS

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 说明           | 适用焊枪机型  | 长度(mm) |
|---------|-------------|--------------|---------|--------|
| 14080   | A710379     | 369/379 之套筒  | 369/379 | 45mm   |
| 17727   | A72137TRANS | 137 控温烙铁 变压器 |         |        |




### 规格:

| 模型   | LF-1000              |
|------|----------------------|
| 主要力  | V.ac As requested    |
| 加热输出 | V.ac 32              |
| 热力   | Watts 100            |
| 焊接力  | 210ESD               |
| 标准头  | * 44-415404 (XY-404) |



44-415401




44-415402




44-415403




44-415439



\*44-415404




\*44-415405




44-415406



44-415438



44-415410



44-415411



44-415430



44-415440

SMD Blade Tip For Soldering  
SOIC & PLCC

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商     | 说明                | 输出功率 W | 控温范围 °C   | 适用电压 |
|---------|--------------|----------|-------------------|--------|-----------|------|
| 47774   | LF-1000-110V | XYTRONIC | XYTRONIC 无铅焊接控温烙铁 | 100W   | 200-450°C | 110V |
| 47796   | LF-1000-220V | XYTRONIC | XYTRONIC 无铅焊接控温烙铁 | 100W   | 200-450°C | 220V |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商     | 说明    | 输出功率 W | 适用焊枪机型 |
|---------|-------|----------|-------|--------|--------|
| 12830   | SIA60 | XYTRONIC | 控温烙铁笔 | 60W    | 168-3C |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com




## 赛威乐\_控温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

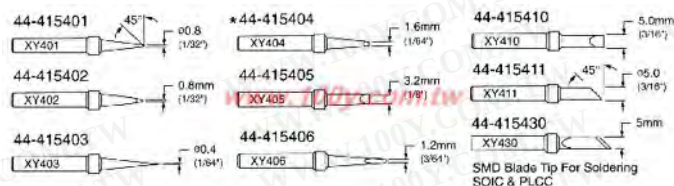

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明     | 适用焊枪机型                                | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) |
|---------|-----------|----------|--------|---------------------------------------|----------|--------|
| 7545    | XY401-821 | XYTRONIC | 烙铁头    | For 168-3C,200GX,258,FE-200GX,999SD-A | 0.8mm    | 49mm   |
| 7546    | XY402-822 | XYTRONIC | 烙铁头    | 168,200GX,258,FE-200GX,999SD-A        | 0.8mm    | 49mm   |
| 7547    | XY403-823 | XYTRONIC | 烙铁头    | 168,200GX,258,FE-200GX,999SD-A        | 0.4mm    | 55mm   |
| 7626    | XY404-824 | XYTRONIC | 一字型烙铁头 | 168,200GX,FE-200GX,999SD-A            | 1.6mm    | 49mm   |
| 35886   | XY405     | XYTRONIC | 烙铁头    | 168-3C,200GX,258                      | 3.2mm    | 50mm   |
| 9945    | XY411-831 | XYTRONIC | 刀形烙铁头  | XY9-60,168-3C,999SD-A,207ESD          | 5.0mm    | 49mm   |
| 31568   | XY430     | XYTRONIC | 烙铁头    | 168,200GX,258                         | 5mm      | 50mm   |

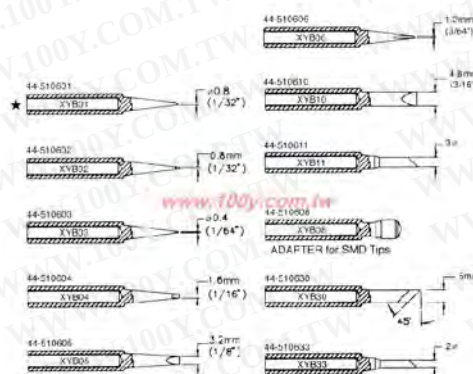

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商     | 说明       | 输出功率 W | 适用焊枪机型                       | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) |
|---------|-------|----------|----------|--------|------------------------------|----------|--------|
| 2791    | XYB01 | XYTRONIC | 日制烙铁头    |        | 适 136ESD,137ESD,HAKKO 936    | 0.5mm    | 43mm   |
| 8430    | XYB02 | XYTRONIC | 日制烙铁头    |        | For:136ESD,137ESD, HAKKO 936 | 0.8mm    | 43mm   |
| 8431    | XYB03 | XYTRONIC | 日制圆尖烙铁头  |        | 136ESD,137ESD,HAKKO 936      | 0.2mm    | 50mm   |
| 8432    | XYB04 | XYTRONIC | 日制烙铁头    |        | 136ESD,137ESD,HAKKO 936      | 1.6mm    | 43mm   |
| 10805   | XYB05 | XYTRONIC | 日制一字型烙铁头 |        | For136,137,HAKKO 936         | 3.2mm    | 43mm   |
| 8433    | XYB06 | XYTRONIC | 日制烙铁头    |        | 136ESD,137ESD,HAKKO 936      | 1.2mm    | 50mm   |
| 41199   | XYB07 | XYTRONIC | 日制烙铁头    |        | 136ESD,137ESD,HAKKO 936      |          |        |
| 8434    | XYB10 | XYTRONIC | 日制刀形烙铁头  |        | 136ESD,137ESD,HAKKO 936      | 4.8mm    | 43mm   |
| 10804   | XYB11 | XYTRONIC | 日制刀形烙铁头  | 60     | 136,137,HAKKO 936            | 3.0mm    | 43mm   |
| 16885   | XYB30 |          | 日制刀形烙铁头  |        | 137ESD                       | 5.0mm    | 43.5mm |
| 8435    | XYB33 | XYTRONIC | 日制刀形烙铁头  |        | 136ESD,137ESD,HAKKO 936      | 2.0mm    | 43mm   |
| 48600   | XYB34 | XYTRONIC | 日制烙铁头    |        | 适 136ESD,137ESD,HAKKO 936    | 0.5mm    | 43mm   |

## 爱迪生\_烙铁+配件

### EDSYN-951可调式控温烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 要求干净和干燥商店空气, 80 psi 最大
- 精确气流控制
- 使用各种喷管
- 直接烙铁头加热配置为快热和焊接的应用补救期间
- 大范围温度考虑到:
  - 抽缩管热化
  - 快速塑造塑料
  - 快速熔化胶浆
  - 接触在流程焊接以后
  - 清洁焊剂桥梁在电路板之间



#### 模型1052HP规格

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 功率需要量      | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率       | 30W - 440W                                       |
| 额定热量       | 120V, 53W                                        |
| 温度范围       | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温度稳定       | ±6°F/±3°C                                        |
| 烙铁平头电压漏/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸       | 5.2"W x 8.2"H x 10"D<br>132 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量         | 4.7 lbs/2.1 kg                                   |
| 电源         |                                                  |
| 手工工具       | 3 oz/85 g                                        |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 适用电压 |
|---------|--------|-------|--------|------------|-------------|------|
| 37892   | 1052   | EDSYN | 热风高效焊台 | 30W - 440W | 205°C-427°C | 120V |
| 37890   | 1052HP | EDSYN | 热风高效焊台 | 30W - 440W | 205°C-427°C | 120V |



- 24V 高性能手工工具
- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 准确控温
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 模件零件装配为易维护
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广

| Model       | 951DP-100         | 951DP-230  |
|-------------|-------------------|------------|
| 功率设备        | 100V, 50Hz        | 230V, 50Hz |
| 额定功率        | 17W-170W          | 17W-170W   |
| 额定热力        | 24V, 45W          | 24V, 45W   |
| 重量          | 1.8 kg            |            |
| 整体尺寸        | 104mmx216mmx254mm |            |
| 温度范围        | 205°C-427°C       |            |
| 温度稳定        | <2mV/<2 ohms      |            |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | ±3°C              |            |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量     | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|--------|------------|-------------|--------|------|
| 37894   | 951DP-100 | EDSYN | 高效温控焊台 | 17W - 170W | 205°C-427°C | 1.8 kg | 100V |
| 37898   | 951DP-230 | EDSYN | 高效温控焊台 | 17W - 170W | 205°C-427°C | 1.8 kg | 230V |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





## EDSYN-951可调式控温烙铁+配件



- 24V 高性能手工工具
- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 准确控温
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 模件零件装配为易维护
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| Model        | 951DX-100         | 951DX-230  |
|--------------|-------------------|------------|
| 功率设备         | 100V, 50Hz        | 230V, 50Hz |
| 额定功率         | 17W-170W          | 17W-170W   |
| 额定热力         | 24V, 45W          | 24V, 45W   |
| 重量           | 1.8 kg            |            |
| 整体尺寸         | 104mmx216mmx254mm |            |
| 温度范围         | 205°C-427°C       |            |
| 温定温度         | <2mV/<2 ohms      |            |
| 平烙铁头电压 泄露/电阻 | ±3°C              |            |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量     | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|------|------------|-------------|--------|------|
| 37902   | 951DX-100 | EDSYN | 温控焊台 | 18W - 160W | 205°C-427°C | 1.8 kg | 100V |
| 37905   | 951DX-230 | EDSYN | 温控焊台 | 18W - 160W | 205°C-427°C | 1.8 kg | 230V |



- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 准确控温
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 模件零件装配为易维护
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广
- 使用952HP为 SMT 或通过孔任务组合

## Specifications for Model 951HP/952HP

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备         | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率         | 17W - 170W                                       |
| 额定热力         | 120V, 45W                                        |
| 温度范围         | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度         | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压 泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸         | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量           | 951HP: 2.5 lbs/1.1 kg<br>952HP: 3.1 lbs/1.4 kg   |

EDSYN<sup>INC</sup>®

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W   | 控温范围 °C     | 重量            | 适用电压 |
|---------|-------|-------|------|----------|-------------|---------------|------|
| 37475   | 951HP | EDSYN | 高效焊台 | 17W-170W | 205°C-427°C | 2.5 lbs/1.1kg | 120V |
| 37476   | 952HP | EDSYN | 高效焊台 | 17W-170W | 205°C-427°C | 3.1 lbs/1.4kg | 120V |



- 准确性线性温度控制
- 容易维护和校准
- 模件零件装配为容易服务
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 952SX 双重点提供标准焊接和耐用焊接在一个单位

## Specifications for Model 951SX/952SX

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备         | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率         | 15W - 220W                                       |
| 额定热力         | 120V, 95W                                        |
| 温度范围         | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度         | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压 泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸         | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量           | 951SX: 2.5 lbs/1.1 kg<br>952SX: 3.1 lbs/1.4 kg   |

EDSYN<sup>INC</sup>®

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W     | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C     | 重量               | 适用电压 |
|---------|-------|-------|------|------------|-----------|-------------|------------------|------|
| 10667   | 951SX | EDSYN | 温控烙铁 | 15W-220W   | 220mm     | 205°C-427°C | 2.5 lbs / 1.1 kg | 120V |
| 37394   | 952SX | EDSYN | 温控烙铁 | 15W - 220W |           | 205°C-427°C | 3.1lbs / 1.4 kg  | 120V |



- 24V 高性能手工工具
- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 准确控温
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 模件零件装配为易维护
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广

## Specifications for Model 951DX/952DX

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备         | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率         | 18W - 160W                                       |
| 额定热力         | 24V, 53W                                         |
| 温度范围         | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度         | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压 泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸         | 4.1"W x 8.5"H x 10"D<br>104 mm x 216 mm x 254 mm |
| 重量           | 951DX: 4 lbs/1.8 kg<br>952DX: 6 lbs/2.7 kg       |

EDSYN<sup>INC</sup>®

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明    | 输出功率 W   | 控温范围 °C     | 重量             | 适用电压 |
|---------|-------|-------|-------|----------|-------------|----------------|------|
| 37432   | 952DX | EDSYN | 双手柄焊台 | 18W-160W | 205°C-427°C | 6 lbs/2.7kg    | 120V |
| 37426   | 951DX | EDSYN | 双手柄焊台 | 18W-160W | 205°C-427°C | 4 lbs / 1.8 kg | 120V |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



## EDSYN-951可调式控温烙铁+配件



- 为地面飞机、吸热器或SMT 重做的一个高性能焊接的工具
- 为普通的任务的一个标准焊接的工具
- 模件零件装配为易维护
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广
- 外在定标帮助以ISO9000服从

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

## Specifications for Model 952HX

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 15W - 220W                                       |
| 额定热力        | 120V, 95W                                        |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸        | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量          | 3.1 lbs/1.4 kg                                   |

EDSYN INC.®

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W   | 控温范围 °C     | 重量            | 适用电压 |
|---------|-------|-------|--------|----------|-------------|---------------|------|
| 37477   | 952HX | EDSYN | 高效标准焊台 | 15W-220W | 205°C~427°C | 3.1 lbs/1.4kg | 120V |



- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 先进的电路设计提供精确温度控制和外部定标
- 发烟提取和热空气转换成套工具(分开卖) 提供经济和打不垮的灵活性
- 接受各种通用烙铁头
- 新前端装载设计牌子使得烙铁头变动更加快速和更加容易

## Specifications for Model 971

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 15W - 220W                                       |
| 额定热力        | 120V, 95W                                        |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸        | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量 / 电源     | 2.5 lbs/1.1 kg                                   |
| 加热器         | 3 oz/85 g                                        |

EDSYN INC.®

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W   | 控温范围 °C     | 重量            | 适用电压 |
|---------|------|-------|--------|----------|-------------|---------------|------|
| 37478   | 971  | EDSYN | 高效温控焊台 | 15W-220W | 205°C~427°C | 2.5 lbs/1.1kg | 120V |



- 24V 手工工具
- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 先进的电路设计提供精确温度控制和外部定标
- 发烟提取和热空气转换成套工具(分开卖) 提供经济和打不垮的灵活性
- 新前端装载设计牌子使得烙铁头变动更加快速和更加容易

| Model       | 971DX-100         | 971DX-230  |
|-------------|-------------------|------------|
| 功率设备        | 100V, 50Hz        | 230V, 50Hz |
| 额定功率        | 17W-170W          | 17W-170W   |
| 额定热力        | 24V, 45W          | 24V, 45W   |
| 重量          | 1.8 kg            |            |
| 整体尺寸        | 104mmx216mmx254mm |            |
| 温度范围        | 205°C-427°C       |            |
| 温定温度        | < 2mV/< 2 ohms    |            |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | ±3°C              |            |

EDSYN INC.®

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量     | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|--------|------------|-------------|--------|------|
| 37899   | 971DX-100 | EDSYN | 高效温控焊台 | 18W - 160W | 205°C-427°C | 1.8 kg | 100V |
| 37900   | 971DX-230 | EDSYN | 高效温控焊台 | 18W - 160W | 205°C-427°C | 1.8 kg | 230V |



- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- 三阶段滤清系统有效地去除发烟来源
- 式样翻新对标准焊接或热空气驻地与任意转换成套工具
- 接受各种各样的通用烙铁头

## Specifications for Model 971FX

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 15W - 220W                                       |
| 额定热力        | 120V, 95W                                        |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸        | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量 / 电源     | 2.5 lbs/1.1 kg                                   |
| 加热器         | 3 oz/85 g                                        |

EDSYN INC.®

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W   | 控温范围 °C     | 重量            | 适用电压 |
|---------|-------|-------|------|----------|-------------|---------------|------|
| 37472   | 971FX | EDSYN | 高效焊台 | 15W-220W | 205°C-427°C | 2.5 lbs/1.1kg | 120V |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com





## EDSYN-951可调式控温烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 先进的电路设计提供精确温度控制和外部定标
- 发烟提取和热空气转换成套工具(分开卖) 提供经济性和打不垮的灵活性
- 双重温度控制校准对焊接和热空气要求

## Specifications for Model 972

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 15W - 220W                                       |
| 额定热力        | 120V, 95W                                        |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸        | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量 / 电源     | 2.5 lbs/1.1 kg                                   |
| 加热器         | 3 oz/85 g                                        |

EDSYN<sup>INC</sup>®

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W   | 控温范围 °C     | 重量            | 适用电压 |
|---------|------|-------|--------|----------|-------------|---------------|------|
| 37479   | 972  | EDSYN | 高效温控焊台 | 15W-220W | 205°C~427°C | 3.1 lbs/1.4kg | 120V |



Length - 10.2"/259 mm  
Weight - 6 oz/170 g

- 120V, 70W
- 允许用户调整温度控制
- ESD-safe
- 特别模型可用以更高温度



Length - 9.5"/241.3 mm  
Weight - 6 oz/170 g

- 120V, 50W
- 抗衡抗性温度控制
- ESD-safe
- 特别模型可用以更高温度



Length - 8"/203.2 mm  
Weight - 3 oz/85 g

- 120V, 30W
- 接受各种烙铁头
- ESD-safe



Length - 8"/203.2 mm  
Weight - 3 oz/85 g

- 120V, 20W
- Great for tool kits
- ESD-safe

EDSYN<sup>INC</sup>®

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W | 重量   | 适用电压 |
|---------|--------|-------|------|--------|------|------|
| 37481   | CL1080 | EDSYN | 调温烙铁 | 70W    | 170g | 120V |
| 37804   | CL1180 | EDSYN | 调温烙铁 | 50W    | 170g | 120V |
| 37807   | CL1481 | EDSYN | 调温烙铁 | 30W    | 85g  | 120V |
| 37808   | CL1484 | EDSYN | 调温烙铁 | 20W    | 85g  | 120V |



- 容易读4 条线x 16 字符 LCD
- 自动定标特点允许温度的精确定标
- 帮助以ISO9000 要求
- 显示在华氏或摄氏
- 商店由4 不同烙铁头和温度数据决定
- 24V 手工工具易转换成发烟尾气焊接的一个独特的项圈系统或SMT 热空气重做系统
- 停工特点防止任一未批准的资料输入
- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复

## Specifications for Model MCS100

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 15W - 220W                                       |
| 额定热力        | 120V, 95W                                        |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸        | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量 / 电源     | 2.5 lbs/1.1 kg                                   |
| 加热器         | 3 oz/85 g                                        |

EDSYN<sup>INC</sup>®

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W  | 控温范围 °C    | 重量            | 适用电压 |
|---------|--------|-------|------|---------|------------|---------------|------|
| 37450   | MCS100 | EDSYN | 智能焊台 | 30-100W | 93°C-482°C | 4.8 lbs/2.2kg | 120V |



## 951SX

## 特点:

- 准确性温度控制
- 容易维护和校准
- 模块零件装配为容易的服务
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广
- 外在定标帮助以ISO9000服从

EDSYN<sup>INC</sup>®

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 15W - 220W                                       |
| 额定热力        | 120V, 95W                                        |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 整体尺寸        | 4.1"W x 8.2"H x 10"D<br>104 mm x 208 mm x 254 mm |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明            | 输出功率 W   | 适用焊枪机型 | 控温范围 °C                 | 适用电压 |
|---------|--------|-------|---------------|----------|--------|-------------------------|------|
| 30305   | RS-372 | EDSYN | 951 可调式控温烙铁配件 | 15W-220W | 951 SX | 400°F-800°F/205°C-427°C | 120V |




服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com

EDSYN-951可调式控温烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

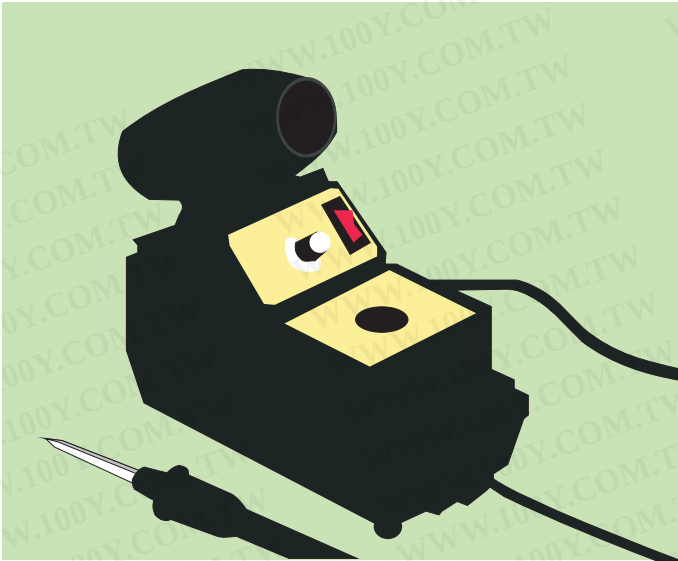

Needle Tips

| Part # | Graphic | Description                     | a<br>Width   | b<br>Length   |
|--------|---------|---------------------------------|--------------|---------------|
| LT374  |         | Standard Probe                  | .03"(0.8mm)  | .48"(12.2mm)  |
| LT380  |         | Short Cone                      | .02"(0.5mm)  | .32"(8.1mm)   |
| LT381  |         | Standard Cone                   | .02"(0.5mm)  | .47"(11.9mm)  |
| LT382  |         | Long Cone                       | .02"(0.5mm)  | .62"(15.7mm)  |
| LT383  |         | Thin Mid-Length<br>Needle Point | .02"(0.5mm)  | .72"(18.2mm)  |
| LT429  |         | Mid-Length Needle<br>Point      | .02"(0.5mm)  | .74"(18.9mm)  |
| LT439  |         | Thin SMD Probe                  | .03"(0.8mm)  | .50"(12.7mm)  |
| LT446  |         | SMD Probe                       | .03"(0.8mm)  | .48"(12.2mm)  |
| LT442  |         | SMD Mid-Length<br>Probe         | .04"(1.0mm)  | .74"(18.9mm)  |
| LT603  |         | SMD Mid-Length<br>Needle        | .02" (0.5mm) | .69" (17.5mm) |

Spade Tips

| Part # | Graphic | Description                  | a             | b              |
|--------|---------|------------------------------|---------------|----------------|
| LT371  |         | Fine Spade                   | .03" (0.8 mm) | .55" (14.0 mm) |
| LT375  |         | Standard Spade               | .06"(1.5mm)   | .48"(12.2mm)   |
| LT376  |         | Short Stubby<br>Spade        | .12"(3.0mm)   | .48"(12.2mm)   |
| LT394  |         | Extra-Long Spade             | .07"(1.8mm)   | .93"(23.6mm)   |
| LT395  |         | Mid-Length Stubby<br>Spade   | .09"(2.3mm)   | .74"(18.9mm)   |
| LT425  |         | Extra-Long Fine<br>Spade     | .05"(1.3mm)   | .93"(23.6mm)   |
| LT431  |         | Mid-Length Spade             | .07"(1.8mm)   | .74"(18.9mm)   |
| LT424  |         | Mid-Length Angle<br>Spade    | .06"(1.5mm)   | .74"(18.9mm)   |
| LT444  |         | SMD Mid-Length<br>Fine Spade | .04"(1.0mm)   | .78"(19.8mm)   |

Angle Face Tips

| Part # | Graphic | Description              | a<br>Width    | b<br>Length  |
|--------|---------|--------------------------|---------------|--------------|
| LT373  |         | Small Angle Face         | .09" (2.3 mm) | .59" (15 mm) |
| LT398  |         | Medium Angle<br>Face     | .12" (3.0 mm) | .59" (15 mm) |
| LT399  |         | Large Angle Face         | .16" (4.0 mm) | .59" (15 mm) |
| LT445  |         | SMD Angle Face           | .03"(0.8mm)   | .48"(12.2mm) |
| LT387  |         | Standard Angle<br>Face   | .06"(1.5mm)   | .48"(12.2mm) |
| LT393  |         | Extra-Long Angle<br>Face | .06"(1.5mm)   | .94"(23.9mm) |
| LT430  |         | Mid-Length Angle<br>Face | .06"(1.5mm)   | .74"(18.9mm) |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明              | 适用焊枪机型                | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N |
|---------|--------|-------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 18582   | LT-374 | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 0.08mm   | 12.2mm    | YES     |
| 13390   | LT-376 | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 3.0mm    | 12.2mm    | YES     |
| 27104   | LT-382 | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 0.5mm    | 15.8mm    | YES     |
| 39475   | LT-383 | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 0.5mm    | 18.3mm    |         |
| 12728   | LT-395 |       | 日制烙铁头           | 951SX                 | 2.3mm    | 18.9mm    |         |
| 12727   | LT-398 | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 3.0mm    | 15mm      | YES     |
| 14372   | LT-429 |       | 日制中长针型(尖)烙铁头    | 951SX,CL-1180,CL-1080 | 0.5mm    | 18.9mm    |         |
| 29002   | LT-444 | EDSYN | 日制烙铁头 SMD Probe | 951SX                 | 1.0mm    | 19.8mm    |         |
| 18762   | LT-446 | EDSYN | 日制烙铁头 SMD Probe | 951SX                 | 0.8mm    | 12.2mm    | YES     |
| 39476   | LT-603 | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 0.5mm    | 17.5mm    |         |
| 32697   | LT392  | EDSYN | 日制烙铁头           | 951SX                 | 0.3mm    | 28.7mm    |         |



EDSYN®

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明               | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 适用电压 |
|---------|-------|-------|------------------|--------|--------|----------|------|
| 17300   | SR298 | EDSYN | 951 可调式控温烙铁配件    | 50W    | 951SX  | LT387    | 110V |
| 40114   | SR337 | EDSYN | EDSYN-951SX 用发热芯 |        |        |          | 230V |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司





## EDSYN-951可调式控温烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

- 氮气可能被使用减少氧化作用和跨接
- 双重控制使热的气体和要诀温度导致板均匀热化
- 用途为QFP 设备的场地准备和重新安装
- 由主要制造者和转承包商推荐在大容量BGA 程序
- 完善为焊剂桥梁撤除和罚款沥青设备重附着。

| Model       | TSX70-100                | TSX70-230  |
|-------------|--------------------------|------------|
| 功率设备        | 100V, 50Hz               | 230V, 50Hz |
| 额定功率        | 39W - 330W               | 39W - 330W |
| 额定热力        | 24V, 70W                 | 24V, 70W   |
|             | 24V, 45W                 | 24V, 45W   |
| 重量          | 3.1 kg                   |            |
| 整体尺寸        | 147 mm x 254 mm x 224 mm |            |
| 温度范围        | 205°C - 427°C            |            |
| 温定温度        | <2mV / <2 ohms           |            |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | ±3°C                     |            |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明          | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量     | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|-------------|------------|-------------|--------|------|
| 37918   | TSX70-100 | EDSYN | 热风吸锡焊台(万用台) | 39W - 330W | 205°C-427°C | 3.1 kg | 100V |
| 37920   | TSX70-230 | EDSYN | 热风吸锡焊台(万用台) | 39W - 330W | 205°C-427°C | 3.1 kg | 230V |



- 氮气可能被使用减少氧化作用和跨接
- 双重控制使热的气体和要诀温度导致板均匀热化
- 用途为QFP 设备的场地准备和重新安装
- 由主要制造者和转承包商推荐在大容量BGA 程序

## Specifications for Model TSX70

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率        | 39W - 330W                                       |
| 额定热力        | 24V, 45W and 24V, 70W                            |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                        |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV / < 2 ohms                                 |
| 整体尺寸        | 5.8"W x 10"H x 8.8"D<br>147 mm x 254 mm x 224 mm |
| 重量 / 电源     | TSX70-2 6.2 lbs/2.8 kg                           |
| 非焊接手工工具     | TSX70-1 13.5 oz/383 g                            |

EDSYN<sup>®</sup>

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明          | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量             | 适用电压 |
|---------|---------|-------|-------------|------------|-------------|----------------|------|
| 37870   | TSX70-2 | EDSYN | 热风吸锡焊台(万用台) | 39W - 330W | 205°C-427°C | 6.2 lbs/2.8 kg | 120V |



- 强有力的70W 高产品PTC 元素使重的多层板易非焊接。
- 可调整的非焊接手工工具设计提供舒适的运作角度
- 强有力的真空脉冲(爆聚) 从被存放的真空在水喉, 21 里” 百克极小值

## Specifications for Model ZD500HA

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 功率设备            | 120V, 60Hz                                         |
| 额定功率            | 95W - 340W                                         |
| 额定热力            | HT500<br>FA069<br>CL1080 (ZD500HA-3)               |
| 温度范围            | 400°F-800°F/205°C-427°C                            |
| 温定温度            | ±6°F/±3°C                                          |
| 平烙铁头电压泄露/电阻     | < 2mV / < 2 ohms                                   |
| 整体尺寸            | 6.5"W x 8.5"H x 10.0"D<br>165 mm x 216 mm x 254 mm |
| 重量 / 电源         | PS501 6 lbs/2.7 kg                                 |
| 非焊接手工工具         | HT500-2 11 oz/312 g                                |
| 热气工具            | FA069 6 oz/170 g                                   |
| 焊接工具(ZD500HA-3) | CL1080 6 oz/170 g                                  |

EDSYN<sup>®</sup>

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|--------|------------|-------------|------|
| 37888   | ZD500HA   | EDSYN | 热风吸锡焊台 | 95W - 340W | 205°C-427°C | 120V |
| 37889   | ZD500HA-3 | EDSYN | 热风吸锡焊台 | 95W - 340W | 205°C-427°C | 120V |



- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- 强有力的70W 高产品PTC 元素使重的多层板易非焊接。
- 可调整的非焊接手工工具设计提供舒适的运作角度
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 烧抗性工具电源线和真空软管

| Model       | ZD505V-230               |
|-------------|--------------------------|
| 功率设备        | 230V, 50Hz               |
| 额定功率        | 20W - 150W               |
| 额定热力        | 24V, 70W                 |
| 重量          | 2.4 kg                   |
| 整体尺寸        | 127 mm x 241 mm x 229 mm |
| 温度范围        | 205°C - 427°C            |
| 温定温度        | <2mV / <2 ohms           |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | ±3°C                     |

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商  | 说明  | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量     | 适用电压 |
|---------|------------|-------|-----|------------|-------------|--------|------|
| 37911   | ZD505V-230 | EDSYN | 吸锡台 | 20W - 150W | 205°C-427°C | 2.4 kg | 230V |

cn. 100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## EDSYN-951可调式控温烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 独立控制为焊接的和非焊工具
- 高性能在一个小脚印
- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- ZD905V-HP 有一种高性能加热器配置为快速的热恢复

### Specifications for Model ZD905V/ZD905V-HP

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                      |
| 额定功率        | 38W - 310W                                      |
| 额定热力        | 24V, 70W<br>24V, 53W<br>24V, 45W                |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                         |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                       |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                  |
| 整体尺寸        | 5.5"W x 9"H x 9.5"D<br>140 mm x 229 mm x 241 mm |
| 重量 / 电源     | PS902 4.5 lbs/2.0 kg                            |
| 非焊接手工工具     | HT500 11 oz/312 g                               |
| 焊接工具        | LST11/12 3 oz/85 g                              |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|------|------------|-------------|------|
| 37873   | ZD905V    | EDSYN | 吸锡台  | 38W - 310W | 205°C-427°C | 120V |
| 37886   | ZD905V-HP | EDSYN | 吸锡焊台 | 38W - 310W | 205°C-427°C | 120V |



- 独立控制为焊接的和非焊工具
- 高性能在一个小脚印
- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 喷管和烙铁头可用品种广



| Model       | ZD905V-100               | ZD905V-230               |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 功率设备        | 100V, 50Hz               | 230V, 50Hz               |
| 额定功率        | 38W - 310W               | 38W - 310W               |
| 额定热力        | 24V, 70W                 | 24V, 70W                 |
| 重量          | 2.7 kg                   | 2.7 kg                   |
| 整体尺寸        | 140 mm x 229 mm x 241 mm | 140 mm x 229 mm x 241 mm |
| 温度范围        | 205°C-427°C              | 205°C-427°C              |
| 温定温度        | < 2mV/< 2 ohms           | < 2mV/< 2 ohms           |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | ±3°C                     | ±3°C                     |

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商  | 说明   | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 重量     | 适用电压 |
|---------|------------|-------|------|------------|-------------|--------|------|
| 37906   | ZD905V-100 | EDSYN | 吸锡焊台 | 38W - 310W | 205°C-427°C | 2.7 kg | 100V |
| 37908   | ZD905V-230 | EDSYN | 吸锡焊台 | 38W - 310W | 205°C-427°C | 2.7 kg | 230V |



- 60-90 psi 要求干净和干燥商店空气 (requires 2 shop air inputs)
- 可拆的把柄易服务
- 强有力的发热设备为多层板和厚实吸热器
- 技术员的理想的重做中心需要焊接, 焊接和热空气在一个小单位

### Specifications for Model ZD906


|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 功率设备        | 120V, 60Hz                                      |
| 额定功率        | 38W - 380W                                      |
| 额定热力        | 24V, 70W<br>24V, 53W<br>120V, 95W               |
| 温度范围        | 400°F-800°F/205°C-427°C                         |
| 温定温度        | ±6°F/±3°C                                       |
| 平烙铁头电压泄露/电阻 | < 2mV/< 2 ohms                                  |
| 整体尺寸        | 7.5"W x 9"H x 9.5"D<br>197 mm x 229 mm x 241 mm |
| 重量 / 电源     | PS902 5.4 lbs/2.4 kg                            |
| 非焊接手工工具     | HT500 11 oz/312 g                               |
| 热工工具        | FA069 6 oz/85 g                                 |
| 焊接工具        | LST11 3 oz/85 g                                 |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明     | 输出功率 W     | 控温范围 °C     | 适用电压 |
|---------|-------|-------|--------|------------|-------------|------|
| 37872   | ZD906 | EDSYN | 热风吸锡焊台 | 38W - 380W | 205°C-427°C | 120V |

## EDSYN-981数位式温控烙铁台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



Width A: .06" (1.5mm)  
Length B: .48" (12.2mm)

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明  | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|--------|-------|-----|--------|----------|-----------|
| 14035   | LT-375 | EDSYN | 烙铁头 | 951SX  | 1.5mm    | 12.2mm    |

- 每月百种新商品入库中. 若您在目录上找不到您需要的元件. 请来电或上网查询.
- 您也可以请我们代订商品. 欢迎您的来电.

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





## 其它品牌--烙铁+配件

### 手握式木柄烙铁+烙铁头



### 详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 适用焊枪机型 |
|---------|---------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|
| 10225   | D4-1BB  | 圆尖烙铁头  |          | 65mm      | N       | 30W    | D4     |
| 10223   | D4-1BSB | 特尖烙铁头  |          | 65mm      |         | 30W    | D4     |
| 10224   | D4-1C   | 斜圆烙铁头  |          | 65mm      | N       | 30W    | D4     |
| 10226   | D4-1D   | 一字型烙铁头 |          | 65mm      | N       | 30W    | D4     |
| 13624   | D5-1B   | 尖型烙铁头  | φ1.2     | 75mm      |         | 40W    | D5     |
| 14079   | D6-1B   | 烙铁头    | φ1.5     | 80mm      |         | 60W    | D6     |
| 16485   | D6-1C   | 斜圆烙铁头  |          | 80mm      |         | 60W    | D6     |
| 13625   | D6-1D   | 烙铁头    | φ3.5     | 80mm      |         | 60W    | D6     |
| 29171   | D6-5B0  |        |          |           |         |        |        |

### 手握式大瓦数烙铁+烙铁头



### 详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明            | 输出功率 W | 适用电压 |
|---------|---------|---------------|--------|------|
| 16150   | 630-30W | "GATJIE"长寿电烙铁 | 30W    | 110V |
| 16151   | 640     | "GATJIE"长寿电烙铁 | 40W    | 110V |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明            | 输出功率 W  | 适用电压 | 防静电 Y/N |
|---------|----------|---------------|---------|------|---------|
| 17122   | 805 (外热) | 双功率长寿电烙铁(外热式) | 30W/60W | 110V | N       |
| 17089   | 806 (外热) | 双功率长寿电烙铁(外热式) | 20W/80W | 110V | N       |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明                | 输出功率 W  | 适用电压 |
|---------|------|-------------------|---------|------|
| 17155   | 809A | 双功率长寿直柄形电烙铁 (内热式) | 30W/60W | 110V |



- 镀镍铜焊铁烙铁头
- 重量轻
- 以光阐明工作区域



- 镀镍铜焊铁烙铁头
- 重量轻, 舒适的电胶把柄

96-680

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商    | 说明            | 输出功率 W | 适用电压 | 防静电 Y/N |
|---------|--------|---------|---------------|--------|------|---------|
| 46822   | 96-655 | SELLERY | SELLERY_手握式烙铁 | 100W   | 220V | N       |
| 46824   | 96-680 | SELLERY | SELLERY_手握式烙铁 | 60W    | 220V | N       |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明              | 输出功率 W | 适用电压 | 控温范围 °C |
|---------|--------|----------|-----------------|--------|------|---------|
| 42629   | GS-30A | GOLDTOOL | "GOLDTOOL"长寿电烙铁 | 30W    |      | 110V    |
| 43052   | GS-40A | GOLDTOOL | "GOLDTOOL"长寿电烙铁 |        | 110V | 40W     |



| 100Y 编号 | 厂商编号        | 说明    | 输出功率 W | 适用电压 | 控温范围 °C | 重量    |
|---------|-------------|-------|--------|------|---------|-------|
| 28751   | SG-300      | 斧头式烙铁 | 300W   |      | 220V    |       |
| 23447   | SG-500      | 斧头式烙铁 | 500W   | 110V |         | 0.5kg |
| 29498   | SG-500-220V | 斧头式烙铁 | 500W   | 220V |         |       |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明     | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 适用电压 | 控温范围 °C | 防静电 Y/N | 重量   |
|---------|--------|--------|--------|-----------|------|---------|---------|------|
| 8027    | SP-200 | 大功率电烙铁 | 200W   | 295mm     | 110V | 400     | N       | 610g |
| 8028    | SP-300 | 大功率电烙铁 | 300W   | 295mm     | 110V |         |         | 710g |





# 焊接+除焊+热风产品

## 手握式大瓦数烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



SP200-1B



SP200-D



TA-300

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明             | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 适用电压 | 控温范围 °C | 防静电 Y/N   | 重量   |
|---------|----------|----------------|--------|--------|----------|-----------|------|---------|-----------|------|
| 28039   | SP200-1B | 圆锥烙铁头          | 200W   | SP-200 |          | 295mm     | 110V |         | N         | 610g |
| 28190   | SP200-D  | 烙铁头            | 200W   | SP-200 |          | 295mm     | 110V |         | N         | 610g |
| 29014   | TA-300   | 大功率电烙铁(适合无铅焊接) |        |        | 275mm    |           | 110V | 300W    | 200~500°C |      |



- 双重瓦数特点非常耐用应用
- 枪类型把柄舒适

- 压缩且体量轻便于运载
- Perfect for maintenance use

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明                       | 输出功率 W | 适用电压     |
|---------|---------|----------|--------------------------|--------|----------|
| 20510   | TQ-130A | GOLDTOOL | Quick Heat soldering Gun | 130W   | 110-120V |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明      | 输出功率 W   | 适用电压 |
|---------|--------|---------|----------|------|
| 15720   | TQ-88R | 两段式加温烙铁 | 20W-200W | 110V |



黑金刚长寿烙铁头-30W



黑金刚长寿烙铁头-40W



双功能长寿电路烙铁头

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明               | 输出功率 W | 适用焊枪机型   |
|---------|------|------------------|--------|----------|
| 17101   |      | 通用型电烙铁头          | 60W    | 506      |
| 17096   |      | 黑金刚长寿烙铁头-Pb Free | 20~30W | 720、730  |
| 17097   |      | 黑金刚长寿烙铁头         | 40W    | 740      |
| 17098   |      | 黑金刚长寿烙铁头         | 50/60W | 750、760  |
| 17100   |      | 环保专用型电烙铁头-40W    | 40W    | 504      |
| 17103   |      | 双功率长寿电烙铁头        |        | 808、808A |
| 17102   |      | 双功率长寿电烙铁头-60W    |        | 809A     |

## 自动输锡枪烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明      | 输出功率 W  | 适用电压 | 温控范围°C |
|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 17090   | 941-40 | 手动送锡焊锡枪 | 20W~40W | 110V | 450°C  |
| 17091   | 941-60 | 手动送锡焊锡枪 | 30W~60W | 110V | 480°C  |



- 镀镍铜焊铁烙铁头
- 体量轻舒适的枪类型
- 包括安全立场

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商    | 说明         | 输出功率 W | 防静电 Y/N | 适用电压 |
|---------|--------|---------|------------|--------|---------|------|
| 46813   | 96-650 | SELLERY | SELLERY_烙铁 | 30W    | N       | 220V |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明      | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 重量   | 适用电压 |
|---------|------|---------|--------|-----------|---------|------|------|
| 10918   | T40  | 自动输锡枪烙铁 | 40W    | 190mm     |         | 250g | 110V |
| 8025    | T60  | 自动输锡枪烙铁 | 60W    | 200mm     | N       | 280g | 110V |



T60-1B



T60-1C

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明               | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) |
|---------|--------|------------------|--------|--------|----------|
| 15098   | T60-1B | T60 自动输锡铁头 6φ 尖  | 60W    | T60    | 6φ       |
| 15099   | T60-1C | T60 自动输锡铁头 6φ 大斜 | 60W    | T60    | 6φ       |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com







# 焊接+除焊+热风产品

## 控温烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 电压: AC 220V~240V 50Hz
- 功率消耗: 55W
- 温度范围: 200°C~480°C
- 绝缘阻抗: ≥150MO

- 工作型号: continuum
- 环境温度: -10~40°C
- 环境湿度: 40%~92%

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明       | 输出功率 W | 控温范围 °C   | 防静电 Y/N | 重量    |
|---------|--------|----------|--------|-----------|---------|-------|
| 28936   | GJ-947 | 可调恒温烙铁焊台 | 50W    | 200~480°C | Y       | 2.5kg |



- 功率消耗: 60W
- 输入电压: 110-120V/AC
- 重量: about 1700g

- 焊接: JF-901
- 热组分: AC 24V-60W
- 直径: 170 (L) x 120 (W) x 105 (H)

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明         | 适用焊枪机型    | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N |
|---------|--------|------------|-----------|-------------|---------|
| 23837   | JF-901 | JF-96 用烙铁笔 | For JF-96 | 200°C-480°C | N       |




- 功率消耗: 60W
- 输入电压: 110-120V/AC
- 重量: about 1700g

- 焊接: JF-901ESD
- 热组分: AC 24V-60W
- 直径: 170 (L) x 120 (W) x 105 (H)

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 说明              | 输出功率 W   | 适用焊枪机型 | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 重量   |
|---------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|---------|------|
| 14673   | JF-96-IR0(ESD) | JF-96 用 ESD 烙铁笔 | 60W/110V | JF-96  | 203mm     | Y       | 120g |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明           | 适用焊枪机型 |
|---------|----------|--------------|--------|
| 27297   | JF-96P+N | JF96 金属套筒+螺帽 | JF96   |
| 24673   | JF-PCT   | JF 烙铁塑胶螺帽    |        |

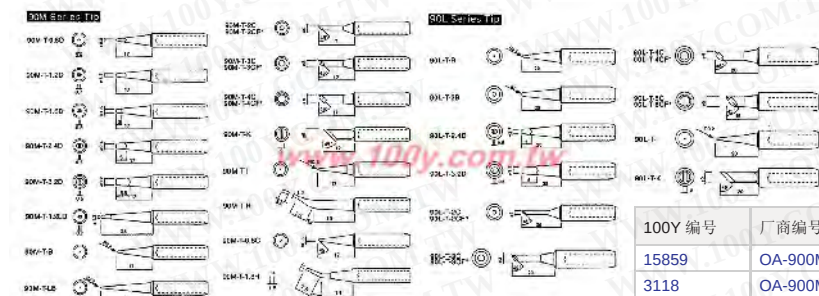

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 说明  | 适用焊枪机型     | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|-------------|-----|------------|----------|-----------|
| 15859   | OA-900M-T-B | 烙铁头 | OA936/JF96 | 0.5mm    | 43mm      |
| 3118    | OA-900M-T-I | 烙铁头 | OA936/JF96 | 0.2mm    | 42mm      |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明              | 输出功率 W |
|---------|-------|-----------------|--------|
| 17092   | P-20N | 速热 温长寿电烙铁- RoHS | 20W    |
| 15632   | P-30N | 恒温长寿尖型烙铁        | 30W    |



WATT CONTROL: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W 110V/220V

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明            | 输出功率 W  | 烙铁头长度(mm) | 重量   |
|---------|----------|---------------|---------|-----------|------|
| 23487   | RA-600-A | 6 段陶瓷控温烙铁(台制) | 10W-60W | 235mm     | 150g |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明                          | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N | 重量    |
|---------|-----------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------|-------|
| 41214   | RH-936ESD | 防静电控温烙铁 (烙铁头为 900M 系列)-110V | 60W    | 900M   | 200°C~480°C | Y       | 1.4kg |



### Station

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 输出电压         | 24V AC                                        |
| 温度范围         | 200°C~480°C                                   |
| 直径           | 120(W)*93(H)*70(D)mm / 4.7(W)*3.7(H)*6.7(D)in |
| 重量(W/o Cord) | 1300g(2.9lbs)                                 |

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 说明      | 输出功率 W | 适用焊枪机型   | 控温范围 °C     | 防静电 Y/N | 重量    |
|---------|---------------|---------|--------|----------|-------------|---------|-------|
| 41953   | RHINO-936-ESD | 防静电温控烙铁 | 60W    | 936A-ESD | 250°C~482°C | Yes     | 1.3kg |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 控温烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 项目      | SD-80                |
|---------|----------------------|
| 温度范围    | 50°C~420°C           |
| 稳定温度    | ±2°C                 |
| 输入电压/频率 | AC 115V/230V 50/60Hz |
| 输出电压/频率 | 36VAC 400KHz         |
| 最大功率    | 90W                  |
| 温度上升时间  | 25s                  |

| 项目     | SD-80                  |
|--------|------------------------|
| 温度下落   | 20°C                   |
| 热化理论   | High frequency current |
| 平头电阻   | <2Ω                    |
| 平头电压   | <2mV                   |
| 温度锁方式  | password               |
| ESD 机架 | Aluminum housing       |

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明      | 输出功率 W | 控温范围 °C    |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 39347   | SD-80 | 高周波无铅烙铁 | 90     | 50°C~420°C |



- 功率消耗: 1.5W/15W max
- 长度: 162mm
- 宽度: 1.5oz (30g)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明                  | 输出功率 W | 控温范围 °C   |
|---------|---------|---------------------|--------|-----------|
| 31265   | SGI-600 | AE TOOL_高级笔型电烙铁 15W | 8~18W  | 200~480°C |



- 功率消耗: 8W
- 温度焊铁头: 480°C (896°F)
- 连贯工作时间 : about 60 minute

- 直径: 175mm
- 重量: 66g (2.30oz)
- 电池: 3xAA

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明                | 输出功率 W | 重量  |
|---------|---------|-------------------|--------|-----|
| 35468   | SGI-700 | AE TOOL_携带型电池无铅烙铁 | 8W     | 66g |



| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明 | 输出功率 W | 重量    |
|---------|------------|----|--------|-------|
| 41016   | UNICON-107 | 焊台 | 80     | 2.5KG |

## 手握式烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商    | 说明     |
|---------|-------|---------|--------|
| 47203   | 28140 | PROXXON | 迷你魔 焊笔 |



- 无绳使您几乎任何地方能使用它
- 便携式的密集度
- 容易处理, 快热
- 电池操作的焊铁被管理
- 3台个人计算机。AA大小碱性电池

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明   | 输出功率 W | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 适用电压 | 重量  |
|---------|----------|------|--------|----------|-----------|------|-----|
| 14446   | 525-1100 | 电池烙铁 | 6W/8W  | 1mm      | 175mm     | 110V | 66g |



- 压缩设计和体量轻易处理。
- 通用焊铁以合理的价格。
- 标准长寿烙铁头

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明    | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 适用电压      | 重量  |
|---------|---------|-------|--------|-----------|-----------|-----|
| 4982    | 8050-30 | 超尖/烙铁 | 30W    | 210mm     | 110V-120V | 90g |



- 长寿钢穿铜焊铁头
- 以3方式使用电胶盖帽为安全存贮

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商    | 说明            | 输出功率 W | 防静电 Y/N | 适用电压 |
|---------|--------|---------|---------------|--------|---------|------|
| 46812   | 96-630 | SELLERY | SELLERY_手握式烙铁 | 30W    | N       | 220V |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com

- 



- 电压消耗: 110-120V
- 重量: 120g
- 输出瓦特: CX-25.....25W: CX-20.....22W: CX-15.....18W



- | 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明   | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 适用电压      | 重量   |
|---------|----------|------|--------|-----------|---------|-----------|------|
| 4978    | CY531-40 | 彩虹烙铁 | 40W    | 235mm     |         | 110V-120V | 100g |
| 8246    | CY531-60 | 彩虹烙铁 | 60W    | 250mm     | N       | 110V-120V | 110g |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明                  | 输出功率 W | 防静电 Y/N | 适用电压      | 温控范围℃ | 重量  |
|---------|--------|---------------------|--------|---------|-----------|-------|-----|
| 27449   | KN-452 | 恒温防静电笔型烙铁 15W 560 ℃ | 15W    | Y       | 110V~120V | 560℃  | 30g |
| 27450   | KN-453 | 恒温防静电笔型烙铁 20W 560 ℃ | 20W    | Y       | 110V~120V | 560℃  | 30g |
| 27451   | KN-454 | 恒温防静电笔型烙铁 25W 560 ℃ | 25W    | Y       | 110V~120V | 560℃  | 30g |





# 焊接+除焊+热风产品

## 手握式烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明                 | 输出功率 W | 防静电 Y/N | 适用电压      | 温控范围℃ | 重量  |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------|-------|-----|
| 49542   | KN-454-1B | 烙铁头 (FOR:KN-454 用) | 25W    | Y       | 110V~120V | 560℃  | 30g |
| 22876   | KN-455    | 恒温防静电笔型烙铁 30W 560℃ | 30W    | Y       | 110V~120V | 560℃  | 30g |



### LA-20

• 适当电压 : 110V

• 长度: 215mm

### LA-30


• 适当电压: 110~120V

• 长度: 215mm


### LA-60

• 适当电压: 110V

• 长度: 245mm



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明   | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 适用电压     | 温控范围℃ | 重量   |
|---------|-------|------|--------|-----------|----------|-------|------|
| 10889   | LA-20 | 细头烙铁 | 20W    | 215mm     | 110-120V | 240℃  | 90g  |
| 10890   | LA-30 | 细头烙铁 | 30W    | 215mm     | 110-120V | 280℃  | 90g  |
| 10892   | LA-60 | 细头烙铁 | 60W    | 245mm     | 110-120V | 380℃  | 100g |




### 烙铁头寿命长

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明   | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 适用电压 | 重量   |
|---------|-------|------|--------|-----------|------|------|
| 3244    | ND-30 | 附盖烙铁 | 30W    | 225mm     | 110V | 100g |
| 3245    | ND-40 | 附盖烙铁 | 40W    | 225mm     | 110V | 100g |
| 4997    | ND-60 | 附盖烙铁 | 60W    | 240mm     | 110V | 100g |



• 压缩设计和体轻量, 烙铁头寿命长

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明    | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 适用电压     | 重量   |
|---------|----------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------|------|
| 10923   | NO248-40 | 长寿烙铁  | 40W    |        |          | 200mm     | 110-120V | 120g |
| 14766   | NO248-SB | 圆尖烙铁头 |        | NO.248 | 1mm      | 54mm      |          |      |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明       | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 适用电压     | 重量   |
|---------|--------|----------|--------|-----------|---------|----------|------|
| 27452   | OK-20  | 烙铁十倍寿命   | 20W    | 240mm     | N       | 110-120V |      |
| 27453   | OK-30  | 烙铁十倍寿命   | 30W    | 240mm     | N       | 110-120V |      |
| 2371    | OK-30W | 日制烙铁十倍寿命 | 30W    | 220mm     | N       | 110V     | 90g  |
| 27454   | OK-40  | 烙铁十倍寿命   | 40W    | 240mm     | N       | 110-120V |      |
| 2107    | OK-40W | 日制烙铁十倍寿命 | 40W    | 220mm     |         | 110V     | 100g |
| 7783    | OK-60W | 日制烙铁十倍寿命 | 60W    | 235mm     |         | 110V     | 100g |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明                      | 输出功率 W | 适用电压            |
|---------|--------|-------------------------|--------|-----------------|
| 46454   | RA-900 | 高功率温控烙铁                 | 60-80W | 110V/220V+/-20% |
| 46456   | RH-30  | RHINO_30W/ 恒温烙铁         | 30W    | 110V/220V       |
| 46458   | RH-40  | RHINO_40W/ 恒温烙铁         | 40W    | 110V/220V       |
| 46462   | RN-501 | 30W/ 烙铁(附日本长寿命 BB4 烙铁头) | 30W    | 110V/220V       |



- 1/4" 钢穿的铜焊铁头
- 特别安全绝缘体在所有连接
- 轻量级, 舒适的把柄

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明   | 输出功率 W | 烙铁头长度(mm) | 适用电压 | 重量   |
|---------|--------|------|--------|-----------|------|------|
| 10898   | TM-100 | 胶柄烙铁 | 100W   | 240mm     | 110V | 160g |



### TQ-85-R

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明     | 输出功率 W   | 适用焊枪机型      | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 适用电压   | 重量   |
|---------|----------|--------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|
| 14574   | TQ-85-R  | 陶瓷恒温烙铁 | 20W~200W |             | 230mm     | No      | 110VAC | 110g |
| 40239   | TQ-86-1B | 烙铁头    |          | TQ-86,TQ-95 |           |         |        |      |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



## 手握式烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

## TQ-95 (与热绝缘盖帽)

- 由推挤按钮(高位置) 温度上升比正常位置连续10次更快(低)。
- 符合人体工程学地被设计的夹子是安全和舒适的。
- 压缩且体量轻使它容易运载。
- 标准热绝缘盖帽存贮快(3分钟在拔去塞子以后)。
- 完善野外技术员使用。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明      | 输出功率 W  | 烙铁头长度(mm) | 适用电压 | 重量   |
|---------|-------|---------|---------|-----------|------|------|
| 10919   | TQ-95 | 快速烙铁-笔型 | 20/130W | 225mm     | 110V | 115g |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明         |
|---------|--------|------------|
| 17003   | TQ-95H | KOTE 陶瓷发热管 |



| 100Y 编号 | 厂商编号          | 说明            | 输出功率 W | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) |
|---------|---------------|---------------|--------|--------|----------|-----------|
| 17099   | 无铅无铬长寿烙铁头-30W | 无铅无铬长寿烙铁头-30W | 20~30W | 503    | 3.8      | 70        |

## 烙铁替换零配件+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

915EH-Heater



OK-40-1BB



OK-40-C

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 说明             | 适用焊枪机型  |
|---------|--------------|----------------|---------|
| 15126   | 26A160193-01 | 固定座            | 107-ESD |
| 15702   | 915EH-Heater | 发热芯            | 915E    |
| 28428   | OA-900M-T-K  | 烙铁头            | JF96    |
| 40395   | OK-40-1BB    | Soldering Iron | OK      |
| 33221   | OK-40-C      | 烙铁头            | OK      |

## QUICK/VECTECH 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

CB-907E




CB-969-E

- 输出电压: 24VAC
- 输入电压: 110VAC
- 功率消耗: 24VAC/6W
- 温控范围: 200~480°C
- 温度稳定: 1°C
- 烙铁头对地阻抗: <2Ω
- 烙铁头对地电压: <2mV
- 尺寸: 170Lx120Wx93Hmm
- 重量: 1.4kg


## 功能特性:

采用日本进口陶瓷发热体, 寿命超长, 加温快速烙铁头和发热器与国内及国际品牌共用, 用户可轻易转用温度锁定功能, 可防止作业人员随意调整温度而破坏PCB 板发热器采用低压电源, 可防止因漏电而破坏PCB 板全机均采ESD 防静电材质制成。


| 100Y 编号 | 厂商编号          | 说明                         | 输出功率 W | 适用焊枪机型           | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 适用电压          | 温控范围℃     | 重量    |
|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------|----------|-----------|---------|---------------|-----------|-------|
| 38792   | CB-907E       | 烙铁笔 ESD (for:CB-969E/967E) |        | for CB-969E/967E | 1mm      | 190mm     | Y       | AC115V/AC230V | 200℃~480℃ | 0.1kg |
| 14904   | CB-969-E-110V | 防静电温控烙铁                    | 60W    | 907 的烙铁笔         | 1mm      | 190mm     | Y       | 110VAC        | 200℃~480℃ | 1.4kg |
| 42982   | CB-969-E-230V | 防静电温控烙铁                    |        | 907 的烙铁笔         | 1mm      | 190mm     | Y       | 220VAC        | 200℃~480℃ | 1.4kg |




CB80M-0.8D




CB80M-1.6D




CB80M-2.4D




CB80M-3.2D




CB80M-1.2D




CB-80M-1




CB-80M-1.8H




CB-80M-0.5C




CB80M-1C




CB80M-2C




CB80M-0.4B




CB80M-SB



CB80M-K



CB80M-1.5CF\*



CB80M-10D



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com






# 焊接+除焊+热风产品

## QUICK/VECTECH 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

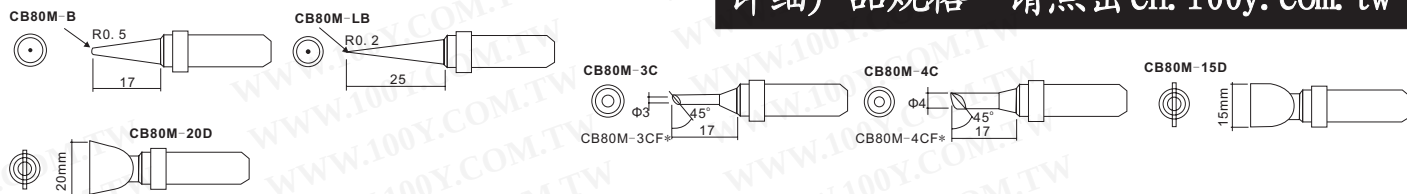


| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明              | 适用焊枪机型 | 尖端尺寸(mm) |
|---------|------------|-----------------|--------|----------|
| 29225   | CB80M-0.4B | 0.4 无铅烙铁头       | SD-80  | 0.4      |
| 26910   | CB80M-1C   | "VECTECH" 无铅烙铁头 | SD-80  | 1.2      |
| 47232   | CB80M-2C   | 烙铁头             | SD-80  | 2        |
| 40164   | CB80M-K    | 刀型烙铁头           | SD-80  | 5        |
| 40165   | CB80M-LB   | 烙铁头             | SD-80  | 1.2      |
| 50188   | CB80M-LI   | 烙铁头             | SD-80  | 0.2      |



- 输出电压: 24VAC
- 输入电压: 110VAC
- 功率消耗: 24VAC/6W
- 温控范围: 200-480°C
- 温度稳定: 1°C
- 烙铁头对地阻抗: <2Ω
- 烙铁头对地电压: <2mV
- 尺寸: 170Lx115Wx90Hmm
- 重量: 1.4kg

### 功能特性:

采用日本进口陶瓷发热体, 寿命超长, 加温快速烙铁头和发热器与国内及国际品牌共用, 用户可轻易转用温度锁定功能, 可防止作业人员随意调整温度而破坏PCB 板发热器采用低压电源, 可防止因漏电而破坏PCB 板全机均采ESD 防静电材质制成。

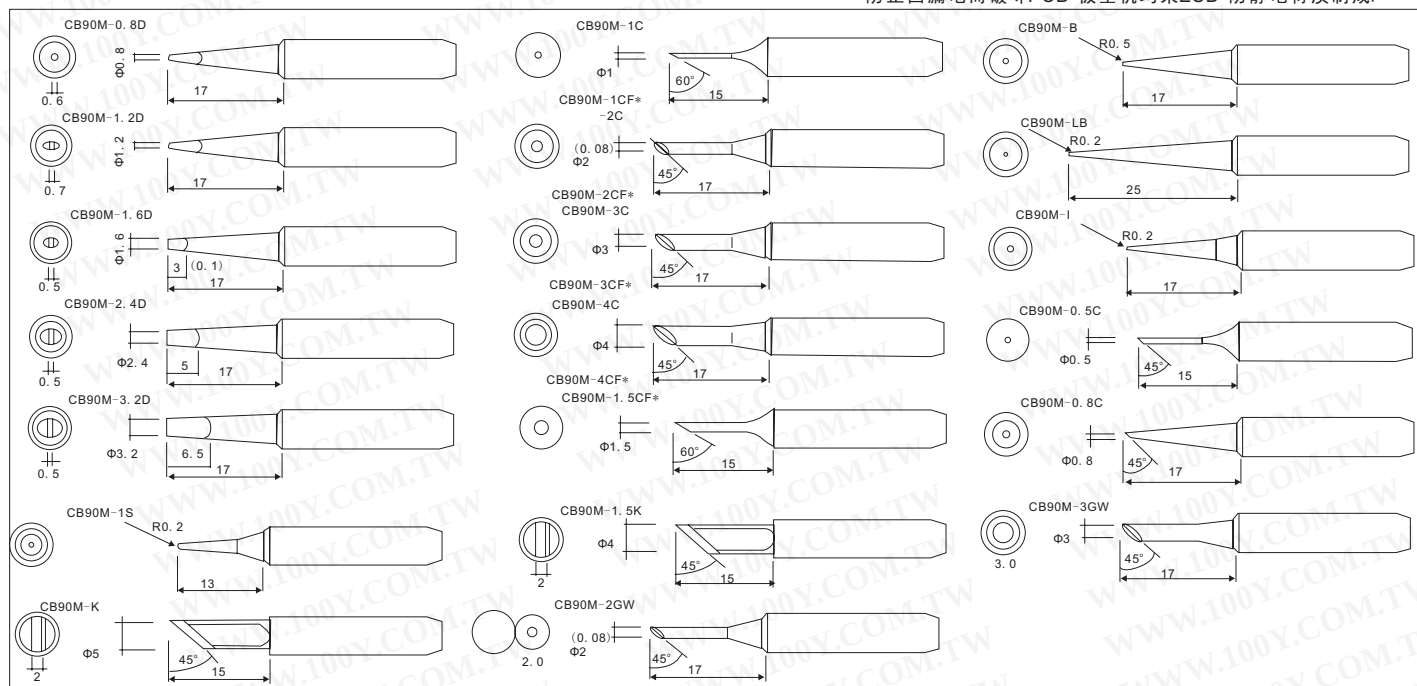

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明                         | 输出功率 W | 适用焊枪机型        | 尖端尺寸(mm) | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 适用电压 | 温控范围°C    | 重量    |
|---------|------------|----------------------------|--------|---------------|----------|-----------|---------|------|-----------|-------|
| 49889   | CB90M-B    | 烙铁头 FOR:"VECTECH" CB-967 用 | 50W    | CB-967        |          | 190mm     | Y       | 110V | 200-480°C | 1.4kg |
| 40166   | CM90M-0.8D | 烙铁头                        |        | CB-969/967ESD | 0.8      |           |         |      |           |       |
| 40167   | CM90M-K    | 烙铁头                        |        |               |          |           |         |      |           |       |



### 规格:

- 功耗: 100W
- 烙铁温度: 200°C - 450°C
- 发热工作电压: 240VAC
- 烙铁头至接地电势: <2mV
- 稳定温度: ±2°C (静止空气没有复载)
- 外体长度: 160 (L) x 105 (W) x 125 (H)

### 产品介绍:

- 功率大, 热电偶感测器前置, 微电脑数显, PID 控温, 升温及回温速度极快,
- 升温至350°C 时间小于18 秒, 真正实现无铅焊台。
- 按键式调温, 并设有自动休眠功能。
- 采用数位式温度校准, 操作方便。
- 焊接烙铁轻巧, 使用舒适。
- 可配用多款长寿命通用型烙铁头, 使用方便。
- 外观新颖, 结构牢固。

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明      | 输出功率 W | 适用焊枪机型   | 烙铁头长度(mm) | 适用电压  | 温控范围°C      | 重量    |
|---------|-----------|---------|--------|----------|-----------|-------|-------------|-------|
| 41954   | QUICK-963 | 防静电温控烙铁 | 100W   | 969 的烙铁笔 | 190mm     | 24VAC | 200°C~450°C | 2.3Kg |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 可携式烙铁/喷火器/配件 可携式烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



70.01.01



90AEX TIP



90AUTO



91AUTO MINI HOSHO



GP-888-B



HT-22A

- 自燃
- 可调整的火焰控制
- 任一角度操作
- 用于发热控制丁烷罐
- 加热 2800°F
- 方便规格 7oz



PRO-50RT-B



RZ-500RT

| 100Y 编号 | 厂商编号              | 制造厂商     | 说明                 | 输出功率 W | 长度 (mm) | 重量(g) | 尖端尺寸(mm) | 适用焊枪机型                     | 瓦斯容量    | 使用时间 | 热风温度  | 烙铁温度        |
|---------|-------------------|----------|--------------------|--------|---------|-------|----------|----------------------------|---------|------|-------|-------------|
| 40337   | 70.01.01          | ENGINEER | 瓦斯烙铁头              |        |         |       | 1mm      | SK-70,SKA-70,SKB-70,SKC-70 |         |      |       |             |
| 21389   | 90AEX TIP         |          | 瓦斯烙铁               |        |         | 126g  |          | 90AUTO                     |         |      | 650°C | 250°C~500°C |
| 5704    | 90AUTO            |          | 瓦斯烙铁               |        | 265mm   | 126g  |          |                            | 28cc    | 4 小时 | 650°C | 250°C~500°C |
| 2306    | 91AUTO MINI HOSHO |          | 瓦斯烙铁               |        | 208mm   | 66g   |          |                            | 14cc    | 75 分 | 650°C | 200°C~450°C |
| 14326   | GP-888-B          |          | GP-888 之 B 头       |        | 28mm    |       |          | for:GP-888                 |         |      |       |             |
| 2123    | HT-22A            |          | 瓦斯喷枪口含烙铁头          |        |         | 250g  |          |                            | 7.8 oz. |      |       |             |
| 14967   | PRO-50RT-B        |          | Iroda_ 瓦斯烙铁头 (50W) | 50-70W | 38mm    |       | 1mm      |                            |         |      |       |             |
| 10230   | RZ-500RT          |          | 瓦斯烙铁头              |        | 35mm    |       |          | for:RZ-500                 |         |      |       |             |



GP-101-S

### 特点:

- 这是压缩气体被加热焊铁。快热化准许焊接在大约30 秒在完成燃烧。
- 温度调整按钮允许热化容量被调整从10 到 60W相等。
- 最大热化温度是 480°C。
- 再装满易使用任一更轻气体在市场上。

### 规格:

| MODEL   | PORTASOL GP-101                |
|---------|--------------------------------|
| 系统      | Gas heating system             |
| 长度      | 157 mm (not including the cap) |
| 宽度      | 43g (not including the cap)    |
| 最大输出温度  | Soldering iron : 480°C         |
| 气体型号    | Butane                         |
| 操作每替换时间 | 约 45 分钟 (以温度调整按钮设置在最大。)        |

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商 | 说明                 | 输出功率 W | 长度 (mm) | 重量(g) | 尖端尺寸(mm) | 适用焊枪机型  | 使用时间 | 烙铁温度 |
|---------|--------------|------|--------------------|--------|---------|-------|----------|---------|------|------|
| 36127   | GP-101-S     | Goot | Gas Soldering Iron | 10~60W |         | 43g   |          |         | 45m  | 480  |
| 29533   | GP-101T-2.4C | Goot | Gas Soldering Iron |        | 36mm    |       | 2.4mm    | GP-101S |      |      |

## 手握式喷火器(组)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



符合PIAZO 喷火器和50CC 弹药筒产生典型的用法120min。独立空气和燃料调整。包括保证稳定在操作台的可移动脚。重量大约为 250g 。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明            | 瓦斯容量 |
|---------|-------|---------------|------|
| 47200   | 28146 | 迷你魔 瓦斯枪 MFB/E | 50cc |

### 特点:

- 儿童抗性设计。
- 科技目前进步水平Piezo 电内燃机发火装置消灭对前进和喷火器的需要。
- 防风火焰和水证明燃烧做涡轮-Lite 理想为野营和户外。
- 密集度适合容易入些急救/生存成套工具。
- 价格便宜, 易再装满使用正常丁烷气体。
- 可调整的火焰为高或低温。



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明                       | 热风温度                      | 重量(g) | 使用时间      |
|---------|--------|--------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| 16637   | ES-210 | 喷火器 小型-(L)90°(W)35°ψ20mm | UP TO 1300°C (blue flame) | 36g   | 20minutes |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 手握式喷火器(组)



|        |                     |
|--------|---------------------|
| 长*宽*高  | 36*137*101mm        |
| 温度     | 1300°C/2450°F       |
| 温度(烙铁) | 200~450°C/390~840°F |
| 容量     | Butane 64 ml        |
| 灼烧时间   | 60~70 minute        |

### 应用:

- 自动修理
- HEWEKRT REPAIR
- 野营 & B.B.Q.
- 牙齿, 医疗和实验室
- 电子& 电子修理
- 塑料管子弯曲
- 熔化的金, 银, 铜和小标尺
- 熔化或熔化塑料和橡胶材料。

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明    | 瓦斯容量 | 使用时间        |
|---------|--------|-------|------|-------------|
| 16691   | MT-77A | 瓦斯喷火组 | 64ml | 60-70minute |

## 瓦斯

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

**AGAS-300**

- 容量: 560CC
- 重量: 300克

**BR-50**

- 瓦斯容量: 18ml
- 用途: FOR 烙铁
- 说明: 原装进口
- 特色: 瓦斯管路不易堵塞, 使用瓶装瓦斯, 燃料取得容易。

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明       | 瓦斯容量           |
|---------|----------|----------|----------------|
| 23690   | AGAS-300 | 瓦斯       | 360 公克 (560cc) |
| 5015    | BR-50    | 瓦斯(原装进口) | 18ml           |

## 吸锡设备/用品 手握式吸锡枪

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- “原物” 豪华焊接工具
- 耐用设计, 大容量应用

- 高效率, 耐久外壳
- 可收回指示轴携带方便, 易存贮

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|---------|-------|-----------|--------|------|---------|
| 2305    | 555.017 | EDSYN | 美制手动长型吸锡器 | 330mm  | 99g  | N       |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商    | 说明                      | 长度(mm)       |
|---------|----------|---------|-------------------------|--------------|
| 18437   | 555.1401 | EDSYN   | 吸锡头 For:EDSYN 555.017 用 |              |
| 46826   | 96-712   | SELLERY | SELLERY_手握式吸锡枪          | 200mm        |
| 46828   | 96-713   | SELLERY | SELLERY_手握式吸锡枪          | 200mm/8 inch |



- 静态安全导电性镀层
- 耐用设计, 大容量应用

- 高效率, 耐久外壳
- 可收回指示轴携带方便, 易存贮

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明       | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|-------|-------|----------|--------|------|
| 37857   | AS196 | EDSYN | 防静电手电吸锡枪 | 330mm  | 99g  |



**CB-01**  
suction: 25ch/hg

**CB-02**  
suction: 25ch/hg

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明       | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|-------|----------|--------|------|---------|
| 8780    | CB-01 | F 手动吸锡器  | 330mm  | 90g  | N       |
| 8779    | CB-02 | 防静电手动吸锡器 | 330mm  | 90g  | Y       |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明      | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|
| 2072    | DP-100 | OK   | 强力手动吸锡器 | 335mm  | 90g  | N       |
| 2699    | DP-140 | OK   | 强力手动吸锡器 | 205mm  | 50g  | N       |



[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 手握式吸锡枪

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



耐久, 抗腐蚀焊接汞与精确度金属柱塞。DP-200 是ESD 安全版本, 当DP-100 是非导电性版本。  
替换各自烙铁头DPT-200 和DPT-100。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明       | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|--------|------|----------|--------|------|---------|
| 2695    | DP-200 | OK   | 防静电强力吸锡器 | 330mm  | 90g  | N       |



DP100



DP100ESD

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明      | 长度(mm) | 防静电 Y/N |
|---------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 20102   | DP100    | XYTRONIC | 强力手动吸锡器 | 330mm  | N       |
| 20103   | DP100ESD | XYTRONIC | 强力手动吸锡器 | 330mm  | Y       |



DS017LQ

- “原物” 豪华焊接工具
- 耐用设计, 大容量应用

- 高效率, 耐久外壳
- 可收回指示轴携带方便, 易存贮

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明        | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|-------|-------|-----------|--------|------|
| 24875   | DS017 | EDSYN | 美制手动长型吸锡器 | 330mm  | 99g  |



DS017LS

- 铸造从导电性材料
- 耐用设计, 大容量应用

- 高效率, 耐久外壳
- 可收回指示轴携带方便, 易存贮



DS017QC

- 铸造从导电性材料
- 高效率 and 耐久外壳

- 可收回指示轴携带方便, 易存贮

- 低成本烙铁头替换, 薄型前端伸手更的长可及距离
- 耐用设计, 大容量应用

- 高效率, 耐久外壳
- 可收回指示轴携带方便, 易存贮

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明       | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|---------|-------|----------|--------|------|
| 37865   | DS017LQ | EDSYN | 防静电手电吸锡枪 | 330mm  | 99g  |
| 37858   | DS017LS | EDSYN | 防静电手电吸锡枪 | 330mm  | 99g  |
| 37864   | DS017QC | EDSYN | 防静电手电吸锡枪 | 330mm  | 99g  |



DS01P

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明        | 长度(mm) |
|---------|-------|-------|-----------|--------|
| 29283   | DS01P | HAKKO | HAKKO 吸锡枪 | 330mm  |



GS-100

- 轻量级, 经济且强有力。它去除焊剂以强的真空。
- 舒适操作和来与自己清洁轴易维护。这是一种大真空容量豪华类型。

GS-108

- 轻量级, 经济且强有力。
- 舒适操作和来与自己清洁轴易维护。

GS-150

- 轻量级, 经济且强有力。它去除焊剂以强的真空。
- 舒适操作和来与自己清洁轴易维护。这是一种大真空容量豪华类型。
- 这是一个防静电模型(用途导电性塑料)。
- 采取防静电喷管

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明       | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|--------|------|----------|--------|------|---------|
| 2648    | GS-100 | Goot | 日制强力-吸锡枪 | 330mm  | 89g  | N       |
| 2482    | GS-108 | Goot | 日制强力-吸锡枪 | 190mm  | 25g  | N       |
| 40618   | GS-150 | Goot | 日制强力-吸锡枪 | 330mm  | 89g  | Y       |



PRO-109



PRO-129



PRO-150



PRO-230



PRO-250

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明       | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|---------|----------|--------|------|---------|
| 10894   | PRO-109 | 强力防静电吸锡器 | 190mm  | 50g  | Y       |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 手握式吸锡枪

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明           | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|---------|--------------|--------|------|---------|
| 10920   | PRO-129 | 防静电吸锡器全铝-K 金 | 200mm  | 120g | Y       |
| 19913   | PRO-150 | 吸锡器铝制握把      | 200mm  | 50g  | N       |
| 10921   | PRO-230 | 吸锡器半铝长握把     | 200mm  | 50g  | N       |
| 10913   | PRO-250 | 吸锡器          | 300mm  | 80g  | N       |



PT109

- 轻量级, 小桶为小手设计
- PT209 是微烙铁头模型

- PT309 有 2" 伸手更长可及的距离为焊接成分位于深部区域



PT109MT

- 强有力真空
- 低成本烙铁头替换

- 包括QG751橡皮刮板烙铁头
- 可收回轴为轻便和易存贮



PT209

- 轻量级, 小桶为小手设计
- PT209 是微烙铁头模型

- PT309 有 2" 伸手更长可及的距离为焊接成分位于深部区域



PT309

- 铸造导电性材料
- 低成本烙铁头替换

- 包括QG754橡皮刮板烙铁头
- 可收回轴为轻便和易存贮

**EDSYN®**



PT409MT

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明           | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|---------|-------|--------------|--------|------|
| 37846   | PT109   | EDSYN | 美制手动长型防静电吸锡器 | 304mm  | 71g  |
| 37868   | PT109MT | EDSYN | 防静电手电吸锡枪     | 292mm  | 57g  |
| 37851   | PT209   | EDSYN | 美制手动长型防静电吸锡器 | 304mm  | 71g  |
| 37853   | PT309   | EDSYN | 美制手动长型防静电吸锡器 | 304mm  | 71g  |
| 37869   | PT409MT | EDSYN | 防静电手电吸锡枪     | 292mm  | 57g  |



- 高质量, 低成本
- SSS350 和SS750LS 被设计为用单手的操作

- SS350 有铝桶易清洁

**EDSYN®**

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明       | 长度(mm) | 重量/g | 防静电 Y/N |
|---------|----------|-------|----------|--------|------|---------|
| 7481    | SS-750LS | EDSYN | 防静电手电吸锡枪 | 216mm  | 43g  | Y       |
| 37862   | SS350    | EDSYN | 防静电手电吸锡器 | 216mm  | 43g  |         |



SS750

- 高质量, 低成本
- 设计为焊接基本的电子元件

- 理想为有奇癖者
- 容易维护

**EDSYN®**

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明           | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|-------|-------|--------------|--------|------|
| 37856   | SS750 | EDSYN | 美制手动长型防静电吸锡器 | 216mm  | 43g  |



- 高质量, 低成本
- SSS350 和SS750LS 被设计为用单手的操作

- SS350 有铝桶易清洁

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明         | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|---------|-------|------------|--------|------|
| 37949   | SS750LS | EDSYN | 手动长型防静电吸锡器 | 216mm  | 43g  |



US140 US240

- 提供强有力的真空冲动
- 用单手的装货系统

- 可调整的装货冲程减少手张力
- Us240 是微烙铁头模型



US340

- 强有力的真空
- 低静态桶

- 用单手的装货系统
- 可调整的装货冲程减少手张力

**EDSYN®**

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明           | 长度(mm) | 重量/g |
|---------|-------|-------|--------------|--------|------|
| 37854   | US140 | EDSYN | 美制手动长型防静电吸锡器 | 203mm  | 57g  |
| 37855   | US240 | EDSYN | 美制手动长型防静电吸锡器 | 203mm  | 57g  |
| 37860   | US340 | EDSYN | 防静电手电吸锡枪     | 203mm  | 57g  |

每月上百种新商品入库中, 若您在目录上找不到您需要的元件, 请来电或上网查询。

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

**胜特力电子有限公司**



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 电子真空吸锡枪(器)






| 电压   | 110V or 220V          |             |
|------|-----------------------|-------------|
| 项目   | DIA60                 | HAP60       |
| 加热输出 | 24VAC                 | 24VAC       |
| 加热功率 | 60W                   | 60W         |
| 温度范围 | 200°C-450°C           | 300°C-450°C |
| 尺寸   | 200x235x115mm (WxLxH) |             |
| 重量   | 5.3kgs                |             |

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明      | 重量(g)  | 适用电压 |
|---------|----------|----------|---------|--------|------|
| 40074   | 968-220V | XYTRONIC | 强力真空吸锡机 | 5.3Kgs | 220V |



| 模型           | 988                                                             |                  |                     |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 主要功率 VAC     | As requested                                                    |                  |                     |                           |
| 钢集合          | Solder                                                          | Desolder         | Tweezers (Optional) | Hot air pencil (Optional) |
| 项目           | 107ESD                                                          | DIA60A           | TWZ60               | HAP60                     |
| 加热输出         | 24Va. c                                                         | 24Va. c          | 24Va. c             | 24Va. c                   |
| 加热功率         | 60W                                                             | 60W              | 30Wx2               | 60W                       |
| 真空泵工作电压      | 115Va. c. For 100-120V<br>230Va. c. For 220-240V<br>mains power |                  |                     |                           |
| 温度范围         | 200-480°C                                                       | 300-450°C        | 150-430°C           | 350°C                     |
|              | 400-900°F                                                       | 570-850°F        | 300-800°F           | 662°F                     |
| 标准烙铁头        | *44-510601 (B01)                                                | *44-915412 (D12) | *46-060102 (TZ02)   |                           |
| 尺寸 (WxLxH)   | 30x250x145mm<br>12. 60x9. 84x5. 71 in                           |                  |                     |                           |
| 净重(除了任意辅助部件) | 6. 5kgs (14. 3 lbs)                                             |                  |                     |                           |

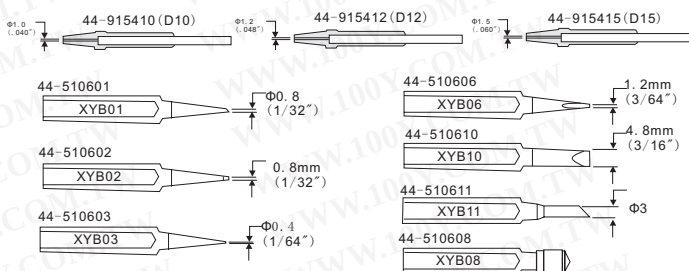

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明        | 重量(g)  | 适用电压 |
|---------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 8436    | 988-110V | XYTRONIC | 强力真空除锡焊锡机 | 6.5kgs | 110V |
| 47799   | 988-220V | XYTRONIC | 强力真空除锡焊锡机 | 6.5kgs | 220V |



| 电压   | 110V or 220V          |             |             |             |
|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目   | 107ESD                | DIA60       | TWZ60       | HAP60       |
| 加热输出 | 24VAC                 | 24VAC       | 24VAC       | 24VAC       |
| 加热功率 | 60W                   | 60W         | 30Wx2       | 60W         |
| 温度范围 | 200°C-450°C           | 300°C-450°C | 150°C-430°C | 300°C-450°C |
| 尺寸   | 260x300x160mm (WxLxH) |             |             |             |
| 重量   | 10kgs                 |             |             |             |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明        | 重量(g) | 适用电压 |
|---------|-----------|----------|-----------|-------|------|
| 40071   | 988D-110V | XYTRONIC | 强力真空除锡焊锡机 | 10kgs | 110V |
| 40072   | 988D-220V | XYTRONIC | 强力真空除锡焊锡机 | 10Kgs | 220v |



采用最先进的的设计,具有使用方便,容易维护,吸力特强及可连续使用等特点...

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明           | 适用电压   |
|---------|--------|--------------|--------|
| 15631   | 991ESD | GAOJIE_电动吸锡枪 | AC110V |



- 采用高效率镍铬发热器, 加温速度快, 温度补偿迅速, 寿命长, 对多层板效果尤为显著。
- 具有延迟功能, 可避免残留在吸锡头内, 造成堵塞。
- 数位显示温度功能, 华氏, 摄氏温度切换显示。
- 15分钟未使用时自动将瓦特数降低一半, 以节省能源及保护电热管。
- 内含高吸力真空汞浦, 吸力可达600mm/Hg 以上, 绝对适用于多层电路板



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 电子真空吸锡枪(器)



- 零电压开关电路装置，无杂讯干扰。
- 为低压24V输出，安全性更高。
- 烙铁电线均使用硒橡胶，耐高温，不燃烧。
- 可选购GAP60成为热风笔，拆焊 SMD 零件。
- 符合防静电规格。

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 主要功率 VAC     | As requested                                                   |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 钢集合          | Desolder iron                                                  | Hot airpencil (optional) |
| 项目           | DIA60A                                                         | HAP60                    |
| 加热输出         | 24Va. c                                                        | 24Va. c                  |
| 加热功率         | 60W                                                            | 60W                      |
| 真空泵工作电压      | 115Va. c for 100-120V,<br>230Va. c for 220-240V<br>mains power |                          |
| 温度范围         | 300-450<br>572-842                                             | Max. 350<br>662          |
| 尺寸(WxLxH)    | 200x235x115mm<br>7.9x9.3x4.5 in                                |                          |
| 净重(除了任意辅助部件) | 5.3kgs (14.3lb.)                                               |                          |


| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明      | 重量(g)  | 适用电压       |
|---------|--------|----------|---------|--------|------------|
| 10734   | A20968 | XYTRONIC | 强力真空除锡机 | 5.3kgs | 100-120Vac |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明  | 适用电压    |
|---------|-------|-------|-----|---------|
| 43124   | C1183 | HAKKO | 吸锡枪 | 24V/50W |



| 模型           | 988                                                             |                        |                        |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 主要功率 VAC     | As requested                                                    |                        |                        |                           |
| 钢集合          | Solder                                                          | Desolder               | Tweezers (Optional)    | Hot air pencie (Optional) |
| 项目           | 107ESD                                                          | DIA60A                 | TWZ60                  | HAP60                     |
| 加热输出         | 24Va. c                                                         | 24Va. c                | 24Va. c                | 24Va. c                   |
| 加热功率         | 60W                                                             | 60W                    | 30Wx2                  | 60W                       |
| 真空泵工作电压      | 115Va. c. For 100-120V<br>230Va. c. For 220-240V<br>mains power |                        |                        |                           |
| 温度范围         | 200-480°C<br>400-900°F                                          | 300-450°C<br>570-850°F | 150-430°C<br>300-800°F | 350°C<br>662°F            |
| 标准烙铁头        | *44-510601 (B01)                                                | *44-915412 (D12)       | *46-060102 (TZ02)      |                           |
| 尺寸(WxLxH)    | 30x250x145mm<br>12.60x9.84x5.71 in                              |                        |                        |                           |
| 净重(除了任意辅助部件) | 6.5kgs (14.3 lbs)                                               |                        |                        |                           |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明         |
|---------|---------|----------|------------|
| 30161   | CDIA60A | XYTRONIC | DIA-60 吸锡笔 |



- 联合加热器体会巨大热量补偿。  
喷管可用简单操作替换。
- 一个单位为枪/直接配置服务双重用法
  - 综合喷管保证优越热量补救
  - 轻量级设计
  - ESD 安全设计

### Desoldering tool

| 功率消耗                  | 70W (24V)                   |
|-----------------------|-----------------------------|
| 温度范围                  | 350 to 450°C (650 to 840°F) |
| 烙铁头对地电阻               | <2Ω                         |
| 烙铁头对地电压               | <2mV                        |
| 头部长度w / o cord)       | 180mm                       |
| 重量(w / o cord & hose) | 65g                         |
| 绳子长度                  | 1.2m                        |

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明     | 重量(g) | 适用电压   |
|---------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 35535   | FM-2024 | HAKKO | 手握式吸锡枪 | 65g   | AC110V |



- 适用于无铅  
“支流以焊剂切口作用”提供高费用
- 使焊剂球和电流喷洒减到最小。
  - 压缩设计
  - 可适用的以常规焊剂卷轴台。

### 规格:

| Feeder Unit | 规定值    | 24V DC 75mA            |
|-------------|--------|------------------------|
|             | 马达规定值  | 24V DC 130mA (Rated)   |
|             | 焊剂焊接速度 | 27mm/sec.              |
|             | 外面尺度   | 76(W) x96(H) x50(D) mm |
| AC Adapter  | 重量     | Approx. 590g           |
|             | 输出     | 24V DC                 |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明  | 重量(g) | 适用电压   |
|---------|-----------|-------|-----|-------|--------|
| 41051   | HAKKO 375 | HAKKO | 吸锡枪 | 590g  | 24V DC |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 电子真空吸锡枪(器)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



选择最佳系统适合您的需要！便携式的 HAKKO475 真空泵类型或经济 HAKKO475 空气压缩机类型。

- 两个模型被修建静态消散的材料使用预防损坏对于电路板和零件由静电释放造成的ESD设计
- 发热设备和马达特点零交叉开关为了防止电子浪涌
- 一台被绝缘的变压器完全地隔绝了输出电路从功率输入电路

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明  | 适用电压  |
|---------|-----------|-------|-----|-------|
| 41412   | HAKKO 474 | HAKKO | 吸锡枪 | 24VAC |
| 41409   | HAKKO 475 | HAKKO | 吸锡枪 | 24VAC |



HAKKO 808 得心应手，便携式的非焊工具与一个固定真空泵。轻量级便携包。

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明  | 重量(g) | 适用电压 |
|---------|-----------|-------|-----|-------|------|
| 20249   | HAKKO 808 | HAKKO | 吸锡枪 | 420g  | 110V |



|           |                                       |                              |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 模型        | SVS-500                               |                              |
| 电压        | 110-130, 220-240V AC                  |                              |
| 耗电        | *2 195W/270-300W                      |                              |
| 温度设定范围    | Desoldering Unit                      | 250-450°C                    |
|           | Soldering Unit                        | 250-480°C                    |
| 热力        | Ceramic heater with integrated sensor |                              |
| 控制系统温度    | Sensor feed-back (ON-OFF control)     |                              |
| 绝缘电阻      | Over 100o ohm (500V DC)               |                              |
| 真空泵系统     | Diaphragm system (Twin pump)          |                              |
| 真空度数延伸    | 600mmHg (representative value)        |                              |
| 尺寸        | Control Unit                          | 205 (W) *160 (L) *170 (H) mm |
|           | Desoldering Unit                      | 220*150mm                    |
|           | Soldering Unit                        | 190mm                        |
| 重量        | Control Unit                          | 3.6kg w/o vacuum hose & cord |
|           | Desoldering Unit                      | 0.3kg                        |
|           | Soldering Unit                        | 45g                          |
|           | Total Weight                          | 4.0kg Approx.                |
| 无负载滤波温度   | +/-6°C                                |                              |
| 泄露电压      | Less than 0.1mV                       |                              |
| 地面阻抗      | Less than 0.1欧                        |                              |
| 连接塞绳/软管长度 | 1.2m                                  |                              |
| 电源线长度     | 1.5m (3 core cable) /ground plug      |                              |
| 附件        | Cleaning pin/ Soldering iron stand    |                              |

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商 | 说明          | 重量(g)  | 适用电压     |
|---------|--------------|------|-------------|--------|----------|
| 10105   | SVS-500      | Goot | 两用焊接吸锡机     | 4kg    | 110-130V |
| 44167   | SVS-500 IRON | Goot | Goot 烙铁笔    | 约 200g | 110V     |
| 47693   | SVS-500GUN   | Goot | SVS-500 吸锡枪 | 300g   |          |



特点:

**容易使用压缩设计**

这压缩设计有马达、泵浦和温控电路被建立入把柄部分。它易运载和有优秀操作能力

**强有力的真空**

固定强有力的压缩泵浦到达真空程度600mmHg (代表性价值)。层和多层的非焊PCBs 简单快速。

**可替换的型弹药筒过滤器**

可替换的型弹药筒过滤器被采取安装和去除被收集的焊剂和更换过滤器简单快速。

**易变的温度设置**

温度由温度控制电路控制使用传感器反馈系统保证稳定的温度范围从 250°C 到 450°C。

| MODEL  | TP-100 / TP-100AS                              |
|--------|------------------------------------------------|
| 电压     | 110 - 130, 220 - 240V AC                       |
| 耗电     | *2 105 / 70-75W                                |
| 温度设定范围 | 250 - 450°C                                    |
| 热力     | Ceramic heater with integrated sensor          |
| 温控系统   | Sensor feed-back (ON-OFF control)              |
| 绝缘电阻   | Over 100M Ω (500V DC)                          |
| 真空泵系统  | Diaphragm system                               |
| 真空度数延伸 | -0.08MPa (600mmHg) (representative value)      |
| 尺寸     | 225 x 170 mm                                   |
| 重量     | 470g (without cord, bushing)                   |
| 电源线长度  | 1.5m (3 core cable) with alligator clip ground |
| 附件     | Cleaning pin / Filter / Carrying case          |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明             | 重量(g) | 适用电压   |
|---------|----------|------|----------------|-------|--------|
| 6405    | TP-100   | Goot | Portable 电动吸锡枪 | 470g  | AC110V |
| 10909   | TP-100AS | Goot | 防静电-电动吸锡枪      | 470g  | AC110V |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



电子真空吸锡枪(器)

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



| MODEL  | TP-200                                  |
|--------|-----------------------------------------|
| 电压     | 110 - 130, 220 - 240V AC                |
| 耗电     | *2 125 / 170-200 W                      |
| 温度设定范围 | 250 —450°C                              |
| 热力     | Ceramic heater with integrated sensor   |
| 温控系统   | Sensor feed-back (ON-OFF control)       |
| 绝缘电阻   | Over 100MΩ ( 500V DC)                   |
| 真空汞系统  | Diaphragm system (Twin pump)            |
| 真空度数延伸 | -0.08MPa(600mmHg)(representative value) |

| MODEL     |                  | TP-200                              |
|-----------|------------------|-------------------------------------|
| 尺寸        | Control Unit     | 95(W) x 256(L) x 205(H) mm          |
|           | Desoldering Unit | 220 x 155mm                         |
| 重量        | Control Unit     | 2.6kg w/o vacuum hose & cord        |
|           | Desoldering Unit | 0.3kg                               |
|           | Total Weight     | Approx. 2.9kg                       |
| 泄露电压      |                  | Less than 0.1mV                     |
| 地面阻抗      |                  | Less than 0.1Ω                      |
| 连接塞绳/软管长度 |                  | 1.2m                                |
| 电源线长度     |                  | 1.5m (3 core cable) / ground plug   |
| 附件        |                  | Cleaning pin / Soldering iron stand |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明             | 重量(g) | 适用电压  |
|---------|--------|------|----------------|-------|-------|
| 39935   | TP-200 | Goot | Portable 电动吸锡枪 | 2.9KG | AC110 |



- 焊铁点
  - 工作电压: AC110V 50/60Hz
  - 输出功率: 90W
- 温度范围: 50°C-450°C
  - 温度准确性: ±2°C
  - 尺寸: 165x115x102mm
- Pick-Up Gun: DSX80
  - 热 力 : 8 0 W
  - 导线的长度 : 1.22M

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商   | 说明         | 重量(g)  | 适用电压 |
|---------|--------|--------|------------|--------|------|
| 36243   | WDD81V | Weller | 威乐·数位恒温吸锡台 | 3.18KG | 110V |



- 规格:
- 115V, 60 Hz, 150W 电源
  - 24V, 50/60 Hz, 70W 手工工具
  - 重量; 电源: 5 lbs. 12 ozs. (2.6 kg)
  - 手工工具 : 11 ozs. (312 g)
  - 温度范围从 400°F 到 800°F (205°C-425°C)
  - 漏电压从烙铁头到地面, 少于 2 MV
  - 烙铁头对地面阻抗, 少于 2 ohms
  - COMPLIES WITH MIL-S-45743E, DOD-STD-2000-1B, WS-6536E and ESD SPEC, DOD-STD-1686, DOD-HDBK-263

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明         | 重量(g) | 适用电压  |
|---------|---------|-------|------------|-------|-------|
| 32703   | ZD500DX | EDSYN | 电子真空吸锡枪(器) | 2600g | 115 V |



- 可调整的手工工具设计提供舒适的运作的角度
- 强有力的70W 高产品PTC 元素使耐用多层板容易非焊
- 外在定标帮助以ISO9000 服从
- 选拔烧抗性工具电源线和真空软管

| Model    | ZD500DX-100              | ZD500DX-230 |
|----------|--------------------------|-------------|
| 功率需求     | 100V, 50Hz               | 230V, 50Hz  |
| 额定功率     | 95W - 200W               | 95W - 200W  |
| 加热规定值    | 24V, 70W                 | 24V, 70W    |
| 重量       | 3.0 kg                   |             |
| 总尺寸      | 127 mm x 216 mm x 229 mm |             |
| 温度范围     | 205°C - 427°C            |             |
| 温度调节     |                          |             |
| 烙铁头对地面电压 | <2mV / <2 ohms           |             |
| 漏出/抵抗    | ±3°C                     |             |

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商  | 说明      | 重量(g)  | 适用电压 |
|---------|-------------|-------|---------|--------|------|
| 37912   | ZD500DX-100 | EDSYN | 电子真空吸锡器 | 3.0 kg | 100V |
| 37913   | ZD500DX-230 | EDSYN | 电子真空吸锡器 | 3.0 kg | 230V |



- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- 强有力的70W 高产品PTC 元素使耐用多层板容易非焊
- 可调整的手工工具设计提供舒适的运作的角度
- 外在定标帮助以ISO9000 服从
- 单一烧伤抗性绳子为功率和真空

Specifications for Model ZD505V

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 功率需求          | 120V, 60Hz                                        |
| 额定功率          | 20W - 150W                                        |
| 加热规定值         | 24V, 70W                                          |
| 温度范围          | 400°F-800°F/205°C-427°C                           |
| 温度调节          | ±6°F/±3°C                                         |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | < 2mV / < 2 ohms                                  |
| 总尺寸           | 5.0"W x 9.5"H x 9.0"D<br>127 mm x 241 mm x 229 mm |
| 重量            |                                                   |
| 电源            | PS900-1 4.1 lbs/1.8 kg                            |
| 非焊手工工具        | HT500 11 oz/312 g                                 |
| 真空发电机         | PM100 11.5 oz/327 g                               |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明  | 重量(g)          | 适用电压 |
|---------|--------|-------|-----|----------------|------|
| 37836   | ZD505V | EDSYN | 吸锡枪 | 4.1 lbs/1.8 kg | 120V |



## 电子真空吸锡枪(器)



- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- 强有力的70W 高产品PTC 元素使耐用多层板容易非焊
- 可调整的手工工具设计提供舒适的运作的角度
- 外在定标帮助以ISO9000 服从
- 烧抗性工具电源线和真空软管



## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

| Model         | ZD505V-100               | ZD505V-230 |
|---------------|--------------------------|------------|
| 功率需求          | 100V, 50Hz               | 230V, 50Hz |
| 额定功率          | 20W - 150W               | 20W - 150W |
| 加热规定值         | 24V, 70W                 | 24V, 70W   |
| 重量            | 2.4 kg                   |            |
| 总尺寸           | 127 mm x 241 mm x 229 mm |            |
| 温度范围          | 205°C - 427°C            |            |
| 温度调节          | <2mV/<2 ohms             |            |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | ±3°C                     |            |

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商  | 说明  | 重量(g)  | 适用电压 |
|---------|------------|-------|-----|--------|------|
| 37910   | ZD505V-100 | EDSYN | 吸锡台 | 2.4 kg | 100V |

## 吸锡头+吸锡枪替换维修用品

## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明          | 适用机型         |
|---------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 42938   | 44-915410 | XYTRONIC | 吸锡头         | 988          |
| 16517   | 44-915412 |          | 吸锡头         | 988,988D,968 |
| 24908   | 44-915415 | XYTRONIC | 吸锡头 FOR:988 | FOR:988      |



| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商     | 说明                                           | 适用机型    |
|---------|---------------|----------|----------------------------------------------|---------|
| 29825   | 77A100325-095 |          | DIA60 用套筒组                                   | DIA60   |
| 48498   | 79ADIA60A     |          | DIA60 用发热体                                   | DIA60   |
| 27446   | 91-040004     | XYTRONIC | 988 用铜刷 $\varnothing 12 \times 185\text{mm}$ | For 988 |



## 产品特点:


- 穿线头为非焊工具
- 镀触点为与焊剂
- 不锈钢划线镀黄铜对烙铁头更好的传热
- 整个烙铁头是钢、镍和镀铬物被镀, 然后装罐
- 镀铬物镀层消灭需要适用反占领化合物在螺纹

| Individual Product |                     |
|--------------------|---------------------|
| 编号                 | DS113               |
| UPC 代码             | 037103474445        |
| 数量                 | 1                   |
| 长度(英寸)             | 6                   |
| 宽度(英寸)             | 1.8                 |
| 高度(英寸)             | 0.29999999999999999 |
| 总重量(磅)             | 0.027               |
| 容量(cu)             | 3.2400000000000002  |

| Case Pack   |                    |
|-------------|--------------------|
| 编号          | DS113              |
| I 2 of 5 代码 | 20037103474449     |
| 数量          | 40                 |
| 长度(英寸)      | 9.25               |
| 宽度(英寸)      | 5.875              |
| 高度(英寸)      | 7.25               |
| 总重量(磅)      | 1.0800000000000001 |
| 容量(cu in)   | 393.99200000000002 |

| Shelf Pack  |                     |
|-------------|---------------------|
| 编号          | DS113               |
| I 2 of 5 代码 | 30037103474446      |
| 数量          | 5                   |
| 长度(英寸)      | 2.25                |
| 宽度(英寸)      | 6.5                 |
| 高度(英寸)      | 2.75                |
| 总重量(磅)      | 0.13500000000000001 |
| 容量(cu in)   | 40.2190000000000001 |

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商   | 说明                                                                      |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 37689   | DS113 | Weller | 威乐_093"OD x .046" ID x .5" Reach Threaded Triplet for Desoldering Tools |

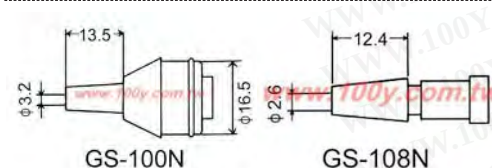

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商 | 说明                     | 适用机型       |
|---------|---------|------|------------------------|------------|
| 5934    | GS-100N | Goot | 吸锡头- $\varnothing 3.2$ | GS-100,104 |
| 10167   | GS-108N | Goot | 吸锡头- $\varnothing 2.6$ | GS-108     |
| 40619   | GS-150N | Goot | 吸锡头- $\varnothing 3.2$ | GS-150     |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
 传 真:台湾:886-3-5753172  
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
 深圳:86-755-83640655  
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
 上海:86-21-64605107  
 上海:100y-1@163.com





## 吸锡头+吸锡枪替换维修用品

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明      |
|---------|---------|---------|
| 48423   | L306001 | 吸锡器咀 白色 |
| 48425   | L306002 | 吸锡器咀 蓝色 |
| 48426   | L306003 | 吸锡器咀 黑色 |





EDSYN®

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明  | 适用机型           |
|---------|--------|-------|-----|----------------|
| 28442   | SRT-12 | EDSYN | 吸锡头 | DS-017, US-140 |



## TP-100/200CP0.7


| 100Y 编号 | 厂商编号            | 制造厂商 | 说明                   | 适用机型                            |
|---------|-----------------|------|----------------------|---------------------------------|
| 4364    | TP-100/200CP0.7 | Goot | φ0.7 通条 Cleaning Pin | TP-100/200 电动吸锡枪通条 Cleaning Pin |

TP-100N-08  
TP-100/200N-0.8TP-100N-10  
TP-100/200N-1.0

TP-100/200N-1.5




TP-100/200N-2.5

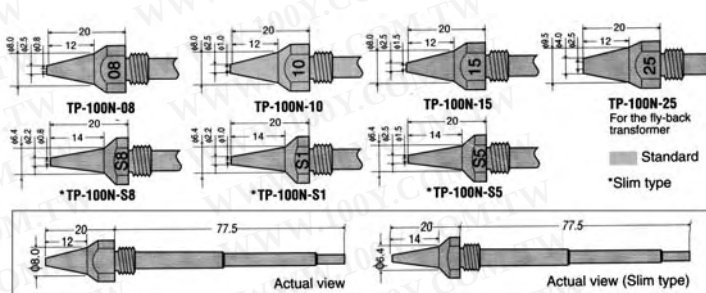

| 100Y 编号 | 厂商编号            | 制造厂商 | 说明    | 适用机型                   |
|---------|-----------------|------|-------|------------------------|
| 7939    | TP-100/200N-0.8 | Goot | 吸锡头   | SVS500, TP-100/200/210 |
| 6404    | TP-100/200N-1.0 | Goot | 电动吸锡头 | SVS-500 TP-100/200/210 |
| 15518   | TP-100/200N-1.5 | Goot | 吸锡头   | SVS500, TP-100/200/210 |
| 16721   | TP-100/200N-2.5 |      | 吸锡头   | VS500, TP-100/200/210  |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明  | 适用机型                        |
|---------|---------|-----|-----------------------------|
| 11045   | TP-100F | 过滤棉 | SVS-500, TP-200/210, TP-100 |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明        | 适用机型    |
|---------|-------|-------|-----------|---------|
| 44964   | ZD-12 | EDSYN | EDSYN 吸锡头 | ZD500DX |
| 2758    | ZD-13 | EDSYN | EDSYN 吸锡头 | ZD500DX |
| 44963   | ZD-14 | EDSYN | EDSYN 吸锡头 | ZD500DX |



| 100Y 编号 | 厂商编号          | 说明          | 适用机型 |
|---------|---------------|-------------|------|
| 17158   | 无铅长寿吸咀-1.6mm  | 电动吸锡枪无铅长寿吸咀 | 991  |
| 17157   | 电动吸锡枪吸咀-1.2mm | 电动吸锡枪吸咀     | 991  |
| 17159   | 电动吸锡枪吸咀-2.0mm | 电动吸锡枪吸咀     | 991  |
| 17104   | 电动吸锡枪过滤棉      | 电动吸锡枪过滤棉    |      |

## 吸锡线

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商      | 说明      | 长度  | 宽度    |
|---------|---------|-----------|---------|-----|-------|
| 2258    | 1816-5F | TECHSPRAY | 特可瑞 吸锡线 | 5ft | 1.9mm |
| 4401    | 1817-5F | TECHSPRAY | 特可瑞 吸锡线 | 5ft | 2.5mm |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商       | 说明                | 长度   | 宽度    | 重量 |
|---------|--------|------------|-------------------|------|-------|----|
| 48388   | 40-2-5 | SODER-WICK | Soder-Wick 防静电吸锡线 | 1.5M | 1.5mm | 1R |
| 48389   | 40-3-5 | SODER-WICK | Soder-Wick 防静电吸锡线 | 1.5M | 2.0mm | 1R |
| 46915   | 40-4-5 | SODER-WICK | Soder-Wick 防静电吸锡线 | 1.5M | 2.8mm | 1R |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com

吸锡线



- 经济效应采用纯铜交叉编织, 吸锡效果极佳, 比一般快30%以上
- ESD防护所有外观均采用防静电材质
- 多用途适合各种PC 板的除锡解焊, 包括贯孔, SMT 及 BGA 等
- 快速及安全符合军方MIL-STD-2000A 及工业的规格.

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商       | 说明                | 长度  | 宽度    | 重量     |
|---------|--------|------------|-------------------|-----|-------|--------|
| 11455   | 80-3-5 | SODER-WICK | Soder-Wick 防静电吸锡线 | 5ft | 2.0mm | 1R     |
| 48298   | 80-3-5 | SODER-WICK | Soder-Wick 防静电吸锡线 | 5ft | 2.0mm | 10 卷/桶 |
| 11456   | 80-4-5 | SODER-WICK | Soder-Wick 防静电吸锡线 | 5ft | 2.5mm | 1R     |
| 48343   | 80-4-5 | SODER-WICK | Chem-Wick 防静电吸锡线  | 5ft | 2.5mm | 10 卷/桶 |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商 | 说明     | 长度  | 宽度    | 重量  |
|---------|---------|------|--------|-----|-------|-----|
| 16912   | CP-20BF | Goot | 低残渣吸锡线 | 30M | 2.0mm | 90g |



这是高质量非焊灯芯与结辨的铜导线饱和与特别氯flux. 能不被使用没有对残损的精确度机器和工具破坏因为它包含RAM 等值电流。



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商 | 说明  | 长度   | 宽度    | 重量  |
|---------|---------|------|-----|------|-------|-----|
| 2646    | CP-1515 | Goot | 吸锡线 | 1.5M | 1.5mm | 11g |
| 4751    | CP-2015 | Goot | 吸锡线 | 1.5M | 2.0mm | 9g  |
| 2476    | CP-2515 | Goot | 吸锡线 | 1.5M | 2.5mm | 16g |
| 2647    | CP-3015 | Goot | 吸锡线 | 1.5M | 3.0mm | 10g |
| 2477    | CP-3515 | Goot | 吸锡线 | 1.5M | 3.5mm | 22g |

除锡工具组



- 笔形状, 容易运载
- 使用锋利的针头清洗风档刮水器的水喷出孔
- 使用平针头对做的标记当得出线

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明       | Type               |
|---------|-------|----------|--------------------|
| 14395   | 6500N | 携带式双头清除棒 | DOUBLE HEAD NEEDLE |



- 烙铁头独特的平行的运动允许SMD 芯片和平的叠板容易的撤除由25mm决定。
- 直接热化预防损坏对于隔壁组分在高密度板。
- ESD 安全设计

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明   | Type |
|---------|---------|-------|------|------|
| 35532   | FM-2022 | HAKKO | 除锡镊子 | 除锡工具 |



- 小夹子保证易去除最小的芯片。
- 能选择标准或反向镊子行动由开关杠杆。
- 直接热化预防损坏对于隔壁组分在高密度板。
- ESD 安全设计

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明   | Type |
|---------|---------|-------|------|------|
| 35534   | FM-2023 | HAKKO | 除锡镊子 | 除锡工具 |



- 特点:
- 一套6个工具非常方便为聚集的和修理的PCBs 。能被使用为各种应用对工业爱好。
  - 为烙铁头零件修理和撤除和精确度组分和其它工作譬如擦光, 清洁和扩大孔。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明    |
|---------|-------|------|-------|
| 7603    | SA-10 | Goot | 清除工具组 |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司





# 焊接+除焊+热风产品

## 除锡工具组



利用烙铁头清除器,可使烙铁头寿命加长。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明    |
|---------|--------|-------|
| 14493   | ST-200 | 烙铁清洁组 |

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

## 吸球



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明      | CC    | 重量   |
|---------|--------|---------|-------|------|
| 7964    | C00170 | 8 号吸球-大 | 150cc | 150g |
| 7965    | C00171 | 5 号吸球-中 | 100cc | 100g |
| 7966    | C00172 | 3 号吸球-小 | 60cc  | 60g  |

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明  | CC   | 重量  |
|---------|--------|-----|------|-----|
| 42872   | PRO-85 | 吸锡球 | 50cc | 30g |
| 8026    | PRO-90 | 吸锡球 | 50cc | 50g |

## 拆焊器具/用品

### 吸烟器+附件



| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商      | 说明                                        |
|---------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| 28225   | 100-2000ESD | FILTRONIC | FILTRONIC_标准规格的微过滤心/气体滤心 For MG-100S      |
| 17038   | 3046T+L     | FILTRONIC | 炮管式铝质吸烟管+吸网罩-中 190*100mm(φ60mm)(透明)[赠集烟罩] |

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

### 426DLX-ESD/110V




### 426DLX-ESD/220V


| 100Y 编号 | 厂商编号            | 制造厂商     | 说明       | 电压   | 吸烟量       | 体积            | 重量    | 过滤网尺寸 |
|---------|-----------------|----------|----------|------|-----------|---------------|-------|-------|
| 19512   | 426DLX-ESD/110V | XYTRONIC | 吸烟器 (铁壳) | 110V | 95-115CFM | 240*265*170mm | 1600g | 130mm |
| 39832   | 426DLX-ESD/220V | XYTRONIC | 吸烟器 (铁壳) | 220V | 95-115CFM | 240*265*170mm | 1600g | 130mm |

### 456DLX DOLDERING IRON:

|             | 106U                   | 106V          |
|-------------|------------------------|---------------|
| 焊铁(3根金属丝接地) | 100-120V 60Hz          | 220-240V 50Hz |
| 绝缘材料        | Over 100 Mohm          |               |
| 耗电          | 45W at 650°F (350 °C)  |               |
| 温度范围        | 250-430°C (500-800 °F) |               |
| 烙铁头泄露       | Less than 2mV          |               |



| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商     | 说明     | 电压   | 吸烟量       | 体积            | 重量    | 过滤网尺寸   |
|---------|-------------|----------|--------|------|-----------|---------------|-------|---------|
| 20022   | 456DLX/110V | XYTRONIC | 吸烟调温烙铁 | 110V | 95-115CFM | 180*210*130mm | 1600g | 进口活性炭滤网 |
| 40224   | 456DLX/220V | XYTRONIC | 吸烟调温烙铁 | 220V | 95-115CFM | 180*210*130mm | 1600g | 进口活性炭滤网 |



| 100Y 编号 | 厂商编号                      | 制造厂商      | 说明                      |
|---------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 17039   | 700-2000-ESD+700-2001-ESD | FILTRONIC | 微粒过滤桶+去有害气体滤桶 FOR:MG-70 |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 吸烟器+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



76-3313010



A76003



B01

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商     | 说明                    | 体积            |
|---------|------------|----------|-----------------------|---------------|
| 35130   | 76-3313010 |          | 活性炭过滤棉片               | 135*135*9.5mm |
| 13245   | A76003     |          | 吸烟铁片+吸烟铁管 For 赛浦斯吸烟设备 |               |
| 28559   | B01        | XYTRONIC | 456DXL 吸烟调温烙铁头        |               |



- 过滤器能力 (Dop): 99.99%
- 功率 (W): 60

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商      | 说明                                     | 电压           | 吸烟量         | 体积             | 重量    | 噪音 dB(A) at 1M |
|---------|-------|-----------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------|----------------|
| 27032   | BT-75 | FILTRONIC | FILTRONIC 效率型焊锡烟及尘埃滤净设备(无铅制程) ESD-Safe | 100V~250 Vac | 75~150 m3/h | 285H*785H*240D | 6.2kg | 54dB           |



- 衣服为产品系列, 实验室, 焊剂锡
- 电压: AC115V/230V 50/60Hz
- 吸烟量: 105~126CFM

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明               |
|---------|---------|------------------|
| 49104   | CB-493A | FOR:CB-901 悬臂式手臂 |



- 材质分为一般型及防静电型
- 可任意摆放并调整吸烟角度, 每分钟可消除烟气 3.0~3.6mm活性炭滤网, 更换容易
- 适合生产线, 实验室, 焊锡时使用
- 电压: AC115V/230V 50/60Hz
- 吸烟量: 105~126CFM

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 说明     | 电压                          | 吸烟量        | 体积         | 重量   | 过滤网尺寸         |
|---------|---------------|--------|-----------------------------|------------|------------|------|---------------|
| 6834    | CB-901-E-115V | 防静电除烟器 | AC115V/230V(Option) 50/60Hz | 105~126CFM | 21*15*20cm | 960g | 135*135mm/12g |
| 29015   | CB-902-E-230V | 防静电除烟器 | AC115V/230V(Option) 50/60Hz | 105~126CFM | 21*15*20cm | 960g | 135*135mm/12g |



- CT-628ESD 采用高效率, 低噪音强力风扇, 吸烟能力强。
- 活性炭滤网, 过滤性强, 换装容易。
- 可解决一般工厂排烟需求, 适合生产线, 实验室焊锡时使用。
- 可任意摆放并调整吸烟角度。

### 操作说明:

1. 先固定脚架
2. 插入活性炭滤网
3. 将电源插入适当电源 (110V/230V)
4. 将左下方电源开关打开。
5. 调整适合吸烟角度。

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明     |
|---------|-----------|--------|
| 37687   | CT-628ESD | 防静电吸烟器 |



- 活性炭滤网, 过滤性强, 换装容易。
- 可解决一般工厂排烟需求, 适合生产线, 实验室焊锡时使用。
- 可任意摆放并调整吸烟角度。
- 高性能, 低价格。
- 材质为一般型及防静电型。

### 操作说明:

1. 先固定脚架
2. 插入活性炭滤网
3. 将电源插入适当电源 (110V/230V)
4. 将左下方电源开关打开。
5. 调整适合吸烟角度。

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明        | 电压             | 体积                | 重量    | 过滤网尺寸       |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-------|-------------|
| 48407   | CT-629ESD | 防静电旋转臂吸菸仪 | AC220V 50-60Hz | 200mm*208mm*130mm | 1100g | 123mm*130mm |



活性炭过滤棉片  
尺寸: 134\*134\*8mm  
3片/包

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明      | 体积             |
|---------|--------|---------|----------------|
| 26484   | FT-130 | 活性炭过滤棉片 | 134*134*8 (mm) |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: [sale@100y.com.tw](mailto:sale@100y.com.tw)

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: [100y@163.com](mailto:100y@163.com)

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: [100y-1@163.com](mailto:100y-1@163.com)





# 焊接+除焊+热风产品

## 吸烟器+附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明        | 电压   |
|---------|--------|-------|-----------|------|
| 48738   | FX-225 | EDSYN | EDSYN 吸烟器 | 110V |

### 特点:

- 采用高效率马达, 瞬间吸力强, 消耗功率低.
- 特殊机体结构设计, 体积小坚固耐用.
- 使用HEPA 级过滤系统, 三层过滤, 可过滤0.3Micro 以上的微粒子及铅, 锡等有毒金属, 效果达99.997%.
- 滤网更换指示表, 可依指示表更换滤网.
- 自动泄气阀, 当所有吸入口堵塞时, 泄气阀门自动泄气, 以防马达过热故障.
- 内置消音棉可将噪音低至55db.

| 型号   | CH-15                 |
|------|-----------------------|
| 电压   | 110V OR 220V (固定)     |
| 消耗功率 | 0.26KW                |
| 吸气量  | 25L/min               |
| 噪音值  | <60db                 |
| 外型尺寸 | 560*330*330mm (H*L*W) |
| 重量   | 28Kgs                 |



| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明   | 电压   | 吸烟量     | 体积                           | 重量   | 噪音 dB(A) at 1M |
|---------|------------|------|------|---------|------------------------------|------|----------------|
| 47807   | HC-15-220V | 吸烟系统 | 220V | 25L/min | 560 x 330 x 330mm(H x L x W) | 28Kg | <60db          |



- 内置真空系浦须外接空压机
- 除烟容量大 每小时可达175 立方公尺(使用 75mm 手臂)
- 安装快速2分钟即可使用
- 低噪音, 内置消音器可将噪音减至55db以下(距离2.5米测之)
- 采用长寿命高效率马达, 寿命可达二万个小时以上(一天运转八个小时, 有年寿命)
- 过滤效果最佳, 清洁度可达95.997% 比原来室内空气更干净
- 可提供一人至百人使用, 其与传统除烟系统相比较如下:



| 赛普斯除烟系统                  | 一般传统排烟系统                      |
|--------------------------|-------------------------------|
| 现货安装三个工作天完成              | 须丈量尺寸, 等候时间长                  |
| 弹性大可更改移动(生产线)            | 无法调整移动生产线                     |
| ISO 14000 认证核可(可提供滤网证明书) | 无法通过ISO 14000 认证(因无法过滤直接排出室外) |
| 配管后整齐, 无凌乱支管             | 铁管为主管, 尚须拉支管拉愈多支管, 工厂愈凌乱      |
| 室内机, 不会降低冷气效率            | 将烟排出室外, 同时亦将灵气抽出, 降低冷气 效率     |
| 抽同时亦净化室内空气, 洁净度达 99.997% | 直接排出室外, 无净化室内空气作用             |
| 机种齐全, 从一人至百人使用           | 有使用人数限制                       |

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商     | 说明                     | 电压   | 吸烟量          | 体积                  | 重量   |
|---------|------------|----------|------------------------|------|--------------|---------------------|------|
| 14252   | HV-2E-110V | XYTRONIC | 吸烟器 (使用 75MM $\mu$ 手臂) | 110V | 每小时 350 立方公尺 | (H)43x(L)31x(W)33cm | 20KG |
| 47634   | HV-2E-220V | XYTRONIC | 吸烟器 (使用 75MM $\mu$ 手臂) | 220V | 每小时 350 立方公尺 | (H)43x(L)31x(W)33cm | 20KG |



- 技术数据 MG-100S
- 噪声级 : 52 dB(A)
- 电压 : 100-240V 50/60Hz
- 作用 : 100 Watt
- 保险丝 : 2 x 6.3 AT
- 最大吸烟容量 : 100 m<sup>3</sup>/h
- 微过滤器- 分离程度, DOP: >99.97%
- 气体过滤器: 是
- 保单(除了过滤器) : 1 年

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商      | 说明                                  | 电压               | 吸烟量                    | 体积                     | 重量     | 噪音 dB(A) at 1M |
|---------|---------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 16565   | MG-100S | FILTRONIC | Filtronic (两人)手臂型电子式超静音焊烟及有毒气体过滤吸烟器 | 100-240V 50/60Hz | 100 m <sup>3</sup> /hr | 610(H)*460(W)*210(D)mm | 17.5kg | 52dB           |



- SA-9 即设计来弥补工厂抽风不足之处以减少对作业员的伤害, SA-9 体积轻盈不占空间, 强力马达每分钟可消除烟气, 3.0-3.6, 可调风方向并有安全防护, 适用于生产线, 实验室等任何使用锡焊地方。
- 山规格: 电源115Vac 50/60Hz
- 吸烟量: 105-126CFM :



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明  | 电压             | 吸烟量        | 体积         | 重量  |
|---------|----------|------|-----|----------------|------------|------------|-----|
| 7555    | SA-9-115 | OK   | 吸烟器 | 115VAC 50/60Hz | 150~126CFM | 21*15*20mm | 1Kg |



可搭配 1-SA-9-115  
436DLX  
CB-901使用



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明       | 噪音 dB(A) at 1M    |
|---------|-------|------|----------|-------------------|
| 11255   | SAF-1 | OK   | 吸烟机活性炭滤网 | (长)135mm*(宽)135mm |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 吸烟器+附件



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)


| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明                |
|---------|--------|-------------------|
| 40641   | SH-001 | 集烟罩 460*160*100mm |

## 调温器



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

- SAT-1 调节器可控制电压输出从100% 到50% , 与烙铁配合使用不但可延长烙铁寿命, 且可用来调整降低温度以用在需较低温度或对热敏感的场所。
- 电压: 110V
- 最大输出: 100%
- 最小输出: 50%
- 使用范围: <20W



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明  | 适用烙铁瓦数 | 额定电压 | 最大输出 | 最小输入 |
|---------|-------|------|-----|--------|------|------|------|
| 2130    | SAT-1 | OK   | 调温器 | 小于 20W | 110V | 100  | 50   |



- 保护烙铁, 延长寿命
- 保护受焊装置, 免于过热破坏

|        |               |
|--------|---------------|
| 适用烙铁形态 | 电热丝型          |
| 适用烙铁瓦数 | 30W~40W 最大    |
| 额定电压   | 110V/60Hz     |
| 控温温度   | 200°C 以上      |
| 消耗功率   | 0.8W 以下(不含烙铁) |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明        | 适用烙铁瓦数     | 额定电压      | 控温温度     | 消耗功率          | 适用烙铁形态 |
|---------|--------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|--------|
| 6574    | ST-521 | 温控器(电热丝用) | 30W~40W 最大 | 110V/60Hz | 200°C 以上 | 0.8W 以下(不含烙铁) | (电热丝用) |



- 保护烙铁, 延长寿命
- 保护受焊装置, 免于过热破坏

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 适用烙铁形态 | 电热丝型                                   |
| 适用烙铁瓦数 | 20W~60W 最大                             |
| 额定电压   | 110V/60Hz                              |
| 控温温度   | 20W~45W者 200°C 以上<br>45W~60W者 300°C 以上 |
| 消耗功率   | 0.8W 以下(不含烙铁)                          |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明       | 适用烙铁瓦数     | 额定电压      | 控温温度                        | 消耗功率          | 适用烙铁形态 |
|---------|--------|----------|------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|
| 2492    | ST-522 | 温控器(陶瓷型) | 20W~60W 最大 | 110V/60Hz | 20~45W200°C以上 45~60W300°C以上 | 0.8W 以下(不含烙铁) | (陶瓷用)  |

## 烙铁架



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

- 仰角三段可折式设计, 携带方便, 双层放热, 安全性高, 并具锡渣收集器。
- 底座真材实料, 配次防滑功能及不锈钢棉盘。
- 配合选购单管型或双管型及2.5倍光学放大镜, 多向辅助夹, 扩充性强, 用途广泛。

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明      |
|---------|----------|---------|
| 11061   | 1PK-362D | 高级单座烙铁架 |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商    | 说明          | 重量   |
|---------|--------|---------|-------------|------|
| 2493    | 820C   |         | 弹簧型烙铁架(台制)  | 295g |
| 46815   | 96-708 | SELLERY | SELLERY_烙铁架 |      |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 烙铁架

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 描述:

因为SH-814B 以不锈钢弹力盖导致更大接触表面与空气, 以便更好的消散和绝缘热。它适合轻焊烙铁。

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商    | 说明  | 重量   |
|---------|---------|---------|-----|------|
| 14588   | SH-814B | SOLOMON | 烙铁架 | 295g |



### 产品特点:

- 最大负载为 1kg.
- 重底部保证额外稳定。

- 防止弹力避免焊剂缠绕。

- 带有运载把柄。

□ 不包括焊剂。纺锤直径:  $\phi 16\text{mm}$

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明  | 重量   |
|---------|-------|------|-----|------|
| 48479   | ST-51 | Goot | 锡线架 | 620g |



- 适用镍铬合金& 陶瓷加热器焊铁。

- ST-76, 77 可调整的支架角度为陶瓷加热器焊铁

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商 | 说明                           | 重量   |
|---------|--------|------|------------------------------|------|
| 6629    | ST-76  | Goot | 组合式烙铁架附海绵                    | 500g |
| 2475    | ST-77  | Goot | 组合式烙铁架附海绵                    | 450g |
| 48845   | ST-77S | Goot | FOR: ST-77 and ST-76 烙铁架 黑色套 |      |



优秀稳定支持高效率的焊接的工作和一个舒适的工作环境。这个系列提供安全和便利。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明     | 重量   |
|---------|-------|--------|------|
| 15634   | ST-92 | 通用型烙铁架 |      |
| 7755    | ST-99 | 锡,烙铁架组 | 850g |

## 海绵

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明     | Size                   | 压缩厚度 | 膨胀(后)厚度 |
|---------|------|--------|------------------------|------|---------|
| 2494    | S    | 海绵     | 70mm(长)×50mm(宽)×9mm(厚) |      |         |
| 48110   | 圆形海绵 | 圆形黄色海绵 |                        |      |         |
| 4412    | 压缩海绵 | 压缩海绵   | 65mm(长)×40mm(宽)        | 3mm  | 10mm    |

## 测烙铁头温度计+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- LCD 显示: 3 ½ digital display
- 功率: DC9V
- 电池寿命: about 150 hours

- 重量: 200g

- 工作温度范围: 0°C-40°C

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商     | 说明             | 可测范围°C    | 应用传感器    | 外部尺寸                 |
|---------|------|----------|----------------|-----------|----------|----------------------|
| 47673   | 191  | XYTRONIC | XYTRONIC_温度测试器 | 0°C-600°C | K(CA)热电偶 | 160(W)*45(H)*80(D)mm |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 测烙铁头温度计+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 温度显示: 1°C
- 测量范围: 0°C-600°C/32°F-1200°F
- 感温器: K thermocouple
- 精确度: 3°C
- 显示:
  - A. 3.5-位液晶显示
  - B. 电池低电压警告显示器
  - C. 感温器损坏

- 室温范围: 0°C-40°C
- 电源: 9V 干电池
- 电池寿命: 150小时以上
- 重量: About 200g
- 自动功能: 是

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明       | 可测范围°C  | 应用传感器             | 外部尺寸                 |
|---------|---------|----------|---------|-------------------|----------------------|
| 30983   | CB-191C | 二合一温度测试器 | 0-600°C | K(CA)Thermocouple | 160(W)*45(H)*80(D)mm |



- 电源: 006P 9V 干电池(推荐碱电池)
- 重量: 115 g (除了电池)
- 周围温度/湿度范围: 0 - 40°C, 20 - 90%RH, 无浓缩
- 环境状况: 适用额定污染 2度 (按照IEC/UL61010-1)

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明      | 可测范围°C    | 应用传感器    | 外部尺寸                 |
|---------|--------|-------|---------|-----------|----------|----------------------|
| 40734   | FG-100 | HAKKO | 测烙铁头温度计 | 0°C-700°C | K(CA)热电偶 | 68(W)*140(H)*38(D)mm |



### 特点:

- 快速, 准确烙铁头温度测量使用好CA架线传感器 (Dia. 0.2).
- 大型容易读数字式温度显示。
- 快和容易的传感器替换。

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 烙铁头    | 1°C                                                                    |
| 测量范围   | 0°C - 600°C                                                            |
| 应用的传感器 | K (CA) Thermocouple                                                    |
| 精确度    | ±3°C (in 300°C - 500°C range)                                          |
| 显示     | a) 3.5-digit Liquid Crystal Display<br>b) Battery Alarm<br>c) Burn out |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 电源   | 006P, 9V Dry Battery                                     |
| 电池寿命 | More than 150 hours                                      |
| 环境   | 0°C - 40°C                                               |
| 温度范围 |                                                          |
| 辅助部件 | Sensor (10pcs)                                           |
| 重量   | Approx. 200g                                             |
| 操作环境 | 0 to 40°C (32 to 104°F), 20 to 90%RH<br>no dew formation |

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商  | 说明      | 可测范围°C    | 应用传感器    | 外部尺寸                 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|----------|----------------------|
| 8795    | HA-KO-191 | HAKKO | 测烙铁头温度计 | 0°C-600°C | K(CA)热电偶 | 160(W)*45(H)*80(D)mm |



- 安置新焊剂在烙铁头和向点适用烙铁头被测量
- 温度将被显示在2 到 3 秒

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商  | 说明  | 可测范围°C |
|---------|---------------|-------|-----|--------|
| 12616   | HA-KO-191-212 | HAKKO | 测温线 | 0-600  |

## 锡+助焊配件+溶剂 焊锡棒

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 有形资产

液相线温度: about 227°C  
比重: about 7.32

合金构成

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明    | 合金比例         | 重量   | 熔点    |
|---------|-------|-------|--------------|------|-------|
| 39323   | PF604 | 无铅焊锡棒 | Cu0.7/Sn99.3 | 500g | 227°C |



### 有形资产

液相线温度: about 227°C  
比重: about 7.4

合金构成

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明    | 合金比例               | 重量   | 熔点    |
|---------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 39322   | PF606 | 无铅焊锡棒 | Ag3.0/Cu0.5/Sn96.5 | 500g | 220°C |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 焊锡棒



### 特点:

- 溶解后氧化物(锡渣)之发生量较一般焊锡减低近半
- 锡炉表面光泽如镜,且液相体较佳,焊接性能更好,减低浪费
- 已具有防止氧化作用,若锡炉内再微量添加抗氧油脂,则氧化贻无.
- 符合CNS 正字标记之规定,及JIS, ASTM 等之规格

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明    | 合金比例     | 重量   | 熔点   |
|---------|-------|-------|----------|------|------|
| 7971    | 抗氧焊锡棒 | 抗氧焊 棒 | Sn63Pb37 | 800g | 183℃ |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明    | 合金比例             | 重量   |
|---------|-------|-------|------------------|------|
| 33243   | 无铅焊锡棒 | 无铅焊锡棒 | Ag3/Sn96.5/Cu0.5 | 800g |

## 焊锡丝



- 具有适度活性化,使任何形态的焊接均匀可适应
- 不腐蚀,不起臭味,不飞溅
- 残留松香完全透明,锡点光泽
- 焊接性能最佳
- 迅速完成焊接作业,省时省力

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 项目    | 助焊剂含有量  | 干燥度    | 氯含有量    | 铜板腐蚀   | 水溶性抵抗    | 绝缘抵抗                      | 电压印加耐湿性              | 扩散率 | 特质                          |
|-------|---------|--------|---------|--------|----------|---------------------------|----------------------|-----|-----------------------------|
| K-300 | 1.5~2.5 | Passed | 0/3~0/4 | Passed | >100,000 | 1 X 10 <sup>12</sup> Over | 1 X 10 <sup>12</sup> | 90  | CNS A 级制品用于要求电器绝缘性高的电子机器焊接用 |

| 100Y 编号 | 厂商编号             | 说明              | 合金比例     | 熔点   | 重量/卷    | 线径    |
|---------|------------------|-----------------|----------|------|---------|-------|
| 5662    | 0.6mmφ/60%/0.5kg | 树脂心焊锡丝(含 2%助焊剂) | Sn60Pb40 | 183℃ | 0.5kg/R | 0.6mm |
| 2063    | 0.8mmφ/60%/0.5kg | 树脂心焊锡丝(含 2%助焊剂) | Sn60Pb40 | 183℃ | 0.5kg/R | 0.8mm |
| 11335   | 0.8mmφ/60%/1kg   | 树脂心焊锡丝(含 2%助焊剂) | Sn60Pb40 | 183℃ | 1kg/R   | 0.8mm |
| 9857    | 1.0mmφ/60%/0.5kg | 树脂心焊锡丝(含 2%助焊剂) | Sn60Pb40 | 183℃ | 0.5kg/R | 1.0mm |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商   | 说明         |
|---------|----------|--------|------------|
| 38718   | HARX-100 | Solnet | 特殊锡丝 1.0mm |



- 焊剂比重 : 8.40
- 锡接点 % : 62.83
- 通量内容 : 1.80
- 氯通量 : 0.69
- 通量酸值: 164~166
- 通量温度: 72~73℃
- 一般焊丝绝缘抵抗: 10x10<sup>12</sup>
- 绝缘抵抗在潮湿后
- 从72 个小时在 40℃ 90% RH: 1.6x10<sup>14</sup>~1.0x10<sup>12</sup>
- I绝缘抵抗在潮湿后
- 从个小时在 40℃ 90% RH: 1.5~7.0x10<sup>11</sup>
- 延展性: 89
- 腐蚀: 正常

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 说明    | 合金比例     | 重量/卷    | 线径    |
|---------|-------------|-------|----------|---------|-------|
| 2653    | SOLDER-1/2P | 川崎- 丝 | Sn63Pb37 | 0.2kg/R | 1.0mm |
| 2654    | SOLDER/1P   | 川崎_ 丝 | Sn63Pb37 | 0.5kg/R | 1.0mm |

## 免洗焊锡丝



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 项目     | 助焊剂含有量    | 干燥度    | 氯含有量 | 铜板腐蚀   | 水溶性抵抗     | 绝缘抵抗                      | 通量熔点 | 扩散率      | 特质            |
|--------|-----------|--------|------|--------|-----------|---------------------------|------|----------|---------------|
| K type | 2%~2.5%   | Passed | 0%   | Passed | Over 100K | 1 X 10 <sup>12</sup> Over | 95℃  | 85% OVER | For soldering |
| Type   | 1.1%~1.4% | Passed | 0%   | Passed | Over 100K | 1 X 10 <sup>12</sup> Over | 95℃  | 75% OVER | For repairing |

| 100Y 编号 | 厂商编号               | 说明               | 熔点   | 合金比例     | 重量/卷  | 线径    |
|---------|--------------------|------------------|------|----------|-------|-------|
| 17505   | 0.4mm φ /63%/0.5kg | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn63Pb37 | 0.5kg | 0.4mm |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 免洗焊锡丝



### 性能特性:

- 高度可靠柱焊渣
- 最小残渣
- 与行间空格特别大和无铅合金兼容
- 分类 ROL0 per J-STD-004
- 服从 Bellcore GR-78

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号                     | 制造厂商   | 说明           | 熔点   | 合金比例     | 重量/卷    | 线径    |
|---------|--------------------------|--------|--------------|------|----------|---------|-------|
| 8092    | 0.6mm 245/58/63/37/0.5kg | Kester | Kester_免洗焊锡丝 | 183℃ | Sn63Pb37 | 0.5kg/R | 0.6mm |



| 100Y 编号 | 厂商编号                    | 说明         | 熔点   | 合金比例     | 重量/卷  | 线径    |
|---------|-------------------------|------------|------|----------|-------|-------|
| 29121   | 0.6mm $\phi$ /60%/0.5kg | 新原金属_免洗焊锡丝 | 183℃ | Sn60Pb40 | 0.5kg | 0.6mm |



| 项目     | 助焊剂含量     | 干燥度    | 氯含量 | 铜板腐蚀   | 水溶性抵抗     | 绝缘抵抗                      | 通量熔点 | 扩散率      | 特质            |
|--------|-----------|--------|-----|--------|-----------|---------------------------|------|----------|---------------|
| K type | 2%~2.5%   | Passed | 0%  | Passed | Over 100K | 1 X 10 <sup>12</sup> Over | 95℃  | 85% OVER | For soldering |
| Type   | 1.1%~1.4% | Passed | 0%  | Passed | Over 100K | 1 X 10 <sup>12</sup> Over | 95℃  | 75% OVER | For repairing |

- 具备双相机型,任何形态焊接均能迅速完成
- 非卤素,不腐蚀,不飞溅,不起臭味
- 残留物少,焊点光泽,干净



| 100Y 编号 | 厂商编号                    | 说明               | 熔点   | 合金比例      | 重量/卷    | 线径    |
|---------|-------------------------|------------------|------|-----------|---------|-------|
| 5661    | 0.6mm $\phi$ /63%/0.5kg | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn63Pb37  | 0.5kg   | 0.6mm |
| 50275   | 0.8mm $\phi$ /60%/1kg   | 免洗焊锡丝            | 183℃ | Sn60Pb40  | 1kg/R   | 0.8mm |
| 7625    | 0.8mm $\phi$ /63%/0.5kg | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn63Pb37  | 0.5kg/R | 0.8mm |
| 5660    | 0.8mm $\phi$ /63%/1kg   | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn63Pb37  | 1kg/R   | 0.8mm |
| 2065    | 1.0mm $\phi$ /63%/0.5kg | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn63Pb37  | 0.5kg/R | 1.0mm |
| 2064    | 1.0mm $\phi$ /63%/1kg   | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn63/Pb37 | 1kg/R   | 1.0mm |



| 100Y 编号 | 厂商编号                  | 说明               | 熔点   | 合金比例     | 重量/卷 | 线径    |
|---------|-----------------------|------------------|------|----------|------|-------|
| 29122   | 1.0mm $\phi$ /60%/1kg | 免洗焊锡丝(含 1.4%助焊剂) | 183℃ | Sn60Pb40 | 1kg  | 1.0mm |

## 银锡丝



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 构成                                           | 构成          | 流量      | 比重      | 应用                                                                         | Dia.                       | 包装      |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Solder Dispenser (Small Pack of Wire Solder) | SN: 40%~63% | 2.0~2.2 | 8.4~9.2 | For student's field-study DIY products, and electrical equipment repairing | 0.8m/m<br>1.0m/m<br>1.2m/m | 15~20gm |

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明  | 合金比例        | 熔点       | 线径    | 重量/卷 |
|---------|-------|-----|-------------|----------|-------|------|
| 3112    | SD-11 | 银锡笔 | 60-37.5-2.5 | 234~244℃ | 0.8mm | 约 5m |



### 无卤素 洗涤自由焊剂(RMA等值)

SOLPET RMA 系列是任意被开发是洗涤的高容量焊剂与松香。我们改进它的优秀可靠性在高温和湿气的最严厉的条件下。它规定高温和湿气一个新标准。它规定可靠性一个新标准。

### 特点:

- 焊接与不包含如此使铜表面活动的松香。这提供洗涤自由焊接PCBs.
- 改进产品的可靠性譬如计算机、电话、立体音响和工具经过最小残渣.

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商 | 说明                                 | 合金比例  | 熔点   | 线径    | 重量/卷 |
|---------|--------------|------|------------------------------------|-------|------|-------|------|
| 14660   | SE-06003-RMA | Goot | Goot_银锡 RMA Wash-Free QQ-S-571 相当品 | Sn60% | 183℃ | 0.3mm | 100g |
| 11043   | SE-26008RMA  | Goot | 银锡                                 | 60%   | 183℃ | 0.8mm | 200g |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明 | 合金比例 | 熔点   | 线径    | 重量/卷 |
|---------|-----------|----|------|------|-------|------|
| 11556   | SE-200G08 | 银锡 | 25%  | 194℃ | 0.8mm | 200g |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 银锡丝



### 功率焊剂

最近更坚实焊接必需制造力量焊剂是答复以它的优秀容量为操作效率和优秀反爆裂功率由热化的重覆和冷却电子元件造成

### 特点:

- 比较共晶焊剂, 焊剂爆裂活化计的率是少于1/8。高活化计混合物也是优秀收效湿气。
- 最高的质量材料被使用使气味减到最小。

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商 | 说明     | 合金比例      | 熔点     | 线径     | 重量/卷 |
|---------|------------|------|--------|-----------|--------|--------|------|
| 11044   | SE-26208PL | Goot | 耐热疲劳银锡 | Exclusive | 189 °C | 0.8 mm | 200g |



### 无卤素 洗涤自由焊剂 (RMA等值)

SOLPETRMA 系列是任意被开发是洗涤的高容量焊剂与松香。我们改进它的优秀可靠性在高温和湿气的最严厉的条件下。它规定高温和湿气一个新标准。它规定可靠性一个新标准。

### 特点:

- 焊接与不包含如此使铜表面活动的松香。这提供洗涤自由焊接PCBs。
- 改进产品的可靠性譬如计算机、电话、立体音响和工具经过最小残污。

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明  | 合金比例              | 熔点    | 线径    | 重量/卷 |
|---------|----------|------|-----|-------------------|-------|-------|------|
| 4395    | SE-2AG08 | Goot | 银锡丝 | Sn60-Pb37.5-Ag2.5 | 194°C | 0.8mm | 200g |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明                 | 合金比例           | 熔点    | 线径    | 重量/卷   |
|---------|----------|------|--------------------|----------------|-------|-------|--------|
| 36836   | SF-B1003 | Goot | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 | Sn/0.3Ag/0.7Cu | 217°C | 0.3   | 100g/R |
| 34606   | SF-B1006 | Goot | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 | Sn/0.3Ag/0.7Cu | 217°C | 0.6mm | 100g   |
| 40244   | SF-B1008 | Goot | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 | Sn/0.3Ag/0.7Cu | 217°C | 0.8   | 100g/R |
| 40213   | SF-B1010 | Goot | goot_Sn-A-Cu 无铅锡丝  | Sn/0.3Ag/0.7Cu | 217°C | 1.0   | 100g/R |
| 40245   | SF-B1012 | Goot | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 | Sn/0.3Ag/0.7Cu | 217°C | 1.2mm | 100g/R |

## 焊锡架



## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明 | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | Weight(g) | Packing | Cuft |
|---------|---------|----|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------|
| 3248    | A2000-2 | 锡架 | 92mm      | 98mm      | 110mm      | 715g      | 30PCS   | 0.4' |



### 适合的型号:

- TQ77 TQ77D TQ85
- CA-30R CA-40R CA-30 CA-40
- TB-30 ND-40
- ND-30 ND-40
- LS-30R LS-40R
- CAP-30 CAP-40
- SK-11 SK-13
- AK-30 AK-40
- LA-20 LA-30 LA-40

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明  |
|---------|-------|-----|
| 10916   | CAP-1 | 笔套盖 |



ST-88



ST-91M



ST-91V



ST-98

优秀稳定支持高效率的焊接工作和一个舒适的工作环境。这个系列提供安全和便利。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明    | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | Weight(g) |
|---------|--------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 15700   | ST-88  | 多功能底座 | 100       | 110       | 120        | 400g      |
| 15699   | ST-91M | 电烙铁支架 | 100       | 110       | 150        | 500g      |
| 17093   | ST-91V | 电烙铁支架 | 100       | 110       | 150        | 620g      |
| 17094   | ST-98  | 焊锡丝支架 |           |           |            | 340g      |



### 防护焊铁支架

模型ST 91, 与防护作用和多功能支架

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明           | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | Weight(g) |
|---------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 15687   | ST-91 | 多功能底座(安全防护型) | 100       | 110       | 150        | 480g      |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 清洗剂



5252-5gals



A26-5gals

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)


| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商   | 说明                | 沸点 °C | 容量         |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------|------------|
| 10930   | 5252-5gal | Kester | 印刷钢板、PC 板、助焊剂-清洗剂 | 82    | 5gals      |
| 17392   | A26-5 加仑  |        | 印刷钢板,PC 板,助焊剂-清洁剂 |       | 5 加仑=20 公升 |



当烙铁头表面开始氧化在操作期间, 它变得黑暗在颜色且它没有完全弄湿。改进工作效率, 利用烙铁头更新。  
要诀清凉饮料取消氧化物在烙铁头通过活化剂, 和恢复烙铁头的湿润能力。

构成: 氨磷酸盐, 罐子粉末

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明             | 沸点 °C       | 容量 |
|---------|------|------|----------------|-------------|----|
| 14897   | BS-2 | Goot | 烙铁头清洁剂-酸性/ACID | 300°C-360°C | 9g |



### 产品特质:

不必需使用水擦净剂, 虽然它清洗烙铁头比常规海绵更好, 且减少发生当使用一块被弄湿的海绵的温度损失。  
制作擦净剂由低磨蚀黄铜刮片。不必需使用水擦净剂, 虽然它清洗烙铁头比常规海绵更好, 且减少发生当使用一块被弄湿的海绵的温度损失。容器是安全的, 焊铁和用户的由抗热和抗滑倒的硅橡胶制成。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明      |
|---------|-------|------|---------|
| 40732   | ST-40 | Goot | 烙铁头清洁组合 |

## 助焊剂(笔)+稀释剂

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 性能特性:

- 高耐热性
- 消灭清洁需要和费用

- 改进焊接性能
- 分类 ROL0 每 J-STD-004

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商   | 说明                                 | 沸点   |
|---------|--------|--------|------------------------------------|------|
| 42828   | 186-18 | Kester | Mildly Activated Rosin Liquid Flux | 64°C |



- 比例 25°C: 0.810+/-0.006
- 固体: 2.8%
- Open cup: 18°C
- 储蓄时间: 6 months

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明         | Weight |
|---------|----------|------------|--------|
| 17528   | A60-1 加仑 | 低固态含量免洗助焊剂 | 4 公升/桶 |



### 特点:

- 各种种类通量可用, 他们是非洗涤型、洗涤类型和强酸型和不锈钢强酸类型。
- 它可能由充电使用洗涤PCB 它与酒精。
- 刷子长期由熔化抗性材料制成, 有弹性和耐久, 能用杂质放水剂。
- 由于适当的数额调整机制, 没有液体下落。
- 弹药筒透明容易分辨残滓。
- 笔有优秀实用性和容易运载。
- 能一再被重新补充以通量。
- 通量汽化被防止, 因此保留密度常数。
- 水滴防止由于适当的流程调整机制。
- 使用笔当清洁刷子当充电与酒精。
- 身体透明并且残存数字能看一瞥之间。

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商    | 说明          |
|---------|---------|---------|-------------|
| 12217   | BON-102 | BONKOTE | 防静电助焊笔填充型日制 |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 助焊剂(笔)+稀释剂

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



包装方便,精确度分与的产品这条全面线做PCB 修理和原型快速, 容易和准确。先进的惯例材料和独特的交付系统保证优越表现和极细微的准确性。各支笔来以多语种说明书和管理信息。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商        | 说明    | Weight |
|---------|--------|-------------|-------|--------|
| 27102   | CW8100 | Chemtronics | 免洗助焊笔 | 9g     |



### 性能特性:

- 高耐热性
- 改进焊接性能
- 消灭清洁需要和费用
- 分类 ROL0 每 J-STD-004

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商   | 说明               |
|---------|--------------|--------|------------------|
| 8090    | Flux Pen#186 | Kester | Kester_RMA 免洗助焊笔 |



### 951 助焊剂笔

- 助焊剂种类, 低残留免洗
- 产品规范: Belcore Issue 3, TR-TSY-000078, ANSI/J-STD-004. Flux designator ORLO
- 清洗方法: 不需清洗, 若要清洗, 可使用140-160°F 的纯水, 或1% 之 Kester#5768.

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商   | 说明                      | Weight | 沸点   |
|---------|--------------|--------|-------------------------|--------|------|
| 8085    | Flux Pen#951 | Kester | Kester_低残留免洗助焊笔         | 90g    | 79°C |
| 8104    | Flux#951E    | Kester | Kester_951-E 低固态含量免洗助焊剂 | 4 公升/桶 | 79°C |



| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明         | Weight |
|---------|------------|------------|--------|
| 17394   | NR691-1 加伦 | 低固态含量免洗助焊剂 | 4 公升/桶 |
| 17393   | NR691-5GAL | 低固态含量免洗助焊剂 | 5 加伦/桶 |



### 应用:

- WS600 红: 标准通量为BGA/CSP 应用。
- WS600MHV 红: 修改过通量为的更高黏度, 钢板蜡纸打印和更高的湿度应用 “热的暴跌” 是核心。
- WS600L 红: 修改过通量为更低黏度应用。

### 物理和化工物产

| 颜色                             | 深琥珀色或深红                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 大头钉强度 (g/cc)                   | ~ 15                                                             |
| 模版寿命 40-60%RH/20-25°C (hours): | ~ 8                                                              |
| 水萃取物抵抗力(ohm*cm)                | >100,000                                                         |
| 腐蚀性:                           | Passes Copper Mirror                                             |
| 卤素接点:                          | 任意卤素                                                             |
| 酸碱度, 通量残渍                      | 6.8 typical                                                      |
| SIR (ohms) 7 Days              | >10 <sup>9</sup> , cleaned, 85°C/85% RH (pass >10 <sup>9</sup> ) |
| 湿度平衡                           | Faster than traditional RMA's                                    |
| 载体树脂                           | 完全地水溶                                                            |

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商    | 说明       | Weight    |
|---------|-------|---------|----------|-----------|
| 22580   | WS600 | COOKSON | BGA Flux | 150 GRAMS |



YC-625A-2  
YC-625B-2 YC-625C-2



YC-625C

- 可保持金属焊接面清洁而湿润性佳, 已达到优良焊接。



YC-625A250ML  
YC-625B

- 稀释剂降低助焊剂的固体含量或补充挥发掉的溶剂, 才能保住焊剂维持在最佳效能。

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 说明    | Weight |
|---------|--------------|-------|--------|
| 40320   | YC-625A-2    | 免洗助焊剂 | 2kg    |
| 5936    | YC-625A250ML | 免洗助焊剂 | 250g   |
| 3229    | YC-625B      | 助焊剂   | 250g   |
| 40386   | YC-625B-2    | 助焊剂   | 2kg    |
| 3230    | YC-625C      | 稀释剂   | 250g   |
| 40385   | YC-625C-2    | 稀释剂   | 2kg    |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 锡丝笔

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



1.0mm  $\phi$  /Sn99.3Cu0.7



SA-06 SAC-06  
SC-06



SD-41

| 100Y 编号 | 厂商编号                      | 制造厂商 | 说明                                      | Capacity | 合金比例              | 线径            | 熔点       |
|---------|---------------------------|------|-----------------------------------------|----------|-------------------|---------------|----------|
| 37288   | 1.0mm $\phi$ /Sn99.3Cu0.7 |      | 1.0mm $\phi$ 无铅 笔                       |          | Sn99.3/Cu0.7      | 1.0mm         |          |
| 48107   | SA-06                     |      | Sn-Ag 无铅焊锡丝 $\Phi$ 0.6 mm 长度 6.5m       | 6.5m     | Sn-Ag             | $\Phi$ 0.6 mm | 221°     |
| 48108   | SAC-06                    |      | Sn-Ag-Cu-Ce 无铅焊锡丝 $\Phi$ 0.6 mm 长度 6.5m | 6.5m     | Sn-Ag-Cu-Ce       | $\Phi$ 0.6 mm | 217°     |
| 48098   | SC-06                     |      | 无铅焊锡丝 $\Phi$ 0.6 mm 长度 6.5m             | 6.5m     | Sn-0.7Cu          | $\Phi$ 0.6 mm | 227°     |
| 7599    | SD-41                     | Goot | 银锡丝                                     | 5M       | Sn63-Pb37.5-Ag2.5 | 0.8mm         | 178~211℃ |

## 焊油

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



1453

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|------|------|----|
| 4005    | 1453 |      | 焊油 |



焊接糊为缆绳和大尺寸端子。 BS-10/ 15 不能用于PCBs.

构成/凡士林 80-90wt% 锌氯化物 4-6 wt% 水 2-4wt% 石蜡 6-9wt% 氨基氯化物 1-3wt%

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商 | 说明          |
|---------|-------|------|-------------|
| 2480    | BS-10 | Goot | Solder Flux |
| 6168    | BS-15 | Goot | Solder Flux |



Soldering paste (flat) Soldering paste (small)



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明 |
|---------|----------|----|
| 41422   | 无铅焊油(扁罐) | 焊油 |
| 41421   | 无铅焊油(特小) | 焊油 |

## 水洗锡丝

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



特点:

- 高活化作用水平; 所有焊接的形式可迅速被完成
- 没有卤素; 不腐蚀, 不飞溅, 不会释放
- 松香残渣迅速溶化在水中
- 焊剂斑点是光泽和干净的

| 100Y 编号 | 厂商编号                  | 说明   | 熔点   | 线径    | 合金比例  | 重量/卷 |
|---------|-----------------------|------|------|-------|-------|------|
| 22082   | 0.8mm $\phi$ /63%/1kg | 水洗锡丝 | 183℃ | 0.8mm | 63/37 | 1kg  |

## 无铅锡丝

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号                            | 说明    | 合金比例         | 熔点   | 重量/卷    | 线径    |
|---------|---------------------------------|-------|--------------|------|---------|-------|
| 37286   | 0.4mm $\phi$ /Sn99.3Cu0.7/0.5kg | 无铅银锡丝 | Sn99.3/Cu0.7 | 227℃ | 0.5kg/R | 0.4mm |
| 36348   | 0.5mm $\phi$ /Sn96.5Ag3.5/0.5kg | 无铅银锡丝 | Sn96.5/Ag3.5 | 227℃ | 0.5kg/R | 0.5mm |



种类

- 依锡铅含量分类: 自 5%-70%Sn (锡成分) 均可承制.
- 依线径分类: 0.5mm - 3mm (或 .02" - .114") 都能制成.
- 此外并可依需要情形调配适当份量之纯银而成为含银焊丝.
- 每卷重量: 可分为 0.5kg, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg.

| 100Y 编号 | 厂商编号                            | 说明    | 合金比例         | 熔点   | 重量/卷    | 线径    |
|---------|---------------------------------|-------|--------------|------|---------|-------|
| 28111   | 0.6mm $\phi$ /Sn96.5Ag3.5/0.5kg | 无铅银锡丝 | Sn96.5/Ag3.5 | 227℃ | 0.5kg/R | 0.6mm |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 无铅锡丝

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号                      | 说明         | 合金比例          | 熔点   | 重量/卷    | 线径    |
|---------|---------------------------|------------|---------------|------|---------|-------|
| 22303   | 0.8mmφ/Sin96.5Ag3.5/0.5kg | 无铅银锡丝      | Sin96.5/Ag3.5 | 227℃ | 0.5kg/R | 0.8mm |
| 28754   | 0.8mmφ/Sin96.5Ag3.5/1kg   | 无铅银锡丝      | Sin96.5/Ag3.5 | 227℃ | 1kg/R   | 0.8mm |
| 15087   | 0.8mmφ/Sin96Ag4/0.5kg     | 无铅银锡丝      | Sin96/Ag4     | 227℃ | 0.5kg/R | 0.8mm |
| 28367   | 1.0mmφ/Sin99.3/Cu0.7/1Kg  | 无铅锡丝 1.0mm | 99.3%锡/0.7%铜  |      | 1kg/R   | 1.0mm |




| 100Y 编号 | 厂商编号                 | 制造厂商   | 说明   | 合金比例      | 熔点   | 重量/卷   | 线径    |
|---------|----------------------|--------|------|-----------|------|--------|-------|
| 31316   | 0.8mmφ/Sn0.75Cu/200g | Solnet | 无铅锡丝 | Sn/0.75Cu | 227℃ | 200g/R | 0.8mm |
| 31317   | 1.0mmφ/Sn0.75Cu/1kg  | Solnet | 无铅锡丝 | Sn/0.75Cu | 227℃ | 1kg/R  | 1.0mm |



| 100Y 编号 | 厂商编号                     | 说明    | 合金比例         | 熔点   | 重量/卷    | 线径    |
|---------|--------------------------|-------|--------------|------|---------|-------|
| 37287   | 0.6mmφ/Sn99.3Cu0.7/0.5kg | 无铅银锡丝 | Sn99.3/Cu0.7 | 227℃ | 0.5kg/R | 0.6mm |
| 36349   | 1mmφ/Sn96.5Ag3.5/1kg     | 无铅银锡丝 | Sn96.5/Ag3.5 | 227℃ | 1kg/R   | 1mm   |



| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商    | 说明    | 合金比例               | 熔点   | 重量/卷 | 线径    |
|---------|------------|---------|-------|--------------------|------|------|-------|
| 22861   | FW965D0605 | COOKSON | 无铅银锡丝 | Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | 219℃ | 1/磅  | 0.6mm |
| 22870   | FW965D0851 | COOKSON | 无铅银锡丝 | Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | 219℃ | 1/KG | 0.8mm |



### 焊剂构成

Qualitek Sn/Ag/Cu (Tin/Silver/Cu) 合金被设计作为一个无铅选择为 Sn/Pb alloys 为电子装配生产。  
Qualitek Sn/Ag/Cu 合金一致和超出 J-Std 600 和所有其它相关的国际标准的杂质要求。

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 说明            | 合金比例           | 熔点   | 重量/卷    | 线径  |
|---------|-------|---------------|----------------|------|---------|-----|
| 40082   | NC600 | QUALITEK_无铅锡丝 | 96.5/AG3/CU0.5 | 217℃ | 0.5kg/R | 0.6 |



### 特性:

焊接性能佳, 焊后残渣透明, 无腐蚀性, 焊接时, 助焊剂不飞溅, 无不良气味, 且无毒性气体产生, 不对人体造成伤害。

### 用途:

适合电子零件的焊接。

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 说明           | 合金比例 | 熔点   | 重量/卷   | 线径  |
|---------|----------------|--------------|------|------|--------|-----|
| 37727   | PF604-0.6      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.32 | 227℃ | 100g/R | 0.6 |
| 39319   | PF604-0.6-500g | Shenmao_无铅锡丝 | 7.32 | 227℃ | 500g/R | 0.6 |
| 37728   | PF604-0.8      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.32 | 227℃ | 100g/R | 0.8 |
| 37729   | PF604-1.0      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.32 | 227℃ | 100g/R | 1.0 |
| 39320   | PF604-1.0-500g | Shenmao_无铅锡丝 | 7.32 | 227℃ | 500g/R | 1.0 |
| 37730   | PF604-1.2      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.32 | 227℃ | 100g/R | 1.2 |
| 37097   | PF606-0.4      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.4  | 217℃ | 100g/R | 0.4 |
| 47498   | PF606-0.4-500g | Shenmao_无铅锡丝 | 7.4  | 217℃ | 500g/R | 0.4 |
| 37096   | PF606-0.6      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.4  | 217℃ | 100g/R | 0.6 |
| 37094   | PF606-0.8      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.4  | 217℃ | 100g/R | 0.8 |
| 37092   | PF606-1.0      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.4  | 217℃ | 100g/R | 1.0 |
| 37726   | PF606-1.2      | Shenmao_无铅锡丝 | 7.4  | 217℃ | 100g/R | 1.2 |

## 实心焊锡丝

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 种类

- 依锡铅含量分类: 自 5%-70%Sn(锡成分) 均可承制。
- 依线径分类: 0.5mm - 3mm (或 .02" - .114") 都能制成。
- 此外并可依需要情形调配适当份量之纯银而成为含银焊丝。
- 每卷重量: 可分为 0.5kg, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg。

实心焊锡丝份系径细心调合金制成成因其成分及正确规格影响电子(器)产品之品质及持久性关系极大。

| 100Y 编号 | 厂商编号                  | 说明              | 合金比例  | 熔点   | 重量/卷    | 线径    |
|---------|-----------------------|-----------------|-------|------|---------|-------|
| 46288   | 0.8mm φ /63%/特殊/0.5kg | 特殊焊锡丝           | 63/37 | 183℃ | 0.5kg/R | 0.8mm |
| 15878   | 1.0mm φ /63%/实心/1kg   | 实心焊锡丝 (完全不含助焊剂) | 63/37 | 183℃ | 1kg/R   | 1.0mm |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 实心焊锡丝

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号               | 说明      | 合金比例  | 熔点   | 重量/卷  | 线径    |
|---------|--------------------|---------|-------|------|-------|-------|
| 15879   | 1.2mm / 63%/实心/1kg | 完全不含助焊剂 | 63/37 | 183℃ | 1kg/R | 1.2mm |

## 锡球

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号         | 说明 | 合金比例      | 颗/包装方式     | 直径     |
|---------|--------------|----|-----------|------------|--------|
| 17390   | 0.50mm-63/37 | 锡球 | SN63/PB37 | 125000 颗/瓶 | 0.5mm  |
| 17389   | 0.60mm-63/37 | 锡球 | SN63/PB37 | 100000 颗/瓶 | 0.6mm  |
| 17388   | 0.76mm-63/37 | 锡球 | SN63/PB37 | 125000 颗/瓶 | 0.76mm |



作为一位主导的焊剂球形制造商，我们提供焊剂球的坚固质量和可靠性包括追随者。

- 精确直径和球状
- 没有污秽和低氧化作用
- 亮光和凹痕表面

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 说明 | 合金比例     | 颗/包装方式      | 直径     | 熔点   |
|---------|--------------|----|----------|-------------|--------|------|
| 16491   | 0.5mm/63/37  | 锡球 | Sn63Pb37 | 500,000 颗/瓶 | 0.5mm  | 183℃ |
| 16490   | 0.76mm/63/37 | 锡球 | Sn63Pb37 | 250,000 颗/瓶 | 0.76mm | 183℃ |



| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明 | 合金比例       | 颗/包装方式     | 直径    |
|---------|------------|----|------------|------------|-------|
| 41584   | 96.5/3/0.5 | 锡球 | SN96.5/PB3 | 250000 颗/瓶 | 0.5mm |
| 41587   | 96.5/3/0.6 | 锡球 | SN96.5/PB3 | 250000 颗/瓶 | 0.6mm |

## 热风枪(台)+配件 热风枪系列+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商    | 说明            | φ 口径 |
|---------|------|---------|---------------|------|
| 23512   | 31-1 | LEISTER | Hot-Jet S 热风头 | 5mm  |



规格:

|            |               |
|------------|---------------|
| 电压:        | 230 V         |
| 耗电:        | 460 W         |
| 频率:        | 50 / 60 Hz    |
| 温度:        | 20 - 600 °C   |
| 气流 (20°C): | 20 - 80 l/min |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 压力静止:       | max. 1600 (16 mbar) Pa   |
| 噪声放射水平LpA:  | 59 dB                    |
| 尺寸 (L x φ): | 235 x 70, handle Ø 40 mm |
| 重量:         | 0.6 (with 3 m cord) kg   |

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明            | φ 口径 |
|---------|---------|---------------|------|
| 48778   | 31-C1-1 | Hot-Jet S 热风头 | 4mm  |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商    | 说明                    | Power Consumption | Temp. Range | 电压   | φ 口径 |
|---------|-----------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|------|------|
| 32240   | 79AHG300U |         | 热风枪陶瓷发热体 For 626-120V |                   |             | 120V |      |
| 28116   | 7G4+11D-1 | LEISTER | 热风焊接机                 | 1600W             | 20-600      | 110V | 14.5 |

特点:

高温式热风枪体只重550克，输出功率高达1000W，温度高达450℃，效能高操作容易。882特设调温系统，可随意调较不同温度。

用途:

此高温热风枪用途广泛，可用于镀铬，解冻，除漆，收缩管加热，实验器皿干洁，液体转热，催化粘合剂，收缩包装，软化塑胶片，地氈缝接，定量出热及一切无火高温加热，另有多款喷嘴及配件可供选择。

1. 检查出口处之电压已确定在12A 以上，将枪制关掉才可插上电源。
2. 枪制向[HOT] 标志开动热风随之而出。
3. 当使用完毕，先将枪制转向[COLD]标志才可关掉，令热风枪得以转凉。

可更换零件:

| 零件编号  | 名称/规格                |
|-------|----------------------|
| A1121 | 1000W 发热元件, 881及882用 |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明  | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|----------|-------|-----|-------------------|-------------|------|
| 7353    | 881-V110 | HAKKO | 热风枪 | 1000W             | 450℃        | 110V |
| 5421    | 882-110V | HAKKO | 热风枪 | 1000W             | 450℃        | 110V |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 热风枪系列+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明             |
|---------|-------|-------|----------------|
| 14712   | A1109 | HAKKO | A1109 钩型喷嘴     |
| 14713   | A1110 | HAKKO | A1110 扁喷嘴 62mm |
| 7646    | A1111 | HAKKO | A1111 握咀器      |
| 7647    | A1114 | HAKKO | A1114 扁喷嘴 20mm |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明                    | 电压         | φ 口径 |
|---------|---------|----------|-----------------------|------------|------|
| 21783   | A1120   | HAKKO    | 发热器 For:HAKKO 881、882 | 110V/1000W |      |
| 14914   | AT-21   | ISHIZAKI | 单管吹风嘴                 |            | 6mm  |
| 41955   | AT-850D |          | 微电脑数显控温防静电 SMD 热风拆焊台  |            |      |
| 40414   | C2802-1 | LEISTER  | CH-6056 用碳刷           |            |      |
| 14938   | CN012   |          | HLG-2000E 热风头         |            | 6mm  |



### 用途:

此高温热风枪用途广泛,可用于熔锡,解冻,除漆,收缩管加热,实验器皿干洁,液体转热,催化粘合剂,收缩包装,软化塑胶片,地氈缝接,定量出热及一切无火高温加热,另有多款喷嘴及配件可供选择.

1. 检查出口处之电压已确定在12A 以上,将枪制关掉才可插上电源.
2. 枪制向[HOT] 标志开动热风随之而出。
3. 当使用完毕,先将枪制转向[COLD]标志才可关掉,令热风枪得以转凉.

### 特点:

HAKKO高温式热风枪枪体只重550克,输出功率高达1000W,温度高达450°C,效能高操作容易. 882特设调温系统,可随意调较不同温度.

### 可更换零件:

| 零件编号  | 名称/规格                |
|-------|----------------------|
| A1117 | 800W 发热元件, 880B用     |
| A1121 | 1000W 发热元件, 881及882用 |

### 规格:

| 编号             | 880B                                       | 881           | 882                              |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 功率消耗           | 880W                                       | 1000W         |                                  |
| 醉倒温度(距离喷嘴10cm) | 400°C (752°F)                              | 450°C (842°F) | 450°C (842°F)                    |
| 风速             | 330m/min                                   | 360m/min      |                                  |
| 空气流量           | 0.18 m³/min                                | 0.2m³/min     |                                  |
| 外部尺寸           | 245(W)*185(H)*70(D) mm<br>(0.6*7.3*2.8) in |               | 285*185*70 mm<br>(11*7.3*2.8) in |
| 重量             | 约550g (1.21b)                              |               | 约700g (1.51b)                    |

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商  | 说明        | Power Consumption | Temp. Range | 电压     |
|---------|----------------|-------|-----------|-------------------|-------------|--------|
| 37308   | HAKKO-880B     | HAKKO | 热风枪       | 800W              | 400°C       | 100Vac |
| 29047   | HAKKO-882-220V | HAKKO | HAKKO_热风枪 | 1000W             | 450°C       | 220Vac |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明        | Power Consumption   | Temp. Range | 电压   |
|---------|-----------|-----------|---------------------|-------------|------|
| 40416   | HLG-2000E | 手提热风枪(德制) | 1600W 14.6A 50-60Hz | 80~600°C    | 220V |
| 14937   | HLG-2000E | 手提热风枪(德制) | 1600W 14.6A 50-60Hz | 80~600°C    | 110V |



- 热风温度: 20~650°C 采光式无段控温系统
- 电压及功率: 120v 50-60hz/460w, 双重绝缘
- 风量: 每分钟 10~60公升
- 重量: 375公克
- 噪音: 59dB 以内
- 马达碳刷消耗: 每1000小时更换一次最佳

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商    | 说明          | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 12895   | Hot-Jet S-110V | LEISTER | SMD 热风枪 拆取式 | 460W              | 20~650°C    | 110V |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: [sale@100y.com.tw](mailto:sale@100y.com.tw)

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: [100y@163.com](mailto:100y@163.com)

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: [100y-1@163.com](mailto:100y-1@163.com)



# 焊接+除焊+热风产品

## 热风枪系列+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



规格:

|            |               |
|------------|---------------|
| 电压:        | 230 V         |
| 耗电:        | 460 W         |
| 频率:        | 50 / 60 Hz    |
| 温度:        | 20 - 600 °C   |
| 气流 (20°C): | 20 - 80 l/min |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 压力静止:       | max. 1600 (16 mbar) Pa   |
| 噪声放射水平LpA:  | 59 dB                    |
| 尺寸 (L x Ø): | 235 x 70, handle Ø 40 mm |
| 重量:         | 0.6 (with 3 m cord) kg   |

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商    | 说明          | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 46982   | Hot-Jet S-230V | LEISTER | SMD 热风枪 拆卸式 | 460W              | 20°-650°C   | 230V |



PJ-203A-H-110V  
PJ-203A-H-220V  
PJ-206A-H-110V  
PJ-206A-H-220V

| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商     | 说明                  | Power Consumption | Temp. Range | 电压           | φ 口径 |
|---------|----------------|----------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|------|
| 30149   | PJ-203A-110V   | ISHIZAKI | SURE 溶接专用热风枪        | 300W              | 310°C       | 100V 50/60Hz | φ3mm |
| 36935   | PJ-203A-220V   | ISHIZAKI | SURE 溶接专用热风枪        | 300W              | 310°C       | 220V 50/60Hz | φ3mm |
| 41197   | PJ-203A-H-110V | ISHIZAKI | 热风枪发热体 for PJ-203-1 |                   |             | 110V         |      |
| 40594   | PJ-203A-H-220V | ISHIZAKI | 热风枪发热体 for RJ-203A  |                   |             | 220V         |      |
| 13241   | PJ-206A-H-110V | ISHIZAKI | 热风枪发热体 for RJ-206A  |                   |             | 110V         |      |
| 39447   | PJ-206A-H-220V | ISHIZAKI | 热风枪发热体 for RJ-206A  |                   |             | 220V         |      |



- 110V-1000W (50/60HZ)
- 3段切换 (热风, 切, 冷风)
- 尺寸: 70mm\*212mm\*191mm
- 重量: 约750g

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商     | 说明     | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|--------------|----------|--------|-------------------|-------------|------|
| 5651    | PJ-206A-110V | ISHIZAKI | 热风枪-日制 | 1200W             | 450°C       | 110V |
| 31758   | PJ-206A-220V | ISHIZAKI | 热风枪-日制 | 1000W             | 450°C       | 220V |



- 经济型热风枪提供快速加热功能, 可搭配 AT-21 及 AT-29 使用于SMD 加工, 为最经济的热风加工系统, 第二段冷风可延长寿命, 热风枪重量轻, 长时工作不疲劳, 附架子。
- 温度: 450OC
- 电压: 110V-800W
- 风量: 125公升/分钟
- 出风口直径: 23MM
- 重量: 550公克
- 尺寸: 70x210x177mm

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明                 | Power Consumption | Temp. Range | 电压           |
|---------|---------|----------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 14846   | PJ-211T | ISHIZAKI | 二段式热风枪 +AT-21*1Pcs | 800W              | 450°C       | 110V 50/60Hz |



| 100Y 编号 | 厂商编号           | 制造厂商     | 说明                      | Power Consumption | Temp. Range | 电压           |
|---------|----------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 14847   | PJ-214A-110V   | ISHIZAKI | SURE 调温调风热风枪            | 1020W             | 200~600°C   | 110V 50/60Hz |
| 3098    | RJ-203A-110V   | ISHIZAKI | 热风枪 (日制)                | 300W              | 310°C       | 110V 50/60Hz |
| 13240   | RJ-203A-H-110V | ISHIZAKI | 热风枪发热体 For RJ-203A-110V |                   |             | 110V         |
| 48139   | RJ-208A-110V   | ISHIZAKI | SURE 热风枪                | 1000W             | 450°C       | 110V 50/60Hz |



- 电压: 110/120V AC or 220/240V AC
- 耗电: 275W
- 热风温度: 100°CXC~400°CXC  
212°CXF~754°CXF
- Handpiece: 235mm
- 位置: L247:W190:H135 (mm)
- 重量: 4500g
- Station-Handpiece cordlength: 110 cm
- AC 电源线: 3 cored (with 3pin plug 180cm)
- 包装措施: 4 pcs CUFT 2.12'

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商    | 说明        | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|--------|---------|-----------|-------------------|-------------|------|
| 48496   | SR-979 | SOLOMON | SMD 热风拆焊台 | 275W              | 100~400°C   | 220V |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商    | 说明            | Power Consumption | 电压       |
|---------|---------|---------|---------------|-------------------|----------|
| 48412   | TYP38B5 | LEISTER | TYP-5000 用发热芯 | 7.5-10KW          | 380-400V |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



热风枪系列+配件



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

|         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明          |
| 41775   | 加热熔接器碳刷 | PJ-206A 用碳刷 |

HAKKO\_热风+配件

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

A1124

Φ2.5  
(Inner dia.)  
(0.09)

A1125

QFP 10x10 (0.39x0.39)

A1126

QFP 14x14 (0.55x0.55)

A1127

QFP 17.5x17.5 (0.68x0.68)

A1128

QFP 14x20 (0.55x0.78)

A1129

QFP 28x28 (1.1x1.1)

A1130

Φ4.4  
(inner dia.)  
(0.17)

A1131

SOP 4.4x10 (0.17x0.39)

A1132

SOP 5.6x13 (0.22x0.51)

A1133

SOP 7.5x15 (0.3x0.59)

A1134

SOP 7.5x18 (0.3x0.7)

A1135

PLCC 17.5x17.5  
(0.68x0.68)

A1136

PLCC 20x20 (0.78x0.78)

A1137

PLCC 25x25 (0.98x0.98)

A1138

PLCC 30x30 (1.18x1.18)

A1139

PLCC 12.5x7.3 (0.49x0.29)

A1140

PLCC 11.5x11.5 (0.45x0.45)

A1141

PLCC 11.5x14 (0.45x0.55)

Bent single

1.5x3 (0.06x0.12)  
45°

A1170

7.01mm  
(inner dia)

A1182

BQFP 24x24 (0.94x0.94)

A1187

TSOL (TSOP) 18.5x8 (0.73x0.31)

A1192

SIP 50L (1.97)

SOP 11x20

SOP 11x20 (0.43x0.83)

A1258

SOP 7.6x12.7 (0.3X0.5)

A1259

SOP13x28 (0.51x1.1)

A1260

SOP8.6x18 (0.34x0.71)

A1261

QFP20x20 (0.78x0.78)

A1262

QFP 12x12 (0.47x0.47)

A1263

QFP28x40 (1.1x1.57)

A1264

QFP40x40 (1.57x1.57)

A1265

QFP32x32 (1.26x1.26)

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明                                       | 适用机型                       |
|---------|----------|-------|------------------------------------------|----------------------------|
| 12195   | A1124-CN |       | 单管式热风头 I/D:2.5mm (0.09)                  | FOR HAKKO 850B             |
| 13462   | A1124B   | HAKKO | 单管式热风头                                   | FOR HAKKO 850B 与 HAKKO 852 |
| 12485   | A1125-CN | ATTEN | QFP 热风头 10*10mm (0.39*0.39)              | For HAKKO-850B             |
| 14054   | A1126-CN |       | QFP 热风头 QFP 14*14(0.55*0.55)             | FOR HAKKO-850B             |
| 16203   | A1127-CN |       | QFP 热风头 QFP17.5*17.5mm(0.68*0.68)QFP 热风头 | HAKKO 850B                 |
| 10685   | A1128-CN |       | QFP 热风头 QFP 14*20mm (0.55*0.78)          | 适用: HAKKO 850B             |
| 41660   | A1128B   | HAKKO | QFP 热风头 QFP 14*20mm (0.55*0.78)          | 850D Hot Air Rework System |
| 10709   | A1129-CN |       | QFP 热风头 28*28mm (1.1*1.1)                | FOR HAKKO 850B             |
| 41662   | A1129B   | HAKKO | QFP 热风头 28*28mm (1.1*1.1)                | FOR HAKKO 850B )           |



# 焊接+除焊+热风产品

## HAKKO\_热风+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明                                             | 适用机型                       |
|---------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 13460   | A1130-CN | ATTEN | 单管式热风头 I/D:4.4mm(0.17)                         | FOR HAKKO 850B             |
| 16196   | A1131-CN |       | SOP 热风头 4.4*10mm(0.17*0.39)                    | FOR HAKKO 850B             |
| 16197   | A1132-CN |       | SOP 热风头 5.6*13mm(0.22*0.51)                    | FOR HAKKO 850B             |
| 16198   | A1133-CN |       | SOP 热风头 7.5*15mm (0.3*0.59)                    | FOR HAKKO 850B             |
| 16199   | A1134-CN |       | SOP 热风头 7.5*18mm(0.3*0.7)                      | FOR HAKKO 850B             |
| 16207   | A1135-CN |       | PLCC 热风头 17.5*17.5mm(0.68*0.68)                | FOR HAKKO 850B             |
| 16208   | A1136-CN |       | 拨除头 PLCC20*20mm (1.1*1.1)                      | FOR HAKKO 850B             |
| 16209   | A1137-CN |       | PLCC 热风头 25*25mm (0.98*0.98)                   | FOR HAKKO 850B             |
| 16210   | A1138-CN |       | PLCC 热风头                                       | FOR HAKKO 850B             |
| 16211   | A1139-CN |       | PLCC 热风头 12.5*7.3mm (0.49*0.29)                | FOR HAKKO 850B             |
| 16212   | A1140-CN |       | PLCC 热风头 11.5*11.5mm (0.45*0.45)               | FOR HAKKO 850B             |
| 16213   | A1141-CN |       | PLCC 热风头 11.5*14mm (0.45*0.55) 32pin           | FOR HAKKO 850B             |
| 13461   | A1142-CN | ATTEN | Bent Single 热风头 Bent Single 1.5*3mm(0.06*0.12) | FOR HAKKO 850B             |
| 14844   | A1144    | HAKKO | HAKKO-850 发热器                                  |                            |
| 16476   | A1170-CN |       | 单管式热风头                                         | FOR HAKKO 850B             |
| 16215   | A1182-CN |       | BQFP 热风头                                       | FOR HAKKO 850B             |
| 16214   | A1187-CN |       | TSOL 热风头                                       | FOR HAKKO 850B             |
| 41145   | A1192    | HAKKO | 单管式热风头                                         | FOR HAKKO 850B 与 HAKKO 852 |
| 16201   | A1257-CN |       | SOP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |
| 16200   | A1258-CN |       | SOP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |
| 16202   | A1259-CN |       | SOP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |
| 13580   | A1260-CN | ATTEN | SOP 8.6*48 热风头                                 | FOR HAKKO 850B             |
| 16204   | A1261-CN |       | QFP20*20(0.78*0.78in)热风头                       | FOR HAKKO 850B             |
| 12253   | A1262-CN |       | QFP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |
| 16205   | A1263-CN |       | QFP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |
| 16206   | A1264-CN |       | QFP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |
| 13579   | A1265-CN | ATTEN | QFP 热风头                                        | FOR HAKKO 850B             |



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明               |
|---------|-------|-------|------------------|
| 27739   | B1438 | HAKKO | FP 起拔器连(S)及(L)铜线 |



- FM-2021 可用在一个集合以FM-202焊接点
- 插入焊接头入处理门使烙铁头自动调温和调整偏差准确。
- 优秀热补偿
- 自动关闭作用
- 设置温度可由控制卡锁。
- 低温警报作用可被指定。

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明  | Temp. Range | Power Consumption |
|---------|--------|-------|-----|-------------|-------------------|
| 35531   | FM-202 | HAKKO | 电焊台 | 200-450°C   | 75W (Max. 140W)   |



### 特点:

- 出口喷管以新机制为特色
- 统一温度热空气由新机制准许。
- 气流表特点
- 容易视觉上控制气流容量。
- 自动冷却作用
- 避免加热器损伤, 自动冷却当关闭功率加热器。
- 空气中止吹在冷却以后。
- 压缩设计
- ESD 安全设计。

### 规格:

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 耗电             | 100V-310W, 110V-360W, 120V-430W, 220V-570W, 230V-630W, 240V-680W |
| 容量             | 5 to 20L/min (Max.)                                              |
| 热空气温度          | 100 to 420 °C (Use A1126)                                        |
| 外面维度(驻地)       | 160(W) x 145(H) x 230(D)mm                                       |
| 长度(Hand piece) | 185(L) mm (w/o cord)                                             |
| 重量(驻地)         | 4kg                                                              |
| 重量(Hand piece) | 115g (w/o cord)                                                  |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明        | Temp. Range  | Power Consumption |
|---------|--------|-------|-----------|--------------|-------------------|
| 35346   | FR-801 | HAKKO | HAKKO_热风台 | 100 to 420°C | 110V              |



### 特点:

- 出风口采用新机械式设计, 减低温度不规律情况。
- 数码显示功能。
- 设有温度补偿功能, 根据喷嘴尺寸补正送出热风之温度误差
- 设有省电功能, 到达设定时间系统会自动停止送出热风。
- 设有自动冷却功能, 关掉电源后系统会继续送出冷风, 直到喷嘴套管温度下降到100°C, 以防止发热元件过热
- 设有锁卡功能, 避免设定资料被随意改动

- 设有风量计, 提供快捷准确的风量调节
- 节省工作空间设计
- 拆消静电设计

|       |                  |
|-------|------------------|
| 功率消耗: | 30W/4W 110V 360W |
| 风量:   | 5-20L/min (max)  |
| 温度控制: | 100-450°C        |
| 外部尺寸: | 160Wx145Hx230D   |
| 重量:   | 4. 3kg           |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                    | Temp. Range |
|---------|--------|-------|-----------------------|-------------|
| 35315   | FR-802 | HAKKO | HAKKO_FR-802 防静电无铅拆焊机 | 100 ~ 450°C |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## HAKKO\_热风+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 特点:

- 无铅焊剂
- 3步温度设置
- 3张温度曲线图可被记住

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                    | Temp. Range |
|---------|--------|-------|-----------------------|-------------|
| 35526   | FR-803 | HAKKO | HAKKO_FR-803 防静电无铅拆焊机 | 100 ~ 450°C |



### STATION

功率消耗: 30 W(Stand-by power consumption  
100 - 120V 2W, 220 - 240V 4W)  
汞: Diaphragm pump  
温度控制: 100° - 420°C (212° - 788°F)(Use A1126B)  
外部尺寸: 225(l) × 160(w) × 145(h) mm.  
8.9(l) × 6.3(w) × 5.7(h) in.  
重量: 4 kg. (8.82 lb.)

### HANDPIECE

功率消耗: 100V - 250W 110V - 240W  
120V - 270W 220V - 270W  
230V - 280W 240V - 280W  
总长度 (w/o cord): 196(l) mm / 7.72(l) in.  
重量(w/o cord): 120 g / 0.26 lb.

| 100Y 编号 | 厂商编号          | 制造厂商  | 说明       | Temp. Range       | Power Consumption |
|---------|---------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 17028   | HAKKO-850B220 | HAKKO | 防静电电路拔放台 | 100~420°C/212~788 | 220V              |



| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商  | 说明                           | 适用机型          |
|---------|-------------|-------|------------------------------|---------------|
| 48898   | HAKKO-A1130 | HAKKO | for: HAKKO 850 用单管 4.4mm 热风头 | FOR HAKKO 850 |

## CT\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 特点:

- 各部分独立工作, 互不干扰
- 组合式设计, 节省工作空间
- 温度风量调节容易, 操作简单
- 拆消静电功能, 安全可靠, 功能特佳
- 当选用温度时, 华氏及摄氏任意调选

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明         | 功率(Power Cons.) | 电压   | 温度(Temp. Range) | 包装尺寸                 |
|---------|---------|------------|-----------------|------|-----------------|----------------------|
| 37698   | CT-853K | 热风拆焊&恒温电焊台 | 350W            | 110V | 200°C~480°C     | 245(L)x187(W)x135(H) |

## ATTEN\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



850-32L



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明         | 适用机型 | Power Consumption | Temp. Range | 电压     |
|---------|---------|------------|------|-------------------|-------------|--------|
| 47910   | 850-32L | 发热体        | 850D |                   |             |        |
| 40307   | 850D    | SMD 热风式拆焊机 |      | 110-120V          | 100~480°C   | AC110V |

## STEINEL\_热风枪+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



HG-2310LCD



HL-1810S



HL-1610S



HL-1910E

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 制造厂商    | 说明      | 功率(Power Cons.) | 电压     | 包装尺寸              |
|---------|------------|---------|---------|-----------------|--------|-------------------|
| 48144   | HG-2310LCD | STEINEL | 防静电热风枪  | 1600W           | 110V   | 260*90*205mm      |
| 48149   | HL-1610S   | STEINEL | 接触式热风枪  | 1300W           | 110V   | 240 x 89 x 200 mm |
| 48148   | HL-1810S   | STEINEL | 接触式热风枪  | 1400W           | 110VAC | 260*90*205mm      |
| 48146   | HL-1910E   | STEINEL | 恒温感应热风枪 | 1500W           | 110V   | 260*90*205mm      |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## EDSYN\_热风台+配件

## 详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



- 要求干净和干燥商店空气, 90 psi max
- 有效
- 使用各种喷管
- 适应脚开关操作
- 可伸缩包括焊铁
- 大范围温度考虑到:
  - 抽缩管热化
  - 快速塑造塑料
  - 快速融化胶浆
  - 接点在流程焊接以后
  - 清洁焊剂桥梁在电路板之间

### Specifications for Model 1032

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 功率需求          | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率          | 70W                                              |
| 加热值           | 120V, 95W                                        |
| 温度范围          | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温度调节          | ±6°F/±3°C                                        |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 总尺寸           | 4.2"W x 8.2"H x 10"D<br>107 mm x 208 mm x 254 mm |
| 重量            |                                                  |
| 电源            | PS537 2.7 lbs/1.23 kg                            |
| 热风手工工具        | FA069 6 oz/170 g                                 |

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商  | 说明  | Temp. Range | 电压   |
|---------|------|-------|-----|-------------|------|
| 37826   | 1032 | EDSYN | 热风台 | 205°C-427°C | 120V |



- 要求干净和干燥商店空气, 90 psi max
- 有效
- 使用各种喷管
- 适应脚开关操作
- 可伸缩包括焊铁
- 大范围温度考虑到:
  - 抽缩管热化
  - 快速塑造塑料
  - 快速融化胶浆
  - 接点在流程焊接以后
  - 清洁焊剂桥梁在电路板之间

| Model         | 1032-100          | 1032-230   |
|---------------|-------------------|------------|
| 功率需求          | 100V, 50Hz        | 230V, 50Hz |
| 额定功率          | 70W               | 70W        |
| 加热值           | 24V, 53W          | 230V, 95W  |
| 重量            | 1.4 kg            |            |
| 整体尺寸          | 104mmx208mmx254mm |            |
| 温度范围          | 205°C-427°C       |            |
| 温度调节          | <2mV/<2 ohms      |            |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | ±3°C              |            |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明  | Temp. Range | 电压   |
|---------|----------|-------|-----|-------------|------|
| 37914   | 1032-100 | EDSYN | 热风台 | 205°C-427°C | 100V |
| 37915   | 1032-230 | EDSYN | 热风台 | 205°C-427°C | 230V |



### Specifications for Model 1036

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 功率需求          | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率          | 150W                                             |
| 加热值           | 120V, 95W                                        |
| 温度范围          | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温度调节          | ±6°F/±3°C                                        |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 总尺寸           | 5.2"W x 8.5"H x 10"D<br>132 mm x 216 mm x 254 mm |
| 重量            |                                                  |
| 电源            | PS542 4.3 lbs/1.9 kg                             |
| 热风手工工具        | FA069 6 oz/170 g                                 |

- 独立性以固定空气来源
- 零交叉电路
- 使用各种喷管规格
- 95 watt 加热器为更大的组分提供功率
- 扩大到任意焊铁
- EDSYN 制造的最有效的独立性的热风台

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商  | 说明         | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|------|-------|------------|-------------------|-------------|------|
| 10810   | 1036 | EDSYN | SMD 防静电热风台 | 150W              | 205°C-425°C | 110V |



- 独立性以固定空气来源
- 零交叉电路
- 使用各种喷管规格
- 扩大到任意焊铁
- 强有力的95瓦特加热器为更大的组分, 84个脚
- ESD-安全

| Model         | 1032-100          | 1032-230   |
|---------------|-------------------|------------|
| 功率需求          | 100V, 50Hz        | 230V, 50Hz |
| 额定功率          | 125W              | 125W       |
| 加热值           | 120V, 95W         | 230V, 95W  |
| 重量            | 2.2 kg            |            |
| 整体尺寸          | 132mmx216mmx254mm |            |
| 温度范围          | 205°C-427°C       |            |
| 温度调节          | <2mV/<2 ohms      |            |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | ±3°C              |            |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明     | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|----------|-------|--------|-------------------|-------------|------|
| 37813   | 1036-100 | EDSYN | 热风返修台  | 125W              | 205°C-427°C | 100V |
| 37917   | 1036-230 | EDSYN | 防静电热风台 | 125W              | 205°C-427°C | 230V |

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## EDSYN\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 运用独特的热空气烙铁头更易重做  
Gullwings, J-Leads, PLCC's 并且小概述组分
- 用LONER 一般用途焊接的烙铁头通孔重做
- 小手工具轻和容易操纵
- 制空阀门允许精确气流
- 包括LP250真空搭便车工具
- 电子电路提供快热和改善的温度稳定

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明    | Temp. Range | 电压   |
|---------|--------|-------|-------|-------------|------|
| 37810   | 1036DX | EDSYN | 热风返修台 | 205°C-427°C | 120V |

### Specifications for Model 1036DX

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 功率需求          | 120V, 60Hz                                      |
| 额定功率          | 85W - 230W                                      |
| 加热值           | 24V, 53W                                        |
| 温度范围          | 400°F-800°F/205°C-427°C                         |
| 温度调节          | ±6°F/±3°C                                       |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | < 2mV/< 2 ohms                                  |
| 总尺寸           | 4.1"W x 8.5"H x 9"D<br>104 mm x 216 mm x 229 mm |
| 重量            | 4.6 lbs/2.1 kg                                  |
| 电源            | SR362 3 oz/85 g                                 |
| 热风手工工具        | LP250 1 oz/28 g                                 |



- 连续商店空气或氮气, 20-80 psi
- 外在定标为ISO9000 服从
- 毕业的流程管理者监测气流 SCFH
- 任意FS205 脚开关可利用
- 固定空气开关激活空气当工具从支架被举起
- 1032 和1036 热空气驻地使用一样烙铁头和喷管
- 容易改变接点焊接的发烟抽取与OPT823  
发烟提取成套工具

### Specifications for Model 971HA

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 功率需求          | 120V, 60Hz                                       |
| 额定功率          | 15W - 220W                                       |
| 加热值           | 120V, 95W                                        |
| 温度范围          | 400°F-800°F/205°C-427°C                          |
| 温度调节          | ±6°F/±3°C                                        |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | < 2mV/< 2 ohms                                   |
| 总尺寸           | 4.1"W x 9.7"H x 10"D<br>104 mm x 246 mm x 254 mm |
| 重量            | 3.3 lbs/1.5 kg                                   |
| 电源            | 3 oz/85 g                                        |
| 热风手工工具        | 3 oz/85 g                                        |

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商  | 说明  | Power Consumption | Temp. Range | 电压   |
|---------|-------|-------|-----|-------------------|-------------|------|
| 37816   | 971HA | EDSYN | 热风台 | 15W-220W          | 205°C-427°C | 120V |



LT-427



LT-511

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明      | 适用机型       |
|---------|--------|-------|---------|------------|
| 13458   | LT-427 | EDSYN | SMD 热风头 | For 1036DX |
| 13457   | LT-511 | EDSYN | SMD 热风头 | FOR 1036DX |



- 要求干净和干燥商店空气, 80 psi max
- 容易读4 lines x 16 character LCD
- 自动定标特点允许热空气温度精确没有定标
- 能测试和校准其它热风台
- 容易读和控制气流表, SCFH


### Specifications for Model MCS100HA

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 功率需求          | 120V, 60Hz                                      |
| 额定功率          | 30W - 100W                                      |
| 加热值           | 24V, 45W                                        |
| 温度范围          | 200°F-900°F/93°C-482°C                          |
| 温度调节          | ±6°F/±3°C                                       |
| 烙铁头对地面电压漏出/抵抗 | < 2mV/< 2 ohms                                  |
| 总尺寸           | 4.2"W x 10"H x 10"D<br>107 mm x 254 mm x 254 mm |
| 重量            | 4.8 lbs/2.2 kg                                  |
| 电源            | 3 oz/85 g                                       |
| 热风手工工具        | 3 oz/85 g                                       |

| Part No. | Product No. | Manufacturer | Description                   | Temp. Range | Voltage |
|----------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------|
| 37829    | MCS100HA    | EDSYN        | Master Control Hot Air System | 93°C-482°C  | 120V    |

## VECTECH\_数字显示热风机+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




AA1124

Φ2.5 (I. D.)

AA1130



Φ4.4 (I. D.)



AA1122

AA1135 PLCC17. 5x17. 5

AA1136 PLCC20x20








AA1137 PLCC25x25

AA1138 PLCC30x30

AA1139 PLCC12. 5x7. 3

AA1140 PLCC11. 5x11. 5

AA1142



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com



## VECTECH\_数字显示热风机+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)


AA1141 PLCC11. 5x14




AA1125 QFP10x10




AA1126 QFP14x14




AA1127 QFP17. 5x17. 5




AA1128 QFP14x20




AA1129 QFP28x28




AA1261 QFP20x20




AA1262 QFP12x12




AA1263 QFP28x40




AA1264 QFP40x40




AA1265 QFP32x32




AA1131 SOP4. 4x10



AA1132 SOP5. 6x13




AA1133 SOP7. 5x15




AA1134 SOP7. 5x18




AA1257 SOP11x21




AA1258 SOP7. 6x12. 7




AA1259 SOP13x28




AA1260 SOP8. 6x18 (0. 34x0. 71)



AA1187 TSOL 18. 5x8



AA1182 BQFP24x24



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明                   | Power Consumption | Temp. Range | 电压              |
|---------|----------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 49693   | CB-998-E | 微电脑数显控温防静电 SMD 热风拆焊台 | 420W              | 100-480°C   | 220V (MAX:230V) |
| 14903   | CB-998-E | 微电脑数显控温防静电 SMD 热风拆焊台 | 420W              | 100-480°C   | 110V            |
| 40518   | CB-998D  | 微电脑数显控温防静电 SMD 热风拆焊台 | 启动:540W 工作:320W   | 100-480°C   | 110V            |

## XYIRONIC\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明                | Power Consumption | 适用机型    | 电压   |
|---------|-----------|----------|-------------------|-------------------|---------|------|
| 23231   | 28-020337 |          | 626 转接头           |                   | For 626 |      |
| 35840   | 626-SMD   | XYTRONIC | 陶瓷发热芯(626-SMD 配用) | 330W              | 626-SMD | 220V |



## 特点:

- 采用日本制泵浦, 风量, 声音小, 寿命长.
- 采用日本进口陶瓷发热体, 寿命长
- 风量可调.
- 电子式控温, 温度可调.
- 冷风延迟装置, 保护发热体, 使发热体寿命更长.

- 输入电压: 120/230V50/60HZ
- 泵浦: DIAPHRAGM 25W
- 风量范围: 1. 5L/MIN-28L/MIN
- 发热体: 陶瓷310W
- 控温范围: 100°C-385°C
- 尺寸: 235mm\*195mm\*125mm

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明             | Temp. Range | 电压   |
|---------|---------|----------|----------------|-------------|------|
| 5389    | 626-SMD | XYTRONIC | 626 SMD 热风式拆焊机 | 100°C-385°C | 110V |




## 特点:

1. 数位显示温度可精确控制温度
2. 原装泵浦可轻易拆除各类SMD 元件.
3. 搭配特殊拆焊头可拆焊BGA 元件.
4. 精密温度感应, 无论风量大小亦可保持稳定温度
5. 电源关闭后, 自动冷却系统可于温度低于100度后, 才关闭泵浦以保护发热体寿命


6. 提供32种拆焊头可供选用  
把490IC 拔取器套进元件底部, 再使用850D 加热  
将焊锡熔解  
焊锡熔解后将元件轻轻提起

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明           | Temp. Range           | 电压   |
|---------|-----------|----------|--------------|-----------------------|------|
| 20021   | 850D-110V | XYTRONIC | 850D 数位式热风拆机 | 100-420°C (使用 A1126B) | 110V |
| 47797   | 850D-220V | XYTRONIC | 850D 数位式热风拆机 | 100-420°C (使用 A1126B) | 220V |


A1125B QFP 10x10 (0. 39x0. 39)




A1126B QFP 14x14 (0. 55x0. 55)




A1128B QFP 14x20 (0. 55x0. 78)



A1129B QFP 28x28 (1. 1x1. 1)



A1131 SOP 4. 4x10 (0. 17x0. 39)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com







## XYIRONIC\_热风台+配件

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw


**A1132**  
SOP 5.6x13 (0.22x0.51)




**A1135B**  
PLCC 17.5x17.5 (0.68x0.68)




**A1137B**  
PLCC 25x25 (0.98x0.98)




**A1142B** Bent single 1.5x3 (0.06x0.12)



**A1257B** SOP 11x21 (0.43x0.83)



**A1260B**  
SOP8.6x18 (0.34x0.71)



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明                 | 适用机型              |
|---------|--------|----------|--------------------|-------------------|
| 45595   | A1125B | XYTRONIC | QFP 10*10 吹风头      | XYTRONIC 850D,626 |
| 45596   | A1126B | XYTRONIC | QFP 14*14 吹风头      | XYTRONIC 850D,626 |
| 45597   | A1128B | XYTRONIC | QFP 14*20 吹风头      | XYTRONIC 850D,626 |
| 45598   | A1129B | XYTRONIC | QFP 28*28 吹风头      | XYTRONIC 850D,626 |
| 45599   | A1131  | XYTRONIC | QFP 4.4*10 吹风头     | XYTRONIC 850D,626 |
| 45600   | A1132  | XYTRONIC | QFP 5.6*13 吹风头     | XYTRONIC 850D,626 |
| 45601   | A1135B | XYTRONIC | PLCC 17.5*17.5 吹风头 | XYTRONIC 850D,626 |
| 45602   | A1137B | XYTRONIC | PLCC 25*25 吹风头     | XYTRONIC 850D,626 |
| 45594   | A1142B | XYTRONIC | 弯型单管热风头 1.5*3      | XYTRONIC 850D,626 |
| 45603   | A1257B | XYTRONIC | SOP 11*21 吹风头      | XYTRONIC 850D,626 |
| 45604   | A1260B | XYTRONIC | SOP 18*8.6 吹风头     | XYTRONIC 850D,626 |



| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商     | 说明          | 适用机型       |
|---------|----------|----------|-------------|------------|
| 11827   | A82A1128 | XYTRONIC | QFP1420 拆焊头 | 适用 626-SMD |




- 钢汇编: 热风笔(任意)
- Part #: HAP60
- 热气输出: 24Va. c.
- 热功率: 60W
- 温度范围: Max. 350°C 662°F
- 尺寸(WxLxH): 200x235x115mm  
7.9x9.3x4.5 in
- 净重(除了辅助部件): 5.3kgs (14.3lb)

| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商     | 说明             | 适用机型                                          |
|---------|-------|----------|----------------|-----------------------------------------------|
| 24777   | HAP60 | XYTRONIC | Hot-Air Pencil | for Xytronic Compatible with 968, 988 & 999SD |



| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商     | 说明             | 适用机型      |
|---------|--------|----------|----------------|-----------|
| 45605   | HG-300 | XYTRONIC | 转接头(转 626 枪头用) | 转 626 枪头用 |



| 100Y 编号 | 厂商编号      | 制造厂商     | 说明          | 适用机型       |
|---------|-----------|----------|-------------|------------|
| 12003   | PLCC32    | XYTRONIC | PLCC32 拆焊头  | 适用 626-SMD |
| 11826   | PLCC44    | XYTRONIC | PLCC 44 拆焊头 | 适用 626-SMD |
| 5191    | QFP-14*20 | XYTRONIC | QFP1420 拆焊头 | 适用 626-SMD |
| 11828   | QFP1010   | XYTRONIC | QFP1010 拆焊头 | 适用 626-SMD |
| 7681    | QFP14*14  | XYTRONIC | QFP1414 拆焊头 | 适用 626-SMD |
| 11829   | SOP2513   | XYTRONIC | SOP2513 拆焊头 | 适用 626-SMD |
| 23976   | SP-1      | XYTRONIC | 拆焊头/626 热风头 | 626        |



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商     | 说明                 |
|---------|---------|----------|--------------------|
| 40075   | XY-5000 | XYTRONIC | 多功能 BGA,SMD 元件拆焊系统 |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## Nekotech\_850热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明         | Power Consumption | Temp. Range           | 适用机型   |
|---------|------|------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 20247   | 850D | SMD 热风式拆焊机 | 110V              | 100~420°C (使用 A1126B) | 110VAC |

## SUNKKO\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



|             |              |
|-------------|--------------|
| 耗电(最大)      | 1200W        |
| 耗电(平稳)      | (about) 650W |
| 气泵          | Diaphragm    |
| 泵浦消耗        | 50W          |
| 气流          | 0.3~24L/min  |
| 加热器         | Metal        |
| 包装(LxWxH)   | 32x23x19 cm  |
| 重量(N. WxGW) | 2.98x3.38kg  |

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 制造厂商   | 说明               | 功率(Power Cons.) | 电压     | 包装尺寸                |
|---------|-------------|--------|------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 28439   | SUNKKO850D+ | SUNKKO | SUNKKO 旋转风双数显拆焊器 | 650W            | 110VAC | 32(L)*23(W)*19(H)cm |

## Weller\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



| 100Y 编号 | 厂商编号  | 制造厂商   | 说明            | 功率(Power Cons.) | 电压   | 温度(Temp. Range)              |
|---------|-------|--------|---------------|-----------------|------|------------------------------|
| 47755   | 6966C | Weller | 威乐_250W 恒温热风枪 | 250W            | 120V | 399°C~427°C (750° to 800° F) |



- 工作电压: AC110V 50/60Hz
- 额定输出: 105W
- 温度范围: 50°C~550°C
- 热风流量: 0~10L/min
- 尺寸: 166x134x101mm
- 热风笔: HAP1
- 热功率: 100W
- 导线长度: 1.22M

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商   | 说明       | 功率(Power Cons.) | 电压   | 温度(Temp. Range) |
|---------|--------|--------|----------|-----------------|------|-----------------|
| 36318   | WAD101 | Weller | 威乐_静电热风台 | 105W            | 110V | 50°C~550°C      |



- 功率: 820W
- 工作电压: 220V 50Hz, output 24V
- 温度范围: 50°C~550°C
- 准确控温: 25°C
- 热风流量: 5 l/min~50 l/min
- 热风笔: HAP3
- 功率: 700W
- 尺寸: 240x270x170, (WxLxHmm)
- ESD: yes

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商   | 说明                    | 功率(Power Cons.) | 电压   | 温度(Temp. Range)          | 包装尺寸                  |
|---------|----------|--------|-----------------------|-----------------|------|--------------------------|-----------------------|
| 47756   | WHA3000P | Weller | 威乐_700W 热风维修台(内置真空吸头) | 700W            | 120V | 50°C~550°C(122°F~1022°F) | 240W x 270L x 170H mm |

## Solderite\_焊接工具+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

## Solderite\_焊接工具+配件



### 控制设备

输入电压: LB-1005: AC180~240V, 50/60Hz  
LB-1015: AC90~125V, 50/60Hz  
耗电: 20W (average); 105W  
输出电压: DC 0~30V

### 焊铁

输出功率: 90W (max)  
输入电压: DC 0~30V

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明            | Volt.  | 烙铁头长度(mm) | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量     |
|---------|---------|---------------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 47409   | LB-1005 | Solderite_电焊台 | AC220V | 150mm     | Y       | 105W   | 0.72kg |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## Solderite\_焊接工具+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 功率: 3W
- 输入电压: 6V
- 送锡速度: 0-36mm/s
- 焊锡丝直径:  $\Phi 0.2 - \Phi 2.5$ mm

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明              | 输出功率 W |
|---------|--------|-----------------|--------|
| 47429   | LB-300 | Solderite_自动送锡器 | 3W     |



### 控制设备

输入电压: SGS-3505/LB-3605: AC180-240V, 50/60Hz  
 SGS-3515/LB-3615: AC90-125V, 50/60Hz  
 耗电: SGS-3505/3515: 20W (average); 120W (max)  
 LB-3605/3615: 20W (Average); 150W (max)  
 输出电压: DC 0-33.5V

### 焊铁

输出功率: SGI-902S: 90W (max)  
 LBI-1902S: 130W (max)  
 输入电压: DC 0-33.5V

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明            | Volt.  | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C    | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量     |
|---------|---------|---------------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 47395   | LB-3615 | Solderite_电焊台 | AC110V | 145mm     | 250-500 °C | Y       | 150W   | 0.76kg |



- 功率消耗: 8W (average) / 18W (max)
- 烙铁头温度: 200-480°C (392-896°F)
- 总长度: 162mm (6-4/10")
- 重量 (不含电源适配器): 30g (1.05oz)
- 环境温度: 0~40°C

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明              | 控温范围 °C    | 输出功率 W |
|---------|------------|-----------------|------------|--------|
| 47417   | SGI-600PRO | Solderite_笔型电烙铁 | 200-480 °C | 8-18W  |



- 输出功率: 8W (SGI-700) / 12W (SGI-700R)
- 外形尺寸: 175mm
- 重量: 66g (不含电池)
- 电源: 3节 "AA" 5号碱性电池

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明                | 输出功率 W | 重量  |
|---------|---------|-------------------|--------|-----|
| 47421   | SGI-700 | Solderite_电池无铅电烙铁 | 8W     | 66g |



### 控制设备

输入电压: SGS-2005L/LB-2105: AC180-240V, 50/60Hz  
 SGS-2015L/LB-2115: AC90-125V, 50/60Hz  
 耗电: SGS-2005L/2015L: 20W (average); 105W (max)  
 LB-2105/2115: 20W (average); 150W (max)  
 输出电压: DC 0-30V

### 焊铁

输出功率: SGI-902S: 90W (max)  
 LBI-1902S: 130W (max)  
 输入电压: DC 0-30V

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明            | Volt.  | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C    | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量     |
|---------|-----------|---------------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 47401   | SGS-2015L | Solderite_电焊台 | AC110V | 150mm     | 250-500 °C | Y       | 105W   | 0.72kg |



### 控制设备

输入电压: SGS-2505/LB-3105: AC180-240V, 50/60Hz  
 SGS-2515/LB-3115: AC90-125V, 50/60Hz  
 耗电: SGS-2505/2515: 20W (average); 105W (max)  
 LB-2605/2615: 20W (average); 150W (max)  
 输出电压: DC 0-30V

### 焊铁

输出功率: SGI-902S: 90W (max)  
 LBI-1902S: 130W (max)  
 输入电压: DC 0-30V

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明                  | Volt.  | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C    | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量     |
|---------|----------|---------------------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 47375   | SGS-2505 | Solderite_经济数显型无铅焊台 | AC220V | 150mm     | 250-500 °C | Y       | 105W   | 0.72kg |
| 47383   | SGS-2515 | Solderite_经济数显型无铅焊台 | AC110V | 150mm     | 250-500 °C | Y       | 105W   | 0.72kg |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com

47-75



# 焊接+除焊+热风产品

## Solderite\_焊接工具+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### 控制设备

输入电压: SGS-3005/LB3105: AC180-240V, 50/60Hz  
SGS-3015/LB-3115: AC90-125V, 50/60Hz  
耗电: SGS-3005/3015: 20W (average); 120W (max)  
LB-3105/3115: 20W (average); 150W (max)  
Output voltage: DC 0-30V

### 焊铁

输出功率: SGI-902S: 90W (max)  
LBI-1902S: 130W (max)  
输入电压: DC 0-30V

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明                | Volt.  | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C    | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量     |
|---------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 47370   | SGS-3005 | Solderite_标准型无铅焊台 | AC220V | 145mm     | 250-500 °C | Y       | 120W   | 0.76kg |
| 47371   | SGS-3015 | Solderite_标准型无铅焊台 | AC110V | 145mm     | 250-500 °C | Y       | 120W   | 0.76kg |



### 控制设备

输入电压: SGS-3505/LB-3605: AC180-240V, 50/60Hz  
SGS-3515/LB-3615: AC90-125V, 50/60Hz  
耗电: SGS-3505/3515: 20W (average); 120W (max)  
LB-3605/3615: 20W (average); 150W (max)  
输出电压: DC 0-33.5V

### 焊铁

输出功率: SGI-902S: 90W (max)  
LBI-1902S: 130W (max)  
输入电压: DC 0-33.5V

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明                | Volt.  | 烙铁头长度(mm) | 控温范围 °C    | 防静电 Y/N | 输出功率 W | 重量     |
|---------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|
| 47368   | SGS-3505 | Solderite_数显型无铅焊台 | AC220V | 145mm     | 250-500 °C | Y       | 120W   | 0.76kg |
| 47369   | SGS-3515 | Solderite_数显型无铅焊台 | AC110V | 145mm     | 250-500 °C | Y       | 120W   | 0.76kg |

## 锡炉+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



10x20x50Hmm



10x30x50Hmm



155x25x50Hmm



20x52x50Hmm



20x85x50Hmm



30\*47\*7CM



363



363-3AUTO



52x52x50Hmm



CK-40P

| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商 | 说明                  | Consumption W | Supply Volt.(VAC) |
|---------|--------------|------|---------------------|---------------|-------------------|
| 28966   | 10x20x50Hmm  |      | IC 槽 for 锡炉-10*20mm |               |                   |
| 28967   | 10x30x50Hmm  |      | IC 槽 for 锡炉-10*30mm |               |                   |
| 48281   | 155x25x50Hmm |      | IC 槽 for 锡炉         |               |                   |
| 28968   | 20x52x50Hmm  |      | IC 槽 for 锡炉-20*52mm |               |                   |
| 28969   | 20x85x50Hmm  |      | IC 槽 for 锡炉-20*85mm |               |                   |
| 11250   | 30*47*7CM    |      | 手浸式焊锡炉-方型锡炉/220V    | 1.5KW*3       |                   |
| 6888    | 363-1        |      | 6CM 圆型锡炉            | 350W          | 110V              |
| 6887    | 363-2        |      | 8CM 圆型锡炉            | 400W          | 110V              |
| 6886    | 363-3        |      | 10CM 圆型锡炉           | 500W          | 110V              |
| 47816   | 363-3-220V   |      | 10CM 圆型锡炉           | 500W          | 220V              |
| 12573   | 363-3AUTO    | K&C  | IC 自动控制 温焊锡炉        | 550W          | 110V              |
| 28970   | 52x52x50Hmm  |      | IC 槽 for 锡炉-52*52mm |               |                   |
| 11482   | CK-40P       |      | IC 槽 for 锡炉-21*90mm |               |                   |



FD-162



FD-163

### 特点:

- 使温度自由地坐在范围约 20-430°C 内
- 做防腐不锈钢
- 操作容易, 散热好和融解速度快
- 它容易修理这个单位和替换辅件

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 说明         |
|---------|--------|------------|
| 49876   | FD-162 | 5cm 可调温焊锡炉 |
| 49877   | FD-163 | 8cm 可调温焊锡炉 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com





# 焊接+除焊+热风产品

## 锡炉+配件



规格:  
焊罐

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

|             |                            |                           |
|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Bath大小      | 50 x 50 Square             | 75 x 75 Square (*)        |
| 电力消费        | 200W                       |                           |
| 温度控制        | 200-450 °C                 | 200-380 °C                |
| 焊剂Bath尺寸    | 50(W) x 50(D) x 43.5(H)mm  | 75(W) x 75(D) x 52.5(H)mm |
| 溶解焊剂容量      | 0.85kg                     | 1.2kg                     |
| 重量(没有焊剂和绳子) | 1.7kg                      |                           |
| 外面尺寸        | 143(W) x 220(D) x 100(H)mm |                           |

| 100Y 编号 | 厂商编号   | 制造厂商  | 说明                | Consumption W | Supply Volt.(VAC) |
|---------|--------|-------|-------------------|---------------|-------------------|
| 35316   | FX-301 | HAKKO | HAKKO_FX-301 无铅锡炉 | 200W          | 110V              |



| 100Y 编号 | 厂商编号         | 制造厂商 | 说明               | Consumption W | Supply Volt.(VAC) |
|---------|--------------|------|------------------|---------------|-------------------|
| 32901   | KC-100H-110V |      | IC 自动控制(无铅) 温焊锡炉 | 550W          | 110V              |
| 48818   | KC-100H-220V | K&C  | IC 自动控制(有铅) 温焊锡炉 | 550W          | 220V              |
| 44542   | KC-100H-220V |      | IC 自动控制(无铅) 温焊锡炉 | 550W          | 220V              |
| 32886   | KC-60B       |      | 6CM 无铅锡炉         | 300W          | 11V               |
| 49787   | KC-60H-110V  |      | IC 自动控制 温焊锡炉(无铅) | 350W          | 110V              |
| 32897   | KC-80B       |      | 8CM 无铅锡炉         | 300W          | 11V               |
| 32900   | KC-80H       |      | IC 自动控制(无铅) 温焊锡炉 | 450W          | 110V              |



|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 电压      | 110-130V AC,<br>220-240V AC |
| 功率消耗    | 440W                        |
| 最大温度    | 350°C                       |
| 控制系统    | PID Control                 |
| 尺寸/毫米   | 220(L) x 350(W) x 127(H)    |
| 焊罐尺寸/毫米 | 91(L) x 135(W) x 60(H)      |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 重量     | About 4kg                             |
| 最大焊剂容量 | About 5.5kg                           |
| 盖子     | Stainless Steel Sheet                 |
| 焊罐     | Stainless Steel                       |
| 设置准确性  | ±[(1.25% of display temperature)+1°C] |
| 电源线    | 3 指挥与接地插座                             |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明 | Consumption W |
|---------|----------|------|----|---------------|
| 8796    | POT-100C | Goot | 锡炉 | 440W          |



### POT-150AT

- 功率电压: AC 220V~240V 50Hz
- 功率消耗: 150W
- 温度范围: 200°C~500°C
- 溶解时间: ≈20 minute
- 锡罐容量: 300g
- 绝缘电容: ≥100MΩ

### POT-200AT

- 功率电压: AC 220V~240V 50Hz
- 功率消耗: 200W
- 温度范围: 200°C~500°C
- 溶解时间: ≈20 minute
- 锡罐容量: 450g
- 绝缘电容: ≥100MΩ

| 100Y 编号 | 厂商编号             | 说明              | Consumption W | Supply Volt.(VAC) |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 39298   | POT-150AT-110VAC | 可调恒温小锡炉(适合无铅焊接) | 150W          | 110VAC            |
| 28945   | POT-200AT-110VAC | 可调恒温小锡炉(适合无铅焊接) | 200W          | 110VAC            |
| 50121   | POT-200AT-220VAC | 可调恒温小锡炉(适合无铅焊接) | 200W          | 220VAC            |



- 双重数字显示视觉上提供温度设置值和测量值。
- PID 控制系统减少偏差在焊剂温度和设置温度之间。
- 没有需要监测温度。
- 设置值和测量值优秀准确性在极小的耐性  $\pm\{(\text{displayed value} \times 1.25\%)+1^\circ\text{C}\}$
- 固定警告灯查出在上部和低限温度范围之外。
- 采取一台耐久的被覆盖的加热器。(POT-350C)
- 不锈钢焊罐以优越耐久性和耐腐蚀性。
- 分离焊罐结构和允许加热各部份的简单替换。(POT-100C,200C)

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商 | 说明                          | Consumption W |
|---------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 16261   | POT-200C | Goot | 中型熔锡炉-130(L)*180(W)*60(H)mm | 720W          |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com



# 焊接+除焊+热风产品

## 锡炉+配件



- 温度可易变,被设置在范围 从270°C - 530°C.
- 无噪音温度控制电路合并零伏特开关电路。
- LED 指示灯光当加热器打开。
- 采取一台新设计加热器保证长操作寿命。
- 使用腐蚀抗性和耐久的焊罐。(POT-11C, 21C)
- 固定不锈钢废物焊炉优秀便利。
- 适用大范围前焊接工作。(即氨基甲酸脂导线, 大端, 连接器, 大主导线。).
- 最宜运作温度约 270°C to 530°C.  $\phi$ 36mm 内罐使能前焊接氨基甲酸脂导线、大端等。(POT-21C, 22C)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 焊罐     | Stainless steel               |
| 电压     | 110-130V AC<br>220-240V AC    |
| 罐温度    | 270 - 530°C                   |
| 熔化时间   | Approx. 10min at max. Setting |
| 熔化焊剂容量 | 300g                          |
| 内罐尺寸   | $\phi$ 25mm x 25(H)           |
| 重量     | 720g                          |
| 功率消耗   | 130W                          |

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商 | 说明  | Consumption W |
|---------|---------|------|-----|---------------|
| 6169    | POT-21C | Goot | 小锡炉 | 130W          |



### POT-98CT-110V

- 功率电压: AC 110V 50Hz
- 功率消耗: 150W
- 温度范围: 270°C~450°C
- 熔解时间: about 20 minute
- 锡罐容量: 450g

### POT-98CT-120V

- 功率电压: AC 120V 50Hz
- 功率消耗: 150W
- 温度范围: 270°C~450°C
- 熔解时间: about 20 minute
- 锡罐容量: 450g

| 100Y 编号 | 厂商编号            | 说明                     | Consumption W | Supply Volt.(VAC) |
|---------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 29149   | POT-98CT-110VAC | 小型熔锡炉- $\phi$ 50*34mm3 | 150W          | 110V              |
| 50072   | POT-98CT-220VAC | 小型熔锡炉- $\phi$ 50*34mm3 | 150W          | 220VAC            |



POT-A1200



POT-B600

| 100Y 编号 | 厂商编号      | 说明                   | Consumption W |
|---------|-----------|----------------------|---------------|
| 16153   | POT-A1200 | 无铅中型熔锡炉-180*130*60mm | 1200W         |
| 16152   | POT-B600  | 中型熔锡炉-130*90*60mm    | 600W          |



RI-1015



RI-3047

| 编号      | SPECIFICATION LENGTH    | 瓦数      | 内部重量    | 一般       |                | 没有定时器/与定时器 |                | 电压      | 特点                                          |
|---------|-------------------------|---------|---------|----------|----------------|------------|----------------|---------|---------------------------------------------|
|         |                         |         |         | ITEM NO. | TEMPL          | ITEM NO.   | TEMPL          |         |                                             |
| RI-1015 | WxLxD m/m<br>100x150x70 | 0.6KWx1 | 6.6 KGS | RI-1015  | 50°C<br>~350°C | SP-1015S   | 50°C~<br>400°C | 110/220 | FOR SMALL PC BLARD                          |
| RI-3047 | 300x470x70              | 1.5KWx3 | 62 KGS  | RI-3047  | 50°C<br>~350°C | SP-3047S   | 50°C~<br>400°C | 220V    | FOR TV/VCR/COMPUTER<br>OF BIG SIZE PC BOARD |

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明              | Consumption W |
|---------|---------|-----------------|---------------|
| 16841   | RI-1015 | 温控锡炉            |               |
| 12697   | RI-3047 | 300*470*70 加控制箱 | 1.5KW*3       |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明       | Supply Volt.(VAC) |
|---------|------|----------|-------------------|
| 43048   | 电热圈  | 电热圈 10CM | 220V              |

## SMD/BGA 拆焊系统

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



IR-X110



IR-X310



IR-X410



A016755



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com




SMD/BGA 拆焊系统

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

| 100Y 编号 | 厂商编号        | 说明                     |
|---------|-------------|------------------------|
| 47703   | IR-X110     | Pdr_红外线 BGA.SMD 元件拆焊系统 |
| 47702   | IR-X310     | Pdr_红外线 BGA.SMD 元件拆焊系统 |
| 47700   | IR-X410     | Pdr_红外线 BGA.SMD 元件拆焊系统 |
| 45045   | SUNKKO 7003 | 智能 BGA-AMD 返修站         |

PLATO\_拆焊配件  
PLATO 烙铁头 For Weller

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

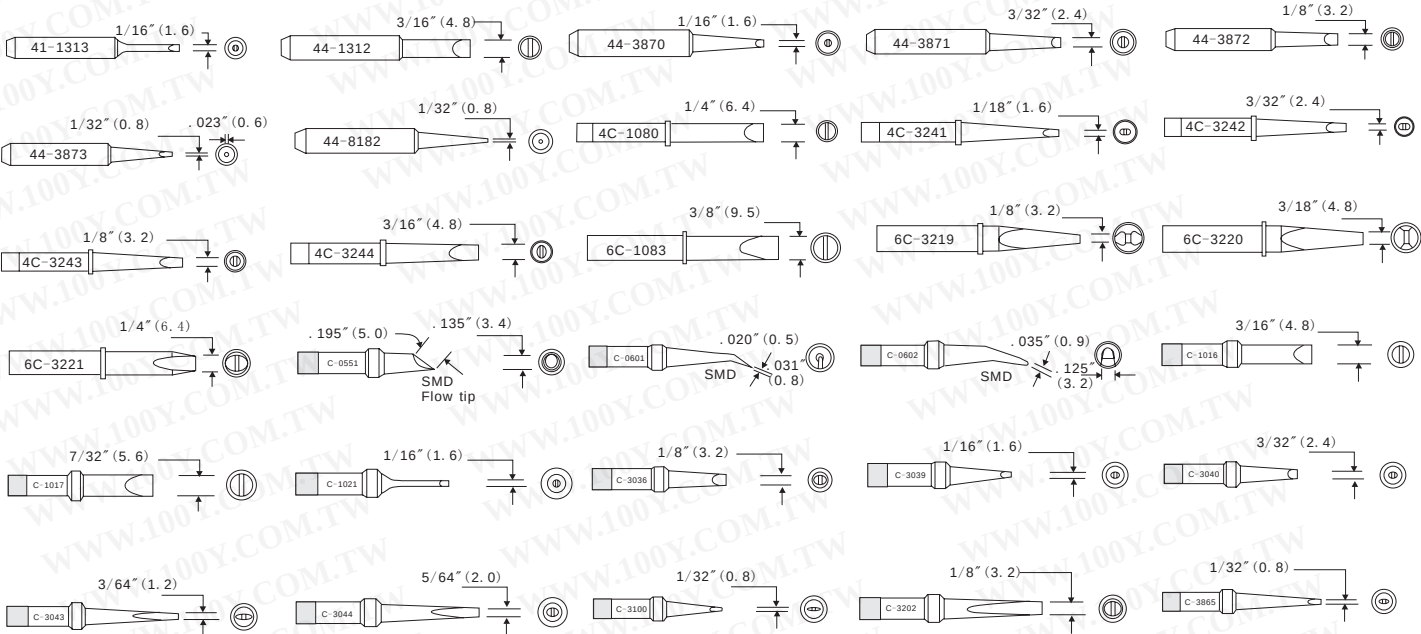

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明                   | 适用焊枪机型                                             | 尖端尺寸(mm) | 适用厂牌型号       |
|---------|---------|-------|----------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| 45379   | 41-1313 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 1.6      | =WELLER ST-8 |
| 45375   | 44-1312 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 4.8      | =WELLER ST-4 |
| 45369   | 44-3870 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 1.6      | =WELLER ST-1 |
| 45372   | 44-3871 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 2.4      | =WELLER ST-2 |
| 45374   | 44-3872 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 3.2      | =WELLER ST-3 |
| 45377   | 44-3873 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 0.8      | =WELLER ST-6 |
| 45378   | 44-8182 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Fit Weller WLC-100,WP-25, 30, 35 Soldering Station | 0.8      | =WELLER ST-7 |
| 45214   | 4C-1080 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W60PG Soldering Iron                        | 6.4      | =WELLER CT5E |
| 45210   | 4C-3241 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W60PG Soldering Iron                        | 1.6      | =WELLER CT5A |
| 45211   | 4C-3242 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W60PG Soldering Iron                        | 2.4      | =WELLER CT5B |
| 45212   | 4C-3243 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W60PG Soldering Iron                        | 3.2      | =WELLER CT5B |
| 45213   | 4C-3244 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W60PG Soldering Iron                        | 4.8      | =WELLER CT5D |
| 45218   | 6C-1083 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W100PG Soldering Iron                       | 9.5      | =WELLER CT6F |
| 45215   | 6C-3219 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W100PG Soldering Iron                       | 3.2      | =WELLER CT6D |
| 45216   | 6C-3220 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W100PG Soldering Iron                       | 4.8      | =WELLER CT6D |
| 45217   | 6C-3221 | PLATO | PLATO 烙铁头            | Weller W100PG Soldering Iron                       | 6.4      | =WELLER CT6E |
| 45368   | C-0551  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 5.0      |              |
| 45365   | C-0601  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 0.5      |              |
| 45367   | C-0602  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 0.9      | =WELLER PTMX |
| 45336   | C-1016  | PLATO | PLATO 烙铁头=WELLER PTD | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 4.8      | =WELLER PTD  |
| 45340   | C-1017  | PLATO | PLATO 烙铁头=WELLER PTE | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 5.6      | =WELLER PTE  |
| 45354   | C-1021  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 1.6      | =WELLER PTR  |
| 45334   | C-3036  | PLATO | PLATO 烙铁头=WELLER PTC | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 3.2      | =WELLER PTC  |
| 45332   | C-3039  | PLATO | PLATO 烙铁头=WELLER PTA | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 1.6      | =WELLER PTA  |
| 45333   | C-3040  | PLATO | PLATO 烙铁头=WELLER PTB | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 2.4      | =WELLER PTB  |
| 45348   | C-3043  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 1.2      | =WELLER PTK  |
| 45349   | C-3044  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 2.0      | =WELLER PTL  |
| 45345   | C-3100  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 0.8      | =WELLER PTH  |
| 45350   | C-3102  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 3.2      | =WELLER PTM  |
| 45347   | C-3865  | PLATO | PLATO 烙铁头            | For Weller TC201T Soldering Iron                   | 0.8      | =WELLER PTJ  |


cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司




## PLATO 烙铁头 For Weller

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

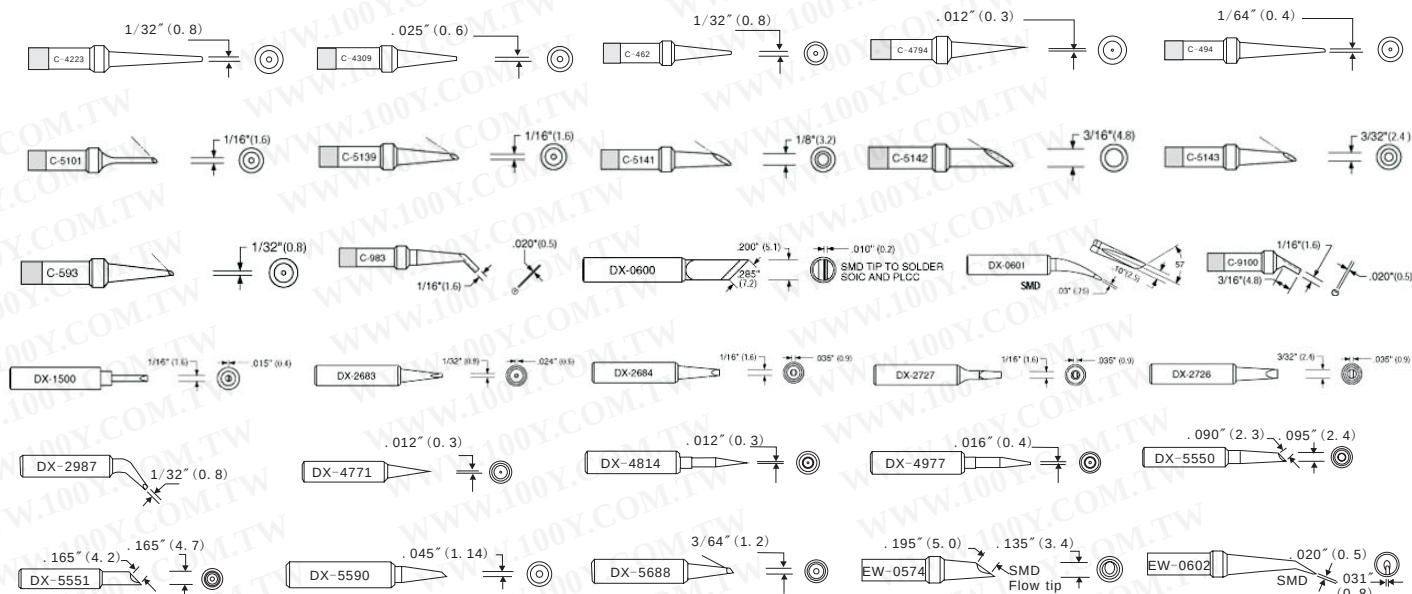

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明                     | 适用焊机机型                                | 尖端尺寸(mm) | 适用厂牌型号        |
|---------|---------|-------|------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 45351   | C-4223  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 0.8      | =WELLER PTO   |
| 45358   | C-4309  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 0.6      | =WELLER PTT   |
| 45352   | C-462   | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 0.8      | =WELLER PTP   |
| 45355   | C-4794  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 0.3      |               |
| 45356   | C-494   | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 0.4      | =WELLER PTS   |
| 45353   | C-5101  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 1.6      | =WELLER PTQ   |
| 45361   | C-5139  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 1.6      | =WELLER PTAA  |
| 45363   | C-5141  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 3.2      | =WELLER PTCC  |
| 45364   | C-5142  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 4.8      | =WELLER PTDD  |
| 45362   | C-5143  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 2.4      | =WELLER PTBB  |
| 45341   | C-593   | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 0.8      | =WELLER PTF   |
| 45359   | C-9100  | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 1.6      | =WELLER PTX   |
| 45360   | C-983   | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller TC201T Soldering Iron      | 1.6      | =WELLER PTZ   |
| 45330   | DX-0600 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 7.2      |               |
| 45331   | DX-0601 | PLATO | PLATO 烙铁头=WELLER MT-JL | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 0.76     | =WELLER MT-JL |
| 45317   | DX-1500 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 1.6      | =WELLER MPT-6 |
| 45322   | DX-2683 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 0.8      | =WELLER MT-H  |
| 45319   | DX-2684 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 1.6      | =WELLER MT-A  |
| 45320   | DX-2726 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 2.4      | =WELLER MT-B  |
| 45316   | DX-2727 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 1.6      |               |
| 45323   | DX-2987 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 0.8      | =WELLER MTX   |
| 45309   | DX-4771 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 0.3      | =WELLER MT-1  |
| 45312   | DX-4814 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 0.3      | =WELLER MT-1S |
| 45326   | DX-4977 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 0.4      |               |
| 45327   | DX-5550 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 2.3      |               |
| 45328   | DX-5551 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 4.2      | =WELLER_MT-GW |
| 45314   | DX-5590 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 1.1      | =WELLER MT-4  |
| 45315   | DX-5688 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For Weller MLR20,MPR30 Soldering Iron | 1.2      |               |
| 45278   | EW-0574 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For WES50 Station                     | 3.4      |               |
| 45276   | EW-0602 | PLATO | PLATO 烙铁头              | For WES50 Station                     | 0.5      |               |

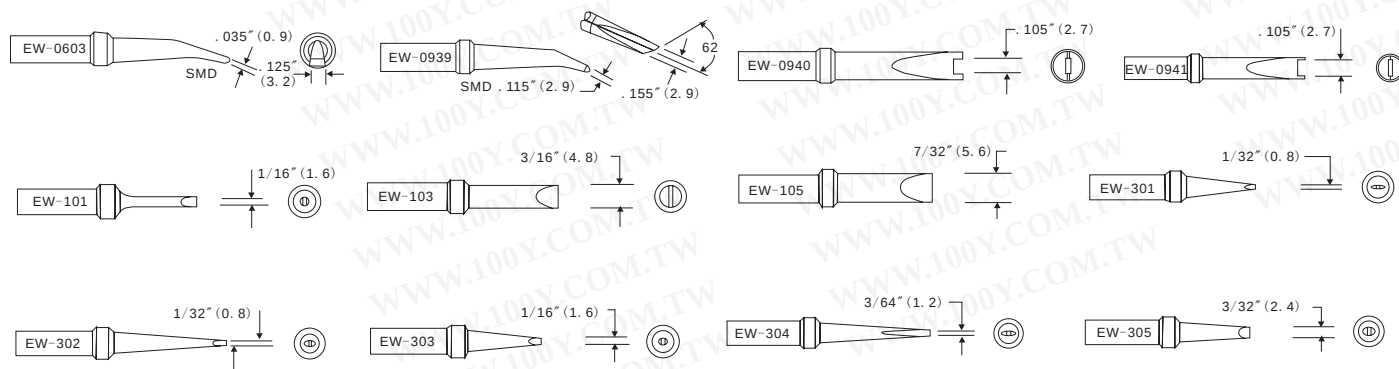

服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com






## PLATO 烙铁头 For Weller

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

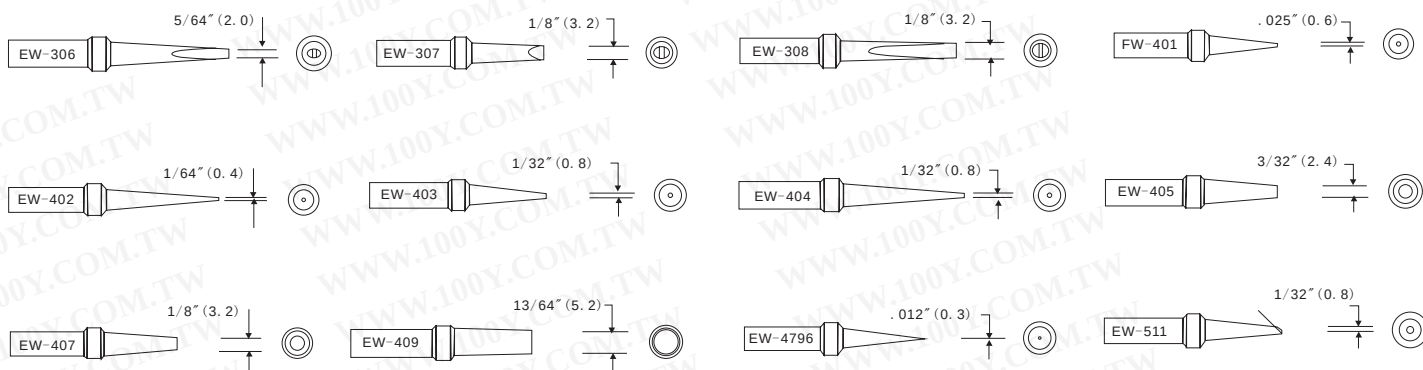


| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 适用焊枪机型                                                                    | 尖端尺寸(mm) | 适用厂牌型号              |
|---------|---------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 45277   | EW-0603 | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.9      | =WELLER ET-MX       |
| 45252   | EW-0939 | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 2.9      | =WELLER ET-JL       |
| 45254   | EW-0940 | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 2.7      | =WELLER ET-SMD2.5MM |
| 45255   | EW-0941 | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 4        | =WELLER ET-SMA3.8MM |
| 45170   | EW-101  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller WES50 User with EC1201A,AFE,EX1201AFE & WCC-101 Soldering Iron | 1.6      | =WELLER ETR         |
| 45238   | EW-103  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 4.8      | =WELLER ETD         |
| 45239   | EW-105  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 5.6      |                     |
| 45240   | EW-301  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.8      | =WELLER ETH         |
| 45242   | EW-302  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.8      | =WELLER ETJ         |
| 45235   | EW-303  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 1.6      | =WELLER ETA         |
| 45247   | EW-304  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 1.2      | =WELLER ETK         |
| 45236   | EW-305  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 2.4      | =WELLER ETB         |
| 45248   | EW-306  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 2        | =WELLER ETL         |
| 45237   | EW-307  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 3.2      | =WELLER ETC         |
| 45249   | EW-308  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 3.2      | =WELLER ETM         |
| 45263   | EW-401  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.6      | =WELLER ETT         |
| 45262   | EW-402  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.4      | =WELLER ETS         |
| 45251   | EW-403  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.8      | =WELLER ETP         |
| 45250   | EW-404  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.8      | =WELLER ETO         |
| 45264   | EW-405  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 2.4      | =WELLER ETBS        |
| 45265   | EW-407  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 3.2      | =WELLER ETCS        |
| 45257   | EW-409  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 5.2      | =WELLER ETDS        |
| 45171   | EW-4796 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller WES50 User with EC1201A,AFE,EX1201AFE & WCC-101 Soldering Iron | 0.3      |                     |
| 45270   | EW-511  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                                                         | 0.8      |                     |

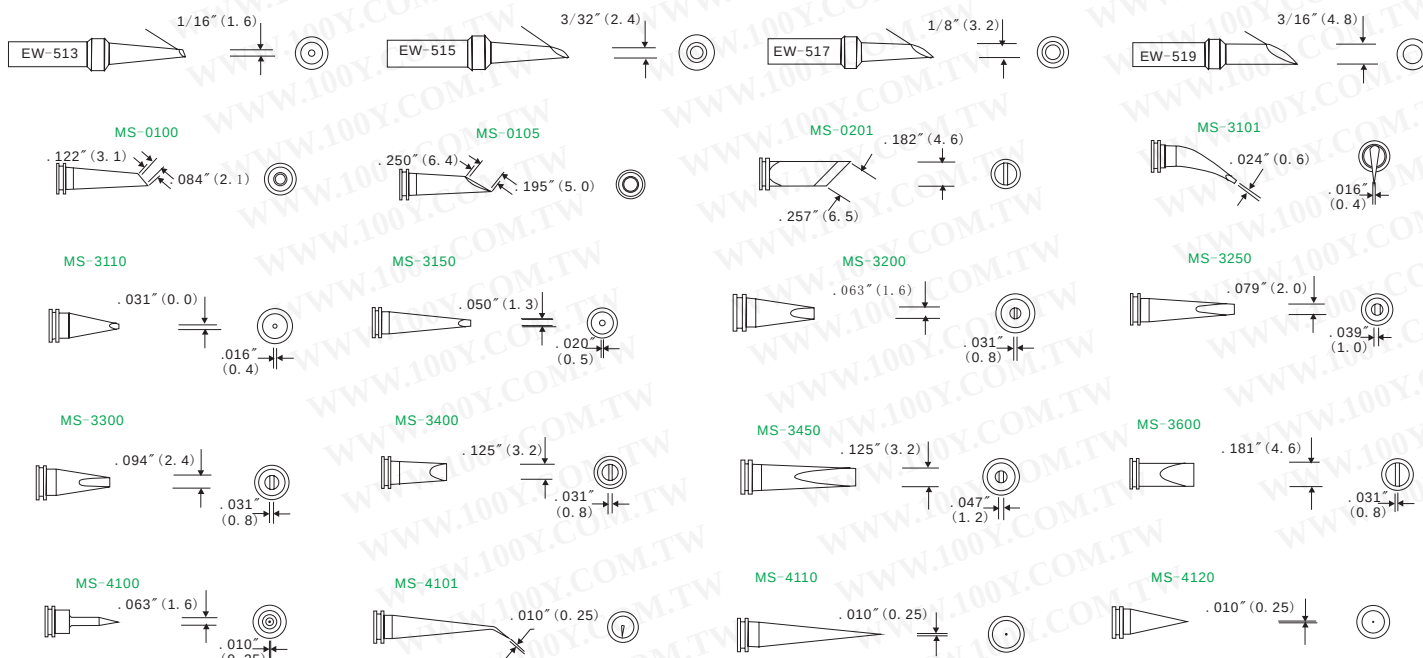


PLATO 烙铁头 For Weller

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

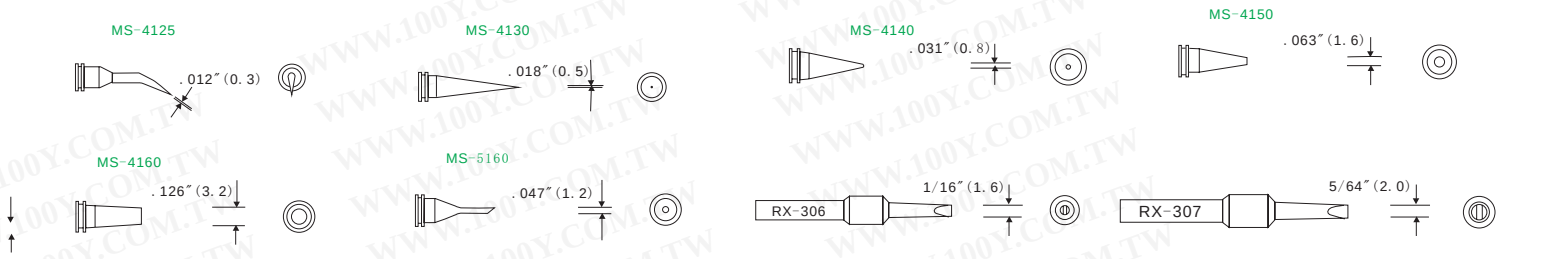

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 适用焊机机型                              | 尖端尺寸(mm) | 适用厂牌型号         |
|---------|---------|-------|-----------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 45271   | EW-513  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                   | 1.6      | =WELLER ETAA   |
| 45273   | EW-515  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                   | 2.4      | =WELLER ETBB   |
| 45274   | EW-517  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                   | 3.2      | =WELLER ETCC   |
| 45275   | EW-519  | PLATO | PLATO 烙铁头 | For WES50 Station                   | 4.8      | =WELLER ETDD   |
| 45301   | MS-0100 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 2.1      | WELLER LTGW    |
| 45280   | MS-0105 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 6.4      |                |
| 45281   | MS-0201 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 6.5      |                |
| 45304   | MS-3101 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.6      | =WELLER LTHX   |
| 45302   | MS-3110 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.4      | =WELLER LTH    |
| 45305   | MS-3150 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 1.3      | =WELLER LTK    |
| 45291   | MS-3200 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 1.6      | =WELLER LTA    |
| 45306   | MS-3250 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 2.0      | =WELLER LTL    |
| 45293   | MS-3300 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 2.4      | =WELLER LTB    |
| 45294   | MS-3400 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 3.2      | =WELLER LTC    |
| 45307   | MS-3450 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 3.2      | =WELLER LTM    |
| 45299   | MS-3600 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 4.6      | =WELLER LTD    |
| 45287   | MS-4100 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.25     | =WELLER LT1S   |
| 45286   | MS-4101 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.1      | =WELLER LT1LX  |
| 45285   | MS-4110 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.25     | =WELLER LT1L   |
| 45284   | MS-4120 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.25     | =WELLER LT1    |
| 45289   | MS-4125 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.3      | =WELLER LT1SLX |
| 45308   | MS-4130 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.5      | =WELLER LTS    |
| 45283   | MS-4140 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 0.8      |                |
| 45292   | MS-4150 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 1.6      | =WELLER LTAS   |
| 45295   | MS-4160 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 3.2      | =WELLER LTCs   |
| 45290   | MS-5160 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit WSP80 & MPR80 Soldering Pencils | 1.2      | =WELLER LT4    |
| 45225   | RX-306  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station  | 1.6      | =WELLER EPH106 |
| 45226   | RX-307  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station  | 2        | =WELLER EPH107 |

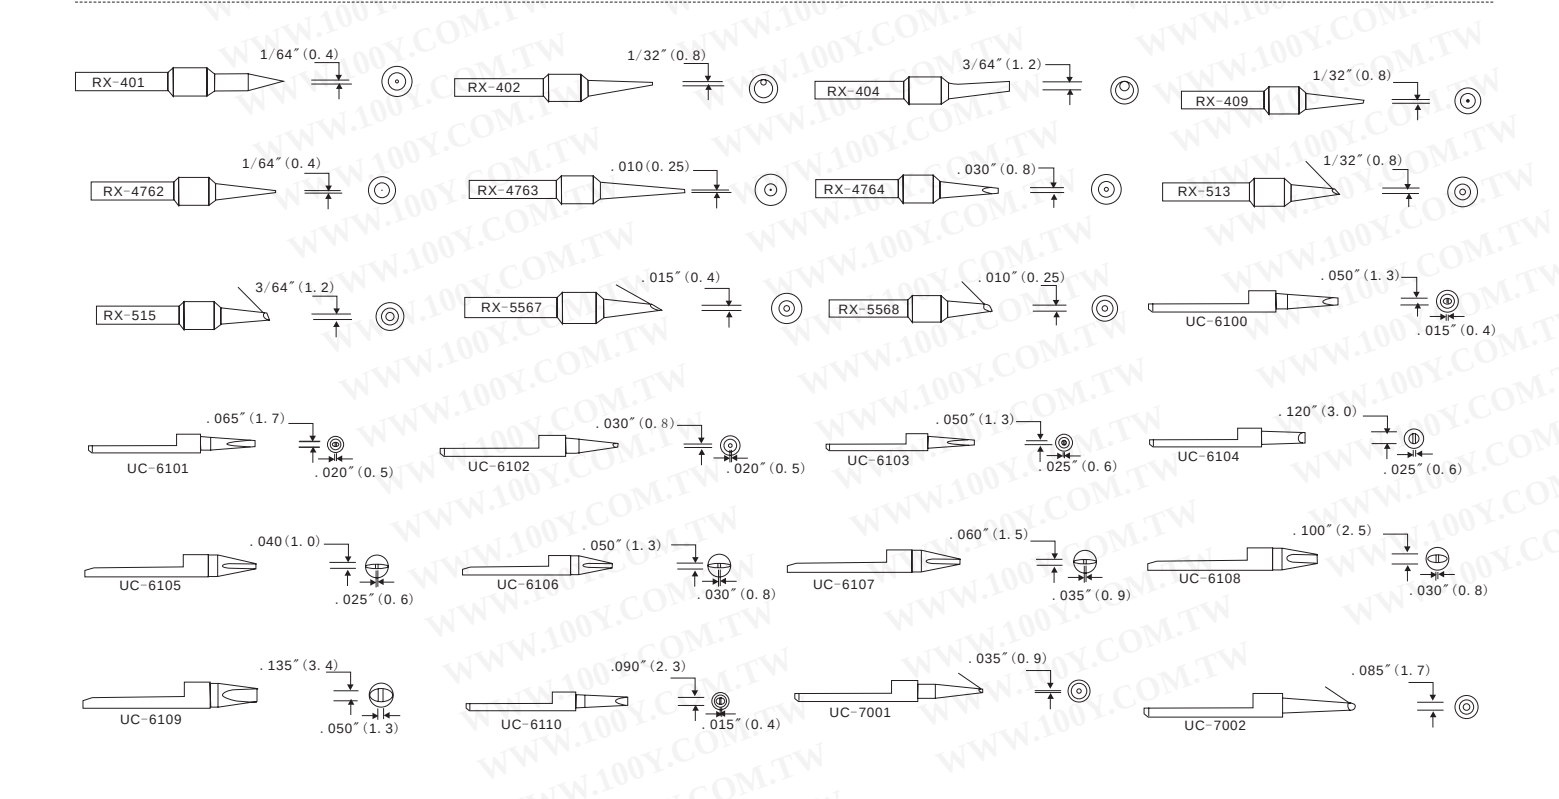






## PLATO 烙铁头 For Weller


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

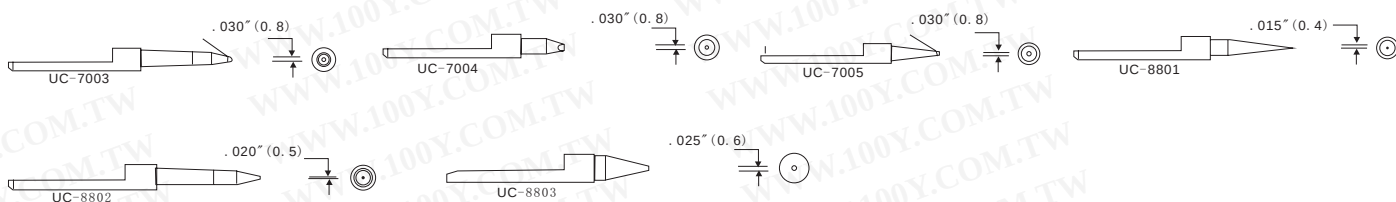

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 适用焊机机型                             | 尖端尺寸(mm) | 适用厂牌型号         |
|---------|---------|-------|-----------|------------------------------------|----------|----------------|
| 45228   | RX-401  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.4      | =WELLER EPH110 |
| 45220   | RX-402  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.8      | =WELLER EPH102 |
| 45222   | RX-404  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 1.2      | =WELLER EPH104 |
| 45227   | RX-409  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.8      | =WELLER EPH109 |
| 45219   | RX-4762 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.4      | =WELLER EPH101 |
| 45230   | RX-4763 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.25     | =WELLER EPH112 |
| 45229   | RX-4764 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.8      | =WELLER EPH111 |
| 45221   | RX-513  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.8      | =WELLER EPH103 |
| 45224   | RX-515  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 1.2      | =WELLER EPH105 |
| 45232   | RX-5567 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.4      |                |
| 45233   | RX-5568 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Weller MC-5001,EC-1002 Station | 0.25     |                |
| 45186   | UC-6100 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1.3      | =WELLER 9012   |
| 45191   | UC-6101 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1.7      | =WELLER 9015   |
| 45194   | UC-6102 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.8      | =WELLER 9017   |
| 45196   | UC-6103 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1.3      | =WELLER 9018   |
| 45200   | UC-6104 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 3        | =WELLER 9051   |
| 45203   | UC-6105 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1        | =WELLER 9057   |
| 45204   | UC-6106 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1.3      | =WELLER 9058   |
| 45205   | UC-6107 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1.5      | =WELLER 9059   |
| 45206   | UC-6108 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 2.5      | =WELLER 9060   |
| 45209   | UC-6109 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 3.4      | =WELLER 9061   |
| 45193   | UC-6110 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 2.3      | =WELLER 9016   |
| 45185   | UC-7001 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.35     | =WELLER 9011   |
| 45187   | UC-7002 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 1.7      | =WELLER 9013   |
| 45189   | UC-7003 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.8      | =WELLER 9014   |
| 45198   | UC-7004 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.8      | =WELLER 9019   |
| 45201   | UC-7005 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.8      | =WELLER 9052   |
| 45184   | UC-8801 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.4      | =WELLER 9010   |
| 45199   | UC-8802 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.5      | =WELLER 9050   |
| 45202   | UC-8803 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Weller 9900AS,2110AS               | 0.6      | =WELLER 9056   |


## PLATO 烙铁头 For HAKKO

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

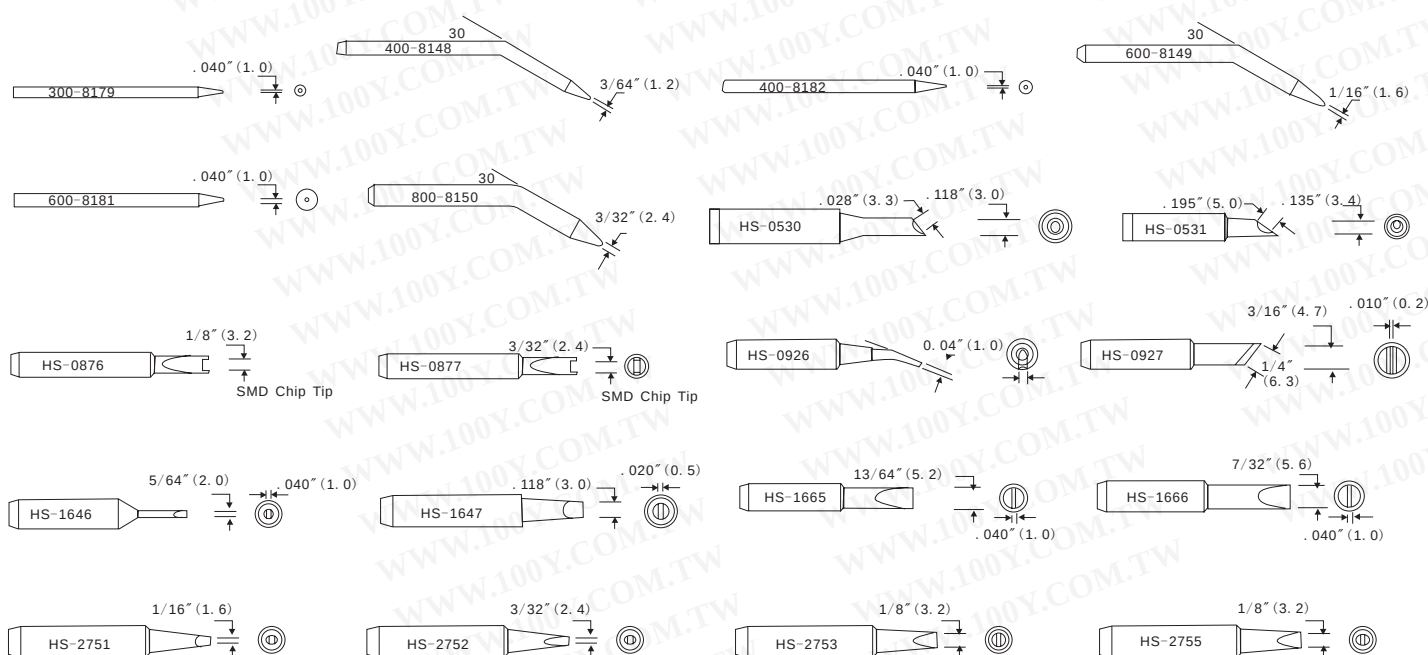


PLATO 烙铁头 For HAKKO

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

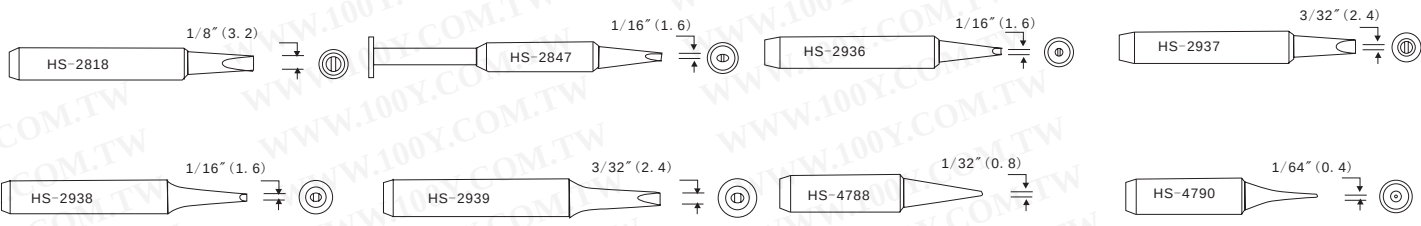

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明        | 适用焊枪机型                                           | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用厂牌型号                    |
|---------|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| 45164   | 300-8179 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Red Soldering Iron 500/501/502/503           | 1        |        | =HAKKO BB-3               |
| 45084   | 400-8148 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Soldering Gun 582,583,585,587,589,592        | 1.2      |        | =HAKKO 582-T-4            |
| 45165   | 400-8182 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Red Soldering Iron 500/501/502/503           | 1        |        | =HAKKO BB-4               |
| 45085   | 600-8149 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Soldering Gun 582,583,585,587,589,592        | 1.6      |        | =HAKKO 585-T-6            |
| 45166   | 600-8181 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Red Soldering Iron 500/501/502/503           | 1        |        | =HAKKO BB-6               |
| 45087   | 800-8150 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Soldering Gun 582,583,585,587,589,592        | 2.4      |        | =HAKKO 587-T-8            |
| 45120   | HS-0530  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 3        |        |                           |
| 45121   | HS-0531  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 3.4      |        |                           |
| 45159   | HS-0876  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 3.2      |        | =HAKKO 920-T-R            |
| 45160   | HS-0877  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 2.4      |        | =HAKKO 920-T-RT           |
| 45110   | HS-0926  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 1        |        | =HAKKO 900M-T-1.8H        |
| 10666   | HS-0927  | PLATO | 烙铁头       | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 5mm      | 42mm   | =900M-T-K                 |
| 45179   | HS-1646  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons             | 2        |        | =HAKKO N452-T-SD          |
| 45174   | HS-1647  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons             | 3        |        | =HAKKO N452-T-D           |
| 45116   | HS-1665  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 5.2      |        | =HAKKO 900M-T-S3          |
| 45106   | HS-1666  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 1.0      |        | =HAKKO 900L-T-S1          |
| 38835   | HS-2751  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 1.6mm    | 43mm   | =900M-T-1.6D              |
| 28409   | HS-2752  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 2.4mm    | 43mm   | =900M-T-2.4D              |
| 39223   | HS-2753  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 3.2mm    | 43mm   | =Hakko 900M-T-3.2D        |
| 45097   | HS-2755  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 3.2      |        | =HAKKO 900L-T-3.2D        |
| 45155   | HS-2818  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 3.2      |        | =HAKKO 920-T-3.2D         |
| 45125   | HS-2847  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900S,900S-ESD                      | 1.6      |        | =HAKKO 900S-T-1.6D        |
| 45152   | HS-2936  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 1.6      |        | =HAKKO 920-T-1.6D         |
| 45153   | HS-2937  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 2.4      |        | =HAKKO 920-T-2.4D/920-T-D |
| 45131   | HS-2938  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron                           | 1.6      |        | =HAKKO 918-T-1.6D         |
| 45132   | HS-2939  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron                           | 2.4      |        | =HAKKO 918-T-2.4D         |
| 45098   | HS-4788  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 0.8      |        | =HAKKO 900L-T-B           |
| 45099   | HS-4790  | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 0.4      |        | =HAKKO 900L-T-I           |

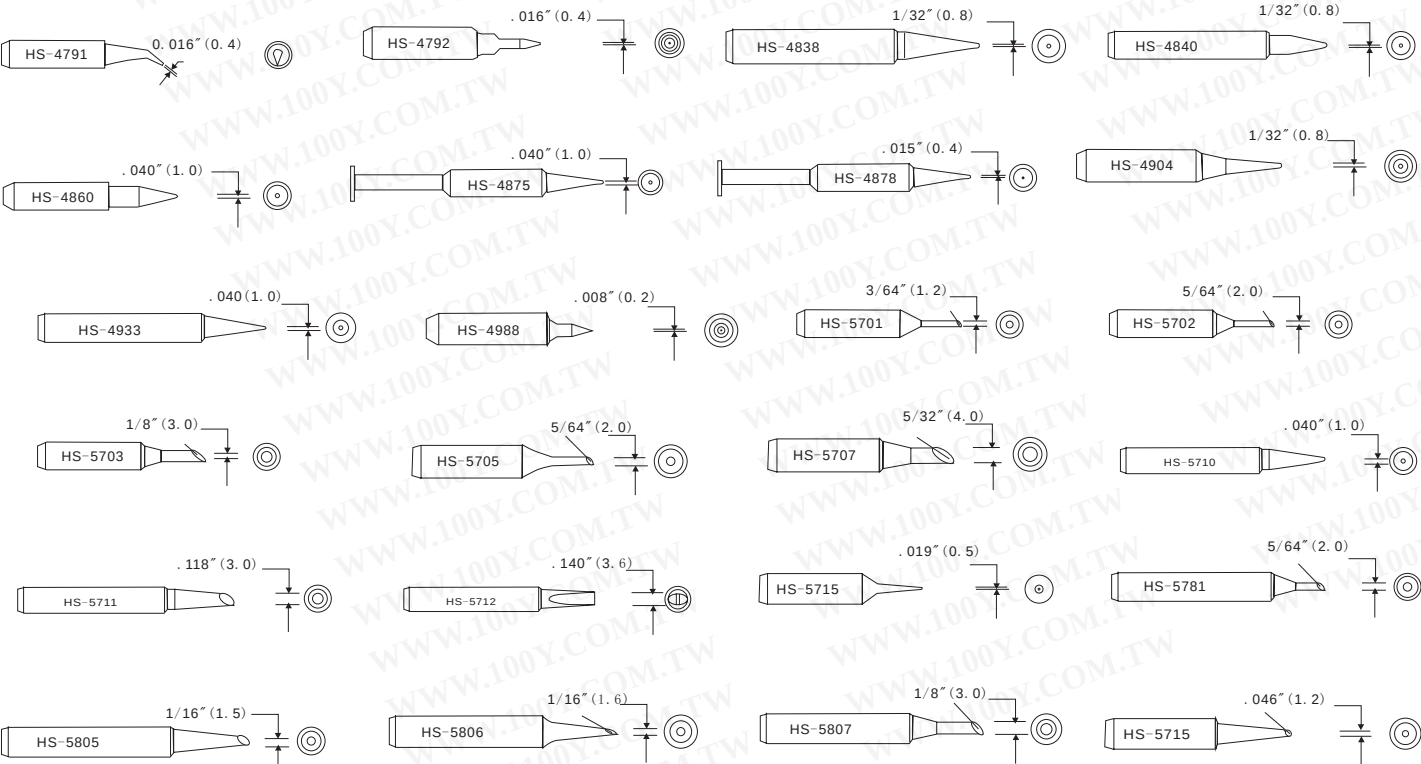




PLATO 烙铁头 For HAKKO

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 适用焊枪机型                                           | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用厂牌型号              |
|---------|---------|-------|-----------|--------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| 45108   | HS-4791 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 0.4      |        | =HAKKO 900M-T-0.2RB |
| 45114   | HS-4792 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 0.4      |        | =HAKKO 900M-T-SB    |
| 45134   | HS-4838 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron                           | 0.8      |        | =HAKKO 918-T-B      |
| 45156   | HS-4840 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 0.8      |        | =HAKKO 920-T-B      |
| 45172   | HS-4860 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons             | 1        |        | =HAKKO N452-T-B     |
| 45124   | HS-4875 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900S,900S-ESD                      | 1        |        | =HAKKO 900S-T-B     |
| 45126   | HS-4878 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900S,900S-ESD                      | 0.4      |        | =HAKKO 900S-T-I     |
| 45175   | HS-4904 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons             | 0.8      |        | =HAKKO N452-T-I     |
| 45158   | HS-4933 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 1        |        | =HAKKO 920-T-I      |
| 45115   | HS-4988 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 0.2      |        | =HAKKO 900M-T-SMD   |
| 10236   | HS-5701 | PLATO | 烙铁头       | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 1.2mm    | 42mm   | =900M-T-1C          |
| 10178   | HS-5702 | PLATO | 烙铁头       | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 2mm      | 43mm   | =900M-T-2C          |
| 10180   | HS-5703 | PLATO | 烙铁头       | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 3mm      | 43mm   | =900M-T-3C          |
| 45088   | HS-5705 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 2        |        | =HAKKO 900L-T-2C    |
| 45090   | HS-5707 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 4.0      |        | =HAKKO 900L-T-4C    |
| 45161   | HS-5710 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Soldering Iron 980/981                       | 1        |        | =HAKKO 980-T-B      |
| 45162   | HS-5711 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Soldering Iron 980/981                       | 3        |        | =HAKKO 980-T-BC     |
| 45163   | HS-5712 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Soldering Iron 980/981                       | 3.6      |        | =HAKKO 980-T-D      |
| 45109   | HS-5715 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 0.5      |        | =HAKKO 900M-T-0.5C  |
| 45136   | HS-5781 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 2        |        | =HAKKO 920-T-2C     |
| 45157   | HS-5805 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 1.6      |        | =HAKKO 920-T-BC     |
| 45135   | HS-5806 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron                           | 1.6      |        | =HAKKO 918-T-BC     |
| 45127   | HS-5807 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron                           | 3        |        | =HAKKO 918-T-3C     |
| 45119   | HS-5826 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 1.2      |        | =HAKKO_900M-T-S7    |
| 45118   | HS-5827 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 1.3      |        | =HAKKO 900M-T-S6    |
| 45149   | HS-5857 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 3.2      |        | =HAKKO_920-T-3C     |
| 45150   | HS-5859 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 4.0      |        | =HAKKO 920-T-1.0D   |
| 45107   | HS-5861 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 1.5      |        | =HAKKO 900M-T-1.5CF |

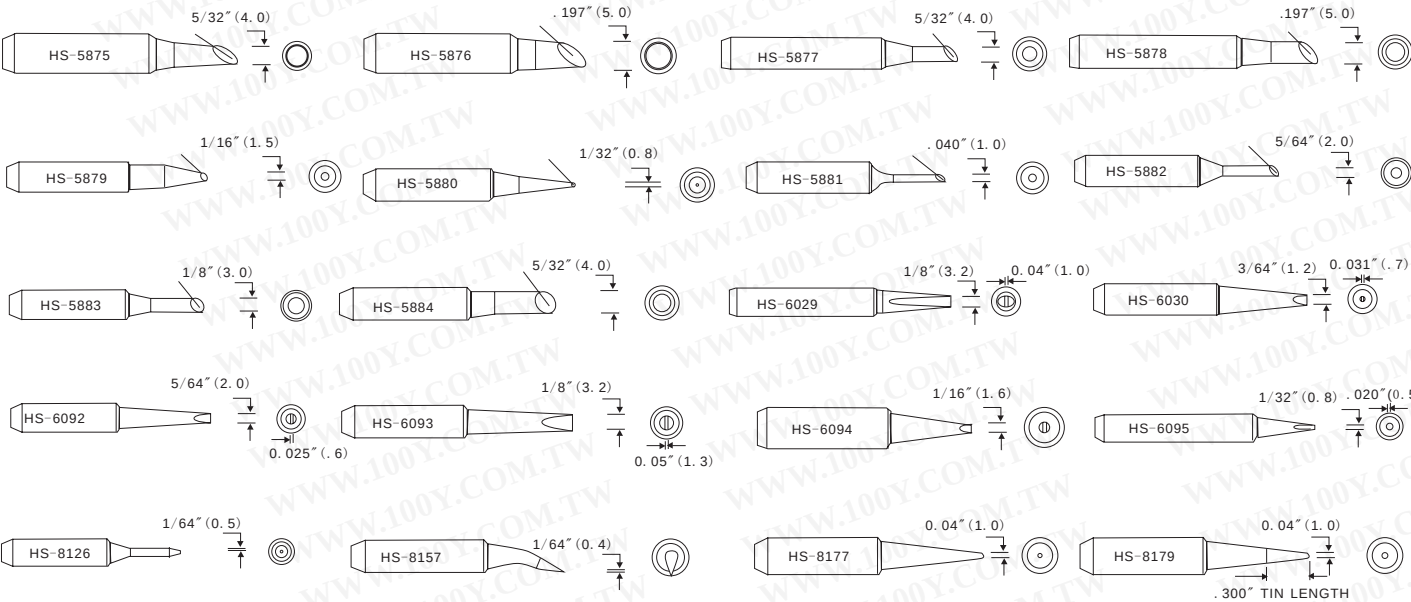

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 适用焊枪机型                               | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用厂牌型号           |
|---------|---------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|--------|------------------|
| 42752   | HS-5875 | PLATO | PLATO 烙铁头 |                                      | 1        | 32     | Hakko_900M-T-4C  |
| 45092   | HS-5876 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD   | 5.0      |        | =HAKKO 900L-T-5C |
| 45129   | HS-5877 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron               | 4        |        | =HAKKO_918-T-4C  |
| 45130   | HS-5878 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron               | 5        |        | =HAKKO 918-T-5C  |
| 45173   | HS-5879 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons | 1.5      |        | =HAKKO N452-T-C  |
| 45177   | HS-5880 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons | 0.8      |        | =HAKKO N452-T-SC |
| 45180   | HS-5881 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons | 1        |        | =HAKKO N452-T-1C |
| 45181   | HS-5882 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons | 2        |        | =HAKKO N452-T-2C |
| 45182   | HS-5883 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons | 3        |        | =HAKKO N452-T-3C |

PLATO 烙铁头 For HAKKO

详细产品规格 – 请点击[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商  | 说明        | 适用焊枪机型                                           | 尖端尺寸(mm) | 长度(mm) | 适用厂牌型号              |
|---------|---------|-------|-----------|--------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| 45183   | HS-5884 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons             | 4        |        | =HAKKO N452-T-4C    |
| 45133   | HS-6029 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 918 Soldering Iron                           | 3.2      |        | =HAKKO 918-T-3.2D   |
| 39225   | HS-6030 | PLATO | PLATO 烙铁头 |                                                  | 1.2mm    | 43mm   | Hakko-900M-T-1.2LD  |
| 45111   | HS-6092 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 2        |        | =HAKKO 900M-T-2LD   |
| 45112   | HS-6093 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 3.2      |        | =HAKKO 900M-T-3.2LD |
| 45093   | HS-6094 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 1.6      |        | =HAKKO 900L-T-1.6D  |
| 45151   | HS-6095 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit 920/921/922 Soldering Iron                   | 0.8      |        | =HAKKO 920-T-1.0D   |
| 45176   | HS-8126 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko N452, N453 Soldering Irons             | 0.5      |        | =HAKKO N452-T-SB    |
| 45117   | HS-8157 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Hakko Handpiece M926,900M,907ESD, OK SAI-640 | 0.4      |        | =HAKKO 900M-T-S5    |
| 45100   | HS-8177 | PLATO | PLATO 烙铁头 | Fit Handpiece 900L ESD,908L,908ESD               | 1        |        | =HAKKO 900L-T-LB    |
| 6627    | HS-8179 | PLATO | 烙铁头       | Fit Hakko Handpiece 900M,907ESD & OK SAI-640     | 1mm      | 43mm   |                     |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司