




开关元件

磁簧开关

磁簧开关-带线

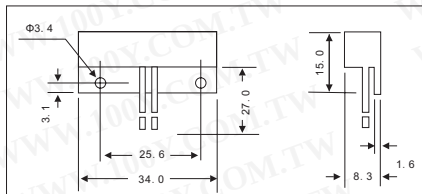


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

- 编号: MAC-701 J-OC
- 型号: NO+NC
- 尺寸: 34x15x8.3mm
- 颜色: 象牙色

100Y 编号	厂商编号	说明
7697	5047	迷你磁簧开关带线

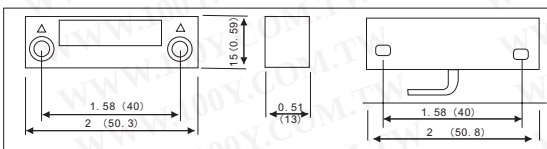

- 表面安装/引线。
- 可用在闭合回路和开环。

100Y 编号	厂商编号	说明
3183	MC-12A	磁簧开关 MC-12




特点:

- 微型表面安装
- 标准15mm + 沟槽
- 开关或磁铁只用于供应
- 可用在闭合回路和开环
- 根据需求上锁型

100Y 编号	厂商编号	说明
40158	MC-15AB	磁簧开关 MC-15 ROHS

磁簧开关-不带线

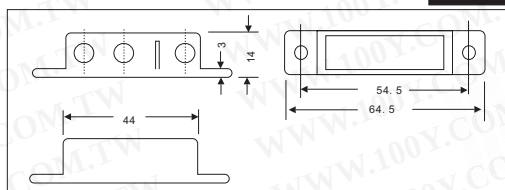

规格:

- 编号: MAC-701 A-OC
- 型号: NO+NC
- 尺寸: 64.51x44x14mm
- 颜色: 象牙色或棕色

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
3571	5046	磁簧开关




磁簧开关_SRC Devices FR SMD Series

100Y 编号	厂商编号	说明
42994	FR2282	磁簧开关_SRC Devices FR SMD Series

指拨开关

指拨开关(DIP & SMD)

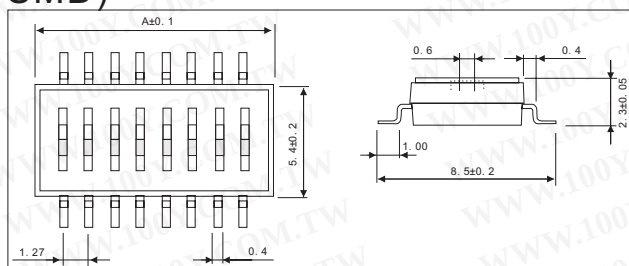

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Gold/Gold plated G type P/N	Gold/Tin plated S type P/N	Unit	
		mm	inch
DSHP02TSG	DSHP02TSS	4.12	0.16
DSHP04TSG	DSHP04TSS	6.66	0.26
DSHP06TSG	DSHP06TSS	9.20	0.36
DSHP08TSG	DSHP08TSS	11.74	0.46
DSHP10TSG	DSHP10TSS	14.28	0.56

特点:

- 亢奋微型变暗开关, 表面安装设备基地在1.27mm 倾斜度。
- 最低的联络抵抗少于50Ωm。
- 双点和镀金接点, 信赖的设计。
- 所有材料是UL94L-0等级, 高温抵抗塑料。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of pos.	Package
12988	DSHD-04TSGET	Kingtek	SMD 型-指拨开关	4-P	SMD
29799	DSHP02TSSET		SMD 型指拨开关	2-P	SMD
28879	DSHP04TSSET		SMD 型-指拨开关	4-P	
12989	DSHP06TSGET		SMD 型-指拨开关	6-P	
29798	DSHP06TSSET		SMD 型指拨开关	6-P	SMD
12990	DSHP08TSGET		SMD 型-指拨开关	8-P	
29797	DSHP08TSSET		SMD 型-指拨开关	8-P	SMD
45566	DSHP10TSGET		SMD 型-指拨开关	10P	
41672	DSIC08LHGET	Kingtek	DIP 指拨开关	8-P	



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



指拨开关(DIP & SMD)


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of pos.
22096	RS-05-B	DIP 指拨开关	05-P
6792	RS-06-B	DIP 指拨开关	6-P
6793	RS-07-B	DIP 指拨开关	7-P
3601	RS-08-B	DIP 指拨开关	8-P
22097	RS-09-B	DIP 指拨开关	09-P
6794	RS-10-B	DIP 指拨开关	10-P
4492	RS-12-B	DIP 指拨开关	12-P
19486	RSR-02-B	DIP 2-Switch 指拨开关 (82 个/管)	02
19487	RSR-08-B	DIP 8-Switch 指拨开关 (23 个/管)	08
19488	RSR-12-B	DIP 12-Switch 指拨开关 (16 个/管)	12



特点:

- 半倾斜 (1.27 毫米) 终端。
- 300 米尔/SOP/ J/ F 标准 (0.05 inch pitch)。
- 镀金的电子接点是标准的。
- 高温磁带被密封。

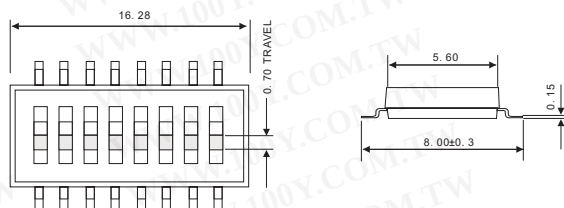


100Y 编号	厂商编号	说明	No. of pos.	Package
49911	SOP12	SMD 型-指拨开关	12-P	TUBE



规格:

- 机械寿命: 10,000 operation min. per switch
- 电气寿命: 5000 operation min. per switch
50mA, 24V DC
- 操作功率: 少于 800g
- 无开关值: 100mA, 50VDC
- 开关: 50mA, 24 VDC
- 电流: 单杆单投

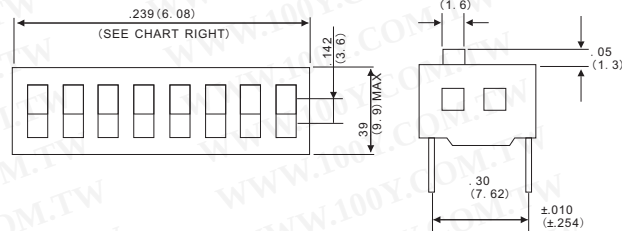


100Y 编号	厂商编号	说明	No. of pos.
3386	YDS-02	DIP 指拨开关	2P

DIP 侧拨式指拨开关




PROD NO.	NO. OF POS.	DIMA	
RA-04	04	11.16	0.439
RA-06	06	16.24	0.639
RA-08	08	21.32	0.839

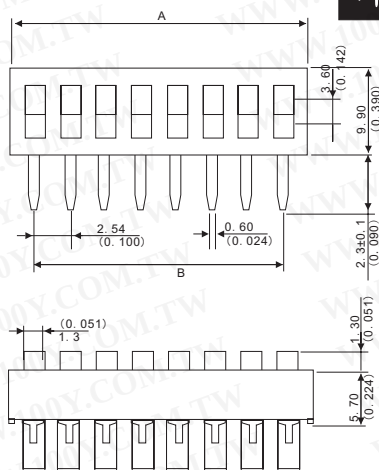详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

- 电气:
- 电气寿命: 2000 operation cycles per switch 24VDC, 25mA.
 - 非开关规定值: 100mA, 50 VDC
 - 开关规定值: 25mA, 24VDC.
 - 接点阻抗: (a) 50mΩ max. at initial
(b) 100mΩ max. after life test.
 - 绝缘电阻: 100MΩ min. (at 500VDC)
 - 电介质强度: 500VAC / 1 min.
 - 电容: 5pF max.
 - 电路: 单杆单投.
- 机械
- 机械寿命: 2000 operations per cycle switch
 - 冲击: 2.0mm
 - 操作温度: -25° C to +70° C
 - 操作力: 800gf max.
 - 存储温度: -40° C to +85° C

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of pos.
12400	RA-04-B	指拨开关 90°	4-P
12401	RA-06-B	指拨开关 90°	6-P
12402	RA-08-B	指拨开关 90°	8P



规格:

- 电气:
- 电气寿命: 2000 operation cycles per switch 24VDC, 25mA.
 - 非开关规定值: 100mA, 50 VDC
 - 开关规定值: 25mA, 24VDC.
 - 接点阻抗: (a) 50mΩ max. at initial
(b) 100mΩ max. after life test.
 - 绝缘电阻: 100MΩ min. (at 500VDC)

电介质强度: 500VAC / 1 min.

电容: 5pF max.

电路: 单杆单投.

机械

机械寿命: 2000 operations per cycle switch

操作力: 400gf max.

冲击: 2.0mm

操作温度: -25° C to +70° C

存储温度: -40° C to +85° C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw



深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

50-03



DIP 侧拨式指拨开关

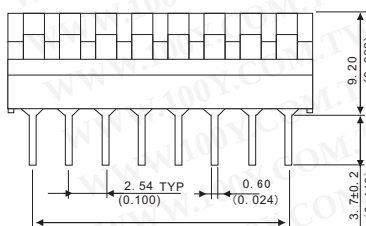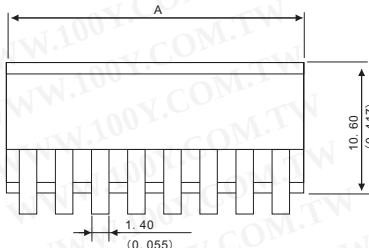详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PROD NO.	NO. OF POS	DIMA	
RPL-03	03	9.06	0.357
RPL-04	04	11.34	0.446
RPL-05	05	13.88	0.546
RPL-06	06	16.42	0.646
RPL-08	08	21.5	0.846
RPL-10	10	26.58	1.046

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of pos.
22093	RPL-03B	3P 侧拨式指拨开关	3P
3384	RPL-04B	4P 侧拨式指拨开关	4P
22094	RPL-05B	5P 侧拨式指拨开关	5P
2199	RPL-06B	6P 侧拨式指拨开关	6P
6819	RPL-08B	8P 侧拨式指拨开关	8P
2201	RPL-10B	10P 侧拨式指拨开关	10P
2202	YDP-12	12P 侧拨式指拨开关	12P

DIP 型旋转选择开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

操作电压: 24V DC 最大
 开关电流: 100mA 最大
 运载电流: 0.5A 最大
 接点电阻: 100mΩ 最大
 绝缘电阻: 1,000mΩ 最大
 电介质强度: 300V AC for 1 minute
 操作温度: -10°C to 70°C

存储温度: 25±5°C for 5 秒
 寿命: 10,000 step operations minimum

材料:

1. 机架节点: 热塑性塑料
2. 印制电路板: 坚硬镀金覆镍被镀在环氧玻璃纤维。
3. 联络/终止: 贵金属在古铜。

100Y 编号	厂商编号	说明	Position
10747	900A-R2-T1-M1-112	SMD/旋转选择开关	6P
10746	900A-R2-T1-M2-14	SMD/旋转选择开关	6P
5679	900A-R2B-T112	SMD/旋转选择开关	6P



规格:


操作电压: 24V DC 最大
 开关电流: 100mA 最大
 运载电流: 0.5A 最大
 接点电阻: 100mΩ 最大
 绝缘电阻: 1,000mΩ 最大
 电介质强度: 300V AC for 1 minute
 操作温度: -10°C to 70°C

存储温度: 25±5°C for 5 秒
 寿命: 10,000 step operations minimum

材料:

1. 机架节点: 热塑性塑料
2. 印制电路板: 坚硬镀金覆镍被镀在环氧玻璃纤维。
3. 联络/终止: 贵金属在古铜。

100Y 编号	厂商编号	说明	Position	Code Type
21768	Y900A-R1T21212	DIP/旋转选择开关	0-9	900A
21769	Y900A-R1T21412	DIP/旋转选择开关	0-9,A-F	900A

脚踏开关
脚踏开关详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

种类	型式	负荷	微型开关型式	电缆种类/长度	接点	动作压力	外壳材质
标准型	TFS-101	10A 250VAC	进口V型微动开关	0.75mm ² , 3C/0.5米, 1米-3米	1A1B	3.5kg	塑胶 *铝合金
	TFS-102	15A 250VAC	TM 1704	0.75mm ² , 3C/1米, 1米-3米	1A1B	"	"
小型附固定片	TFS-201	10A 250VAC	进口V型微动开关	0.5mm ² , 3C/1米~3米	1A1B	"	"
护盖型	TFS-302	15A 250VAC	TM 1704	附电缆固定头, 不附电缆	1A1B	3.5kg	塑胶 *铝合金
大型	TFS-402	15A 250VAC	TM 1704		2A2B	"	"
全罩式护盖型	TFS-402	15A 250VAC	TM 1704*2 只		1A1B	3kg	铝合金



TFS-402Z



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

50-04

脚踏开关

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Rating	Contact Type
39036	TFS-101	TEND	脚踏开关		250Vac/10A	OFF/ON
42222	TFS-102	TEND	脚踏开关		250v/15A	OFF/ON
12892	TFS-105		脚踏开关		250Vac/6A	OFF/ON
7565	TFS-201	TEND	脚踏开关		250Vac/10A	OFF/ON
17838	TFS-201-2	TEND	脚踏开关		250Vac/10A	OFF/ON
45651	TFS-201-3	TEND	脚踏开关		250Vac/10A	OFF/ON
40678	TFS-302	TEND	脚踏开关	250VAC	15A	TM 1704
42093	TFS-402	TEND	脚踏开关	TM1704	15A/250VAC	
47920	TFS-402Z	TEND	脚踏开关		15A/250V	1A1B
42098	TFS-602	TEND	脚踏开关	全罩式护盖型	15A /250VAC	TM1704x2 只

小键盘
小键盘


详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw




4*4-KEY-SW 键盘



5*1-KEY-SW 键盘



覆盖透明字键 小键盘
内含铁板, 已组立
5KEY 字键盘 SW
KEY-SW 透明, 类似电脑键盘

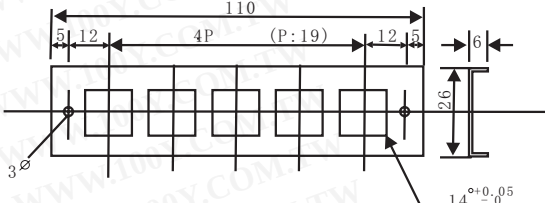


5*1-KEY-SW 键盘尺寸图


100Y 编号	厂商编号	说明	Type
31137	4*4-KEY-SW 键盘	4*4 KEY-SW 键盘(透明,类似电脑键盘)	4*4 KEY-SW 键盘
12944	5*1-KEY-SW 键盘	5*1 KEY-SW 键盘(透明,类似电脑键盘)	5*1 KEY-SW 键盘



4*4-KEY-SW 键盘



5*1-KEY-SW 键盘



4*4-KEY-SW 键盘尺寸图


规格:

- 1. 操作功率: 120±30 gms
- 2. 升举测试: 1, 000, 000 CYCLES
- 3. TRAVEL: 1.5±0.5 mm
- 4. 操作温度: -2°C--6°C
- 5. 接点阻抗: 200 ohms MAX.
- 6. 规定值: 20mA@ 12VDC

100Y 编号	厂商编号	说明	Type
32600	黑色数字型小键盘 4*3	数字型小键盘 4*3 (电话键)	数字型小键盘 4*3
12950	黑色数字型小键盘 4*3	数字型小键盘 4*3 (电话键)	数字型小键盘 4*3



黑色数字型小键盘 4*3

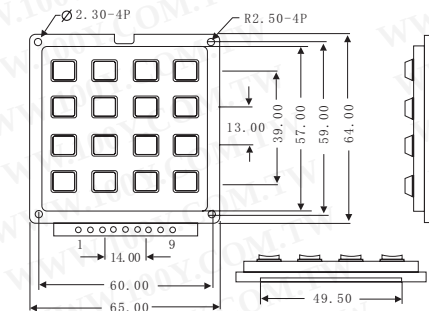

黑色数字型小键盘 4*3 尺寸图

规格:

- 1. 操作功率: 120±25 gms
- 2. 升举测试: 1, 000, 000 CYCLES
- 3. TRAVEL: 1.3±0.5 mm
- 4. 操作温度: -2°C--6°C
- 5. 接点阻抗: 200 ohms MAX.

100Y 编号	厂商编号	说明	Type
3873	数字型小键盘 4*4	数字型小键盘 4*4 (电话键)	数字型小键盘 4*4

钥匙开关
钥匙开关

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



钥匙开关



01K-RM40.S1P*L1

接点模式	1 Pole = 1A1B; 2 Poles = 2A2B
致动行程	L90 ; V 90
致动力道	1 Pole 约2.5Ncm ; 2 Poles 约 5.5Ncm
机械寿命	50,000次



开关元件

钥匙开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current	固定孔径	Color	Contact Type
22299	01K-CA40.Q1P*V2	META	2P V 型交替圆形钥匙开关		φ16mm	黑色	
48675	01K-RA40.Q1P*L1	META	L 型交替长方形钥匙开关		φ16mm	黑色	
49479	01K-RA40.S1P*L2	META	L 型交替长方形钥匙开关		φ16mm	黑色	
39578	01K-RM40.S1P*L1	META	L 型回归 钥匙开关		φ16mm		L 型
47795	01K-SA40.Q1P*V1	META	正方两段交替钥匙开关	250V/5A	φ16mm	黑色	1A1B
22310	01K-SA40.Q1P*V2	META	2P V 型交替方形钥匙开关		φ16mm	黑色	



注意:

- 锌合金模子熔铸了机架与明亮的不锈钢刃角。
- 镍镀黄铜钥匙。
- 镀银的接点和端子。
- 2 个位置(上-下)。
- S109B 钥匙也许被撤出在一个或两个位置。
- 接点值: 1A 120VAC, 0.5A 250VAC

100Y 编号	厂商编号	说明
6882	5055	2P 钥匙长/SW



注意:

- 锌合金模子熔铸机架, 镀铬。
- 黄铜钥匙, 镀镍塑料盖。
- 镀银的接点和端子。
- 3 个位置(下-上-上) 60oC 索引3 端。
- 16 个组合可用。
- 规定值: 1A 120VAC, 0.5A 250VAC

100Y 编号	厂商编号	说明	固定孔径
13950	5058A	2P 电脑用钥匙 SW 16mm	16mm



TN16-KSR4B112D



TSS-3012 2B 1R

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	固定孔径	Contact Type
48757	TN16-KSR4B112D	TEND	16m/m 钥匙圆型黑 2 段(0 钥匙可抽)	1A1B	黑
39182	TSS-3012 2B 1R	TEND	钥匙开关		标准选择

电路板用按键开关+帽盖 DIP 微小型按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




6601VA-160g




规格:

- 接点值: 参见“接点材质选择”。
- 电气寿命: 50,000 电流断续器周期在全负荷。
- 接点阻抗: 10mΩ max, initial @ 2-4 VDC 100mA 银和镀金接点。
- 绝缘阻抗: 1,000mΩ min.
- 电介质强度: 1,500V RMS min. @ sed level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C.
- 盖帽设施力量: 10lbs, max.

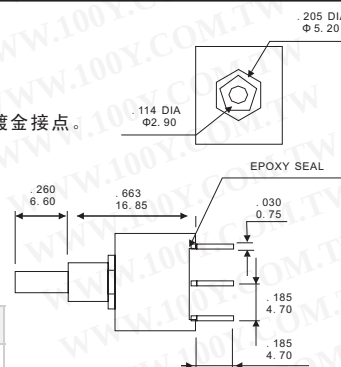


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
17610	6601VA-160g	小型按键开关	4 Pin	OFF-ON 无段	12Vdc, 50mA
21819	7AD7P2B1M1GE	微小型按键	6	ON-MOM(DPDT)	1A/120VAC



规格:

- 接点值: 参见“接点材质选择”。
- 电气寿命: 50,000 电流断续器周期在全负荷。
- 接点阻抗: 10mΩ max, initial @ 2-4 VDC 100mA 银和镀金接点。
- 绝缘阻抗: 1,000mΩ min.

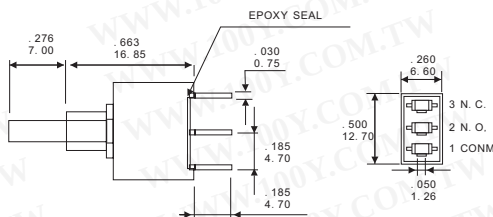

- 电介质强度: 1,500V RMS min. @ sed level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C.
- 盖帽设施力量: 10lbs, max.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
21818	7AS7P2B1M1GE	微小型按键	3	ON-MOM(SPDT)	1A/120VAC

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


50-06



开关元件

DIP微型按键开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

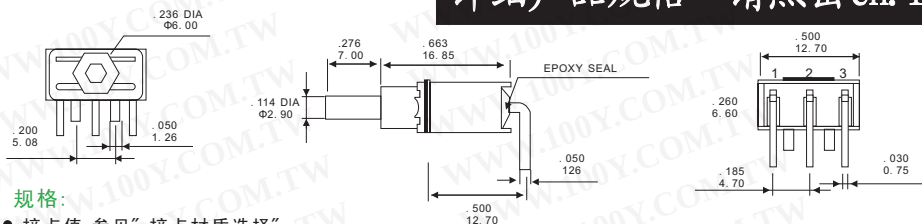

规格:


- 接点值: 参见“接点材质选择”。
- 电气寿命: 50,000 电流断续器周期在全负荷。
- 接点阻抗: 10mΩ max, initial @ 2-4 VDC 100mA 银和镀金接点。
- 绝缘阻抗: 1,000mΩ min.
- 电介质强度: 1,500V RMS min. @ sed level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C.
- 盖帽设施力量: 10lbs, max.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
21823	8AD9P1B4M6RE		微型按键	4	OFF-MOM(SPDT)	0.4VA
21825	8AS8P1B4M6RE	TAIWAY	微型按键	3	OFF-MOM(SPDT)	0.4VA
21822	8AS9P1B4M6RE		防水摇臂开关	4	OFF-MOM(SPDT)	0.4VA

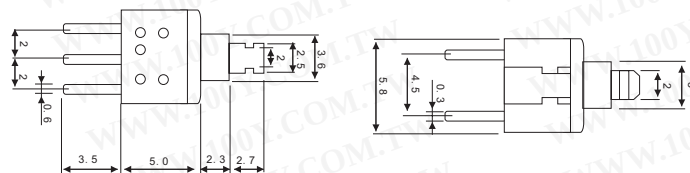

1. 规定值: DC30V 0.1A
2. 周期: 2C-2P
3. 时间: 短缺或非短缺
4. 操作方式: 自锁
非锁
5. 冲击: Full 1.9mm
Lock 1.0mm
6. 操作能力: Self-Lock 150±80gf
Non-Lock 250±80gf

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
31364	HPS 2216	交替式按键开关 5.8*5.8mm 2 段	6P	PUSH-ON(2 段)	DC30V/0.1A	白色

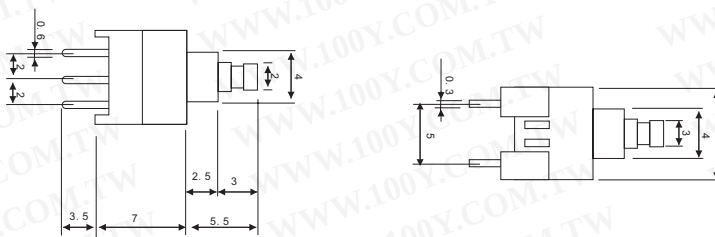

1. 规定值: DC30V 0.1A
2. 周期: 2C-2P
3. 时间: 短缺或非短缺
4. 操作方式: 自锁
非锁
5. 冲击: Full 1.8mm
Lock 1.0mm
6. 操作能力: 200±80gf


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
3469	HPS-2212	小型按键开关 7*7mm	6	ON-ON(2P2T)有段	12Vdc/0.1A



产品细节:

- 等级: 16 VDC, 0.5A
30 VDC, 0.3A
- 周期: 2C-2P
- 时间: 不短缺
- 冲击: Full 2.5
Lock 1.5
- 操作能力: 200±80
- 最低订单量: 1

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
4241	HPS-2213	按键开关	6	ON-ON(2P2T)有段	16VDC 0.5A

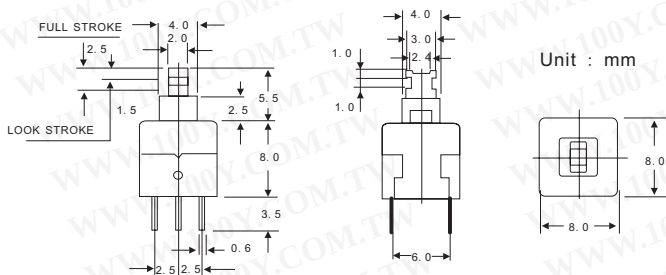

规格:

1. 等级: AC 100V 0.5A, AC 250V 0.2A, DC 25V 1A
2. 绝缘电阻: 100MΩ Min at 500V D.C.
3. 接点阻抗: 50mΩ at 1KHz.
4. 电介质强度: 1,000V AC/1 Minute
5. No. of Key: Any Keys (2-13 Keys)
6. Key Pitch: 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm, 20mm
7. No. of poles: 2, 4, 6, poles for each key.
8. 工作温度范围: -20°C--+70°C
9. 升举测试: 联络抵抗少于50mΩ 在操作以后的 20,000 个周期。
10. 块组合: 哪些自动锁, 连结或无锁。

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
8400	HPS-2215	按键 8*8 有段	6P	ON-ON(2P2T)有段	AC125V/0.5A
8078	HPS2215-L	无段压动开关	6	ON-ON(2P2T)无段	AC125V/0.5A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com



上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件




DIP微小按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 试验条件 : 5~35°C, 45~85% RH.
- 操作温度 : -20~70°C (正常湿气, 正常压力)
- 等级: 12VDC, 50mA
- 操作能力: 120 30gf
- 周期: 0.25 0.1mm
- 接点电阻: 50mΩ Max.
- 寿命: 100,000 cycles




100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
23538	HTS-6301HA	微小按钮	2	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	White
40422	HTS6601HA-160g	小型按钮开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	
48354	HTS6601HJ	小型按钮开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	黑



用途:

通信器材, 无线电装置, 电子计测器, 通讯器材, 商务器材, 家用电子器材等.



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
18417	JB-15LRP2/AT-4060-R	NKK	低背照光型开关	6P	OFF(ON) SPST	50mA/24Vdc



规格:



- 操作温度: 10°C~+60°C.
- 四周湿气: 85% RH max.
- 接点安排: S. P. S. T
- LED 等级: 50mA/12VDC
- 电流: 20mA max.
- 绝缘电阻: 100mΩ max (initial).
- 电介质强度: 250VAC, 1min.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
14909	LP-12-Y	TAIWAY	Illuminated Tact Switches(黄色)	6P	SPST	50Ma/12VDC Voltage 6V Max 20mA Max



- 试验条件 : 5~35°C, 45~85% RH.
- 操作温度 : -20~70°C (正常湿气, 正常压力)
- 等级: 12VDC, 50mA
- 操作能力: 130 30gf
- 周期: 0.25 0.1mm
- 接点电阻: 50mΩ Max.
- 寿命: 100,000 cycles

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
23540	TS-6601VD	Kingtek	小型按钮开关	2	OFF-ON 无段	12Vdc, 50mA



- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度: 20+/- 2°C, 65+/- 5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.
- 等级: 开关等级 DC 12V, 50mA.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
47309	TS2201D-160g	Kingtek	按钮开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件


DIP微小型按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

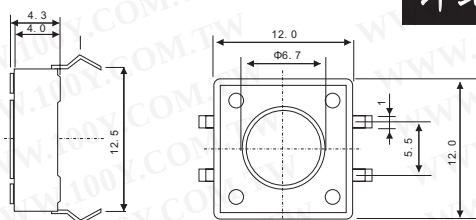


- 试验条件: 5~35°C, 45~85% RH.
- 操作温度: -20~70°C (正常湿气, 正常压力)
- 等级: 12VDC, 50mA
- 操作能力: 160 30gf
- 周期: 0.3 0.15mm
- 接点电阻: 100mΩ Max.
- 寿命: 100,000 cycles
- 旋钮颜色: 黑色

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
6667	TS2201H	Kingtek	DIP 按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc, 50mA

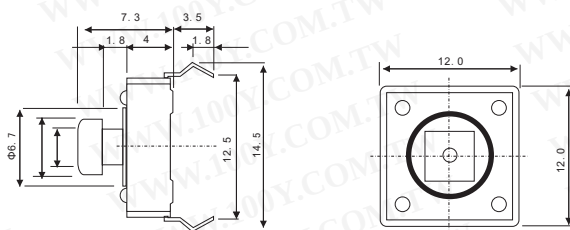


- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度: 20+/- 2°C, 65+/- 5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.
- 等级: 开关等级 DC 12V, 50mA.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
12033	TS2201T-160g	Kingtek	按键开关	4	OFF-ON	12Vdc/50mA

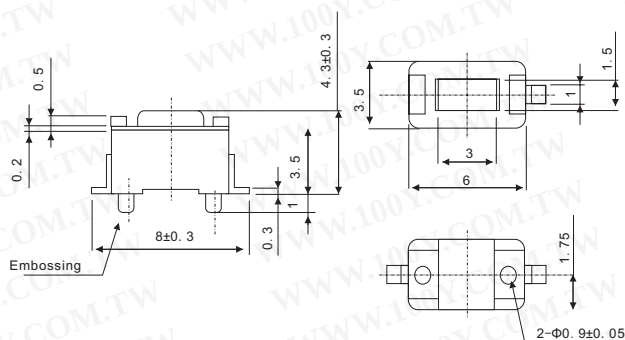

- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度: 20+/- 2°C, 65+/- 5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.
- 等级: 开关等级 DC 12V, 50mA.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
8344	TS6301V180G	DIP 微小型按键 90°	2	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	White

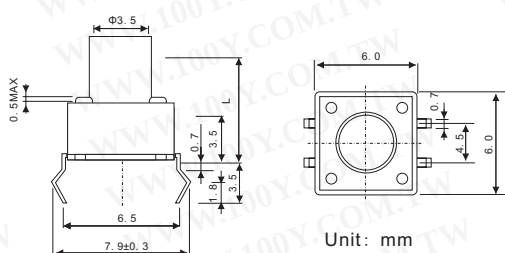


Model No.	Knob (L)
TS 6601H	4.3mm
TS 6601HB	7.0mm
TS 6601HC	8.0mm
TS 6601HG	13.5mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
35920	TS6601H-160g-RED	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
28384	TS6601H160G	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
22814	TS6601HB160G	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
22815	TS6601HC-160g	Kingtek	小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA
11146	TS6601HG		小型按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc, 50mA



- 试验条件: 标准测试是5~35°C, 温度是45~85°C.
- 环境湿度: 860~1060 Hpa 大气压除非另外说明. 在任何问题的情况下发生
- 重测情况指定将由温度: 20+/- 2°C, 65+/- 5°C. RH 和 860~1060 Hpa.
- 操作温度范围: 25°C~70°C.
- 存储温度范围: 30°C~80°C.

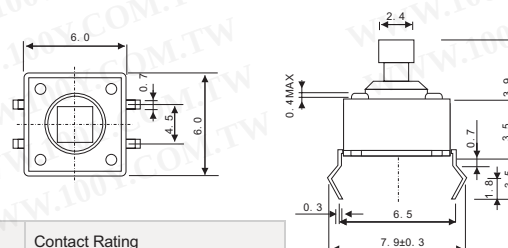

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
22279	TS6601T-160g	Kingtek	Tact Switch	4Pins	OFF-ON 无段	DC12V/50mA





服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

50-09


DIP微小型按键开关

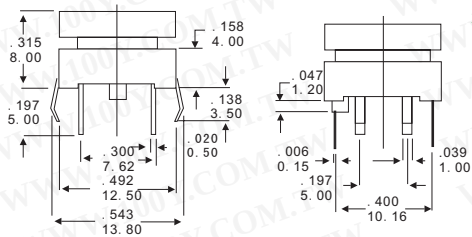

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

规格:	
接点安排	S.P.S.T
四周湿度	85%RH max.
接点阻抗	100mΩ max. initial
绝缘电阻	100MΩ max.
承受电压强度:	250VAC, 1 minl
操作温度:	10°C to 60°C
操作能力:	250gf max.
操作寿命:	300,000 cycles min.
故障耐久性:	10 to 55 Hz 0.75mm double amplitude during 2 hrs
总周期:	0.3mm ± 0.1mm
LED等级:	50mA / 12VDC Voltage 6V max. current 20mA max.



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
18102	YLP12-GC02	Illuminated Tact Switches	6P	12*12mm 方框 绿面 绿 LED	12Vdc/50mA
18104	YLP12-RC02	Illuminated Tact Switches	6P	12*12mm 方框 红面 红 LED	12Vdc/50mA
18103	YLP12-YC02	Illuminated Tact Switches	6P	12*12mm 方框 黄面 黄 LED	12Vdc/50mA

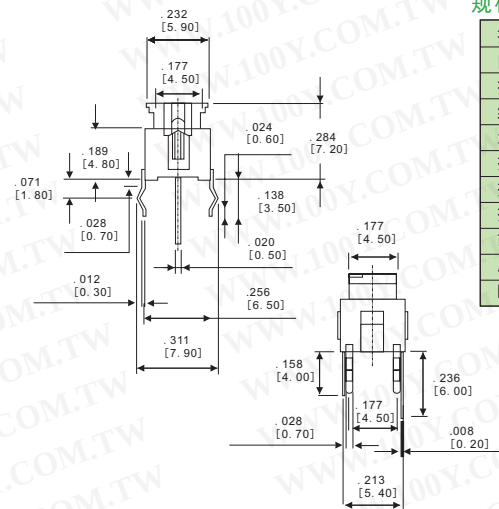

规格:	
接点安排	S.P.S.T
四周湿度	85%RH max.
接点阻抗	100mΩ max. initial
绝缘电阻	100MΩ max.
承受电压强度:	250VAC, 1 minl
操作温度:	10°C to 60°C
操作能力:	250gf max.
操作寿命:	300,000 cycles min.
故障耐久性:	10 to 55 Hz 0.75mm double amplitude during 2 hrs
总周期:	0.3mm ± 0.1mm
LED等级:	50mA / 12VDC Voltage 6V max. current 20mA max.

机架	Nylon6/6 +15% gf
盖子	PC
可移动刀片	PBS + AG
LED Stem:	PBS+PC+LED
端子:	黄铜
上部基地:	PC

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating
18094	YLP13-A-5-A-532	Illuminated Tact Switches	4P	10*10mm 灰方框灰面	12Vdc/50mA
18095	YLP13-A-5-B1-132	Illuminated Tact Switches	6P	10*10mm 灰方框红面 红 LED	12Vdc/50mA
18096	YLP13-A-5-B2-232	Illuminated Tact Switches	6P	10*10mm 灰方框绿面 绿 LED	12Vdc/50mA
18097	YLP13-A-5-B3-332	Illuminated Tact Switches	6P	10*10mm 灰方框橘面 橘 LED	12Vdc/50mA
18098	YLP13-B-5-C-532	Illuminated Tact Switches	4P	10*10mm 灰圆框灰面	12Vdc/50mA
18100	YLP13-B-5-D1-132	Illuminated Tact Switches	6P	10*10mm 灰圆框红面 红 LED	12Vdc/50mA
18099	YLP13-B-5-D2-232	Illuminated Tact Switches	6P	10*10mm 灰圆框绿面 绿 LED	12Vdc/50mA
18101	YLP13-B-5-D3-332	Illuminated Tact Switches	6P	10*10mm 灰圆框橘面 橘 LED	12Vdc/50mA

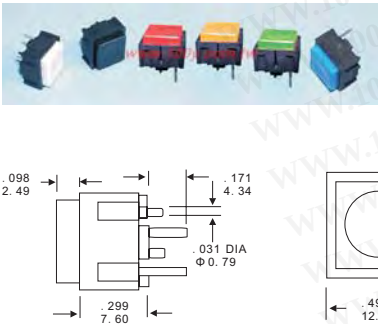

- 规格:
- 接点规定值: 250Ma max. @ 50V AC or DC max.
 - 机械寿命: 50, 000 actuations.
 - 接点阻抗: 20 milliohms max.
 - 绝缘阻抗: 100 milliohms max.
 - 电介质强度: 1, 000V RMS min. @ sea level.
 - 操作温度: -30°C TO 60°C
- 材料:
- CASE: 玻璃被填充的尼龙
 - ACTUAAAROR : ABS
 - 滑动触头: 镀铜, 镀银
 - 机架: 不锈钢
 - 固定式触头& 终端: 铜合金 镀银.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
7911	YR18-801-1C05	白色开关	2	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	
10613	YR18-801-2	黑色开关 2P	2	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	
7913	YR18-801-3C05	红色开关	2	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	
7912	YR18-801-5C05	黄色开关	2	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	
2198	YR18-801-6	绿色开关	2	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	
8539	YR18-801-7C05	蓝色开关	2Pins	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	
37540	YR18-801-9C05	灰色开关	2Pins	OFF-MOM	25mA msx. @50V AC or DC max.	灰


DIP微小型按键开关



规格:

- 规定值: 50mA 24V DC (Minimum 1 mA current is acceptable)
- 初始接点阻抗: 20mΩ max. (AC 200μ V, 5mA)
- 电介质强度: 250V AC 1 minute (除了LED 两端之间)
- 绝缘阻抗: 100MΩ min. (250V DC megger)
- 电气寿命: 200,000 operations (电压和电流值)
- 静电容量: 1.5PF max. (1MHZ)
- 冲击阻抗: 30G (3 directions perpendicular to each other 3 times for each direction)
- 操作温度范围: -25°C TO 75°C

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

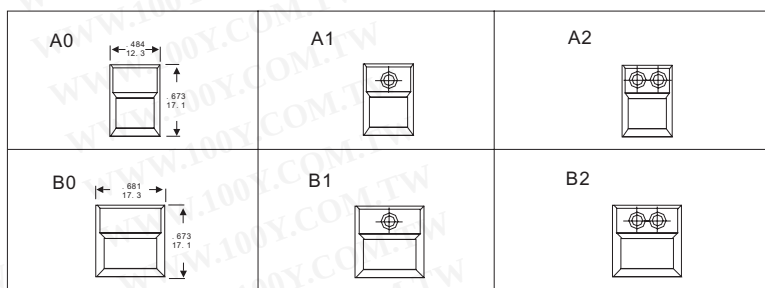


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating
18085	YSP86-A0-SCC02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	4P	小透明盖	50mA 24Vdc
18092	YSP86-A1-3-3C02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	6P	绿色小盖带绿 LED	50mA 24Vdc
18088	YSP86-A1-SC1C02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	6P	透明小盖带单红 LED	50mA 24Vdc
18091	YSP86-A2-332C02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	8P	绿色小盖带绿、黄 LED	50mA 24Vdc
18090	YSP86-A2-SC13C02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	8P	透明小盖带红、绿 LED	50mA 24Vdc
18087	YSP86-B0-SCC02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	4P	大透明盖	50mA 24Vdc
18089	YSP86-B1-SC1C02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	6P	透明大盖带单红 LED	50mA 24Vdc
27943	YSP86-B2-SC1C02	TAIWAY	DIP Pushbutton Switches	8P	透明大盖带双红、绿 LED	50mA 24Vdc

SMD微小形按键开关



按钮颜色: 黑色

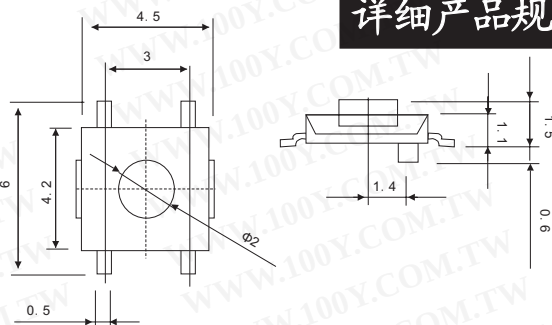


TS 4417

DC 12V 50mA
0.2±0.1m/m
160 or 250±30gf
50mΩ MAX
100,000Cycles

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
12032	TS4417-180g	SMD 小型开关	4	OFF-ON	12Vdc/50mA	Black




按钮颜色: 白色

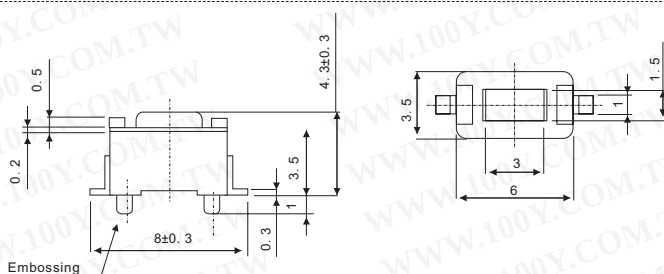

TS 6301E

DC 12V 50mA
0.25±0.1m/m
180 or 250±30gf
100mΩ MAX
50,000Cycles

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
27103	TS6301E180G	SMD 微小按键开关	2	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	White
8360	TS6301E180G	SMD 微小按键开关	2	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	White

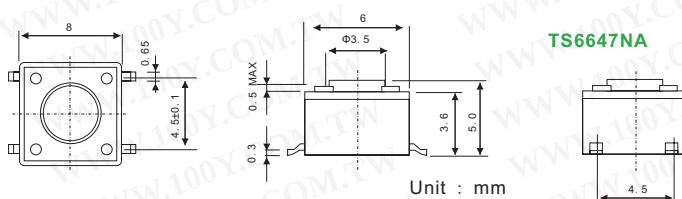

TS6647NA

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	Type	Contact Rating	Button Color
23421	TS6647NA-160G-N	Kingtek	SMD 按键开关	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	黑色
23422	TS6647SA-160g-N	Kingtek	SMD 按键开关 6*6*5mm	4	OFF-ON 无段	12Vdc/50mA	黑色






服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw91 - C E A 6 5 + R
91-CFM65+Y+T2A91 - C F M 6 5 + B
91-CFM65+G+T2A

91-CFM65+G+T1A

产品型号	91A-EM65+G+T1A	91A-GM65+Y+T1A	91A-RA65+R+T1B	91 - C E A 6 5 + R 91-CFM65+Y+T2A
安装孔径	22m/m 的指示灯与开关			
外观形状	C= Round 圆形			
致动状态	大头按钮	凸头按钮	大头按钮	平头按钮
功能类别	2位复归		2位交替	2位复归
IP 保护等级	防水型 (Rubber-sealed type)			
接点模式	A 接点 1NO		B 接点 1NC	A 接点 1NO
操作温度	-25°C~70°C			
存储温度	-40°C~70°C			
额定绝缘电压	600V AC/ DC			
机械寿命	1,000,000次		250,000次	1,000,000次

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
36392	91-CEA65+R+T2A		22m/m 紧急按钮开关	红		22mm	2NO
36394	91-CEA65+R+T2B		22m/m 紧急按钮开关	红		22mm	2NC
14453	91-CFM65+B+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	黑		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
14454	91-CFM65+BU+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	蓝		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
36554	91-CFM65+G+T1A+D24	META	22m/m 带灯平头按钮开关	绿		22mm	复归+A 接点(1个) 1NO
14455	91-CFM65+G+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	绿		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
36555	91-CFM65+R+T1A+D24	META	22m/m 带灯平头按钮开关	红		22mm	复归+A 接点(1个) 1NO
36556	91-CFM65+Y+T1A+D24	META	22m/m 带灯平头按钮开关	黄		22mm	复归+A 接点(1个) 1NO
14390	91-CFM65+Y+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	黄		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
12861	91A-EM65+G+T1A		22m/m 大头按钮开关	绿	10A/250VAC(max)	22mm	复归+A 接点 1NO
12865	91A-GM65+Y+T1A		22m/m 凸头按钮开关	黄	10A/250VAC(max)	22mm	复归+A 接点 1NO
12866	91A-RA65+R+T1B		22m/m 大头紧急连锁开关交替式	红	10A/250VAC(max)	22mm	连锁开关+B 接点 1NC

E2P1G1A
E2P1R1A

E2P1R1A5A



E2P2Y1A



E2P4G1A

特点:

- 与德国工艺同级的设计, 提升应用价值与美感
- 专业的工程材料选择, 克服您作业环境的挑战
- 容易装置拆解得模组设计, 节省组装机时
- 模组化的弹性组合, 能有效降低您的库存成本
- 全系列质轻体小与细致, 达 Ip40 保护等级要求
- 提供较低前框体与平面安装框体规格, 增加您面板的质感
- 支援22, 25 与30m/m 等孔径的安装, 方便您的选用和替代
- 滑切式的接点触头设计, 避免积碳污染提高讯号的可靠度

技术规格

安规标准	CE/ EN60947.5.1, CCC/GB14048.5-2001
电气容量	最大绝缘电压600 VAC, 最大热电流10 A
操作类别	AC15类: 250VAC/6A, DC13类: 250VDC/0.6A
触点导阻	最大50mΩ
绝缘强度	2500VAC 50Hz, 1分钟
绝缘阻抗	500VDC下, 大于100MΩ
耐震阻值	10g @40 ~500Hz
用灯寿命	白炽灯约1,000小时, LED 灯≥5,000小时
机械寿命	押扣开关: 瞬间>3,000,000 维持>500,000
	选择开关: 瞬间>500,000 维持>500,000
	钥匙开关: 瞬间>500,000 维持>500,000
	急停开关: >300,000
电气寿命	开关片 AC15 250VAC/6A >1,000,000
	DC13 250VDC/0.6A >1,000,000
存储温度	-40 ~+80°C
操作室温	-25 ~+55°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
41413	E2P1G1A	META	22m/m 平头按钮开关	绿		22mm	复归+A 接点 1NO
41414	E2P1R1A	META	22m/m 平头按钮开关	红		22mm	复归+A 接点 1NO
48665	E2P1R1A5A	META	22m/m 平头按钮开关 红 1NO+AC220V 灯 1A 接点	红		220V 灯	押扣+A 接点 1NO
48664	E2P2Y1A		22m/m 凸头按钮开关	黄	10A/250VAC(max)	22mm	押扣+A 接点 1NO
48663	E2P4G1A		22m/m 大头按钮开关	绿	10A/250VAC(max)	22mm	押扣+A 接点 1NO

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw




接点模式	A接点 1NO
按钮/体色	For: 91 A Series
规格	22m/m
说明	9A 接点是确保在每一阶段下有最大可靠性来设计的，并且可监视控制电流在低能量水平时不需使用别的物件来辅助。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
14050	P9B01VN	GE	大型旋入面板式按键开关		10A AC15V-13DCV	b 接点
12869	R9-C10		大型旋入面板式按键开关	For : 91A 系列开关	10A/250VAC(max)	A 接点 1NO



项次	代号	说明
固定孔径	T2	Φ22mm/Φ25mm


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
17597	T2BARR-2A	TEND	φ25 凸头圆型开关	红色	10A/250VAC(max)	4P	2a



- 本系列控制材料, 上部与接点座部分可分离, 除二点式按钮, 及二点式照光按钮外(Ip 40),
- 全系列个构造皆为 Ip65 (IEC 144), 可防水, 防尘, 适用于较恶劣之环境.
- 固定孔径: 20mm/25mm 的指示灯与开关
- 致动型态: 平头按钮
- 外形: 圆形
- 颜色: ● ● ● ● ● ●
- 接点模式: 1a, 2a
- 周围温度: -20OC~+60OC
- 周围湿度: 45~85% RH
- 耐电压: 接受 AC2500V 之测试电压一分钟, 无短路, 破坏, 烧毁等异常现象。




100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
6030	T2BFRB-1A	φ25 平头圆型黑开关 1a	黑	10A/250VAC(max)	2	1a
3704	T2BFRB-2A	φ25 平头圆型黑开关 2a	黑色	10A/250VAC(max)	4	2a 接点
12392	T2BFRBL-2A	φ25 平头圆型蓝开关 2a	蓝色	10A/250VAC(max)	4	2a
3703	T2BFRG-1A	φ25 平头圆型绿开关 1a	绿色	10A/250VAC(max)	2	1a 接点
34307	T2BFRG-2A	φ25 平头圆型绿开关 2a	绿色	10A/250VAC(max)	4	2a
5433	T2BFRR-1A	φ25 平头圆型红开关 1a	红	10A/250VAC(max)	2	1a
5434	T2BFRR-2A	φ25 平头圆型红开关 2a	红色	10A/250VAC(max)	4	2a
12391	T2BFYR-2A	φ25 平头圆型黄开关 2a	黄色	10A/250VAC(max)	4	2a



- 本系列控制材料, 上部与接点座部分可分离, 除二点式按钮, 及二点式照光按钮外(Ip 40),
- 全系列个构造皆为 Ip65 (IEC 144), 可防水, 防尘, 适用于较恶劣之环境.
- 固定孔径: 20mm/25mm 的指示灯与开关
- 致动型态: 连锁式按钮
- 外形: 圆形
- 颜色: ●
- 接点模式: 2A2B
- 周围温度: -20OC~+60OC
- 周围湿度: 45~85% RH
- 耐电压: 接受 AC2500V 之测试电压一分钟, 无短路, 破坏, 烧毁等异常现象。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
11921	T2BKRR-2C	TEND	φ22 连锁按钮 2a2b	红	10A/250VAC(max)	8	2A2B



- 本系列控制材料, 上部与接点座部分可分离, 除二点式按钮, 及二点式照光按钮外(Ip 40),
- 全系列个构造皆为 Ip65 (IEC 144), 可防水, 防尘, 适用于较恶劣之环境.
- 固定孔径: 20mm/25mm 的指示灯与开关
- 致动型态: 连锁式按钮
- 外形: 圆形
- 颜色: ●
- 接点模式: 2A2B
- 周围温度: -20OC~+60OC
- 周围湿度: 45~85% RH
- 耐电压: 接受 AC2500V 之测试电压一分钟, 无短路, 破坏, 烧毁等异常现象。



大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
3702	T2BMRR-2B	φ25 大头圆形红开关	红色	10A/250VAC(max)	4	2 组 1b



- 规格:
- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间。
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
 - (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)
 - 接点阻抗: 小于30mΩ
 - 周围允许温度: -20°C -60°C

TYPE	H	L	W
1A1B	25	35	32.5

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44169	TBD-301	TEND	φ30 特大同按钮	绿	6A 250V AC		1a1b
44170	TBDR-301	TEND	φ30 护圈平特大按钮 1a1b	红,绿	6A 250V AC		1a1b
44119	TBF-251-B	TEND	黑平头 φ25mm	黑色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)



额定值			
交流	AC125V	AC250V	AC500V
	10A	6A	3A
直流	DC125V	DC250V	
	2A	1A	
TC-1A接点图 TC-1C接点图			

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

颜色: ● ● ● ● 接点模式: 1A, 1A1B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
12428	TBF-251-G	TEND	绿平头 φ25mm	绿色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
12427	TBF-251-R	TEND	红平头 φ25mm	红色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
12429	TBF-251-Y	TEND	黄平头 φ25mm	黄色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
12380	TBF-251A-G	TEND	绿平头 φ25mm	绿色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
3883	TBF-251A-R	TEND	红平头 φ25mm	红色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
12381	TBF-251A-Y	TEND	黄平头 φ25mm	黄色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
44120	TBF-251a/1b	TEND	φ25 平头按钮 1a/1b	黑	6A 250V AC	4	1a/1b



额定值			
交流	AC125V	AC250V	AC500V
	10A	6A	3A
直流	DC125V	DC250V	
	2A	1A	

颜色: ● ● 接点模式: 2A2B

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
39234	TBF-252-R	TEND	红平头 φ25mm	红	10A/250VAC(max)	2a2b(NO-NC)
39384	TBF-252-Y	TEND	红平头 φ25mm	黄	10A/250VAC(max)	2a2b(NO-NC)



颜色: ● ● 接点模式: 1A1B

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

额定值			
交流	AC125V	AC250V	AC500V
	10A	6A	3A
直流	DC125V	DC250V	
	2A	1A	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44122	TBF-301-B	TEND	黑平头 φ30mm	黑色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
39178	TBF-301-R	TEND	红平头 φ30mm	红	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 1. 每一型式均具有焊接端子与螺丝端子, 快速端子可供选择.
- 2. 逆向动作型之引动器, 因柱塞受弹簧线圈压缩力之作用, 故经常都是保持住的, 然后由于杠杆之动作就从保持住的位置被释放而开启动作, 因为当柱塞在自由状态 (free state) 时, 是被引动器保持住的, 故此型开关最适合于耐震动和冲击.

操作速度	0.01mm 至 1m/sec
动作频率	机械: 240次/分
	电气: 20次/分
接点电阻	15mΩ 以下(初值)
绝缘电阻	100mΩ 以上 (在500VDC 下)
使用寿命	机械: 20, 000, 000次以上
	电气: 500, 000次以上

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Pins/Terminal Type
44146	TBFM-25AG	TEND	φ 25 平头按钮开关(附微动)	绿	Solder terminal
44150	TBFM-30AG	TEND	φ30 平头按钮开关(附微动)	绿	Solder terminal



- 规格:
- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间.
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
 - (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)
 - 接点阻抗: 小于30mΩ
 - 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44129	TBK-251-R	TEND	φ25 连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	1A1B(NO-NC)



额定值

交流	AC125V 10A	AC250V 6A	AC500V 3A	AC600V 2A
直流	DC125V 2A	DC250V 1A		

TC-2A 接点图

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计, 施加DC500V, 电压, 测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
寿命	机械 1, 000次/小时之开闭频度
	电气 可达500, 000次以上

颜色: ● 接点模式: 2A 2A2B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
27181	TBK-252-R	TEND	红-连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	4	2A3B(2 NO-NC)
11922	TBK-252A	TEND	红-连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	4	2A(2NO)



- 规格:
- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间.
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
 - (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)
 - 接点阻抗: 小于30mΩ
 - 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
39181	TBK-301-R	TEND	φ30 连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	1A1B(NO-NC)



TBKL-251-R

TBKL-251A-R

额定值

交流	AC125V 10A	AC250V 6A	AC500V 3A	AC600V 2A
直流	DC125V 2A	DC250V 1A		

TC-1A 接点图

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计, 施加DC500V, 电压, 测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
寿命	机械 1, 000次/小时之开闭频度
	电气 可达500, 000次以上

颜色: ● 接点模式: 2A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44133	TBKL-251-R	TEND	φ25 特大头连锁式紧急开关	红		4	1a1b
11923	TBKL-251A-R		大圆头紧急开关 1NO	红	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)



开关元件

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间。
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
- (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)

- 接点阻抗: 小于30mΩ
- 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Contact Function
44135	TBKL-301	TEND	φ30 特大头连锁式紧急开关	红	4	1a1b



规格:

- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间。
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
- (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)

- 接点阻抗: 小于30mΩ
- 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44123	TBL-251	TEND	φ25 凸头按钮 1a1b	绿	6A 250V AC	4	1a1b



额定值


交流	AC125V 10A	AC250V 6A	AC500V 3A	AC600V 2A
直流	DC125V 2A	DC250V 1A		

颜色: ● ● ●

接点模式: 2A

使用温度	-20°C~+60°C
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
12382	TBL-251A-R	红凸头按钮开关 1a(NO)	红色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
12383	TBL-251A-Y	黄凸头按钮开关 1a(NO)	黄色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
3701	TBL-251AG	绿凸头按钮开关 1a(NO)	绿色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)



规格:

- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间。
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
- (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)

- 接点阻抗: 小于30mΩ
- 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44124	TBL-301	TEND	φ30 凸头按钮 1a1b	绿	6A 250V AC	4	1a1b



- 每一型式均具有焊接端子与螺丝端子,快速段子可供选择。
- 逆向动作型之引动器,因柱塞受弹簧线圈压缩力之作用,故经常都是保持住的,然后由于杠杆之动作就从保持住的位置被释放而开关动作,因为当柱塞在自由状态(free state)时,是被引动器保持住的,故此型开关最适合于耐震动和冲击。

操作速度	0.01mm 至 1m/sec
动作频率	机械: 240次/分
	电气: 20次/分
接点电阻	15mΩ 以下(初值)
绝缘电阻	100mΩ 以上 (在500VDC 下)
使用寿命	机械: 20,000,000次以上
	电气: 500,000次以上

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating
44152	TBLM-25	TEND	φ25 凸头按钮附微动	黄	6A 250V AC
44155	TBLM-30	TEND	φ30 凸头按钮附微动	黄	6A 250V AC

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 规格:
- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间。
 - 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
 - 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
 - (@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)
 - 接点阻抗: 小于30mΩ
 - 周围允许温度: -20°C -60°C




额定值

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

颜色: ● ● ● 接点模式: 1A1B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44126	TBM-251	TEND	φ 25 大头按钮 1a1b	黄	6A 250V AC	4	1a1b
44127	TBM-301	TEND	φ 30 大头按钮 1a1b	黄	6A 250V AC	4	1a1b
44157	TBMM-25	TEND	φ 25 大头按钮附微动	红	6A 250V AC		
44159	TBMM-30	TEND	φ 25 大头按钮附微动	红	6A 250V AC		
44171	TBMR-301	TEND	φ 30 护圈大头按钮 1a1b	黄	6A 250V AC		1a1b
44165	TBR-251-Y	TEND	φ 25mm 凸头附圈按钮开关	黄			
44166	TBR-301-Y	TEND	φ 30mm 凸头附圈按钮开关	黄			
44136	TBW-251	TEND	φ 25 防水按钮 1a1b	红	6A 250V AC	4	1a1b
44143	TBW-301	TEND	φ 30 防水按钮 1a1b	红	6A 250V AC	4	1a1b
39235	TIB-257-G	TEND	φ 25mm 标准型照光式按钮开关	绿色	6A 250V AC		
37904	TIB-302-G	TEND	φ 30mm 绿平头	绿色	6A 250V AC		
37903	TIB-302-R	TEND	φ 30mm 红平头	红色	6A 250V AC		



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)
额定绝缘电压	250V AC/DC
额定接触电流	5A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44289	TN16-ABS4Y1	TEND	16/方型交替式按钮开关	黄		1A1B
44290	TN16-ABS4Y2	TEND	16/方型交替式按钮开关	黄		2A2B
44291	TN16-ABS4Y3	TEND	16/方型交替式按钮开关	黄		3a3b
44190	TN16-ABS6Y1	TEND	16/方型交替式按钮开关	黄		1A1B
44191	TN16-ABS6Y2	TEND	16/方型交替式按钮开关	黄		2A2B
44192	TN16-ABS6Y3	TEND	16/方型交替式按钮开关	黄		3A3B
44316	TN16-AIS4Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	1A1B
44317	TN16-AIS4Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	2A2B
44318	TN16-AIS4Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	3A3B
44204	TN16-AIS6Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	1A1B
44205	TN16-AIS6Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	2A2B
44206	TN16-AIS6Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	3A3B
44345	TN16-ALS4Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(LED)	黄	110V	1A1B
44346	TN16-ALS4Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(LED)	黄	110V	2A2B
44347	TN16-ALS4Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(LED)	黄	110V	3A3B
44223	TN16-ALS6Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(LED)	黄	110V	1A1B
44224	TN16-ALS6Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(LED)	黄	110V	2A2B
44225	TN16-ALS6Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(LED)	黄	110V	3A3B



大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
44292	TN16-AMR4G1	TEND	16/圆型大头交替式按钮开关	绿	1A1B
44293	TN16-AMR4G2	TEND	16/圆型大头交替式按钮开关	绿	2A2B
44294	TN16-AMR4G3	TEND	16/圆型大头交替式按钮开关	绿	3a3b
44193	TN16-AMR6G1	TEND	16/圆型交替式按钮开关	绿	1A1B
44194	TN16-AMR6G2	TEND	16/圆型交替式按钮开关	绿	2A2B
44195	TN16-AMR6G3	TEND	16/圆型交替式按钮开关	绿	3A3B



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)
额定绝缘电压	250V AC/DC
额定接触电流	5A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44319	TN16-ANS41Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(宽虹)	黄	110V	1A1B
44323	TN16-ANS41Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(宽虹)	黄	110V	3A3B
44212	TN16-ANS61Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(宽虹)	黄	110V	1A1B
44322	TN16-ANS61Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(宽虹)	黄	110V	2A2B
44213	TN16-ANS61Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(宽虹)	黄	110V	2A2B
44219	TN16-ANS61Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(宽虹)	黄	110V	3A3B



TN16-BKR4R1



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)



大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

额定绝缘电压	250V AC/DC
额定接触电流	5A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
14222	TN16-BKR4R1	TEND	连锁圆型 IP40	红	250VAC/5A	4	1A1B
44366	TN16-BKR4R2	TEND	16/圆型连锁式按钮开关	红	250VAC/5A		2A2B
44368	TN16-BKR4R3	TEND	16/圆型连锁式按钮开关	红	250VAC/5A		3A3B
44196	TN16-BKR6R1	TEND	16/圆型连锁式按钮开关	红	250VAC/5A		1A1B
44199	TN16-BKR6R2	TEND	16/圆型连锁式按钮开关	红	250VAC/5A		2A2B
44200	TN16-BKR6R3	TEND	16/圆型连锁式按钮开关	红	250VAC/5A		3A3B




按钮/体色	白/黑
脚	4P
说明	焊接, 快速端子

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Pins/Terminal Type
23759	TN16-C	TEND	TN16 接点座	白/黑	4P



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间, 端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
44355	TN16-KSL4W111	TEND	钥匙选择开关-1C	白	1a1b
44357	TN16-KSL4W112	TEND	钥匙选择开关-2C	白	2a2b
44362	TN16-KSL4W113	TEND	钥匙选择开关-3C	白	3a3b
44251	TN16-KSL6W111	TEND	钥匙选择开关-1C	白	1a1b
44253	TN16-KSL6W112	TEND	钥匙选择开关-2C	白	2a2b
44260	TN16-KSL6W113	TEND	钥匙选择开关-3C	白	3a3b



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间, 端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)
额定绝缘电压	250V AC/DC
额定接触电流	5A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
44283	TN16-MBS4Y1	TEND	16/方型复归式按钮开关	黄	1A1B
44284	TN16-MBS4Y2	TEND	16/方型复归式按钮开关	黄	2A2B
44285	TN16-MBS4Y3	TEND	16/方型复归式按钮开关	黄	3a3b
44182	TN16-MBS6Y1	TEND	16/方型复归式按钮开关	黄	1A1B
44185	TN16-MBS6Y2	TEND	16/方型复归式按钮开关	黄	2A2B
44186	TN16-MBS6Y3	TEND	16/方型复归式按钮开关	黄	3A3B

大型旋入面板式按键开关


详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44295	TN16-MIS41Y1	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	1A1B
44296	TN16-MIS41Y2	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	2A2B
44298	TN16-MIS41Y3	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	3a3b
44201	TN16-MIS61Y1	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	1A1B
44202	TN16-MIS61Y2	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	2A2B
44203	TN16-MIS61Y3	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(钨丝灯泡)	黄	110V	3A3B
44306	TN16-MLS41Y1	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(LED 灯泡)	黄	110V	1A1B
44312	TN16-MLS41Y2	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(LED 灯泡)	黄	110V	2A2B
44313	TN16-MLS41Y3	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(LED 灯泡)	黄	110V	3a3b
44220	TN16-MLS61Y1	TEND	复归照光式按钮-1C	黄		1a1b LED
44221	TN16-MLS61Y2	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(LED 灯泡)	黄	110V	2A2B
44222	TN16-MLS61Y3	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(LED 灯泡)	黄	110V	1A1B



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
44286	TN16-MMR4G1	TEND	16/圆型大头复归式按钮开关	绿	2A2B
44287	TN16-MMR4G2	TEND	16/圆型大头复归式按钮开关	绿	2A2B
44288	TN16-MMR4G3	TEND	16/圆型大头复归式按钮开关	绿	3A3B
44187	TN16-MMR6G1	TEND	16/圆型大头复归式按钮开关	绿	1A1B
44188	TN16-MMR6G2	TEND	16/圆型大头复归式按钮开关	绿	2A2B
44189	TN16-MMR6G3	TEND	16/圆型大头复归式按钮开关	绿	3A3B



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)
额定绝缘电压	250V AC/DC
额定接触电流	5A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44301	TN16-MNS41Y1	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(霓虹灯泡)	黄	110V	1A1B
44304	TN16-MNS41Y2	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(霓虹灯泡)	黄	110V	2A2B
44305	TN16-MNS41Y3	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(霓虹灯泡)	黄	110V	3a3b
44208	TN16-MNS61Y1	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(霓虹灯泡)	黄	110V	1A1B
44209	TN16-MNS61Y2	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(霓虹灯泡)	黄	110V	2A2B
44210	TN16-MNS61Y3	TEND	16/方型复归照光式按钮开关(霓虹灯泡)	黄	110V	3A3B

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw




接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅 机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
冲击	机械耐力: 约 500m/sec2 (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800 次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200 次/小时)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
48758	TN16-PIR47R	TEND	16mm 照光式按钮开关/指示灯(红)	红	24VAC/DC		
44348	TN16-SSL4B111	TEND	16/选择长方型黑 2 段(0.1 钥匙可抽)	黑			1A1B
44349	TN16-SSL4B112	TEND	16/选择长方型黑 2 段(0 钥匙可抽)	黑			1A1B
44350	TN16-SSL4B113	TEND	16/选择长方型黑 2 段(1 钥匙可抽)	黑			1A1B
44241	TN16-SSL6B111	TEND	16/选择长方型黑 2 段(0.1 钥匙可抽)	黑			1a1b
44242	TN16-SSL6B112	TEND	16/选择长方型黑 2 段(0 钥匙可抽)	黑			1A1B
44243	TN16-SSL6B113	TEND	16/选择长方型黑 2 段(1 钥匙可抽)	黑			1A1B
23812	TN16-SSS4B11		16/选择方型黑 2 段 1A1B	黑		4P	1A1B



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
50056	TN2BFR-1C	TEND	φ30mm 平头按钮开关	红	600VAC/10A	1a1b
50057	TN3BLR-1C	TEND	φ35mm 凸头按钮开关	红	600VAC/10A	1a1b
30591	TN3IL7G-11C		TN3 直照凸头钨丝 24V 绿 1A1B	绿	24VAC/DC	1A1B



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
46145	XB2BA31C	Schneider	按钮开关	绿色/绿色	N/O
46144	XB2BA42C	Schneider	按钮开关	红色/红色	N/O



类别 22467 - Push Buttons, Plastic, 22mm, ZB5, XB5
折扣日程表 1
文章编码 785901383482
包装Qty 1
重量 (lbs.) 0.06
可及性代码 F
多次利用性 R

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
48660	XB5-AA21	Schneider	Pushbuttons, spring return	黑色/黑色	Flush	N/O
20212	XB5-AA31	Schneider	Pushbuttons, spring return	绿色/黑色	Flush	N/O
48661	XB5-AA41	Schneider	Pushbuttons, spring return	红色/黑色	Flush	N/O
48662	XB5-AA61	Schneider	Pushbuttons, spring return	蓝色/黑色	Flush	N/O

cn.100y.com.tw


胜特力电子有限公司

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
23309	XB5-AD53	Schneider	Pushbuttons, spring return	黑色/黑色	N/O
21350	ZB2-BE101		开关接点	绿色/黑色	NO
48599	ZB2-BE102		开关接点	绿色/黑色	NG

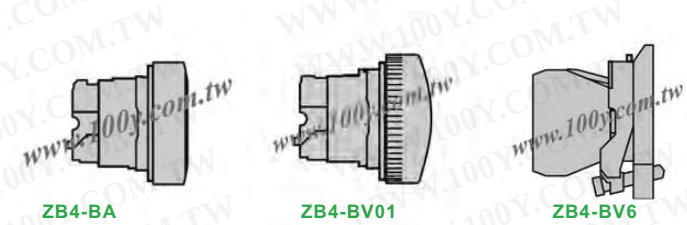

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating
47072	ZB4-BA3	Schneider	接点组	绿色	N/O
47074	ZB4-BA4	Schneider	接点组	红色	N/C
47080	ZB4-BV01	Schneider	接点组	白色	
47082	ZB4-BV03	Schneider	接点组	绿色	
47077	ZB4-BV6	Schneider	接点组		



用于
sold in lots of
参考单位
重量 (kg)

电子块 (接点或灯)
10
ZB4-BZ009
0.038

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47109	ZB4-BZ009	Schneider	触点



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color
49777	ZB4BJ2-ZB4BE101	Schneider	施耐德_开关旋钮	黑色




操作型号	数字和类型位置	参考单位	重量 (kg)
标准黑色把柄	3-原位不动	ZB5-AD3	0.024
	3-自复到中心	ZB5-AD5	0.024

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39455	ZB5-AD3		三段复归选择
23312	ZB5-AD5	Schneider	三段复归选择



环境

防护处理	标准版本		"TH"
周围空气温度 (在设备附近)	储存	°C	- 40...+ 70
	运行	°C	- 25...+ 70 unless otherwise stated
电子震动保护	Conforming to IEC 536		Class II
程度保护	Conforming to IEC 529		IP 65 unless otherwise stated
	Conforming to NEMA		NEMA 4X and 13, unless otherwise stated
机械震动保护	Conforming to EN 50102		IK 03
符合标准			IEC 947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22-2 n° 14
产品认证	UL Listed, CSA		Standard contact with screw clamp terminals : A600 ; Q600
	BV, RINA, LROS, DNV, GL (pending)		Standard contact with screw clamp terminals
端子鉴定	Conforming to EN 50005 and EN 50013		



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
18011	ZB5-AS844	Schneider	ψ 22 大头急停按钮	红/黑	N/C



开关元件

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




ZB5-AZ103



ZB5-AZ104

环境

防护处理	标准版本	"TH"
周围空气温度 (在设备附近)	储存	°C - 40...+ 70
	运行	°C - 25...+ 70 unless otherwise stated
电子震动保护	Conforming to IEC 536	Class II
程度保护	Conforming to IEC 529	IP 65 unless otherwise stated
	Conforming to NEMA	NEMA 4X and 13, unless otherwise stated
机械震动保护	Conforming to EN 50102	IK 03
符合标准		IEC 947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22-2 n° 14
产品认证	UL Listed, CSA	Standard contact with screw clamp terminals : A600 ; Q600
	BV, RINA, LROS, DNV, GL (pending)	Standard contact with screw clamp terminals
端子鉴定	Conforming to EN 50005 and EN 50013	



Bodies for pushbuttons,
screw clamp terminal connections
ZB5-AZ10, AZ141

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Contact Function
23311	ZB5-AZ103	Schneider	接点组 2a		
18012	ZB5-AZ104	Schneider	接点组	240V/3A	N/C+N/C



额定的运行特性	AC-15, 240 V - 3 A
触点的正面操作符合 IEC/EN 60947-5-1	所有作用合并N/C 触点是正面开头操作
参考(5) *	N/O ZBE 101
	N/C ZBE 102

100Y 编号	厂商编号	说明
39479	ZBE-101	三段复归选择
39480	ZBE-102	三段复归选择



描述	sold in lots of	参考单位	重量(kg)
标准单接点块	5	ZBE-102	0.011

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Pins/Terminal Type
49120	ZBE-102+ZB4BZ102+ZB4BS54	施耐德电源开关组	红色	40MM



描述	sold in lots of	参考单位	重量(kg)
标准双接点块	5	ZBE-203	0.020
	5	ZBE-204	0.020
	5	ZBE-205	0.020

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47107	ZBE-203	Schneider	触点
47108	ZBE-204	Schneider	触点
47106	ZBE-205	Schneider	触点

插入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



型号	动作特性
6501A	2P SPST OFF-(ON)
规格	1A 125V AC
接触电阻	20mΩ Max.
绝缘电阻	DC 500V 100MΩ Min.
耐电压	AC 100V 1 minute

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
3464	6501A	旋入面板式键开关-红色	2	A 接点 OFF-(ON)	1A 125V AC	红色

cn.100y.com.tw




服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com


插入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

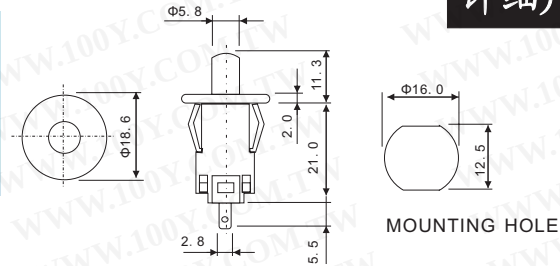


- 特点:
- 规定值: 0. 3A 25VAC, 0. 15A 250VAC
 - 电路 : OFF- (ON)
 - 绝缘电阻: DC500V100MΩ OR MORE
 - 电介质电压: AC 1500V FOR 1min.
 - 接点阻抗: DC2-4V 100MΩ OR LESS

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Button/Body Color
10653	6513	白色复位式开关	2	A 复位 OFF-(ON)	White

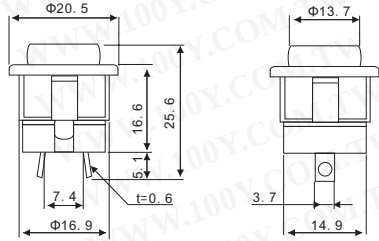

- 特点:
- 电路 : OFF- (ON)
 - 规定值: 3A 125VAC.
 - 绝缘电阻: DC500V100MΩ OHMS.
 - 电介质电压: AC 1000V FOR 1min.
 - 接点阻抗: 20m Mar.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
6721	6516	红色按键开关	2P/焊线式	B 接点, OFF-(ON)	3A/125VAC	RED

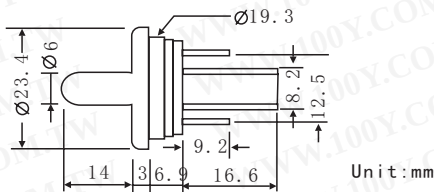


- 关键规格 :
- 模型: 6517 (Push OFF)
 - 堵塞器开关
 - 尺寸: 40. 6*23. 4*12. 5

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Button/Body Color
12055	6517	白色复位式开关	2	A 接点 OFF-(ON)	白色

小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 特性:
- 安装孔径16m/m. 提供三种外观尺寸:
长方框 18*24mm. 正方框 18*18mm, 圆框 18m/m.
 - 提供内置防水规格, 具IP 65 防护等级, 可避免面板前的液体渗透.
 - 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
 - 使用前置型 MG T1 3/4 白芷灯, 氦氛灯及LED 灯.

- 开关机构采滑切机构, 能自行清除接点表面的积碳.
- 每组开关单元提供一组常闭合和一组常开接点.
- 高性能工程塑料, 耐高温及油污的工作环境.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 开关本体具自灭性.

接点材料:	全银合金
接点容量:	250 VAC/5A (p. f. ≥0. 9)
导电电阻:	小于 50mΩ
电气寿命:	5A/250VAC 50, 000 次操作 6A/250VAC 60, 000 次操作 2A/250VAC 200, 000 次操作 1A/250VAC 400, 000 次操作
绝缘强度:	在所有端子与塑料壳体部分, 2500 VAC, 50Hz, 1分钟

绝缘阻抗:	在500VDC下, 大于10 ⁴ MΩ
耐焊温度:	600°C/5秒
操作温度:	-25°C TO +55°C
存储温度:	-40°C TO +85°C
壳体材料:	耐高温抗油污高性能塑料材料, 具防火自灭性

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
50010	01P-RM40.Q1P+G	META	长方形(复位式)按钮开关	ø16mm	1A1B	250VAC/5A	绿色




- 照明按钮:
- 前部尺寸: 9*9mm
 - 前部防护: IP 40
 - 安装洞口规格: 8 mm dia.
 - 终端: 插入式终端| 焊接的终端
 - 照明: LED
 - 头部形状: 方形
- 开关值: 50 VAC, 800 mA
 - 开关系统: 攫取行动开关元素
 - 安装型号: 凸起安装/PCB 安装
 - 接点: 1 Normally open
 - 开关行动: 短暂行动
 - 接点材料: 银

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
48370	19-159.015+5+F36	EAO	正方瞬间带灯按钮开关	绿	50 VAC, 800 mA	4	1 Normally open

小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


型号	动作特性
6506A	2P SPST OFF-(ON)
6506B	2P SPST ON-(OFF)
规格	3A 125V AC
接触电阻	50mΩ Max.
绝缘电阻	DC 500V 100MΩ Min.
耐电压	AC 100V 1 minute

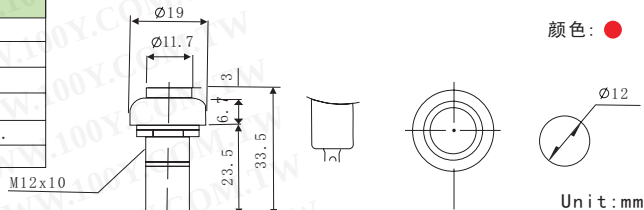


100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
11989	6506A	红色按键开关复归式	红	3A/250Vac	2	A 接点 OFF-(ON)
8555	6506B	红色有段开关交替式	红色	3A/250Vac	2	有段 ON-OFF



- 6P DPDT ON-ON
- AC 125V 4A
- Terminal : Solder PIN
PC PIN
- (M) : 弹回 (Momentary)

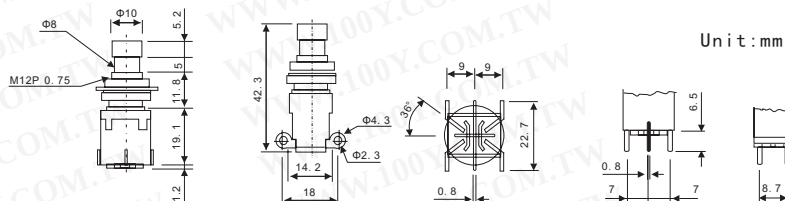

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
4287	6520C	有段 ON-ON 开关 焊线式	AC125V/3A	6	有段 ON-ON
49332	6520C	有段 ON-ON 开关 插板式	AC125V/3A	6	有段 ON-ON

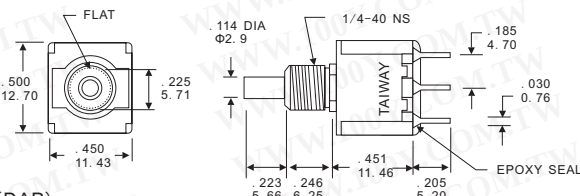

特点:

- 电流: 1AMP@ 120VAC or 28VDC
40 Volt-Amps(VA), 20VAC or VDC max.
- 电气寿命: 50,000 电流断续器全负荷.
- 接点阻抗: 1,000MΩ min.
- 电介质强度: 1,000V RMS @ sea level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C


材料:

- CASE: dially 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- PLUNGER: 玻璃被填装的尼龙或玻璃被填装的聚酯.
- 套管: 黄铜, 镀镍
- 末端接点 & 端子: 铜合金与镀金镀镍
- 中心接点: 铜合金与镀金镀镍
- 中心端子: 铜合金与镀金镀镍

末端:

- N. O. & N. C. 接点: 银币合金, 与镀银镀镍
- 共同接点 & 所有终端: 铜合金, 与镀银被镍镀.
- 规定值: 1 AMPS @ 120 VAC or 28VDC.

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
11651	7ND7P1B1M1QE	按键开关	Red	1A 120V AC Or 38V DC	6	1-3,4-6 ON,1-2,4-5 MOM

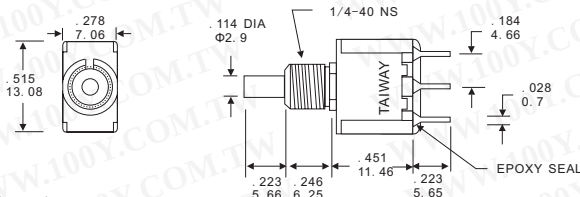

特点:

- 电流: 1AMP@ 120VAC or 28VDC
40 Volt-Amps(VA), 20VAC or VDC max.
- 电气寿命: 50,000 电流断续器全负荷.
- 接点阻抗: 1,000MΩ min.
- 电介质强度: 1,000V RMS @ sea level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

材料:

- CASE: dially 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- PLUNGER: 玻璃被填装的尼龙或玻璃被填装的聚酯.
- 套管: 黄铜, 镀镍
- 末端接点 & 端子: 铜合金与镀金镀镍
- 中心接点: 铜合金与镀金镀镍
- 中心端子: 铜合金与镀金镀镍

末端:

- N. O. & N. C. 接点: 银币合金, 与镀银镀镍
- 共同接点 & 所有终端: 铜合金, 与镀银被镍镀.
- 规定值: 1 AMPS @ 120 VAC or 28VDC.

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
3449	7NS7P1B1M1QE	Red 按键开关	Red	1A 120V AC Or 38V DC	3 Pin	1-3ON,1-2MOM



特点:

- 电流: 1A 以抗拒装载 @ 120VAC or 28VDC
- 电气寿命: 50,000 电流断续器全负荷.
- 接点阻抗: 20MΩ max. initial @2-4 V(D.C)
100MA 为银币合金和镀金接点.
- 绝缘电阻: 1000MΩ min.
- 电介质强度: 1,000V RMS @ sea level.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

材料:

- CASE: dially 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- PLUNGER: 热塑性塑料的聚酯黑色
- 套管: 黄铜, 镀镍
- 端子: 铜合金与镀金镀镍
- 机架: 不锈钢
- 接点: 镀银镀镍
- 端子: 铜合金镀镍

颜色: ●



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件



小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




末端: 银钯合金, 镀银

- 共同接点 & 所有终端: 铜合金, 镀银。
- 规定值: 3 AMPS @ 120 VAC or 28VDC; 1 AMPS @ 250VAC.

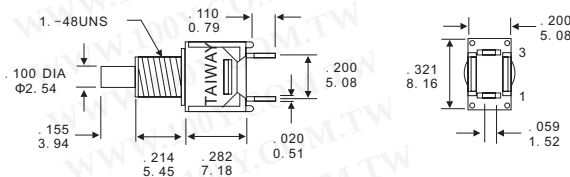




100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
4533	8MS9B500M1QE	按键开关复归式(附帽盖)	Red	1A/125Vac	2	OFF-(ON)



特点:

- 开关系统: 各个接点块有一个双重断裂短冷期行动开关机制。
- 开关方式: 短暂或供选择行动, 1-4 根杆。
- 接点材料: 焊接型- 标准银; 插口类型- 金黄镀层脚线。
- 壳体材料: 高温热塑性塑料。接点机架铸造在电子高级热固性塑料里。
- 运行周期: 3.0mm.
- 开动力: 根据第2-5N 接点块。
- 电子规定值: 250V AC 5A, 125V AC 8A, 250V DC 0.2A, 24V DC 6A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
49647	D16LMV2-1CG	DECA	防水按钮-不带灯泡	绿色/metal ring-optional	250V AC 5A/125V AC 8A/250V DC 0.2A/24V DC 6A	1 pole/复归	
49632	D16LMV2-1CR	DECA	防水按钮-不带灯泡	复归-1 pole	/metal ring-optional		Φ25mm*L:39mm
49659	D16LMV2-1CY	DECA	防水按钮-不带灯泡	黄色/metal ring-optional	250V AC 5A/125V AC 8A/250V DC 0.2A/24V DC 6A	1 pole/复归	




规定值
3A 125V AC
1.5A 250V AC
接点阻抗
50mΩ Max
绝缘电阻
DC 500V 100MΩ Min
电介质强度
AC 1000V 1 minute
Cut-out
Φ1.3
3 mm max




特点:

- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2).
- 终端是镀片黄铜。
- M 类型是金属框架, 镀镍黄铜。
- 脚线/端子型号: 2Pin/Solder


A



100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
14146	R13-502A-05	红色按钮开关(复归式)	Red/Blak	3A125VAC/1.5A250VAC	2 Pin/Solder	A 接点 OFF-(ON)



规定值
3A 125V AC
1.5A 250V AC
接点阻抗
50mΩ Max
绝缘电阻
DC 500V 100MΩ Min
电介质强度
AC 1000V 1 minute
Cut-out
Φ1.3
3 mm max






特点:

- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2).
- 终端是镀片黄铜。
- M 类型是金属框架, 镀镍黄铜。
- 脚线/端子型号: 2Pin/Solder

颜色: ●

M

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
33216	R13-502MA-05	红按钮/塑胶体	红	3A/125V 1.5A/250V	3P/SO Solder	OFF-(ON) SPDT




规定值
3A 125V AC
1.5A 250V AC
接点阻抗
50mΩ Max
绝缘电阻
DC 500V 100MΩ Min
电介质强度
AC 1000V 1 minute
Cut-out
Φ1.3
3 mm max

特点:

- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2).
- 终端是镀片黄铜。
- M 类型是金属框架, 镀镍黄铜。
- 脚线/端子型号: 3Pin/Solder

C



颜色: ●



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com




开关元件

小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
14281	R13-502MC-05	红按钮/金属底	红	3A/125V 5A/250V	3P/SO Solder	ON-(ON) SPDT

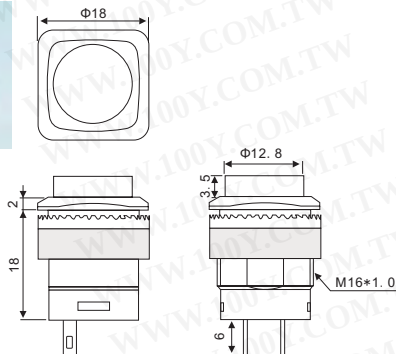

规定值
3A 125V AC 1.5A 250V AC
接点阻抗 50mΩ Max
绝缘电阻 DC 500V 100MΩ Min
电介质强度 AC 1500V 1 minute
Cut-out 1.5 Φ1.6 7 mm max

特点:

- 材料: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2). 终端是镀片黄铜。
- 光源作动器被铸造在个人计算机里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 脚线/端子型号: 4Pin/Solder



颜色: ●●

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
32528	R13-508AL-05	有段 A 接点 w/3VdcLED	红色 with 3Vdc LED	3A125VAC/1.5A250VAC	4P/SO Solder	A 接点 OFF-(ON) SPST
14132	R13-508BL-05	有段 A 接点 3VdcLED	红色 with 3Vdc LED	3A125VAC/1.5A250VAC	4P/SO Solder	A 接点 OFF-ON SPST






特点:

- 验证电压: 1,500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50,000 min.
- 机械寿命: 100,000 min.
- 电路: S. P. S. T
- 接点规定值: 1A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 颜色: 黄色

SCALE 1,5,2.44

颜色: ●

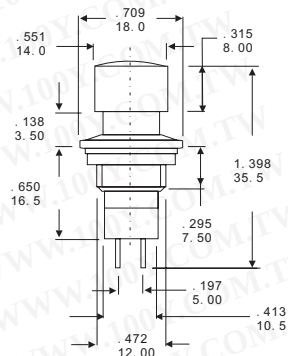

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
39087	R18-24A-501	黄色按钮开关(交替式)ψ12	黄色	3A/125Vac	2	OFF-ON(A 接点)






100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Terminal Type
39180	T21FR-IC	TEND	小型旋入面板式按键开关	OFF-ON
39385	TBM-251-R	TEND	小型旋入面板式按键开关	OFF-ON

特点:

- 验证电压: 1,500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50,000 min.
- 机械寿命: 100,000 min.
- 电路: S. P. S. T
- 接点规定值: 1A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: Φ12

SCALE 1,5,2.44

颜色: ●●

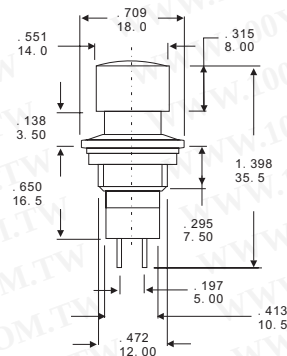

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
3382	YR18-21A-3	红色按钮开关(交替式)ψ12	Red	3A/250Vac	2 Pin	OFF-ON(A 接点)
7905	YR18-21A-5	黄色按钮开关(交替式)	黄色	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)
3395	YR18-21B-3	红色按钮开关复归式	红色	3A/250Vac	2	OFF-(ON) A 接点
7900	YR18-21B-5	黄色按钮开关复归式	黄色	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


特点:

- 验证电压: 1,500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50,000 min.
- 机械寿命: 100,000 min.
- 电路: S. P. S. T
- 接点规定值: 1A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: Φ12

颜色: ● ●



SCALE 1.5: 2.61

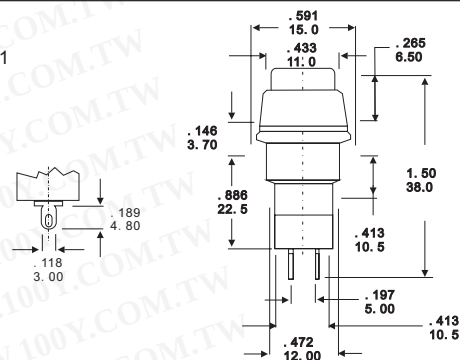


100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
5681	YR18-23A-3	红色按钮开关(交替式)	红色	3A/250Vac	2	OFF-ON(A 接点)
7903	YR18-23A-502	黄色按钮开关(交替式)	黄色	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)
2208	YR18-23B-3	红色按钮开关(复归式)	Red	3A/250Vac	2Pin	OFF-ON(A 接点)
7904	YR18-23B-5	黄色按钮开关(复归式)	黄色	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)




特点:

- 验证电压: 1,500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50,000 min.
- 机械寿命: 100,000 min.
- 电路: S. P. S. T
- 接点规定值: 1A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: Φ12

颜色: ● ●



SCALE 1.5: 2.46

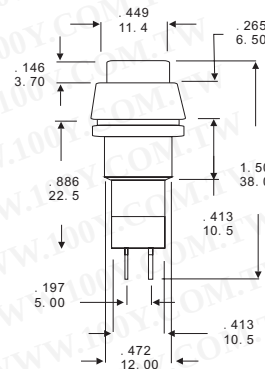


100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
3411	YR18-24A-3	红色按钮开关(交替式)φ12	红色	3A/125Vac	2	OFF-ON(A 接点)
2210	YR18-24B-3	红色按钮开关(复归式)φ1	Red	3A/250Vac	2Pin	OFF-(ON)_A 接点




特点:

- 验证电压: 1,500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50,000 min.
- 机械寿命: 100,000 min.
- 电路: S. P. S. T
- 接点规定值: 1A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: Φ12

颜色: ● ●



SCALE 1.5: 2.44

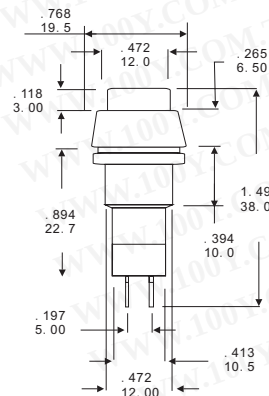

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
5680	YR18-25A-3	红色按钮开关(交替式)	红色	3A/250Vac	2	OFF-ON(A 接点)
7902	YR18-25A-5	黄色按钮开关(交替式)	黄色	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)
7899	YR18-25B-302	红色按钮开关(复归式)	红	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)
7901	YR18-25B-502	黄色按钮开关(复归式)	黄色	3A/250Vac	2P	OFF-ON(A 接点)





特点:

- 验证电压: 1,500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50,000 min.
- 机械寿命: 100,000 min.
- 电路: S. P. S. T
- 接点规定值: 1A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON

颜色: ● ●

SCALE 1.5: 2.5



- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: Φ12




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw


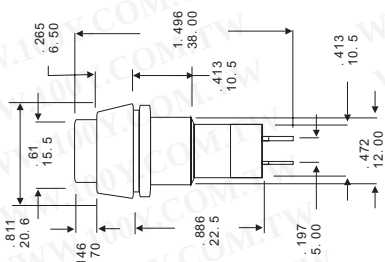


颜色: 





- 验证电压: 1, 500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50, 000 min.
- 机械寿命: 100, 000 min.
- 电路 : S. P. S, T
- 接点规定值: 3A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: 6MM

颜色: ●●

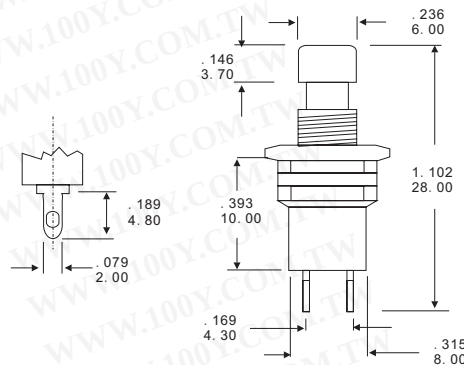

- 验证电压: 1, 500 V AC
- 接点阻抗: 20 MΩ max.
- 电气寿命: 50, 000 min.
- 机械寿命: 100, 000 min.
- 电路 : S, P, S, T
- 接点规定值: 3A 250VAC
- 绝缘阻抗: 100MΩ
- 型号: OFF-ON
- 脚线/端子: 2P/SO Solder
- 扩孔孔径: 6MM

颜色:

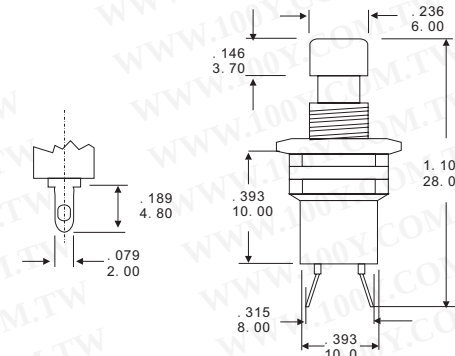


(照光)大型旋入面板式按钮开关



开关机架:	Polyetherimide (PEI)
接点机架:	Diallyl phthalate (DAP)
透镜:	Polycarbonate (PC)
接点:	Silver plated copper alloy
端子:	Silver plated copper alloy

規定値:	5A@250 VAC-UL, VDE, Nemko, Semko, Demko, Fimko, CSA
	8A@125 VAC - UL, CSA
	2A@250 VAC - UL, CSA
	6A@24 VDC - UL, CSA

机械寿命:	≥100,000 cycles
电气寿命:	≥50,000 cycles
接点阻抗:	100mΩmax. typical; initial @ 2-4 VDC
绝缘阻抗:	>1,000mΩ
电介质强度:	>1,500 volts 1 minute
	>3,000 volts between poles
驱动力:	300g/pole
操作温度	-20°C to 55°C

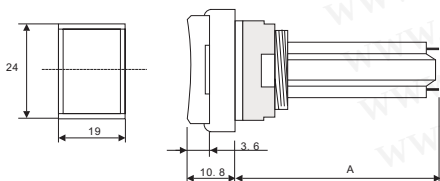


服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com


(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



材质:

开关机架:	Polyetherimide (PEI)
接点机架:	Diallyl phthalate (DAP)
透镜:	Polycarbonate (PC)
接点:	Silver plated copper alloy
端子:	Silver plated copper alloy



规格:

规定值:	5A@250 VAC-UL, VDE, Nemko, Semko, Demko, Fimko, CSA 8A@125 VAC - UL, CSA 2A@250 VAC - UL, CSA 6A@24 VDC - UL, CSA
机械寿命:	≥100,000 cycles
电气寿命:	≥50,000 cycles
接点阻抗:	100mΩmax. typical; initial @ 2-4 VDC
绝缘阻抗:	>1,000mΩ
电介质强度:	>1,500 volts 1 minute >3,000 volts between poles
驱动力:	300g/pole
操作温度:	-20°C to 55°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
19810	01-121.0252+7	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	18*24	1Pole	250VAC/5A	白色/黑色



01-122.0252

接点方式:	2 Pole
按钮/壳体颜色:	白色/黑色
接点规定值:	250VAC/5A
安装孔径:	18*24



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
48773	01-122.0252	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	18*24	2Pole	250VAC/5A	绿色/黑色
19811	01-122.0252	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	18*24	2Pole	250VAC/5A	白色/黑色
48772	01-122.0252	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	18*24	2Pole	250VAC/5A	红色/黑色





- 材料:
- 触点: 银
 - 操作器: 聚酯热性塑料, 可自动熄灭.
 - 开关壳体: 聚酰胺
- 开关额定值, 交流:
- 10V/100mA 至 250V/3A

- 接头:
- 连焊接接头的快动开关元件:
 - 最大线径: 1-1.5mm²
 - 最大铜线面积: 2*0.75mm² 或 1*1.0mm²
- 开关行程:
- 约3mm

- 工作环境温度:
- 25°C 至 +55°C
- 存储温度:
- 40°C 至 +85°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
14086	01-264.0252		指示灯照光(焊接式)按钮开关	φ16mm	4A4B	5A/250VAC	绿色
40909	01.151.0252	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	18*24	1Pole	250VAC/5A	白色/黑色



- 特性:
- 安装孔径 16mm, 提供三种外观尺寸:
 - 正方形 18*18mm
 - 圆形 18mm
 - 长方形 18*24 mm
 - 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
 - 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
 - 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氖灯及 LED灯.
 - 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
 - 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
 - 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.

接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁵ 次
重量	焊端1P约7gw
保护等级	标准型IP40

- 技术规格:
- 接点材料: 银镀铂金
 - 接点容量: 250 VAC/5A (p. f. =0.9)
 - 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50,000次操作
4A/250 VAC 60,000次操作
2A/250 VAC 200,000次操作
1A/250 VAC 400,000次操作
 - 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
 - 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10¹⁰MΩ
 - 耐焊温度: 200OC/5秒
 - 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
 - 操作温度: -25°C 至 +55°C,
 - 存储温度: -40°C 至 +85°C
 - 安装孔径: Φ16mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating
4363	01P-CA40.S1P	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC
4362	01P-CM40.S1P	META	圆形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC
3212	01P-RA40.S1P	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A 250V
7873	01P-RA40.S2P	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC
3213	01P-RM40.S1P	META	长方形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/250V
2567	01P-SA40.S1P	META	正方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/5A
2573	01P-SM40.S1P	META	正方形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/5A



开关元件


(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特性:

- 安装孔径 16mm/m, 提供三种外观尺寸:
正方形 18*18mm
圆形 18mm/m
长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氦氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.



颜色: ●

技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f. =0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10¹⁰MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm




接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw
保护等级	防水型IP65
色盖	红色 (防水)
用灯光源	LED 灯
使用电压	6 VDC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
50105	01P-CA40.S1P+R+D06	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC	红	48V/0.8W
15474	01P-CA65.S1P+R+L06	META	圆形带灯(交替式)防水按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/250VAC	红色	6Vdc



特性:

- 安装孔径 16mm/m, 提供三种外观尺寸:
正方形 18*18mm
圆形 18mm/m
长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氦氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.



颜色: ●

技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f. =0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10¹⁰MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm



接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw
保护等级	防水型IP65
色盖	深绿色 (防水)
用灯光源	LED 灯
使用电压	12 VDC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
14692	01P-CA65.S1P+V+L12	META	圆形带灯(交替式)防水按钮开关	φ16mm	1A1B	5A 250V	深绿色	12Vdc



01P-CI40.Q

01P-CI40.S


接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径
12471	01P-CI40.Q	META	圆形指示灯 16mm	
21629	01P-CI40.S	META	圆形指示灯 16mm	16mm



接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating
17494	01P-CM40.Q1P	META	圆形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com




开关元件

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2Pole 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
33855	01P-CM65.S1PRL06	META	圆形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC	红	6V LED



01P-RA40.Q1P



01P-RA40.Q1P+O+D24



01P-RA40.Q1P+R+L24



特性:

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:
正方形 18*18mm
圆形 18m/m
长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.

接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约8gw
保护等级	标准型IP40
用灯光源	钨丝灯
使用电压	28 VDC

技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f.=0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10⁴MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm



颜色: ○●●●



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
18014	01P-RA40.Q1P	META	长方形(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/5A		
12925	01P-RA40.Q1P+O+D24	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250Vac/5A	红色	28Vdc
42741	01P-RA40.Q1P+R+L24	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250Vac/5A		



01P-RA40.S2P



01P-RA40.S2P+R+L24



01P-RA40.S2P+R+L24


特性:

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:
正方形 18*18mm
圆形 18m/m
长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.

接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约8gw
保护等级	标准型IP40
用灯光源	钨丝灯
使用电压	28 VDC

技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f.=0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10⁴MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm



颜色: ○●●●●



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
39353	01P-RA40.S2P	META	长方形交替插端 2P	φ16mm	2A2B			250VAC/5A
44870	01P-RA40.S2P+B+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	蓝色	24V
33206	01P-RA40.S2P+R+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	红色	24V
43933	01P-RA40.S2P+V+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	深绿	24V
43938	01P-RA40.S2P+Y+L24	META	长方形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	2A2B	5A/ 250VAC	黄	24V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




重量	焊端约5gw 插端约7.8gw
安规	
灯源	输入电压
钨丝灯	DC06, DC12, DC24V
氩氖灯	AC110, AC220V
LED灯	AC/DC: 6, 12, 24V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
28500	01P-RI40.Q	META	长方形指示灯(标准型)	16m/m	5A/250VAC	长方形	48V,0.8W
16910	01P-RI40.S	META	长方形指示灯(标准型)	16m/m	5A/250VAC		



技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f. = 0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于 10^4 MΩ
- 耐焊温度: 200°C/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ 16mm



特性:

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:
- 正方形 18*18mm
- 圆形 18m/m
- 长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.

接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替 1×10^6 次
重量	焊端1P约8gw
保护等级	标准型IP40
用灯光源	钨丝灯
使用电压	28 VDC


颜色:



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
18013	01P-RM40.Q1P	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	250VAC/5A		48V
12762	01P-RM40.Q1P+B+D12	META	长方形带灯(复归式)按钮开关防水按钮开关	Φ 16mm	1A1B	5A/250V	蓝色	14Vdc
42918	01P-RM40.Q1P+G+D12	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	250VAC/5A	绿色	12V
44898	01P-RM40.Q1P+O+D24	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	250VAC/5A	橙色	24V
42914	01P-RM40.Q1P+R+D12	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	12VDC	红色	250VAC/5A
42916	01P-RM40.Q1P+Y+D12	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	250VAC/5A	黄色	12V
50010	01P-RM40.Q1P+G	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	250VAC/5A	绿色	12v




接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2Pole 约 250gw
机械寿命	复归 1×10^6 次; 交替 1×10^6 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating
39351	01P-RM40.S2P	META	长方形(复归式)按钮开关	Φ 16mm	1A1B	250VAC/5A
29161	01P-RM40.S2P	META	长方形带灯(复归式)按钮开关	Φ 16mm	2A2B	5A/250V



接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2Pole 约 250gw
机械寿命	复归 1×10^6 次; 交替 1×10^6 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
21770	01P-SA65.S1P+R+D12	META	正方形(交替式)按钮开关	Φ 16mm	250VAC/5A	红/黑	D14V
21771	01P-SA65.S1P+Y+D12	META	正方形(交替式)按钮开关	Φ 16mm	250VAC/5A	黄/黑	D14V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


重量	焊端约5gw 插端约7.8gw
安规	
灯源	输入电压
钨丝灯	DC06, DC12, DC24V
氩氖灯	AC110, AC220V
LED灯	AC/DC: 6, 12, 24V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Rating	Lamp (V)
32377	01P-SI40.Q	META	正方形指示灯(标准型)	16mm	5A/250VAC	48V/0.8W




接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
30309	01P-SM40.Q1P	META	正方形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/5A	正方形
29160	01P-SM40.S2P	META	正方形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	2A2B	250VAC/5A	



接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
31182	16-231.0+2	EE	圆形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/3A	圆形	48V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Lamp (V)
28303	30-530.02	EAO	二连动开关	24*35mm	2A2B	250Vac /5A	
28307	30-530.04	EAO	四连动开关	24*72mm	2A2B	250Vac /5A	6V




规格:

规定值:	5A@250 VAC-UL, VDE, Nemko, Semko, Demko, Fimko, CSA
	8A@125 VAC - UL, CSA
	2A@250 VAC - UL, CSA
	6A@24 VDC - UL, CSA
机械寿命:	≥100,000 cycles
电气寿命:	≥50,000 cycles
接点阻抗:	100mΩmax. typical; initial @ 2-4 VDC
绝缘阻抗:	>1,000mΩ
电介质强度:	>1,500 volts 1 minute
	>3,000 volts between poles
驱动力:	300g/pole
操作温度	-20°C to 55°C

材质:

开关机架:	Polyetherimide (PEI)
接点机架:	Diallyl phthalate (DAP)
透镜:	Polycarbonate (PC)
接点:	Silver plated copper alloy
端子:	Silver plated copper alloy

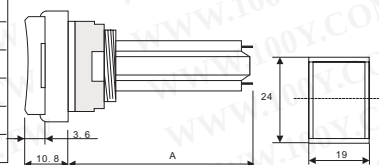

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating
3220	31-121.0252	EAO	指示灯照光(焊接式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC
27746	31-122.0252+2		瞬间(焊接式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/ 250VAC
4848	31-261.0252		指示灯照光(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/250V
29270	31-262-0252	EAO	指示灯照光(焊接式)按钮开关		2A2B	5A/ 250VAC

cn. 100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com



开关元件

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




材质:

开关机架:	Polyetherimide (PEI)
接点机架:	Diallyl phthalate (DAP)
透镜:	Polycarbonate (PC)
接点:	Silver plated copper alloy
端子:	Silver plated copper alloy

规格:

规定值:	5A@250 VAC-UL, VDE, Nemko, Semko, Demko, Fimko, CSA
	8A@125 VAC - UL, CSA
	2A@250 VAC - UL, CSA
	6A@24 VDC - UL, CSA
机械寿命:	≥100,000 cycles
电气寿命:	≥50,000 cycles
接点阻抗:	100mΩmax. typical; initial @ 2-4 VDC
绝缘阻抗:	>1,000mΩ
电介强度:	>1,500 volts 1 minute
	>3,000 volts between poles
驱动力:	300g/pole
操作温度:	-20°C to 55°C

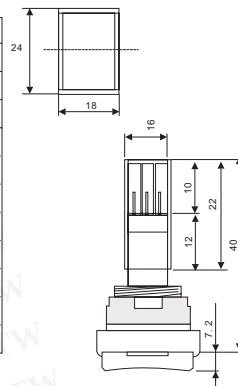


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
19826	31-421.036	EAO	LOW-LEVEL SWITCHES, DPST, MOMENTARY	18*24mm	DPST (2 N.O.)	48V/1.2W	白色/黑色
19812	41-121.015	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	24*18	2Pole	250VAV/5A	白色/黑色
19825	41-261.025	EAO	Indicator, Lighted Pushbuttons with Snap Acting Switch Element	24*18	1Pole	250VAV/5A	白色/黑色



- IP65 保护
- 开关规定值, 3A, 250VAC
- 镶入装置 22.5mm, 21x21mm and 21x27mm 剪裁
- 照明使用微沟 T13/4 灯或单芯片 LED 灯
- 所有标准透镜是透明与透亮分散器可用不同的颜色
- 可用关键锁开关135 把不同钥匙是

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Lamp (V)
48775	51-152.0252	EAO					
48774	51-262.0252	EAO					
40522	71-611.0	EAO	复归式按钮开关(主体)	22.5mm	IP65	3A/250V	60V/1.2W



安装孔径	22mm/m 的指示灯与开关
外观形状	C=Round 圆形
致动形态	平头带灯按钮
功能类别	2位复归
IP 保护等级	防水型 (Rubber-sealed type)
色盖颜色	● ● ● ● ● ●
接点模式	A接点 1NO
操作温度	-25°C 至 +70°C
存储温度	-40°C 至 +70°C
额定绝缘电压	600VAC/DC
机械寿命	1,000,000Ω

100Y 编号	厂商编号	说明	安装孔径	Contact Function	Lamp (V)
12864	91A-CFM65+R+T1A+A22	22mm/m 平头带灯按钮开关复归式 IP65, 红 1NO	22mm	复归+A 接点 1NO	220V 灯



特点:

LED 灯泡寿命	约50,000 小时 (减少到一半原始的强度)
接点配置	SPDT
最大电压	250VAC/DC
端子电流	3A
接点材质	银
端子型号	焊片引出线
操作温度	-25° to +55°C (no freezing)
操作湿度	45 to 85% RH
接点阻抗	50mΩ maximum (initial value)
绝缘电阻	100MΩ minimum (500V DC megger)
振动抵抗	10 to 55Hz, amplitude 1.5mm p-p

冲击阻抗	Damage limits: 500m/sec ² (approx. 50G) Operating extremes: 200m/sec ² (approx. 20G)
电气寿命	100,000 operations minimum
机械寿命	Maintained: 100,000 (1200 operations/hour) Momentary: 200,000 minimum
保护程度	IP40 Enclosed/Dustproof
焊接温度	20W/5 seconds or 260°C/3 seconds
电介强度	开关单位: 2,000V AC, 1 min. 在活/死不同杆之间零件和终端; 1,000V AC, 1 分钟 在同样杆终端之间; 1,500V AC, 1 分钟 在触点和灯终端之间。 照明单位: 2,000V AC, 1 min. 在有电部分/地面



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



(照光)大型旋入面板式按钮开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
28934	AB8M-M1W	IDEC	IDEC_8mm A8 开关系列	φ0.351(9mm)	SPDT	AC125V/1A,DC30V/1A	白色/蓝色	5V AC/CD,1mA



标准型状态	使用周围温度	-25OC 至 +50OC
	使用周围湿度	45 至 85%RH
接触抵抗		50欧姆 以下 (初期值)
绝缘抵抗		100欧姆 以上
耐电压		充电部和非充电部之间 AC 2500 1分钟
耐振动耐冲击	误动作	5-55Hz, 片振幅0.5mm
	耐久性	1,000m/s ²
	误动作	100m/s ²


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Button/Body Color	Lamp (V)
44451	ALN2F611G	IDEC	IDEC_按键开关	φ30	绿色	AC200/220V
44449	AVLN32611NR	IDEC	IDEC_按键开关	φ30		AC200/220V

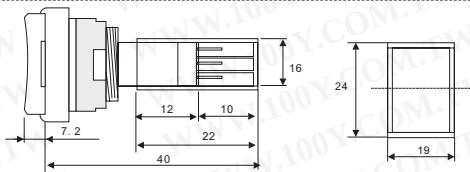

100Y 编号	厂商编号	制造厂商
41366	P16LAT1-1AB	DECA
41387	P16LAT1-1AB 透明盖含灯	DECA




描述	型号	接点结构图(按钮没被压下)	安装长度(A)
照明或非照明电钮1 杆瞬间行动	SPST		40mm
照明或非照明电钮1 杆瞬间行动	SPST		40mm

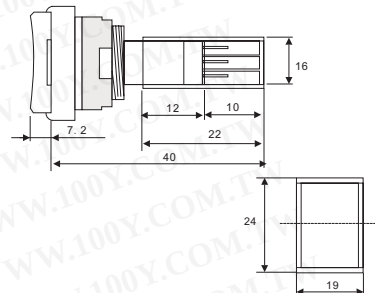

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Lamp (V)
40432	P16LMS1-1ABNG	DECA	正方形按键开关	16mm	1AB	250VAC/50A	14V AC/DC
40433	P16LMS1-1ABNY	DECA	正方形按键开关	16mm	1AB	250VAC/50A	14V AC/DC



描述	型号	接点结构图(按钮没被压下)	安装长度(A)
照明或非照明电钮1 杆瞬间行动	SPST		40mm
照明或非照明电钮1 杆瞬间行动	SPST		40mm

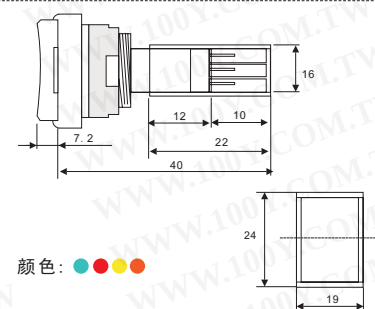

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Lamp (V)
39076	P16LMT1-1AB 红色	DECA	PUSHBUTTON SWITCHES	200mA	6V
39077	P16LMT1-1AB 黄色	DECA	PUSHBUTTON SWITCHES	200mA	
39079	P16LMT1-1AB 橙色	DECA	PUSHBUTTON SWITCHES	200mA	
39078	P16LMT1-1AB 蓝色	DECA	PUSHBUTTON SWITCHES	200mA	

T2BARR-1C



T2BBRR-1C



T2BBSR-1C

T2BFRR-1A/1B



T2BFSS-1C



T2BAS-1C



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
43904	T2BARR-1C	TEND	φ22 凸头交替按钮	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43932	T2BAS-1C	TEND	φ22 方形凸头交替按钮	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	绿
43908	T2BBRR-1C	TEND	φ22 大头交替按钮	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com



开关元件

(照光) 大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
43920	T2BBSR-1C	TEND	φ22 方形大头交替按钮	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43887	T2BFRR-1A/1B	TEND	φ22 平头圆型红开关 1a or 1b	22mm	1a or 1b	10A/250VAC(max)	红
43876	T2BFRR-1C	TEND	φ22 平头圆型红开关 1a1b	22mm	1a1b	6A250V AC	10A/250VAC(max)
43935	T2BFSR-1C	TEND	φ22 平头方型红开关 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红



T2BKRR-1C T2BKSR-1C



T2BMRR-1C



T2BMSR-1C



T2BTL-1C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
43912	T2BKRR-1C	TEND	φ22 连锁按钮 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43941	T2BKSR-1C	TEND	φ22 方形连锁按钮 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43888	T2BLRR-1C	TEND	φ22 凸头按钮 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43928	T2BLSG-1C	TEND	φ22 凸头方型绿 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	绿
43907	T2BMRR-1C	TEND	φ22 大头圆型红 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43918	T2BMSR-1C	TEND	φ22 大头方型红 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红
43923	T2BTL-1C	TEND	φ22 二点式按钮 1a1b	22mm	1a1b	10A/250VAC(max)	红、绿
44054	T2IAR2R-1C	TEND	φ22 圆型凸头交替霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	凸头/圆型/红
44066	T2IAS2R-1C	TEND	φ22 方形凸头霓虹交替光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	凸头/方型/红
44057	T2IBR2R-1C	TEND	φ22 圆型大头交替霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	大头/圆型/
44068	T2IBS2R-1C	TEND	φ22 方形大头交替霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	大头/方型/红
44050	T2IFR2R-1C	TEND	φ 22 圆型平头霓虹光照按钮	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220VAC	平头/圆形/红



特性

周围温度	-20°C至 +60°C
周围湿度	45-85%RH
接触电阻	50欧姆以下 (初期值)
绝缘电阻	100欧姆以上 500V 电压以下
耐电压	2500V, 50/60HZ 测试1分钟
机械寿命	按钮开关, 光照按钮(复归式) 为 3, 000, 000次, 其余为500, 000次
电气寿命	500, 000次

100Y 编号	厂商编号	说明	安装孔径	Contact Function	Button/Body Color	Lamp (V)
28363	T2IFR7G-1C	T2 直照平头圆丝 24V 绿 1C	φ22mm/φ25mm	1A1B	平头/圆形/绿	24V



T2IFS2R-1C



T2IHR-1C



T2IKR2R-1C



T2ILR2R-1C



T2ILS2R-1C



T2IMR2R-1C



T2IMS2R-1C



T2ISR-1C



T2ITL-1C



T2KLR-1C

项次	代号	说明
固定孔径	T2	22mm/ 25mm
	T3	30mm
型式	IS	标准选择
	IH	长柄选择
	R	圆形
外型	S	方形

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
44064	T2IFS2R-1C	TEND	φ22 方形平头霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	平头/方型/红
44073	T2IHR-1C	TEND	φ 22 长柄霓虹光照选择 1a1b	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	6A250VAC	黑
44083	T2IHS-1C	TEND	φ 22 方形长柄霓虹光照选择 1a1b	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	6A250VAC	黑
44058	T2IKR2R-1C	TEND	φ22 圆型连锁霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	连锁/圆型/红
44069	T2IKS-1C	TEND	φ22 方形连锁霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	连锁/方型/红
44053	T2ILR2R-1C	TEND	φ22 圆型凸头霓虹光照按钮	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	凸头/圆型/红
44065	T2ILS2R-1C	TEND	φ22 方形凸头霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	凸头/方型/红
44056	T2IMR2R-1C	TEND	φ22 圆型大头霓虹光照按钮	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	大头/圆型/红
44067	T2IMS2R-1C	TEND	φ22 方形大头霓虹光照	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	大头/方型/红
44071	T2ISR-1C	TEND	φ 22 霓虹光照选择 1a1b	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	6A250VAC	红
44081	T2ISS-1C	TEND	φ 22 方形霓虹光照选择 1a1b	22mm/ φ 25mm	1a1b	6A250VAC	黑
44060	T2ITL-1C	TEND	φ 22 两点式霓虹光照 1a1b	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	220V	红 绿
43971	T2KLR-1C	TEND	φ22 钥匙选择开关 1a1b	φ 22mm/ φ 25mm	1a1b	6A250V AC	黑



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

T2KLS-1C
T2KSS



T2KMR-1C



T2KMS-1C



T2KSR-1C



T2PA-1C



T2PBRG-1C



T2SHR-1C

T2SHS-1C



T2SSR-1C



T2SSS-1C



T2TAR2R-1C



T2TAS2G-1C



T2TBR2R-1C



T2TBS2R-1C



T2TFR-1C



项次	代号	说明
固定孔径	T2	22mm/25mm
	T3	30mm
型式	IS	标准选择
	IH	长柄选择
外型	R	圆形
	S	方形

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
43978	T2KLS-1C	TEND	Φ22 方形钥匙按钮 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43974	T2KMR-1C	TEND	Φ22 大头选择开关 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43979	T2KMS-1C	TEND	Φ22 方形大头钥匙按钮 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43962	T2KSR-1C	TEND	Φ22 钥匙选择开关 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	A250V AC	黑	
43969	T2KSS	TEND	Φ22 方形钥匙选择开关 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43944	T2PA-1C	TEND	Φ22 简单交替式按钮 1a1b	Φ 22mm	1a1b	6A250V AC	绿	
43948	T2PBRG-1C	TEND	Φ22 简单复归式按钮 1a1b	22mm	6A250V AC	1a1b	绿	
43959	T2SHR-1C	TEND	Φ22 长柄选择开关 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	A250V AC	黑	
43967	T2SHS-1C	TEND	Φ22 方形长柄选择开关 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43967	T2SSR-1C	TEND	Φ22 选择开关 1a1b	Φ 22mm/	1a1b	6A250V AC	黑	
43966	T2SSS-1C	TEND	Φ22 方形选择开关 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43991	T2TAR2R-1C	TEND	Φ22 圆型凸头交替按钮	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	凸头/圆型/红	TS9-5(6V)
44029	T2TAS2G-1C	TEND	Φ22 方形凸头交替照光按钮开关	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	凸头/方型/绿	TS9-5(6V)
44004	T2TBR2R-1C	TEND	Φ22 圆型大头交替按钮	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	大头/圆型/红	TS9-5(6V)
44032	T2TBS2R-1C	TEND	Φ22 方形大头交替照光	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	大头/方型/红	TS9-5(6V)
43981	T2TFR-1C	TEND	Φ22 平头照光按钮 1a1b	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	黑	
28350	T2TFR1G-1C	TEND	T2 照光平圆 110/6V 绿 1C	Φ22mm/Φ25mm	1A1B	110/5 VAC	平头/圆形/绿	6.3V

特性

周围温度	-20°C至 +60°C
周围湿度	45-85%RH
接触电阻	50欧姆以下 (初期值)
绝缘电阻	100欧姆以上 500V 电压以下
耐电压	2500V, 50/60HZ 测试1分钟
机械寿命	按钮开关, 照光按钮 (复归式) 为 3, 000, 000次, 其余为500, 000次
电气寿命	500, 000次

100Y 编号	厂商编号	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
28229	T2TFR2G-2C	T2 照光平圆 220/6V 绿 2C	Φ22mm/Φ25mm	1A1B	220/5 VAC	平头/圆形/绿	6.3V



T2TFS2R-1C




T2THR-1C



T2THS-1C



T2TKR2R-1C



T2TKS2R-1C



T2TLR2R-1C



T2TLS2G-1C



T2TMR2R-1C

特性

周围温度	-20°C至 +60°C
周围湿度	45-85%RH
接触电阻	50欧姆以下 (初期值)
绝缘电阻	100欧姆以上 500V 电压以下
耐电压	2500V, 50/60HZ 测试1分钟
机械寿命	按钮开关, 照光按钮 (复归式) 为 3, 000, 000次, 其余为500, 000次
电气寿命	500, 000次

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
44023	T2TFS2R-1C	TEND	Φ22 方形平头照光按钮开关	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	平头/方型/红	TS9-5(6V)
44041	T2THR-1C	TEND	Φ22 长柄照光选择 1a1b	Φ 22mm/ Φ25mm	1a1b	6A250V AC	红	
44049	T2THS-1C	TEND	Φ22 方形长柄照光选择 1a1b	Φ22mm/ Φ25mm	1a1b	6A220VAC	绿	
44010	T2TKR2R-1C	TEND	Φ22 圆型连锁照光按钮	Φ22mm/Φ25mm	1a1b	220/5VAC	圆头/红	TS9-5(6V)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
44033	T2TKS2R-1C	TEND	φ22 方形连锁照光 1a1b	φ22mm/φ25mm	1a1b	220/5VAC	方型/红	TS9-5(6V)
43987	T2TLR2R-1C	TEND	φ22 圆型凸头照光按钮	φ22mm/φ25mm	1a1b	220/5VAC	凸头/圆型/红	TS9-5(6V)
44025	T2TLS2G-1C	TEND	φ22 方形凸头照光按钮开关	φ22mm/φ25mm	1a1b	220/5VAC	凸头/方型/绿	TS9-5(6V)
44000	T2TMR2R-1C	TEND	φ22 圆型大头照光按钮	φ22mm/φ25mm	1a1b	220/5VAC	大头/圆型/红	TS9-5(6V)
44030	T2TMS2R-1C	TEND	φ22 方形大头照光按钮开关	φ22mm/φ25mm	1a1b	220/5VAC	大头/方型/红	TS9-5(6V)



特性


周围温度	-20℃至 +60℃
周围湿度	45-85%RH
接触电阻	50欧姆以下 (初期值)
绝缘电阻	100欧姆以上 500V 电压以下
耐电压	2500V, 50/60HZ 测试1分钟
机械寿命	按钮开关, 照光按钮(复归式) 为 3, 000, 000次, 其余为500, 000次
电气寿命	500, 000次

项次	代号	说明
固定孔径	T2	22mm/ 25mm
	T3	30mm
型式	IS	标准选择
	IH	长柄选择
外型	R	圆形
	S	方形

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
44038	T2TSR-1C	TEND	φ22 照光选择 1a1b	φ 22mm/ φ25mm	1a1b	6A250V AC	红	
44045	T2TSS-1C	TEND	φ22 方形照光选择 1a1b	φ 22mm/ φ25mm	1a1b	6A250V AC	绿	
44018	T2TTL2-1C	TEND	φ22 二点式照光按钮开关	φ22mm/φ25mm	1a1b	220/5VAC	二点式/长方型	TS9-5(6V)
43905	T3BARG-1C	TEND	φ30 圆型凸头交替式按钮开关	φ30	1a1b		绿	
43910	T3BBRR-1C	TEND	φ30 圆型大头交替式按钮开关	φ30	1a1b		红	
43886	T3BFRG-1C	TEND	φ30 圆型平头按钮开关	φ30	1a1b		绿	
43914	T3BKRR-1C	TEND	φ30 圆型连锁式按钮开关	φ30	1a1b		红	
43900	T3BLRG-1C	TEND	φ30 圆型凸头按钮开关	φ30	1a1b		绿	
43909	T3BMRR-1C	TEND	φ30 圆型大头按钮开关	φ30	1a1b		红	
43926	T3BTL-1C	TEND	φ30 二点式按钮 1a1b	φ30	1a1b		红、绿	
44052	T3IAR2G-1C	TEND	φ30 圆型凸头霓虹照光	φ30mm	1a1b	220V	凸头/圆型/绿	
44063	T3IBR2R-1C	TEND	φ30 圆型大头交替霓虹照光	φ30mm	1a1b	220V	大头/圆型/红	
44051	T3IFR2R-1C	TEND	φ30 平头霓虹照光按钮 1a1b	φ30mm	1a1b	220V	平头/圆型/红	
44079	T3IHR-1C	TEND	φ 30 长柄霓虹照光选择 1a1b	φ30mm	1a1b	6A250VAC	黑	
44059	T3IKR2R-1C	TEND	φ30 圆型连锁霓虹照光	φ30mm	1a1b	220V	连锁/圆型/红	
44055	T3IKR2R-1C	TEND	φ30 圆型凸头霓虹照光按钮	φ30mm	1a1b	220V	凸头/圆型/绿	
44062	T3IMR2R-1C	TEND	φ30 圆型大头霓虹照光	φ30mm	1a1b	220V	大头/圆型/红	
44072	T3ISR-1C	TEND	φ 30 霓虹照光选择 1a1b	φ30mm	1a1b	6A250VAC	黑	
44061	T3ITL2-1C	TEND	φ30 两点式霓虹照光	φ30mm	1a1b	220V	红 绿	
43972	T3KLR-1C	TEND	φ30 钥匙选择开关 1a1b	φ30mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43977	T3KMR-1C	TEND	φ30 大头选择开关 1a1b	φ30mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43964	T3KSR	TEND	φ30 钥匙选择开关 1a1b	φ 30mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43961	T3SHR-1C	TEND	φ30 长柄选择开关 1a1b	φ 30mm	1a1b	A250V AC	黑	
43958	T3SSE-1C	TEND	φ30 选择开关 1a1b	φ 30mm	1a1b	6A250V AC	黑	
43997	T3TAR2G-1C	TEND	φ30 圆型凸头交替式照光按钮开关	φ30mm	1a1b	220/5VAC	绿	
44009	T3TBR2R-1C	TEND	φ30 圆型大头交替式按钮开关	φ30	1a1b	220/5VAC	红	
43984	T3TFR2G-1C	TEND	φ30 圆型平头照光按钮开关	φ30mm	1a1b	220/5V	绿	
44042	T3THR-1C	TEND	φ30 长柄照光选择 1a1b	φ30mm	1a1b	6A250V AC	红	
44015	T3TKR2R-1C	TEND	φ30 圆型连锁式照光按钮开关	φ30mm	1a1b	220/5VAC	红	
43992	T3TLR-1C	TEND	φ30 圆型凸头照光按钮	φ30mm	1a1b	220/5V	绿	
44002	T3TMR2R-1C	TEND	φ30 圆型大头照光按钮	φ30	1a1b	220/5V	红	
44040	T3TSR-1C	TEND	φ30 照光选择 1a1b	φ 22mm/ φ25mm	1a1b	6A250V AC	红	
44021	T3TTL2-1C	TEND	φ30 两点式照光按钮	φ30mm	1a1b	220/5VAC	红 绿	

(照光)大型旋入面板式按钮开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

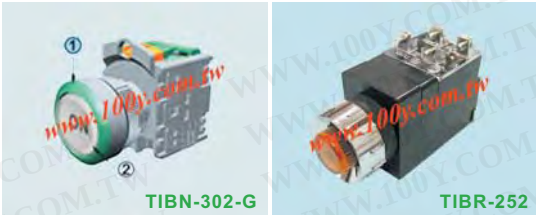

- 电介质强度: AC 2200V 为一分钟的期间。
- 绝缘阻抗: 过100Ω@DC500v.
- 温度范围:
 - 在触点少于30度。 在端子少于25度。
 - (@ 四周温度40°C, 和10 安培连续电流)
- 接点阻抗: 少于 30mΩ
- 周围允许温度: -20°C~+60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Rating	Button/Body Color
43666	TIB-252-R	TEND	φ25mm 标准型照光式按钮开关	φ25	6A 250V AC	红
43700	TIB-302	TEND	φ30mm 标准型照光式按钮开关	φ30	6A 250V AC	白
43684	TIBN-252-R	TEND	φ25 直接式霓虹照光按钮开关	φ25	220V	红
39179	TIBN-302-G	TEND	φ30 直接式霓虹照光按钮开关	φ30	220V	绿
43707	TIBN-302-W	TEND	φ30 直接式霓虹照光按钮开关	φ30	220V	白
43694	TIBNR-252	TEND	φ25 直接式护圈霓虹照光按钮开关	φ25	220V	绿
43719	TIBNR-302	TEND	φ30 直接式护圈霓虹照光按钮开关	φ30	220V	红
47802	TIBR-252-G	TEND	φ25 护圈照光 IalB220v	φ25mm/m-φ30m/m	6A 250V AC	绿色
47803	TIBR-252-O	TEND	φ25 护圈照光 IalB220v	φ25mm/m-φ30m/m	6A 250V AC	橙色
43689	TIBR-252-R	TEND	φ25 护圈照光 IalB220v	φ25mm/m-φ30m/m	6A 250V AC	红色
47804	TIBR-252-W	TEND	φ25 护圈照光 IalB220v	φ25mm/m-φ30m/m	6A 250V AC	白色
43711	TIBR-302	TEND	φ30 护圈照光 IalB-220V	φ25mm/m-φ30m/m	6A 250V AC	红/绿/黄/白

按钮色盖(长方型,正方形,圆型),工具

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- IP65 保护
- 开关规定值,3A,250VAC
- 镶入装置 22.5mm,21x21mm 和 21x27mm 剪裁
- 照明使用微沟 T13/4 灯或单芯片 LED 灯
- 所有标准透镜是透明与透亮分散器可用不同的颜色
- 可用关键锁开关135 把不同钥匙是

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40918	01-907	EAO	螺帽锁紧套筒




描述	颜色	尺寸	重量 grm
透镜, 平面, 透明, 为影片插入	绿色	12. 8*18. 8mm (0. 503*0. 740)	1
透镜, 凹面, 透明, 为影片插入	白色	15. 2*21. 2mm (0. 598*0. 834)	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Color	适用开关	尺寸(mm)
14088	01-982.5	EAO	长方型色盖	长方	绿	eao 01 系列	12.8*18.8
23225	01-982.7	EAO	长方型色盖	长方	白色	eao 01 系列	12.8*18.8



正方形保护盖

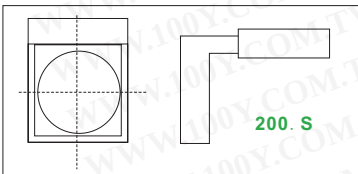

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Color	适用开关
2157	01A-200.S	META	正方形保护盖	正方	透明	正方形带灯按钮开关



标准型 IP 40

颜色	白色	红色	黄色	浅绿	蓝色	橙色	深绿	黑色
外框								
圆形	01P-0C1	01P-0C1	01P-0C2	01P-0C3	01P-0C4	01P-0C5	01P-0C6	01P-0C7
正方	01P-0S0	01P-0S1	01P-0S2	01P-0S3	01P-0S4	01P-0S5	01P-0S6	01P-0S7
长方	01P-0R0	01P-0R1	01P-0R2	01P-0R3	01P-0R4	01P-0R5	01P-0R6	01P-0R7

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Color	适用开关	尺寸(mm)
4775	01P-0C0	META	圆形色盖		白色	For 01P-xx40.xxx	15.8 mm dia.
4773	01P-0C1	META	圆形按钮色盖		红色	For 01P-xx40.xxx	15.8 mm dia.
4774	01P-0C2	META	圆形按钮色盖		黄色	For 01P-xx40.xxx	15.8 mm dia.
4776	01P-0C6	META	圆形按钮色盖		深绿色	For 01P-xx40.xxx	15.8 mm dia.
2574	01P-0R0	META	长方形白色按钮色盖		WHITE	For 01P-xx40.xxx	21.01x15.19mm
2575	01P-0R1	META	长方形按钮色盖		红色	For 01P-xx40.xxx	21.01x15.19mm
6342	01P-0R2	META	长方形按钮色盖		黄色	For 01P-xx40.xxx	21.01x15.19mm
6344	01P-0R5	META	长方形按钮色盖		橙色	For 01P-xx40.xxx	21.01x15.19mm
6343	01P-0R6	META	长方形按钮色盖	长方形	绿色	For 01P-xx40.xxx	21.01x15.19mm
2568	01P-0S0	META	正方形按钮色盖		WHITE	For 01P-xx40.xxx	15.36x15.36mm
2569	01P-0S1	META	正方形按钮色盖		RED	For 01P-xx40.xxx	15.36x15.36mm

按钮色盖(长方型,正方形,圆型),工具

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

标准型 IP 40

颜色	白色	红色	黄色	浅绿	蓝色	橙色	深绿	黑色
外框	01P-0C1	01P-0C1	01P-0C2	01P-0C3	01P-0C4	01P-0C5	01P-0C6	01P-0C7
圆形	01P-0S0	01P-0S1	01P-0S2	01P-0S3	01P-0S4	01P-0S5	01P-0S6	01P-0S7
正方	01P-0R0	01P-0R1	01P-0R2	01P-0R3	01P-0R4	01P-0R5	01P-0R6	01P-0R7

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Color	适用开关	尺寸(mm)
2570	01P-0S2	META	正方形按钮色盖	YELLOW	For 01P-xx40.xxx	15.36x15.36mm
2571	01P-0S3	META	正方形按钮色盖	GREEN	For 01P-xx40.xxx	15.36x15.36mm
2572	01P-0S5	META	正方形按钮色盖	ORANGE	For 01P-xx40.xxx	21.01x15.19mm



规格描述:


仅供白芷灯使用,如果是氦氖灯,请使用平口钳拔取。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10632	01P-T02+01P-T03	META	色盖拔取夹/灯泡取置器



长方保护盖

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Color	适用开关
3214	01Z-200.R	META	长方保护盖	长方	透明	长方形带灯按钮开关

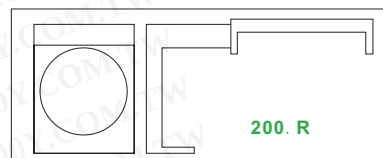

- IP65 保护
- 开关规定值,3A,250VAC
- 镶入装置 22.5mm,21x21mm and 21x27mm 剪裁
- 照明使用微沟 T13/4 灯或单芯片 LED 灯
- 所有标准透镜是透明与透亮分散器可用不同的颜色
- 可用关键锁开关135 把不同钥匙是

颜色: ● ● ● ●

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Color	适用开关	尺寸(mm)
40524	61-9681.2	EAO	长方保护盖	长方	红	71 Series	24*30mm
40525	61-9681.4	EAO	长方保护盖	长方	黄	71 Series	24*30mm
40526	61-9681.5	EAO	长方保护盖	长方	绿	71 Series	24*30mm



- IP65 保护
- 开关规定值,3A,250VAC
- 镶入装置 22.5mm,21x21mm and 21x27mm 剪裁
- 照明使用微沟 T13/4 灯或单芯片 LED 灯
- 所有标准透镜是透明与透亮分散器可用不同的颜色
- 可用关键锁开关135 把不同钥匙是

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	适用开关	尺寸(mm)
40523	61-9931.0	EAO	长方形水平式配件	长方形	71 Series	24*30mm



红色长方型色盖

颜色: ●

100Y 编号	厂商编号	制造厂商
48776	651-904.2	EAO
48777	751-954.2	EAO



长方按钮色盖

颜色: ● ● ● ● ● ●

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Color	适用开关	尺寸(mm)
3217	S50-002-02	长方按钮色盖		绿色	For 31-121. & 32-261.	15.2 x 21.2
3216	S50-002-03	长方按钮色盖		橙色	For 31-121. & 32-261.	15.2 x 21.2
3218	S50-002-04	长方按钮色盖		蓝色	For 31-121. & 32-261.	15.2 x 21.2
3215	S50-002-04	长方按钮色盖		红色	For 31-121. & 32-261.	15.2*21.2
3254	S50-002-05	长方按钮色盖	长方	白色	For 31-121. & 32-261.	15.2 x 21.2
3253	S50-002-06	长方按钮色盖		黄色	For 31-121. & 32-261.	15.2 x 21.2

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com


上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com



开关元件


动力盒式押扣开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

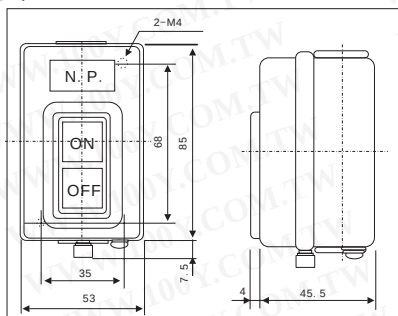


型号	规格	安装型式	接线端子	外壳材料
TBSN-315	3Φ 15A 2.2KW	露出型	M4	铁铸漆

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Function
9835	TBSN-315	TEND	动力押扣开关	3P-15A/2.2KW

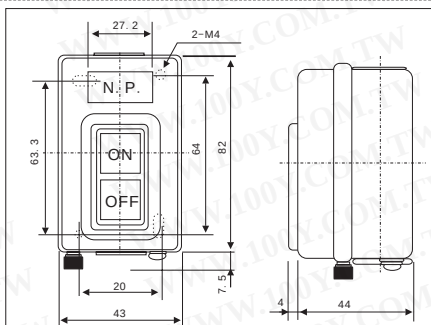


型号	规格	安装型式	接线端子	外壳材料
TBSN-315C	3Φ 15A 2.2KW	露出型	M4	铁铸漆

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Function
9834	TBSN-315C	TEND	动力押扣开关	3P/15A/2.2KW

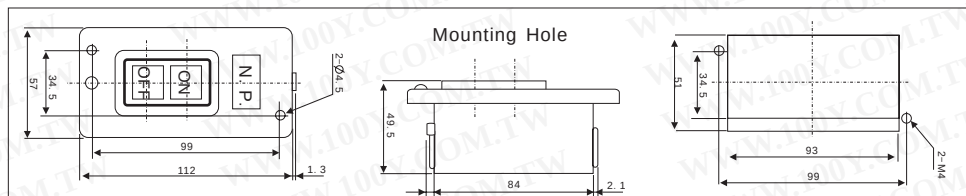

型号	规格	安装型式	接线端子	外壳材料
TBSY-315	3Φ 15A 2.2KW	埋入型	M4	铁铸漆
TBSY-330	3Φ 30A 3.7KW	埋入型	M4	铁铸漆

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Function
9837	TBSY-315	TEND	动力押扣开关	3P/15A/2.2KW
9836	TBSY-330	TEND	动力押扣开关	3P/30A/3.7KW


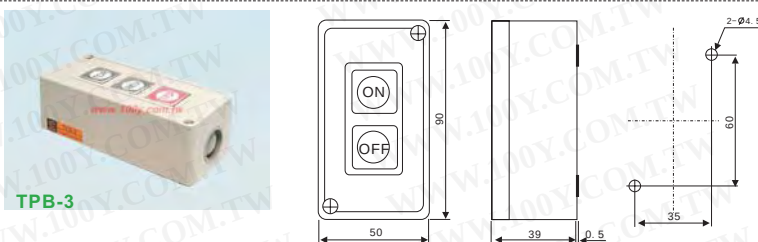


100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Rating
9833	TPB-2	工业按钮开关	
5436	TPB-3	工业按钮开关	3A/250V

连动按键开关+帽盖

可用于PC电源的连动按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

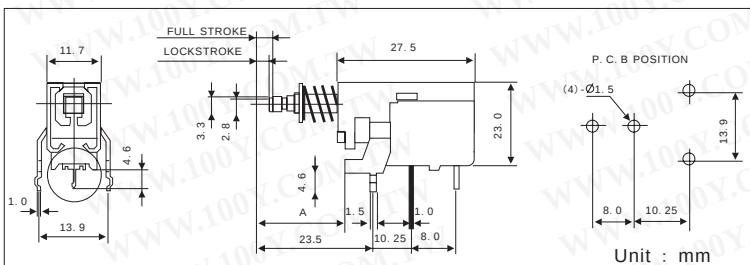

规格:

1. 规定值: 10A250VAC, TV-5, TV-8
2. 接点阻抗: 500欧姆(最大)
3. 绝缘阻抗: DC 500V 100欧姆(最小)
4. 电介质强度: 1500VAC/1分钟

材质:

1. 机架: 三聚胺酚醛
2. Rocker: P. B. T.
3. 端子: 铜合金锡或镀银
4. 接触器: Ag-cd-O alloy
5. Spring: 琴用钢丝



100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins	耐压/耐电流值
4237	6509A-2P	按键开关	ON-OFF	2	250V/10A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

可用于PC电源的连动按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 特点: 低侧面
- 应用: 电视, 台式计算机
- 额定功率: (UL, CSA)
- 接点阻抗: 20 milliohms max. @ initial
- 电气寿命: 25,000 操作为电视开关
- 四周温度: -0 至 +85 摄氏

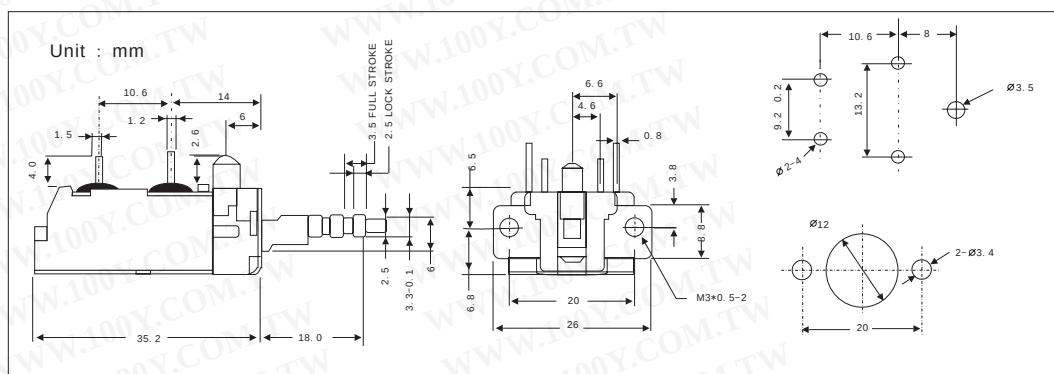


100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins	耐压/耐电流值
10018	6509B-4P	按键开关	ON-OFF	4	250V/10A



规格:

- 接点规定值: 200mA @ 30VAC or VDC max.
- 电气寿命: 30,000 电流断续器在全负载中
- 接点阻抗: 20欧姆 最大, 2-4 VDC, 100MA for both cion
- 镀银和金接点.
- 绝缘阻抗: 100欧姆 最小.
- 电介强度: 500V RMS@ Seal level.
- 操作温度: -10°C TO +60 °C
- 型号: 短暂

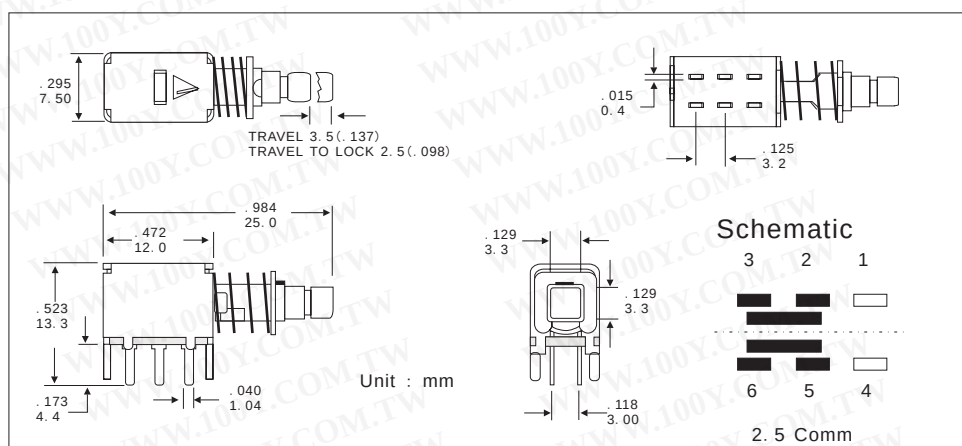


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	耐压/耐电流值
14570	YWP-656	按键开关(复归式)	6P	200mA/30V
42486	YWP-756	按键开关(交替式)	6P	200mA/30V

可插板式连动按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

- 电路: ON-ON
- 规定值: AC. 250 V0.5A
- 接触器(MAX): AC 5V 1A 100欧姆
- 承受电压: AC, 500V 1MINUTE
- 额定功率: A-300 100G, B-200 100G
- 寿命周期(MAX): 10,000CYCLES, 40欧姆

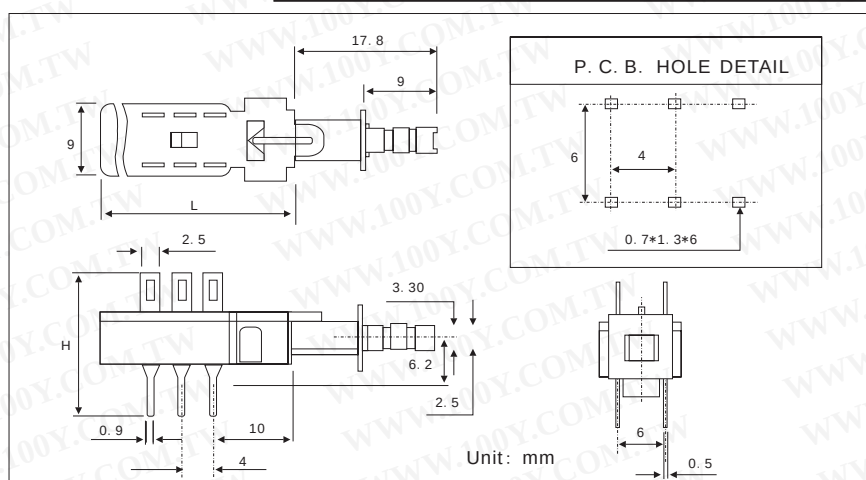

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins	耐压/耐电流值
6519	0867	连动按键开关	ON-ON	6P	250VAC/0.5A

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



可插板式连动按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

- 规定值: AC 100V 0.5A, AC250V 0.2A, DC250V 1A
- 接点阻抗: 50欧姆 (最小)
- 绝缘电阻: 100欧姆 在500VDC 中最小。
- 电介质强度: 1, 000AC/1 分钟
- 工作温度范围: -20°C TO +70°C

材料:

- 安装: P. C. mount.
- 接点末端: 所有触点是镀银。
- 端子材质: 黄铜或镍。
- 端子末端: 镀银。
- 典型应用: 干燥电路开关

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	耐压/耐电流值
7091	0868	连动按键开关	12P	AC100V/0.5A, AC250V/0.2A, DC25V/1A



说明	pins
连动开关(焊线式)	12 pins

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
18186	5044	连动按键开关	12P



适用于:


- 电话机及通信器材
- 各类精密仪器
- 各种事物机器
- 各类电子制品
- 其他各类广泛运用

特性规格:

项目	规格
定格	DC 30 V 0.3A
接触电阻	20欧姆 MAX
绝缘电阻	DC500V 100欧姆 MIN
耐电压	500V 1MINUTE
动作力	300 150g (REFERENCE)

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins	耐压/耐电流值
16458	PS-22F78	连动按键(无段)开关	ON-(OFF)	6P	30VDC/0.3A

按键帽盖

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
7693	3280A	银色铝按键帽盖	φ 10*16mm
8364	3280B	黑色壳帽盖	φ 10*16mm

切换开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

附灯电源切换开关




接点容量	15A 125VAC 10A 250VAC 20A 12VDC
导通电阻	30欧姆 MAX
绝缘电阻	100欧姆 在500 VDC 中
绝缘电压	1, 500 VAC, 1 MIN.
电器寿命	10, 000 cycles
制动力道	500_200gw
安规	

电路图示



安装孔径:




Z厚度	X尺寸	Y尺寸
0.75-1.25	30.2/30.4	11.0/11.2
1.25-2.00	30.4/30.6	11.0/11.2
2.00-3.00	30.6/30.8	11.0/11.2

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
7472	34217-091-62	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	红按钮/黑底
7479	34217-091-63	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	黄按钮/黑底
4354	34217-191-65	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	绿按钮/黑底
4847	34217-199-65	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	绿按钮/白底
4846	34231-099-62	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	红按钮/白底
12056	34231-099-63	踏板开关	3P	ON-OFF	15A/250Vac	黄按钮/白底



接点容量	15A 125VAC 10A 250VAC 20A 12VDC
导通电阻	30欧姆 MAX
绝缘电阻	100欧姆 在500 VDC 中
绝缘电压	1, 500 VAC, 1 MIN.
电器寿命	10, 000 cycles
制动力道	500_200gw

安装孔径:



Z厚度	X尺寸	Y尺寸
0.75-1.25	30.2/30.4	11.0/11.2
1.25-2.00	30.4/30.6	11.0/11.2
2.00-3.00	30.6/30.8	11.0/11.2

安规



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com




附灯电源切换开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



电路图示




100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
4849	37917-021-1302	跷板开关	4P	ON/OFF	15A/250Vac	红按钮/黑底
5080	37917-029-1102	跷板开关	4P	ON/OFF	15A/250Vac	红按钮/白底
4355	37917-029-1104	跷板开关	4P	ON-OFF	15A/250Vac	绿按钮/白底



技术特性:

- 规格: 6A 120VAC; 3A 250VAC;
(A) 10A 125VAC; 6A 250VAC
- 接点电阻: 35欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: 500VDC 100欧姆 MIN.
- 耐电压: 1500VAC, 1 分钟
- 操作温度: -30°C TO +80°C
- 电气寿命: 10,000 CYCLES


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
42965	51725	摇头开关	3P	ON-OFF	10A125VAC/6A250VAC	附灯-红钮/黑底(125VAC33KΩ/250VAC150KΩ)	ILLUMINATED

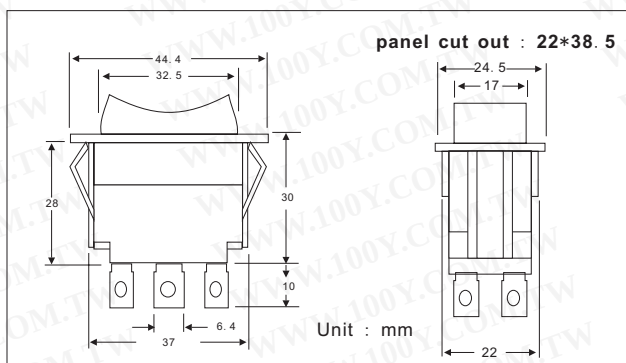

规格:

- 电路: N/A
- 规定值: A. C. 250V 15A
- 接点R. (MAX): D. C. 5V1A 30欧姆
- 绝缘阻值(MIN): D. C. 500V 100欧姆
- 耐电压: A. C. 500V 1分钟
- 工作能力: 400+/-200g
- 寿命周期 (MAX): 10,000CYCLES

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	耐电流/电压值
13736	5199	车用带灯开关	4P	24V/15A
13737	5200	车用带灯开关	4P	10A/24VDC

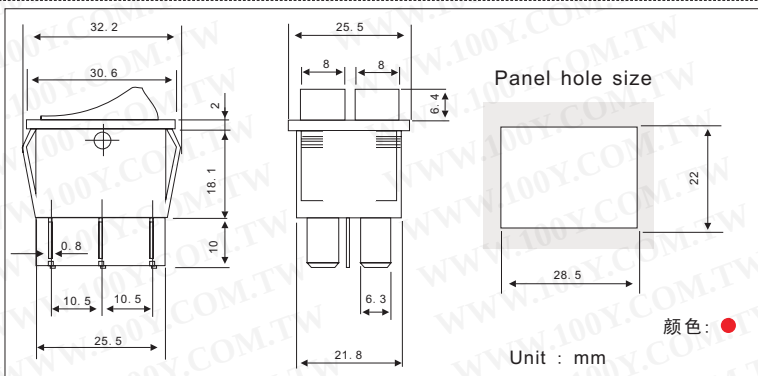


规格:

- RL2-421/N-C-30-RE/BD-P2
- ON-OFF W/Lamp 6P DPST
- 16 (4) A 250VAC T85
- 16 (4) A 250VAC T125 IE 4
- 16A 125/8A 250VAC
- 脚线/端子型号: 6P



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
8394	6070P-B	附灯电源切换开关	6P	6P-2	10A/250Vac	双红按钮/黑底

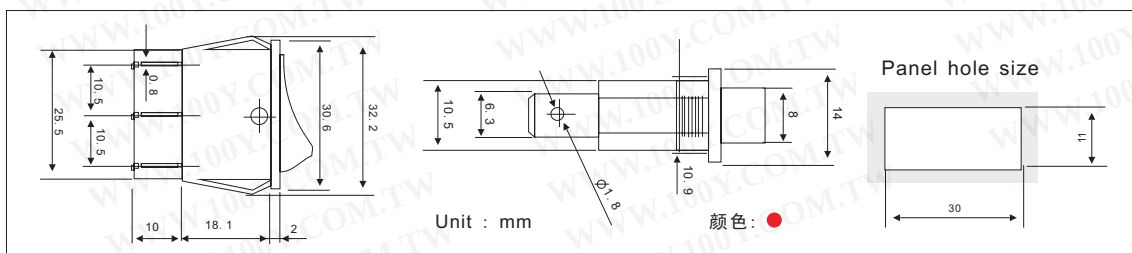

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
8393	6073B-B/R UL	附灯电源切换开关	3P	ON-OFF	10A/250Vac	红按钮/黑底




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



附灯电源切换开关

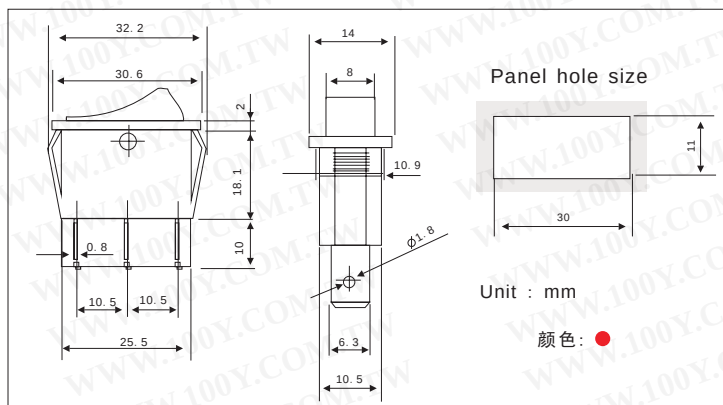
详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

- RL2-421/N-C-30-RE/BD-P2
- ON-OFF W/Lamp 6P DPST
- 16 (4) A 250VAC T85
- 16 (4) A 250VAC T125 IE 4
- 16A 125/8A 250VAC
- 脚线/端子型号: 6P



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
29275	6073B-WR	附灯电源切换开关	3P	ON-OFF	10A/250Vac (DC12V)	红按钮/白底

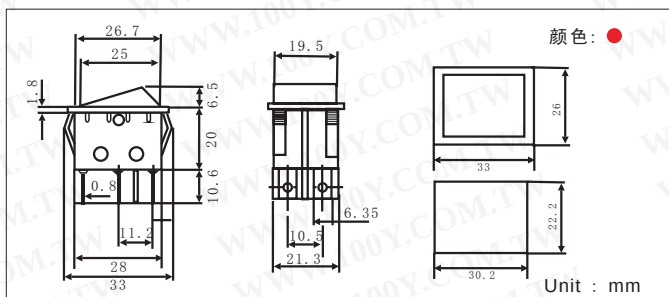

型号	动作特性
TL6092F	DPDT 6P 照明
TL6092E	DPDT 4P 照明
规格	125VAC-16A, 250VAC-10A
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压	AC 1500V 1 分钟

- BSEC 颜色为白黑
- 盖帽颜色红色橙色绿色
- WITH 220V 100VNEON LAMP 12V BULB


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
11637	6092F-BR-2	附灯切换开关	6P	ON-ON	15A/250Vac	红按钮/黑底
11085	6093E	附灯电源开关切换开关	4P	ON-OFF	15A/250Vac	ILLUMINATED



耐电流/电压值: 15A/250VAC

颜色: ●


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
29037	6093E-WR-2	附灯电源开关切换开关	4P	ON-OFF	15A/250Vac	ILLUMINATED

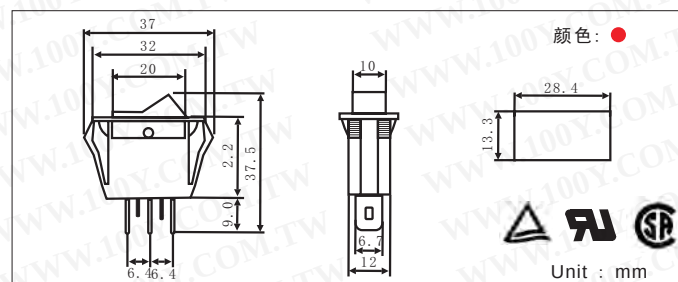

型号	动作特性
TL600B	3P SPST ON-OFF
规格	125VAC-16A, 250VAC-10A
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压	AC 1500V 1 分钟

- 6100B 内装110V 霓虹灯
- W/110V NEON LAMP
- 脚线/端子型号: 3P

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
4235	6100B-3P	附灯电源切换开关	3P	ON-OFF	10A/250Vac	附灯-红按钮/黑底 13.5*28

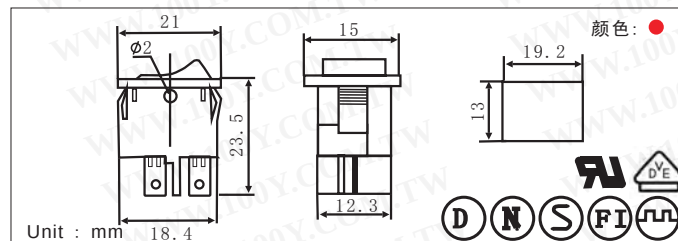

型号	动作特性
TL600B	3P SPST ON-OFF
规格	125VAC-16A, 250VAC-10A
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压	AC 1500V 1 分钟

- 发光开关
- 内装110V 霓虹灯
- W/110V NEON LAMP
- 脚线/端子型号: 3P

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
3463	6110B	发光切换开关	3 Pin	SPST	5A/250Vac	红按钮/黑底



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



附灯电源切换开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


规格:

1. 规定值: 10A 125VAC/6A 250VAC T85
T 16A 125VAC/10A 250VAC
2. 接点阻抗: 20欧姆(MAX.)
3. 绝缘电阻: DC500V 100欧姆(MIN.)
4. 电介质强度: 1500VAC/1 分钟
5. 安规:

811082781K

MR-21C-Q-R/B-3


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
45288	811082781K	跷板开关	3P	ON-OFF	20A/250Vac	绿按钮/黑底
39496	MR-21C-Q-R/B-3	附灯电源切换开关附灯电源切换开关	4P	ON-OFF(III)	10A/125VAC	附灯-红按钮/黑底

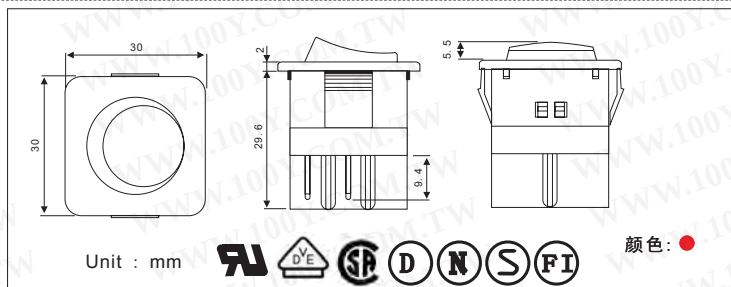

特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 照明 220V
- 脚线/端子型号: 4P

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
15086	R13-104B-B/R	摇头开关	4P/DPST	ON/OFF	16A 125VAC/10A 250VAC	红色/黑色	ILLUMINATED 220V



- 指示灯: ILLUMINATED
- 脚线/端子型号: 3P
- 颜色: 红色



规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟
电路	3P SPST OFF-NO (ILLUMINATED)
操作温度	-20°C TO 85°C

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14133	R13-112BP-02	摇头开关	3P	ON-OFF	10A/125VAC/6A/250VAC	附灯-红钮/黑底(125VAC33KΩ/250VAC150KΩ)	ILLUMINATED



特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 125V/33Kn 250V/150Kn
- 脚线/端子型号: 3P/. 187"SQ Quick connect

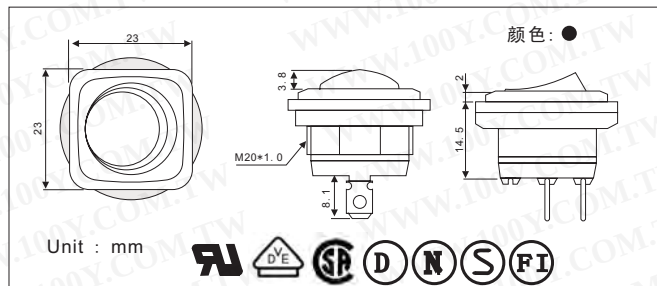



规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14280	R13-135B2-02	摇头开关	3P/.187"SQ Quick connect	SPST ON-OFF	10A/125VAC 6A/250VAC	黑按钮/黑底/红指示灯	125V/33KΩ 250V/150KΩ



特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: LED Rating @ 10MAV f=1.85V
- 脚线/端子型号: 4P/SO Solder

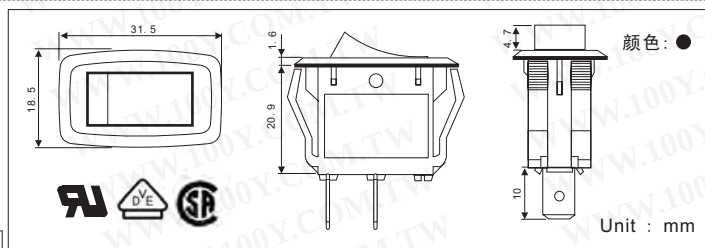

规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14410	R13-205L-B/R	摇头开关	4P/SO Solder	SPST ON-OFF	16A 125V/10A 250V	黑按钮/黑底/红 LED	LED Rating @10MAVf=1.85V





服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

附灯电源切换开关

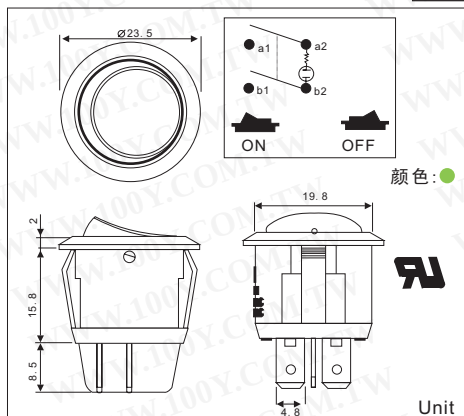详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: AC220V灯 (125VAC33K ohm/250V150K ohm)
- 脚线/端子型号: 4P/4.8*0.8t Quick connect

规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14325	R13-244B-B/G	摇头开关	4P/4.8*0.8t Quick connect	DPST ON-OFF	16A125V/10A250V	绿按钮/黑底	AC220V 灯 (125Vac 33kΩ/250V 150kΩ)
22070	R13-244B-B/R	摇头开关	4P/4.8*0.8t Quick connect	DPST ON-OFF	16A125V/10A250V	红按钮/黑底	AC220V 灯 (125Vac 33kΩ/250V 150kΩ)



R13-66B-02



R13-66L-05

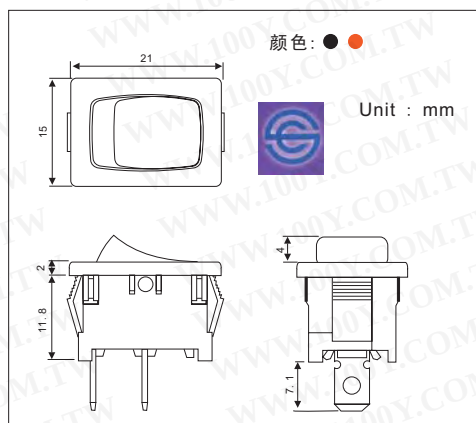

颜色: ● ●


Unit : mm

特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 125VAC-33K ohm / 250VAC-150K ohm
- 脚线/端子型号: 3P/ Quick connect
- 指示灯: 10MA Vf=1.85V
- 脚线/端子型号: 4P/SO Solder

TERMINAL	
0 2	1.187" SQ
0 5	SO
0 9	PC
1 0	PC ANGLE


Cut-out		
	X	Y
0.75 ~ 1.25	19.2-0.1	13.0+0.1
1.25 ~ 2	19.4-0.1	13.0+0.1
2 ~ 3	19.8-0.1	13.0+0.1




接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟



100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14149	R13-66B-02	附灯电源切换开关	3P/Quick Connect	SPST ON-OFF	10A125VAC/6A250VAC	Red/Black	125Vac-33kΩ/250Vac-150kΩ
14283	R13-66L-05	摇头开关	4P/SO Solder	SPST ON-OFF	10A/125V 6A/250V	黑按钮/黑底/LED 灯	10MA Vf=1.85V



Cut-out		
	X	Y
0.75 ~ 1.25	30.2-0.1	11.2+0.1
1.25 ~ 2	30.4-0.1	11.2+0.1
2 ~ 3	30.8-0.1	11.2+0.1

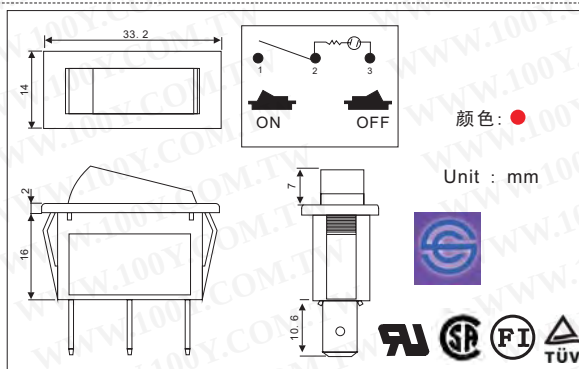

颜色: ●

Unit : mm

特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 125VAC330K ohm/250V150K ohm
- 脚线/端子型号: 3P/6.3*0.8t Quick connect

规定值	16A 125VAC 1/8HP 125VAC 10A 250VAC 1/3HP 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14409	R13-70B-B/R	摇头开关	3P/6.3*0.8t Quick connect	SPST ON-OFF	16A125V/10A250VAC	红按钮/黑底 附 220V 灯	125VAC 330KΩ/250VAC 150KΩ

cn. 100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件

附灯电源切换开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




R13-72B-01



R13-72B-B/R

特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: 125VAC330K ohm/250V150K ohm
- 脚线/端子型号: 3P/6. 3*0. 8t Quick connect

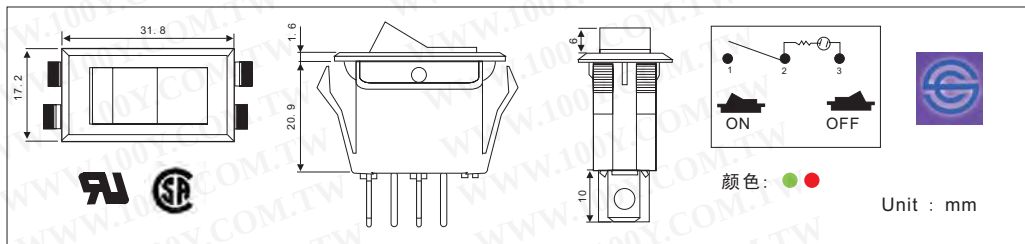

规定值	16A 125VAC 1/8HP 125VAC 10A 250VAC 1/3HP 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟


TERMINAL	
0	1
2	3

Cut-out		
	X	Y
0.75 ~ 1.25	28.6-0.1	14.0+0.1
1.25 ~ 2	28.8-0.1	14.0+0.1
2 ~ 3	29.2-0.1	14.0+0.1

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14134	R13-72B-01	附灯电源切换开关	3P/6.3*0.8t Quick Connect	SPST ON-OFF	15A150V/10A250V	绿按钮/黑底	AC220V 灯(125Vac 33kΩ/250V 150kΩ)
14411	R13-72B-B/R	摇头开关	3P/SO6.3/0.8t Quick connect	SPST ON-OFF	15A 125V/10A 250V	红按钮/黑底	125VAC330KΩ/250VAC150KΩ



Cut-out		
	X	Y
0.75 ~ 1.25	19.2-0.1	13.0+0.1
1.25 ~ 2	19.4-0.1	13.0+0.1
2 ~ 3	19.8-0.1	13.0+0.1

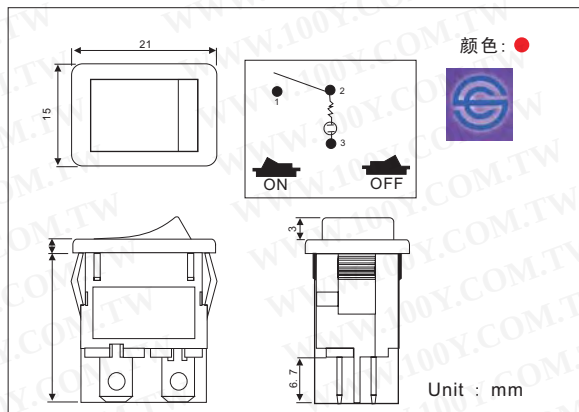


特点:

- 材质: 框架是尼龙 (UL flame: 94V-2) 终端是镀银黄铜。
- 有启发性作动器被铸造在PC里, 可用以红色, 琥珀, 和绿色。
- 攫取在架置, 易安装开关入盘区。
- 指示灯: AC220V灯(125VAC33K ohm/250V150K ohm)
- 脚线/端子型号: 3P/4. 8*0. 8t Quick connect

TERMINAL	
0	2
0	9
1	0

接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color	指示灯
14156	R13-73B-02	摇头开关	3P/4.8*0.8t Quick Connect)	SPST ON-OFF	10A150V/6A250V	红按钮/黑底	AC220V 灯(125Vac 33kΩ/250V 150kΩ)

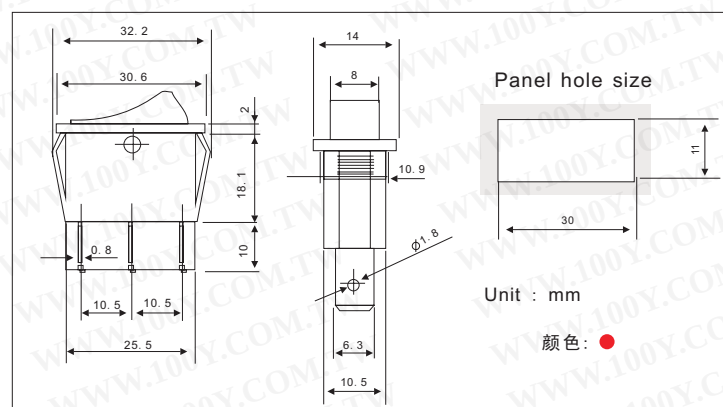

规格:

- RL2-421/N-C-30-RE/BD-P2
- ON-OFF W/Lamp 6P DPST
- 16 (4) A 250VAC T85
- 16 (4) A 250VAC T125 IE 4
- 16A 125/8A 250VAC
- 脚线/端子型号: 6P

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Type	耐电流/电压值	Button/Body Color
18072	RL1-6073B-W/R	附灯电源切换开关	3P	ON-OFF	10A/250Vac	红按钮/白底

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件

无灯电源切换开关

0886




3MD1R103M1Q0



材质:

- CASE: DIALLAY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0).
- ROCKERS: 镍 (UL 94V-0).
- BUSHING: 黄铜, 镀银.

- HOUSING: 不锈钢.
- SWITCH SUPPORT: 黄铜, 镀锡.
- TERMINAL SEAL: 环氧.

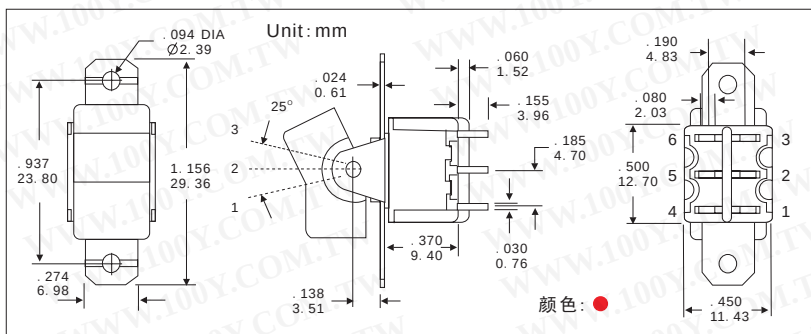

规格:


- 接点规定值: "触电材料选择" 为更多信息.
- 电气寿命: 50,000 make-and-break cycles at full load.
- 接点阻抗: 100欧姆, MAX. Initial @ 2-4VDC.
- 100mA 为镀银和镀金接点.
- 绝缘阻抗: 1,000欧姆 MIN.
- 电介质强度: 1,500V RMS @ sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO +85°C



100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Pins/Terminal Type	耐电流/电压值
11944	0886				
7907	3MD1R103M1Q0	红色开关	ON-OFF	6P2	5A/125Vac



Schematic 02C. mm.

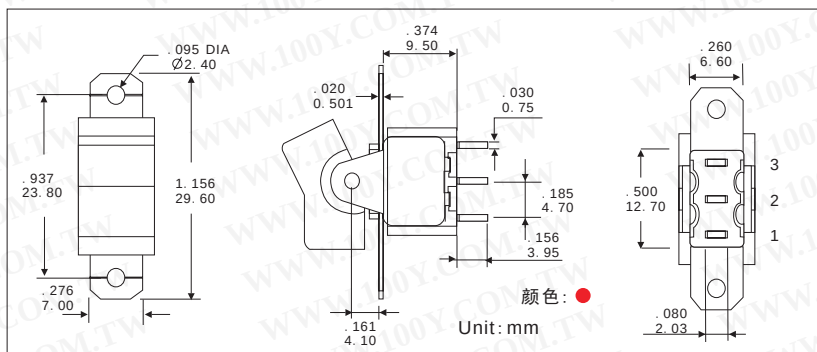


规格:

- 接点规定值: "触电材料选择" 为更多信息.
- 电气寿命: 50,000 make-and-break cycles at full load.
- 接点阻抗: 100欧姆, MAX. Initial @ 2-4VDC.
- 100mA 为镀银和镀金接点.
- 绝缘阻抗: 1,000欧姆 MIN.
- 电介质强度: 1,500V RMS @ sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO +85°C

材质:

- CASE: DIALLAY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0).
- ROCKERS: 镍 (UL 94V-0).
- BUSHING: 黄铜, 镀银.
- HOUSING: 不锈钢.
- SWITCH SUPPORT: 黄铜, 镀锡.
- TERMINAL SEAL: 环氧.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	耐电流/电压值
7908	3MS1R103M1Q0	TAIWAY	红色开关	ON-OFF	红色/红色	3P2	5A/125Vac

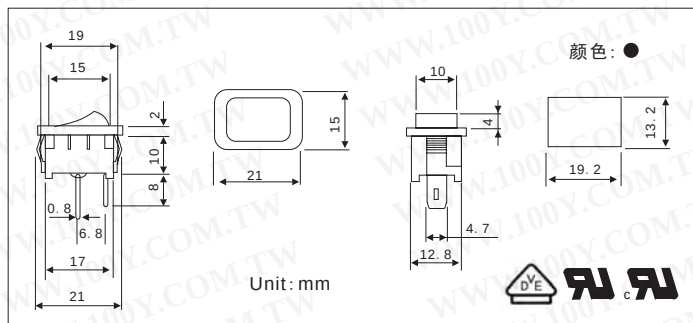

型号	动作特性
5009A	2P SPST ON-OFF
规格	AC 10A 125V, 6A 250V
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电阻	AC 1500V 1 分钟

- 快速端子
- 盖帽颜色红色黑白色

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type
13335	5009A	电源切换开关	2P



型号	KS-30 SPT-1
适用电线	SPT-1 18AWG/2C
适用电线尺寸	2.7*5.4
适用电压	6A 125V AC 3A 250V AC 3A 125V T

使用说明:

1. 先将电线分开, 在电源火线的线上剪开约3mm 的距离.
2. 将电线装置在没有齿轮的盖子.
3. 再将开关有齿轮的部分组装上去, 请注意弹片尖的部分必须刺穿电线绝缘层与铜线接触.
4. 最后将螺帽放上去, 并锁紧螺丝.
5. 依照开关上箭头所示方向转动齿轮, 若电流顺利通过, 即表示装置完成.

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color
12041	5054-B	线上开关	ON-OFF	2A(黑色)

cn. 100y. com. tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw



深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件


无灯电源切换开关

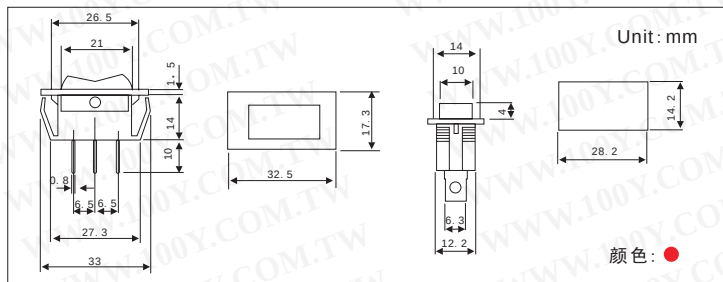

型号	动作特性
6010	2P SPST ON-OFF
规格	10A 125V
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电阻	AC 1000V 1 分钟

Pin/Terminal Type: 2P2


100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
10654	6010A-2P2	电源切换开关	ON-OFF	红按钮/黑底	2P2	14*28	10A 125V AC

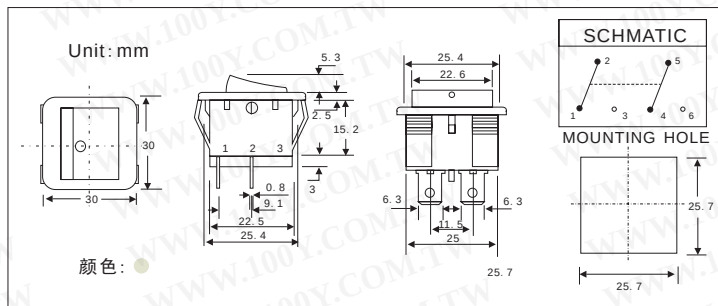

规格:

- 接点值: 15A 125VAC 10A 250VAC
- 初接点阻抗: 50欧姆(MAX.)
- 绝缘电阻: 500欧姆(MIN), 500VDC
- 耐电压: 1,000VAC, 1分钟
- 寿命周期: 过 6,000CYCLES
- 操作力: 600+/-100GRAM

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
3467	6018	电脑切换开关	ON-OFF	4P2	25*25	10A 125/250V AC

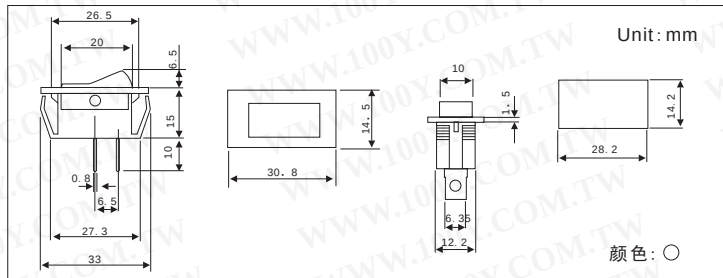

型号	动作特性
6020	2P SPST ON-OFF
规格	10A 125V
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电阻	AC 1000V 1 分钟

Pin/Terminal Type: 2P2

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size
10886	6020A-2P2	电源切换开关	ON-OFF	白按钮/黑底	2P2	12*28



2P开关
电源切换开关
开孔尺寸: 19*13mm
面板尺寸: 21*15mm
耐电流/电压值: 6A/125VAC
接点型号: ON-OFF

6062A-2P-黑/红

6062B-3P2-黑/黑

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
19582	6062A-2P-黑/红	电源切换开关(黑/红)	ON-OFF	黑/红	2P2	13*19	6A/125Vac
20391	6062B-3P2-黑/黑	电源切换开关(黑/黑)	ON-ON	黑/黑 有白点	3P2	13*19	6A/125Vac



产品编号	6064A-B
规格	2P 二段洛可 ON-OFF

耐电流/电压值: 5A 125VAC
尺寸: 19*13mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
24663	6064A-B	切换关	ON-OFF	黑/黑	2P2	13*19	5A/125Vac

cn. 100y. com. tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com




无灯电源切换开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

材质:

- 机架: Nylon # 66UL94V-2
- 遥感: Nylon # 66UL94V-2
- 端子: 铜合金镀锡或镀银
- 接点器: Ag-cd-O alloy
- Spring: 琴用钢丝

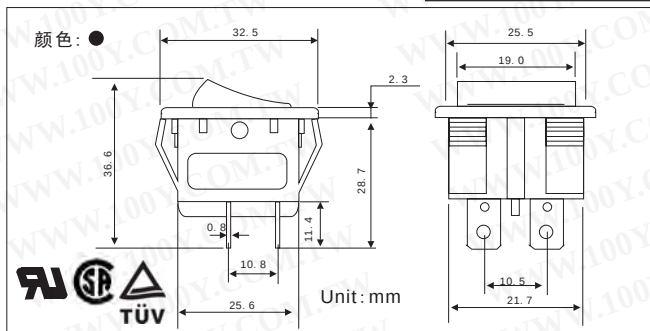

型号	动作特性
6090	DPDT 6P ON-OFF-ON
规格	125VAC-16A-250 VAC-10A
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电阻	AC 1500V 1 分钟


规格:

- 规定值: 10A 125/250VAC
- 接点阻抗: 30欧姆 (MAX.)
- 绝缘电阻: DC500V 100欧姆 (MIN)
- 耐电压: 1000VAC/1 分钟
- 安全认证

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
11638	6090C-6P3	二段式电源切换开关	ON-OFF-ON	6P3	22*30	10A/250Vac



型号	动作特性
6110A	4P DPST ON-OFF
规格	AC 10A125VAC, 6A250V
接触电阻	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电阻	AC 1500V 1 分钟

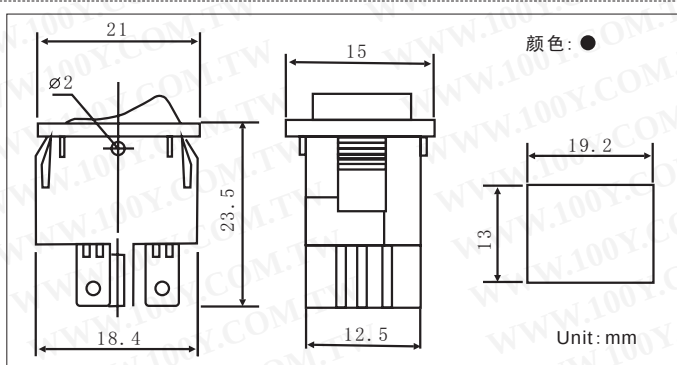

- 发光开关
- 内装110V霓虹灯
- W/110V NEON LAMP

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
15433	6110A	电源切换开关切换开关	DPST	全黑	4P	21*15*23.5	AC10A 125V, 6A 250V





100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
39489	JS-606-A-Q-B/B-2-K	电源切换开关	ON-OFF	黑/黑	2P/Q	21*13	6A/125Vac



特点:

- 材料: 作动器是尼龙 (UL FLAME: 94V-2)
- 端子是镀银黄铜.
- 酚醛基地.
- 脚线/端子型号: 6P/Solder.

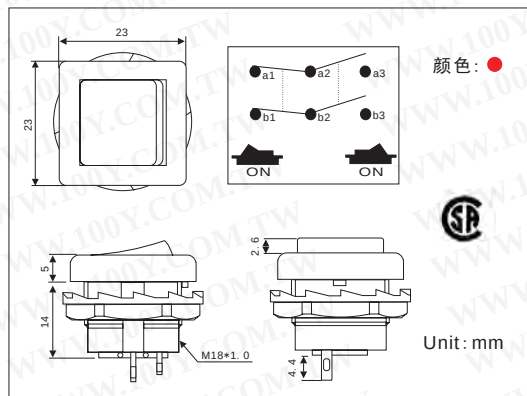

端子
0 5 10 S0


规定值	10A 125VAC/6A 250VAC
接点阻抗	50m ohm MAX.
绝缘阻抗	DC 500V 100M ohm Min.
电介质强度	AC 1500V 1分钟

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
14279	R13-136B-05	切换开关	DPDT ON-ON	红按钮/黑底	6P/Solder	23L*23W*19D(mm)	10A125V/6A250V



特点:

- 材料: 作动器是尼龙 (UL FLAME: 94V-2) 端子是镀银黄铜.
- snap-in 架置, 易安装开关入盘区.
- 脚线/端子型号: 6P/Solder.

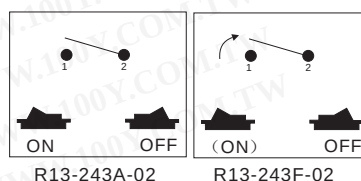

服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com


无灯电源切换开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
8392	RL-3P3	电源切换开关	OF-OFF-ON	黑按钮/黑底/	3P3	13*19	10A/125Vac UL



项次	代号	说明
控制形式	AS 33	电流切换开关(三相三线)
	AS 34	电流切换开关(三相四线)
外形	4	48*48
	6	64*64
容量	1	10A
	2	16A
	3	25A
比流量数量	空白	2CT
	3	3CT

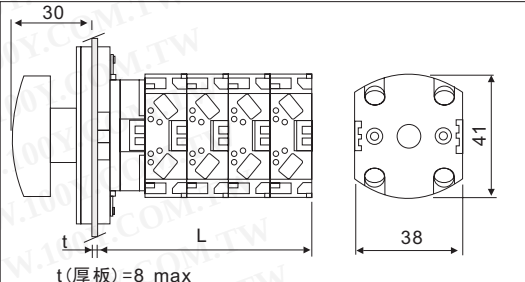


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43269	TAS33-41	TEND	TEND_48*48(10A)电流切换开关(三相三线 2CT)	48*48	10A
43270	TAS33-413	TEND	TEND_48*48(10A)电流切换开关(三相三线 3CT)	48*48	10A
43275	TAS33-42	TEND	TEND_48*48(16A)电流切换开关(三相三线 2CT)	48*48	16A
43276	TAS33-423	TEND	TEND_48*48(16A)电流切换开关(三相三线 3CT)	48*48	16A
43280	TAS33-43	TEND	TEND_48*48(25A)电流切换开关(三相三线 2CT)	48*48	25A
43281	TAS33-433	TEND	TEND_48*48(25A)电流切换开关(三相三线 3CT)	48*48	25A
43220	TAS33-61	TEND	TEND_64*64(10A)电流切换开关(三相三线 2CT)	64*64	10A
43221	TAS33-613	TEND	TEND_64*64(10A)电流切换开关(三相三线 3CT)	64*64	10A
43245	TAS33-62	TEND	TEND_64*64(16A)电流切换开关(三相三线 2CT)	64*64	16A
43246	TAS33-623	TEND	TEND_64*64(16A)电流切换开关(三相三线 3CT)	64*64	16A
43250	TAS33-63	TEND	TEND_64*64(25A)电流切换开关(三相三线 2CT)	64*64	25A
43251	TAS33-633	TEND	TEND_64*64(25A)电流切换开关(三相三线 3CT)	64*64	25A
43272	TAS34-41	TEND	TEND_48*48(10A)电流切换开关(三相四线)	48*48	10A
43277	TAS34-42	TEND	TEND_48*48(16A)电流切换开关(三相四线)	48*48	16A
43222	TAS34-61	TEND	TEND_64*64(10A)电流切换开关(三相四线)	64*64	10A
43247	TAS34-62	TEND	TEND_64*64(16A)电流切换开关(三相四线)	64*64	16A
43252	TAS34-63	TEND	TEND_64*64(25A)电流切换开关(三相四线)	64*64	25A
43216	TAS3443	TEND	48*48(25A)电流切换开关(三相四线)	48*48	25A



特点:

- 上部和更低底盘 $\Phi 22/\Phi 25/\Phi 30$ 系列是电钮装配或被拆卸按照我们的专利。上部基地、固定基地和接点是三部分可拆。
- 接点块独特的模件设计保留内部部份从散开当接点块被拆卸或被替换。
- 可装配或拆卸接点块适合因为各种模型没有冒险的过大余量。
- 接点块可容易地增加点击，无需松开。
- 连接的螺丝被紧固从后面而不是通常从边。它使接线更加容易。
- 一个特别设计保留连接终端和螺丝在接点块可防止用户电击。
- 终端所有连接的片断报道避免电击。
- 容量是不同颜色接点块：蓝色为10A；灰色为16A 和黑色为25A 。




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43477	TCS3K11	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43478	TCS3K12	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关二层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43480	TCS3K13	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关三层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43481	TCS3K14	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关四层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43482	TCS3K15	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关五层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43483	TCS3K16	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关六层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43484	TCS3K17	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关七层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43485	TCS3K18	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关八层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43505	TCS3K21	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43506	TCS3K22	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关二层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43507	TCS3K23	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关三层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43508	TCS3K24	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关四层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43509	TCS3K25	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关五层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43510	TCS3K26	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关六层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43511	TCS3K27	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关七层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43513	TCS3K28	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关八层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43528	TCS3K31	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43529	TCS3K32	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43533	TCS3K36	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关六层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43534	TCS3K37	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关七层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43535	TCS3K38	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关八层(钥匙)	Φ30KEY	25A


无灯电源切换开关

详细产品规格 – 请点击cn. 100y. com. tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Contact Type	Button/Body Color	Pins/Terminal Type	Size	耐电流/电压值
8392	RL-3P3	电源切换开关	OF-OFF-ON	黑按钮/黑底/	3P3	13*19	10A/125Vac UL



项次	代号	说明
控制形式	AS 33	电流切换开关(三相三线)
	AS 34	电流切换开关(三相四线)
外形	4	48*48
	6	64*64
容量	1	10A
	2	16A
	3	25A
比流量数量	空白	2CT
	3	3CT

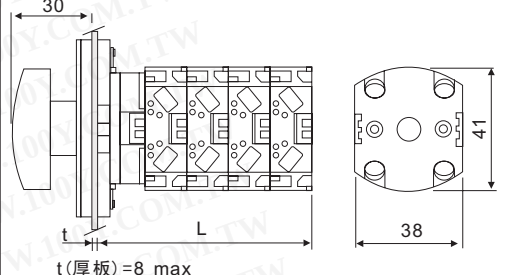


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43269	TAS33-41	TEND	TEND_48*48(10A)电流切换开关(三相三线 2CT)	48*48	10A
43270	TAS33-413	TEND	TEND_48*48(10A)电流切换开关(三相三线 3CT)	48*48	10A
43275	TAS33-42	TEND	TEND_48*48(16A)电流切换开关(三相三线 2CT)	48*48	16A
43276	TAS33-423	TEND	TEND_48*48(16A)电流切换开关(三相三线 3CT)	48*48	16A
43280	TAS33-43	TEND	TEND_48*48(25A)电流切换开关(三相三线 2CT)	48*48	25A
43281	TAS33-433	TEND	TEND_48*48(25A)电流切换开关(三相三线 3CT)	48*48	25A
43220	TAS33-61	TEND	TEND_64*64(10A)电流切换开关(三相三线 2CT)	64*64	10A
43221	TAS33-613	TEND	TEND_64*64(10A)电流切换开关(三相三线 3CT)	64*64	10A
43245	TAS33-62	TEND	TEND_64*64(16A)电流切换开关(三相三线 2CT)	64*64	16A
43246	TAS33-623	TEND	TEND_64*64(16A)电流切换开关(三相三线 3CT)	64*64	16A
43250	TAS33-63	TEND	TEND_64*64(25A)电流切换开关(三相三线 2CT)	64*64	25A
43251	TAS33-633	TEND	TEND_64*64(25A)电流切换开关(三相三线 3CT)	64*64	25A
43272	TAS34-41	TEND	TEND_48*48(10A)电流切换开关(三相四线)	48*48	10A
43277	TAS34-42	TEND	TEND_48*48(16A)电流切换开关(三相四线)	48*48	16A
43222	TAS34-61	TEND	TEND_64*64(10A)电流切换开关(三相四线)	64*64	10A
43247	TAS34-62	TEND	TEND_64*64(16A)电流切换开关(三相四线)	64*64	16A
43252	TAS34-63	TEND	TEND_64*64(25A)电流切换开关(三相四线)	64*64	25A
43216	TAS3443	TEND	48*48(25A)电流切换开关(三相四线)	48*48	25A



特点:

- 上部和更低底盘 Φ22/Φ25/Φ30 系列是电钮装配或被拆卸按照我们的专利。上部基地、固定基地和接点是三部分可拆。
- 接点块独特的模件设计保留内部部份从散开当接点块被拆卸或被替换。
- 可装配或拆卸接点块适合因为各种模型没有冒险的过大余量。
- 接点块可容易地增加点击，无需松开。
- 连接的螺丝被紧固从后面而不是通常从边。它使接线更加容易。
- 一个特别设计保留连接终端和螺丝在接点块可防止用户电击。
- 终端所有连接的片断报道避免电击。
- 容量是不同颜色接点块：蓝色为10A；灰色为16A 和黑色为25A 。




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43477	TCS3K11	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43478	TCS3K12	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关二层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43480	TCS3K13	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关三层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43481	TCS3K14	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关四层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43482	TCS3K15	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关五层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43483	TCS3K16	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关六层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43484	TCS3K17	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关七层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43485	TCS3K18	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关八层(钥匙)	Φ30KEY	10A
43505	TCS3K21	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43506	TCS3K22	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关二层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43507	TCS3K23	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关三层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43508	TCS3K24	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关四层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43509	TCS3K25	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关五层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43510	TCS3K26	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关六层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43511	TCS3K27	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关七层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43513	TCS3K28	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关八层(钥匙)	Φ30KEY	16A
43528	TCS3K31	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43529	TCS3K32	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关一层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43533	TCS3K36	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关六层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43534	TCS3K37	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关七层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43535	TCS3K38	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关八层(钥匙)	Φ30KEY	25A

无灯电源切换开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:
- 上部和更低底盘 Φ22/Φ25/Φ30 系列是电钮装配或被拆卸按照我们的专利。上部基地、固定基地和接点是三部分可拆。
 - 接点块独特的模件设计保留内部部份从散开当接点块被拆卸或被替换。
 - 可装配或拆卸接点块适合因为各种模型没有冒险的过大量。
 - 接点块可容易地增加点击，无需松开。
 - 连接的螺丝被紧固从后面而不是通常从边。它使接线更加容易。
 - 一个特别设计保留连接终端和螺丝在接点块可防止用户电击。
 - 终端所有连接的片断报道避免电击。
 - 容量是不同颜色接点块：蓝色为10A；灰色为16A 和黑色为25A 。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43462	TCS3S11	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关一层	Φ30	10A
43464	TCS3S12	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关二层	Φ30	10A
43465	TCS3S13	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关三层	Φ30	10A
43466	TCS3S14	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关四层	Φ30	10A
43467	TCS3S15	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关五层	Φ30	10A
43468	TCS3S16	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关六层	Φ30	10A
43475	TCS3S17	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关七层	Φ30	10A
43476	TCS3S18	TEND	TEND_Φ30(10A)多段式切换切换开关八层	Φ30	10A
43496	TCS3S21	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关一层	Φ33	16A
43497	TCS3S22	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关二层	Φ30	16A
43499	TCS3S23	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关三层	Φ30	16A
43500	TCS3S24	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关四层	Φ30	16A
43501	TCS3S25	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关五层	Φ30	16A
43502	TCS3S26	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关六层	Φ30	16A
43503	TCS3S27	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关七层	Φ30	16A
43504	TCS3S28	TEND	TEND_Φ30(16A)多段式切换切换开关八层	Φ30	16A
43520	TCS3S31	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关一层	Φ30	25A
43521	TCS3S32	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关二层	Φ30	25A
43530	TCS3S33	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关二层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43522	TCS3S33	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关三层	Φ30	25A
43531	TCS3S34	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关四层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43523	TCS3S34	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关四层	Φ30	25A
43524	TCS3S35	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关五层	Φ30	25A
43532	TCS3S35	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关五层(钥匙)	Φ30KEY	25A
43525	TCS3S36	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关六层	Φ30	25A
43526	TCS3S37	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关七层	Φ30	25A
43527	TCS3S38	TEND	TEND_Φ30(25A)多段式切换切换开关八层	Φ30	25A



模型描述					
TCS	4	S	242	-	2 2209 R
	①	②	③	④	⑤ ⑥

指定	信号	说明
1. 尺寸	4	48*48
	6	64*64
2. 把柄	S	短柄
	L	长柄
	O	八角型把柄
3. 位置. 轮角度牌照编号	240~842	——
4. 容量	1	10A
	2	16A
	3	25A
5. 接线图数字		——
6. 操作	无	Hold
	R	弹力恢复 (45°, 2 position, 3 position only))

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43356	TCS4S33	TEND	TEND_48*48(25A)多段式切换切换开关三层	48*48	25A
43357	TCS4S34	TEND	TEND_48*48(25A)多段式切换切换开关四层	48*48	25A
43358	TCS4S35	TEND	TEND_48*48(25A)多段式切换切换开关五层	48*48	25A
43359	TCS4S36	TEND	TEND_48*48(25A)多段式切换切换开关六层	48*48	25A



模型描述					
TCS	4	S	242	-	2 2209 R
	①	②	③	④	⑤ ⑥


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Size	耐电流/电压值
43371	TCS6S16	TEND	TEND_64*64(10A)多段式切换切换开关六层	64*64	10A
43373	TCS6S17	TEND	TEND_64*64(10A)多段式切换切换开关七层	64*64	10A

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw




The figure shows a three-phase motor with a blue terminal box. To the right is a top-down view of the terminal box cover, which has six terminals arranged in a circle. Below the motor is a schematic diagram showing the internal connections between the three input lines (L1, L2, L3) and the six terminals. The diagram includes a star symbol indicating a specific connection pattern.

波段开关

一层波段开关



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

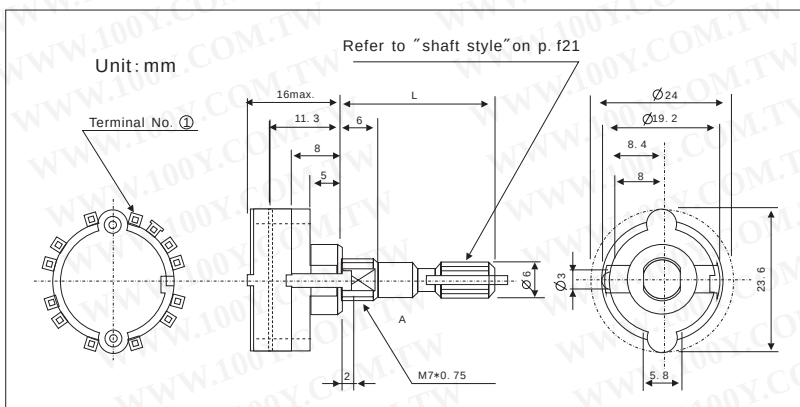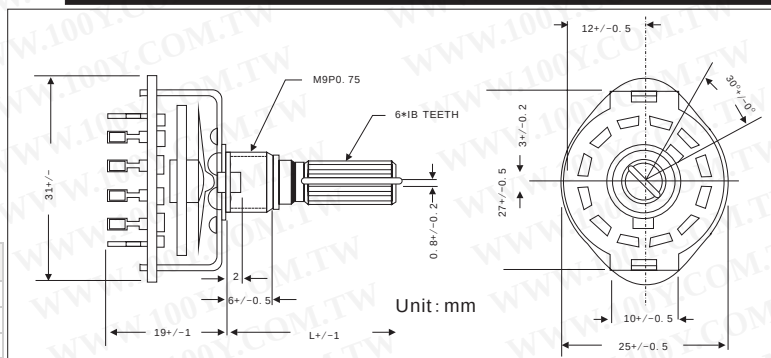

1. 密封性好, 紧凑转台式开关。
2. 优秀操作的感觉和环境特征。
3. 主架线型。

1. 所有类型电子设备譬如测量仪器和控制设备。

E-mail: 台灣:sale@100y.com.tw

深圳:100y@163.com

上海:100y-1@163.com

50-57



开关元件

一层波段开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Num. Of Sections(层)	Num. Of Position(段)	Num. Of Poles(回路)
6745	SRRN134		一层 3 段 4 组波段开关	1	3	4 组
40236	SRRN134-N16-20mm		一层 3 段 4 组波段开关	1	3	4 组
6746	SRRN143		一层 4 段 3 组波段开关	1	4	3 组
8086	SRRN152		一层 5 段 2 组波段开关	1	5	2
40235	SRRN152-N40-20mm		一层 5 段 2 组波段开关	1	5	2
8088	SRRN162	ALPS	一层 6 段 2 组波段开关	1	6	2
8087	SRRN1C1S	ALPS	一层 12 段 1 组波段开关	1	12	1 组



规格:

- 接点值: 350mA @ 110V (AC OR DC).
150mA @ 250V (AC OR DC).
- 最大允许电流: 5A continuous. (Non-switching)
- 电气寿命: 1500cycles at full load up to 30,000 detent operations.
- 接点阻抗: 20M ohm max. initial.
- 绝缘电阻: 100V RMS @ sea leve.
- 操作温度: -20°C TO 85°C
- STOPS: Adjustable 2 through 12 position
-30°C indexing

材料:

- SHAFT: 填充尼龙玻璃, 灰色。
- COVER: 填充尼龙玻璃, 灰色。
- BASE: 填充尼龙玻璃, 灰色。
- 接点: 黄铜, 镀银
- 端子: 黄铜, 镀银
- 部件: NUT-Zinc, 镀镍
- 放松垫圈: 钢, 明亮的镀锌。
- 填充圆环: 黄铜, 镀镍。

100Y 编号	厂商编号	说明	Num. Of Sections(层)	Num. Of Position(段)
50016	Y8404-1-21-E-B-NS-37	波段开关	1	12
50014	Y8404-3-21-E-B-NS-37	波段开关	3	4

二层波段开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




特点:

1. 密封性好, 紧凑转台式开关。
2. 优秀操作的感觉和环境特征。
3. 主架线型。


应用:

1. 所有类型电子设备譬如测量仪器和控制设备。



典型规格:

项目	标准
规定值	0.15A12V DC (resistive load)
无载操作寿命	10,000 cycles
初接点阻抗	50m ohm max.

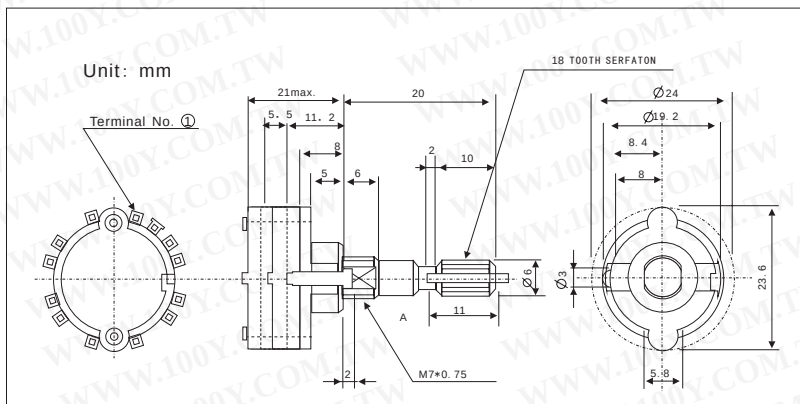

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Num. Of Position(段)	Num. Of Sections(层)	Num. Of Poles(回路)
28115	SRRN234		二层 3 段波段开关	3	2	4
7519	SRRN243		二层 4 段波段开关 ALPS	4	2	3
8089	SRRN252		二层 5 段 2 组波段开关	5	2	2
28117	SRRN262	ALPS	二层 6 段波段开关	6	2	2
28118	SRRN2C1		二层 12 段波段开关	12	2	1

工业--二位选择开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



系列特色:

- 与德国工艺同级的设计, 提升应用价值与美感
- 专业的工程材料选择, 克服您作业环境的挑战
- 容易装置拆解得模组设计, 节省您的组装机时
- 模组化的弹性组合, 能有效降低您的库存成本
- 全系列质轻体小与细致, 达 IP 40 保护等级要求
- 提供较低前框与平面安装框规格, 增加您面板的质感
- 支援 22, 25 与 30mm 等孔径的安装, 方便您的选用和替代
- 划切式的接点触动设计, 避免积碳污染提高讯号的可靠度
- 取得 CCC 与 CE 的安规认证, 提供您安全保证的产品服务

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	固定孔径	Contact Type
44875	E2S2K2A.V	META	工业--二位选择开关	22M/M	E2S



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


工业--二位选择开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



项次	代号	说明
3. 外型	R	圆形
	S	方形
	L	长方形
4. 颜色	R	红
	G	绿
	Y	黄
	W	白
	B	黑
	BL	蓝
5. 接点数目	1	1 组
	2	2 组
	3	3 组
	4	4 组

6. 接点种类	A B C	1a 1b 1a1b
7. 刻字	空白 P M	无刻字 英文刻字 中文刻字
8. 刻字种类	01-04	详见 R 20



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current	Color	Contact Type
43112	T2BTLG-1C	TEND	选择开关	10A/250VAC(max)	绿色	1A1B



说明	按钮选择用接点座
规格	1A1B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current
19472	TBC-1	TEND	工业--二位选择开关	10A/250VAC(max)



使用温度		-20OC--+60OC
接触电阻		使用额定电压以下之DC 测试电压, 1A 电流下其电阻值在15欧姆以下
绝缘电阻		使用高电阻计, 施加DC500V 电压, 测定值在100欧姆以上
耐电压		能接受AC2500V 之测试电压1 分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
寿命	机械	1, 000次 /小时之开闭频度
	电气	可达500, 000次以上

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current	固定孔径	Color	Contact Type
44113	TKS-2512	TEND	Φ22 钥匙开关 1a1b 二段	10A/250VAC(max)	Φ25m/m	黑	1a1b
44114	TKS-2513	TEND	Φ25 钥匙开关 1a1b 三段	10A/250VAC(max)	Φ25m/m	黑	1a1b
44111	TKS-251a/1b	TEND	Φ 25 钥匙开关二段 1a or 1b	10A/250VAC(max)	Φ25m/m	黑	1a or 1b
44116	TKS-3012	TEND	Φ 30 钥匙开关二段 1a1b	10A/250VAC(max)	Φ30m/m	黑	1a1b
44117	TKS-3013	TEND	Φ 30 钥匙开关 1a1b 三段	10A/250VAC(max)	Φ30m/m	黑	1a1b
44115	TKS-301a/1b	TEND	Φ 30 钥匙开关二段 1a or 1b	10A/250VAC(max)	Φ30m/m	黑	1a or 1b



项次	说明
1. 型式	选择开关
2. 固定孔径	Ø25m/m
3. 接点座数目	1
4. 接点型式	1a1b (NO-NC)
5. 段数	二段

使用温度		-20OC--+60OC
接触电阻		使用额定电压以下之DC 测试电压, 1A 电流下其电阻值在15欧姆以下
绝缘电阻		使用高电阻计, 施加DC500V 电压, 测定值在100欧姆以上
耐电压		能接受AC2500V 之测试电压1 分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
寿命	机械	1, 000次 /小时之开闭频度
	电气	可达500, 000次以上

额定值:				
交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current	固定孔径	Color	Contact Type
8464	TSS-2512-B		选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 25	黑色	1A1B
9842	TSS-2512-G		选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 25	绿色	1A1B
9843	TSS-2512-R		选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 25	红色	1A1B
39239	TSS-2522-B	TEND	选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 25	黑色	1A1B
39240	TSS-2523-B	TEND	选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 25	黑色	1A1B
9831	TSS-3012-B		选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 30	黑色	1A1B
9832	TSS-3012-G		选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 30	绿色	1A1B
8465	TSS-3012-R		选择开关	10A/250VAC(max)	Φ 30	红色	1A1B



开关元件

工业--二位选择开关



项次	说明
1. 型式	选择开关
2. 固定孔径	Ø25m/m
3. 接点座数目	1
4. 接点型式	1a1b (NO-NC)
5. 段数	二段

使用温度	-200C--+600C
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, 1A 电流下其电阻值在15欧姆以下
绝缘电阻	使用高电阻计, 施加DC500V 电压, 测定值在100欧姆以上
耐电压	能接受AC2500V 之测试电压1 分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
寿命	机械 1, 000次 /小时之开闭频度
	电气 可达500, 000次以上

额定值:

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

颜色: ●

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current	固定孔径	Color	Contact Type
44099	TSSL-2512-R	TEND	φ 25 长柄选择开关二段 1A1B	10A/250VAC(max)	Φ25m/m	红	1A1B
44101	TSSL-2513	TEND	φ 25 长柄选择开关三段 1A1B/	10A/250VAC(max)	Φ25m/m	红	1A1B/
44097	TSSL-251a/1b	TEND	φ 25 长柄选择开关二段 1A1B/	10A/250VAC(max)	Φ25m/m	红	1A or 1B/
44107	TSSL-3012-R	TEND	φ 30 长柄选择开关二段 1A1B	10A/250VAC(max)	Φ30m/m	红	1A1B
44110	TSSL-3013-R	TEND	φ 30 长柄选择开关三段 1A1B	10A/250VAC(max)	Φ30m/m	红	1A1B
44104	TSSL-301a/1b	TEND	φ 30 长柄选择开关二段 1a or 1b	10A/250VAC(max)	Φ30m/m	红	1a or 1b

工业 --三位选择开关



E2S3K1A

E2S3K1A5AR

系列特色:

- 与德国工艺同级的设计, 提升应用价值与美感
- 专业的工程材料选择, 克服您作业环境的挑战
- 容易装置拆解得模组设计, 节省您的组装工时
- 模组化的弹性组合, 能有效降低您的库存成本
- 全系列质轻体小与细致, 达 IP 40 保护等级要求
- 提供较低前框与平面安装框规格, 增加您面板的质感
- 支援 22, 25与30m/m 等孔径的安装, 方便您的选用和替代
- 划切式的接点触头设计, 避免积碳污染提高讯号的可靠性
- 取得CCC 与 CE 的安规认证, 提供您安全保证的产品服务

技术规格:

安规标准	CE/EN60947. 5. 1, CCC/GB14. 48. 5-2001
电气容量	最大绝缘电压600VAC, 最大热电流10A
操作类别	AC15类: 250VAC/6A, DC13类: 250VDC/0. 6A
触点电阻	最大50欧姆
绝缘强度	2500VAC 50HZ, 1分钟
绝缘阻抗	500VDC下, 大于100欧姆
耐震阻值	10g @ 40-500HZ
用灯寿命	白芷灯约1. 000小时, LED 灯5. 000小时
机械寿命	押扣开关: 瞬间>3, 000, 000 维持> 500, 000
	选择开关: 瞬间> 500, 000 维持> 500, 000
	钥匙开关: 瞬间> 500, 000 维持> 500, 000
	急停开关: >300, 000
电气寿命	开关片 AC 15 250VAC/6A >1, 000, 000
存储温度	DC 13 250VAC/0. 6A >1, 000, 000
操作温度	-40°C--+80°C
	-25°C--+55°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	固定孔径	Color	Contact Type	Lamp (V)
41419	E2S3K1A	META	22m/m 选择短柄 3 交替 1P65, 黑 1NO	22m/m	黑	短柄 3 交替 A 接点 1NO	
41423	E2S3K1A5AR	META	22m/m 带灯选择短柄 3 位交替 1P65 红 1NO	22mm	红	短柄 3 位交替 1NO	220VAC



使用温度	-200C--+600C
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, 1A 电流下其电阻值在15欧姆以下
绝缘电阻	使用高电阻计, 施加DC500V 电压, 测定值在100欧姆以上
耐电压	能接受AC2500V 之测试电压1 分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
寿命	机械 1, 000次 /小时之开闭频度
	电气 可达500, 000次以上

额定值:

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

颜色: ●●

项次	说明
1. 型式	选择开关
2. 固定孔径	Ø25m/m
3. 接点座数目	1
4. 接点型式	1a1b (NO-NC)
5. 段数	二段

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Volt./Current	固定孔径	Color	Contact Type
44088	TSS-2513-R	TEND	φ 25 选择开关三段 1A1B	6A250V AC	Φ25m/m	红	1A1B
39183	TSS-3013-B	TEND	三段选择开关	10A/125VAC	φ 30	黑	1A1B
44093	TSS-3013-R	TEND	φ 30 选择开关三段 1A1B	6A250V AC	Φ30m/m	红	1A1B



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



开关元件

滑动(拨动)开关 滑动开关




特点:

- 接点规定值: 参见“触点材质选择”更多信息。
- 接点电阻: 10欧姆. 初 @ 2-4VDC
- 100mA为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30, 000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1, 000欧姆 MIN.
- 耐电压: 1, 500V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄 : 尼龙
- 端子 SEAL: 环氧

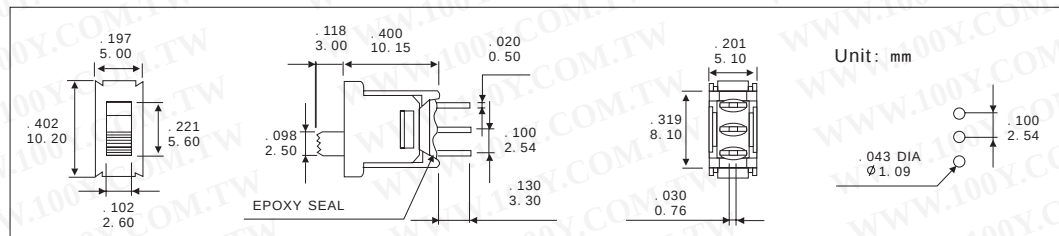

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值	Pins /Terminal Type
4305	5AS1S120M2QE	滑动开关	ON-OFF	1.5A/250Vac	3P




特点:

- 接点规定值: 参见“触点材质选择”更多信息。
- 接点电阻: 10欧姆. 初 @ 2-4VDC
- 100mA为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30, 000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1, 000欧姆 MIN.
- 耐电压: 1, 500V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄 : 尼龙
- 端子 SEAL: 环氧

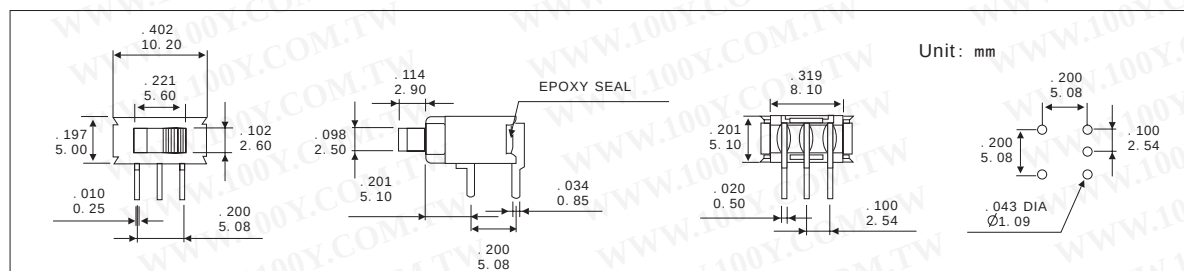

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值
7910	5AS1S120M6QE	90° 滑动开关	ON-OFF	1.5A/250Vac




材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄 : 尼龙
- 接点: 银币合金, 镀银
- 中心接点/端子: 铜合金, 镀银

特点:

- 接点规定值: 5A电阻 125VAC OR 28VDC
2A负载电阻 250VAC
- 接点电阻: 10欧姆. 初 @ 2-4VDC, 100mA
为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30, 000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1, 000欧姆 MIN.
- 耐电压: 1, 000V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

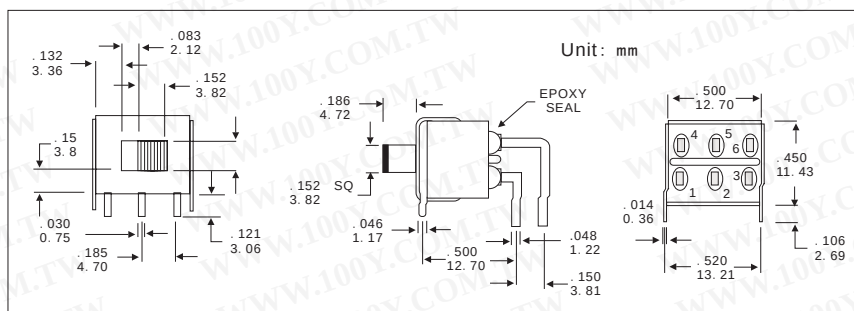

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值	Pins /Terminal Type
11506	5MDIS120M6QE	90° 滑动开关	ON-OFF	5A/125Vac	6P2

cn. 100y. com. tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

50-61




滑动开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄: 尼龙
- 接点: 银币合金, 镀银
- 中心接点/端子: 铜合金, 镀银

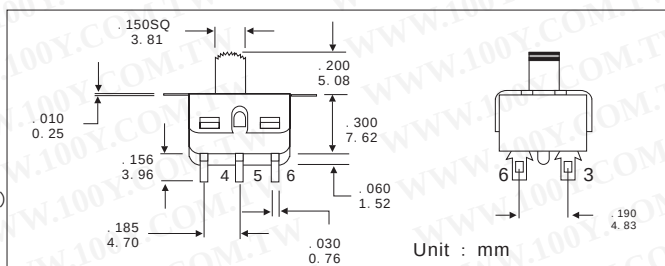

特点:

- 接点规定值: 5A电阻 125VAC OR 28VDC
2A负载电阻 250VAC
- 接点电阻: 10欧姆 初 @ 2-4VDC, 100mA
为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30,000驱动在全负荷。
- 绝缘电阻: 1,000欧姆 MIN。
- 耐电压: 1,000V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值	Pins /Terminal Type
11507	5MDISIM2QE	180°滑动开关	ON-OFF	5A/125Vac	6P3



材料:

- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP)
- HOUSING: 不锈钢
- 滑把柄: 尼龙
- 接点: 银币合金, 镀银
- 中心接点/端子: 铜合金, 镀银




5MS1S120M6QE

特点:

- 接点规定值: 5A电阻 125VAC OR 28VDC
2A负载电阻 250VAC
- 接点电阻: 10欧姆 初 @ 2-4VDC, 100mA
为镀银和镀金接点。
- 电气寿命: 30,000驱动在全负荷。

- 绝缘电阻: 1,000欧姆 MIN。
- 耐电压: 1,000V RMS @sea sevel.
- 操作温度: -30°C TO 85°C

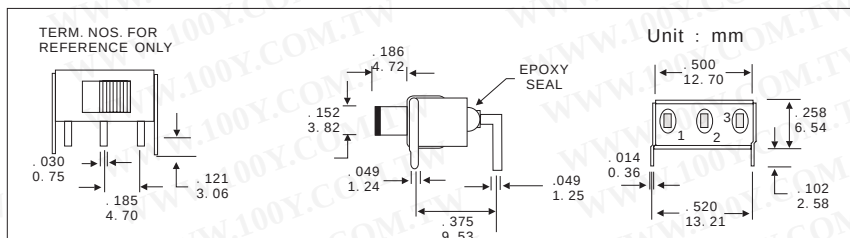


100Y 编号	厂商编号	说明	Type	耐电流/电压值
41420	5MS1S120M2QE	180° 滑动开关	ON-OFF	5A/125Vac
10745	5MS1S120M6QE	90° 滑动开关	ON-OFF	5A/125Vac




规格:

- 规定值: DC 30V, 0.3A
- 触电阻抗: 30M OHM MAX. 在 1A 5V DC
- 绝缘阻抗: 100M OHM 在 500V DC
- 耐电压: AC 500V 1分钟
- 开关寿命: 1000 CYCLES (UNLOADING/15-18 CYCLES 每分钟)

100Y 编号	厂商编号	说明
12696	HSS-1212-L7	滑动开关

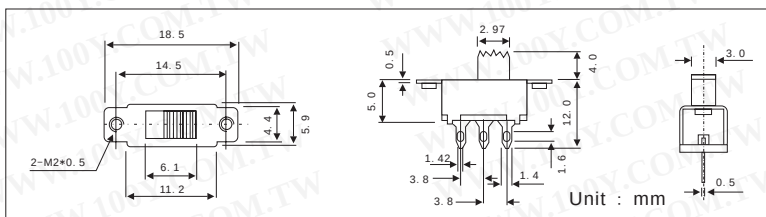

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins /Terminal Type
7840	HSS-1216-L4	小 3P 滑动开关 2 段	ON-OFF	3P

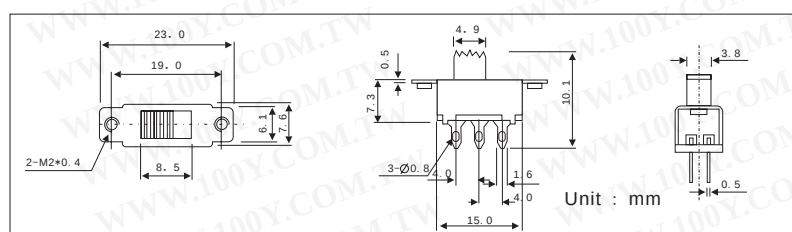

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins /Terminal Type
7841	HSS-2225-L6	小 6P 滑动开关 2 段	ON-OFF	6P3



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com




开关元件

滑动开关





- 非短缺
- 任意旋钮和大小
- VG: 2-4
- 规定值: 0.3A 50V DC
- 开关寿命: 10,000 CYCLES
- (15-18 CYCLES/MIN. UNLOADING)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

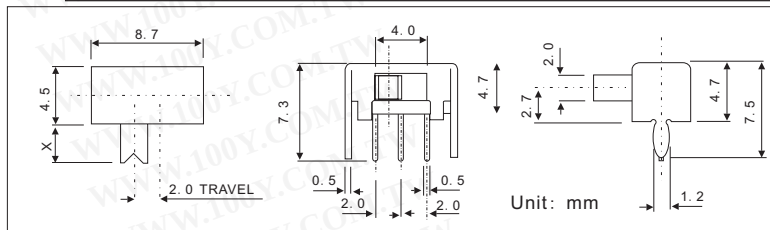

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins /Terminal Type	规格
11334	SK-12D02V2	90° 滑动开关	3P2	8.7*4.5*7.5mm

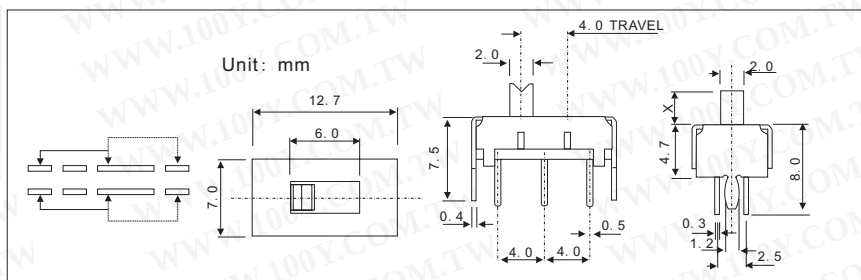

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins /Terminal Type
12971	SS-22H06-V4	滑动开关	6P

摇臂开关



- 特点:**
- 接点规定值: 0.4VA max. @ 20V max. (AC or DC)
 - 电气寿命: 30,000 make - and - break cycles at full load
 - 接点阻抗: 20mΩ max. initial @ 2-4VDC
 - 100mA for both coin silver and gold plated contacts
 - 绝缘电阻: 1,000MΩ min
 - 电介质强度: 1,500V RMS @ sea level
 - 操作温度: -30°C to 85°C

- 材质:**
- 容器&管套: 玻璃填充尼龙6/6, 阻化剂, 热被稳定
 - 作动器: 黄铜, 镀镀铬物, 内部0环密封。
 - 开关支柱: 黄铜, 镀锡
 - 接点&端子: 铜合金与镀金末端镀镍
 - 密封端子: 环氧

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
21816	2AD1T1B4M2GE	TAIWAY	防水防静电手把套摇臂开关	DPDT	1.5A/250VAC	银柄/红底	200A
21817	2AD4T1B4M2GE	TAIWAY	防水防静电手把套摇臂开关	DPDT	1.5A/250VAC	银柄/红底	200A



- 特点:**
- 接点规定值: 0.4VA max. @ 20V max. (AC or DC)
 - 电气寿命: 30,000 make - and - break cycles at full load
 - 接点阻抗: 20mΩ max. initial @ 2-4VDC
 - 100mA for both coin silver and gold plated contacts
 - 绝缘电阻: 1,000MΩ min
 - 电介质强度: 1,500V RMS @ sea level
 - 操作温度: -30°C to 85°C

- 材质:**
- 容器&管套: 玻璃填充尼龙6/6, 阻化剂, 热被稳定
 - 作动器: 黄铜, 镀镀铬物, 内部0环密封。
 - 开关支柱: 黄铜, 镀锡
 - 接点&端子: 铜合金与镀金末端镀镍
 - 密封端子: 环氧

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
21813	2AS1T1B4M2GE	TAIWAY	防水防静电手把套摇臂开关	SPDT	1.5A/250VAC	银柄/红底	200A
21815	2AS4T1B4M2GE	TAIWAY	防水防静电手把套摇臂开关	SPDT	1.5A/250VAC	银柄/红底	200A



- 特点:**
- 接点规定值: 参见“触点材质选择”更多信息。
 - 接点电阻: 10欧姆. 初 @ 2-4VDC
 - 100mA为镀银和镀金接点。
 - 电气寿命: 30,000驱动在全负荷。
 - 绝缘电阻: 1,000欧姆 MIN.
 - 耐压: 1,500V RMS @sea sevel.
 - 操作温度: -30°C TO 85°C

- 材料:**
- CASE: DIALLY 邻苯二甲酸盐 (DAP) (UL94V-0)
 - HOUSING: 不锈钢
 - 滑把柄: 尼龙
 - 端子 SEAL: 环氧

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
21809	2BS1P1B4M6RE	TAIWAY	SMD 防水防静电手把套摇臂开关	SPDT	0.4VA	黑柄/白底	200B



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com




开关元件


摇臂开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
21811	2BS3P1B4M6RE	TAIWAY	SMD 防水防静电手把摇臂开关	SPDT	0.4VA	黑柄/白底	200B
21812	2BS4P1B4M6RE	TAIWAY	SMD 防水防静电手把摇臂开关	SPDT	0.4VA	黑柄/白底	200B

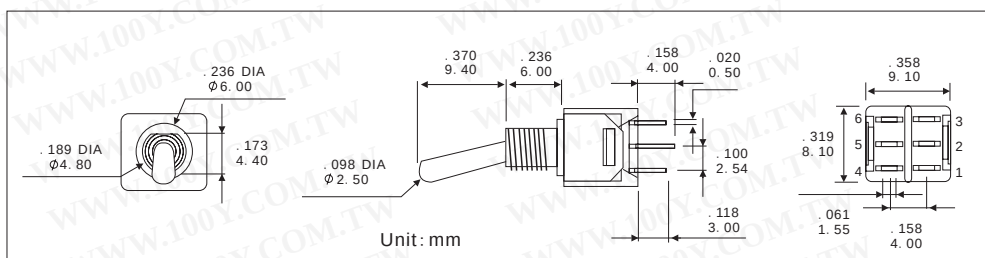



100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
7909	2MD1T1B1M1QE	摇臂开关	6P2	250VAC/1.5A	ON-ON
17834	2MD1T1B1M2QE	摇臂开关	6P2	250VAC/1.5A	ON-ON

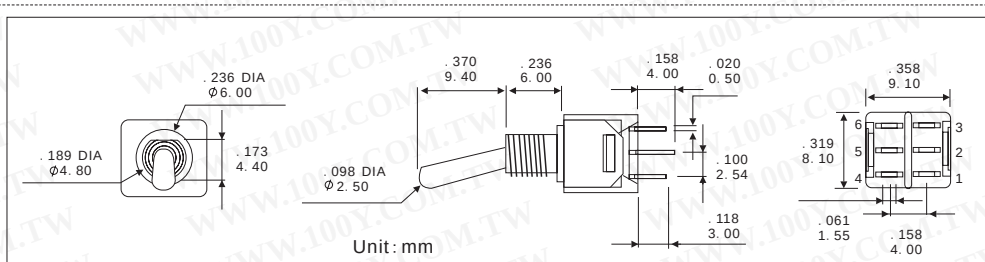

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
11658	2MS4T1B3M1QO	TAIWAY	摇臂开关(复归式)	3P3	250VAC/1.5A	(ON)-OFF-(ON)

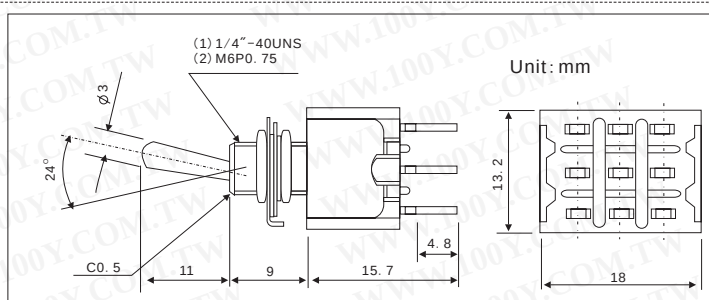

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
13317	6304AN-9P2	摇臂开关	9P2	6A/125V	ON-ON

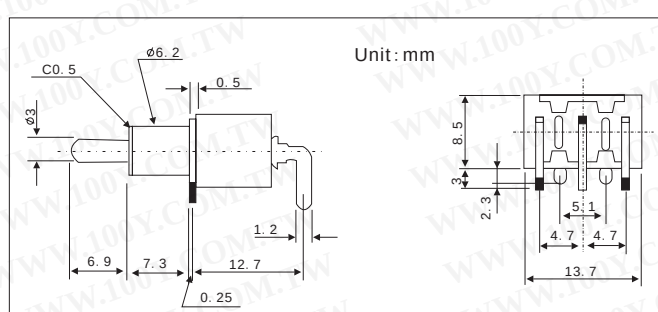

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
5676	6306A	90° 摇臂开关	3P2	6A/125Vac	ON-ON

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

摇臂开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

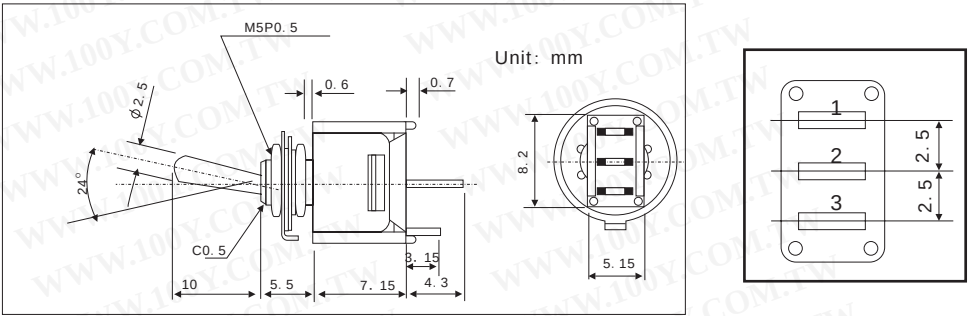


100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
11131	6314-2P2	摇臂开关(ROHS)	2P2	3A/125Vac	ON-OFF

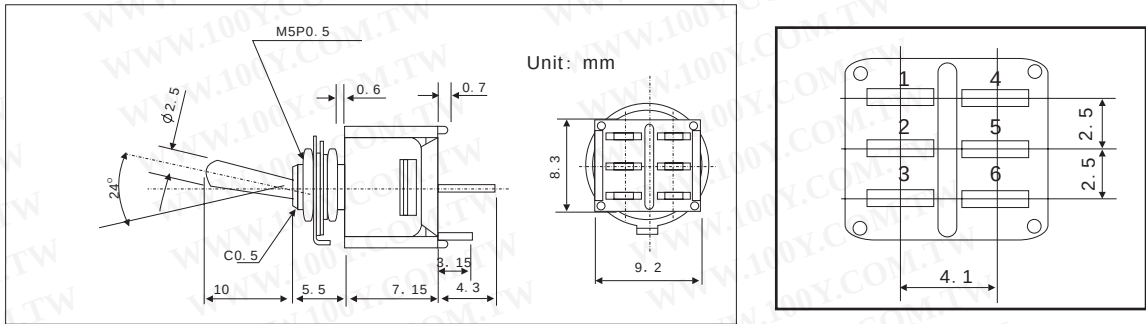

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
5675	6316	摇臂开关	6P2	3A/125Vac	ON-ON




接触电源	50欧姆 MAX.
绝缘电阻	DC 500V100欧姆 MIN.
耐电压	AC 1000V 1minute
电器寿命	20,000 make-and -bread cycles at full load

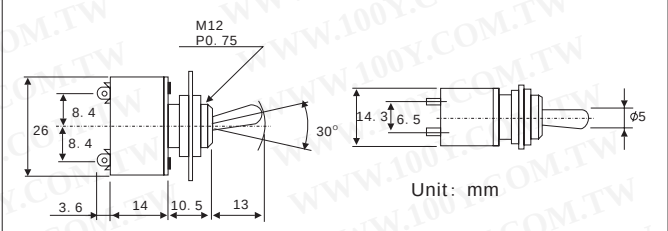


100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
12079	6318-4P2	摇臂开关	4P2	2A-250V 4A-125V	ON-OFF




规格: 50 欧姆 MAX
绝缘电阻: DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压: AC 1000V 1 minute.
使用温度: -20°C~+65°C
电气寿命: 50,000 make-and -bread cycles at full load

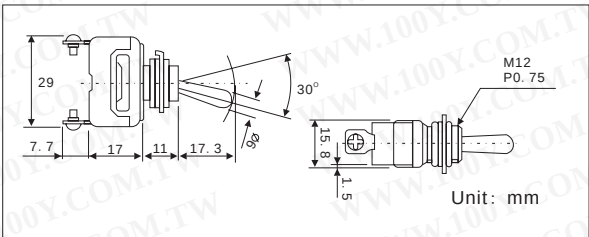

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
8399	6323N-2P2	摇臂开关(ROHS)	2P2	15A/125Vac	ON-OFF



规格: 50 欧姆 MAX
绝缘电阻: DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压: AC 1000V 1 minute.
使用温度: -20°C~+65°C
电气寿命: 50,000 make-and -bread cycles at full load

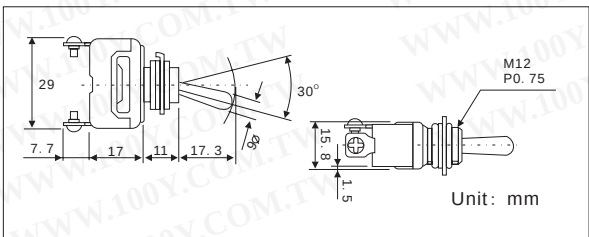

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
7741	6324N-3P2	摇臂开关	3P2	10A/250Vac	ON-ON




开关元件

摇臂开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




规格: 50 欧姆 MAX
绝缘电阻: DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压: AC 1000V 1 minute.
使用温度: -20°C~+65°C
电气寿命: 50,000 make-and -break cycles
at full load

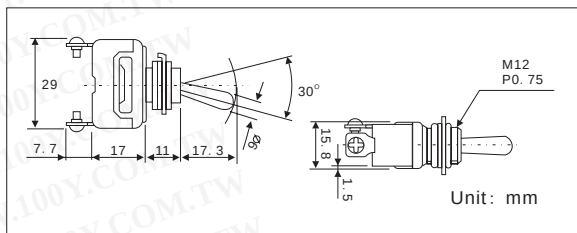

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
8398	6325N-3P3	摇臂开关	3P3	15A/125V	ON-OFF-ON




规格: 50 欧姆 MAX
绝缘电阻: DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压: AC 1000V 1 minute.
使用温度: -20°C~+65°C
电气寿命: 50,000 make-and -break cycles
at full load

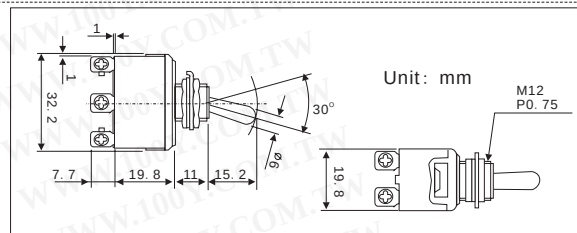

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
7745	6327N-6P2	摇臂开关	6P2	10A/250Vac	ON-ON



规格: 50 欧姆 MAX
绝缘电阻: DC 500V 100欧姆 MIN.
耐电压: AC 1000V 1 minute.
使用温度: -20°C~+65°C
电气寿命: 50,000 make-and -break cycles
at full load

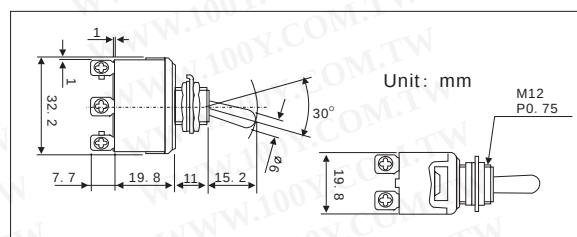

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
11140	6328-6P3	摇臂开关	6P3	15A/125Vac	ON-OFF-ON




规格:

- 接点规定值: 参见“触点材质选择”有更多信息。
- 电气寿命: 50,000 make-and-break cycles at full load.
- 接点阻抗: 10 欧姆 max. initial @2-4VDC
100MA for both silver and gold plated contacts.
- 绝缘阻抗: 1,000 欧姆 min.
- 耐电压: 1,500V RMS @ sea sevel.
- 操作温度: -30°C 到+85°C

材质:

- CASE: Diallyl phthalate (DAP) (UL 94V-0)
- TOGGLE HANDLE: 黄铜, 镀铬
- BUSHING: 黄铜, 镀镍.
- HOUSING: 不锈钢
- TERMINAL SEAL: 环氧.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
13318	IM33T1B1M1Q5	TAIWAY	摇臂开关	9P3	5A/125V	ON-OFF-ON

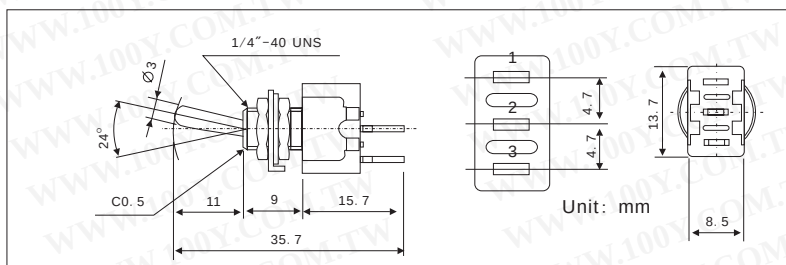

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
4231	MT-1021	摇臂开关	2P2	6A/125Vac UL	ON-OFF

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

摇臂开关


详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

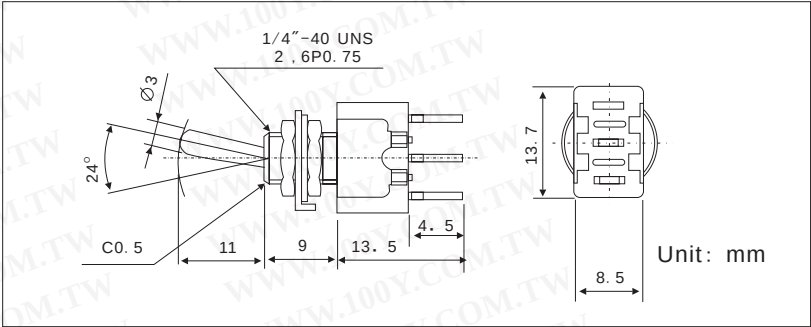


100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
7739	MT-1031-3P2	摇臂开关	3P2	6A/125Vac	ON-ON
4232	MT-1032-3P3NR	摇臂开关	3P3	6A/125Vac	ON-OFF-ON
4230	MT-1062	摇臂开关	6P3	6A/125Vac	ON-OFF-ON

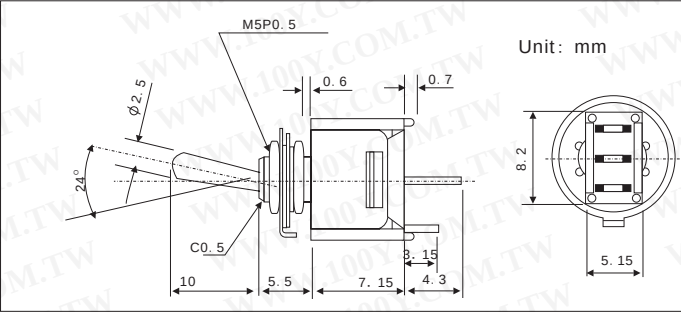

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
4233	MT-1131-3P2	摇臂开关	3P2	3A/125Vac	ON-ON

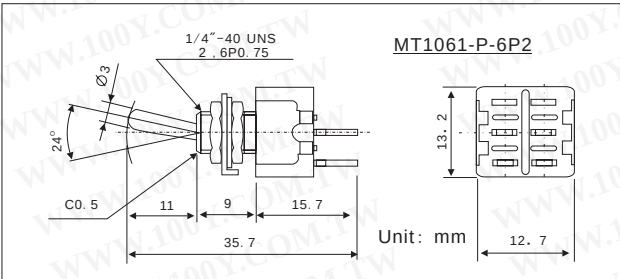

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
28301	MT-1131P-3P2	摇臂开关	3P2	1.5A/250Vac	红	ON-ON
16641	MT1061-P-6P2	摇臂开关(插板式)	6P2	125Vac/6A		ON-OFF

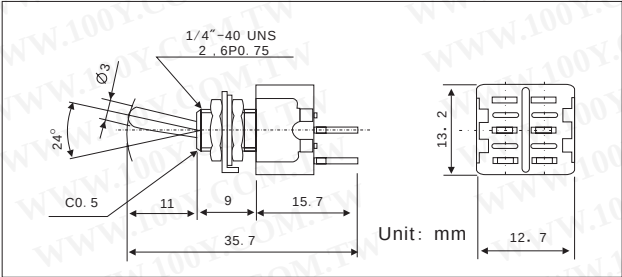

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
7738	NT1061-6P2	摇头开关	6P2	125Vac/6A	ON-OFF

开关元件


摇臂开关



TERMINAL			
0	5	0	50



规定值
6A 125V AC
3A 250V AC
接点阻抗
500 ohm Max
绝缘电阻
DC 500V 1000 ohm Min
耐电压
AC 1500V 1 minute
Cut-out

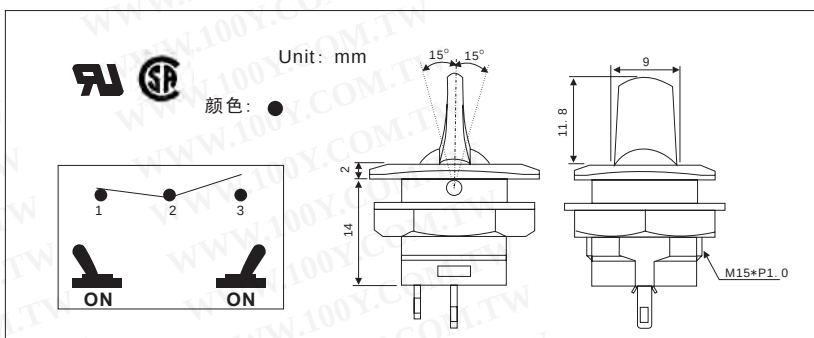


100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
14138	R13-402C-05	摇臂开关	3P SPDT	6A125VAC/3A250VAC	黑柄/黑底	SPDT ON-ON



TERMINAL					
0	5			S0	



规定值
6A 125V AC 3A 250V AC
接点阻抗
500 ohm Max
绝缘电阻
DC 500V 1000 ohm Min
耐电压
AC 1500V 1 minute
Cut-out
4mm max

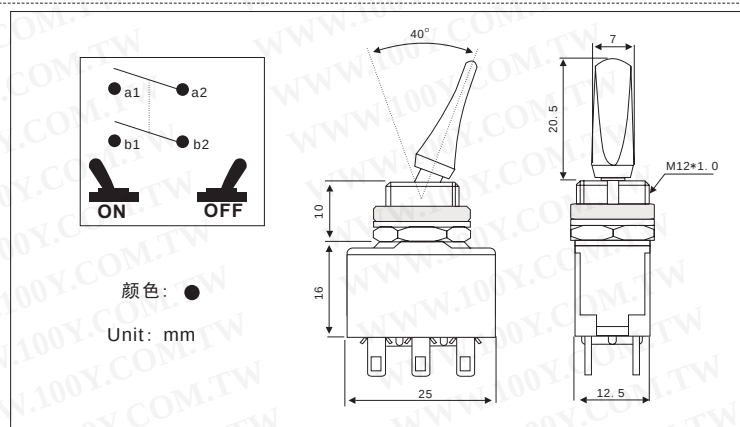

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	颜色	Type
14282	R13-406F2-05	摇臂开关	4P/SO Solder	6A/125V 3A/250V	金属柄/黑底	DPST ON-OFF




TERMINAL	
0	2  .187" SQ




规定值
6A 125V AC
3A 250V AC
接点阻抗
50o ohm Max
绝缘电阻
DC 500V 100o ohm Min
耐电压
AC 1500V 1 minute
Cut-out

 5mm max

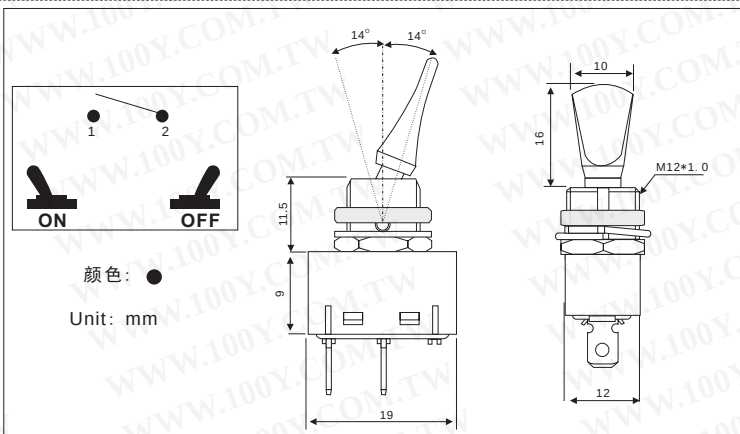

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of PoS.	耐压/电流值	颜色	Type
14407	R13-412A1-HWR	摇臂开关	2P SPDT 4.8*0.8t Quick connect	10A125VAC/6A250VAC	黑柄/黑底	SPST ON-OFF

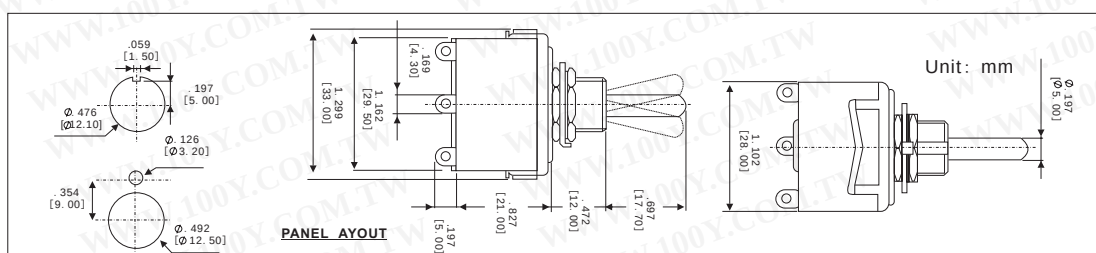

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of Pos.	耐压/电流值	Type
5650	Y7033-K1C3T1	摇臂开关	9P3	10A/250Vac	ON-OFF-ON



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com


50-68

微动开关 大微动开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




OF	160g
RF min	42g
PT max	2.7mm
OT min	2.4mm
MD max	0.5mm
OP	30.2+/-10.4mm
15A 125VAC or 250VAC	

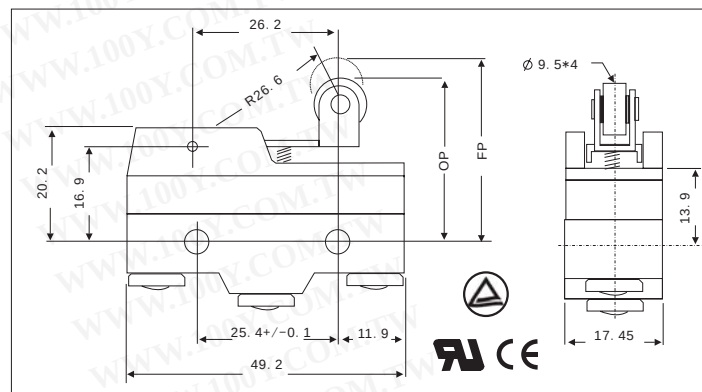

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
11188	5101	短轮大微动开关	15A/125/250Vac




OF	100g
RF min	22g
PT max	7.1mm
OT min	4mm
MD max	1.02mm
OP	30.2+/-0.8mm
15A 125VAC or 250VAC	

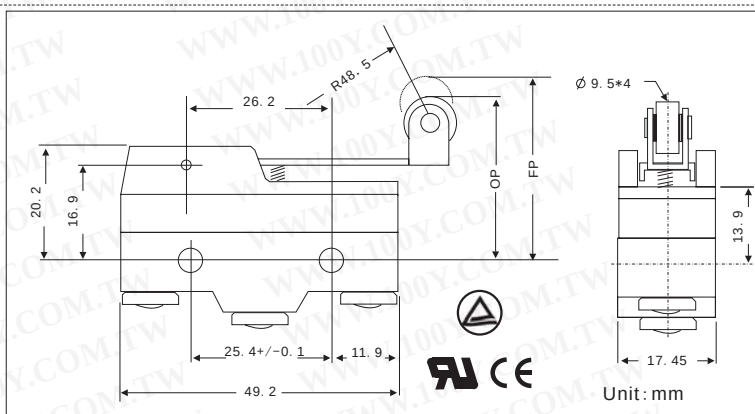

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
3587	5102	长轮微动开关	15A/125/250Vac




OF	70g
RF min	14g
PT max	10mm
OT min	5.6mm
MD max	1.27mm
OP	19+/-0.8mm
15A 125VAC or 250VAC	

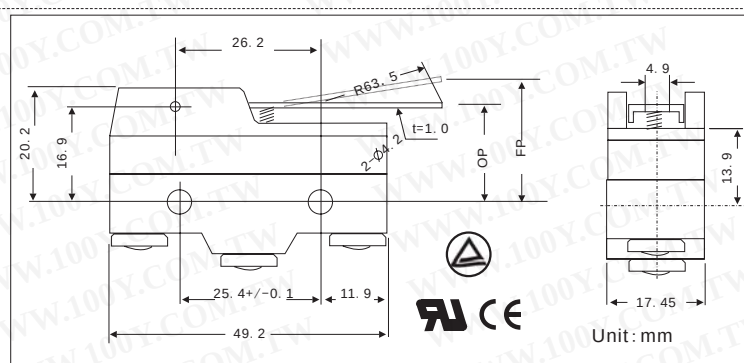

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
8368	5104	HIGHLY_直片微动开关	15A/125/250Vac



OF	250-350g
RF min	114g
PT max	0.4mm
OT min	1.6mm
MD max	0.05mm
OP	21.5+/-0.5mm
15A 125VAC or 250VAC	

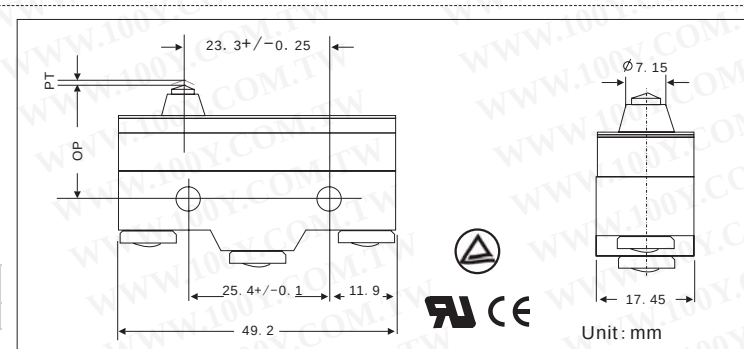

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
3552	5105	短押扣微动开关	15A/125/250Vac

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com


上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



大微动开关



OF	250-350g
RF min	114g
PT max	0.4mm
OT min	5.5mm
MD max	0.05mm
OP	21.8+/-0.8mm
15A 125VAC or 250VAC	

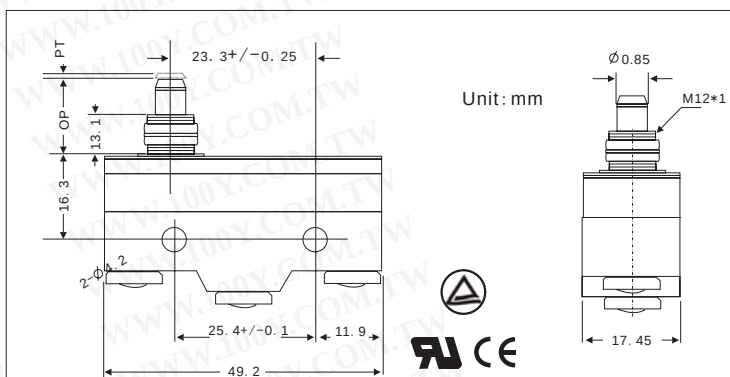详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
7703	5106	长押扣微动开关	15A/125/250Vac



特点:

- 引动器种类广泛, 且有动作位置可调整之设计
- 高开关容量 (15A)
- 高精度度
- 广泛操作速度范围
- TM 系列每一型式均具有焊接端子, 螺丝端子与加快端子可供选择。
- 型号后面加A 则为焊接端子, 加C 则为快速端子, 空白则为螺丝端子。



操作速度	0.01mm至1m/sec(柱塞型)
动作频率	机械: 240次/分 电气: 20次/分
接点电阻	15mmΩ 以上(初期)
绝缘电阻	100MΩ 以上 (在500VDC下)
耐电压	非连续端子间1,000VAC,50/60HZ 持续1分钟载流零件与接地间2,000VAC, 50/60HZ 持续1分钟
振动	(*10至20HZ): 1.5mm 双振幅, 误动作耐久: 10至55HZ
冲击	机械耐久: 约1,000m/sec ² (约100G's) 误动作耐久: 约300m/sec ² (约30G's)
周围使用温度	汎用型: -25℃至+80℃ 密封型: -15℃至+80℃
湿度	汎用型: 85%RH 以下 密封型: 95%RH
使用寿命	机械: 20,000,000次以上 电气: 500,000次以上
重量	约22至58g



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
6530	TM-1308	TEND	微动杆微动开关	15A/125/250Vac

TM-1701



操作速度	0.01mm至1m/sec(柱塞型)
动作频率	机械: 240次/分 电气: 20次/分
接点电阻	15mmΩ 以上(初期)
绝缘电阻	100MΩ 以上 (在500VDC下)
耐电压	非连续端子间1,000VAC,50/60HZ 持续1分钟载流零件与接地间2,000VAC, 50/60HZ 持续1分钟
振动	(*10至20HZ): 1.5mm 双振幅, 误动作耐久: 10至55HZ
冲击	机械耐久: 约1,000m/sec ² (约100G's) 误动作耐久: 约300m/sec ² (约30G's)

周围使用温度	汎用型: -25℃至+80℃ 密封型: -15℃至+80℃
湿度	汎用型: 85%RH 以下 密封型: 95%RH
使用寿命	机械: 20,000,000次以上 电气: 500,000次以上
重量	约22至58g

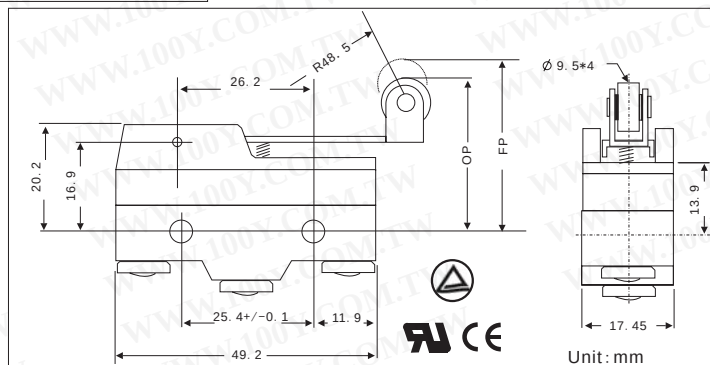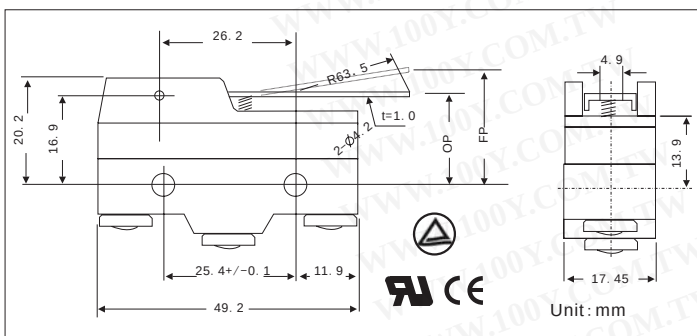

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
40794	TM-1701	TEND	微动开关	15A/125/250Vac
40795	TM-1703	TEND	微动开关	15A/125/250Vac



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



大微动开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44910	TZ-9124	TEND	TEND_小型塑胶立式限位(单向滑轮型)	5A 250VAC



TZ-3101



TZ-3102



TZ-3104

额定电压	5A 125V, 3A 250VAC
操作速度	1mm-1m/s
操作频率	机械:120次/分
接点电阻	15mΩ 以下
绝缘电阻	100Ω 以下(在500VDC以下)
耐电压	不连续端子间:1,000VAC, 50, 60HZ持续1分钟
振动	动作耐久: 10-55Hz, 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐久: 1000m/s ² 以上(约30G以上)
使用周围温度	-10--+70℃
湿度	最大 90%RH
寿命	机械:1,000万次以上, 电气:20万次以上
使用寿命	IEC: Ip67
重量	约360g(电缆线长3m)
	约540g(电缆线长5m)



TZ-3103



TZ-3110



TZ-3111



TZ-3112

特征:

- 双回路型限位开关,用途广泛
- 具坚固之一体铸造铝合金外壳
- 高机械强度
- 具耐油,防水和防尘结构

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44815	TZ-3101	TEND	小型密封限位开关 (柱型)	4A 250VAC
44828	TZ-3102	TEND	小型密封限位开关 (轮柱型)	4A 250VAC
44829	TZ-3103	TEND	小型密封限位开关 (90度轮柱型)	4A 250VAC
44831	TZ-3104	TEND	小型防水限位开关 (滑轮型)	4A 250VAC
44830	TZ-3110	TEND	小型密封限位开关 (锥型)	4A 250VAC
44832	TZ-3111	TEND	小型防水限位开关 (柱型)	4A 250VAC
44833	TZ-3112	TEND	小型防水限位开关 (轮柱型)	4A 250VAC
44834	TZ-3113	TEND	小型防水限位开关 (90度轮柱型)	4A 250VAC
44835	TZ-3169	TEND	小型防水限位开关 (弹簧鼠尾)	4A 250VAC



TZ-501



TZ-5102



TZ-5103



TZ-5104



TZ-5104-2N

TZ-5105



TZ-5101



TZ-5106



TZ-5107

特征:

- 双回路型限位开关,用途广泛
- 具坚固之一体铸造铝合金外壳
- 高机械强度
- 具耐油,防水和防尘结构
- 因装有设定位置指示板,故维护容易。
- 引动器各类多,方便使用
- 机种齐全,除基本型外,尚有超越(-2系列及-2N系列)
- 内藏接点座有双簧片设计,机械寿命长

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

大微动开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



操作速度	1mm至2m/s(WLCA2型)
动作频率	机械：120次/分
	电气：30次/分
接点电阻	15mΩ 以下(初期)
振动	100mΩ 以上(在500VDC下)
耐电压	不连续端子间:1, 000VAC, 50/60HZ, 持续1分钟
	端子和无载电流金属零件间.
	端子和接地之间:2, 200VAC, 50/60HZ, 持续1分钟
温度上升	50度以下
振动	误动作耐久:10至50Hz, 1. 5mm双振幅
冲击	机械耐久：约1, 000m/sec2(约100G' s)
	误动作耐久:约300m/sec2 (约30G's)
周围温度	动作时：-10至80℃
湿度	最大95%RH
使用寿命	机械：15, 000, 000次以上
	电气：500, 000次以上
重量	约. 275g (TZ-5104)
保护构造	IEC规格:IP67

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44799	TZ-501	TEND	立式限位开关接点座	10A 250VAC
44689	TZ-5101	TEND	立式限位开关(柱型)	10A 250VAC
40133	TZ-5102	TEND	立式限位开关(轮柱型)	10A 250VAC
44693	TZ-5103	TEND	立式限位开关(90度轮柱型)	10A 250VAC
44702	TZ-5104	TEND	立式限位开关(45度滑轮型)	10A 250VAC
44704	TZ-5104-2	TEND	立式限位开关(90度滑轮型)	10A 250VAC
44705	TZ-5104-2N	TEND	立式限位开关(单向滑轮型)	10A 250VAC
44706	TZ-5105	TEND	立式限位开关(牛角型)	10A 250VAC
44724	TZ-5106	TEND	立式限位开关(弹簧型)	10A 250VAC
44760	TZ-5107	TEND	立式限位开关(45度钢条型)	10A 250VAC
44763	TZ-5107-2	TEND	立式限位开关(90度钢条型)	10A 250VAC
44765	TZ-5107-2N	TEND	立式限位开关(单向钢条型)	10A 250VAC
44786	TZ-5108	TEND	立式限位开关(45度长柄型)	10A 250VAC
44789	TZ-5108-2	TEND	立式限位开关(90度长柄型)	10A 250VAC
44791	TZ-5108-2N	TEND	立式限位开关(单向长柄型)	10A 250VAC
44796	TZ-5109	TEND	立式限位开关(钢珠型)	10A 250VAC
44720	TZ-5125	TEND	立式限位开关(牛角型左轮前)	10A 250VAC
44722	TZ-5135	TEND	立式限位开关(牛角型右轮前)	10A 250VAC
44729	TZ-5166	TEND	立式限位开关(弹簧尼龙型)	10A 250VAC
44755	TZ-5168	TEND	立式限位开关(弹簧钢条型)	10A 250VAC
44757	TZ-5169	TEND	立式限位开关(弹簧鼠尾型)	10A 250VAC



操作速度	0. 1mm至50m/s(锁柱塞型)
动作频率	120次/分
接点电阻	15mΩ 以下(初期)
振动	100mΩ 以上(在500VDC下)
耐电压	非连续端子间:1, 000VAC, 50/60HZ, 持续1分钟
	载电流和无载电流零件间.
	与端子和接地之间:1, 500VAC, 50/60HZ, 持续1分钟
振动	误动作耐久:10至50Hz, 1. 5mm双振幅
冲击	机械耐久：约1, 000m/sec2(约100G' s)
	误动作耐久:约300m/sec2 (约30G's)
周围温度	使用时：-10至80℃
湿度	95%RH以下(在+20至+35℃)
使用寿命	机械：10, 000, 000次以上(在额定OT值下)
	电气：500, 000次以上
重量	约. 60g
保护构造	IEC:IP65

- 特征:
- 引动器种类多, 且有动作位置可调整之设计(如TZ-7121)
 - 外壳包覆强化塑胶, 防水, 防油, 较TM型微动开关有更高的机械强度, 耐冲击.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44838	TZ-7100	TEND	小型限位开关(柱型)	10A 250VAC
44839	TZ-7110	TEND	小型限位开关(长柱型)	10A 250VAC
44840	TZ-7120	TEND	小型限位开关(长柄型)	10A 250VAC
44841	TZ-7121	TEND	小型限位开关(长轮型)	10A 250VAC
44842	TZ-7124	TEND	小型限位开关(单向长轮型)	10A 250VAC
44844	TZ-7140	TEND	小型限位开关(短柄型)	10A 250VAC

大微动开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44845	TZ-7141	TEND	小型限位开关 (短轮型)	10A 250VAC
44846	TZ-7144	TEND	小型限位开关 (单向短轮型)	10A 250VAC
44848	TZ-7166	TEND	小型限位开关 (弹簧尼龙型)	10A 250VAC
44849	TZ-7310	TEND	小型限位开关 (螺栓长柱型)	10A 250VAC
44851	TZ-7311	TEND	小型限位开关 (螺栓轮柱型)	10A 250VAC
44852	TZ-7312	TEND	小型限位开关 (90 度螺栓轮柱型)	10A 250VAC
24682	TZ-8104	TEND	小型立式限位开关 (滑轮型)	AC-12 5A/250VAC
44862	TZ-8107	TEND	小型立式限位开关(钢条型)	5A 250VAC
19380	TZ-8108	TEND	小型立式限位开关(长柄型)	AC-15 5A/240VAC
44864	TZ-8111	TEND	小型立式限位开关(柱型)	5A 250VAC
44867	TZ-8112	TEND	小型立式限位开关(轮柱型)	5A 250VAC
44869	TZ-8122	TEND	小型立式限位开关(90 度轮柱型)	5A 250VAC
43895	TZ-8166	TEND	小型立式限位开关(弹簧尼龙型)	AC-15 5A/240VAC
44871	TZ-8167	TEND	小型立式限位开关(弹簧型)	5A 250VAC
44872	TZ-8168	TEND	小型立式限位开关(弹簧钢条型)	5A 250VAC
44874	TZ-8169	TEND	小型立式限位开关(弹簧鼠尾型)	5A 250VAC
44901	TZ-9104	TEND	小型塑胶立式限位(滑轮型)	5A 250VAC
44903	TZ-9107	TEND	小型塑胶立式限位(钢条型)	5A 250VAC
43536	TZ-9108	TEND	小型立式限位开关(长柄型)	AC-5A/125VAC
44905	TZ-9111	TEND	小型塑胶立式限位(柱型)	5A 250VAC
44906	TZ-9112	TEND	小型塑胶立式限位(轮柱型)	5A 250VAC
44909	TZ-9122	TEND	小型塑胶立式限位(90 度轮柱型)	5A 250VAC
44911	TZ-9166	TEND	小型塑胶立式限位(弹簧尼龙型)	5A 250VAC
44912	TZ-9167	TEND	小型塑胶立式限位(弹簧型)	5A 250VAC
44914	TZ-9169	TEND	小型塑胶立式限位(单向鼠尾)	5A 250VAC



操作速度	0.5mm至500m/s
动作频率	机械：120次/分 电气：30次/分
接点电阻	25mΩ 以下 (初期)
振动	100mΩ 以上 (在500VDC下)
耐电压	非连续端子间: 1, 000VAC, 50/60HZ, 持续1分钟
	载电流和无载电流零件间.
	与端子 and 接地之间: 1, 500VAC, 50/60HZ, 持续1分钟
振动	10至50Hz, 1.5mm双振幅
冲击	机械耐久: 约1, 000m/sec ² (约100G's)
	误动作耐久: 约300m/sec ² (约30G's)
周围温度	使用时: -5至+65℃
湿度	95%RH以下
使用寿命	机械: 10, 000, 000次以上
	电气: 500, 000次以上
重量	约. 70g至110g
保护构造	IEC规格: IP65

- 特征:
- 双回路型限位开关, 价格经济
 - 结构坚固, 由特殊强化塑胶组成
 - 体积小, 可防水, 防油
 - 内藏微动开关有双簧片结构, 机械寿命长
 - 具较大OT 动作
 - 容易配线之导管设计
 - 引动器各类多, 方便使用, 可随意调整所需之动作位置 (如TZ-9104、9107、9108之摇杆)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44947	TZ-9204	TEND	DIN 立式限位开关(滑轮型)	5A 250VAC
44948	TZ-9207	TEND	DIN 立式限位开关(钢条型)	5A 250VAC
44949	TZ-9208	TEND	DIN 立式限位开关(长柄型)	5A 250VAC
44950	TZ-9211	TEND	DIN 立式限位开关(柱型)	5A 250VAC
44954	TZ-9212	TEND	DIN 立式限位开关(轮柱型)	5A 250VAC
44956	TZ-9222	TEND	DIN 立式限位开关(90 度轮柱型)	5A 250VAC
44958	TZ-9224	TEND	DIN 立式限位开关(单向滑轮型)	5A 250VAC
44959	TZ-9266	TEND	DIN 立式限位开关(弹簧尼龙型)	5A 250VAC
44969	TZ-9267	TEND	DIN 立式限位开关(弹簧型)	5A 250VAC
44970	TZ-9269	TEND	DIN 立式限位开关(单向鼠尾型)	5A 250VAC

大微动开关

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44936	Z-15GW2-B	OMRON	欧姆龙_高感度微动开关	15A/250V
44938	Z-15GW22-B	OMRON	欧姆龙_高感度微动开关	15A/250V
38129	Z-15GW4455-B	OMRON	微动开关	15A
38132	Z-15HW24-B	OMRON	高感度微动开关	15A/250V
16103	Z-15HW78-B	OMRON	高感度微动开关	15A/250V

小-微动开关

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
48693	311SM706-T	Honeywell	开关	4A/250Vac



- 超压缩, 理想安装PCB
- 开关3A 负载(通用), 1A 负载(低功率通用)和0. 1A 负载(微电压/微潮流)
- 长寿命间距由高精密度的双瘫痪反向行动机制保证
- 流出渗透由使用插入物端, 允许防止高度区别在物体底部
- 理想为各种应用从家用电器和办公设备到音响器材和通讯器材
- 适合RoHS

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
48909	D2F-01F-T	OMRON	欧姆龙_小型微动开关	0.1A



作动速度	0. 1cm-1m/s
作动频率（机械）	400次/分(以下)
作动频率（电气）	30次/分(以下)
机械寿命	10, 000, 000次(以上)
电气寿命	10, 000至100, 000次以上(依负载)
接触电阻(初值)	30m欧姆（以下）
绝缘阻抗(在500VDC)	100M欧姆（以上）
绝缘强度(在RMS 50-60HZ)	1000 VAC
环境湿度	85%RH（上限）
环境温度	25°C至85°C

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
10652	DM-00	微动开关(插板式)	1A/125VAC



- 特点:**
- 传播广。
 - 小密集度。
 - 插入物造型在接点防止涨潮积累在焊接和许可证自动浸洗期间。
 - 长寿Be-Cu 反弹机制。

- 应用:**
- 电信设备。
 - 办公室应用。
 - 其他种类应用。

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
39473	DM1-01P	微动开关(插板式)	1A/125VAC
39538	DM1-03P	微动开关(插板式)	1A/125VAC



- 应用:**
- 电视游戏
 - 控制杆
 - 家庭电器具
 - 办公室自动机器
 - 时间记录器
 - 警报... ect 。
- 特点:**
- 长寿命圈弹簧机制
 - 专项设计
 - 缺一不可的取决于的作动器
 - 摇摆擦接点行动

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
39471	MN2-0302D	微动开关(插板式)	3A 125/250VAC

小-微动开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

MN2-0303D



MN2-0501D

应用:

- 电视游戏
- 控制杆
- 家庭电器具
- 办公室自动机器
- 时间记录器
- 警报... ect。


特点:

- 长寿线圈弹簧机制
- 专项设计
- 缺一不可的取决于的作动器
- 摇摆擦接点行动

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
40427	MN2-0303D	微动开关(插板式)	3A 125/250VAC
39665	MN2-0501D	微动开关(插板式)	5A 125/250VAC



OF	
RF min	
PT max	1.2mm
OT min	0.8mm
MD max	0.4mm
OP	14.7+/-
125/250V AC 10A	

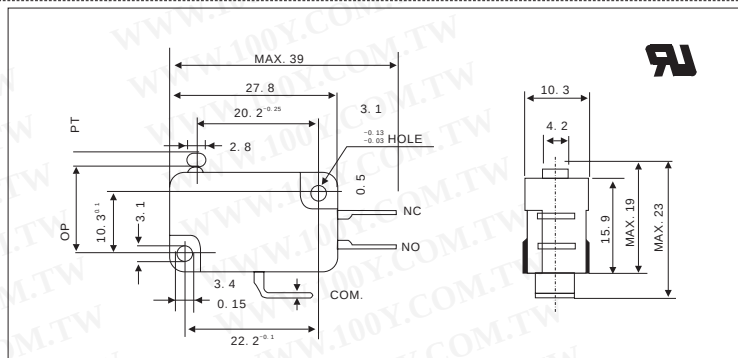

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
10641	MN4-10-00	微动开关(焊线式)	125/250VAC 10A



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
26836	S-5GL2	OMRON	小型微动开关	5A/125Vac 3A/250Vac




用途:

- 适用于电话, 电脑, 事务机器, 通讯器材等电子设备。

特长:

- 可靠性高, 且体积小重量轻。
- 寿命长, 操作力有多种可应用, 如极轻之负荷。
- 初感极佳, 开关柄有多种选择。

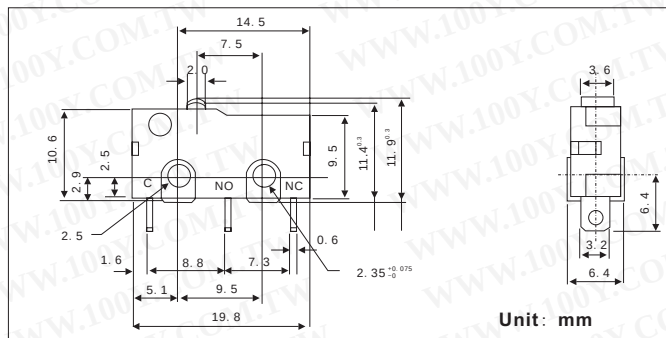

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
6666	SM-00	微动开关(焊线式)	3A/125/250Vac



SM1-0504A



SM2-0305A

应用:

- 电视游戏
- 控制杆
- 家庭电器具
- 办公室自动机器
- 时间记录器
- 警报... ect。

特点:

- 长寿线圈弹簧机制
- 专项设计
- 缺一不可的取决于的作动器
- 摇摆擦接点行动

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
31358	SM1-0504A	微动开关(焊线式)	5A/125/250Vac
39924	SM2-0305A	微动开关(焊线式)	3A/125/250Vac

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

50-75

小-微动开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw




- 应用:
- 电视游戏
 - 控制杆
 - 家庭电器具
 - 办公室自动机器
 - 时间记录器
 - 警报... ect。
- 特点:
- 长寿线圈弹簧机制
 - 专项设计
 - 缺一不可的取决于的作动器
 - 摇摆擦接点行动

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
30920	SM2-0500AA	微动开关(焊线式)	5A/125/250Vac
32099	SM2-0501A	微动开关(焊线式)	5A/125/250Vac
39539	SM2-0503A	微动开关(焊线式)	5A/125/250Vac
39582	SM2-0511A	微动开关(焊线式)	5A/125/250Vac



- 迷你微动开关
- 经济, 迷你微动开关提供长的产品使用期限(30 百万个操作极小值)
 - 所有模型是从超行程制约, 许可证易设置解脱
 - 开关容量范围广, 从微电压/电流装载 (1 mA at 5 VDC to high-capacity loads 10.1 A at 250 VAC)
 - 标准运行量、低量或超低量模型可适用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
40906	SS-5-F	OMRON	小-微动开关	5A/125Vac 3A/250Vac
40008	SS-5GL-F	OMRON	小型微动开关	5A/125Vac 3A/250Vac
16921	SS-5GL2	OMRON	小型微动开关	5A/125Vac 3A/250Vac

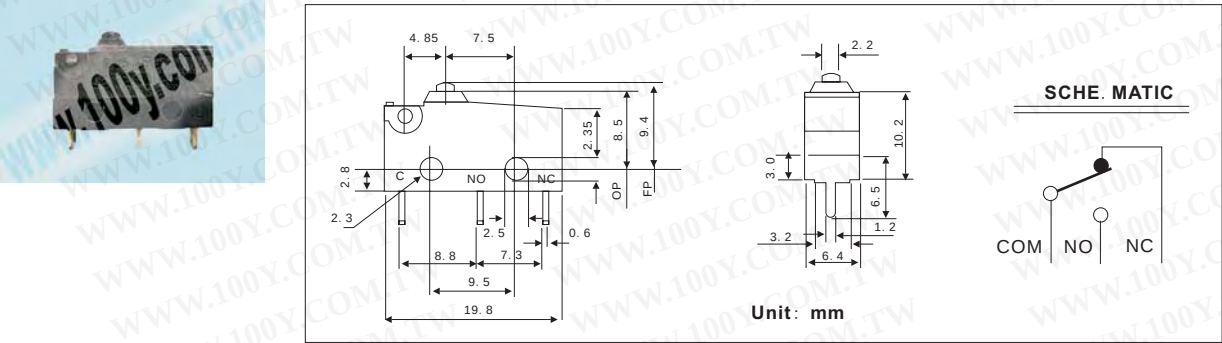

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
48493	SW5-00N	微动开关(防水)	5A/250VAC




- 畅销品系列以开关电流10 to 21 A.
- 应用包括不仅工业设备而且商品(OEM)。
- 可用在二类型案件: 热塑性塑料的树脂和热固性树脂。

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
13195	V-105-1A5	短轮型微动开关	125VDC/0.3-0.6A



OF	
RF min	
PT max	1.5mm
OT min	0.6mm
MD max	0.5mm
OP	15.3+/-0.5mm

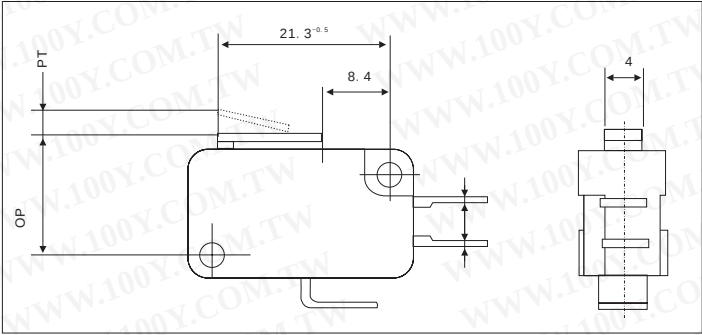

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压
10642	VM-01	微动开关(焊线式)	3A 125/250VAC



开关元件

小-微动开关



特点:

规定值: 30VDC 500mA.
操作功率: 50gf max.
寿命: 100,000 cycles min.
接点阻抗: 100欧姆 max (initial).
绝缘电阻: 100欧姆 min(250VDC).
耐电压: 500VAC 1 min.
操作温度: -15°C~70°C
四周湿度: 35%~85%RH.

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

材质:

端子: 黄铜, 镀银.
外壳: PBT.
盖子: POM.
LEVER: PBT.
PIN: POM.
连接: BeCu.
接点: 银.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
31650	YSSM-00-C-L232	TAIWAY	微动开关(焊线式)	0.5A/30VDC
31651	YSSM-00-D-L232	TAIWAY	微动开关(焊线式)	0.5A/30VDC
31649	YSSM-00P32	TAIWAY	微动开关(焊线式)	0.5A/30VDC
31653	YSSM-01-C-L232	TAIWAY	微动开关(焊线式)	0.5A/30VDC
31654	YSSM-01-D-L232	TAIWAY	微动开关(焊线式)	0.5A/30VDC
31652	YSSM-01P32	TAIWAY	微动开关(焊线式)	0.5A/30VDC

微动开关附押扣



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20°C~+65°C
- 电气寿命: 20,000 make and break cycles at full load.

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
4506	5092	焊线式	3A	红色



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20°C~+65°C
- 电气寿命: 20,000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
8585	PBS-810-1-G	按钮开关-电玩圆型	3A/250Vac	绿色
8584	PBS-810-1-R	按钮开关-电玩圆型	3A/250Vac	红色
8583	PBS-810-1-Y	按钮开关-电玩圆型	3A/250Vac	黄色



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20°C~+65°C
- 电气寿命: 20,000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
21388	PBS-910-1-BU	附灯泡 12V 按钮开关-蓝色-小圆型	3A/250Vac	蓝色
6062	PBS-910-1-G	附灯泡 12V 按钮开关-绿色-小圆型	3A/250Vac	绿色
8561	PBS-910-1-R	附灯泡 12V 按钮开关-红色-小圆型	3A/250Vac	红色
8563	PBS-910-1-Y	附灯泡 12V 按钮开关-黄色-小圆型	3A/250Vac	黄色



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20°C~+65°C
- 电气寿命: 20,000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
8579	PBS-910-2-G	附灯泡 12V 按钮开关-小方型	3A/250V	绿色
8578	PBS-910-2-R	附灯泡 12V 按钮开关-小方型	3A/250V	红色
8577	PBS-910-2-Y	附灯泡 12V 按钮开关-小方型	3A/250V	黄色

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

微动开关附押扣

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20℃~+65℃
- 电气寿命: 20, 000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
8560	PBS-910-5-G	附灯泡 12V 按钮开关-大圆型	3A/250V	绿色
6063	PBS-910-5-R	附灯泡 12V 按钮开关-大圆型	3A/250V	红色
8562	PBS-910-5-Y	附灯泡 12V 按钮开关-大圆型	3A/250V	黄色



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20℃~+65℃
- 电气寿命: 20, 000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
8582	PBS-910-6-G	附灯泡 12V 按钮开关-大方形	3A/250V	绿色
8581	PBS-910-6-R	附灯泡 12V 按钮开关-大方形	3A/250V	红色
8580	PBS-910-6-Y	附灯泡 12V 按钮开关-大方形	3A/250V	黄色
48872	PBS-910-6-Y-24V	附灯泡 24V 按钮开关-大方形	3A/250V	黄色

主电源开关
电源开关

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



颜色	白钮/白底
规格	大型押扣
说明	适宜安装在门外开启侧的墙体上.

100Y 编号	厂商编号	说明
12238	0865	高级电铃押扣 大型




电铃押扣
方形
用于家庭门铃等各种器具的呼叫押扣, 附有标名.

100Y 编号	厂商编号	说明
10957	5153	电铃押扣方形



颜色	白/黑底
说明	开关宜安装在门外开启侧的墙体上. 电源插座底边距地宜为300mm, 平开关板边距地宜为1400mm.

100Y 编号	厂商编号	说明
7812	976A	平开关检验品




- 规格: 15A300V
- 装设于本产品之导线, 请以合格1. 6mm或2. 0mm之实心线装设。

100Y 编号	厂商编号	说明
12100	LF-5151	萤光埋入单切开关 15A



规格: 15A300V



100Y 编号	厂商编号	说明
4530	WNF5001	电源单切开关

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司

其他开关系列
其他开关类



详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32610	44-711+44-131+44-901+ZZ704.927	EAO	紧急按钮开关 37mm




- 关键规格:
- 模型: MAC-709A-516, 518, 619
 - 内部抵抗: 0.05
 - 大小: 5x16mm, 5x18mm, 6x19mm
 - 最大电流: 500mA
 - 玻璃管接受特别待遇。因而, IT不容易打破。
 - 它的有效率优秀因为它接点由特别导电性军事制成。

100Y 编号	厂商编号	说明
3637	5108	水银开关 3A



- 特点:
- 规定值: 25mA, 24VDC
 - 接点电阻: 5欧姆 (for all)
 - 温度: <100OC
 - 辗压球开关: RBS 系列
 - 振动开关: VBS 系列
- 应用:
- 它对光适当振动应用. 譬如防盗报警器、振动玩具、运动鞋、地震查出系统, 无绳鼠标能源节约、自行车警报、汽车防盗报警器, 和住家安全系统等所有场合请求为振动或冲程作用。

100Y 编号	厂商编号	说明
10640	5132	震动开关 4mm*11mm



规格:	
开关电容	1 to 20 mA, 5 to 15 VDC, (resistive load)
接点配置	SPST-NO
接点材质	Silver plating
接点阻抗	1 max. (initial value) (rated: 1 mA, 5 VDC)
绝缘阻抗	100 M min. (at 100 VDC)
耐电压	250 VAC, 50/60 Hz for 1 min
弹跳时间	10 ms max.
振动阻抗	Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude
冲击阻抗	Destruction: 735 m/s2 {approx. 75G} max.
估计寿命	50,000 operations min.
周围温度	Operating: -25°C to 70°C (with no icing)
周围湿度	Operating: 25% to 85%
重量	Approx. 0.01 g max.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
41667	B3B-1002P	OMRON	Tactile Switch (Ultra-low Profile SMD Type)



100Y 编号	厂商编号	说明
28235	GPF521221	按键式数字开关
31349	GPF521421	按键式数字开关
28236	PF52E10	GPF521221 固定片



- 迷你附开关
- 线圈弹簧开关被安置在刚性锌镀印模的合金里引以自豪的长寿和高精度
 - 和一个常规精确度开关几乎一样要求运行量(0.53 to 0.88 lbf)
 - 被铸造端模型是可用
 - UL, CSA 和/或 EN(IEC) 应用
 - 操作显示模型是可用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39035	SHL-Q2155	OMRON	Enclosed Switch
19484	SHL-Q2255	OMRON	Enclosed Switch

cn.100y.com.tw

其他开关类

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 本系列开关盒附开关装配孔径为22一种, 其装配之照光式, 指示灯为直接式.
- 所有开关之接点, 全部为1A1B, 外型为圆形.
- 大头按钮, 连锁式之开关盒为黄色及灰色, 其余为灰色.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28925	T2B1-BKR3	TEND	ψ22 开关盒附开关 EM . STOP



限位开关

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
33652	WLCA2-2-Q	OMRON	限位开关



程度保护	IP65 / UL (pending)
保险开关的数字	1 to 5
缆绳词条	2 (ISO 20)
图例兼容性	All 30 x 40 mm legends
材质	聚碳酸酯纤维
颜色	Light grey RAL 7035 base, Dark grey RAL 7016 lid
关联 Ø 22 mm范围	Harmony XB5 - Xb7
接点块安装	Beneath head or in back of enclosure

100Y 编号	厂商编号	说明
45027	XALK178F	SCHNEIDER 开关



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48610	ZS16V1R	DEMEX	急停按钮开关

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司