



定时器+计数器+计时器

电子式定时器

七天(一周)电子式定时开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
28566	5141	WISEWIND	微电脑 七天定时器	7 天 24 小时 单段都可设定	100-240V	100V/8A, 240V/8A



全能微电脑记忆定时器

(适用于UF-A, UF-B/C, UF-E 操作)

产品特性:

- 停电补偿记忆360小时。
- 最小设定在1分钟。
- 24小时/或一周7天皆可设定。

100Y 编号	厂商编号	说明	电源(V)	负载电压/电流
39824	5142-110V	微电脑七天数位式定时器	110V	25A



S0004



S0005

- 平常和府上的客厅灯, 旋开灯, 阳台灯, 庭院灯的开关一样使用, 但当您要出差, 旅游时, 电灯开关专用定时器就会发挥它的看家本领。
- 最短设定1分钟, 有8段开灯和关灯的功能, 精确不当机。
- 一周循环定时: 可设定一周内每天不一样的开灯和关灯时间。
- 24小时循环定时: 亦可设定每天同一时间, 让本定时器多次的开灯和关灯, 好像有人在家。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
12450	S0004	FRONTIER	8 段开关, 超高品质	7 天 24 小时 单段都可设定	100-250V	600W
12451	S0005	FRONTIER	8 段开关, 超高品质	7 天 24 小时 单段都可设定	110-250V	600W



特点:

- 最短设定间隔1分钟
- 7天循环定时: 一周内可不同时段设定
- 24小时循环定时: 每天都同一时段设定
- 有8段开机和关机的功能, 误差少, 精确不当机
- 内置CR2032锂电池, 停电不需调整时间, 约使用3年, 请更换电池
- 适用: 仪器实验, 电扇, 电锅, 充电器, 电灯, 抽风机, 除湿机, 水族箱
- 规格: 100V-250V 50-60HZ 110V-15A 200V/10A 110V/220V 1/3HP
- UL CE 检验通过

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电源(V)	负载电压/电流
4647	S0462	FRONTIER	微电脑七天数位式定时器	100-240V	15A



特点:

- 数字式, 最短设定1分钟, 可选择7天循环或24小时循环定时
- 有8段开关即15种不同日期的智慧设定, 误差少, 精确不当机
- 内置金电容, 停电记忆保留2天不需调整时间, 免更换电池
- 适用: 仪器实验一般家电用品, 电扇, 电锅, 充电器, 电灯, 抽风机, 除湿机, 水族箱, 工厂机械设备自动化, 商店广告灯, 农鱼园艺养殖业, 坚实保全系统等。
- 规格: 100-250V 10V-12A 220V-10A 50-60HZ
- UL CE 检验通过

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电源(V)	负载电压/电流
12593	S0463	FRONTIER	超全能定时器	100-250V	110V/12A, 220V/10A



特点:

- 配线式, 最短设定1分钟, 可选择7天或24小时循环定时
- 有8段开关, 15种不同日期的智慧设定, 误差少, 精确不当机
- 内置CR2032锂电池, 停电不需调整时间, 约使用3年, 请更换电池
- 适用: 农鱼养殖, 电热水器, 冷气机, 招牌, 工业仪器, 配电相控制, 浇水, 马达, 或其他重电设备
- 规格: 110V/25A 220V/25A 电源可切换 (UL CE 检验通过)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
10293	S0469	FRONTIER	大负载定时器	最短设定 1 分钟	110V-220V	25A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

52-01



定时器+计数器+计时器

七天(一周)电子式定时开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- “一秒钟”为设定单位,一天可设定6段ON/OFF,有三种功能选择可设定至秒:24小时循环
- 定时,限时循环定时,六段循环定时
- 内置CR2302锂电池,停电不需调整时间,约使用3年请更换电池
- 适用:农渔养殖业,园艺浇水,工业仪器,坚实防盗系统,机器自动化
- 规格:110V20A 220V16A 1/2HP 电压可切换
- UL, CE

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电源(V)	负载电压/电流
39281	S0471	FRONTIER	微电脑数位定时器	100~240V	15A

特点:

- 平常和府上的客厅灯,旋开灯,阳台灯,庭院灯的开关一样使用,但当您要出差,旅游时,电灯开关专用定时器就会发挥它的看家本领。
- 最短设定1分钟,有8段开灯和关灯的功能,精确不当机。
- 一周循环定时:可设定一周内每天不一样的开灯和关灯时间。
- 24小时循环定时:亦可设定每天同一时间,让本定时器多次的开灯和关灯,好像有人在家。
- 7天,24小时,单段都可设定
- 8段开关,超高品质,绝不当机
- 规格:100-25V 52-60HZ 600W
- UL, CE 检验通过

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
8718	TM8363	FRONTIER	8段开关,超高品质 (单切)	7天 24小时 单段都可设定	100-250V	600W

机械式定时器 机械式定时器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

描述	20分钟机械计时器
包装	出口包装
规格	110, 230VAC
材质	ABS/PC
净重	15
毛重	17
QUTER BOX SIZE	41.5*36.5*22.5

特点:


- 型号: ALC18
- 定时范围: 0.5, 5, 10, 15, 20min
- 接点电容: 16A, 220V, 230V, 240V
- 线圈电压: AC 110V, 220V, 230V, 240V
- 电气寿命: 100,000次
- 机械寿命: 500,000, 0次
- 最小设定单位: 0.5分钟
- 操作温度: -40 ~ +50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50706	ALC18-110VAC	20分钟机械定时器	20分钟	110V	110V/16A
50714	ALC18-220-240V	机械式定时器	20min	220-240V	220-240V



产品规格:

类别	计时器
型号	ALST8
触点容量	AC220V 16A
时间范围	24h
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100mΩ
线圈电阻	230VAC
寿命	电气 10 ⁴ times
	机械 10 ⁴ times
环境温度	-40°C ~ -55°C
储电时间	-
设定次数	1M, 1.5M, 2M, 2.5M, 3M, 3.5M, 4.5M, 5M, 5.5M, 6M, 6.5M, 7M
备注	-

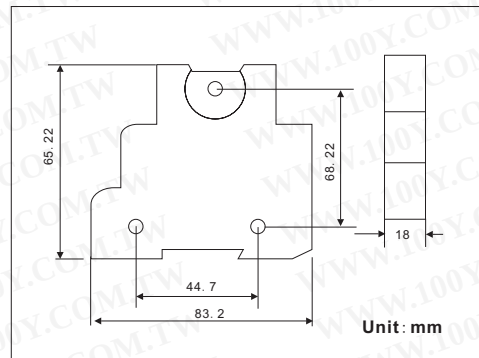

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50692	ALST8-110VAC	机械式定时器	24H	AC110V	AC110V /16A

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

52-02

机械式定时器

产品规格:

详细产品规格 – 请点击cn. 100y.com.tw

类别	计时器		计时器
型号	SUL180a		SUL181h
触点容量	AC230V 16A		AC220V 16A
时间范围	24h		24h
接触电阻	≤50mΩ		≤50mΩ
绝缘电阻	≥100mΩ		≥100mΩ
线圈电阻	110, 230V AC		110, 230V AC
寿命	电气	10 ⁷ times	10 ⁷ times
	机械	10 ⁵ times	10 ⁵ times
环境温度	-10℃~55℃		-40℃~55℃
储电时间	70小时		150小时
设定次数	15分/次 96次		30分/次 48次
最小设定单位	15分		30分
备注	-		-

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50697	SUL180a-110VAC	机械式定时器	24H	110VAC	110VAC/16A
50694	SUL181H-110VAC	机械式定时器	24H	110VAC	110VAC/16A
50693	SUL181H-230VAC	机械式定时器	24H	230VAC	230VAC/16A

产品规格:



类别	计时器	
型号	TB-35/TB-38	
触点容量	AC220V 10A	
时间范围	24h	
接触电阻	≤50mΩ	
绝缘电阻	≥100mΩ	
线圈电阻	110, 230, 240V AC	
寿命	电气	10 ⁷ times
	机械	10 ⁵ times
环境温度	-40℃~55℃	
储电时间	-	
设定次数	15m/per times 96 times	
备注	TB-35 不附机壳 TB-38 附机壳	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50684	TB-35B-100~240VAC	机械式定时器	24H	100~240VAC	100~240VAC/10A
50686	TB-38B-100~240VAC	机械式定时器	24H 15m/per times 96 times	100~240VAC	100~240VAC/10A



型 号		TM-A	TM-B
驱动方式		交 流 式 (同步电动机式)	
额定电压		110V AC	230V AC
使用电压范围		85~120V	170~240V
额定频率		500HZ/60HZ共用(转换式)	
消耗电力		1.5W	
时间精度		与电源频率同步	
手动开关		附带接通/自动/切换开关	
使用温度范围		-100C---+500C	
负载容量	电阻负载	250V 20A 例如: 电锅等	
	白芷灯负载	10A 例如: 水银灯, 负金属卤素灯, 钠气灯等	
	电感负载	12V	
	马达负载	110V 750W, 230V 1500W	
接点的构成		单极单投	
最小的设定单位		15分	
最小的设定间隔		16分	
动作数		动作 96	
重量		480 g	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
10983	TB35-B	Time Switch	24H	220Vac	230Vac/20A
10982	TM35-A	Time Switch	24H	110Vac	110Vac/20A
44226	TM35-B	Time Switch	24H	230Vac	230Vac/20A

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系，将能帮助您寻找所需产品

cn. 100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



定时器+计数器+计时器

机械式定时器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



输入电压	AC110V
输出电压	AC110V
最小切换时间	1分钟
控制时间范围	7天
接点容量	15A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电源(V)	负载电压/电流
17975	TE-102	MING JONG	数字型定时器	AC110~125V/60Hz	15A/1875W



- 每天最多设定4组(次)开启, 开闭电源。(可依所付之插销数, 自行增加或减少运用)。
- 本定时器上盖两边设计预备插销存储槽, 可储放暂时不用之插销。
- TM106D
- 操作: 24小时
- 最大编程: 4段开关
- 定时的间隔, 最少可至30分钟。
- 72. 3L*72. 3W*36Dmm
- 本产品通过UL 美国, CSA 加拿大...等国安全认证, 品质优良, 安全性高。

使用电器产品:

- 饮水机, 电风扇, 除湿机, 电子锅, 微波炉, 烤面包机, 咖啡壶, 柜灯, 音响, 水族饲养, 园艺潮水, 广告牌...等
- 电源开启/关闭自动控制。

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
5686	TM-106D	24H 多段型机械式定时器	最小间隔 30 分	110V~125V 60Hz	15A/1875W



输入电压	AC110V
输出电压	AC110V
最小切换时间	15分钟
控制时间范围	24小时
接点容量	15A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
14109	TM109D	MING JONG	24H 多段型机械式定时器	最小间隔 15 分	110-125VAC/60Hz	15A/1875W



产品特色:

- 儿童安全型, 设计固定盘安全装置, 定时插销不会遗失脱落, 不需担心小孩玩耍时误食危险。
- 外形美观兼具美化家庭, 使用简易设有定时插销存储槽。
- 本产品通过ETL, 安全检测认证, 品质优良, 安全可靠。

功能特性:

- 每日最多可设定5组(次)开启, 开闭电源(可依所付之插销数自行增, 减运用)
- 定时的间隔, 最少可至30分钟
- 时间误差: +/-15分钟

使用电器产品:

- 电子锅, 柜灯, 音响, 微波炉, 咖啡壶, 烤面包机, 防盗, 广告招牌, 水族饲养, 定时录, 饮水机, 电视...等。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
14110	TM115D2	MING JONG	24H 多段型机械式定时器	最小间隔 30 分	110V~125V 60Hz	15A/1875W



规格&特性:

型式	SRD-N/TRD-N
额定电压	DC: 24V AC: 110V 220V 240V 380V 415V 440V
电压使用范围	DC: 85%~110% AC: 80%~110%
额定频率	AC: 50~60Hz
额定功率消耗	About: 2VA
输出容量	DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1
设定误差	± 10%
交换时间	0.1S
寿命	5000000
机械	100000
电气	TIME out 1 form C
输出方式	55 deg.
最大温升	-10°C--+65°C但不结冰结露
周围温度	Max. 85% RH
周围湿度	About 180g / About 245g
重量	

- 德国CE 认证。
- 内部采用美国P&B 或日本 Omron 继电器。
- 使用美国MOTOROLA IC。
- 标准启动交换时间为0. 1S。
- 若配电空间狭小可订购SRD-N。
- 启动交换时间为0. 1S 以上也可定制。

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
49967	TRDN30SA220+8PFA	"STON" 马达启动器	30 秒	AC 220V	250VAC / 5A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

52-04



定时器+计数器+计时器

数位时钟 数位时钟

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



5109



5124

- 冷光计时器再创新, 附加温度计
- 可折式机壳, 办公旅行都好用

100Y 编号	厂商编号	说明
28989	5109	红宝石夜光闹钟
14941	5124	冷光日历温度计



- 用柔亮绿灯照明荧幕, 画夜显示, 各具效果倍加出色.
- 0.5°C 解析温度计, 精确易读.
- 星期日历同时显示, 自动闰年功能
- 附5分钟贪睡功能, 渐进式闹铃响声, 闹铃响起, 荧幕自动亮灯5秒钟, 集现代计时器功能于一身.

100Y 编号	厂商编号	说明	Type
2674	5131	柔亮绿灯照明萤幕	0.5°C 解析温度计



规格	1.4" (35mm)
颜色	黑色
说明	字幕显示清晰, 字体大.

100Y 编号	厂商编号	说明
16770	HH012	1.4"(35mm)夜光宝贝钟



特色:

- 用柔亮绿灯照明荧幕, 画夜显示, 各具效果倍加出色.
- 0.5°C 解析温度计, 精确易读.
- 星期日历同时显示, 自动闰年功能
- 附5分钟贪睡功能, 渐进式闹铃响声, 闹铃响起, 荧幕自动亮灯5秒钟, 集现代计时器功能于一身.
- 尺寸: (长) 120mm*(宽) 64mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Type
14244	HH037	多功能日历闹钟(蓝旋风)	附贪睡装置



四大功能

- 时间显示: 可切换显示12/24小时制
- 温度显示: 可显示室内外摄氏/华氏温度
- 万年历: 可显示年/月/日及星期
- 闹铃设定: 可设定闹铃提醒

100Y 编号	厂商编号	说明
14737	HH071	迷你气象台液晶温钟



特色:

- 0.8" C 柔亮绿灯照明荧幕.
- 优越时间可读性在黑暗
- 石英准确性& 可靠性
- 独立可折叠站立
- 可切换显示12/24小时制

100Y 编号	厂商编号	说明	Type
48274	HH192	翡冷翠夜光旅行钟	Backlight



- 闹钟音量大小: 音量有HO 及 LO 二段, 可自行选择

100Y 编号	厂商编号	说明
14108	SP-3367	电子式 LED 数字显示型闹钟

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

52-05



定时器+计数器+计时器

上/下数计时器 可上/下数的计时器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 全新设计结合数字直接输入设定方式, 集时间, 码表(正数)三功能于一身, 无论在实验室, 珠算, 泡茶... 等专业或一般家庭用均适用。
- 专业式设计, 倒数时直接输入, 快速方便又精确

100Y 编号	厂商编号	说明
13699	5113	三功能十键式计时器-时间大师



- 冷光超大字幕, 清晰易读
- 闹铃或设定时间一到, 荧幕自动亮起10秒钟, 多个使用时也可清楚辨别使用状态
- 自动记忆最后一组时间, 重复使用如: 珠算, 练习, 泡茶... 等最方便
- 时间/码表/倒数计时三种功能, 可同时进行
- 采用航太仪器表科技-冷光字幕大型显示幕, 时间一到, 响声/亮光一起来

100Y 编号	厂商编号	说明
13698	5114	冷光计时器



- 大型字幕, 显示清晰, 倒数时间直接输入, 方便快捷
- 本计时器操作简易快速, 广泛用于通话计时, 医学实验室, 珠算, 厨房及茶道... 等
- 计时9时99秒, 5键即可完成设定, 免除一般计时器须分别设定分/秒繁琐的操作
- 响声洪亮, 坚固耐用, 为专业使用者一致满意的计时器。

100Y 编号	厂商编号	说明
14940	5116	大型字幕显示



四大功能:

- 100小时倒数计时器
- 100小时前进计时器
- 闹钟
- 码表功能(1秒计)

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间
17938	5117	100 Hours Count-Down/Up Timer/Clock	100 小时



控制时间	00:00-99:59
电源	LR44*1
特色	(圆型)具有记忆功能, 方便您设定时时间, 可放置于桌上, 吸附于冰箱(后方附有磁铁)

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)
17280	C-008	电子式计时器	00:00-99:59	LR44*1 个



- 1秒-100分, 政/倒数精确计时功能
- 大型按键, 时分直接输入
- 自动记忆及累加计时

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)
32263	HH-201	WISEWIND	正倒数计时器	1 秒~100 分	LR44*1



功能简介:

- 本产品广泛应用于午休时间, 学习时间, 美容时间, 厨房, 运动, 用药, 会议... 等等。
- 本产品具有倒数计时功能, 可显示分, 秒。
- 倒数计时时间最大可设定99分59秒。
- 倒数计时至零时, BiBi 响声约30秒。

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)
46586	HS-688	正倒数计时器	0~99m59s	1.5V(AG13)x1

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

52-06

可上/下数的计时器



设定时间, 正, 倒数计时器, 自动记忆功能, 取消记忆, 24小时制切换, 附时钟, 闹铃, 记忆.

100Y 编号	厂商编号	说明
4646	HS-882	正倒数计时器

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

时间延迟型定时继电器
时间延迟型定时继电器



- DIN 48*48, 50*60 尺寸, 标准圆形插座
- 刻划范围: 3/10/60秒, 分, 时的固定单位(其他单位另外订购)
- CT-48: 0.1 SEC-10HRS, 共16计时单位
- 可选择瞬时: 延时, 闪烁(DELAY ON/DELAY OFF/FLICKER)控制
- 电源: 24, 110, 220 VAC, 12, 24VDC, LOAD: 5A/250VAC

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
23420	CSB-FC-06M-A220+DBG8FC	用型限时继电器	0-6M	AC220V	250Vac/5A
5649	CT-48-1S	多段 Delay ON 限时继电器	1S/10S/1M/10M	24-240Vac/dc	250Vac/3A
5648	CT-48-3S	多段 Delay ON 限时继电器	3S/30S/3M/30M	24-240VAC/DC	250Vac/3A
6490	CT-48-6S-Relay	多段 Delay ON 限时继电器	6S/60S/6M/60M	24-240VAC/DC	250Vac/3A



- 高品质COMSIC 设计, 特性佳, 稳定性高
- 精确度佳, 往复误差小于+/-0.3%
- 复归时间短, 小于100ms
- 外形美观大方, 适用于搭配种类机台应用.
- 抗杂讯能力及低电压特性佳, 能在恶劣环境下使用。

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
16926	CTW-FC06S*06S/110V	双设定限时继电器	60S*60S	110V	250Vac 5A
17163	CTW-FC06S*06S/220V	双设定限时继电器	60S*60S	220V	250Vac 5A



控制时间	99分
电源	220VAC
负载电压/电流	220VAC/5A

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
15671	DT-50-2	2 位数 Time Delay 限时器	99 分	220Vac	220Vac/5A



类别	TWIN TIMER 双设定定时继电器				
型号	FT-50-PM				
尺寸	61H X 49W X 92D				
安装与其底座/露出型	8PFA				
时间范围	SEC: 6 X 6, 6 X 60, 60 X 6, 60 X 60				
	MIN: 6 X 6, 6 X 60, 60 X 6, 60 X 60				
额定电压	HR: 6 X 6, 6 X 12, 6 X 24, 12 X 6, 24 X 6, 12 X 12, 24 X 24				
	DC(V): 12, 24				
输出接点	AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60HZ				
	5A				
寿命	限时1C				
	5A				
精度	机械				
	5 X 10 ⁸ times				
精度	电气				
	10 ⁵ times				
精度	往复误差				
	±2% max				
精度	设定误差				
	±20% max				
精度	电压误差				
	±1:5max				
精度	温度误差				
	±2% max				
复归时间	0.2 sec max				
消耗功率	2VA				
使用周围温度	-10°C ~ +55%				
AE 使用周围湿度	45~85%RH				
重量	220g				

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
11036	FT-50-PM-30S*30S	双设定延迟型限时继电器	30S*30S	110/220Vac	250Vac/3A
12811	FT-50-PM-6S*60M/6S*60M	双调简易计时器, 轨道型	6S*60M/6S*60M	110/220Vac	250Vac/3A
16154	FT-50PM-12M*12M/110V	双设定延迟型限时继电器	12M*12M	110Vac	



定时器+计数器+计时器

时间延迟型定时继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
11037	FT-50PM-30M*30M	双设定延迟型限时继电器	30M*30M	110/220Vac	250Vac/3A
12396	FT-50PM-60S*60S	双设定延迟型限时继电器	60S*60S	110/220Vac	250Vac/3A



型号	H5T-4D
电源	90~250VAC 50/60HZ
瓦数	5VA max.
控制输出	A Two Limit Contact
B	Limit & Instantaneous
输出方式	Relay 10A
控制方式	Power ON Delay
时间方式	UP or Down Selectable

Repetivity	±0.1% of F. S
设定准确性	±0.05% of F. S
重新设置时刻	0.1S max.
重新设置方式	Power OFF Reset
绝缘强度	100MΩ/500VDC
耐电压	2.5KV/1 min
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35~85%RH
延长寿命	20*10 ⁶ Times

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
30842	H5T-4D	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S~0.1H	90~250VAC	250Vac/10A



特点:

- 宽度“自动重新设置”如果MDUV288 将重新设置对您的延迟时间量中断。
- 所有固体(没有运动机件) 卓著长寿 产品 A 鲜艳深蓝与易读的白色印刷品定时器。
- 由火/热减速P. B. T. 混合容器。
- 延迟在0.1到8 分钟(可调整的时间拨号盘)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
16022	MDUV288	TOWARD	Delay-on Timer	Delay-on 0.1~8Min.	19~288Vdc	1A/205V



操作电压	(DC)12,24 (AC)12,24,110,220,240
操作电压范围	85~110%
电压频率	50/60Hz
控制时间	60秒
接点容量	250VAC /5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA
使用周围温度	-10~+55°C
使用周围湿度	MAX 85%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)
13727	SI-48	Delay-off 断电延迟计时器	60 秒	24Vdc



- DIN 48*48, 50*60尺寸, 标准圆形插座
- 刻划范围: 3/10/60秒, 分, 时的固定单位(其他单位另外订购)

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)
28259	ST-48	简易计时器	0~60sec	DC12V
12932	ST-48	简易计时器	0~120 秒	12V



型号	H5T-4D
电源	90~250VAC 50/60HZ
瓦数	5VA max.
控制输出	A Two Limit Contact
B	Limit & Instantaneous
输出方式	Relay 10A
控制方式	Power ON Delay
时间方式	UP or Down Selectable

Repetivity	±0.1% of F. S
设定准确性	±0.05% of F. S
重新设置时刻	0.1S max.
重新设置方式	Power OFF Reset
绝缘强度	100MΩ/500VDC
耐电压	2.5KV/1 min
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35~85%RH
延长寿命	20*10 ⁶ Times

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32089	SY-2D	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S~0.1H	90~250VAC	250Vac/10A

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

52-08



定时器+计数器+计时器

时间延迟型定时继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



SY-3D



SY-3D-5A/250V

规格:

型号	H5T-4D	
电源	90~250VAC 50/60HZ	
瓦数	5VA max.	
控制输出	A	Two Limit Contact
	B	Limit & Instantaneous
输出方式	Relay 10A	
控制方式	Power ON Delay	
时间方式	UP or Down Selectable	
Repetivity	±0.1% of F. S	
设定准确性	±0.05% of F. S	
重新设置时刻	0.1S max.	
重新设置方式	Power OFF Reset	
绝缘强度	100MΩ/500VDC	
耐电压	2.5KV/1 min	
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35~85%RH	
延长寿命	20*10 ⁶ Times	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32091	SY-3D	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S-0.1H	90~250VAC	250Vac/10A
36558	SY-3D-5A/250V	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S-0.1H	250V	250V/5A



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)
17417	TDVN-M3H-220V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	3M/30M/3H/30H	220V
39728	TDVN-M6-110V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	6S/60S/6M/60M	110V
32078	TDVN-M6-220V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	6S/60S/6M/60M	220V
17418	TDVN-M6H-220V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	6M/60M/6H/60H	220V



TH2D-YA-99S-A220-2C



TH3D-YAB-A220-2C

类别	数字式限时继电器	
型号	TH3D-YAB-A220	
尺寸	60H X 48W X 79D	
安装与其底座/露出型	8PFA	
时间范围	SEC: 9, 99, 99.9, 999	
	MIN: 99.9, 999	
	HR: 99.9, 999	
额定电压	DC(V): 12, 24	
	AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60HZ	
输出接点	限时1C	5A
寿命	机械	5 X 10 ⁶ times
	电气	10 ⁵ times
精确度	往复误差	±0.05 max
	设定误差	0
	电压误差	±0.05max
	温度误差	±0.05max
复归时间	0.3 sec max	
消耗功率	3VA	
使用周围温度	-10°C ~ +55%	
使用周围湿度	45~85%RH	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
11007	TH2D-YA-99S-A220-2C	2 位数 Time Delay 限时器	99s	220Vac	220Vac/5A
11008	TH3D-YAB-A220-2C	3 位数 Time Delay 限时继电器	9.99s~99.9hr	200 Vac	220Vac/5A



规格:

电源	24~250VAC 50/60HZ
瓦数	3VA max.
控制输出	Relay
额定控制	10A
Repetivity	0.2% of F. S
设定准确性	5% of F. S
重新设置时刻	0.1S max.
绝缘强度	100MΩ/500VDC
耐电压	2.5KV/1 min
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35~85%RH
延长寿命	20*10 ⁶ Times

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32149	TM48-M6	FOTEK	多段 ON Delay 计时器	6S/60S/6M/60M	24~250VDC/AC	250Vac/5A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

52-09

面板式-限时继电器

限时继电器

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

类别		多段式限时继电器		
型号		AH3-		
尺寸		50H X 40W X 57. 5D		
安装与其底座	露出型	PF085A		US-08 P3G-08
	埋入型			
时间范围		A:1S,10S,1M,10M		
		B:3S,30S,3M,30M		
		C:6S,60S,6M,60M		
		D:1M,10M,1H,10H		
		E:3M,30M,3H,30H		
额定电压		DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,240,3890,415,440,50/60HZ		
指示灯动作				
O/P 输出接点	型号	AH3-1□	AH3-2□	AH3-3□
	限时 1C	5A		5A
	限时 2C		5A	
	暂态 1C			5A
寿命	机械	5 X 10 ⁶ times		
	电气	10 ⁵ times		
精确度	往复误差	±1% max		
	设定误差	±10% max		
	电压误差	±1% max		
	温度误差	±2% max		
复归时间		0.1 sec max		
消耗功率		2VA		
使用周围温度		-10°C ~ +55%		
使用周围湿度		48~85%RH		
重量		160g		

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50537	AH3-2A-110VAC	多段式限时继电器	A:1S,10S,1M,10M	110VAC	110VAC/5A
50545	AH3-2A-220VAC	多段式限时继电器	1S,10S,1M,10M	220VAC	220VAC/5A
50542	AH3-2B-110VAC	多段式限时继电器	3S,30S,3M,30M	110VAC	110VAC/5A
50547	AH3-2B-220VAC	3S,30S,3M,30M	3S,30S,3M,30M	220VAC	220VAC/5A
50543	AH3-2C-110VAC 110VAC	多段式限时继电器	6S,60S,6M,60M	110VAC	110VAC/5A
50549	AH3-2C-220VAC 220VAC	多段式限时继电器	6S,60S,6M,60M	220VAC	220VAC/5A

描述	24小时电子可编程定时器
包装	出口包装
规格	220-240VDC
材质	ABS/PC
净重	14
毛重	15

- 特点:
- 型号: AHC15A, 每日和每周可编程的定时器
 - 定时范围: 24小时或1周
 - 接点电容: 16A, 220VAC
 - 线圈电压: AC 220-240V
 - 电气寿命: 100,000次
 - 机械寿命: 100,000,00次
 - 运作储备时间: 15天
 - 期望显示: LCD
 - 设定时间: 8次
 - 操作温度: -40 ~ +50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50746	AHC15A-220~240VAC	24 小时电子可编程定时器	24 hours or 1 week	220~240VAC	220VAC/16A



规格:		类别	限时继电器		
		型号	AHC8A		
		外形尺寸 (mm)	50×100×66		
		延时范围	每星期或日回圈		
		额定电压	AC 220V 50/60HZ 85%~110%		
		触点容量	12AAC250V		
		触点形式	-		
		延时误差	≤IS/DAY		
		显示尺寸	-		
		开孔尺寸	-		
		安装方式	面板, 装置		
		寿命	≥10 ⁵ 次		
		计时方式	-		
		可编程序号	9次/周或天		
		工作模式	-		

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50716	AHC8A-220~240VAC	可编程时控器	8 次/周/天	220~240VAC	AC250V/12A

cn.100y.com.tw



定时器+计数器+计时器

限时继电器



规格:

[详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

额定电压	50/Hz 12VDC, 24VAC/DC, 110VAC, 220VAC (范围: 85%~110%)	
寿命	机械	10,000,000次
	电气	500,000次
准确性	往复误差	±0.2% max
	设定误差	±5% max
	电压误差	±0.5% max
	温度误差	±2% max
复归时间	0.1 sec max	
使用周围温度&湿度	-10°C ~ +55%, 85%Max	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
49776	CAH3-N2	高性能单电压单刻度限时继电器	180 秒	220Vac	250Vac/7A



- DIN48*48尺寸, 标准8Pin圆形插座
- 高亮度红色LED 显示器
- 2, 3, 4位数字开关设定与2, 3, 4位数字显示可自由搭配
- 可自行切换分/秒. 秒/0.1秒:999的SEC/MIN, X/X/10
- 正数/倒数计时可自行修改
- 随时读取设定值, 计时中也可改变数值
- DELAY ON 或 DELAY OFF 可自行修改
- 3种配线方式供选择, 电源110, 220VAC, 12, 24VDC, 接点负载5A/250VAC

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
17334	DT-48-12VDC	4 位数字+指拨型多段限时继电器	0.1S~9999M	12VDC	250Vac/5A
7874	DT-48-24-240Vac/dc	4 位数字+指拨型多段限时继电器	0.1S~9999M	24~240Vac/dc	250Vac/5A

规格:

类别		限时继电器		
型号		H3BA-□		
尺寸		48H×48×93.5D		
安装与其底座	露出型	PF113A-E	P2CF-08	P2CF-08
	埋入型	US-11	US-08 P3G-08	US-08 P3G-08
时间范围		0.05SEC-300HRS		
额定电压	24 to 24V DC/AC			
	DC(V):12,24,48			
	AC(V):24,50,110,220			
指示灯动作		计时中闪烁指示		
O/P 输出接点	型号	H3BA	H3BA-8	H3BA-8H
	限时 1C	-	-	5A
	限时 2C	5A	5A	-
	暂态 2C	-	-	5A
寿命	机械	5 X 10 ⁷ times		
	电气	10 ⁵ times		
精确度	往复误差	±2% max		
	设定误差	±5% max		
	电压误差	±5% max		
	温度误差	±2% max		
复归时间		0.5 sec max		
消耗功率		100~240VAC:10VA 12VDC, 24~240VDC/AC:about 1W(AC)		
使用周围温度		-10°C ~ +55%		
使用周围湿度		35~85%RH		
重量		100g		

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50555	H3BA-8H-24-240VDC/AC		限时继电器	0.05SEC-300HRS	24-240VDC/AC	24-240VDC/AC
13078	H3BA-N/24VDC	OMRON	11Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	24Vac	250Vac/5A
10128	H3BA-N/AC110V-OTE	OMRON	欧姆龙_11Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	110Vac	250Vac/5A
10650	H3BA-N/AC220V-OTE	OMRON	欧姆龙_11Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	220V	250Vac/5A
14534	H3BA-N8-DC24V-OTE	OMRON	8Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	24VDC	250Vac/5A
8137	H3BA-N8/AC110V-OTE	OMRON	欧姆龙_8Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	110VAC	250Vac/5A
8138	H3BA-N8/AC220V-OTE	OMRON	欧姆龙_8Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	220Vac	250Vac/5A
44246	H3BA-N8H/AC110V	OMRON	欧姆龙_8Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	110VAC	250Vac/5A
45520	H3BA-N8H/AC220V	OMRON	欧姆龙_8Pins 多段限时继电器	1.2 秒~300 小时	AC220V	250Vac/5A

cn.100y.com.tw
胜特力电子有限公司


服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com

限时继电器

规格:

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

类别	限时继电器	
型号	H3Y-□ (ST6P)	
尺寸	26H×21W×52.6D	
安装与其底座	露出型	PYF08A-E
	埋入型	PYF14A-E
时间范围	With Y-20 adaper	
	SEC:1,3,5,10,30,60,120	
	MIN:3,5,10,30,60	
	HR:3	
额定电压	DC(V):12,24	
	AC(V):12,24,110,220,240	
	50/60Hz	
指示灯动作	计时中闪烁指示	
O/P 输出接点	型号	H3Y-2
	限时 1C	-
	限时 2C	5A
	暂态 1C	-
寿命	机械	5 X 10 ⁶ times
	电气	10 ⁵ times
精确度	往复误差	±3% max
	设定误差	...
	电压误差	±2% max
	温度误差	±5% max
复归时间	0.2 sec max	
消耗功率	3VA	
使用周围温度	-10℃ ~ +55%	
使用周围湿度	48~85%RH	
重量	45g	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50562	H3Y-2-10SEC-110VAC		限时继电器	SEC:1,3,5,10	110VAC	110VAC
50563	H3Y-2-10SEC-220VAC		限时继电器	SEC:1,3,5,10	220VAC	220VAC
50564	H3Y-2-30SEC-110VAC		限时继电器	SEC:1,3,5,10,30	110VAC	110VAC
50583	H3Y-2-30SEC-220VAC		限时继电器	SEC:1,3,5,10,30	220VAC	220VAC
50589	H3Y-2-60SEC-220VAC		限时继电器	SEC:1,3,5,10,30,60	220VAC	220VAC
49652	H3Y-2/110VAC/60S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	60 秒	110Vac	250Vac/5A
8136	H3Y-2/AC110V/10S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	0~10 秒	110Vac	250Vac/5A
8135	H3Y-2/AC110V/30S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	30 秒	110Vac	250Vac /5A
10651	H3Y-2/AC110V/5S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	5 秒	110Vac	250Vac/5A
37966	H3Y-2/AC200V/5S	OMRON	限时继电器	0~5 秒	200VAC	250Vac/5A
8134	H3Y-2/AC220V/10S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	10 秒	220Vac	250Vac/5A
8133	H3Y-2/AC220V/30S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	30 秒	220Vac	250Vac/5A
10969	H3Y-2/AC220V/5S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	0~5 秒	220Vac	250Vac/5A
35882	H3Y-2/AC220V/60S	OMRON	限时继电器	60S	200V	250Vac/5A
11858	H3Y-2/DC24V/10S	OMRON	限时继电器	0~10 秒	24Vdc	250Vac/5A
15278	H3Y-2/DC24V/30S	OMRON	限时继电器	30 秒	24Vac	250Vac/5A
14401	H3Y-2/DC24V/5S	OMRON	限时继电器	0~5 秒	24Vdc	250Vac/5A
48241	H3Y-2/DC24V/60S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	60 秒	DC24V	250Vac/5A
19352	H3Y-4/110V/30S		4-S 限时继电器	30 秒	110Vac	250VAC/3A
18052	H3Y-4/220V/30S		4-S 限时继电器	30 秒	220Vdc	250VAC/3A
49653	H3Y-4/220VAC/10S	OMRON	欧姆龙_限时继电器	10 秒	220VAC	250VAC/3A
37971	H3Y-4/AC110V/10S	OMRON	4-S 限时继电器	10 秒	110Vdc	250VAC/3A
11503	H3Y-4/DC24V/30S	OMRON	4-S 限时继电器	30 秒	24Vdc	250VAC/3A
50587	H3Y-60SEC-110VAC		限时继电器	SEC:1,3,5,10,30,60	110VAC	110VAC



安装方式	埋入	
使用底座	P3G08 OR Us08 PIS SPECIFY	
时间范围（3位数）	SEC: 9. 99/99. 9/999	
	MIN: 9. 99/99. 9/999	
	HR: 9. 99/99. 9/999	
时间范围（2位数）	SEC: 9. 9/99	
	MN: 9. 9/99	
	HR: 9. 9/99	
定格电压	AC (V) 50/60HZ: 12, 24, 110, 120, 240, 346, 380, 415, 440	
AC: 80%~110% DC: 85%~110%	DC (V) : 12, 24	
输出接点及型号	DELAY IC (GATE, RESET)	DELAY IC INSTANT IC
	MC-BC	MH-BE
寿命	机械	2, 000万次以上 (无负载, 动作频率1, 800回/小时)
	电器	10万次以上 (AC250V, 5A, P. F. =1; 动作频率1, 800回小时)
精确度	往复误差	±0. 2% max
	电压误差	±0. 5% max



定时器+计数器+计时器

限时继电器

- 采用高科技微处理设计, 信赖度高, 稳定性极佳。
- 精确度高, 往复误差小于0.2%
- MH-C 兼具GATE 与 RESET 功能
- 以下壳之DIP 8W, 可弹性选择所需时间之长短为9.99, 99.9或999
- 选用高辉度七数字LED 红色字幕, 白天夜晚皆清晰可识
- 抗杂讯能力及低电压特性佳, 能在恶劣环境下使用

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

精确度	温度误差	±2% max
复归时间	限时时间差	小于等于40ms
	途中	小于等于100ms
消耗功率		大约2W
使用周围温度		-10°C ~ +55%
使用周围湿度		35~85%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
14122	MH-BC-3H-H-A110	多段式数位限时继电器	3H	110VAC	50/60Hz
19456	MH-BE-2H-M-A220	多段式数位限时继电器		220Vac	250VAC/5A
11001	MH-BE-3H-H-A110	多段式数位限时继电器	9.99/99.9/999 小时	110VAC	250VAC/5A
33678	MH-BE-3H-M-A110	多段式数位限时继电器	9.99/99.9/999 小时	110VAC	250VAC/5A
50860	MH-BE-3H-M-A220	"OEC" 多段式数位限时继电器(MH-SERIES)	9.99/99.9/999 分	AC220V 50/60Hz	250VAC/5A
38753	MH-BE-3H-S-A110	多段式数位限时继电器	9.99/99.9/999 秒	110VAC	250VAC/5A



补偿功率	90 or 250 VAC 50/60Hz
瓦特	5VA max.
存储方式	EEPROM
定时方式	UP or Down Selecting
定时输入	Hi>6V, Lo<2V
重新安排输入方式	Hi>6V, Lo<2V
输出方式	Relay, 1c / 10A
输出控制	N/R Selectable

控制方式	10 mode
DC 输出	60 mA / 12VDC
时间显示	0.1~9.9S
绝缘强度	100M Ω / 500 VDC
电解质强度	2.5KV / 1mi
环境	-20°~60, 35~85°C%RH
寿命	20*10 ⁶ 次

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32077	STP-2D	FOTEK	2 位数多工限时继电器	0.1s~0.1hr	90~250Vac	250Vac/10A
30723	STP-3D	FOTEK	3 位数多工限时继电器	0.1s~0.1hr	90~250Vac	250Vac/10A



T3Y-2/110V/60S



TH3Y-4

- TIMER 超小型定时器
- 采用SMT 表面黏着技术提供最可靠品质
- 内装 TNR 保护回路, 提高抗杂讯能力
- 家常连接插脚, 能增加与插座接触面, 凡嘎和震动松脱

规格:

型号	H3Y-2	H3Y-4
尺寸	28H×21W×55D	
安装与其底座 露出型	PYF08A	PYF14A
时间范围	SEC:1,3,5,10,30,60	
	MIN:3,5,10,30,60	
额定电压	DC直流:12,24	
	AC直流:110,220,50/60Hz	
指示灯动作	两只指示灯	
型号	H3Y-2	H3Y-4
输出接点	限时 4C	3A250V AC (RESISTIVE LOAD)
	限时 2C	-
寿命	五百万次以下	
	额定负载内十万次以上	
精确度	最大刻度值的±3%以下	
	最大刻度值的±10%以下	
	小于±2%	
	在25度时±5% 以下	
复归时间	0.2 秒以下	
消耗功率	AC: 大约3VA	
	DC: 大约2W	
使用周围温度	-10°C ~ +55%	
使用周围湿度	45~85%RH	
重量	45g	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
10970	T3Y-2/110V/60S	限时继电器	60 秒	110Vac	240Vac/5A
11612	T3Y-4/110V/60S	限时继电器	0~60 秒	110Vac	240Vac/5A
23775	T3Y-4/110V/6M	限时继电器	0~10 分	110Vac	240Vac/5A max
10971	T3Y-4/220V/60S	限时继电器	0~60 秒	220Vac	240Vac/5A
14618	TH3Y-4	限时继电器	60 秒	24VDC	220Vac/3A

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



定时器+计数器+计时器

限时继电器



功能特性:

- 使用专用CMOS Ic, 具备省电, 稳定及准确之特征。
- 可分别设定其ON-OFF 连续动作及时间。
- 具有16种以上之时间组合, 方便客户选择。
- 可接110V 或220V 之电压。
- 具有五种 (A, B, C, D, E) 不同时间系列可供选择, 时间范围从1秒到30小时。
- 每种时间系列皆可藉由指发开关切换四种不同的时间范围。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

操作电压	DC (V) :12, 24 AC (V) :12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85-110%
电源频率	50/60HZ
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.2秒
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000次 电气: 100,000次(额定容量内)
使用周围温度	-10--+50OC
使用周围湿度	MAX 85% RH
重量	约220g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
34994	TTDVNB1852032	ANLY	ATDV 多段可调型限时继电器	3S/30S/3M/30M	AC110V/220V	250Vac/5A
39869	TTDVNC1852063	ANLY	ATDV 多段可调型限时继电器	6S/60S/6M/60M	AC110V/220V	250Vac/5A
23322	TTDVYC1852063	ANLY	ATDV 多段可调型限时继电器	6S/60S/6M/60M	AC110V/220V	250Vac/5A

For: #H3BA-N88Pins 多段限时继电器

100Y 编号	厂商编号	说明
14535	Y92F-30	H3BA-N8 外框

计时器

描述	液晶电子累时器
包装	出口包装
规格	110VAC
材质	ABS/PC
净重	14
毛重	16

特点:

- 型号: AHC3L-6
- 时间设定范围: 0-99999.99小时
- 电压: DC 12-36V 110VAC

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
50736	AHC3L-6-110VAC	液晶电子累时器	0-99999.99 hours	110VAC	110VAC



- 低价和高效率
- 八位大数字的LCD 显示, 图高8 毫米
- 任意后照光
- 不同时间范围从0.1 秒到100,000 小时
- 0.1 秒同步使它适当非常短的活化作用时间
- 高压版本从10...260V AC/DC 电压脉冲, 可被连接直接地通过接触器、继电器和马达
- 非常高精度性: 100PPM
- 保护IP65
- 统一的CODIX 设计, 适合广泛的CODIX 家庭
- 螺丝端, RM5 毫米
- 电池寿命大约8 年
- 操作温度: -10...+60°C
- 锁重新设置钥匙
- 积累时间总可读的由于电池* 供给动力LCD 显示。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	计时时间	电源(V)
48347	CONDIX134	KUBLER	LCD 累积计时器	99999h 59m/99999.99h	10-260VAC/DC



- 采用高科技微处理设计, 信赖度高, 稳定性极佳。
- 精确度高, 往复误差小于0.2%
- MH-C 兼具GATE 与 RESET 功能
- 以下壳之DIP 8W, 可弹性选择所需时间之长短为9.99, 99.9或999
- 选用高辉度七数字LED 红色字幕, 白天夜晚皆 晰可读
- 抗杂讯能力及低电压特性佳, 能在恶劣环境下使用

100Y 编号	厂商编号	说明	计时时间	电源(V)
2213	DB1HBX3YM1	多段式精密数位计时器	9.99/99.9/999 分	110VAC
2214	DB1HBX3YS1	多段式精密数位计时器	9.99/99.9/999 秒	110VAC



- 显示经过时间的视窗加大, 观看方便
- 采用AC24-240VDC/DC240V 的自由化电源方式, 且DC 规格不指定极性。
- 可透过动入切换开关选择项动作功能
- 藉由时间设定开关及时间单位开关的组合操作, 连0.1秒-9990小时的多功能时间规格均能发挥。
- 备有各种外部信号的输入功能, 可与各种无接点机器相接。
- 取得UL, CSA 的安全规格认证, 适合EMC 规格EN50081-2 EN50082-2



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

计时器



详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

动作时间的偏差	±0.3%±0.05s以下（相对于设定值的比率）	
电压的影响		
温度的影响		
设定误差	±0.5%±0.05s以下（相对于设定值的比率）	
复归时间	0.5s以下0.1s以下(包括中途复归在内)	
绝缘电阻	100MΩ以下(以DC500VM测试)	
耐电压	AC2000V 50/60HZ LIMIN (在充电金属端子及非充电金属之间)	
	AC2000V 50/60HZ LIMIN (在控制输出及操作回路之间)	
	AC1000V 50/60HZ LIMIN (在非连续接点之间)	
脉冲电压	3K V MAX	
脉动	持久性	10-55HZ 单振幅0.375mm
	错误动作	10-55HZ 单振幅0.25mm
冲击	持久性	1,000m/s2 (约100G)
	错误动作	100m/s2 (约10G)
寿命	机械性	1000万次以上(无负载, 开闭频率为1800次/H)
	电气性	10万次上(AC250V 3A 电阻负载开闭频率1800次/H)

项目	型号	H3CA-8H型
安装方式		表面安装, 嵌入安装(共用)
动作功能		ON-DELAY 动作
动作功能/复归方式		限时动作/自行复归
锁住设定结构		-
外部连接方式		8 PIN 插座
限时接点		IC
瞬时接点		IC
电源电压	AC/DC 自由化	-
	AC100/110/120V	○
	AC200/220/240V	○
	DC24	○
	DC100V	
	DC110V	○

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
15723	H3CA-8H-AC220V	OMRON	H3CA 型固态计时器	0.1 秒~9990 小时	AC24~240V/DC12~240V	AC250V 3A
18448	H3CA-8H-DC24V	OMRON	H3CA 型固态计时器	0.1 秒~9990 小时	AC24~240V/DC24V	AC250V 3A



- 7-resp. 八位数字的小时米
 - 高震动抵抗
 - 没有重新设置
 - 小维度
 - 被扩大化的图
 - 保护IP 52
- 数据保留当放弃电源
 - 产品使用期限长
 - 任意安装位置
 - UL 认同
- 应用:

一般计数,
服务间隔时间为测量系统
(呼吸通风筒、氧气机器, 透析机器),
小器具, 紫外灯,
显示板在汽车里。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	计时时间	电源(V)
46007	H57-10-30VDC	KUBLER	不可复归累积计时器	0-99,999.99H	10-30VDC
49450	H57-A110-50Hz	KUBLER	不可复归累积计时器		100-130Vac
12371	H57-A110-60Hz	KUBLER	不可复归累积计时器		110V
43266	H57-A220-50Hz	KUBLER	不可复归累积计时器		220V
12372	H57-A220-60Hz	KUBLER	不可复归累积计时器		220V



- 五大范围选择从
- 范围广, AC或DC 电源电压流逝的时间(UP) 或时间剩余(DOWN) 显示
- 可选择的无电压重新设置和门输入扩展能力
- 内存保护电路可利用在AC/DC 模型; 命令备用电池分开与辅助部件
- 易读8毫米高的LED 显示
- 盘区安装适配器、插口, 和辅助部件也可分开定购



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
31026	H5CN-XCN	OMRON	H5CN 型数位计时器	1s to 99min 59s	100-240VAC	250VAC/3A
17906	H5CR-L	OMRON	H5CR 数位计时器(经济型)	9.999s-9999h	100-240VAC	DC125V 0.15A
28740	H5CX-AD	OMRON	H5CX 数位计时器(经济型)	0.001s TO 9999h	12-24VDC	24VAC
41369	H5CX-ASD	OMRON	H5CX 数位计时器(经济型)	0.001-9999h	12-24VDC	24VAC
23840	H5CX-L8	OMRON	H5CX 数位计时器(经济型)	0.001s TO 9999h	100-240VAC	100VAC

描	机械式累时器
包装	出口包装
规格	110, 220VAC
材质	ABS/PC
净重	12
毛重	14

- 特点:
- 型号: HM-1
 - 时间设定范围: 0-99999.99小时
 - 电压: AC 110, 220V, 50HZ
 - 直径: 48*48*40mm
 - 适用于房间, 工业制作, 空调

100Y 编号	厂商编号	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
50727	HM-1-110VAC	不可复归累积计时器	0-99999.99 hours	110VAC	110VAC



定时器+计数器+计时器

计时器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
22114	HS-6-1DF	CASIO	码表
20449	HS3(V)-1B	CASIO	码表



- DIN 48*48尺寸, 8或11Pin标准圆形插座
- 7种时段设定, 可自行换: 99H 59M/23H 59M/99M 59S/59M59S/999.9S/99.9S/9.999S
- 2组计时器T1, T2 可自由设定为1舜1延, 1延1舜, 2延等多种功能
- 外部触发启动/清楚接点, 方便信号传送, 且可自面板直接控制
- EEPROMIC 断电记忆, 时间可长达10年
- 中断计时功能, 可延续先前已走时间
- 正数/倒数计时可自行设定, 且可随时变更
- 防水触控面板直接设定, 随时读取讯号
- 3种配线方式可供选择
- 负载电压/电流: (SP3-48-110V=250VAC/5A) (SP3-48=250VAC/5A)

100Y 编号	厂商编号	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
11006	SP3-48	微电脑多段计时器-可正数或倒数	99.99s~9999hr	240Vac	250Vac/5A
16262	SP3-48-110V	微电脑多段计时器-可正数或倒数	99.99s~9999hr	110Vac	250Vac/5A
17705	SP3-48-24VDC	微电脑多段计时器-可正数或倒数	99.99s~9999hr	24Vdc	250Vac/5A

描述	机械式累时器
包装	出口包装
规格	12-36VAC
材质	ABS/PC
净重	13.5
毛重	13.5

特点:

- 型号: SYS
- 时间设定范围: 0-99999.99小时
- 电压: DC 12-36V
- 直径: 54*32*58.5mm
- 适用于房间, 工业制作, 空调

100Y 编号	厂商编号	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
50735	SYS-12-36VDC	不可复归累积计时器	0-99999.99 hours	12-36VDC	12-36VDC



100Y 编号	厂商编号	说明	计时时间	电源(V)	负载电压/电流
28739	TH3D-YAB	三位数字计数器	9.999s~99.9hr	110V	AC110V 5A

面板式计数器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 6位数, 加算型电磁计数器, 可手动复归。
- 计数速度: AC型18HZ/DC型25HZ
- 开孔尺寸: 50*25mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	位数	使用电压
10975	B16.21.7-A110	KUBLER	加算型电磁计数器	6 位数	115Vac
10979	B16.21.7-A230	KUBLER	加算型电磁计数器	6 位数	230Vac
10978	B16.21.7-D24	KUBLER	加算型电磁计数器	6 位数	24Vdc



- 8位数, 加算型电磁计数器, 不可复归。
- 计数速度: AC型18HZ/DC型25HZ
- 开孔尺寸: 50*25mm

100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压
13445	B18.20.7	加算型电磁计数器	8 位数	24Vdc

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


面板式计数器



- BCDD指拨直接设定型计数器
- DIN标准48*48尺寸, 8 Pin圆形插座
- 数字可选购2, 3, 4位数
- 高速500HZ, 低速30HZ (须事先指定)

- 提供检测器(如光电、接近开关等)额外12VDC/30mA电力，免外接电源
- 无记忆，断电复归
- 正数/倒数可自面板切换
- 自动复归/手动复归可自面板切换

100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压
14154	BCDDAC-RELAY	4 位数直接设定计数器	4 位数	24VDC 24V-240VAC

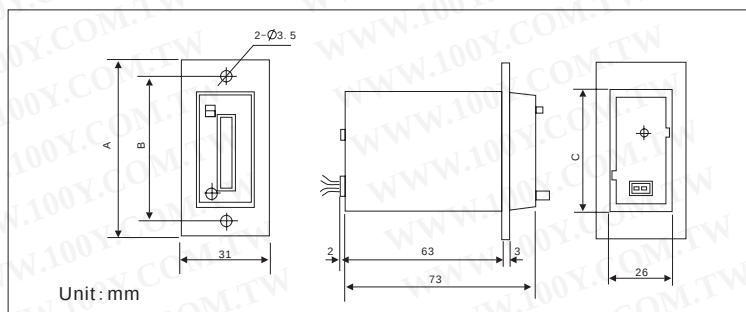

编号	HM-1,HM-2(RAIL TYPE)		
	A	B	C
CSK6-YKW	72	63	47

产品规格:

电压	DC-12V,24V
公差	额定电压: -15%~+10%
消耗	3.5VA
计算速度	20CPS
寿命	200,000,000 times
测试	AC-1,500V(50/60Hz)1 minute(Dielectric)

100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压	Reset Y/N
50747	CSK6-NKW-12VDC	机械式计数器	6 位	12VDC	NKW
50748	CSK6-NKW-24VDC	机械式计数器	6 位	24VDC	NKW
50749	CSK6-YKW-12VDC	机械式计数器	6 位	12VDC	YKW
50750	CSK6-YKW-24VDC	机械式计数器	6 位	24VDC	YKW



- 6位数圆型累积计时器
- 时间范围: 99999.9h
- DC型可适用10...80VDC
- 面板保护达IP65, 防尘防水
- 开孔尺寸: $\varnothing 50.8\text{mm}$

100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压
16702	HR76.2	6 位圆形累积计时器	6 位数	10~80Vdc



100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压
48557	LFC-4/DC24V	4 位数-计数器	4 位数	24VDC



LFC-5



LFC-6

LFC-5

- SOURCE: AC220V
- 可复归
- 附Lock 键
- 位数: 5位数

LFC-6

- SOURCE: AC220V
- 可复归
- 位数: 6位数

产品规格:

型号	LFC-5, LFC-6	
电压	AC110, 220V	DC-12V, 24V
公差	额定电压: -15%+10%	
消耗	3VA	3. 5W
计算速度	10CPS	
寿命	200,000,000 times	
测试	AC-1.500V(50/60Hz)1 minute(Dielectric)	

应用：

经济计算器以按钮重新设置，适当为娱乐设备、机械工具、办工用计算机、测试仪器等。

100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压
28707	LFC-5/110VAC	5 位数-计数器	5 位数	110Vac
10980	LFC-5/220VAC	5 位数-计数器	5 位数	220Vac
48555	LFC-5/DC110V	5 位数-计数器	5 位数	110VDC
48556	LFC-5/DC24V	5 位数-计数器	5 位数	24VDC
10981	LFC-6/220VAC	6 位数-计数器	6 位数	220Vac
46038	LFC-6/24VDC	6 位数-计数器	6 位数	24VDC

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100v@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

52-17

面板式计数器

详细产品规格 – 请点击cn. 100y.com.tw



- MT 采用高科技微处理器设计，信赖度高，稳定性极佳
- 计数讯号及电源回路均有抗杂讯电路保护
- 计数讯号可选用有接点输入或无接点输入，亦可采取直接电压输入，又接点Debouncing软体处理，30cps内高低速度皆可。
- 下壳有两个DIPSW。可选择电源复归及自动复归，（输出讯号时长又0. 2秒，0. 5秒，1秒3种）共4种不同功能。
- 选用高辉度七节数字LED 红色字幕，白天夜晚皆清晰可读。
- 可提供外部SENSOR(感应器)DO24V 之电源（容量30mA, Ripple 10%）。
- 抗杂讯能力及低电压特性佳，能在恶劣环境下使用。
- 消费电力:大约2W
- 使用周围温度:-10~55OC.
- 使用周围湿度: 35%-85%RH.

100Y 编号	厂商编号	说明	位数	使用电压
10997	MT-B-3-A110	Digital 计数器	3 位数	110Vac

计数器

详细产品规格 – 请点击cn. 100y.com.tw



- 名称: 手握式按动计数器
- 位数: 4位(10进制)
- 使用温度湿度范围: -25度到50度, 85%RH以下
- 计数频率: 400次/分
- 误差: +/-1/100000计数
- 寿命: 100万次以上
- 外形尺寸: 46°/ø32mm
- 用途: 会场, 影院, 统计人数, 统计, 化验室等计数.

100Y 编号	厂商编号	说明	Reset Y/N	位数
11791	022.050	手握式计数器 4 字	Y	4 字



电源	驱动修造在电池里
输入信号	继电器或开关接点 晶体管输入 L level: 0-2V H level: 4-30V (DHC3J-6VH/DHC3J-8VH)
DC 电压输入信号	AC/DC 110-240V (DHC3J-6AL/8AL)
AC 电压输入信号	短路阻抗: 10K Ω MAX 打开阻抗: 500K Ω MIN 短路残余电压: 0. 5V MAX
一般输入信号	10CPS (SIGNAL WIDTH>50MS) 200CPS (SIGNAL WIDTH>2. 5MS)
最大计数速度 (DHC3J)	

100Y 编号	厂商编号	说明	位数
47582	DHC3J-6L	六位数液晶显示计数器	6

型号	H5C-4D
电源	90-250VAC 50/60 HZ
瓦特	5VA MAX.
DC 输出	60MV/12VDC
记忆方法	EEPROM or Non-Memory
计数方法	UP or Down Counting
反映速率	Hi<1 KHZ, Lo<30Hz
接点输入	Hi>6V, Lo<2V

重新设置输入	Hi>6V, Lo<2V
输出方式	Relay, Ia/10A
输出控制	N or R Selectalbe
小数点	0, 1 or 2 Selectable
延迟定时器	0. 1-9. 9 Sec
绝缘阻抗	100M Ω /500VDC
电解质强度	2. 5K/1 min.
环境	-20-60°C, 35-85%RH

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Reset Y/N	使用电压	位数
41467	H5C-4D	FOTEK	计数器	Y	12VDC	48*48



产品规格:

型号	H7ET-NV-H7ET-NV-H
操作方式	积聚
安装方式	Flush mounting
外部接线	Screw terminals
从新设置	External/Manual reset
显示	7-segment LCD with or without backlight (character height: 8.6 mm) (see note 1)

计数器



详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

位数	7
时间范围	0.0h to 999999.9h u" 0.0h to 3999d23.9h (switchable with switch)
定时输入	PNP/NPN universal DC voltage input
外壳颜色	Light gray or black (-B models)
附加装置	Waterproof packing, flush mounting bracket, time unit labels (see note 2)
认证水平	UL508, CSA C22.2 No.14, Lloyds Conforms to EN61010-1/IEC61010-1 (pollution degree2/overvoltage category III) Conforms to VDE0106/P100

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Reset Y/N	使用电压	位数
48551	H7ET-NV1	OMRON	欧姆龙 计数器	Y	4.5-30V	7



电源	90-250VAC 50/60 HZ
瓦特	5VA MAX.
计数方法	UP or Down Counting
反映速率	30HZ
接点输入	Hi>6V, Lo<2V
重新设置输入	Hi>6V, Lo<2V
输出方式	Relay
输出控制	Power ON Reset
重新设置时间	0.1S max
小数点	0.1 or 2 Selectable
绝缘阻抗	100MΩ/500VDC
电解质强度	2.5K/1 min.
环境	-20-60°C, 35-85%RH

100Y 编号	厂商编号
41246	SK-2D