

保险丝+电路保护器

Conquer_GTE/GTP 系列保险丝




中断的规定值
 500mA~10A: 10,000 amperes at 125V AC
 500mA~1A: 35 amperes at 250V AC
 1.25A~3.5A: 100 amperes at 250V AC
 3.75A~10A: 200 amperes at 250V AC

物理规格
 材质: 玻璃管/镀镍黄铜盖帽
 导线: 直径 $\Phi 0.8\text{mm}$ 14A 和较少
 直径 $\Phi 1.0\text{mm}$ 大约在 15A到19A
 直径 $\Phi 1.2\text{mm}$ 大约在20A

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

操作温度
 -55°C to +125°C

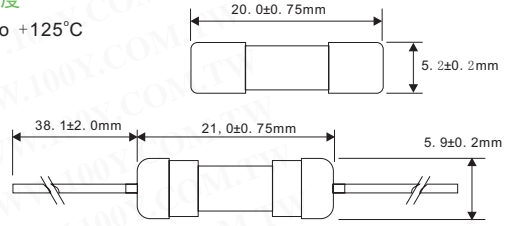

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	IR (A)	电压	规格
37953	GTE-0.5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	0.5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37955	GTE-0.63A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	0.63A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37954	GTE-0.6A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	0.6A	10kA/125V	250V	5*20mm
37957	GTE-0.75A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	0.75A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37956	GTE-0.7A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	0.7A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
23878	GTE-0.8A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	0.8A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37960	GTE-1.25A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	1.25A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37961	GTE-1.5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	1.5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
27788	GTE-1.6A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	1.6A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37979	GTE-10A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	10A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37959	GTE-1A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	1A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37964	GTE-2.25A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	2.25A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37965	GTE-2.5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	2.5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37963	GTE-2A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	2A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37967	GTE-3.15A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	3.15A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37968	GTE-3.2A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	3.2A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37969	GTE-3.5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	3.5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37958	GTE-3A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	3A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37970	GTE-4.5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	4.5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37962	GTE-4A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	4A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37972	GTE-5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37974	GTE-6.3A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	6.3A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37973	GTE-6A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	6A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37977	GTE-7.5A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	7.5A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37975	GTE-7A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	7A	10kA/125V	250Vac	5*20mm
37978	GTE-8A	Conquer	慢熔玻璃管保险丝	8A	10kA/125V	250Vac	5*20mm

Conquer_JS0/JSP 系列保险丝




中断的规定值
 1A~30A: 500 amperes at 125V AC
 100 amperes at 250V AC

物理规格
 材质: 玻璃管/镀镍黄铜盖帽
 导线: 直径 $\Phi 0.8\text{mm}$ 12A 和较少
 直径 $\Phi 1.0\text{mm}$ 大约在 13A到19A
 直径 $\Phi 1.6\text{mm}$ 大约在20A

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

操作温度
 -55°C to +125°C

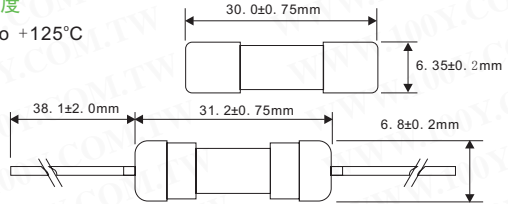

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压	直径*长	IR (A)	电容量
37982	JS0-0.01A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.01A
37983	JS0-0.02A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.02A
37985	JS0-0.032A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.032A
37984	JS0-0.03A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.03A
37987	JS0-0.04A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.04A
37988	JS0-0.05A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.05A
37990	JS0-0.063A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.063A
37989	JS0-0.06A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.06A
37991	JS0-0.07A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.07A
37992	JS0-0.08A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.08A
15305	JS0-0.15A-250V	Conquer	玻璃管保险丝 日规特性	250V	6.4*30	500A/125Vac	0.15A
37993	JS0-0.1A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.1A
37996	JS0-0.25A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.25A
37994	JS0-0.2A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.2A
37997	JS0-0.3A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.3A
37998	JS0-0.4A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.4A
37999	JS0-0.5A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.5A
38000	JS0-0.6A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.6A
38003	JS0-0.75A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.75A
38002	JS0-0.7A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.7A
38004	JS0-0.8A	Conquer	玻璃管保险丝	250V	6.3*30mm		0.8A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com