

## 5-40W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**规格:**

输入电压范围: 85~264VAC 47~63Hz, 120~370VDC

流入电流: 冷启动, 15A/115V 30A/230V

漏出电流: <0.75mA/240VAC

过装载保护: 在105%~150% 类型之上: 搏动的打嗝声停工  
重新设置: 自动补救

过电压保护: 115%~135%


运作的温度: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG:

0.5KVAC

重量: 0.37kgs

**特点:**

- 低成本, 高可靠性
- 105°C 产品电容器
- 普遍AC被输入/全方位
- 高效率, 低工作的临时雇员。
- 软开始电路, 限制AC 冲击电流
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 密集度, 轻量级
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 修造在EMI 过滤器里, 低波纹噪声

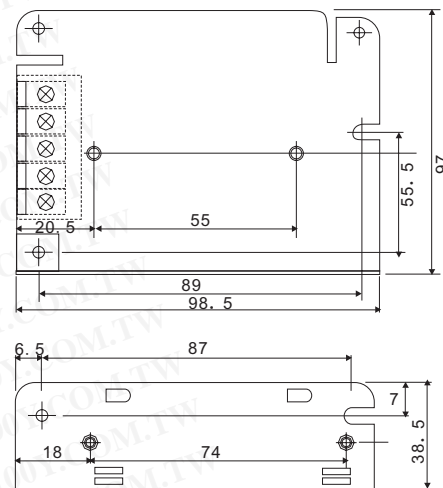

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
7525	S-25-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	2.1A	±1%
7538	S-25-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	1.7A	±1%
7526	S-25-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	1.1A	±1%
7524	S-25-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	5A	±2%



**规格:**

输入电压范围: 85~132VAC 170~264VAC Selected

by switch 47~63Hz: 240~370VDC

流入电流: 冷启动18A/115V 36A/230V

漏出电流: <0.5mA/240VAC

过装载保护: 在105%~150% 类型之上: 搏动的打嗝声停工  
重新设置: 自动补救


运作的温度: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG:

0.5KVAC


重量: 0.4kgs

**特点:**

- 低成本, 高可靠性
- 105°C 产品电容器
- 普遍AC被输入/全方位
- 高效率, 低工作的临时雇员。
- 软开始电路, 限制AC 冲击电流
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 密集度, 轻量级
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 修造在EMI 过滤器里, 低波纹噪声

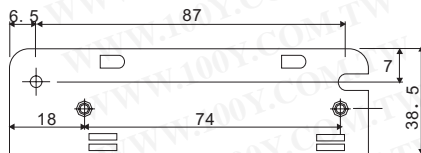

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
11158	S-35-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	3A	±1%
7485	S-35-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	2.4A	±1%
11159	S-35-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	1.5A	±1%
11421	S-35-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	7A	±1%



**特点:**

- 低成本, 高可靠性
- 105°C 产品电容器
- 普遍AC被输入/全方位
- 高效率, 低工作的临时雇员。
- 软开始电路, 限制AC 冲击电流
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 密集度, 轻量级
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 修造在EMI 过滤器里, 低波纹噪声

**规格:**

输入电压范围: 85~264VAC 47~63VAC 120~370VDC

流入电流: 冷启动 30A/115V 60A/230V

漏出电流: <1mA/240VAC

过装载保护: 105%~150%类型之上: 搏动的打嗝声停工  
重新设置: 自动补救

运作的温度: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG:

0.5KVAC

重量: 0.45kgs



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21075	S-40-12	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 单组交换式电源供应器	12V	0~3.5A	±1%
21076	S-40-15	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 单组交换式电源供应器	15V	0~2.8A	±1%
21077	S-40-24	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 单组交换式电源供应器	24V	0~1.8A	±1%
12093	S-40-5	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 单组交换式电源供应器	5V	0~8.0A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com