


# 电阻+电位器+旋钮

## 1206 晶片电阻 (1/8W)


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



Dimension	L	W	H	l1	l2
Model CR1206	$\frac{3.20 \pm 0.25}{(0.126 \pm 0.010)}$	$\frac{1.60 \pm 0.15}{(0.063 \pm 0.006)}$	$\frac{0.60 \pm 0.15}{(0.024 \pm 0.006)}$	$\frac{0.50 \pm 0.25}{(0.020 \pm 0.010)}$	$\frac{0.50 \pm 0.20}{(0.020 \pm 0.010)}$

电子特征

特点	MODEL CR1206
额定功率 @ 70 °C	1/4 W
操作温度范围	-55 °C to +125 °C
降低0负载	+125 °C
最大工作电压	200 V
最大负荷电压	400 V
电阻范围: 1 %, E-96 + E-24	10 ohms - 1 megohm
电阻范围: 5 %, E-24 Zero Ohm Jumper <0.01 ohms	1 ohms - 10 megohms
温度系数	Special value on request 1 %: ±100 ppm/°C 5 %: ±200 ppm/°C 1 ohm - 10 ohms: -200 ppm/°C to +500 ppm/°C




**BOURNS**

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	包装单位
28907	RP0659E0XXF	Bourns	SMD 1206 电阻	59Ω	±1%	5000pcs/R
28326	RP12100EJR		SMD 1206 电阻	100 Ω	± 5%	5000pcs/R
28328	RP1233KEOJR		SMD 1206 电阻	33K Ω	± 5%	5000pcs/R
28325	RP123E30JR		SMD 1206 电阻	3.3 Ω	± 5%	5000pcs/R
28329	RP124E70JR		SMD 1206 电阻	4.7 Ω	± 5%	5000pcs/R

## 1206 晶片电阻 (1/4W)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)





应用:

电信设备, 收音机和录音机, 电视变频器, 摄像机, 手表, 计算器, 汽车制造业(显示), 计算机, 仪器, 医疗和军事设备。

特点:

- 尺寸小, 重量轻。
- 组装成本的减少和匹配与安置机器。
- 可靠性高质量和快速传输

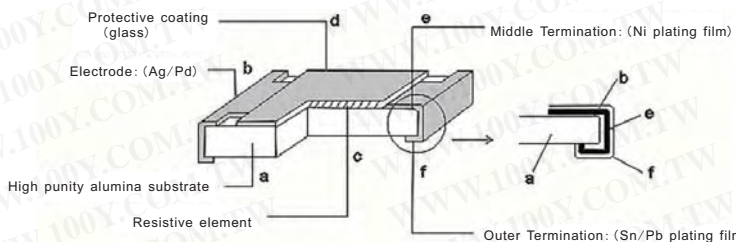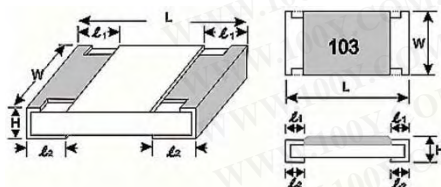

TYLE	DIMENSIONS: (mm)				
	L	W	H	L1	L2
1206	$3.20 \pm 0.20$	$1.60 \pm 0.20$	$0.55 \pm 0.15$	0.45 0.20	0.45 0.20

型号	容量范围 @ 70 °C	T.C.R. (ppm/°C) Max.	电阻范围				最大工作电压	最大负载电压	Jumper 额定电流	Jumper Resistance Valus	操作温度范围
			B (±0.1%) D (±0.5%)	F (±1%)	G (±2%)	J (±5%) K (±10%)					
CR 06 (1206)	0.25W	+400~-400 +200~-200 +100~-100		1Ω- 9.9Ω	1Ω- 9.9Ω	1Ω- 9.9Ω	200V	400V	2A	50MΩ Max	-55°C to +125°C
					10Ω- 1MΩ	10Ω- 10MΩ					
			10Ω- 1MΩ	10Ω- 1MΩ							

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	包装单位
19668	1206-0Ω±5%	EVER OHMS	SMD 电阻	0Ω	± 5%	5000pcs/R
19714	1206-120Ω±1%	EVER OHMS	SMD 1206 电阻	120Ω	±1%	5000pcs/R
20061	1206-150KΩ±5%		SMD 电阻	150KΩ	± 5%	5000pcs/R
19664	1206-1KΩ±5%	EVER OHMS	SMD 电阻	1KΩ	± 5%	5000pcs/R
19665	1206-200KΩ±5%	EVER OHMS	SMD 1206 电阻	200KΩ	±5%	5000pcs/R
19670	1206-200Ω±5%	EVER OHMS	SMD 电阻	200Ω	± 5%	5000pcs/R
19663	1206-3KΩ±5%	EVER OHMS	SMD 1206 电阻	3KΩ	±5%	5000pcs/R
19713	1206-470Ω±5%	EVER OHMS	SMD 电阻	470Ω	± 5%	5000pcs/R
19661	1206-4K7Ω±5%	EVER OHMS	SMD 1206 电阻	4K7Ω	±5%	5000pcs/R
19669	1206-75Ω±5%	EVER OHMS	SMD 1206 电阻	75Ω	±5%	5000pcs/R
19666	1206-82Ω±5%	EVER OHMS	SMD 电阻	82Ω	± 5%	5000pcs/R



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com