



铝质电解电容 站立式高压电解电容 > 50V

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



SL22000-80



101333U063DC2B



DCMX253U075BC2B

KMH100LGSN-
3300MCT30W6NR/81D-
89605K86


36DX202F200BC2A





SL47000-80





PH-154-689M63



SL47000-80



RWE-M-4700uF/400V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量 (uF)	电压 (Vdc)	直径*L (mm)	温度范围	误差值(±)
16720	101333U063DC2B	CDE	锁螺丝型 Low ESR 电解电容	33000uF	63V	72*112mm	-55~105℃	-10~+75%
28387	36DX202F200BC2A	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 站立锁螺丝电解电容	2000uF	200Vdc	51(D)*105(L)mm	85℃	±20%
5672	BWP-10000uF/100V	Marcon	站立焊接式电解电容	10000	100/125Vs	52*74	85℃	±20%
11231	BWP-4700uF/160V	Marcon	站立焊接式电解电容	4700	160/200Vs	51*93	85℃	±20%
14915	BWP152-400	Marcon	站立锁螺丝电解电容	1500	400V	52*80	85℃	±20%
20041	DCMX253U075BC2B	CDE	锁螺丝型电解电容 SCREW-TERMINAL CAP.	25000uF	75Vdc	52*106mm	-40℃ to +85℃	-10%~+75%
28380	KMH100LGSN3300MC	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 站立式高压电解电容	3300uF	100V	35*80mm	105℃	±20%
28382	KMH100LGSN6800M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 站立式高压电解电容	6800uF	100V	35*120mm	105℃	±20%
37814	PH-154-689M63	PHILIPS	PHILIPS 站立式高压电解电容	68000uF	63V	76*118mm	85℃	±20%
16004	RWE-M-4700uF/400V	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON CHEMI-CON 站立锁螺丝电解电容	4700	400	77*125	85℃	±20%
24681	SL1502-200	TK	站立锁螺丝电解电容	15000uF	200V	115*76mm	85℃	±20%
29123	SL2200-350	TK	站立锁螺丝电解电容	2200uF	350V	5.1*90	85℃	±20%
19503	SL22000-80	TK	站立锁螺丝电解电容	22000uF	80V	92*ψ50.8	85℃	±20%
19505	SL33000-63	TK	站立锁螺丝电解电容	33000uF	63V	50.8*91.5	85℃	±20%
16731	SL4700-350	TK	站立锁螺丝电解电容	4700uF	350V	76*100	85℃	±20%
32079	SL47000-80	TK	站立锁螺丝电解电容	47000uF	80V	63.5*100mm	85℃	±20%
20574	T30W6NR/81D89605K86	CDE	Type T High Voltage DC Filter Capacitors	6uF	3000Vdc	1.97*3.66*8"	-55℃ to 85℃	±10%

插板式高压电解电容 > 50V

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



LG10000-50



KMH400LGSN220M



KMF450VB47M



LGU2C102MELA



PEH536YAF3100M2



LXM450VSSN100M



PH(136)-220uF/63V



KMQ450VSSN100M



SK-22uF/100V



PEH536YAF3100M2




PEH534YCC3150M2




GR220M63W1020





PH(058)-4700uF/63V




SK-4.7uF/350V




LGU2C102MELA




(PC board hole dimensions)




(Terminal dimensions)



LZ-10000uF/63V



Location of P.C.B. holes



适用于民用电子产品输入
输出电源的滤波回路，
如电视机、音箱等





100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容 (uF)	电压 (Vdc)	直径* L (mm)	温度范围	误差(±)
5689	AWF-10000uF/63V	Marcon	插板式高压电解电容	10000	63	35*41	85℃	±20%
5669	AWF-1000uF/200V	Marcon	插板式高压电解电容	1000	200	30*45	85℃	±20%
33355	AWF-1000uF/200V		插板式高压电解电容	1000	200	25*45	85℃	±20%
10599	CAP470-160	LIKET	高压插板电解电容	470uF	160V	22*43	105℃	±20%
24414	GR220M63W1020	STONE	电解电容	220uF	63V	6.3*12	85℃	±20%
29803	KME100VB10ME0	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	10uF	100V	6.3*11mm	105℃	±20%
29800	KMF450VB47M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 高频低阻抗高压电解电容	47uF	450V	18*31.5mm	105℃	±20%
28378	KMH400LGSN220M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	220uF	400V	25.4*45mm	105℃	±20%
28379	KMH450LGSN100M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	100uF	450V	22*40mm	105℃	±20%
30746	KMM450VSSN220M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	220uF	450V		-25℃~+105℃	±20%
29804	KMQ400VSSN220M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	220uF	400V	25.4*35mm	105℃	±20%
29805	KMQ450VSSN100M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	100uF	450V	25.4*25mm	105℃	±20%
18802	LG10000-50	TK	插板式高压电解电容	10000	50	D*L(30*46mm)	85℃	
28383	LGU2C102MELA	Nichicon	nichicon 插板式高压电解电容	1000uF	160V	25*40mm	105℃	±20%
5276	LX-1000uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	1000	200	30*45	105℃	±20%
17162	LX-2200uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	2200uF	200V	35*50	85℃	±20%
38721	LX-3300uF/80V	Su'scon	插板式高压电解电容	3300	80	22*45	85℃	±20%
8844	LX-330uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	330	200	22*30	105℃	±20%
16793	LX-4700uF/63V	Su'scon	插板式高压电解电容	4700	63	30*53	85℃	±20%
5274	LX-47uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	47	400	22*27	105℃	±20%
30747	LXM450VSSN100M	NIPPON CHEMI-CON	NIPPON 插板式高压电解电容	100uF	450V		-25℃~+105℃	±20%
3864	LZ-10000uF/63V	Su'scon	高压插板电解电容	10000	63	35*40	105℃	±20%
7896	LZ-1000uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	1000uF	100V	22*35	105℃	±20%
4767	LZ-100uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	100	400	22*35	105℃	±20%
5275	LZ-150uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	150	400V	22*45	105℃	±20%
4681	LZ-220uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	220	400	25*40	105℃	±20%
6357	LZ-3300uF/63V	Su'scon	插板式高压电解电容	3300	63	25*40	105℃	±20%
12445	LZ-330uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	330uF	400V	30*51	105℃	±20%
17279	LZ-470uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	470uF	400V	35*46	105℃	±20%
12444	LZ-560uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	560uF	200V	22*45	105℃	
28578	PEH534YCC3150M2	EVOX RIFA	插板式电解电容	150uF	450V	D30*30mm	105℃	±20%
28631	PEH536YAF3100M2	EVOX RIFA	插板式电解电容	100uF	450V	D25*45mm	-40~105℃	±20%
13637	PH(058)-4700uF/63V	PHILIPS	电解电容	4700	63V	35*40mm	85℃	±20%
13636	PH(136)-220uF/63V	PHILIPS	电解电容	220uF	63V	10*16mm	85℃	±20%
22604	SK-100UF/250V	Su'scon	插板式高压电解电容	100	250	16*32	-40℃~+105℃	±20%
4768	SK-100uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	100	100	10*20	105℃	±20%
4766	SK-100uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	100uF	200V	16*25	105℃	±20%
39698	SK-100uF/63V	Su'scon	铝质电解电容器	100	63V	8*14	105℃	±10%
6356	SK-10uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	10	200	10*12	105℃	±20%
39169	SK-10uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	10	400	10*16	105℃	±20%
6350	SK-2.2uF/250V	Su'scon	插板式高压电解电容	2.2	250	8*12	105℃	±20%
32080	SK-22uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	22	100		105℃	±20%
6348	SK-22uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	22	200	10*20	105℃	±20%
6349	SK-22uF/250V	Su'scon	插板式高压电解电容	22	250	10*20	105℃	±20%
6351	SK-33uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	33	200	13*21	105℃	±20%
5270	SK-4.7uF/160V	Su'scon	插板式高压电解电容	4.7	160	8*12	105℃	±20%
39968	SK-4.7uF/350V	Su'scon	插板式高压电解电容	4.7	350	10*12	105℃	±20%
11817	SK-47uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	47	100	10*16	105℃	±20%
5269	SK-47uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	47	200	13*25	105℃	±20%

小型电解电容 ≤50V

详细产品规格—请点击cn.100y.com.tw



YXF-35V-220UF 20%



KZ66-3VB1500M



H5-10uF/50V



KME10uF/50V



SB-1.5uF/50V



PH(013)-4.7uF/50V



KMG50VB1000M



Gr10025



XR470M16B0812



ESR-1000uF/6.3V



SK-2200UF/10V



PH(058)-10000uF/40V







EC220025H1321



PH(135)-2200uF/25V



YXA-50V-2200uF



EC2200025H2242

Gr10050

SK-100uF/50V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量 (uF)	电压(Vdc)	直径*L (mm)	温度范围	误差值(±)
39922	EC100025H1017	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	1000	25	10*17	105℃	±20%
38690	EC100035H1321	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	1000	35	13*21	105℃	±20%
38692	EC150H511	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	1	50	5*11	105℃	±20%
38684	EC220016H1321	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	2200	16	13*21	105℃	±20%
32693	EC220025H1321	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	2200	25	13*21	105℃	±20%



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



>50V插板式高压电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

LG10000-50



LGU2C102MELA



SK-22uF/100V

SK-4.7uF/350V
LZ-10000uF/63V




PH(058)-4700uF/63V





GR220M63W1020




PH(136)-220uF/63V




LGU2C102MELA




SK-4.7uF/350V



LZ-10000uF/63V



Location of P.C.B. holes



适用于民用电子产品输入输出电源的滤波回路，如电视机、音箱等

PHILIPS
Su'scon
nichicon

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	直径* L (mm)	温度范围℃	误差值(±)
5689	AWF-10000uF/63V	Marcon	插板式高压电解电容	10000	63	35*41	85℃	±20%
5669	AWF-1000uF/200V	Marcon	插板式高压电解电容	1000	200	30*45	85℃	±20%
33355	AWF-1000uF/200V		插板式高压电解电容	1000	200	25*45	85℃	±20%
10599	CAP470-160	LIKET	高压插板电解电容	470uF	160V	22*43	105℃	±20%
24414	GR220M63W1020	STONE	电解电容	220uF	63V	6.3*12	85℃	±20%
18802	LG10000-50	TK	插板式高压电解电容	10000	50	D*L(30*46mm)	85℃	
28383	LGU2C102MELA	Nichicon	插板式高压电解电容	1000uF	160V	25*40mm	105℃	±20%
5276	LX-1000uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	1000	200	30*45	105℃	±20%
17162	LX-2200uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	2200uF	200V	35*50	85℃	±20%
38721	LX-3300uF/80V	Su'scon	插板式高压电解电容	3300	80	22*45	85℃	±20%
8844	LX-330uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	330	200	22*30	105℃	±20%
16793	LX-4700uF/63V	Su'scon	插板式高压电解电容	4700	63	30*53	85℃	±20%
5274	LX-47uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	47	400	22*27	105℃	±20%
3864	LZ-10000uF/63V	Su'scon	高压插板电解电容	10000	63	35*40	105℃	±20%
7896	LZ-1000uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	1000uF	100V	22*35	105℃	±20%
4767	LZ-100uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	100	400	22*35	105℃	±20%
5275	LZ-150uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	150	400V	22*45	105℃	±20%
4681	LZ-220uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	220	400	25*40	105℃	±20%
6357	LZ-3300uF/63V	Su'scon	插板式高压电解电容	3300	63	25*40	105℃	±20%
12445	LZ-330uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	330uF	400V	30*51	105℃	±20%
17279	LZ-470uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	470uF	400V	35*46	105℃	±20%
12444	LZ-560uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	560uF	200V	22*45	105℃	
13637	PH(058)-4700uF/63V	PHILIPS	电解电容	4700	63V	35*40mm	85℃	±20%
13636	PH(136)-220uF/63V	PHILIPS	电解电容	220uF	63V	10*16mm	85℃	±20%
22604	SK-100uF/250V	Su'scon	插板式高压电解电容	100	250	16*32	-40℃~+105℃	±20%
4768	SK-100uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	100	100	10*20	105℃	±20%
4766	SK-100uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	100uF	200V	16*25	105℃	±20%
39698	SK-100uF/63V	Su'scon	铝质电解电容器	100	63V	8*14	105℃	±10%
6356	SK-10uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	10	200	10*12	105℃	±20%
39169	SK-10uF/400V	Su'scon	插板式高压电解电容	10	400	10*16	105℃	±20%
6350	SK-2.2uF/250V	Su'scon	插板式高压电解电容	2.2	250	8*12	105℃	±20%
32080	SK-22uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	22	100		105℃	±20%
6348	SK-22uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	22	200	10*20	105℃	±20%
6349	SK-22uF/250V	Su'scon	插板式高压电解电容	22	250	10*20	105℃	±20%
6351	SK-33uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	33	200	13*21	105℃	±20%
5270	SK-4.7uF/160V	Su'scon	插板式高压电解电容	4.7	160	8*12	105℃	±20%
39968	SK-4.7uF/350V	Su'scon	插板式高压电解电容	4.7	350	10*12	105℃	±20%
11817	SK-47uF/100V	Su'scon	插板式高压电解电容	47	100	10*16	105℃	±20%
5269	SK-47uF/200V	Su'scon	插板式高压电解电容	47	200	13*25	105℃	±20%

≤50V小型电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

YXF-35V-220uF±20%



H5-10uF/50V



SB-1.5uF/50V



PH(013)-4.7uF/50V



KMG50VB1000M



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

5-3



Gr10050



XR470M16B0812



ESR-1000uF/6.3V



SK-2200UF/10V




PH(058)-10000uF/40V




PH(135)-2200uF/25V



YXA-50V-2200uF



Gr10050



SK-100uF/50V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	温度范围	误差值(±)
17063	EHR-0.47uF/50V	STONE	小型铝质电解电容器	0.47	50	5*11	105℃	±20%
4880	EHR-1000UF/25V	STONE	铝质电解电容器	1000	25	10*20	105℃	±20%
11431	EHR-1000uF/16V	STONE	铝质电解电容器	1000UF	16V	10*20	105℃	±20%
11433	EHR-1000uF/35V	STONE	铝质电解电容器	1000uF	35V	13*26	105℃	±20%
5248	EHR-1UF/50V	STONE	铝质电解电容器	1	50	5*11	105℃	±20%
6335	EHR-220UF/50V	STONE	铝质电解电容器	220	50	10*17	105℃	±20%
11436	EHR-220uF/25V	STONE	铝质电解电容器	220UF	25V	8*11	105℃	±20%
5260	EHR-330uF/16V	STONE	铝质电解电容器	330	16	8*14	105℃	±20%
10600	EHR-470uF/16V	STONE	铝质电解电容器	470uF	16V	8*11	105℃	±20%
11432	EHR-470uF/35V	STONE	铝质电解电容器	470UF	35	10*20	105℃	±20%
11435	EHR-470uF/50V	STONE	铝质电解电容器	470UF	50V	13*20	105℃	±20%
11230	EHR-47UF/25V	STONE	铝质电解电容器	47	25	6*7	105℃	±20%
5223	ESR-0.1UF/50V	STONE	铝质电解电容器	0.1	50	4*7	105℃	±20%
23820	ESR-1000uF/6.3V	STONE	超级迷你型铝质电解电容器	1000uF	6.3V	8*14	105℃	±20%
5228	ESR-100UF/10V	STONE	铝质电解电容器	100	10	5*7	105℃	±20%
5203	ESR-100UF/16V	STONE	铝质电解电容器	100	16	6*7	105℃	±20%
3808	ESR-10UF/25V	STONE	铝质电解电容器	10	25	4*7	105℃	±20%
3815	ESR-10UF/35V	STONE	铝质电解电容器	10	35	5*7mm	105℃	±20%
4684	ESR-1UF/50V	STONE	铝质电解电容器	1	50	4*7	105℃	±20%
5198	ESR-2.2UF/16V	STONE	铝质电解电容器	2.2	16	4*7	105℃	±20%
28052	ESR-2.2UF/50V	STONE	铝质电解电容器	2.2	50V	4*7	105℃	±20%
5227	ESR-22UF/16V	STONE	铝质电解电容器	22	16	4*7	1055℃	±20%
5224	ESR-3.3UF/50V	STONE	铝质电解电容器	3.3	50	4*7	105℃	±20%
5208	ESR-33UF/10V	STONE	铝质电解电容器	33	10	4*7	105℃	±20%
5201	ESR-4.7UF/50V	STONE	铝质电解电容器	4.7	50	4*7	105℃	±20%
5209	ESR-47UF/10V	STONE	铝质电解电容器	47	10	4*7	105℃	±20%
24018	GR10016		立式电解电容	10uF	16V	5*11	150℃	±20%
24020	GR10025		立式电解电容	10uF	25V	5*11	150℃	±20%
24015	GR10050		立式电解电容	10uF	50V	5*11	150℃	±20%
19684	GR10M16W0511	STONE	铝质电解电容器	10uF	16V	5*11	105℃	±20%
24019	GR1R050		立式电解电容	1uF	50V	5*11	150℃	±20%
24017	GR2213512		立式电解电容	22uF	35V	8*12	150℃	±20%
39075	GR470M50W1321	STONE	电解电容	470uF	50V	13*21	85℃	±20%
15755	H5-100UF/6.3V	Su'scon	铝质电解电容	100uF	6.3V	5*5	-40℃~105℃	±20%
15758	H5-10uF/50V	Su'scon	铝质电解电容	10uF	50V	6*5	-40℃~105℃	±20%
15756	H5-1uF/50V	Su'scon	铝质电解电容	1uF	50V	4*5	-40℃~105℃	±20%
15757	H5-4.7UF/50V	Su'scon	铝质电解电容	4.7uF	50V	4*5	-40℃~105℃	±20%
15754	H5-47uF/6.3V	Su'scon	铝质电解电容	47uF	6.3V	4*5	-40℃~105℃	±20%
11427	HER-470uF/25V	STONE	铝质电解电容器	470UF	25V	8*14	105℃	±20%
23560	PH(013)-4.7uF/50V	PHILIPS	4.7uF/50V Electrolytic Capacitor	4.7uF	50V	11.95*5.41mm	+/-20%	
23559	PH(058)-10000uF/40V	PHILIPS	10000uF/40V Electrolytic Capacitor	10000uF	40V	30*50mm	+/-20%	
23558	PH(135)-2200uF/25V	PHILIPS	2200uF/25V Electrolytic Capacitor	2200uF	25V	21.1*18.15mm	+/-20%	
12363	SB-1.5uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	1.5	50	5*11	105℃	±20%
5233	SK-0.1UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	0.1	50	5*11	105℃	±20%
5235	SK-0.22UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	0.22	50	5*11	105℃	±20%
5239	SK-0.33UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	0.33	50	5*11	105℃	±20%
3867	SK-1000UF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	10000	35V	22*40	105?	±20%
3866	SK-1000UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	10000	50V	30*45	105?	±20%
4763	SK-1000UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	1000uF	50V	16*27	105?	±20%
5254	SK-100uF/16V	Su'scon	铝质电解电容器	100	16	5*11	105?	±20%
11084	SK-100uF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	100uF	25V	6*11	105?	±20%
5256	SK-100uF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	100	35	8*11	105?	±20%
3640	SK-100uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	100	50	8*12	105?	±20%
12973	SK-10UF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	10uF	25V	5*11	105?	±20%
4770	SK-10UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	10	50	5*11	105?	±20%
3807	SK-1UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	1	50	5*11	105?	±20%
12362	SK-2.2uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	2.2	50	5*11	105?	±20%
23276	SK-2200UF/10V	Su'scon	SK 系列铝质电解电容器	2200	10	10*20	105?	±20%
39414	SK-2200UF/35V	Su'scon	SK 系列铝质电解电容器	2200UF	35V	16*26	105?	±20%
3869	SK-2200uF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	2200	25	13*26	105?	±20%
3870	SK-2200uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	2200	50	16*35	105?	±20%
5179	SK-220UF/16V	Su'scon	铝质电解电容器	220	16	6*11	105?	±20%
3871	SK-220uF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	220	35	8*11	105?	±20%
5243	SK-22uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	22	50	5*11	105?	±20%
3868	SK-3300UF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	3300	25	16*31	105?	±20%
17204	SK-3300uF/10V	Su'scon	铝质电解电容	3300	10V		-40~105?	±20%
5267	SK-3300uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	3300	50	22*41	105?	±20%



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	温度范围	误差值(±)
5172	SK-330UF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	330	35	10×16	105?	±20%
5174	SK-330UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	330	50	10×20	105?	±20%
39695	SK-330uF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	330	35V	10*12	105?	±20%
5249	SK-33uF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	33	25	5*11	105?	±20%
11630	SK-33uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	33	50	6*11	105?	±20%
5241	SK-4.7UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	4.7	50	5*11	105?	±20%
14501	SK-4700UF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	4700	35	18*36	105?	±20%
5271	SK-4700uF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	4700	25	16*27	105?	±20%
5273	SK-4700uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	4700	50	22*40	105?	±20%
4769	SK-470UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	470	50	10*20	105?	±20%
3872	SK-470uF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	470	25	10*17	105?	±20%
7895	SK-47UF/16V	Su'scon	铝质电解电容器	47uF	16V	5*11	105?	±20%
5251	SK-47UF/35V	Su'scon	铝质电解电容器	47	35	6*11	105?	±20%
5178	SK-47UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	47	50	6*11	105?	±20%
11210	SK-6.8uF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	6.8	50	5*11	105?	±20%
3865	SK-6800UF/50V	Su'scon	铝质电解电容器	6800	50V	25*42	105?	±20%
5272	SK-6800uF/25V	Su'scon	铝质电解电容器	6800	25	18*36	105?	±20%
19744	SM220M6.3W6305	STONE	铝质电解电容器	220	6.3	6.3*5	105?	±20%
28125	XR470M16B0812	STONE	铝质电解电容器	470uF	16V	8*11	105?	±20%
40206	YXA-35V-1000μF	Rubycon	MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS	1000μF	35V	12.5*20	105°C	±20%
35414	YXA-50V-2200μF	Rubycon	MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS	2200μF	50V	16*31mm	105°C	±20%
40207	YXA-50V-330μF	Rubycon	MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS	330μF	50V	10*16	105°C	±20%
40205	YXA-50V-4.7μF	Rubycon	MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS	4.7	50V	5*11	105°C	±20%
29366	YXF-25V-100UF±20%	Rubycon	小型电解电容	100UF	25V	6.3X11(mm)	105°C	±20%
29370	YXF-25V-220UF±20%	Rubycon	小型铝质电解电容	220UF	25V	8X11.5(mm)	105°C	±20%
29367	YXF-35V-220UF±20%	Rubycon	小型铝质电解电容	220UF	35V	10X12.5(mm)	105°C	±20%
29369	YXF-35V-470UF±20%	Rubycon	小型铝质电解电容	470UF	35V	10X20(mm)	105°C	±20%
29368	YXF-50V-10UF±20%	Rubycon	小型铝质电解电容	10UF	50V	5X11(mm)	105°C	±20%

卧式电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

202255MEB470-25



EHA-1000UF/50V



202255MPB4700-50



HP-KP-820F630




HP-021-LL-1000UF/16V





202255MPB4700-50

■ Diagram of Dimensions



202255MEB4.7-63



EHA-1000UF/50V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	温度范围	误差值(±)
14932	202255M100-250EBS		卧式电解电容	100	250V	18*31	105°C	±20%
13296	202255M220-63EBS		卧式电解电容	220μF	63V	10*20mm	105°C	±20%
13295	202255M2200-63EBS		卧式电解电容	2200μF	63V	18*34mm	105°C	±20%
13294	202255M470-100EBS		卧式电解电容	470μF	100V	16*34mm	105°C	±20%
18132	202255MEB1-50		卧式电解电容	1	50	5*13	105°C	±20%
32124	202255MEB100-100		卧式电解电容	100	100V	13*21	105°C	±20%
18133	202255MEB100-35		卧式电解电容	100	35	8*16	105°C	±20%
18134	202255MEB1000-35		卧式电解电容	1000	35	13*26	105°C	±20%
32125	202255MEB1000-50		卧式电解电容	1000	50V	13*25	105°C	±20%
32126	202255MEB1000-63		卧式电解电容	1000	63V	16*26	105°C	±20%
18137	202255MEB2.2-50		卧式电解电容	2.2	50	6*13	105°C	±20%
18138	202255MEB22-25		卧式电解电容	22	25	5*12	105°C	±20%
32127	202255MEB4.7-63		卧式电解电容	4.7	63V	6*12	105°C	±20%
18139	202255MEB47-35		卧式电解电容	47	35	6.3*16	105°C	±20%
32128	202255MEB470-25		卧式电解电容	470	25V	10*17	105°C	±20%
27877	202255MPB4700-50		卧式电解电容	4700uF	50V	22*43	105°C	20%
36611	267-7321		AURORA MARS-卧式电解电容	22	450	16*30	85°C	±20%
16394	CAP1000μF/16V	STONE	卧式电解电容	1000μF	16V	10*24mm	105°C	±20%
14527	CAP22-100V	STONE	卧式插板电解电容	22	100	8*16	105°C	±20%
14526	CAP470-16V	STONE	卧式插板电解电容	470	16	8*16	105°C	±20%
12200	EHA-1000UF/25V	STONE	卧式电解电容	1000	25	13*26	105°C	±20%
4771	EHA-1000UF/50V	STONE	卧式电解电容	1000	50	16*33	105°C	±20%
12359	EHA-100UF/100V	STONE	卧式电解电容	100	100	13*21	105°C	±20%
12199	EHA-100UF/250V	STONE	卧式电解电容	100	250V	16*33	105°C	±20%
37778	GA100M16W0613	STONE	卧式电解电容	100	16V	6*13	105°C	±20%
37101	GA10M50W0613	STONE	卧式电解电容	10	50V	6*13	105°C	±20%
37779	GA330M16W0816	STONE	卧式电解电容	330	16V	8*16	105°C	±20%
38114	GA47M35W0613	STONE	卧式电解电容	47	35V	6*13	105°C	±20%
37102	GA47M50W0816	STONE	卧式电解电容	47	50V	8*16	105°C	±20%
27777	HP-021-LL-1000UF/16V	PHILIPS	Philips_卧式电解电容	1000uF	16V	10*31	85°C	±20%
34145	HP-KP-202F250	PHILIPS	Philips_卧式电解电容	2000pF	250V			±1%
34144	HP-KP-820F630	PHILIPS	Philips_卧式电解电容	82pF	630V			±1%





高频/低阻抗电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




XL2200M6.3B1020



XE3300M10G1025



ECA1AM102

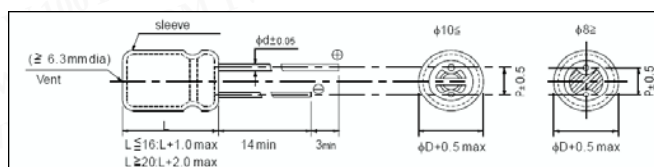

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	温度范围	误差值(±)
37301	ECA1AM102	Panasonic	Aluminum Electrolytic Capacitor/M	1000 uF	10V	10*12.5mm	-40 to + 85°C	±20 %
34563	XE3300M10G1025	STONE	高频低阻抗铝质电解电容	3300uF	10V	10*25mm	105°C	±20 %
32044	XL2200M6.3B1020	STONE	高频低阻抗铝质电解电容	2200uF	6.3V	10*20mm	105°C	±20 %
31889	XR1000M6.3G0812	STONE	高频低阻抗铝质电解电容	1000uF	6.3V	8*12mm	105°C	±20 %
31888	XR1500M6.3B1016	STONE	高频低阻抗铝质电解电容	1500uF	6.3V	10*16mm	105°C	±20 %
32043	XR3300M6.3B1025	STONE	高频低阻抗铝质电解电容	3300uF	6.3V	10*25mm	105°C	±20 %

SPT_无极性分频电解电容



CM10-470uF/100V



CM04-47uF/100V

特点：小型化产品，无极性，适用于极性反转或极性不明电路中：
 卧式低阻抗、适用于大功率、高保真系统薄形分频器；
 立式低阻抗、耐电流大，适用于高保真系统的分频网络。
 高温负载特性：施加额定工作电压，在℃高温下，极性变换一次，后恢复常温（℃）于后，内测量：
 1、静电容量变化率：试验前的 以内；
 2、损耗角正切值小于规定的；
 3、漏电流小于 μ 。
 漏电流：0.03CV+3 A（在25℃充电5分钟后测量，C=电容量值，V=电压值）
 静电容量允许偏差：2 0% (M)；1 0% (K) (1KHz测量)
 损耗角正切值：4% MAX (25℃, 1KHz)
 使用温度范围：-40℃ ~ +85℃ 标称静电容量范围：1.5~150 F

100Y 编号	厂商编号	说明	类型	电容量(uF)	电压(Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	温度范围℃	误差值(±)
19526	CM04-1.0uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	1.0uF	100V	10×22	-40~105℃	±10(K)
19534	CM04-100uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	100uF	100V	25×52	-40~105℃	±10(K)
19530	CM04-10uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	10uF	100V	16×34	-40~105℃	±10(K)
19527	CM04-2.2uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	2.2uF	100V	10×22	-40~105℃	±10(K)
19531	CM04-22uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	22uF	100V	16×42	-40~105℃	±10(K)
19528	CM04-3.3uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	3.3uF	100V	12×26	-40~105℃	±10(K)
19532	CM04-33uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	33uF	100V	16×42	-40~105℃	±10(K)
19529	CM04-4.7uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	4.7uF	100V	12×31	-40~105℃	±10(K)
19535	CM04-47uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	47uF	100V	19×42	-40~105℃	±10(K)
19533	CM04-68uF/100V	无极性卧式大功率分频铝电解电容	CM04	68uF	100V	22×45	-40~105℃	±10(K)
19520	CM10-120uF/100V	无极性卧式分频铝电解电容	CM10	120uF	100V	19×42	-40~105℃	±10(K)
19522	CM10-150uF/100V	无极性卧式分频铝电解电容	CM10	150uF	100V	19×42	-40~105℃	±10(K)
19523	CM10-220uF/100V	无极性卧式分频铝电解电容	CM10	220uF	100V	22×45	-40~105℃	±10(K)
19524	CM10-330uF/100V	无极性卧式分频铝电解电容	CM10	330uF	100V	22×45	-40~105℃	±10(K)
19536	CM10-470uF/100V	无极性卧式分频铝电解电容	CM10	470uF	100V	22×45	-40~105℃	±10(K)

无极性电解电容



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量 (uF)	误差值(±)	电压 (Vdc)	温度范围℃	直径*L.(mm)
24110	5.6uF/35V		无极性电容	5.6	20%	35V	105	5*11
27787	ELNA-4.7uF/100V	ELNA	ELNA_无极性电解电容	4.7uF	±20%	100V	105℃	13*25.5mm

NIPPON_铝质电解电容



KMG50VB1000M



KME50VB22M



KMQ450VSSN100M



KME100VB10ME0



KMH450LGSN100M



KME220uF/35V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
17395	KME1000uF/35V	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	1000uF	20%	35V	105℃	13*25
29803	KME100VB10ME0	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容	10uF	±20%	100V	105℃	6.3*11mm
17397	KME100uF/25V	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	100uF	20%	25V	105℃	6.3*11
17396	KME10uF/50V	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	10uF	20%	35V	105℃	5*11
17398	KME220uF/35V	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	220uF	20%	35V	105℃	10*12.5
34382	KME35VB47M	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	47uF	±20%	35V	105℃	6.3*11mm
31476	KME50VB22M	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	22uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
34381	KME50VB47M	NIPPON	NIPPON_小型电解电容	47uF	±20%	50V	105℃	6.3*11mm
34379	KMG25VB220M	NIPPON	小型电解电容 ≦50V(RoHS)	220uF	±20%	25V	105℃	8*11.5mm
34768	KMG50VB1000M	NIPPON	小型电解电容 ≦50V(RoHS)	1000uF	±20%	50V	105℃	13*25mm
28378	KMH400LGSN220M	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容	220uF	±20%	400V	105℃	25.4*45mm
28379	KMH450LGSN100M	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容	100uF	±20%	450V	105℃	22*40mm
29804	KMQ400VSSN220M	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容(RoHS)	220uF	±20%	400V	105℃	25.4*35mm
29805	KMQ450VSSN100M	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容(RoHS)	100uF	±20%	450V	105℃	25.4*25mm





NIPPON_大型电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

KMM450VSSN220M



LXM450VSSN100M

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃
30746	KMM450VSSN220M	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容	220uF	±20%	450V	-25℃~+105℃
30747	LXM450VSSN100M	NIPPON	NIPPON_插板式高压电解电容	100uF	±20%	450V	-25℃~+105℃

NIPPON_锁螺丝电解电容



36DX202F200BC2A



KMH100LGSN6800M



RWE-M-4700uF/400V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
28387	36DX202F200BC2A	NIPPON	NIPPON_站立锁螺丝电解电容	2000uF	±20%	200Vdc	85℃	51(D)*105(L)mm
28380	KMH100LGSN3300MC	NIPPON	NIPPON_站立式高压电解电容	3300uF	±20%	100V	105℃	35*80mm
28382	KMH100LGSN6800M	NIPPON	NIPPON_站立式高压电解电容	6800uF	±20%	100V	105℃	35*120mm
16004	RWE-M-4700uF/400V	NIPPON	NIPPON CHEMI-CON_站立锁螺丝电解电容	4700	±20%	400	85℃	77*125

NIPPON_高频/低阻抗电解电容



KZE25VB100M



KMF10VB470M



KMF16VB2200M



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
34374	KMF10VB470M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容	470uF	±20%	10V	105℃	8*11.5mm
32105	KMF16VB2200M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容	2200uF	±20%	16V	105℃	12.5*25mm
29800	KMF450VB47M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容	47uF	±20%	450V	105℃	18*31.5mm
32104	KMF50VB22M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容	22uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
34376	KZE25VB100M	NIPPON	高频铝质电解电容(RoHS)	100uF	±20%	25V	105℃	6.3*11mm
31478	KZE6.3VB1000M	NIPPON	高频铝质电解电容(RoHS)	1000uF	±20%	6.3V	105℃	10*12.5mm

NIPPON_低阻抗/Low ESR电解电容



KY50VB22M

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
32197	KY16V1000M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	1000uF	±20%	16V	105℃	10*16mm
31477	KY16VB56M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	56uF	±20%	16V	105℃	5*11mm
32101	KY35VB100M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	100uF	±20%	35V	105℃	8*11.5mm
32100	KY35VB220M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	220uF	±20%	35V	105℃	8*15mm
34380	KY50VB22M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	22uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
32102	KY50VB470M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	470uF	±20%	50V	105℃	12.5*20mm
31481	KY6.3VB2200M	NIPPON	高频低阻抗铝质电解电容(RoHS)	2200uF	±20%	6.3V	105℃	10*25mm
34375	KZG16VB470M	NIPPON	Super Low ESR/Impedance For Motherboard(RoHS)	470uF	±20%	16V	105℃	8*11.5mm
31480	KZG6.3VB1500M	NIPPON	Super Low ESR/Impedance For Motherboard(RoHS)	1500uF	±20%	6.3V	105℃	10*12.5mm

铝质电解电容器使用须知

1. 在电气回路如不清楚或不明确线路之极性时,则建议使用无极性电解电容器。
2. 无极性(或二极性)电解电容器,可使用在交流或直流电路上。
3. 直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必需标明在适当之位置或在导针/端子之旁边。
4. 电解电容器应储存于低温及干燥之处所。
5. 电解电容器不可使用在周围温度超过所标示之使用温度范围。
6. 电解电容器不适用于超过可容许纹波电流范围之回路上。
7. 电解电容器如经长期储存,使用前应以额定电压重新再熟成。
8. 电解电容器不适用于骤然间之充放电。
9. 使用于电解电容器之工作电压,不得超过其额定电压。
10. 为了保护电解电容器之内部结构,其导针或端子不容许有部份之拉力或承受的拉力。
11. 电烙铁应与电容器塑料套管保持适当距离,以防止过热造成塑料套管破裂。
12. 电解电容器经波焊锡之程序,其焊锡槽之温度绝对不容许超过260℃,时间10秒钟。
13. 为了保护塑料套管、印刷标示以及封口材料不被破坏,电解电容器不得以卤化化学药品或类似溶剂,作为电解电容器洗涤之用,如三氯乙烯、二甲苯类或酮类等。





EVOX RIFA_铝质电解电容

EVOX RIFA_卧式电解电容




详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
38647	PEG124EG4150Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	1500uF	-10 to +30%	10VDC	-40 to +125°C	16*37mm
38607	PEG124EJ4220Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	2200uF	-10 to +30%	10VDC	-40 to +125°C	20*37mm
38612	PEG124GA3100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	100uF	-10 to +30%	16VDC	-40 to +125°C	10*20mm
38614	PEG124GJ447AQ	EVOX RIFA	卧式电解电容	4700uF	-10 to +30%	16VDC	-40 to +125°C	20*37mm
38615	PEG124HA2470Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	47uF	-10 to +30%	25VDC	-40 to +125°C	10*20mm
38616	PEG124HB3100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	100uF	-10 to +30%	25VDC	-40 to +125°C	10*29mm
38649	PEG124HJ422BQ	EVOX RIFA	卧式电解电容	2200uF	-10 to +30%	25VDC	-40 to +125°C	20*37mm
38653	PEG124KA2330Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	33uF	-10 to +30%	40VDC	-40 to +125°C	10*20mm
38654	PEG124KJ422AQ	EVOX RIFA	卧式电解电容	2200uF	-10 to +30%	40VDC	-40 to +125°C	20*37mm
38655	PEG124MA2220Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	22uF	-10 to +30%	63VDC	-40 to +125°C	10*20mm
38656	PEG124MB2470Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	47uF	-10 to +30%	63VDC	-40 to +125°C	10*29mm
38657	PEG124MG3220Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	220uF	-10 to +30%	63VDC	-40 to +125°C	16*37mm
38658	PEG124MJ410AQ	EVOX RIFA	卧式电解电容	1000uF	-10 to +30%	63VDC	-40 to +125°C	20*37mm
38659	PEG124PB2100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	10uF	-10 to +30%	100VDC	-40 to +125°C	10*29mm
38661	PEG124PE2470Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	47uF	-10 to +30%	100VDC	-40 to +125°C	13*37mm
38665	PEG124PG322AQ	EVOX RIFA	卧式电解电容	220uF	-10 to +30%	100VDC	-40 to +125°C	16*37mm
38667	PEG124RA156BM	EVOX RIFA	卧式电解电容	5.6uF	-10 to +30%	200VDC	-40 to +125°C	10*20mm
38668	PEG124RB2100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	10uF	-10 to +30%	200VDC	-40 to +125°C	10*29mm
38669	PEG124RF2470Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	47uF	-10 to +30%	200VDC	-40 to +125°C	16*29mm
38671	PEG124UD2100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	10uF	-10 to +30%	350VDC	-40 to +125°C	13*29mm
38673	PEG124UJ2470Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	47uF	-10 to +30%	350VDC	-40 to +125°C	20*37mm
38674	PEG124VE2100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	10uF	-10 to +30%	400VDC	-40 to +125°C	13*37mm
38675	PEG124VG2220Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	22uF	-10 to +30%	400VDC	-40 to +125°C	16*37mm
38676	PEG124VL2470Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	47uF	-10 to +30%	400VDC	-40 to +125°C	20*46mm
38677	PEG124YB1220Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	2.2uF	-10 to +30%	450VDC	-40 to +125°C	10*29mm
38678	PEG124YF2100Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	10uF	-10 to +30%	450VDC	-40 to +125°C	16*29mm
38679	PEG124YJ2330Q	EVOX RIFA	卧式电解电容	33uF	-10 to +30%	450VDC	-40 to +125°C	20*37mm

EVOX RIFA_插板式电解电容



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	温度范围	误差值(±)	类型
17965	PEH532JAC4330M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	3300uF	35Vdc	22*30	-40~+105°C	20%	PEH 532
17968	PEH532JCD5100M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	10000uF	35Vdc	30*35	-40~+105°C	20%	PEH 532
17969	PEH532RDH4220M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	2200uF	200Vdc	35*55	-40~+105°C	20%	PEH 532
17963	PEH532SAC3220M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	220uF	250Vdc	22*30	-40~+105°C	20%	PEH 532
17964	PEH532UAB2820M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	82uF	350Vdc	22*25	-40~+105°C	20%	PEH 532
17967	PEH532UAC3100M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	100uF	350Vdc	22*30	-40~+105°C	20%	PEH 532
17966	PEH532YAC2680M2	EVOX RIFA	EVOX-RIFA_插板式电解电容	68uF	450Vdc	22*30	-40~+105°C	20%	PEH 532

EVOX RIFA_站立锁螺丝电解电容

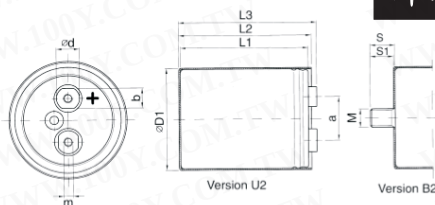

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容 (uF)	类型	误差(±)	电压 (Vdc)	温度范围	直径*L.(mm)
38587	PEH200HA5150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	15000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	35*51mm
38588	PEH200HC5220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	22000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	35*75mm
38589	PEH200HD5330M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	33000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	35*95mm
38590	PEH200HH5470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	47000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	50*75mm
38591	PEH200HJ5680M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	68000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	50*95mm
38592	PEH200HK6100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	100000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	50*105mm
38593	PEH200HO6150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	150000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38594	PEH200HT6220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	220000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	75*105mm
38596	PEH200HV6330M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	330000uF	PEH200	±20%	25VDC	-40 to +85°C	75*145mm
38597	PEH200KA6680M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	6800uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	35*51mm
38599	PEH200KB5100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	10000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	35*60mm
38600	PEH200KC5150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	15000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	35*75mm
38601	PEH200KD5220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	22000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	35*95mm





100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容 (uF)	类型	误差(±)	电压 (Vdc)	温度范围	直径*L.(mm)
38602	PEH200KH5330M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	33000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	50*75mm
38603	PEH200KJ5470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	47000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	50*95mm
38604	PEH200KO5680M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	68000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38605	PEH200KO6100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	100000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38606	PEH200KU6150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	150000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	75*115mm
38608	PEH200KV6220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	220000uF	PEH200	±20%	40VDC	-40 to +85°C	75*145mm
38609	PEH200MA4470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	4700uF	PEH200	±20%	63VDC	-40 to +85°C	35*51mm
38610	PEH200MC4680M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	6800uF	PEH200	±20%	63VDC	-40 to +85°C	35*75mm
38611	PEH200MD5100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	10000uF	PEH200	±20%	63VDC	-40 to +85°C	35*95mm
38613	PEH200MH5150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	15000uF	PEH200	±20%	63VDC	-40 to +85°C	50*75mm
38632	PEH200OH3470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	470uF	PEH200	±20%	420VDC	-40 to +85°C	50*75mm
38634	PEH200OM4220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	2200uF	PEH200	±20%	420VDC	-40 to +85°C	90*78mm
38618	PEH200PB4220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	2200uF	PEH200	±20%	100VDC	-40 to +85°C	35*60mm
38619	PEH200PJ5100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	10000uF	PEH200	±20%	100VDC	-40 to +85°C	50*95mm
38620	PEH200SB3470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	470uF	PEH200	±20%	250VDC	-40 to +85°C	35*60mm
38621	PEH200SO4470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	4700uF	PEH200	±20%	250VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38643	PEH200TO3680M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	680uF	PEH200	±20%	550VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38644	PEH200TT4120M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	1200uF	PEH200	±20%	550VDC	-40 to +85°C	75*105mm
38622	PEH200UJ4150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	1500uF	PEH200	±20%	350VDC	-40 to +85°C	50*95mm
38624	PEH200UO4330M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	3300uF	PEH200	±20%	350VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38629	PEH200VC3330M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	330uF	PEH200	±20%	400VDC	-40 to +85°C	35*75mm
38631	PEH200VJ4100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	1000uF	PEH200	±20%	400VDC	-40 to +85°C	50*95mm
38625	PEH200XD3470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	470uF	PEH200	±20%	385VDC	-40 to +85°C	35*95mm
38628	PEH200XO4220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	2200uF	PEH200	±20%	385VDC	-40 to +85°C	65*105mm
38635	PEH200YH3470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	470uF	PEH200	±20%	450VDC	-40 to +85°C	50*75mm
38637	PEH200YK4100M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	1000uF	PEH200	±20%	450VDC	-40 to +85°C	50*105mm
38638	PEH200YT4220M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	2200uF	PEH200	±20%	450VDC	-40 to +85°C	75*105mm
38641	PEH200ZB3150M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	150uF	PEH200	±20%	500VDC	-40 to +85°C	35*60mm
38642	PEH200ZH3470M	EVOX RIFA	EVOX RIFA_系列站立锁螺丝电解电容	470uF	PEH200	±20%	500VDC	-40 to +85°C	50*75mm

EVOX RIFA_Low ESR 电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PEH536YAF3100M2




PEH534YCC3150M2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围	Size Dia.*L.(mm)
28578	PEH534YCC3150M2	EVOX RIFA	Low ESR & ESL Long Life 插板式电解电容	150uF	±20%	450V	105°C	D30*30mm
28631	PEH536YAF3100M2	EVOX RIFA	Low ESR & ESL Long Life 插板式电解电容	100uF	±20%	450V	-40~105°C	D25*45mm

JACKCON_铝质电解电容

JACKCON_高频/低阻抗电解电容

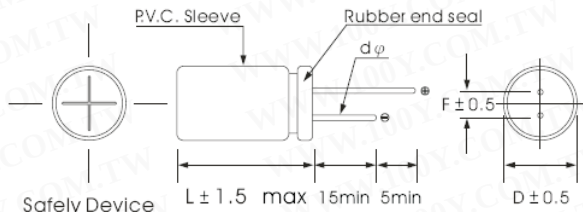

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围	Size Dia.*L.(mm)
21643	EG100016H1020	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	1000uF	±20%	16V	105°C	10*20mm
21631	EG10016H611	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	100uF	±20%	16V	105°C	6*11mm
21619	EG1063H511	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	10uF	±20%	63V	105°C	5*11mm
28376	EG12006.3H1015	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	1200uF	±20%	6.3V	105°C	10*15mm
21645	EG220016H1321	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	2200uF	±20%	16V	105°C	13*21mm
28375	EG22006.3H1020	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	2200uF	±20%	6.3V	105°C	10*20mm
21632	EG22016H811	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	220uF	±20%	16V	105°C	8*11mm
21624	EG2250H511	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	22uF	±20%	50V	105°C	5*11mm
21646	EG330016H1326	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	3300uF	±20%	16V	105°C	13*26mm
28374	EG33006.3H1025	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	3300uF	±20%	6.3V	105°C	10*25mm
21634	EG33016H811	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	330uF	±20%	16V	105°C	8*11mm
21626	EG3335H511	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	33uF	±20%	35V	105°C	5*11mm
32136	EG39006.3H1325	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	3900uF	±20%	6.3V	105°C	13*25mm
21640	EG47016H1012	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	470uF	±20%	16V	105°C	10*12mm
21637	EG47016H814	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	470uF	±20%	16V	105°C	8*14mm
21628	EG4716H511	JACKCON	高频低阻抗铝质电解电容	47uF	±20%	16V	105°C	5*11mm

影响铝电解电容器使用寿命的主要因素

铝电解电容器(以下简称电容器)在长期的工作运行中,电解液会透过密封材料向外扩散、挥发、电容量逐渐减少,最后导致失效,而电容器内芯子温度的高低,将直接影响电解液向外扩散的速度。显然,芯子温度愈高,电解液向外扩散速度愈快,电容器的使用寿命愈短。

为了减低电容器周围环境温度,选用耐高温的产品,特别在可靠性要求比较高的场合,建议采用105°C的产品。

处在电路中的电容器,由于等效串联电阻(ESR)的存在,当交流电流流过时,将在它上面消耗能量而产生热量。因此应选等效串联电阻(ESR)小而允许纹波电流(RIPPLE CURRENT)大的产品。例如:在电能表中采用YXF系列;在节能灯,电子镇流器中采用BXA、CFX等系列产品。

当加在电容器上的直流电压升高时,漏电流也将加大,导致电容器内直流电阻上的功耗增加,因此为减少电流引起的损耗,在成本允许的情况下,建议选用额定电压一些的产品。



服务专线:台湾:886-3-5753170

传 真:台湾:886-3-5753172

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787

深圳:86-755-83640655

深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699


上海:86-21-64605107

上海:100y-1@163.com

5-9


JACKCON_低漏电电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

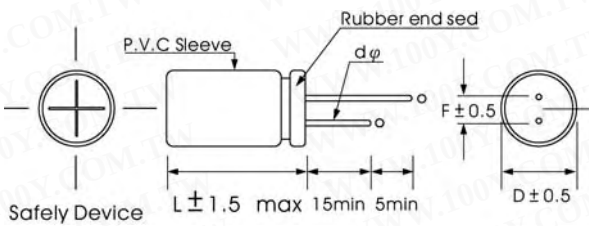

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	类型	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
21616	EC100016HLL1017	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	1000uF	±20%	16V	105℃	10*17mm
21609	EC10016HLL611	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	100uF	±20%	16V	105℃	6*11mm
21605	EC1050HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	10uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
21587	EC150HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	1uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
21600	EC2.250HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	2.2uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
21610	EC220126HLL811	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	220uF	±20%	16V	105℃	8*11mm
21606	EC2235HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	22uF	±20%	35V	105℃	5*11mm
21602	EC3.350HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	3.3uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
21612	EC33016HLL811	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	330uF	±20%	16V	105℃	8*11mm
21604	EC4.750HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	4.7uF	±20%	50V	105℃	5*11mm
21614	EC47016HLL811	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	470uF	±20%	16V	105℃	8*11mm
21607	EC4716HLL511	JACKCON	低漏电铝质电解电容	LLK	47uF	±20%	16V	105℃	5*11mm

JACKCON_小型电解电容

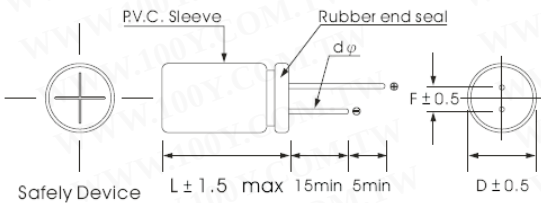

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	误差值(±)	电压(Vdc)	温度范围℃	Size Dia.*L.(mm)
39922	EC100025H1017	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	1000	25	10*17	105℃	±20%
38690	EC100035H1321	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	1000	35	13*21	105℃	±20%
38692	EC150H511	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	1	50	5*11	105℃	±20%
40238	EC2200025H2242	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	22000	25	22*42	105℃	±20%
38684	EC220016H1321	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	2200	16	13*21	105℃	±20%
32693	EC220025H1321	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	2200	25	13*21	105℃	±20%
38688	EC220035H1626	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	2200	35	16*26	105℃	±20%
38687	EC22016H611	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	220	16	6*11	105℃	±20%
38689	EC47016H811	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	470	16	8*11	105℃	±20%
38685	EC4716H511	JACKCON	铝质电解电容器-无铅	47	16	5*11	105℃	±20%

钽质电容 DIP钽质电容



特征与用途:
树脂封装、单向引出、极性电容器
具有优良的电性能和机械性能, 体积小、重量轻, 便于安装
适用于电视、电话、计算机、影碟机、仪器仪表等电子设备的直流或脉动电路。

主要技术性能:
温度范围: -55℃~125℃
电容量允许偏差: 1 0%; 2 0%
室温漏电流: I0 ≤ 0.01CRUR (μA) 或 0.5 μA (取大者)
高低温特性、损耗角正切: 不超过表1规定



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	误差值(±)	Size: D*L (mm)
4664	0.1uF/35V		钽质电容	0.1uF	35V	±20%	
6216	0.47uF/35V		钽质电容	0.47uF	35V	±10%	
4461	10uF/16V	AVX	钽质电容	10uF	16V	±10%	
15174	10μ-25V		CA42 型豆型钽质电容	10uF	25V	±20%	5.5*9(H)mm
15172	10μ-50V		CA42 型豆型钽质电容	10uF	50V	±20%	8.5*12.5(H)mm
6370	1uF/50V		钽质电容	1uF	50V	±20%	
6365	2.2uF/35V		钽质电容	2.2uF	35V	±20%	
37190	220uF/10V		钽质电容	220uF	10V	±20%	
15171	22μ-25V		CA42 型豆型钽质电容	22uF	25V	±20%	6*10(H)mm
15173	22μ-50V		豆型钽质电容	22uF	50V	±20%	9.5*16(H)mm
6368	3.3uF/16V	AVX	钽质电容	3.3uF	16V	±10%	
4460	4.7uF/16V	AVX	钽质电容	4.7uF	16V	±10%	
6363	47uF/16V	AVX	钽质电容	47uF	16V	±10%	
22601	47uF/16V-M	AVX	钽质电容	47uF	16V	±20%	
6364	47uF/35V	AVX	钽质电容	47uF	35V	±10%	
15175	47μ-16V		CA42 型豆型钽质电容	47uF	16V	±20%	7.2*12(H)mm
15170	CA42-1μ-25V-N		CA42 型豆型钽质电容	1uF	25V	±20%	4.4*7(H)mm
32121	CB1C106K1CBB	AVX	钽质电容	10uF	16V	±10%	
39607	CB1C336K1DBB	AVX	钽质电容	33uF	16V	±10%	
32690	CB1H104K1ABB	AVX	钽质电容	0.14uF	50V	±10%	
32122	CB1V105M1ABB	AVX	钽质电容	1uF	35V	±20%	
2828	CT0U22M35VBV	AVX	钽质电容	0.22uF	35V	±20%	



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(uF)	电压(Vdc)	误差值(±)
6215	CT0U33M35VBV	AVX	钽质电容	0.33uF	35V	±20%
6217	CT0U68M35VBV	AVX	钽质电容	0.68uF	35V	±20%
3810	CT101M10VBA	AVX	钽质电容	100uF	10V	±20%
6361	CT101M6.3VBA	AVX	钽质电容	100uF	6.3V	±20%
23941	CT101M6V3B	AVX	钽质电容	100uF	6.3V	±20%
6371	CT1UM35VBV	AVX	钽质电容	1uF	35V	±20%
6360	CT22UM16VBV	AVX	钽质电容	22uF	16V	±20%
6369	CT2U2M25VBV	AVX	钽质电容	2.2uF	25V	±10%
6362	CT33UM16VBV	AVX	钽质电容	33uF	16V	±20%
6367	CT6U8M16VBV	AVX	钽质电容	6.8uF	16V	±20%
6366	CT6U8M35VBV	AVX	钽质电容	6.8uF	35V	±20%
13386	TAP106K035SCS	AVX	钽质电容	10μF	35V	±10%
3784	TAP106M035SCS	AVX	钽质电容	10uF	35V	±20%
24037	TAP227K016CCS	AVX	AVX 立式_钽质电容	220uF	16V	20%

NEC_SMD钽质电容



TEESVC0J227M12R



TEESVB20J476M8R

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

特征与用途

模压塑封\密封性好\片式\体积小\重量轻\极性电容器电性能优良\稳定可靠\寿命长
适用于移动通信\摄像机\程控交换机\计算机\汽车电子等各种电子设备的表面贴装直
流或脉动电路

主要技术性能

温度范围: -55℃~125℃ (>85℃时, 施加类别电压使用)

电容量允许偏差: 1 0%, 2 0%

室温漏电流: $10 \leq 0.01CRUR$ (μA) 或 $0.5 \mu A$ (取大者)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	电压	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
16709	47uF/16V-C	NEC	SMD 钽质电容	47uF	±10%	16V	C	500
16716	68uF/10V-C	NEC	SMD 钽质电容	68uF	±20%	10V	C	500 个/R
40116	TEESVB20J476M8R	NEC	SMD 钽质电容=NRS476M06R8	47uF	±20%	6.3V	B	2000
38439	TEESVB21C106M8R	NEC	SMD 钽质电容【无铅】=NRS106M16R8	10uF	±20%	16V	B	2000
19492	TEESVB21E475M8R	NEC	SMD 钽质电容=NRS475M25R8	4.7uF	±20%	25V	B	2000/R
37821	TEESVB21E475M8R	NEC	SMD 钽质电容=NRS475M25R8	4.7uF	±20%	25V	B	2000/R
40405	TEESVC0J227M12R	NEC	SMD 钽质电容	220uF	±20%	6.3V	C	500
14509	TEESVD1A107M12R	NEC	SMD 钽质电容=NRD107M10R12	100uF	±20%	10V	D	500/R
38012	TEESVD1V106M12R	NEC	SMD 钽质电容=NRD106M35R12	10uF	±20%	35V	D Case	2000Pes/R
37822	TEESVB21A226M8R	NEC	SMD 钽质电容=NRS226M10R8	22uF	±20%	10V	B	2000/R
19516	TEESVB21V155M8R	NEC	SMD 钽质电容=NRS155M35R8	1.5uF	±20%	35V	B Case	2000Pes/R
31835	TEESVC0J227M12R	NEC	SMD 钽质电容【无铅】=NRC227M06R12	220uF	±20%	6.3V	C	500
37231	TEESVB21V105M8R	NEC	SMD 钽质电容=NRS105M35R8	1uF	±20%	35V	B	2000/R

AVX_SMD钽质电容

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



TAJC476K016RNJ




TAJC105K050RNJ



TPSD107M016R0125



TAJD107M016RNJ



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	电压	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
16711	10uF/10V-A	AVX	SMD 钽质电容	10uF	±20%	10V	A	2000/R
31837	TAJA105K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	1uF	±10%	16V	A	2000/R
31296	TAJA106K010RNJ	AVX	KEMET_SMD 钽质电容	10uF	±10%	10V	A	2000/R
24652	TAJA225K016RZS	AVX	SMD 钽质电容	2.2uF	±10%	16V	A	2000PCS
22613	TAJA475M016R	AVX	SMD 钽质电容	22uF	±10%	16V	C	500
22610	TAJB106K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	10uF	+/-10%	16V	B	2000
19519	TAJB155K035RNJ	AVX	SMD 钽质电容	1.5uF	±10%	35V	B	2000
35230	TAJC105K050RNJ	AVX	SMD 钽质电容	1uF	±10%	50V	C	500 个/R
31739	TAJC106K025RNJ	AVX	SMD 钽质电容	10uF	±10%	25V	C	500
27521	TAJC107K10RNJ	AVX	SMD 100uF/6.3V-C 钽质电容	100uF	±10%	10V	C	500 个/R
16718	TAJC107M006RNJ	AVX	SMD 100uF/6.3V-C 钽质电容	100uF	±20%	6.3V	C	500 个/R
29394	TAJC226K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	22uF	±10%	16V	C	500
23814	TAJC226K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	22uF	±10%	16V	C	500
22474	TAJC227K006R	AVX	SMD 钽质电容	220uF	±10%	6.3V	C	500pcs/reel
20497	TAJC336M016	AVX	SMD 钽质电容	33uF	±20%	16V	C	500
24363	TAJC475M025A	AVX	SMD 钽质电容	4.7uF	±20%	16V	A	
40102	TAJC476K016RNJ	AVX	SMD 47uF/16V-C 钽质电容	47uF	±10%	16V	C	500
31847	TAJD107K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	100uF	±10%	16V	D	500 个/R
27522	TAJD107K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	100uF	±10%	16V	D	500 个/R
22300	TAJD107M016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	100uF	±20%	16V	D	500
39664	TAJD107M016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	100uF	±20%	16V	D	500
25963	TAJE106K035RNJ	AVX	SMD Dipped Tantalum Capacitor 无铅	10uF	+/-10%	35V	E	
24703	TAJR475K010RNJ	AVX	SMD 钽质电容	4.7uF	±10%	10V	A	2000
27258	TAJR475K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容【无铅】	4.7uF	±10%	16V	A	
28423	TAJR475K016RNJ	AVX	SMD 钽质电容	4.7uF	±10%	16V	A	2000Pcs/R
28690	THJB475K016R	AVX	SMD 钽质电容	4.7uF	±10%	16V	B	2000Pcs/R
33335	TPSD107M016R0125	AVX	SMD Tantalum Capacitor Low ESR	100uF	±10%~±20%	16V	7.3*4.3*2.9*1*2.4*1.3m	



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

5-11



KEMET_SMD钽质电容



详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw



T491A106K010AT

T491B226M010AS

T491B106K016AS

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	电压	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
22599	T491A105M35	KEMET	SMD 钽质电容	1uF	±20%	35V	A	2000/R
39273	T491A106K010AT	KEMET	SMD 钽质电容	10uF	±10%	10V	A	2000/R
22608	T491A106M010AS	KEMET	KEMET_SMD 钽质电容	10uF	±20%	10V	A	2000/R
12229	T491A335M016AS	KEMET	SMD 钽质电容	3.3uF	±20%	16V	A	3500
20665	T491A474K035AS	KEMET	SMD 钽质电容	0.47uF	±10%	35V	3.2*1.6*1.6*1.2*0.8*1.1	3500
32206	T491A474M035AS	KEMET	KEMET_SMD 钽质电容	0.47uF	±20%	35V	A	2000/R
28689	T491B105K035AS	KEMET	SMD 钽质电容	1uF	±10%	35V	B	2000/R
38017	T491B106K016AS	KEMET	SMD 钽质电容	10uF	±10%	16V	B	2000/R
38947	T491B106M016AS	KEMET	SMD 钽质电容【RoHS】	10uF	±20%	16V	B	2000/R
19417	T491B226M010AS	KEMET	SMD 钽质电容	22uF	±20%	10V	B	2000
11699	T491B226M010AS	KEMET	SMD 钽质电容	22uF	±20%	10V	B	2000
37823	T491B476K010AS	KEMET	SMD 钽质电容【RoHS】	47uF	±10%	10V	B	2000/R
14510	T491B476M006AS	KEMET	SMD 钽质电容	47uf	±20%	6.3V	B	2000
27909	T491B476M006AS	KEMET	SMD 钽质电容	47uf	±20%	6.3V	B	2000
29325	T491D225K050AS	KEMET	SMD 钽质电容	2.2uF	±10%	50V	D	500

VISHAY_SMD钽质电容



293D106X9025C2TE3

293D226X9035D2TE3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	电压	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
23435	202205MSPR10-16C	VISHAY	SMD 钽质电容	10uF	±20%	10V	C	500
40103	293D105X9035A2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容	1uF	±10%	35V	A	2000 个/R
17695	293D106X9010A2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	10uF	±10%	10V	A	2000/R
28524	293D106X9016B2T	VISHAY	SMD 钽质电容	10uF	±10%	16V	B	2000/R
23826	293D106X9020B2T	VISHAY	SMD 钽质电容	10uF	±10%	20V	B	2000pcs/R
40279	293D106X9025C2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	10uF	±10%	25V	C	500/R
40273	293D106X9025C2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容	10uF	±10%	25V	C	500pcs/R
2330	293D107X9010C2T	VISHAY	SMD 钽质电容	100uF	±10%	10V	C	500/R
22414	293D107X9010C2T	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	100uF	±10%	10V	C	500
28568	293D107X9010D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	100uf	±10%	10V	D	500/R
29423	293D107X96R3B2T	VISHAY	SMD 100uF/6.3V-B 钽质电容	100uF	±10%	6.3V	B	2000
23825	293D157X9010D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	150uF	±10%	10V	D	500pcs/R
32123	293D226X9010B2T	VISHAY	SMD 钽质电容	22uF	±10%	10V	B	2000
39662	293D226X9010B2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	22uF	±10%	10V	B	2000/R
39434	293D226X9016C2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	22uF	±10%	16V	C Case	500 个/卷
40358	293D226X9035D2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容	22uF	±10%	35V	D	500/R
40360	293D226X9035D2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	22uF	±10%	35V	D	500/R
31299	293D226X96R3A2T	VISHAY	SMD 钽质电容	22uF	±10%	6.3V	A	2000/R
28732	293D227X9010D2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容	220uF	±10%	10V	D	500
29475	293D337X96R3D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	330uF	±10%	6.3V	D	500
31300	293D337X96R3D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	330uF	±10%	6.3V	D	500pcs/R
34935	293D475X9016A2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	4.7uF	±10%	16V	A	2000/R
39663	293D475X9016A2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	4.7uF	±10%	16V	A	2000/R
31298	293D475X9050D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	4.7uF	±10%	50V	D	500/R
29422	293D476X9010B2T	VISHAY	SMD 钽质电容	47uF	±10%	10V	B	2000
29807	293D476X9010B2T	VISHAY	SMD 47uF/10V-B 钽质电容	47uF	±10%	10V	B	2000
24909	293D476X9016C2T	VISHAY	SMD 47uF/16V-C 钽质电容	47uF	±10%	16V	C	500
29395	293D476X9020D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	47uF	±10%	20V	D	500
22462	293D476X9020D2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	47uF	±20%	20V	D	500
12231	293D686X9020D2T	VISHAY	SMD 钽质电容	68uF	±10%	20V	D	500/R
3644	47uf/16V-D	VISHAY	SMD 钽质电容	47uf	±10%	16V	D	500/R
39661	593D157X9010D2TE3	VISHAY	SMD 钽质电容【无铅】	150uF	±10%	10V	D	500/R

SMD钽质电容



2.2uF/35V-B



CT10UM6V3SA



SY3-1V105M-RA



CSD1C227KTR



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	误差值(±)	Pes./Reel
3642	0.15uF/35V-A	HITACHI	Hitachi SMD 钽质电容	0.15uf	35V	A	±20%	2000/R
12232	0.1uF/35V-A		SMD 钽质电容	0.1uF	35V	A	±20%	2000
12233	0.22uF/35V-A		SMD 钽质电容	0.22uF	35V	A	±20%	3500
22612	100uF/10V-D		SMD 钽质电容	100uf	10V	D	±20%	500/R
3641	1uF/16V-A	HITACHI	SMD 钽质电容	1uf	16V	A	±20%	2000/R
12228	2.2uF/16V-A		SMD 钽质电容	2.2uF	16V	A	±20%	2000/R
19602	2.2uF/25V-A	WELON	SMD 钽质电容	2.2uF	25V	A	±10%	2000/R
15184	2.2uF/35V-B		SMD 钽质电容	2.2uF	35V	B (3.4*2.6*1.9*0.8*2.0*1.1)	±20%	
15181	22uF-35V-E		SMD 钽质电容	22uF	35V	E(7.3*4.3*2.8*1.3*2.4*1.5)	±10%	400 个/R
7959	22uF/16V-C	HITACHI	SMD 钽质电容	22uF	16V	C(5.8*3.2*2.5*1.3*2.2*1.4)	±20%	500
9949	22uF/20V-D		SMD 钽质电容	22uF	20V	D	±20%	
26221	22uF/35V-D	Panasonic	SMD 钽质电容	22uF	35V	D	±20%	750 个/R
19603	33uF /25V-D	WELON	SMD 钽质电容	33uF	25V	D	±20%	500pcs/R
3360	33uF/10V-C		SMD 钽质电容	33uF	10V	C	±20%	500/R
23915	4.7uF/25V-B		SMD 钽质电容	4.7uF	25V	B	±20%	2000 个/卷
16714	47uF/10V-B		SMD 钽质电容	47uF	10V	B	±20%	2000 个/R
17919	47uF/25V-D		SMD 47uF/25V 钽质电容	47uF	25V	D	±10%	500Pcs/R
12230	6.8uF/16V-B		SMD 钽质电容	6.8uF	16V	B	±20%	2000P/R
28705	B45196H1477M409	EPCOS AG	SMD 钽质电容	470uF	6.3V	D	±20%	750Pcs/R
32699	B45196H2337M409	EPCOS AG	SMD 钽质电容	330uF	10V	D	±20%	750Pcs/R
15182	CA45-4.7uF-10V	XY	SMD 钽质电容	4.7uF	10V	A (3.2*1.6*1.6*0.7*1.2*0.9)	±20%	
38038	CSD1C227KTR		SMD 钽质电容	220uF	16V	D	±10%	500
15300	CT10UM6V3SA	LIKET	SMD 钽质电容	10uF	6.3V	A	±20%	2000
15463	CT68UM1V0SC	LIKET	SMD 钽质电容	68uF	10V	C	±20%	500
37542	F930J476MBA	Nichicon	SMD 钽质电容	47uF	6.3V	B	±10%	2000PCS/R
35783	F931A476MBA	Nichicon	SMD 钽质电容	47uF	10V	B	±10%	2000PCS/R
37852	SY3-1V105M-RA	ELNA	SMD 钽质电容(无铅)	1uF	35V	A	±20%	2000/R
24704	TCSCS1A106KAAR	SAMSUNG	SMD 钽质电容	100uF	10V	A	±10%	2000
24701	TCSCS1A226KBAR	SAMSUNG	SMD 钽质电容	22uF	10V	B	±10%	2000PCS
11696	TMCMA1C475MTR	HITACHI	SMD 钽质电容	4.7uF	16V	A	±20%	2000/R

金属卧式固态电解质钽电容

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



全密封固体钽电容器
特点用途：该系列产品为铜外壳封装、单向与轴向引出的全密封固体钽结构，产品电容量大，密封性能好，可靠性水平达六级。
生产线引自美国，已通过IECQ质量认证。产品适用于各类通讯电子整机。
电性能参数：工作电压：6V~100V；工作温度：-55~+125℃；标称电容器：0.047~470微法；
漏电流：I_o≤0.01VR_{CR}或0.5微安（取大者）；损耗角正切：（视具体规格）。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Size D*L*d(mm)	误差值(±)	温度范围
23267	CA-1-10uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	10uF	35V	7*16.5*0.65mm	±10%	-55℃~125℃
15160	CA-1-2.2uF-16V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	2.2uF	16V	3.42*7.95*0.6	±10%	-55℃~125℃
23268	CA-1-22uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	35V	7*16.5*0.65mm	±10%	-55℃~125℃
15161	CA-1-22uF-20V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	20V	7.47*16.5*0.62	±10%	-55℃~125℃
15162	CA-1-3.3uF-20V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	3.3uF	20V	4.61*11.48*0.49	±10%	-55℃~125℃
23269	CA-1-33uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	33uF	35V	8.6*19*0.65mm	±10%	-55℃~125℃
15159	CA-1-47uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	47uF	35V	8.6*19*0.65	±10%	-55℃~125℃
18771	CTS1C225MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	2.2uF	16V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18774	CTS1C335MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	3.3uF	16V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18773	CTS1D226MBB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	20V	5*12*0.6	±20%	-55℃~125℃
32639	CTS1D476MBB		金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	20V		±20%	-55℃~125℃
18779	CTS1G105MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	1uF	40V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18780	CTS1G106MCB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	10uF	40V	5*14*0.8	±20%	-55℃~125℃
18775	CTS1J104MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.1uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18776	CTS1J224MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.22uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18777	CTS1J334MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.33uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18778	CTS1J474MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.47uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃

银外壳卧式非固体电解质钽电容




该产品为银外壳、轴向引出、烧结式阳极、带绝缘套管、气密封非固体电解质钽电容器。外形尺寸、额定电压、表称电容量系列采用SJ50733/3-2003电子行业军用标准。产品性能优良、稳定可靠。
适用于通讯、宇航电子设备的电路中。
主要技术性能
使用温度范围：Ⅰ类：-55~+125℃（>85℃时降额电压使用）Ⅱ类：-55~+85℃。
电容量允许偏差：5%，10%，20%，
漏电流：+20℃时 I_o≤0.001CR_{UR}或1μA（取大者）+85℃时 I_o≤8I_o+125℃时 I_o≤10I_o

100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	电压	Size D*L(mm)	误差值(±)	温度范围
15151	CA351-150uF-16V	气密封非固体电解质钽电容器	150uF	16V	6*16	±20%	-55℃~125℃
15158	CA351-150uF-25V	气密封非固体电解质钽电容器	150uF	40V	5*14	±20%	-55℃~125℃
15147	CA351-330uF-25V	气密封非固体电解质钽电容器	330uF	25V	8*22	±20%	-55℃~125℃
15155	CA351-330uF-63V	气密封非固体电解质钽电容器	330uF	63V	10*30	±20%	-55℃~125℃
15156	CA351-33uF-10V	气密封非固体电解质钽电容器	33uF	10V	5*10	±20%	-55℃~125℃
15157	CA351-33uF-40V	气密封非固体电解质钽电容器	33uF	40V	5*14	±20%	-55℃~125℃
15154	CA351-680uF-16V	气密封非固体电解质钽电容器	680uF	16V	10*22	±20%	-55℃~125℃
15152	CA351-68uF-125V	金属卧式固态电解质钽电容器	68uF	125V	10*25	±20%	-55℃~125℃

模压固体电质钽电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

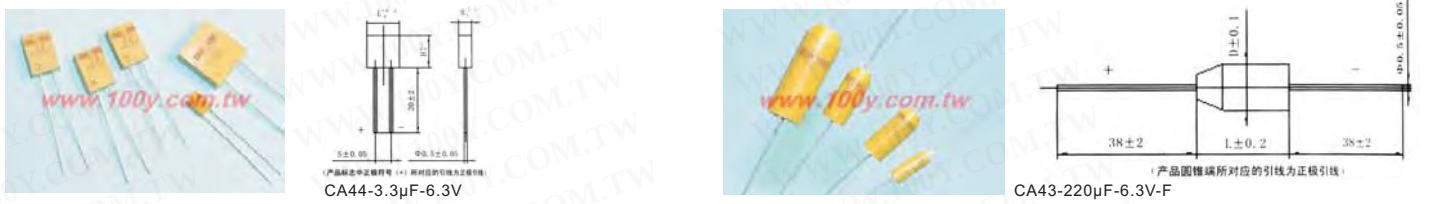

主要型号：CA44 型矩形模压固体电压固体电解质钽电容；CA44A型矩形模压固体电解质钽电容器；CA41型圆柱形固体电解质钽电容器；Ca43型圆柱形固体电解质钽电容器。

特点用途：该系列产品为矩形、圆柱形模压塑封，单向与轴向引出，具有外形尺寸规范，密封性好，便于安装的特点，产品广泛适用于各类仪器仪表、程控交换机等设备。

电性能参数：工作电压：4V~63V；工作温度：-55~+125℃；标称电容器：0.047~470微法；漏电流： $I_o \leq 0.01VRGR$ 或0.5微安（取大者）；损耗角正切：（视具体规格）。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Size D*L or H*L*B*S	误差值(±)	温度范围
15166	CA43-0.1μF-35V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	0.1μF	35V	2.4*6.6mm	-55℃~85℃:±10% 125℃:±20%	-55℃~125℃
28715	CA43-0.33μF-35V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	0.33μF	35V	2.4*6.6	±10%	-55℃~125℃
28716	CA43-0.47μF-35V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	0.47μF	35V	2.4*6.6	±10%	-55℃~125℃
17622	CA43-100μF-16V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	100μF	16V	7*18	±20%	-55℃~125℃
15168	CA43-10μF-25V-D	XY	CA43 型卧式钽质电容	10μF	25V	4.6*8.8	±20%	-55℃~125℃
15169	CA43-10μF-50V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	10μF	50V	7*18	-55℃~85℃:±10% 125℃:±20%	-55℃~125℃
28714	CA43-1μF-16V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	1μF	16V	2.4*6.6	±10%	-55℃~125℃
15163	CA43-2.2μF-25V-C	XY	CA43 型卧式钽质电容	2.2μF	25V	2.8*7.4	-55℃~85℃:±10% 125℃:±20%	-55℃~125℃
28718	CA43-220μF-6.3V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	220μF	6.3V	7*18	±10%	-55℃~125℃
17621	CA43-22μF-16V-E	XY	CA43 型卧式钽质电容	22μF	16V	4.6*10.7	±20%	-55℃~125℃
17619	CA43-22μF/35V-F	XY	CA43-22μF 卧式钽质电容	22μF	35V	7*18	±20%	-55℃~125℃
28713	CA43-3.3μF-10V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	3.3μF	10V	2.4*6.6	±10%	-55℃~125℃
15165	CA43-33μF-25V-E	XY	CA43 型卧式钽质电容	33μF	25V	4.6*10.7	±20%	-55℃~125℃
15167	CA43-4.7μF-20V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	4.7μF	20V	2.4*6.6	-55℃~85℃:±10% 125℃:±20%	-55℃~125℃
17620	CA43-47μF-25V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	47μF	25V	7*18	±20%	-55℃~125℃
28717	CA43-6.8μF-10V-C	XY	CA43 型卧式钽质电容	6.8μF	10V	2.8*7.4	±10%	-55℃~125℃
15177	CA44-10μF-16V	XY	CA44 型 钽质电容 D	10μF	16V	7.4*5.6*2.8*2.54mm	-55℃~85℃:±10% 125℃:±15%	-55℃~125℃
15179	CA44-10μF-6.3V	XY	CA44 型 钽质电容 C-CASE	10μF	6.3V	5.7*4.7*1.9*2.54mm	±20%	-55℃~125℃
15178	CA44-22μF-35V	XY	CA44 型 钽质电容 F	22μF	35V	10*9.5*4.5*5.08mm	-55℃~85℃:±10% 125℃:±15%	-55℃~125℃
15180	CA44-3.3μF-6.3V	XY	CA44 型 钽质电容 B	3.3μF	6.3V	4.2*3.1*1.8*2mm	-55℃~85℃:±10% 125℃:±15%	-55℃~125℃
15176	CA44-33μF-6.3V	XY	CA44 型 钽质电容 E	33μ	6.3V	7.9*5.8*3.3*2.54mm	-55℃~85℃:±10% 125℃:±15%	-55℃~125℃

交流电容 马达转动 MPP 电容





100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	额定电压	电容量	L*Dia.(mm)	误差值(±)	温度范围
4318	RSDU-4uF/400VAC	DJE	马达运转电容	400	4uF	62*30	±10%	-10℃~70℃

马达起动铝质电解电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



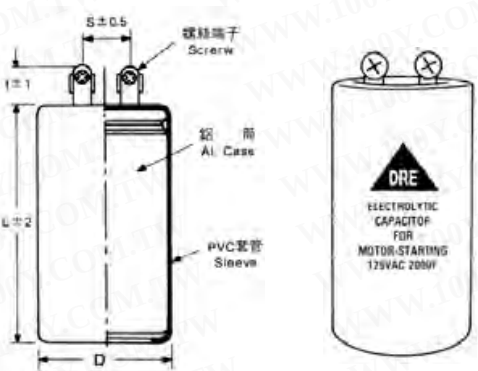

过电压两端子间加以定额电压之1.4倍30秒钟。 定额电压1.2倍2分无异状。 适用规格符合JIS4905

额定电压

110. 125V 1秒充电29秒放电1分2周75000周

160. 220V1秒充电59秒放电1分1周30000周

耐用试验后力率20%以下，静电容量 2 5% max..

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	额定电压	电容量	L *φDia. (mm)	误差值(±)	温度范围	Hz
4293	RMS-127	DJE	马达起动交流电解电容	125	300uF	90*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4292	RMS-128	DJE	马达起动交流电解电容	125	400uF	100*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4291	RMS-129	DJE	马达起动交流电解电容	125	500uF	100*51.5	0~+20%	-20~65	50/60
4288	RMS-165	DJE	马达起动交流电解电容	160	200uF	70*35	0~+20%	-20~65	50/60
4103	RMS-201	DJE	马达起动交流电解电容	250	40uF	70*35.5	0~+20	-20~65	50/60
4101	RMS-202	DJE	马达起动交流电解电容	250	50uF	80*35.5	0~+20	-20~65	50/60
4099	RMS-204	DJE	马达起动交流电解电容	250	80uF	90*40.5	0~+20%	-20~65	50/60
4290	RMS-205	DJE	马达起动交流电解电容	250	100uF	100*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4289	RMS-207	DJE	马达起动交流电解电容	250	150uF	100*51.5	0~+20%	-20~65	50/60



AC (MFRA型) 金属化塑胶膜电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

RU/MPP-50uF/250VAC±10%



MFRA/MPP-15uF/250VAC±10%

规格:

额定电压: 250V, 300V, 400V, 440V, 500V, 550V, 600V, 700V, 800V, 1000V.

适用温度范围:


-25℃~+125℃(耐热型电容器)

特性: 型小而量轻, 具有自愈机能, 价格较便宜, 有稳定的高周率特性和良好的温度特性。

额定电压 R. V.	容许差 C. T.	适用温度 A. T.	损失 L. VAR
250VAC	+20% -5%	-25℃	MPP Under 0.1%
1000VAC	±5% ±10%	85℃	



BL/MPP-6uF/400VAC

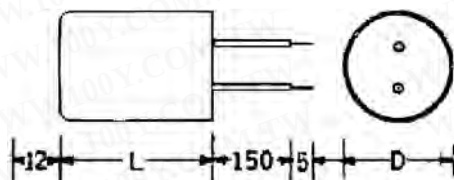


MPP-0.1uF/1000VAC±10%

DJE

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Hz	L*φDia. (mm)	温度范围	误差值(±)	电容量	额定电压
14655	BL/MPP-6uF/400VAC	DJE	AC 电容	50/60	51*22	25℃~+70℃	-5%+10%(U), +/-10%(K), +/-5%(J)	6uF	400
4332	MFRA/MPP-10uF/400VAC	DJE	AC 电容	50/60	60*35	-25℃~85℃	±10%	10uF	400
4425	MFRA/MPP-15uF/250VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	60*30	-25℃~85℃	±10%	15uF	250
4323	MFRA/MPP-1uF/400VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	40*25	-25℃~85℃	±10%	1uF	400
4404	MFRA/MPP-20uF/250VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	60*35	-25℃~85℃	±10%	20uF	250
4424	MFRA/MPP-22uF/350VAC±5%	DJE	AC 电容	50/60	60*40	-25℃~85℃	±5%	22uF	350
4333	MFRA/MPP-22uF/400VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	60*45	-25℃~85℃	±10%	22uF	400
4402	MFRA/MPP-25uF/250VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	60*35	-25℃~85℃	±10%	25uF	250
4330	MFRA/MPP-2uF/500VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	40*25	-25℃~85℃	±10%	2uF	500
4334	MFRA/MPP-33uF/400VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	120*40	-25℃~85℃	±10%	33uF	400
4335	MFRA/MPP-47uF/400VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	120*50	-25℃~85℃	±10%	47uF	400
4331	MFRA/MPP-5uF/400VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	60*35	-25℃~85℃	±10%	5uF	400
33576	MPP-0.1uF/1000VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	25*40	-25℃~70℃	±10%	0.1uF	1000
11295	RU/MPP-50uF/250VAC±10%	DJE	AC 电容	50/60	87*51	105℃	±10%	50uF	250

AC (BXE型) 金属化塑料膜电容

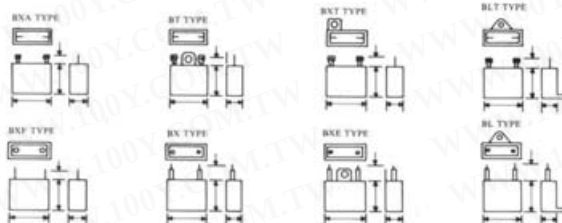

DJE

100Y 编号	厂商	制造厂商	说明	L*W*H (mm)	温度范围	误差值(±)	电容量	额定电压
4422	BXE/MPP-1.5uF/250VAC	DJE	AC 电容	32*12.5*21.5	25℃~+70℃	±10%	1.5uF	250VAC
4416	BXE/MPP-10uF/250VAC	DJE	AC 电容	51*22*32	25~+70℃	±10%	10uF	250VAC
4418	BXE/MPP-1uF/250VAC	DJE	AC 电容	32*12.5*21.5	25℃~+70℃	±10%	1uF	250VAC
4421	BXE/MPP-2.0uF/250VAC	DJE	AC 电容	32*13*23	25℃~+70℃	±10%	2.0uF	250VAC
4420	BXE/MPP-2.2uF/250VAC	DJE	AC 电容	32*13*23	25℃~+70℃	±10%	2.2uF	250VAC
30148	BXE/MPP-2.5uF/250VAC	DJE	AC 电容	32*13*23	25℃~+70℃	±5%	2.5uF	250VAC
4414	BXE/MPP-20uF/250VAC	DJE	AC 电容	51*30*40	25℃~+70℃	±10%	20uF	250VAC
11656	BXE/MPP-3.5uF/250V	DJE	AC 电容	32*14*24	25℃~+70℃	±5%	3.5uF	250VAC
4419	BXE/MPP-4uF/300VAC	DJE	AC 电容	38*17*27	25℃~+70℃	±5%	4uF	300VAC
28324	BXE/MPP-4uF/350VAC	DJE	AC 电容	39*22*32	25℃~+70℃	±5%	4uF	350VAC
4417	BXE/MPP-5uF/250VAC	DJE	AC 电容	38*17*27	25℃~+70℃	±10%	5uF	250VAC
30117	BXF/MPP-2uF/250VAC	DJE	AC 电容	32*13*23	25℃~+70℃	±10%	2uF	250VAC
29365	BXF/MPP-5uF/250VAC	DJE	AC 电容	37*15*24	25℃~+70℃	±10%	5uF	250VAC

AC X2 滤波电容

EVOX RIFA

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PMR-100nF/630VAC



PHE843MA6100MR17



PME271M647KR30





PHE840MZ7100MR06



PMR209ME6470M220R30





KNB1530-0.1uF/275VAC

PFR5 221J630J11L4 BULK

PHE840EX6220MB06R17

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	额定电压	误差值(±)	L*H*W(mm)	温度范围℃
28922	KNB1530-0.1uF/275VAC	Iskra	Iskra MKP X2 滤波电容	0.1uF	275VAC	±20	18*11*5.5	
8184	KNB1530-0.22uF/275VAC	Iskra	Iskra MKP X2 滤波电容	0.22uF	275VAC	±10%	25.8*17.8*8.7	
8185	KNB1530-0.33uF/275VAC	Iskra	Iskra MKP X2 滤波电容	0.33uF	275VAC	±10%	26.8*17.8*8.3	
8186	KNB1530-0.47uF/275VAC	Iskra	Iskra MKP X2 滤波电容	0.47uF	275VAC	±10%	26.8*19.3*10.3	
8187	KNB1530-0.68uF/250VAC	Iskra	Iskra MKP X2 滤波电容	0.68uF	250VAC	±10%	31.9*19.5*10.9	
4711	KNB1530-1.0uF-275VAC	Iskra	KNB1530 X2 滤波电容	1uF	275V	±10%	31.7*23.8*14.9	
32434	PFR5 221J630J11L4 BULK	EVOX RIFA	Polypropylene 7mm/foil capacitor	0.00022uF		-	7.2*6.0*4.5	-55 ... +100°C
32430	PHE840EB6100MB05R17	EVOX RIFA	small dimensions including low profile capacitors	0.10uF	300 VAC 50/60 Hz ± 20% standard, ± 10% option		18.0*12.5*5.5	-55 to +105°C
32431	PHE840EX6220MB06R17	EVOX RIFA	small dimensions including low profile capacitors	0.22uF	300 VAC 50/60 Hz ± 20% standard, ± 10% option		18.0*14.5*7.5	-55 to +105°C
28270	PHE840MA6100MA04R17	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.1uF	275~280V	±20%	13*12*6mm	
28271	PHE840MB6100MB05R05	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.1uF	275~280V	±20%	18*12.5*15mm	
28274	PHE840MB6100MB05R25	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.1uF	275~280V	±20%	18*12.5*15mm	
28275	PHE840MB6470MB16R17	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.47uF	275~280V	±20%	18*19*15mm	
28276	PHE840MD7150MD19R06	EVOX RIFA	X2 滤波电容	1.5uF	275~280V	±20%	26*24*15.5mm	
28277	PHE840MH6330MB17R17	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.33uF	275~280V	±20%	18*12.5*13mm	
28278	PHE840MX6100MR05	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.1uF	275~280V	±20%		
28279	PHE840MX6220MB06R17	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.22uF	275~280V	±20%		
28280	PHE840MX6330MR17	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.33uF	275~280V	±20%		
28281	PHE840MY6470MD14R06L2	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.47uF	275~280V	±20%	20*16*22mm	
28282	PHE840MY6680MD15R06L2	EVOX RIFA	X2 滤波电容	0.68uF	275~280V	±20%		
28283	PHE840MZ7100MR06	EVOX RIFA	X2 滤波电容	1uF	275~280V	±20%	31*22*22mm	
28289	PHE843MA6100MR17	EVOX RIFA	EMI suppressor, Class X2 滤波电容	0.1uF	275~280Vac	±20%	13*12*6mm	
28291	PME271M622KR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Classes X2 滤波电容	0.22uF	275Vac	±20%	18*14.3*8.5mm	
28292	PME271M647KR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Classes X2 滤波电容	0.47uF	275Vac	±20%	30.5*22*15.3mm	
13216	PMR-100nF/630VAC	EVOX RIFA	PMR 滤波电容	0.1uF	630VAC	±10%	17.8*16.5*8.2	
38683	PMR209MB5470M047R30	EVOX RIFA	PMR AC X2 滤波电容	0.047uF	250V	± 20%	19*13*7.3mm	-40 to +85°C
38693	PMR209MC6100M022R30	EVOX RIFA	PMR AC X2 滤波电容	0.10uF	250V	± 20%	14*24*7.6mm	-40 to +85°C
38694	PMR209MC6220M022R30	EVOX RIFA	PMR AC X2 滤波电容	0.22uF	250V	± 20%	16.5*24*11.3mm	-40 to +85°C
38695	PMR209ME6470M220R30	EVOX RIFA	PMR AC X2 滤波电容	0.47uF	250V	± 20%	22*30.5*15.3mm	-40 to +85°C
31984	WIMA-MKP-X2-0.1uF/275V	WIMA	WIMA 金属化聚丙烯膜电容	0.1uF	275V			-55°C to +105°C
31985	WIMA-MKP-X2-1.0uF/275V	WIMA	WIMA 金属化聚丙烯膜电容	1.0uF	275V			-55°C to +105°C
31986	WIMA-MKP-X2-10uF/275V	WIMA	WIMA 金属化聚丙烯膜电容	10uF	275V			-55°C to +105°C
39263	WIMA-MP3-X2-0.068uF/250V	WIMA	WIMA Metallized Paper(MP) RFI-Cap.	0.068uF	250V		19*17*8	
31978	WIMA-MP3-X2-0.1uF/250V	WIMA	WIMA Metallized Paper(MP) RFI-Cap.	0.1uF	250V	±20%		-40°C to +110°C
31979	WIMA-MP3-X2-1.0uF/250V	WIMA	WIMA Metallized Paper(MP) RFI-Cap.	1.0uF	250V	±20%		-40°C to +110°C
31980	WIMA-MP3-X2-10uF/250V	WIMA	WIMA Metallized Paper(MP) RFI-Cap.	10uF	250V	±20%		-40°C to +110°C

AC X1&Y2 滤波电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PME271ED6220KR30

WIMA-MKP-Y2-0.0047uF/300V

PHE842MA4470MR17

JY102KY5PY2

JY100KY5PY2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	额定电压	误差值(±)	D*F*T(mm)	电容量	温度范围℃
39200	JY100KY5PY2	JEC	AC X1&Y2 滤波电容	250VAC	10%	8*6.5*5	10PF	
17367	JY101KY5PY2	JEC	X1 & Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	8*7.5*5	100pF	
17374	JY102KY5PY2	JEC	X1&Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	10*7.5*5	1000pF	
17366	JY103MY5VAC400	JEC	X1 & Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±20%	18*9.5*6	10000pF	
17368	JY151KY5PY2	JEC	X1 & Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	8*7.5*5	150pF	
17369	JY221KY5PY2	JEC	X1&Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	8*7.5*5	220pF	
17370	JY331KY5PY2	JEC	X1&Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	8*7.5*5	330pF	
17371	JY471KY5PY2	JEC	X1&Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	8*7.5*5	470pF	
17372	JY561KY5PY2	JEC	X1&Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	9*7.5*5	560pF	
17373	JY681KY5PY2	JEC	X1&Y2 陶瓷滤波电容	400Vac	±10%	9*7.5*5	680pF	
28284	PHE842MA4100MR17	EVOX RIFA	Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13*9*4mm	0.001uF	
28285	PHE842MA4220MR06	EVOX RIFA	Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13*9*4mm	0.0022uF	
28287	PHE842MA4330MR17	EVOX RIFA	Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13*10.5*4.5mm	0.0033uF	
28288	PHE842MA4470MR17	EVOX RIFA	Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13*10.5*4.5mm	0.0047uF	
38701	PME271E510MR30	EVOX RIFA	PME AC X1 滤波电容	300 VAC	± 20%	18.5*10.5*5.2mm	0.01uF	-40 to +110°C
38703	PME271E547MR30	EVOX RIFA	PME AC X1 滤波电容	300 VAC	± 20%	18.5*14.3*8.5mm	0.047uF	-40 to +110°C
38704	PME271E610MR30	EVOX RIFA	PME AC X1 滤波电容	300 VAC	± 20%	24.0*16.5*11.3mm	0.10uF	-40 to +110°C
38705	PME271ED6220KR30	EVOX RIFA	PME AC X1 滤波电容	300 VAC	± 10%	27.0*22.0*12.0mm	0.22uF	-40 to +110°C
38698	PME278RB5100MR30	EVOX RIFA	PMR AC X1 滤波电容	440 VAC	± 20%	18.5*10.5*5.2mm	0.01uF	-40 to +110°C
38699	PME278RC5470MR30	EVOX RIFA	PMR AC X1 滤波电容	440 VAC	± 20%	24.0*15.0*9.0mm	0.047uF	-40 to +110°C
38700	PME278RE6100MR30	EVOX RIFA	PMR AC X1 滤波电容	440 VAC	± 20%	30.5*19.0*12.1mm	0.10uF	-40 to +110°C
39484	WIMA-MKP-Y2-0.0047uF/300V	WIMA	金属化聚丙烯电容	300V	±10%	5*11*13	0.0047	-55°C to +105°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699


上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com



5-16




PME271Y422MR30




PME289MB5220MR30



KNB2520-0.022uF-275VAC



PME278RA4470MR30



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	额定电压	误差值(±)	D*F*T(mm)	电容量	温度范围℃
14335	KNB2520-0.022uF-275VAC	Iskra	Iskra_Y2 滤波电容	275VAC	±10%	13*9*4mm	0.022uF	
28293	PME271Y410MR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Class Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13.5L*7.5H*3.9Bmm	0.001uF	
28294	PME271Y422MR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Class Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13.5L*7.5H*3.9Bmm	0.0022uF	
28296	PME271Y433MR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Class Y2 滤波电容	250Vac	±20%	13.5L*8.2H*4.1Bmm	0.0033uF	
38696	PME278RA4470MR30	EVOX RIFA	PMR AC X1 滤波电容	440 VAC	± 20%	10.5*13.5*5.1mm	0.0047uF	-40 to +110°C
28295	PME289MB5220MR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Classes Y2 & X1 滤波电容	250Vac/Y2, 300Vac/X1	±20%	18L*17H*8.5Bmm	0.022uF	
28297	PME290MB5100MR30	EVOX RIFA	EMI suppressor, Classes X1 & Y2 滤波电容	250Vac/Y2, 300Vac/X1	±20%	18L*13.5H*7.5Bmm	0.01uF	
28298	PME294RB3470MR30	EVOX RIFA	Y1 EMI 滤波电容	440Vac	±20%	18L*12H*5.5Bmm	470pF	
31989	WIMA-MKP-Y2-0.1uF/300V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯电容	300V			0.1uF	-55° C to +105° C
31988	WIMA-MKP-Y2-1.0uF/300V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯电容	300V			1.0uF	-55° C to +105° C
31987	WIMA-MKP-Y2-10uF/300V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯电容	300V			10uF	-55° C to +105° C
39264	WIMA-MP3-Y2-0.001uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	250V			0.001uF	
31983	WIMA-MP3-Y2-0.1uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	250V	±20%		0.1uF	-40° C to +110° C
31982	WIMA-MP3-Y2-1.0uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	250V	±20%		1.0uF	-40° C to +110° C
31981	WIMA-MP3-Y2-10uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	250V	±20%		10uF	-40° C to +110° C

FAST POWER 滤波电容



Fast Power 系列

产品特点：终极管机电源滤波电容器，通透高质感表现令人难忘。可妥善应用在分音器、管机总滤波电容（远胜所有高级电解电容器）干净、清爽通透、自然、无染的声音。小型化高优质PP电容。容器 Fast Power 系列：超低损失 DF < 0.05% 1KHZ (1uF)

详细产品规格—请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压
33599	22uF-400VDC	FAST POWER 滤波电容	22uF	400V	±10%
33597	47uF-400VDC	FAST POWER 滤波电容	47uF	400V	±10%

MKP 2000 滤波电容



MKP 2000 系列

产品特点：广用型顶级MKP电容器，适用模拟或数字电路皆宜。采用最高等级低阻抗顶级Metalized Polypropylene 原味主义。自然活生、无染声音。顶级MKP电容器。音乐性与音响性的均衡点。

MKP2000系列：

低损失 DF < 0.03% 1KHZ (1uF)

100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压
33601	MKP2000-0.1uF-250VJ	MKP 电容器	0.01uF	±5%	250VDC

塑料电容 (MEF) 金属化聚脂膜电容 (红色)



MEF 为非感应式，用镀金属聚酯薄膜作为电介质/电极，导线采用镀锡铜包钢线和环氧树脂包封。

产品适合于耦合、滤波、整流和计时电路中，在远程通讯、数据处理、工为仪表和自动控制系统的设备中得到运用。

特色：阻抗高 良好的可焊性 具有自复性质 小型尺寸 节约空间

规格：1. 工作温度：-40℃ ~ +85℃

2. 电容范围：0.1~10⁷ f

3. 电容公差：5% (J)、10% (K)、20% (M)

4. 工作电压：50VDC、100VDC、250VDC、400VDC、630VDC

5. 损耗因子：1.0% MAX AT 1KHZ 25℃

6. 绝缘电阻：>30000MΩ (C=, 33μf) >10000MΩ-μF (C>33μf)


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	额定电压	误差值 (±)
5285	MEF-102J/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.001	630	±5%
15057	MEF-103J/630V±5%	YUON YU	红-塑料电容	0.01	630	±5%
5297	MEF-103K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.01	630Vdc	±10%
11818	MEF-104K/100V	YUON YU	红-塑料电容	0.1uF	100V	±10%
14615	MEF-104K/250V	YUON YU	红-塑料电容	0.17uF	250V	±10%
3862	MEF-104K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.1uF	630V	±10%
3863	MEF-105K/250V	YUON YU	红-塑料电容	1uF	250V	±10%
5288	MEF-222K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.0022	630	±10%
3806	MEF-223K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.022uF	630V	±10%
29975	MEF-224K/250V	YUON YU	红-塑料电容	0.22	250Vdc	±10%
5339	MEF-224K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.22	630Vdc	±10%
6332	MEF-225K/250V	YUON YU	红-塑料电容	2.2uF	250Vdc	±10%
5294	MEF-332J/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.0033		±5%






100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	额定电压	误差值 (±)
5303	MEF-333K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.033	630	±10%
5307	MEF-334K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.33	630	±10%
6333	MEF-335K/250V	YUON YU	红-塑料电容	3.3uF	250V	±10%
5295	MEF-472K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.0047	630	±10%
5305	MEF-473J/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.047	630V	±5%
14614	MEF-473K/250V	YUON YU	红-塑料电容	0.047uF	250V	±10%
5308	MEF-474K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.47	630	±10%
6334	MEF-475K/250V	YUON YU	红-塑料电容	4.7uF	250Vdc	±10%
6372	MEF-684K/630V	YUON YU	红-塑料电容	0.68uF	630Vdc	±10%
16622	MEF-685K/100V	YUON YU	红-塑料电容	6.8uF	100V	±10%

Philips_金属化聚脂膜电容 PHILIPS

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	额定电压	类型	H*W*D
11351	370-22333	PHILIPS	金属化聚脂膜电容	0.033uF	±5%	100Vdc(63Vac)	370	8*7.2*2.5mm
12630	370-42562	PHILIPS	金属化聚脂膜电容	5600P	±10%	250Vdc	370	

ARCO_金属化聚脂膜电容

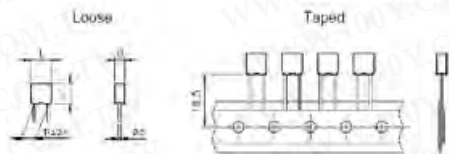


Construction:

● STACKED technology for Rated Voltage from 50 to 400Vdc.

● WOUND technology for Rated Voltage @ 50Vdc for size 7.2x13.0x7.2 mm only.

100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压
23160	R82EC3100DQJ	Metallized Polyester Film	0.10uF	±5%	100Vdc

ARCO_聚丙烯膜电容



100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压	温度范围
36612	821-037	ARCO_聚丙烯膜电容	0.022uF	±5%	630VDC/200VAC	-55°C to +105°C

WIMA_SMD金属化聚脂膜电容



应用: 耦合、退耦、旁路电容

介电常数于1KHz/23°C: 3.3 (正数, 当温度升高)

体积阻抗于Ω cm/23°C: 10¹⁸

介电强度 (直流电) 于V/μm/23°C: 580

最佳温度范围于: -55~+100°C

介电吸收于 % / 23°C: 0.20~0.25



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值	额定电压	W*H*L	温度范围
31866	SMD-MP-3-Y2	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		250V		-40°C to +110°C
31820	SMD1812-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31821	SMD1812-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C
31822	SMD1812-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55°C to +100°C
31819	SMD1812-1000pF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	1000pF		100V		-55°C to +100°C
31825	SMD2220-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31824	SMD2220-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C
31823	SMD2220-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55°C to +100°C
31829	SMD2220-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55°C to +100°C
31831	SMD2824-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31832	SMD2824-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C
31833	SMD2824-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55°C to +100°C
31830	SMD2824-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55°C to +100°C
31838	SMD4030-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31836	SMD4030-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C
31834	SMD4030-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55°C to +100°C
31839	SMD4030-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55°C to +100°C
31852	SMD4036-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31853	SMD4036-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C
31855	SMD4036-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55°C to +100°C
31851	SMD4036-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55°C to +100°C
31842	SMD5040-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31843	SMD5040-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C
31844	SMD5040-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55°C to +100°C
31840	SMD5040-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55°C to +100°C
31859	SMD5045-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55°C to +100°C
31860	SMD5045-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55°C to +100°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

5-18



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值	额定电压	W*H*L	温度范围
31861	SMD5045-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		wimasmd.pdf
31858	SMD5045-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55° C to +100° C
31849	SMD6054-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55° C to +100° C
31848	SMD6054-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
31845	SMD6054-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55° C to +100° C
31850	SMD6054-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55° C to +100° C
31864	SMD6560-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55° C to +100° C
31863	SMD6560-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
31862	SMD6560-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55° C to +100° C
31865	SMD6560-1000pF/100V	WIMA	WIMA_SMD 聚脂膜电容	1000pF		100V		-55° C to +100° C

WIMA_ 聚丙烯膜电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

MKP10-0.22uF/630V



WIMA-FKP-1-10uF/400V



WIMA-FKP2-0.01uF/63V



WIMA-FKP2-4700pF/100V

应用：高频领域，如电源、偏转系统、照明及音箱
介电常数于1KHz/23°C：
2.2（负数，当温度升高）
体积电阻抗于Ωcm/23°C： 6×10^{18}
介电强度（直流电）于V/μm/23°C：
650
最佳温度范围于：-55...+100°C
介电吸收于%/23°C：0.05...0.10

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值	额定电压	W*H*L	温度范围
37258	MKP10-0.22uF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.22uF	10%	630V	10.5*19*26.5mm	-55° C to +100° C
28194	MKP10-1.6uF/160V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	1.6uF	10%	160Vdc/280Vac	17*29*31.5mm	-55° C to +100° C
23563	MKP10-1uF/1000V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	1uF	5%	1000Vdc/600Vac	20*39.5*41.5mm	-55° C to +100° C
28193	MKP10-1uF/160V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	1uF	10%	160Vdc/280Vac	11*21*26.5mm	-55° C to +100° C
23562	MKP10-4.7uF/250V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	4.7uF	5%	250Vdc/180Vac	19*32*41.5mm	-55° C to +100° C
31953	WIMA-FKP-1-0.1uF/400V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
31954	WIMA-FKP-1-1.0uF/400V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	1.0uF		400V		-55° C to +100° C
31955	WIMA-FKP-1-10uF/400V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	10uF		400V		-55° C to +100° C
33956	WIMA-FKP2-0.01uF/63V	WIMA	WIMA_Polypropylene (PP) Film and Foil Capacitors for Pulse Applications in PCM 5 mm	0.01uF	±10%	63V	5.5*7*7.2mm	-55° C to +100° C
33955	WIMA-FKP2-4700pF/100V	WIMA	WIMA_Polypropylene (PP) Film and Foil Capacitors for Pulse Applications in PCM 5 mm	4700pF	±2.5 %	100V	5.5*7*7.2mm	-55° C to +100° C
27057	WIMA-MKP10-0.015uF/1600V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.015uF	5%	1600Vdc/650Vac	6*12.5*18mm	-55° C to +100° C
27053	WIMA-MKP10-0.01uF/2000V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.01uF	5%	2000Vdc/700Vac	7*14*18mm	-55° C to +100° C
27054	WIMA-MKP10-0.01uF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.01uF	5%	630Vdc/400Vac	4*9*13mm	-55° C to +100° C
27056	WIMA-MKP10-0.022uF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.022uF	10%	630Vdc/400Vac	6*12.5*13mm	-55° C to +100° C
27059	WIMA-MKP10-0.68uF/2000V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	0.68uF	10%	2000Vdc/700Vac	24*45.5*41.5mm	-55° C to +100° C
27058	WIMA-MKP10-1000pF/2000V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	1000pF	5%	2000Vdc/700Vac	4*9*13mm	-55° C to +100° C
27050	WIMA-MKP10-1500pF/1600V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	1500pF	5%	1600Vdc/650Vac	4*9*13mm	-55° C to +100° C
27055	WIMA-MKP10-2200pF/1600V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	2200pF	5%	1600Vdc/650Vac	4*9*13mm	-55° C to +100° C
27052	WIMA-MKP10-3300pF/2000V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	3300pF	5%	2000Vdc/700Vac	5*11*18mm	-55° C to +100° C
27051	WIMA-MKP10-3300pF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯电容	3300pF	5%	630Vdc/400Vac	4*9*10mm	-55° C to +100° C

WIMA_金属化聚脂膜电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

WIMA-FKS-2-1.0uF/100V



WIMA-MKS-4-1.0uF/630V



WIMA-MKS-2-0.33uF/50V



WIMA-MKS-4-10uF/100V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	额定电压	W*H*L	温度范围
31905	WIMA-FKS-2-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55° C to +100° C
31906	WIMA-FKS-2-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
31907	WIMA-FKS-2-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55° C to +100° C
31899	WIMA-FKS-2-1000pF/100V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	1000pF		100V		-55° C to +100° C
31933	WIMA-FKS-3-0.1uF/250V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	0.1uF		250V		-55° C to +100° C
31934	WIMA-FKS-3-1.0uF/250V	WIMA	WIMA_聚脂膜电容	1.0uF		250V		-55° C to +100° C
31870	WIMA-MKS-02-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55° C to +100° C
31874	WIMA-MKS-02-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
31875	WIMA-MKS-02-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55° C to +100° C
31869	WIMA-MKS-02-1000pF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	1000pF		100V		-55° C to +100° C
31893	WIMA-MKS-2-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.01uF		100V		-55° C to +100° C
31885	WIMA-MKS-2-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
40077	WIMA-MKS-2-0.33uF/50V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.33uF	5%	50Vdc/30Vac	2.5*6.5*7.2mm	-55° C to +100° C
40076	WIMA-MKS-2-0.33uF/63V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.33uF	5%	63Vdc/40Vac	3.5*8.5*7.2mm	-55° C to +100° C
31878	WIMA-MKS-2-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55° C to +100° C
31894	WIMA-MKS-2-1000pF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	1000pF		100V		-55° C to +100° C
31921	WIMA-MKS-4-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	0.1uF		100V		-55° C to +100° C
31923	WIMA-MKS-4-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	1.0uF		100V		-55° C to +100° C
27060	WIMA-MKS-4-1.0uF/630V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	1.0uF	10%	630Vdc/300Vac	11*21*31.5mm	-55° C to +100° C
31924	WIMA-MKS-4-10uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚脂膜电容	10uF		100V		-55° C to +100° C





WIMA_金属化聚丙烯膜电容



WIMA-FKP2-122H100

WIMA-MKP2-0.068uF/100V


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	额定电压	W*H*L	温度范围
31908	WIMA-FKP-2-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.01uF	100V		-55° C to +100° C
31910	WIMA-FKP-2-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	100V		-55° C to +100° C
31909	WIMA-FKP-2-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	100V		-55° C to +100° C
31911	WIMA-FKP-2-1000pF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1000pF	100V		-55° C to +100° C
31939	WIMA-FKP-3-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	100V		-55° C to +100° C
31938	WIMA-FKP-3-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	100V		-55° C to +100° C
31936	WIMA-FKP-3-10uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	10uF	100V		-55° C to +100° C
34135	WIMA-FKP2-122H100	WIMA	WIMA_Polypropylene (PP) Film and Foil Capacitors for Pulse Applications in PCM 5 mm	1200pF	100V		-55° C to +100° C
31935	WIMA-FKS-3-10uF/250V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	250V	10uF		-55° C to +100° C
31975	WIMA-GTO-MKP-0.1uF/400V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	630V		-55° C to +100° C
31976	WIMA-GTO-MKP-1.0uF/400V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	400V		-55° C to +100° C
31977	WIMA-GTO-MKP-10uF/400V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	10uF	400V		-55° C to +100° C
31950	WIMA-MKP-10-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	100V		-55° C to +100° C
31949	WIMA-MKP-10-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	100V		-55° C to +100° C
31947	WIMA-MKP-10-10uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	10uF	100V		-55° C to +100° C
31897	WIMA-MKP-2-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯膜电容	0.01uF	100Vdc		-55° C to +100° C
31896	WIMA-MKP-2-0.22uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯膜电容	0.22uF	100Vdc	7.2*13*7.2mm	-55° C to +100° C
31895	WIMA-MKP-2-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯膜电容	1.0uF	100Vdc		-55° C to +100° C
31898	WIMA-MKP-2-1000pF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯膜电容	1000pF	100Vdc		-55° C to +100° C
31927	WIMA-MKP-4-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	100V		-55° C to +100° C
31926	WIMA-MKP-4-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	100V		-55° C to +100° C
31925	WIMA-MKP-4-10uF/100V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	10uF	100V		-55° C to +100° C
33957	WIMA-MKP2-0.068uF/100V	WIMA	WIMA_Metallized Polypropylene (PP) Capacitor	0.068uF	100V	4.5*9.5*7.2mm	-55° C to +100° C
28195	WIMA-MKP2-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯膜电容	0.1uF	100Vdc/63Vac	5*10*7.2mm	-55° C to +100° C
34125	WIMA-MKP2-473J100	WIMA	WIMA_金属化聚丙烯膜电容	0.047uF	100Vdc/63Vac	3.5*8.5*7.2mm	-55° C to +100° C
31969	WIMA-Snubber-FKP-0.1uF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	630V		-55° C to +100° C
31970	WIMA-Snubber-FKP-1.0uF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	630V		-55° C to +100° C
31971	WIMA-Snubber-FKP-10uF/630V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	10uF	630V		-55° C to +100° C
31966	WIMA-Snubber-MKP-0.1uF/250V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	0.1uF	250V		-55° C to +100° C
31967	WIMA-Snubber-MKP-1.0uF/250V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	1.0uF	250V		-55° C to +100° C
31968	WIMA-Snubber-MKP-10uF/250V	WIMA	WIMA_聚丙烯膜电容	10uF	250V		-55° C to +100° C

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

应用: 高频领域, 如电源、偏转系统、
照明及音箱
介电常数于1KHz/23°C:
2.2 (负数, 当温度升高)
体积电阻抗于 $\Omega \text{ cm}/23^\circ\text{C}$: 6×10^{18}
介电强度 (直流电) 于 $\text{V}/\mu\text{m}/23^\circ\text{C}$: 650
最佳温度范围于: $-55 \cdots +100^\circ\text{C}$
介电吸收于 $\% / 23^\circ\text{C}$: $0.05 \cdots 0.10$



WIMA_金属化混合薄膜电容



应用: 特用于要求性温状态的产品内, 如滤波器、
存储器, 计时器, 平衡电容器等
介电常数于1KHz/23°C:
见聚酯和聚丙烯的参数
体积电阻抗于 $\Omega \text{ cm}/23^\circ\text{C}$:
见聚酯和聚丙烯的参数
介电强度 (直流电) 于 $\text{V}/\mu\text{m}/23^\circ\text{C}$:
见聚酯和聚丙烯的参数
最佳温度范围于: $-55 \cdots +100^\circ\text{C}$ 介电吸收于 $\% / 23^\circ\text{C}$: $0.12 \cdots 0.18$



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	额定电压	温度范围
31918	WIMA-FKM-2-0.01pF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	0.01pF	100V	-55° C to +100° C
31919	WIMA-FKM-2-0.1pF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	0.1pF	100V	-55° C to +100° C
31920	WIMA-FKM-2-1.0pF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1.0pF	100V	-55° C to +100° C
31916	WIMA-FKM-2-1000pF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1000pF	100V	-55° C to +100° C
31941	WIMA-FKM-3-0.1uF/400V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	0.1uF	400V	-55° C to +100° C
31943	WIMA-FKM-3-1.0uF/400V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1.0uF	400V	-55° C to +100° C
31945	WIMA-FKM-3-10uF/400V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	10uF	400V	-55° C to +100° C
31914	WIMA-MKM-2-0.01uF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	0.01uF	100V	-55° C to +100° C
31913	WIMA-MKM-2-0.1uF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	0.1uF	100V	-55° C to +100° C
31912	WIMA-MKM-2-1.0uF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1.0uF	100V	-55° C to +100° C
31915	WIMA-MKM-2-1000pF/100V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1000pF	100V	-55° C to +100° C
31929	WIMA-MKM-4-0.1uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	0.1uF	250V	-55° C to +100° C
31930	WIMA-MKM-4-1.0uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1.0uF	250V	-55° C to +100° C
31931	WIMA-MKM-4-10uF/250V	WIMA	WIMA_混合薄膜电容	1.0uF	250V	-55° C to +100° C

BC_MKT 金属化聚脂膜电容



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压	W*H*L	温度范围
29071	2222-368-25104	BC_MKT 368/369 聚脂膜电容	0.1uF	±10%	100V	12.5 × 13 × 4	85 °C





(PEI) 聚脂膜-箔式电容(绿)(有感型)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



聚脂膜电容

特点:

聚酯膜, 有感结构, 环氧树脂封装; 体积小, 重量轻; 引线直接焊于电极, 损耗小; 稳定性好, 可靠性高。

用途: 广泛用于通讯器材、收录机、电视机、VCD及各种电子设备的直流和脉冲电路中。

特性: 气候类别 55/085/21 额定温度: -40℃~+85℃ 电容量范围: 0.001uF~0.47uF

标称电容量偏差: 5% 10% 耐电压: 2UR(5S) 绝缘电阻: ≥30000MΩ


损耗角正切: ≤0.01 (1KHz)

100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压
4067	PEI-102J100V	塑料电容(绿)	0.001uF	±5%	100Vdc
4076	PEI-103J100V	塑料电容(绿)	0.01uF	±5%	100Vdc
4083	PEI-104J100V	塑料电容(绿)	0.1uF	±5%	100Vdc
4068	PEI-124J100V	塑料电容(绿)	0.12uF	±5%	100Vdc
4084	PEI-154J100V	塑料电容(绿)	0.15uF	±5%	100Vdc
4077	PEI-183J100V	塑料电容(绿)	0.018uF	±5%	100Vdc
4069	PEI-222J100V	塑料电容(绿)	0.0022uF	±5%	100Vdc
4078	PEI-223J100V	塑料电容(绿)	0.022uF	±5%	100Vdc
4085	PEI-224J100V	塑料电容(绿)	0.22uF	±5%	100Vdc
4070	PEI-332J100V	塑料电容(绿)	0.0033uF	±5%	100Vdc
4079	PEI-333K100V	塑料电容(绿)	0.033uF	±5%	100Vdc
4086	PEI-334J100V	塑料电容(绿)	0.33uF	±5%	100Vdc
23363	PEI-472J100V	塑料电容(绿)	0.0047uF	±5%	100Vdc
4071	PEI-472K100V	塑料电容(绿)	0.0047uF	±10%	100Vdc
4080	PEI-473J100V	塑料电容(绿)	0.047uF	±5%	100Vdc
4087	PEI-474J100V	塑料电容(绿)	0.47uF	±5%	100Vdc
4072	PEI-562J100V	塑料电容(绿)	0.0056uF	±5%	100Vdc
4081	PEI-563J100V	塑料电容(绿)	0.056uF	±5%	100Vdc
4073	PEI-682J100V	塑料电容(绿)	0.0068uF	±5%	100Vdc
4075	PEI-822J100V	塑料电容(绿)	0.0082uF	±5%	100Vdc
4082	PEI-823J100V	塑料电容(绿)	0.082uF	±5%	100Vdc

PSI & PSR聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)



CATALOG NUMBERING SYSTEM




CAPACITANCE TOLERANCE
G=±5% H=±5% J=±5% K=±10%
RATED VOLTAGE
NOMINAL CAPACITANCE
This is described in PF



100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	误差值(±)	额定电压	类型
23684	PSA1000J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	1000PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
23681	PSA100J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	100PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
23685	PSA2200J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	2200PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
23682	PSA220J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	220PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
23686	PSA3300J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	3300PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
14031	PSA330J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	330PF	±5%	400Vdc	PSA(卧式)
23687	PSA4700J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	4700PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
23683	PSA470J500V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	470PF	±5%	500Vdc	PSA(卧式)
23677	PSR1000J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	1000PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
23673	PSR100J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	100PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
23678	PSR2200J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	2200PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
23674	PSR220J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	220PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
23679	PSR3300J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	3300PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
14032	PSR330J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	330PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
23680	PSR4700J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	4700PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)
23675	PSR470J400V	聚苯乙烯膜-箔式电容(有感型)	470PF	±5%	400Vdc	PSR(直式)

云母电容



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

云母电容结构和特点

用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板, 极板和云母一层一层叠合后, 再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小, 绝缘电阻大、温度系数小, 适宜用于高频电路。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	误差值(±)	额定电压	电容量
28837	CD15CD080D03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5P	500V	8pF
17687	CD15CD100J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	10pF
28840	CD15CD120J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	12pF
28841	CD15CD150J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	15pF
28842	CD15CD180J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	18pF
28843	CD15ED200J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	20pF
28844	CD15ED220J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	22pF
28845	CD15ED270J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	27pF
28846	CD15ED300J03	CDE	Dipped Silver MICA Capacitors	±5%	500V	30pF
30873	CD30FD103J03	CDE	CDE_云母电容		500V	10000pF
30866	CD30FF103J03	CDE	CDE_云母电容		1000V	10000pF



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699


上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com


5-21



EVOX RIFA_金属化聚脂膜电容



MMK5-105K63J05L16.5

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

SMP253 MA4390M Tr24



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	额定电压	H*W*D	类型
23665	MMK-102K1000A01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.001uF	±10%	1000Vdc/250Vac	4*9*13*10mm	MMK
22267	MMK10-104K250A01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.1uF	±10%	250Vdc/160Vac	9*13*4*10mm	MMK
17903	MMK15-104K400B04L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.1uF	±10%	400Vdc/200Vac	5.5*10.5*18*15mm	MMK
22269	MMK15-105K100B04L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	1uF	±10%	100Vdc/63Vac	10.5*18*5.5*15mm	MMK
17904	MMK15-224K400B05L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.22uF	±10%	400Vdc/200Vac	5.5*10.5*18*15mm	MMK
22271	MMK15-474K100B04L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.47uF	±10%	100Vdc/63Vac	10.5*18*5.5*15mm	MMK
22280	MMK22.5-105K400D15L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	1uF	±10%	400Vdc/200Vac	18.5*26*9*22.5mm	MMK
17902	MMK22.5-106K100D20L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	10uF	±10%	100Vdc/63Vac	3.5*23*26*22.5mm	MMK
23314	MMK22.5-475J250D19L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	4.7uF	±5%	250Vdc/160Vac	15.5*24.5*26*22.5mm	MMK
22263	MMK5-103J250J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.01uF	±5%	250Vdc/160Vac	6.5*7.2*2.5*5mm	MMK
17900	MMK5-104K100J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.1uF	±10%	100Vdc/63Vac	2.5*6.5*7.2*5mm	MMK
28269	MMK5-105K63J05L16.5	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	1uF	±10%	63Vdc/40Vac	5*10*7.2*5mm	MMK
22256	MMK5-223K100J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.022uF	±10%	100Vdc/63Vac	6.5*7.2*2.5*5mm	MMK
28268	MMK5-224K100J02L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.22uF	±10%	100Vdc/63Vac	2.5*6.5*7.2*5mm	MMK
22252	MMK5-333J100J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.033uF	±5%	100Vdc/63Vac	8*7.2*2.5*5mm	MMK
17901	MMK5-473K100J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.047uF	±10%	100Vdc/63Vac	2.5*6.5*7.2*5mm	MMK
26223	MMK5-474J63J02L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.47uF	±5%	63Vdc/40Vac	3.5*6.5*7.2*5mm	MMK
24941	MMK5-474K63J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.47uF	±10%	63Vdc/63Vac	2.5*6.5*7.2*5mm	MMK
22259	MMK5-562K250J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.0056uF	±10%	250Vdc/160Vac	6.5*7.2*2.5*5mm	MMK
22261	MMK5-682K250J01L4	EVOX RIFA	EVOX RIFA 金属皮膜电容	0.0068uF	±10%	250Vdc/160Vac	6.5*7.2*2.5*5mm	MMK
39497	SMP253 MA4390M TR24	EVOX RIFA	EMI suppressor, class Y2, metallized paper SMD	0.0047 μF	± 20%	2000dV	6.5*11.5*12.7	SMP253

SPIRIT_金属化聚脂膜电容



特点

聚脂膜介质，真空蒸金属电极，阻燃环氧树脂，
胶带密封；
高介电系数及高绝缘、容量范围广、体积小、
重量轻；
适用于直流和电视级信号的隔直流，滤波等。

使用温度范围：-40℃ ~ +80℃

标称静电容量范围：1.0 ~ 47 μF

静电容量允许偏差：10% (K)；5% (J)；2.5% (H) (1KHz测量)

绝缘电阻：≥3000MΩ / C

损耗角正切值：≤1% (25℃, 1KHz)

100Y 编号	厂商编号	说明	类型	电容量	误差值(±)	额定电压	D*L(mm)	温度范围
19537	MET-1.0uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	1.0uF	±5%(J)	250VDC	11*25	85℃
19542	MET-10uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	10uF	±5%(J)	250VDC	21*35	85℃
19538	MET-2.2uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	2.2uF	±5%(J)	250VDC	11.5*31	85℃
19543	MET-20uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	20uF	±5%(J)	250VDC	27*46	85℃
19544	MET-22uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	22uF	±5%(J)	250VDC	27.5*46	85℃
19539	MET-3.3uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	3.3uF	±5%(J)	250VDC	14*31	85℃
19545	MET-33uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	33uF	±5%(J)	250VDC	33.5*46	85℃
19540	MET-4.7uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	4.7uF	±5%(J)	250VDC	16*31	85℃
19546	MET-47uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	47uF	±5%(J)	250VDC	39.5*46	85℃
19541	MET-6.8uF/250VDC	Metallized Polyester Film Capacitor	MET	6.8uF	±5%(J)	250VDC	17*35	85℃

SPIRIT_金属化聚丙烯膜电容



特点

聚脂膜介质，真空蒸金属电极，阻燃环氧树脂，
胶带密封；
低介电吸收、耐湿性好、高绝缘、极低损耗体
积小、重量轻；
适用于高频大电流，高压，音频电路。

使用温度范围：-40℃ ~ +80℃

标称静电容量范围：1.0 ~ 47 μF

静电容量允许偏差：10% (K)；5% (J)；2.5% (H) (1KHz测量)

绝缘电阻：≥10,000MΩ / C

损耗角正切值：≤0.1% (25℃, 1KHz)

100Y 编号	厂商编号	说明	类型	电容量	误差值(±)	额定电压	D*L(mm)	温度范围
19547	MKP-1.0uF/400VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	1.0uF	±3%	400VDC	16*26	85℃
19551	MKP-10uF/400VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	10uF	±3%	400VDC	27*56	85℃
19548	MKP-2.2uF/400VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	2.2uF	±3%	400VDC	19*32	85℃
19552	MKP-22uF/250VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	22uF	±5%	250VDC	38*46	85℃
19553	MKP-27uF/250VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	27uF	±5%	250VDC	40*46	85℃
19549	MKP-3.3uF/400VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	3.3uF	±5%	400VDC	19*46	85℃
19550	MKP-4.7uF/400VDC	Metallized Polypropylene Film Capacitor	MKP	4.7uF	±3%	400VDC	23*46	85℃

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699


上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

5-22



MER金属化聚脂膜电容 (红色) (无感型)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

金属化聚酯膜电容

特点: 树脂浸涂封装, 单向引出; 体积小, 电性能优良; 有自愈特性, 电容量和电压系列宽。

用途: 广泛用于节能灯及电子仪器、仪表设备的直流和脉动电路中

特性: 气候类别: 55/085/21 额定温度: -55℃~+85℃ 电容量范围: 0.001UF~10UF

标称电容量偏差: 5% 10% 耐压: 1.75UR (5S) 绝缘电阻: CR≤0.33UF ≥9000 MΩ

CR?0.33UF ≥3000 MΩ UF 损耗角正切: ≤0.01 (1KHz)


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	额定电压
16508	MER104K2J15	YUON YU	红-塑料电容	0.1uF	±10%	630V

JENSEN_金属膜电容



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	H*Dia	V.DC	电容量 (F)
23835	140210-2	JENSEN	Audio signal capacitor	35.2*57.72mm	630V	1uF

ICEL_金属化聚丙烯膜电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PMB2123560VSP



PMB2124100KSP PMB2123560KSP


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	额定电压	误差值(±)	W*H*L	温度范围
36280	PMB2123560KSP	ICEL	金属化聚丙烯膜电容	0.56uF	1200V	±10%	24.5*27.5*42.5mm	-40℃~85℃
36270	PMB2123560VSP	ICEL	Metallized polypropylene film capacitor	0.56uF	1200V	±10%	24.5*27.5*42.5mm	
39346	PMB2124100KSP	ICEL	金属化聚丙烯膜电容	1uF	1200V			

积层陶瓷电容 卧式(电阻型)积层陶瓷电容



100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	电压 DCV	Lead Spacing (mm)	Dielectric	误差值(±)
11664	A15X7R102KAAT05A	卧式(电阻型)积层电容	0.001uF	50V	2.54	X7R	±10%
11237	A15Y5V103MAAT05A	卧式(电阻型)积层电容	0.01uF	50V	2.54	Y5V	±20%
40002	A15Y5V103ZAAT05A	卧式(电阻型)积层电容	0.01uF	50	2.54	Y5V	-20+80%
6486	A15Y5V104ZAAT05A	卧式(电阻型)积层电容	0.1uF	100	2.54	Y5V	-20+80%

立式积层陶瓷电容

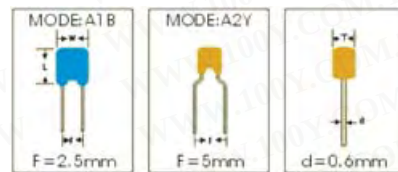

R15Y10V104Z5A705B

R15NPO331J5H710Y

R20X7R105K2L705Y

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压 DCV	电容量	Lead Spacing (mm)	Dielectric	误差值(±)
3986	R15NPO100J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	10pF	2.54	NPO	±5%
12251	R15NPO101J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	100pF	2.54mm	NPO	±5%
6190	R15NPO101J5H710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	100pF	5.04	NPO	±5%
6191	R15NPO121J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	120pF	2.54	NPO	±5%
3987	R15NPO150J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	15pF	2.54	NPO	±5%
6192	R15NPO151J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	150pF	2.54	NPO	±5%
6159	R15NPO180J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	18pF	2.54	NPO	±5%
6160	R15NPO200J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	20pF	2.54	NPO	±5%
6121	R15NPO220J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	22pF		NPO	±5%
6193	R15NPO221J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	220pF	2.54	NPO	±5%
26713	R15NPO225D2L705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50V	2.2pF	5.0	Y5V	+/-0.5pF
6162	R15NPO270J2L705B	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	27pF	2.54	NPO	±5%
6194	R15NPO271J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	270pF	2.54	NPO	±5%
6163	R15NPO300J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	33pF	2.54	NPO	±5%
6195	R15NPO331J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	330pF	2.54	NPO	±5%
12433	R15NPO331J5H710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	330pF	5	NPO	±5%
6164	R15NPO390J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	39pF	2.54	NPO	±5%
6196	R15NPO391J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	390pF	2.54	NPO	±5%
6165	R15NPO470J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	47pF	2.54	NPO	±5%
6197	R15NPO471K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	470pF	2.54	NPO	±5%
6166	R15NPO560J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	56pF	2.54	NPO	±5%
3985	R15NPO5R0J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	5pF	2.54	NPO	±5%
1645	R15NPO680J2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	68pF		NPO	±5%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

5-23

100Y 编号.	厂商编号	制造厂商	说明	电压 DCV	电容量	Lead Spacing (mm)	Dielectric	误差值(±)
6113	R15NP08202L510Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	82pF		Z5U	±5%
6201	R15X7R102K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	1000pF	2.54	X7R	±10%
7872	R15X7R103K5H705Y		立式积层陶瓷电容	50V	0.01uF	2.54	X7R	±10%
6202	R15X7R122K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.0012uF	2.54	X7R	±10%
6203	R15X7R222K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.0022uF	2.54	X7R	±10%
6204	R15X7R332K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.0033uF	2.54	X7R	±10%
6205	R15X7R472K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.0047uF	2.54	X7R	±10%
6198	R15X7R561K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	560pF	2.54	X7R	±10%
12275	R15X7R562K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	5600pF	2.54	X7R	±10%
6199	R15X7R681K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	680pF	2.54	X7R	±10%
6206	R15X7R682K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.0068uF	2.54	X7R	±10%
39603	R15X7R684K5A705B	LIKET	立式积层陶瓷电容	50	0.68uF	2.54	X7R	±10%
6200	R15X7R821K2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	820pF	2.54	X7R	±10%
28975	R15Y10V104Z5A705B	JAMECO	立式积层陶瓷电容(斜肩)	100V	0.1uF	5.0	Y5V	-20+80%
6111	R15Y5V104Z2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	0.1uF		Z5U	+80-20%
28075	R15Y5V104Z5A705B	LIKET	立式积层陶瓷电容(斜肩)	50V	0.1uF	5.0	Y5V	-20+80%
4588	R15Y5V104Z5H705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50V	0.1uF	5.0	Y5V	-20+80%
6112	R15Y5V105Z5H705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50V	1uF	5	Z5U	+80-20%
6210	R15Y5V224M2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.22uF	2.54	Z5U	±20%
26714	R15Y5V225Z2L705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50V	2.2uF	5.0	Y5V	-20+80%
6209	R15Y5V473Z2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.047uF	2.54	Y5V	+80% -20%
6105	R15Z5U103Z2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100V	0.01uF		Z5U	±20%
6207	R15Z5U23M2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.022uF	2.54	Z5U	±20%
6208	R15Z5U33JL710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.033uF	2.54	Z5U	±20%
6212	R15Z5UV474M5H705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50	0.47uF	5	Z5U	±20%
18752	R20X7R105K2L705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50V	1UF (105pF)	3	X7R	±10%
36629	R20Y5V225M5H705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50	2.2uF	5	Y5V	±20%
6211	R20Y5V334M5H705Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	50	0.33uF	5	Z5U	±20%
6213	R20Y5V474M2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.47uF	2.54	Y5V	±20%
6214	R20Z5U334M2L710Y	LIKET	立式积层陶瓷电容	100	0.33uF	2.54	Z5U	±20%


1206积层陶瓷电容

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Dielectric	误差值(±)
15806	1206- 0.047uF ±20%	YAGEO	1206 积层电容	0.047uF	50	Y5V	±20%
15808	1206- 0.22uF -20+80%	YAGEO	1206 积层电容	0.22uF	50	Y5V	-20+80%
15810	1206- 0.47uF -20+80%	YAGEO	1206 积层电容	0.47uF	50	Y5V	-20+80%
31501	1206- 0.47uF -20+80%	WALSIN	1206 积层电容	0.47uF	50V	Y5V	-20+80%
23832	1206- 10uF +80-20%	YAGEO	1206 积层电容	10uF	16V	Y5V	+80-20%
13418	1206- 10uF +80-20%	YAGEO	1206 积层电容	10uF	10V	Y5V	+80-20%
15811	1206- 150nF±20%	YAGEO	1206 积层电容	150nF(0.15uF)	50V	Y5V	±20%
16333	1206- 1uF ±20%	SYNTON	1206 积层电容	1uF	50V	Y5V	±20%
15804	1206- 1uF ±20%	SYNTON	1206 积层电容	1uF	25V	Y5V	±20%
15807	1206-0.1uF ±10%	YAGEO	1206 积层电容	0.1uF	50	X7R	±10%
15805	1206-0.1uF ±20%	YAGEO	1206 积层电容	0.1uF	50	Y5V	±20%
15809	1206-0.33uF-20+80%	YAGEO	1206 积层电容	0.33uF	50	Y5V	-20+80%
21782	1206-10uF -20+80%	WALSIN	1206 积层电容	10uF	16	Y5V	-20+80%
31748	1206-10uF -20+80%	TDK	1206 积层电容	10uF	16V	Y5V	-20+80%
31500	1206-10uF -20+80%	WALSIN	1206 积层电容	10uF	10V	Y5V	-20+80%
23833	1206-1nF ±10%	YAGEO	1206 积层电容	1nF	2KV	X7R	±10%
22557	1206-1uF +80-20%	YAGEO	1206 积层电容	1uF	25V	Y5V	+80-20%
28910	1206-2.2uF-20+80%	WALSIN	1206 积层电容	2.2uF	25V	Y5V	-20+80%
28824	1206-4.7uF-20+80%	YAGEO	1206 积层电容	4.7uF	16	Y5V	-20+80%
28913	1206-4.7uF-20+80%	WALSIN	1206 积层电容	4.7.Uf	16V	Y5V	-20+80%

0805积层陶瓷电容





Y5V / X7R / NP0产品材料测试表

Testing Items	Testing Conditions	Requirements
Visual & Mechanical	Under Microscope (40X) (All Sorted)	No Remarkable defect. Dimensions to conform to individual specification sheet.
Flash	250% of rated voltage for 0.1 to 1 secs Charging & discharging current less than 50 mA (All Tested)	No evidence of damage or flash over during testing.
Dielectric Strength (BDV)	Under 20mA, applying voltage gradually to break down. (Sampling: 5 pcs/Lot)	≥ 350% of rated voltage.
Solderability	Solder temperature: 235 ± 5 °C Dipping time: 2.1 sec Solder: Sn/Pb=63/37 (Sampling: 32 pcs/Lot)	75% min. coverage of all metalized area.
Resistance to Soldering Heat	Solder temperature: 260 ± 5 °C Dipping time: 5.1 sec Solder: Sn/Pb=63/37 Measurement to be made after keeping at room temp. for 24 ± 2 hours. (Sampling : 10 pcs/Lot)	75% min. coverage of all metalized area. No remarkable visual damage Cap change: ≤ 2.0 % DF & I.R: To meet highly accelerated life test requirement.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Dielectric	误差值(±)
15787	0805B102K500AD	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	1000pF(1nF)	50V	X7R	±10%
16129	0805B103K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.01uF	50V	X7R	
28916	0805B104K250CT	WALSIN	0805 积层陶瓷电容	0.1uF(104P)	25V	X7R	±10%
15780	0805B151K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	150pF	50V	X7R	±10%
15788	0805B152K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	1500pF(1.5nF)	50V	X7R	±10%
15781	0805B181K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	180pF	50V	X7R	±10%
14957	0805B221K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	220pF	50V	X7R	±10%
15789	0805B222K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	2200pF(2.2nF)	50V	X7R	±10%
15782	0805B271K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	270pF	50V	X7R	±10%
15790	0805B272K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	2700pF(2.7nF)	50V	X7R	±10%
15783	0805B331K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	330pF	50V	X7R	±10%
11906	0805B333K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.033uF	50	X7R	±10%
15519	0805B471K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	470pF	50	X7R	±10%
15792	0805B472K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	4700pF(0.0047uF)	50V	X7R	±10%
15784	0805B561K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	560pF	50V	X7R	±10%
15793	0805B562K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	5600pF(0.0056uF)	50V	X7R	±10%
15794	0805B682K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	6800pF(0.0068uF)	50V	X7R	±10%
15786	0805B821K500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	820pF	50V	X7R	±10%
28915	0805F105Z160CT	WALSIN	0805 积层陶瓷电容	1uF	16V	Y5V	-20+80%
15636	0805N020C05T	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	2pF	50	NPO	±0.25pF
15768	0805N100J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	10pF	50Vdc	NPO	±5%
15769	0805N120J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	12pF	50Vdc	NPO	±5%
15770	0805N150J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	15pF	50Vdc	NPO	±5%
15523	0805N1R0C500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	1pF	50	NPO	±0.25pF
15635	0805N1R5C500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	1.5pF	50	NPO	±0.25pF
15771	0805N200J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	20pF	50Vdc	NPO	±5%
15772	0805N220J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	22pF	50Vdc	NPO	±5%
15773	0805N270J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	27pF	50Vdc	NPO	±5%
15774	0805N300J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	30pF	50Vdc	NPO	±5%
15484	0805N391J500AD	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	390pF	50V	NPO	±5%
15483	0805N470J500AD	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	47pF	50V	NPO	±5%
15521	0805N4R0C500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	4PF	50V	NPO	±0.25pF
15776	0805N560J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	56pF	50Vdc	NPO	±5%
15778	0805N680J500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	68pF	50Vdc	NPO	±5%
15638	0805N6R0D500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	6pF	50Vdc	NPO	±0.5pF
15640	0805N8R0D500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	8pF	50Vdc	NPO	±0.5pF
15641	0805N9R0D500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	9pF	50Vdc	NPO	±0.5pF
15795	0805Y223Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.022uF(22nF)	50V	Y5V	-20+80%
15801	0805Y224Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.22uF(220nF)	50	Y5V	-20+80%
12931	0805Y225Z160BC	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	2.2uF	16V	Y5V	-20+80%
15796	0805Y273Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.027uF(27nF)	50V	Y5V	-20+80%
15797	0805Y333Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.033uF(33nF)	50V	Y5V	-20+80%
15802	0805Y334Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.33uF(330nF)	50	Y5V	-20+80%
15798	0805Y473Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.047uF(47nF)	50V	Y5V	-20+80%
15803	0805Y474M250CC	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.47uF	25	Y5V	±20%
15799	0805Y563Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.056uF(56nF)	50V	Y5V	-20+80%
15800	0805Y683Z500NT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.068uF(68nF)	50V	Y5V	-20+80%
28914	2.2uF -20+80% 16V	WALSIN	0805 积层陶瓷电容	2.2uF	16V	Y5V	-20+80%
15639	CC05N7R0D5MNT	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	7pF	50Vdc	NPO	±0.5pF
15637	CC0805DRNPO9BN5R0	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	5PF	50	NPO	±0.5%
15777	CC0805JRNPO9BN101	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	100pF	50Vdc	NPO	±5%
15779	CC0805JRNPO9BN121	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	120pF	50Vdc	NPO	±5%
31705	CC0805JRNPO9BN201	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	200pF(0.2nF)	50V	NPO	±5%
15775	CC0805JRNPO9BN330	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	33pF	50Vdc	NPO	±5%
39127	CC0805KRX7R9BB102	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.001uF	50V	X7R	±10%
19655	CC0805KRX7R9BB103	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.01uF	50V	X7R	±10%
15791	CC0805KRX7R9BB332	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	3300pF(0.0033uF)(3.3nF)	50V	X7R	±10%
15785	CC0805KRX7R9BB681	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	680pF	50V	X7R	±10%
28596	CC0805KRY5V9BB104	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.1uF(104P)	50	Y5V	±10%
15522	CC0805MRY5V9BB103	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.01uF	50V	Y5V	±20%
38906	CC0805ZKY5V6BB475	YAGEO	0805 积层陶瓷电容-无铅	4.7uF	10	Y5V	+80%-20%
22510	CC0805ZKY5V8BB474	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.47uF (470nF)	25	Y5V	-20+80%
28780	CC0805ZRY5V6BB475	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	4.7uF	10	Y5V	+80%-20%
15520	CC0805ZRY5V7BB105	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	1uF	16V	Y5V	-20+80%
14919	CC0805ZRY5V9BB104	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.1uF(104P)	50	Y5V	-20+80%
4061	CC0805ZRY5V9BB104	YAGEO	0805 积层陶瓷电容	0.1uF(104P)	50	Y5V	-20+80%
31741	CL21B103KBNC	SAMSUNG	0805 积层陶瓷电容	0.01uF	50V	X7R	±10%
33215	CL21B104KBAC	SAMSUNG	0805 积层陶瓷电容	0.1uF	50V	X7R	±10%
28126	CM21X5R106K06AT		0805 积层陶瓷电容	10uF (106pF)	6.3	X5R	±20%
16461	CP105Z25VYVRB	LIKET	0805 积层陶瓷电容	1uF	25V	Y5V	-20+80%
20620	CP106Z10VYVRB		0805 积层陶瓷电容	10uF	10V	Y5V	+80-20%
20614	CP225Z16VYVRB		0805 积层陶瓷电容	2.2uF	16V	Y5V	+80-20%
29139	ECJ2FB1E105K	Panasonic	Multilayer Ceramic Chip Cap.	1.0pF	25V	X5R	±10%
29140	ECJ2FB1E225K	Panasonic	Multilayer Ceramic Chip Cap.	2.2UF	25V	X5R	±10%
27862	ECJ2FF1A106Z	Panasonic	0805 积层陶瓷电容	10uF (106pF)	10	Y5V	-20+80%

0603积层陶瓷电容



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Dielectric	误差值(±)
24905	0603-0.5pF ±0.25pF		0603 积层陶瓷电容	0.2pF	50V	NPO	±0.25pF
24068	0603-3300P/50V	LIKET	0603 积层陶瓷电容	3300pF	50V	X7R	±10%
37921	0603B223K500CT	WALSIN	积层陶瓷电容	22nF	50V	X7R	±10%
15834	0603B271K500NT	SYNTON	0603 积层陶瓷电容	270pF	50V	X7R	±10%
15815	0603B272K500NT	SYNTON	0603 积层陶瓷电容	2.7nF	50V	X7R	±10%
15855	0603B301K500NT	SYNTON	0603 积层陶瓷电容	300pF	50V	X7R	±10%
28812	0603F105Z160CT	LIKET	0603 积层陶瓷电容	1uF	16V	Y5V	-20+80%
20143	0603X7R103K3OST		0603 积层陶瓷电容	10nF(0.01uF)	50V	X7R	±10%
28917	0603X7R392K3OST	WALSIN	0603 积层陶瓷电容	3900pF	50V	X7R	±10%
27915	C0603C475K9PAC7867	KEMET	0603 积层陶瓷电容	4.7uF	6.3V	X7R	±10%
28576	C1608NP0220JGT		0603 积层陶瓷电容	22pF	50V	NPO	±5%
29624	CC0603-X7R152K/50V	WALSIN	0603 积层陶瓷电容	1.5nF	50V	X7R	±10%
17895	CC0603CRNP09BB4R7	YAGEO	0603 4.7pF/50V 积层电容	4.7pF	50V	NPO	±0.25pF
15832	CC0603CRNP09BN1R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1pF	50V	NPO	±0.25pF
15842	CC0603CRNP09BN2R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	2pF	50V	NPO	±0.25pF
15821	CC0603CRNP09BN4R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	4pF	50V	NPO	±0.25pF
16930	CC0603CRNP09BN6R8	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	6.8pF	50V	NPO	±0.25pF
16931	CC0603CRNP09BN8R2	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	8.2pF	50V	NPO	±0.25pF
15829	CC0603DRNP09BB7R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	7pF	50V	NPO	±0.5pF
15841	CC0603DRNP09BN5R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	5pF	50V	NPO	±0.5pF
15825	CC0603DRNP09BN6R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	6pF	50V	NPO	±0.5pF
15839	CC0603DRNP09BN8R0	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	8pF	50V	NPO	±0.5pF
40312	CC0603DRNP09BN8R2	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	8.2pF	50V	NPO	±0.5pF
15856	CC0603GRNP00BN100	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10pF	100V	NPO	±2%
23789	CC0603JRNPO9BB390	YAGEO	0603 Multilayer Ceramic Capacitor	39pF	50V	NPO	±5%
28433	CC0603JRNPO9BN180	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	18pF	50V	NPO	±5%
15852	CC0603JRNPO9BN220	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	22pF	50V	NPO	±5%
28556	CC0603JRNPO9BN470	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	47pF	50V	NPO	±5%
15816	CC0603JRNPO9BB200	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	20pF	50V	NPO	±5%
22677	CC0603JRNPO9BN100	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10pF	50V	NPO	±5%
22509	CC0603JRNPO9BN100	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10pF	100V	NPO	±5%
15837	CC0603JRNPO9BN100	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10pF	50V	NPO	±5%
19654	CC0603JRNPO9BN101	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	100pF	50V	NPO	±5%
15836	CC0603JRNPO9BN120	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	12pF	50V	NPO	±5%
15827	CC0603JRNPO9BN150	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	15pF	50V	NPO	±5%
16932	CC0603JRNPO9BN151	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	150pF	50V	NPO	±5%
15846	CC0603JRNPO9BN151	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	22nF	50V	Y5V	-20+80%
16338	CC0603JRNPO9BN180	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	18pF	50V	NPO	±5%
16933	CC0603JRNPO9BN221	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	220pF	50V	NPO	±5%
15845	CC0603JRNPO9BN270	YAGEO	积层陶瓷电容	27pF	50V	NPO	±5%
15822	CC0603JRNPO9BN300	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	30pF	50V	NPO	±5%
15528	CC0603JRNPO9BN330	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	33pF	50V	NPO	±5%
15835	CC0603JRNPO9BN470	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	47pF	50V	NPO	±5%
15824	CC0603JRNPO9BN560	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	56pF	50V	NPO	±5%
36498	CC0603JRNPO9BN620	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	62pF	50V	NPO	±5%
26992	CC0603JRNPO9BN680	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	68pF	50V	NPO	±5%
15823	CC0603KRNP09BN101	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	100pF	50V	NPO	±10%
15826	CC0603KRNP09BN121	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	120pF	50V	NPO	±10%
29258	CC0603KRNP09BN150	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	15pF	50V	NPO	±10%
15833	CC0603KRNP09BN680	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	68pF	50V	NPO	±10%
23853	CC0603KRX5R6BB105	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1uF	10V	X5R	±10%
28577	CC0603KRX7R7BB104	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.1uF	16V	X7R	±10%
32536	CC0603KRX7R7BB105	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1uF	16V	X7R	±10%
16919	CC0603KRX7R7BN333	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	33nF	50V	X7R	±10%
20312	CC0603KRX7R8BB104	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	100nF	25V	X7R	±10%
20313	CC0603KRX7R8BB473	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	47nF	25V	X7R	±10%
15840	CC0603KRX7R9BB102	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1nF	50V	X7R	±10%
23916	CC0603KRX7R9BB103	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10nF	50V	X7R	±10%
20311	CC0603KRX7R9BB103	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10nF	50V	X7R	±10%
15819	CC0603KRX7R9BB151	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	150pF	50V	X7R	±10%
29001	CC0603KRX7R9BB152	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1.5nF	50V	X7R	±10%
20436	CC0603KRX7R9BB153	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	15nF	50V	X7R	±10%
40271	CC0603KRX7R9BB181	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	180pF	50V	X7R	±10%
40313	CC0603KRX7R9BB182	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1800pF	50V	X7R	±10%
28781	CC0603KRX7R9BB202	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	2nF	50V	X7R	±10%
22606	CC0603KRX7R9BB222	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	2200pF	50V	X7R	±10%
20314	CC0603KRX7R9BB272	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	2700pF	50V	X7R	±10%
20437	CC0603KRX7R9BB331	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	330pF	50V	X7R	±10%
20438	CC0603KRX7R9BB334	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.33uF (334P)	50V	X7R	±10%
15831	CC0603KRX7R9BB561	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	560pF	50V	X7R	±10%
28979	CC0603KRX7R9BB822	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	8.2nF	50V	X7R	±10%
15848	CC0603KRX7R9BN221	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	220pF	50V	X7R	±10%
15818	CC0603KRX7R9BN222	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	2.2nF	50V	X7R	±10%
15813	CC0603KRX7R9BN331	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	330pF	50V	X7R	±10%
15828	CC0603KRX7R9BN332	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	3.3nF	50V	X7R	±10%
15854	CC0603KRX7R9BN391	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	390pF	50V	X7R	±10%
20315	CC0603KRX7R9BN471	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	470pF	50V	X7R	±10%
15830	CC0603KRX7R9BN472	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	4.7nF	50V	X7R	±10%
15814	CC0603KRX7R9BN562	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	5600pF	50V	X7R	±10%
15851	CC0603KRX7R9BN682	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.0068uF	50V	X7R	±10%
23795	CC0603ZRY5V5BB225	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	2.2uF	6.3V	Y5V	-20--+80%
22579	CC0603ZRY5V6BB105	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1uF	10V	Y5V	-20+80%
32538	CC0603ZRY5V7BB105	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	1uF	16V	Y5V	-20+80%
15820	CC0603ZRY5V7BB224	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.22uF	16V	Y5V	-20+80%

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Dielectric	误差值(±)
15847	CC0603ZRY5V7BB334	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	330nF (0.33uF)	16V	Y5V	-20+80%
15849	CC0603ZRY5V7BB474	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.47uF	16V	Y5V	-20+80%
14197	CC0603ZRY5V8BB104	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.1uF	25V	Y5V	-20+80%
16339	CC0603ZRY5V8BB223	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.22uF	25V	Y5V	+80-20%
15838	CC0603ZRY5V9BB103	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	10nF	50V	Y5V	-20+80%
23719	CC0603ZRY5V9BB104	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.1uF(100nF)	50V	Y5V	-20+80%
22151	CC0603ZRY5V9BB104	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	0.1uF	50V	Y5V	-20+80%
15844	CC0603ZRY5V9BB273	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	27nF	50V	Y5V	-20+80%
15843	CC0603ZRY5V9BB333	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	33nF	50V	Y5V	-20+80%
15812	CC0603ZRY5V9BB473	YAGEO	0603 积层陶瓷电容	47nF	50V	Y5V	-20+80%
27900	CP03102KXREX		积层陶瓷电容	1000pF	50V	X7R	±10%
27401	CP03102KXREX		0603 积层陶瓷电容	1nF	50V	X7R	±10%
28909	CP03103KXRES	SAMSUNG	0603 积层陶瓷电容	0.01uF	50V	X7R	±10%
27400	CP03104KXRCX		0603 积层陶瓷电容	0.1uF	16V	X7R	±10%
28918	CP03104KXRCX	SAMSUNG	0603 积层陶瓷电容	0.1uF	16V	X7R	±10%
27901	CP03152KXREX	WALSIN	积层陶瓷电容	1500pF	50V	X7R	±10%
29589	CP03152KXREX	WALSIN	积层陶瓷电容	1500pF	50V	X7R	±10%
27893	CP03200JNOEX	SAMSUNG	积层陶瓷电容	20pF	50V	NPO	±5%
27890	CP03200CNOEX		积层陶瓷电容	2pF±0.25pF	50V	NPO	
27895	CP03330JNOEX		积层陶瓷电容	33pF	50V	NPO	±5%
27902	CP03472KXREX		积层陶瓷电容	4700pF	50V	X7R	±10%
27897	CP03560JNOEX		积层陶瓷电容	56pF	50V	NPO	±5%
27898	CP03561KXREX		积层陶瓷电容	560pF	50V	X7R	±10%
27899	CP03681KXREX		积层陶瓷电容	680pF	50V	X7R	±10%
23794	CP104U10VYVR4	LIKET	Surface Mount Cap.	104PF	50V	Y5V	+80-20%
20617	CP104Z10VYVRA	LIKET	0603 积层陶瓷电容	104PF	10V	Y5V	+80-20%
20619	CP105Z10VYVRA	LIKET	0603 积层陶瓷电容	105PF	10V	Y5V	+80-20%
16556	CP124P225VYVRA	LIKET	0603 积层陶瓷电容	125pF	25V	Y5V	+80-20%
13617	CP1P5C50VNORA	LIKET	0603 积层陶瓷电容	1.5PF	50V	NPO	±0.25pF
20618	CP220J50VNORA	LIKET	0603 积层陶瓷电容	22PF	50V	NPO	± 5%
13618	CP3P3C50VNORA	LIKET	0603 积层陶瓷电容	3.3PF	50V	NPO	±0.25pF
20613	CP472K50VXRR4	LIKET	0603 积层陶瓷电容	472PF	50V	X7R	± 10%
20316	MA0603XR-223K-500PR		0603 积层陶瓷电容	0.022uF	50V	X7R	±10%

0402积层陶瓷电容

YAGEO WALSIN


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Dielectric	误差值(±)
31502	0402-0.1uF-25V	WALSIN	0402 积层陶瓷电容	100nF	25V	Y5V	-20%+80%
18562	0402-300pF-50V	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	300pF	50V	X7R	±5%
18493	0402-330nF-50V	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	330nF	50V	X7R	±5%
39756	0402B472K250CT	WALSIN	积层陶瓷电容	4700pF(4.7nF)	25V	X7R	±10%
39676	0402B562K250CT	WALSIN	积层陶瓷电容	5600pF(5.6nF)	25V	X7R	±10%
39677	0402B752K250CT	WALSIN	积层陶瓷电容	7500pF(7.5nF)	25V	X7R	±10%
14747	0402KRX7R9BB152	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	0.0015uF	25V	X7R	±10%
39674	0402N0R5C500LT	WALSIN	积层陶瓷电容	0.5pF	50V	NPO	±0.25pF
39675	0402N5R6D500LT	WALSIN	积层陶瓷电容	5.6pF	50V	NPO	±0.50pF
17190	0402Y5V104P/16VZ	SYNTON	0402 积层陶瓷电容	0.1uF	16V	Y5V	+80-20%
18495	CC0402CRNPO9BN1R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	1pF	50V	NPO	±0.25pF
18498	CC0402CRNPO9BN2R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	2pF	50V	NPO	±0.25pF
18500	CC0402CRNPO9BN4R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	4pF	50V	NPO	±0.25pF
18503	CC0402CRNPO9BN4R7	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	4.7pF	50V	NPO	±0.25pF
18505	CC0402DRNPO9BN5R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	5pF	50V	NPO	±0.5pF
18507	CC0402DRNPO9BN6R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	6pF	50V	NPO	±0.5pF
18509	CC0402DRNPO9BN7R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	7pF	50V	NPO	±0.5pF
18512	CC0402DRNPO9BN8R0	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	8pF	50V	NPO	±0.5pF
18515	CC0402JRNPO9BN100	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	10pF	50V	NPO	±5%
18552	CC0402JRNPO9BN101	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	100pF	50V	NPO	±5%
18518	CC0402JRNPO9BN120	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	12pF	50V	NPO	±5%
18520	CC0402JRNPO9BN150	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	15pF	50V	NPO	±5%
18522	CC0402JRNPO9BN200	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	20pF	50V	NPO	±5%
18538	CC0402JRNPO9BN220	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	22pF	50V	NPO	±5%
18540	CC0402JRNPO9BN270	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	27pF	50V	NPO	±5%
18542	CC0402JRNPO9BN300	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	30pF	50V	NPO	±5%
18544	CC0402JRNPO9BN330	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	33pF	50V	NPO	±5%
22694	CC0402JRNPO9BN390	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	39pF	50V	NPO	±5%
18546	CC0402JRNPO9BN470	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	47pF	50V	NPO	±5%
18548	CC0402JRNPO9BN560	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	56pF	50V	NPO	±5%
18550	CC0402JRNPO9BN680	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	68pF	50V	NPO	±5%
32537	CC0402KRX5R5BB105	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	1uF	6.3V	X5R	±10%
25842	CC0402KRX7R7BB104	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	0.1uF(100nF)	16V	X7R	±10%
18575	CC0402KRX7R8BB562	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	5600pF	25V	X7R	±10%
14715	CC0402KRX7R9BB102	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	0.001uF	25V	X7R	±10%
20500	CC0402KRX7R9BB102	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	0.001uF(=1NF=1000P)	50V	X7R	±10%



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Dielectric	误差值(±)
18554	CC0402KRX7R9BB121	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	120pF	50V	X7R	±10%
18556	CC0402KRX7R9BB151	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	150pF	50V	X7R	±10%
18558	CC0402KRX7R9BB221	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	220pF	50V	X7R	±10%
18472	CC0402KRX7R9BB222	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	2.2nF	50V	X7R	±10%
18560	CC0402KRX7R9BB271	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	270pF	50V	X7R	±10%
18474	CC0402KRX7R9BB272	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	2.7nF	50V	X7R	±10%
18469	CC0402KRX7R9BB331	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	330pF	50V	X7R	±10%
18476	CC0402KRX7R9BB332	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	3.3nF	50V	X7R	±10%
18565	CC0402KRX7R9BB391	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	390pF	50V	X7R	±10%
18478	CC0402KRX7R9BB470	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	4.7nF	50V	X7R	±10%
18567	CC0402KRX7R9BB471	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	470pF	50V	X7R	±10%
18569	CC0402KRX7R9BB561	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	560pF	50V	X7R	±10%
22695	CC0402KRX7R9BB681	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	680pF	50V	X7R	±10%
20556	CC0402MR5V7BB103	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	10nF	16V	Y5V	±20%
22693	CC0402ZRY5V5BB105	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	1uF	6.3V	Y5V	-20~+80%
39701	CC0402ZRY5V6BB105	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	1uF	10V	Y5V	-20~+80%
18573	CC0402ZRY5V6BB224	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	220nF	10V	Y5V	-20~+80%
18480	CC0402ZRY5V7BB103	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	10nF	16V	Y5V	-20~+80%
18571	CC0402ZRY5V7BB104	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	100nF	16V	Y5V	-20~+80%
18482	CC0402ZRY5V7BB223	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	22nF	16V	Y5V	-20~+80%
18485	CC0402ZRY5V7BB273	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	27nF	16V	Y5V	-20~+80%
18488	CC0402ZRY5V7BB333	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	33nF	16V	Y5V	-20~+80%
18490	CC0402ZRY5V7BB473	YAGEO	0402 积层陶瓷电容	47nF	16V	Y5V	-20~+80%
33217	UMK105BJ102KV-F		0402 积层陶瓷电容	0.001μF	50V	X7R	±10%

1210积层陶瓷电容



应用
模拟或数字调制解调器、局域网 / 广域网接口、
电子镇流器、倍压电源、交直流变流器、背光
源驱动器及高频大功率电路中。


特性

体积小

耐压好、损耗低

适用于回流焊，波峰焊和热风手工焊

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	误差值(±)	电压 DCV	Dielectric
21786	1210F106Z250BT	WALSIN	1210 积层电容	10uF	-20+80%	25	Y5V
32657	1210F226Z100CT	WALSIN	1210 积层电容	22uF	-20+80%	10V	Y5V
28990	1210F226Z160CP	WALSIN	1210 积层电容	22uF	-20+80%	16V	Y5V
28017	CC1210ZKY5V7BB106	YAGEO	1210 积层电容	10uF	-20+80%	16	Y5V
22607	CC1210ZKY5V7BB106	YAGEO	1210 积层电容	10uF	-20+80%	16	Y5V
28018	CC1210ZKY5V8BB106	YAGEO	1210 积层电容	10uF	-20+80%	25V	Y5V

陶瓷电容


高压陶瓷电容




101-15KV



EM28152MBA



SV01GC102MAA

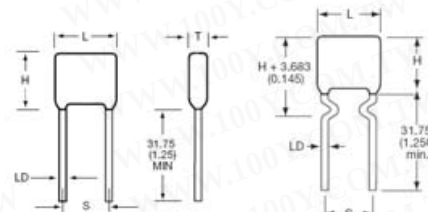

2Y5P222K102K56



CC102M2KVZUAB

高压陶瓷电容器

使用温度范围: -30℃~+85℃ / -25℃~+85℃ / +10℃~+85℃
电容量: 在测试频率(1KHz)、测试电压(1V)、测试温度(25℃ ± 2℃)下、
不超过规定误差要求
额定工作电压: 1KV、2KV、3KV、4KV、5KV、6KV、8KV、10KV、12KVDC
耐压: 1KV~3KV 2倍工作电压, 4KV~12KV 1.5倍工作电压
绝缘电阻: 在25℃, 额定工作电压500V下, 充电60秒 IR≥10000MΩ



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Lead Pitch (mm)	误差值(±)	Dielectric
24910	101-15KV		High Volt. Ceramic Disc Capacitor	101pF	15KV	7*25	+/-10%	Y5E
6385	101-1KV		高压陶瓷电容	100pF	1000Vdc	5	±10%	Y5P
6389	102-1KV		高压陶瓷电容	0.001uF	1KV	5	±10%	Y5E
6386	221-1KV		高压陶瓷电容	220pF	1KV	5	±10%	Y5E
6390	222-1KV		高压陶瓷电容	0.0022uF	1KV	5	±10%	Y5P
20491	2Y5P222K102K56	SEC	高压陶瓷电容	2200pF	1KV	5mm	±10%	Y5P
6387	331-1KV		高压陶瓷电容	330pF	1KV	5	±10%	Y5E
6391	332-1KV		高压陶瓷电容	0.0033uF	1KV	5	±10%	Y5E
24354	471-12KV	LIKET	High Volt. Ceramic Disc Capacitor	470pF	12KV	5*25	+/-10%	Y5P
6388	471-1KV		高压陶瓷电容	470pF	1KV	5	±10%	Y5E
6392	472-1KV		高压陶瓷电容	0.0047uF	1KV	5	±10%	Y5E
11340	CC102M2KVZUAB		高压陶瓷电容	0.001uF	2KV	5mm	±20%	Z5U
6393	CC103K1KVYAB		高压陶瓷电容	0.01uF	1KV	5	+80-20%	Y5E
11339	CC104Z1KVZVEB		高压陶瓷电容	0.1uF	1KV	10mm	+80-20%	Z5V
11337	CC223M1KVZUEB		高压陶瓷电容	0.022uF	1KV	10mm	±20%	Z5U
11338	CC333M1KVZUEB		高压陶瓷电容	0.033uF	1KV	10mm	±20%	Z5U
11336	CC473Z1KVZVEB		高压陶瓷电容	0.047uF	1KV	10mm	+80-20%	Z5V
20183	EM28152MBA		HI-VOLTAGE 1KV~3KV Type	1500pF	2KV	5mm	+22-56%	Z5U
20182	EM2D103MBA		HI-VOLTAGE 1KV~3KV Type	0.01uF(10000pF)	2KV	5mm	+22-56%	Z5U



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

5-28



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Lead Pitch (mm)	误差值(±)	Dielectric
21999	J2101K3FY5PS7LE	JEC	高压陶瓷电容	100pF	3KVdc	7.5*25	±10%	Y5P
21985	J2102M3FZ5US7LE	JEC	高压陶瓷电容	0.001uF	3KVdc	7.5*25	±20%	Z5U
21981	J2103M3FZ5US7LE	JEC	高压陶瓷电容	0.01uF	3KVdc	7.5*25	±20%	Z5U
21989	J2221K3FY5PS7LE	JEC	高压陶瓷电容	220 pF	3KVdc	7.5*25	±10%	Y5P
21991	J2222M3FZ5US7LE	JEC	高压陶瓷电容	2200 pF	3KVdc	7.5*25	±20%	Z5U
21993	J2471K3FY5PS7LE	JEC	高压陶瓷电容	470 pF	3KVdc	7.5*25	±10%	Y5P
21998	J2472M3FZ5US7LE	JEC	高压陶瓷电容	4700 pF	3KVdc	7.5*25	±20%	Z5U
30049	SV01GC102MAA	AVX	AVX_高压陶瓷电容	1000pF	2000V	4.32mm	±20%	COG

立式陶瓷电容



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

陶瓷电容结构和特点:

用陶瓷做介质, 在陶瓷基体两面喷涂银层, 然后烧成银质薄膜做极板制成。

它的特点是体积小, 耐热性好、损耗小、绝缘电阻高, 但容量小, 适宜用于高频电路。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压 DCV	Lead Pitch (mm)	误差值(±)	Dielectric
24021	C10150VSLK	TDK	陶瓷电容 (立式)	100pF	50V	5	±10	SL
24022	C10250VY5M	TDK	陶瓷电容 (立式)	1000pF(0.001uF)	50V	5	±20	Y5P
24023	C10350VZ5V	TDK	陶瓷电容 (立式)	0.01uF	50V	5	+80-20	Z5V
24024	C10450VY5V	TDK	陶瓷电容 (立式)	0.1uF	50V	5	+80-20	Y5V
24027	C20050VNPO	TDK	陶瓷电容 (立式)	20pF	50V	5	±10	NPO
24025	C22350VZ5VZ	TDK	陶瓷电容 (立式)	0.022F	50V	5	+80-20	Z5V
24026	C2R050VNPO	TDK	陶瓷电容 (立式)	2pF	50V	5	±0.5pF	NPO
24028	C47150VY5PK	TDK	陶瓷电容 (立式)	470pF	50V	5	±10	Y5P
4365	CC0P50C50VNOAB		立式陶瓷电容	0.5pF	50V	5	±0.25PF	NPO
4314	CC100J50VNOAB		立式陶瓷电容	10pF	50V	5	±5%	NPO
40237	CC101J50VNOAB		立式陶瓷电容	100pF	50V	5	±5%	NPO
4296	CC101J50VSLAB		立式陶瓷电容	100pF	50V	5	±5%	SL
4352	CC102K50VYPAB		立式陶瓷电容	0.001uF	50V	5	±10%	Y5P
17357	CC103Z500VYVAB		立式陶瓷电容	0.01uF	500V	5	+80-20%	Z5V
3982	CC103Z50VYVAB		立式陶瓷电容	0.01uF	50	5	+80-20%	Z5V
39421	CC10PJ50VNOAB		立式陶瓷电容	10pF	50	5	±5%	NPO
4294	CC120J50VNOAB		立式陶瓷电容	12pF	50V	5	±5%	NPO
4299	CC121J50VSLAB		立式陶瓷电容	120pF	50	5	±5%	SL
4319	CC151J50VSLAB		立式陶瓷电容	150pF	50V	5	±5%	SL
3809	CC181K50VSLAB		立式陶瓷电容	180pF	50	5	±10%	SL
3577	CC1P0C50VNOAB		立式陶瓷电容	1pF	50	5	±0.25pF	NPO
3579	CC200J50VNOBB		立式陶瓷电容	20PF	50	5	±5%	NPO
4209	CC202Z50VYPAB		立式陶瓷电容	0.002uF	50V	5	+80-20%	Y5P
4308	CC220J50VNOAB		立式陶瓷电容	22pF	50V	5	±5%	NPO
4315	CC221K50VYVAB		立式陶瓷电容	220pF	50V	5	±10%	Y5E
3984	CC222K50VYPAB		立式陶瓷电容	0.0022uF	50	5	±10%	Y5P
4353	CC223Z50VYVAB		立式陶瓷电容	0.022uF	50V	5	+80-20%	Y5V
3578	CC224M50VYVAB		立式陶瓷电容	0.22uF	50	P:5*7	±20%	Y5V
4324	CC270J50VNOAB		立式陶瓷电容	27pF	50V	5	±5%	NPO
4162	CC271K50VYVAB		立式陶瓷电容	270pF	50V	5	±5%	Y5E
4316	CC272K50VYPAB		立式陶瓷电容	0.0027uF	50V	5	±10%	Y5P
4300	CC2POC50VNOAB		立式陶瓷电容	2pF	50V	5	±0.25PF	NPO
4340	CC300J50VNOBB		立式陶瓷电容	30pF	50V	5	±5%	NPO
10878	CC301K50VYVAB		立式陶瓷电容	300PF	50V	5	±5%	Y5E
4311	CC330K50VSLAB		立式陶瓷电容	33pF	50V	5	±10%	SL
4161	CC331K50VYVAB		立式陶瓷电容	330PF	50	5	±10%	Y5E
4342	CC332K50VYPAB		立式陶瓷电容	0.0033uF	50V	5	±10%	Y5P
11235	CC333Z50VYVAB		立式陶瓷电容	0.033uF	50	5	+80-20%	Y5P
4310	CC3POC50VNOAB		立式陶瓷电容	3pF	50V	5	±0.25pF	NPO
3981	CC470J50VNOAB		立式陶瓷电容	47pF	50	5	±5%	NPO
4295	CC471K50VYVAB		立式陶瓷电容	470pF	50V	5	±10%	Y5E
4321	CC472M50VZUAB		立式陶瓷电容	0.0047uF	50V	5	±20%	Z5U
6419	CC473Z25VYVAB		立式陶瓷电容	0.047uF	25	5	+80-20%	Y5V
39420	CC473Z50VZVAB		立式陶瓷电容	0.047uF	50	5	+80-20%	Z5V
4309	CC4POC50VNOAB		立式陶瓷电容	4pF	50V	5	±0.25pF	NPO
4160	CC500K50VSLAB		立式陶瓷电容	50pF	50	5	±10%	SL
4341	CC560J50VNOAB		立式陶瓷电容	56pF	50V	5	±5%	NPO
4322	CC561K50VYPAB		立式陶瓷电容	560pF	50V	5	±10%	Y5P
4327	CC562M50VZUAB		立式陶瓷电容	0.0056uF	50V	5	±20%	Z5U
3576	CC5P0D50VNOAB		立式陶瓷电容	5pF	50	5	±0.5pF	NPO
4298	CC680J50VSLAB		立式陶瓷电容	68pF	50V	5	±5%	SL
4351	CC681K50VYVAB		立式陶瓷电容	680pF	50V	5	±10%	Y5E
4343	CC682Z50VZVAB		立式陶瓷电容	0.0068uF	50V	5	+80-20%	Y5V
4325	CC683Z50VYVAB		立式陶瓷电容	0.068uF	50V	5	+80-20%	Y5V
4301	CC6POC50VNOAB		立式陶瓷电容	6pF	50V	5	±0.25PF	NPO
4302	CC7POC50VNOAB		立式陶瓷电容	7pF	50V	5	±0.25PF	NPO
4285	CC820J50VNOAB		立式陶瓷电容	82pF	50V	5	±5%	NPO
4317	CC821K50VYPAB		立式陶瓷电容	820pF	50V	5	±10%	Y5P
3575	CC822Z50VZVAB		立式陶瓷电容	0.0082uF	50	5	+80-20%	Z5V
4178	CC8POC50VNOAB		立式陶瓷电容	8pF	50V	5	±0.25pF	NPO
10881	NPO-15J-50V		立式陶瓷电容	15PF	50V	5	±5%	NPO
3983	Y5V-104Z-50V		立式陶瓷电容	0.1uF	50	5	+80-20%	Y5V







可调电容

Mini-Size 陶瓷可调电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



HS-HCV06E300




HCV06C700


100Y 编号	厂商编号	说明	最大值	最小值	电压	颜色
38945	HCV 06 A050	全陶式可调电容	5.0pF	2.0pF	100Vdc	Blue
38949	HCV06C100	全陶式可调电容	10.0pF	3.0pF	100Vdc	White
38950	HCV06C200	全陶式可调电容	20.0pF	5.0pF	100Vdc	RED
38951	HCV06C300	全陶式可调电容	30pF	6.5pF	100Vdc	GREEN
38952	HCV06C400	全陶式可调电容	40.0pF	7.0pF	100Vdc	yellow
38953	HCV06C500	全陶式可调电容	50.0pF	10.0pF	100Vdc	Brown
38954	HCV06C600	全陶式可调电容	60.0pF	12.0pF	100Vdc	Brown
38955	HCV06C700	全陶式可调电容	70.0pF	15.0pF	100Vdc	Brown
40098	HS-HCV06E300	可调电容(半陶)	30pF	6.5pF	100Vdc	Green
13185	HS-HCV06E300	可调电容(半陶)	30pF	6.5pF	100Vdc	Green
9533	HSE-HV05A0501	全陶式可调电容	5pF	2pF	100Vdc	White
9531	HSE-HV05C100	全陶式可调电容	10pF	3pF	100Vdc	White
38944	KW-CV06C200	可调电容(半陶)	20.0pF	5.0pF	100Vdc	RED
9558	KW-CV06C200	半陶式可调电容	20pF	4.8pF	100Vdc	White

金电容

Panasonic_SD 系列金电容





EECS0HD334V



EECS0HD224H

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量(F)	V.DC	H*Dia	Cap. Range (F)	Lead Pitch(mm)
18589	EECS0HD104V	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.10F	5.5V	11.5*5mm	0.080 to 0.180F	5mm
20127	EECS0HD223H	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.022F	5.5V	11.5*5.5mm	0.0176 to 0.0396F	10mm
18587	EECS0HD223V	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.022F	5.5V	11.5*5mm	0.0176 to 0.0396F	5mm
20128	EECS0HD224H	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.22F	5.5V	11.5*5.5mm	0.176 to 0.396F	10mm
18590	EECS0HD224V	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.22F	5.5V	11.5*5mm	0.176 to 0.396F	5mm
18591	EECS0HD334V	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.33F	5.5V	11.5*5mm	0.264 to 0.594F	5mm
18588	EECS0HD473V	Panasonic	Psnasonic_金电容	0.047F	5.5V	11.5*5mm	0.0376 to 0.0846F	5mm




Panasonic_SG 系列金电容



Panasonic

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	H*Dia	V.DC	电容量(F)	Cap. Range (F)	Lead Pitch(mm)
18593	EECS5R5V105	Panasonic	Psnasonic_金电容	20.5*19.0*5.0mm	5.5V	1.0F	0.80 to 1.80F	5mm
18594	EECS5R5V155	Panasonic	Psnasonic_金电容	20.5*5.0mm	5.5V	1.5F	1.20 to 2.70F	5mm
18592	EECS5R5V474	Panasonic	Psnasonic_金电容	20.5*5.0mm	5.5V	0.47F	0.376 to 1.41F	5mm

Panasonic_F 系列金电容



Panasonic

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	H*Dia	V.DC	电容量(F)	Cap. Range (F)	Lead Pitch(mm)
18596	EECF5R5H104	Panasonic	金电容	9.5*13.5mm	5.5V	0.10F	0.080 to 0.180F	5mm
18599	EECF5R5H105	Panasonic	金电容	9.5*21.5mm	5.5V	1.00F	0.80 to 1.80F	5mm
18595	EECF5R5H473	Panasonic	金电容	6*13.5mm	5.5V	0.047F	0.0376 to 0.0846F	5mm
18597	EECF5R5H474	Panasonic	金电容	9.5*21.5mm	5.5V	0.47F	0.376 to 0.846F	5mm
18598	EECF5R5H684	Panasonic	金电容	9.5*21.5mm	5.5V	0.68F	0.476 to 1.224F	5mm







Panasonic_NF 系列金电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	H*Dia	Lead Pitch(mm)	V.DC	电容量(F)	Cap. Range (F)
28339	EECF5R5U104	Panasonic	金电容	13.5*7.5mm	5	5.5V	0.1F	0.08 TO 0.18
28341	EECF5R5U105	Panasonic	金电容	21.5*8mm	5	5.5V	1F	0.8 TO 1.8
28340	EECF5R5U224	Panasonic	金电容	21.5*7.5mm	5	5.5V	0.22F	0.176 TO 0.396
28338	EECF5R5U473	Panasonic	金电容	21.5*7.5mm	5	5.5V	0.047F	0.376 TO 0.0846
15202	EECF5R5U474	Panasonic	金电容	0.47F	5.5V	21.5*8mm	0.376 TO 1.410	5

ELNA_金电容




ELNA®

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	H*Dia	Lead Pitch(mm)	V.DC	电容量(F)	类型
20125	DB-5R5D104	ELNA	金电容	13.5 x 7.5	5mm	5.5V	0.1F	DB
20126	DB-5R5D105	ELNA	ELNA 金电容	13.5 x 7.5	5mm	5.5V	1F	DB
38958	DB-5R5D224	ELNA	金电容	13.5 x 7.5 mm	5mm	5.5V	0.22F	DB
38959	DB-5R5D334	ELNA	金电容	13.5 x 7.5 mm	5mm	5.5V	0.33F	DB
38956	DB-5R5D473	ELNA	金电容	13.5 x 7.5 mm	5mm	5.5V	0.047F	DB
38960	DB-5R5D474	ELNA	金电容	21.5*8.0mm	5mm	5.5V	0.47F	DB
38966	DX-5R5H104	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.1F	DX
38969	DX-5R5H224	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.22F	DX
38972	DX-5R5H334	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.33F	DX
38963	DX-5R5H473	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.047F	DX
38967	DX-5R5L104	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.1F	DX
38970	DX-5R5L224	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.22F	DX
38973	DX-5R5L334	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.33F	DX
38964	DX-5R5L473	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.047F	DX
38965	DX-5R5V104	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.1F	DX
38974	DX-5R5V105	ELNA	金电容	19.0*20.5mm	5mm	5.5V	1F	DX
38968	DX-5R5V224	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.22F	DX
38971	DX-5R5V334	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.33F	DX
38961	DX-5R5V473	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.047F	DX
38980	DXJ-5R5H104	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.1F	DXJ
38983	DXJ-5R5H224	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.22F	DXJ
38987	DXJ-5R5H334	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.33F	DXJ
38977	DXJ-5R5H473	ELNA	金电容	11.5*5.0mm	5mm	5.5V	0.047F	DXJ
38981	DXJ-5R5L104	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.1F	DXJ
38984	DXJ-5R5L224	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.22F	DXJ
38988	DXJ-5R5L334	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.33F	DXJ
38978	DXJ-5R5L473	ELNA	金电容	11.5*12.4mm	5mm	5.5V	0.047F	DXJ
38979	DXJ-5R5V104	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.1F	DXJ
38982	DXJ-5R5V224	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.22F	DXJ
38985	DXJ-5R5V334	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.33F	DXJ
38976	DXJ-5R5V473	ELNA	金电容	11.5*13.0mm	5mm	5.5V	0.047F	DXJ

Hi-teck_金电容



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



3R3D6F22-VL

5R5D20F100

使用温度范围(℃): -20~+70

使用电压 (V): 5.5

电容量 (F): 1.0 20%

直流电内阻 (Ω): ≤30Ω

泄漏电流 (mA): ≤0.1

温度特性:

-20℃: 电容量 - 在标准起始值的50%以上; 内阻 - 在标准起始值的6倍值以下; 70℃: 电容量 - 在标准起始值的范围内; 内阻 - 在标准起始值的5倍值以下;

充电放电特征: 电容量 - 1.0F; DC内阻 - 30Ω; 耐湿性: 电容量 - 在标准起始值的80%以上; 内阻 - 在标准起始值的范围内

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	类型	H*Dia	Lead Pitch(mm)	V.DC	电容量(F)
39040	3R3D6F22-VL2	Hiteck	金电容	VL2	2.5*6.8mm	2	3.3V	0.22F
39039	3R3D6F22-VL3	Hiteck	金电容	VL3	2.5*6.8mm	2	3.3V	0.22F
23184	5R5D12F40-H	Hiteck	金电容	H	5.0*12.7mm		5.5V	0.40F
23191	5R5D12F40-V	Hiteck	金电容	V	5.0*12.7mm		5.5V	0.40F
23204	5R5D12F47-H	Hiteck	金电容	H	5.5*12.8mm	5.5	5.5V	0.47F
23216	5R5D12F47-V	Hiteck	金电容	V	5.5*12.8mm	5.5	5.5V	0.47F
39084	5R5D20F100-H	Hiteck	金电容	H	5*20.5mm	20.6mm	5.5V	1.0F
39085	5R5D20F180-H	Hiteck	金电容	H	6.5*20.5mm		5.5V	1.8F



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5729594

E-mail: 台湾: e100y.sale@msa.hinet.net

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

5-31