



PC板+感光系统+PCB电钻

感光电路板 单层感光电路板



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 独家使用高品质，高感度感光剂。
- 膜厚较厚，颜色较深，现象结果易判断，成功率高。
- 曝光快速
60-90秒（曝光机）
6-10分钟（日光灯）
- 曝光处膜面会变色
- 标准尺寸：
THICKNESS 1.6mm COPPER FOIL 1 OZ. 114*165
- 材质：
GS:FR4 玻纤单面板

100Y 编号	厂商编号	说明	Size
2550	114165-S-1.6mm	玻单感光电路板 - 厚:1.6mm	11.4*16.5
2553	15*25	玻璃纤维单面感光电路板	15*25
8602	1525-S-1.6mm	玻单感光电路板- 厚:1.6mm	15*26
2863	1530-S-0.8mm	玻单感光电路板- 厚:0.8mm	15*30
12116	1530-S-1.6mm	玻单感光电路板 厚:1.6mm	15*30
14772	2030-S-1.6mm	玻单感光电路板 厚:1.6mm	20*30

双层感光电路板



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 独家使用高品质，高感度感光剂。
- 膜厚较厚，颜色较深，现象结果易判断，成功率高。
- 曝光快速
60-90秒（曝光机）
6-10分钟（日光灯）
- 曝光处膜面会变色
- 标准尺寸：
THICKNESS 1.6mm COPPER FOIL 1 OZ. 150*300
- 材质：
GS:FR4 玻纤双面板

100Y 编号	厂商编号	说明	Size
13191	1015-Double-0.4	玻璃纤维双面电路板	10*15*0.4mm
5776	114165-D-1.6mm	玻双感光电路板 厚:1.6mm	11.4*16.5*1.6
5777	1525-D-1.6mm	玻双感光电路板- 厚:1.6mm	15*25
12919	1530-D-0.4mm	玻双感光电路板- 厚:0.4mm	15*30
8603	1530-D-1.6mm	玻双感光电路板- 厚:1.6mm	15*30
34926	2030-D-1.6mm	玻双感光电路板- 厚:1.6mm	20*30
2552	GD1530-D-0.8mm	玻双感光电路板- 厚:0.8mm	15*30
20115	PP114165-S-1.6mm-电木	电木 单感光电路板 - 厚:1.6mm	11.4*16.5

曝光机 曝光机



- UV荧光光源，曝光仅需60秒
- 双面真空曝光，对位容易，曝光一次完成。
- 电子线性210秒，数位999秒两种定时器可供选择。
- 曝光完成由音响提示（仅数位式提供）。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
6253	KVB-30D-110V	双层真空曝光机/AC110V
28509	KVB-30D-220V	双层真空曝光机 220Vac

铜箔板 铜箔板



玻璃纤维双面铜箔板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Size
2760	10*10*1.6-Single	玻璃纤维单面铜箔板 10*10cm 厚:1.6mm	
10513	10*20*1.6-Double	玻璃纤维双面铜箔板	
10512	10*20*1.6-Single	玻璃纤维单面铜箔板	
18142	20*30*1.6-Double	玻璃纤维双面铜箔板	20*30cm 厚:1.6mm
10511	20*30*1.6-Single	玻璃纤维单面铜箔板 20*30cm 厚:1.6mm	
12896	32*26*1.6-Single	玻璃纤维单面铜箔板 32*26cm 厚:1.6mm	

Pc板贴带 Pc板贴带



产品名称: 3M 测试胶纸, 测试胶带
原产地: 美国, 日本等
描述:
特点: 1. 粘性均匀
2. 粘性长期稳定。
3. 分高中低三种黏度可供选择。
用途: 1. 测试印刷油墨的附着力强度
2. 测试油漆的附着力强度。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

3M

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	W(mm)
15148	600-19W	3M	测试胶带	66



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板贴带



Pc板贴线

100Y 编号	厂商编号	说明	W(mm)
8241	T0.5	PC 板贴线/0.5mm	
9749	T0.6	PC 板贴线	
2893	T0.8	PC 板贴线	0.8mm
4574	T1.0	PC 板贴线	
9753	T1.2	PC 板贴线	
9750	T1.3	PC 板贴线	
9752	T1.4	PC 板贴线	
13754	T1.6	PC 板贴线	1.6mm
9751	T1.8	PC 板贴线	
7774	T2.0	PC 板贴线	2.0mm
7775	T2.5	PC 板贴线	
9748	T3.0	PC 板贴线	3..0

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Pc板蚀刻用品 PCB 蚀刻机



ET-20



Heater

加热器

加热器被预先设定对一个有效的温度50度
温控加热器150W

100Y 编号	厂商编号	说明
34928	ET-20	蚀刻机+充气机+加热器/ 110V
13263	加热器	3215A 蚀刻机 ET-10 之加热器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PCB 处理化学用品



参考事项:

1. 蚀刻剂一包约刻蚀10*15单面感光板10-20片。
2. 新液无颜色蚀刻后药液会变蓝色, 依蓝色深浅约略可判断药液新旧。
3. 蚀刻液会产生气泡, 此为正常现象。
4. 液温越高蚀刻越快, 但请勿超过60度, (蚀刻铜箔时本身也会发热升温)
5. 新液蚀刻一片约需6分钟(液温50度), 如超过45分钟尚未能蚀刻完全, 请换新蚀刻液。
6. 废气蚀刻液请用另售的蓝色废液处理剂处理。

100Y 编号	厂商编号	说明
47822	EB-750	蓝色环保蚀刻液 190g

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



参考事项:

1. 液温: 15度到30度温高则显像快, 但请勿超过30度
2. 显像液容器不与蚀刻液容器混用
3. 显像液经显像后请于24小时内使用, 超过时间, 显像速度会变慢甚至失效
4. 液的疲劳: 随显像的次数, 显像的时间会渐次增长。
5. 液的寿命: 普通50克显像剂可使用20片左右的小块感光电路板
6. 显像时间: 随感光电路板制造后所经过的时间而使显像时间增长

100Y 编号	厂商编号	说明
2864	DP50	显像剂 50g Negative-acting photo resist liquid



外观特性:

棕色至黑色的固体或深红棕色的液体(溶液)。
五气味或稍有酸味。

100Y 编号	厂商编号	说明
47674	ES20L	氯化铁
2546	ES500	氯化铁

PCB 电路板修补工具



CW2200MTP



CW2200STP

特点:

- 唯一组分系统
- 高电导率
- 快速的干燥高度依附电路板
- 操作温度 400°F (205°C)

应用:

- 电路踪影修理
- 无焊剂连接组分
- EMI保护
- 可软焊终止
- 原型修改快

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
45527	CW2200MTP	Chemtronics	Circuitworks_导电银漆笔
23294	CW2200STP	Chemtronics	Chemtronics_导电银漆笔-日制

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

PCB 电路板修补工具



特点:

- 高电导率
- 优秀导热性
- 提供保护抗磨损
- 保留稳定在宽温度范围; -70 to 485°F (-57 to 252°C)
- 保护免受湿气和腐蚀
- 黏度对温度变化非常低

应用:

- 分站开关或开关断路器
- 从变压器热扩散
- 可调整接触速度低或中等
- 静态接地在封印或O环
- 延长转动的开关寿命

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
18634	CW7100	Chemtronics	Circuitworks_银导电膏



特点:

- 只要求薄膜, 使SCP 经济在使用中。
- 电导率好和表面抵抗力低。
- 优秀黏附力对大范围材料。
- 在室温养护。


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2621	SCP03B	ELECTROLUB	导电修补银漆 1.7ml

万用电路板 万用PC板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
20138	100YPC-1	PC 板		100*100*1.6mm	2.0mm	单	N
29907	100YPC-2	万用 PC 板	玻璃纤维	114*114*1.6mm	2.54mm	双面	Y
43512	100YPC-3	万用 PC 板	玻璃纤维	100*100*1.0mm	2.0mm	单	N
16158	IMC02-5147	单面 PC 板	FR-4	150*50*1.6mm	-	单	NO
2826	JO300	PC 板/300 孔/4.7cm	电木板	73L*47W*1.6D	2.54	单面	N
14806	KT-1016	PC 单面板	玻璃纤维	160*100mm	2.54	单面	N
34659	KT112CS	PC 单面板	电木	160*100mm	2.54	单面	N
42403	KT210	PC 双面万用板		143.12*119.85*15.71		双面	
16036	MJQ1284	PC 板		150*50*1.6mm			
3777	PC-200	PC 双面板	玻璃纤维	104L*60W*1.6(mm)	2.0	双层	Y
2733	PC-207903	PC 万用板	FR-4	155mmL*113mmW	2.54	双	Y
2734	PC-207906	PC 万用板	玻璃纤维	155L*113W*1.6D(mm)	2.54	双层	Y

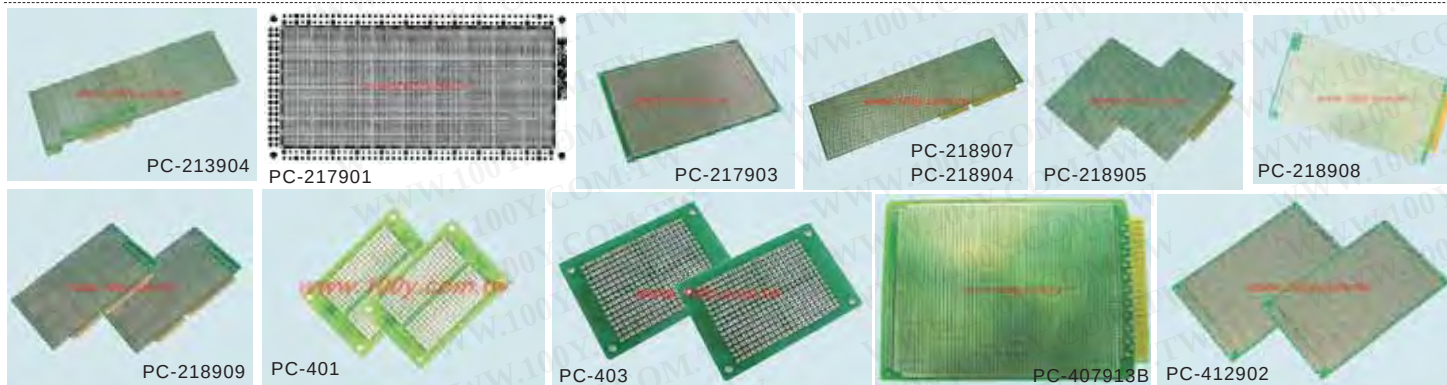

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
2183	PC-213904	PC 万用板	FR-4	292L*79W(mm)	2.54	双	Y
6567	PC-217901	PC 双面万用板	玻璃纤维	127L*64W*1.5D	1.27	双	Y



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

万用PC板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
3779	PC-217903	PC 双面板	玻璃纤维	204L*128W*1.00D	2.54	双面	Y
3783	PC-218904	PC 万用板	FR-4	330L*102W(mm)	2.54	双面	Y
3980	PC-218905	PC 万用板	玻璃纤维	140L*102W*1.6D(mm)	2.54	双层	Y
3119	PC-218907	PC 万用板	FR-4	216L*102W(mm)	2.54	双	Y
3782	PC-218908	PC 万用板	FR-4	205L*113W(mm)	2.54	双	Y
4800	PC-218909	PC 双面板	玻璃纤维	181L*102W*1.6D(mm)	2.54	双面	Y
12701	PC-401	PC 万用板	RF-4	71*46	2.54	双	Y
3778	PC-403	PC 双面万用板	玻璃纤维 PC 双面万用板	71L*47W*1.5D(mm)	2.54	双面	Y
28425	PC-407913B	PC 双面万用板	玻璃纤维	155x113x1.6mm	2.54	双面	Y
3781	PC-412902	PC 单面万用板	FR-4	161*101*1.5mm	2.54	单层	N



PC-412903



PC-412904



PC-415903

- FR-4 Epoxy 玻璃基底, 0.062" thick
- 焊剂镀, 2 盎司铜。
- 耐久的保形涂层。
- 金子被镀的边缘连接器。

- 镀通孔。
- 准确丝绸屏蔽& 位置标号。
- 0.042" DIA. Hole
- 0.1" 孔间距

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
2736	PC-412903	PC 万用板	玻璃纤维	160L*100W*1.6D(mm)	2.54	单面	N
16591	PC-412904	PC 万用板	玻璃纤维	160L*100W*1.6D(mm)	2.54	双面	Y
4802	PC-415903	PC 单面万用板	玻璃纤维	220L*114W*1.5(mm)	2.54	单面	N



PC-434903



PC-434903S



PC-462903



PC-462904



PC-462906



PC-643



PC-CV-15P



S0284


PCB SL30



S0289



S0309




S0314




S0326


100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
3780	PC-434903	PC 双面板	玻璃纤维	331L*234W*1.6D(mm)	2.54	双面	Y
2735	PC-434903S	PC 单面板	玻璃纤维	331L*234W*1.6D(mm)	2.54	单面	N
2184	PC-462903	PC 单面万用板	玻璃纤维	95L*86W*1.6D(mm)	2.54	单层	N
2185	PC-462904	PC 万用板	玻璃纤维	95L*86W(mm)	2.54	单	N
14923	PC-462906	PC 万用板	FR-4	95L*86W(mm)	2.54	单	N
3326	PC-643	PC 双面万用板	玻璃纤维	103L*60W*1.5D(mm)	2.54	双面	Y
16037	PC-CV-15P	PC 万用板		322*112			
2665	PCBSL30	大圆点 万用板	电木	100*200	5.64	单面	N
2664	S0284	小圆点 万用板	电木板	125*80	5.08	单面	N
2675	S0289	900 IC 板 T-2006B 单	电木板	85L*85W*1.6D	2.54	单面	N
6578	S0309	PC 万用板 T-1005 双面	FR-4		2.54	双	Y
5570	S0314	万用板 T-1015 双面	玻璃纤维	210L*126W*1.6Dmm	2.54	双面	Y
2666	S0326	PC 板	FRP	214*109*1.5mm	2.54	双面	Y



T-1003



T-1019




T-1029




T-1033



T-1041



T-1042



T-1050



T-1050



T-1052



T-1053

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
27061	T-1003	PC 万用板	FR-4	160L*110W(mm)	2.54	单	N
2668	T-1019-单面	单面万用板	FRP	215*215*1.6	2.54	单面	N



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻


万用PC板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
13332	T-1029	电脑万用板 T-1029	FR-4	46*72mm	2.54	双	Y
2662	T-1033	T-1033PC 万用板	FR-4	102*163mm	2.54	单	N
2667	T-1041-单面	PC 单面板	玻璃纤维	214*109*1.6	2.54	单面	N
5569	T-1042-单面	PC 单面万用板	FR-4	210*300*1.5	2.54	单	N
14389	T-1050	电脑万用板	万用板 T-1050	72*46mm	2.54	双	Y
14693	T-1050-中	PC 双面板	玻璃纤维	85*95mm	2.54	双面	Y
14377	T-1052	PC 双面板	玻璃纤维	101*162*1.6mm	2.54	双面	Y
10014	T-1053	PC 单面万用板	玻璃纤维	223L*115W*1.2D	2.54	单面	N

金手指

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

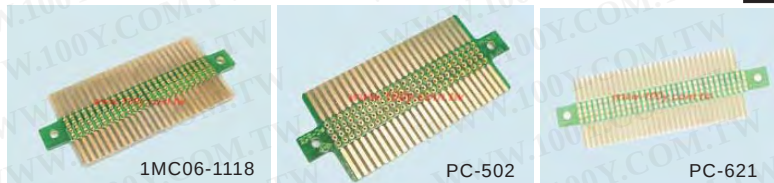

- FR-4 Epoxy 玻璃基底, 0.062 " thick
- 焊剂镀, 2 盎司铜。
- 耐久的保形涂层。
- 金子被镀的边缘连接器。
- 镀通孔。
- 准确丝绸屏蔽& 位置标号。
- 0.042 " DIA. Hole
- 0.1 " 孔间距

100Y 编号	厂商编号	说明	L*W*D(mm)
6875	1MC06-1118	PC 万用板	83L*35W(mm)
6565	PC-502	PC 万用板	84L*36W(mm)
3775	PC-621	PC 万用板	102L*36W(mm)

微处理机汇流排相容卡和附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



K29-37P


- 适合标准PC/XT/AT 案件
- 为巩固卡片入公共汽车槽孔
- 能被使用 I/O扩展卡片



100Y 编号	厂商编号	说明
16825	K29-09P/09P-2cm	铁片 9P/9P 双孔-2cm
15933	K29-37P	D-Type 挡板
28323	K29-B148-4	B148-4 挡板

PC板配件(塑胶间隔柱) 有底座塑胶柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

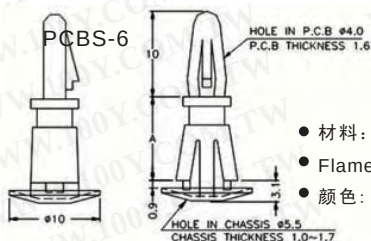


- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
41204	PCBS-6		PC 板平底隔离柱
41202	RCM-7		PC 板平底隔离柱
1796	RS-14	KSS	PC 板平底隔离柱
29979	RS-5	KSS	PC 板平底隔离柱

Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	A	B	C	D	E	F	G	Package
ACB-2.5	2.5	11.5	1.4	1.5	2.8	2.0	9.1	1000
ACB-3	3.2	11.6	1.2		3.2	2.2	9.2	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46546	ACB-2.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 2.5mm
46547	ACB-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm





服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

Pc板塑胶间隔柱


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No	A	B	C	D	Package
ACB-5	5.0	11.7	1.3	1.8	1000
ACB-68	68.0	11.3	1.3	1.4	250

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46548	ACB-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
46550	ACB-68	PC 板塑胶间隔柱 (250PCS/包) A 高度 68.0mm



Part No.	A	Package
ASR-6	6.4	500
ASR-11	11.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47838	ASR-11	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 11.0mm
47837	ASR-6	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 6.4mm

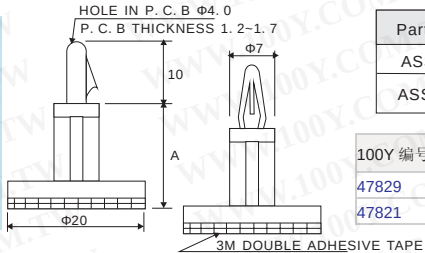

Part No.	A	Package
ASS-5	5.4	500
ASS-15	16.3	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47829	ASS-15	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 16.3mm
47821	ASS-5	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 5.4mm



Part No.	A	B	Package
BS-6	6.4	4.8	1000
BS-28	29.0	25.9	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47531	BS-28	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 29.0mm
47529	BS-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.4mm

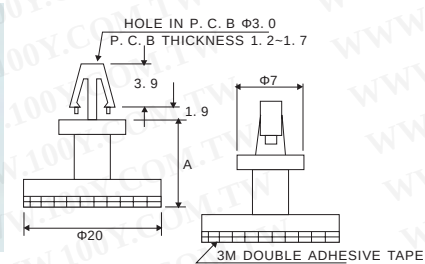

Part No.	A	Package
BSS-6	6.5	1000
BSS-9	8.9	
BSS-12	12.8	



- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47835	BSS-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.8mm
47833	BSS-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.5mm
47834	BSS-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.9mm



Pc板塑胶间隔柱

100Y 编号	厂商编号	说明
46513	CBS-28	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 28.6mm
46511	CBS-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.6mm



PART NO	PACKAGE
CBSS-7	2000


- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46244	CBSS-7	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)

Pc板塑胶间隔柱



详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

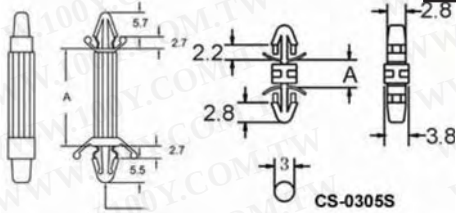


Item No.	Space between	Packing
CS-0305	4.8(3/16")	100pcs (1000pcs)
CS-0406	6.4(1/4")	
CS-0610	9.6(3/8")	
CS-1219	19.1(3/4")	

- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39991	CS-0305S	KSS	PC 板间隔柱
18356	CS-0406	KSS	PC 板间隔柱
39461	CS-0610	KSS	PC 板间隔柱
39462	CS-1219	KSS	PC 板间隔柱



Part No.	A	B	Package
DCB-2	2.0	6.5	2000
DCB-3	3.0	6.8	1000
DCB-8	8.0	6.8	

- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47287	DCB-2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.0mm
47325	DCB-3D	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.0mm
47301	DCB-8(2)	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No.	A	Package
DCC-2	2.0	2000
DCC-6.5	6.5	1000

- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47326	DCC-2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.0mm
47331	DCC-6.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.5mm



PART NO	PACKAGE
DRCB-18	1000


- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46008	DRCB-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



PC板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A高度


100Y 编号	厂商编号	说明
47855	DVDS-12	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 12.7mm
47854	DVDS-9	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 9.4mm



PART NO	PACKAGE
ES-1	1000

- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47516	ES-1	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



PART NO	PACKAGE
ESS-1	1000

- Material: Nylon 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- Color: natural


100Y 编号	厂商编号	说明
47517	ESS-1	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

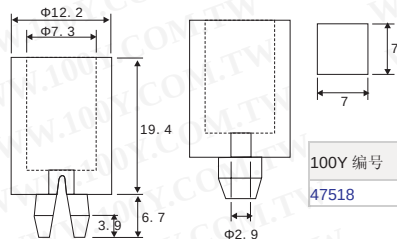

PART NO	PACKAGE
ESS-19	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47518	ESS-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



PART NO	PACKAGE
ESS-7.6	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47519	ESS-7.6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No.	A	Package
ETS-3.2	3.2	2000
ETS-19	19.1	1000


- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47521	ETS-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.1mm
47520	ETS-3.2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.2mm



PC板塑胶间隔柱 (500PCS/包)


100Y 编号	厂商编号	说明
47856	KES-15	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)



Part No.	A	Package
LAS-25	25.4	1000
LAS-35	34.9	500
LAS-3	3.5	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46544	LAS-25	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.4mm
46543	LAS-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm
46545	LAS-35	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 34.9mm



Part No.	A	Package
LBS-3	3.2	1000
LBS-19	19.0	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46541	LBS-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.0mm
46540	LBS-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm

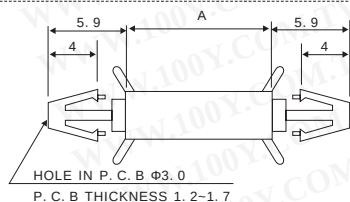

Part No.	A	Package
LCA-6	6.3	1000
LCA-8	8.0	
LCA-10	10.0	
LCA-12	12.7	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46120	LCA-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46121	LCA-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
46118	LCA-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
46119	LCA-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm

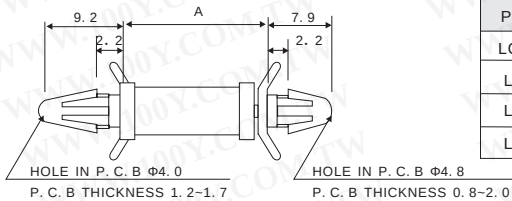

Part No.	A	Package
LCB-10	10.0	1000
LCB-5	5.0	
LCB-6	6.3	
LCB-8	8.0	


- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46447	LCB-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46444	LCB-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
46445	LCB-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
46446	LCB-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm



PC板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)


100Y 编号	厂商编号	说明
48219	LCBL-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

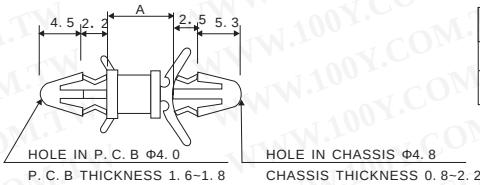

Part No.	A	Package
LCBS-4	4.0	1000
LCBS-45	45.0	500

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46515	LCBS-4	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.0mm
46517	LCBS-45	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 45.0mm

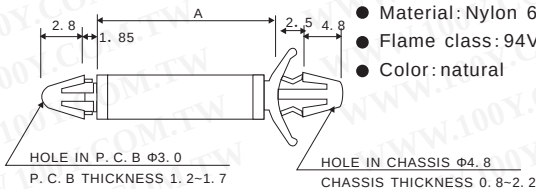

- Material: Nylon 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- Color: natural

Part No.	A	Package	Part No.	A	Package
LCBT-3	3.2	1000	LCBT-12	12.0	1000
LCBT-5	4.8		LCBT-14	14.0	
LCBT-6	6.3		LCBT-16	16.0	
LCBT-8	8.0		LCBT-18	18.0	
LCBT-10	10.0		LCBT-25	25.0	

100Y 编号	厂商编号	说明
46302	LCBT-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46303	LCBT-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
46305	LCBT-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
46307	LCBT-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm
46308	LCBT-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
46309	LCBT-25	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.0mm
46295	LCBT-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm
46297	LCBT-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm
46299	LCBT-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
46300	LCBT-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm

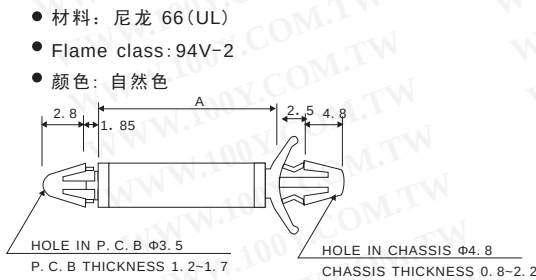

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

Part No.	A	Package	Part No.	A	Package
LCBU-3	3.2	1000	LCBU-12	12.0	1000
LCBU-5	4.8		LCBU-14	14.0	
LCBU-6	6.3		LCBU-16	16.0	
LCBU-8	8.0		LCBU-18	18.0	
LCBU-10	10.0		LCBU-25	25.0	



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com


Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
46345	LCBU-10	
46329	LCBU-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46346	LCBU-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
46347	LCBU-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
46348	LCBU-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm
46349	LCBU-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
46350	LCBU-25	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.0mm
46321	LCBU-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm
46322	LCBU-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm
46324	LCBU-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
46327	LCBU-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm



LCBY

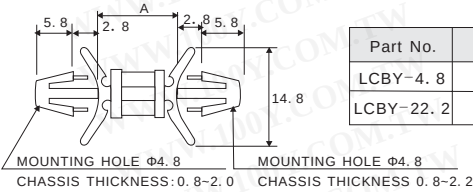


Part No.	A	Package
LCBY-4.8	4.8	1000
LCBY-22.2	22.2	

- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46520	LCBY-22.2	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 22.2mm
46518	LCBY-4.8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm



LCC



- 材料：尼龙 66(UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


Part No.	A	Package
LCC-69	69.0	500
LCC-71	71.2	
LCC-72	72.0	
LCC-74	74.2	
LCC-80	80.0	
LCC-3S	3.0	2000
LCC-3	3.5	
LCC-4	5.0	
LCC-5	5.0	
LCC-25	25.0	1000
LCC-27	27.0	
LCC-30	30.0	
LCC-34	34.0	

Part No.	A	Package
LCC-6S	6.0	1000
LCC-6	6.4	
LCC-8	8.0	
LCC-10S	10.0	
LCC-10	10.5	
LCC-11.5	11.5	
LCC-12S	12.0	
LCC-12	12.7	
LCC-14	14.0	
LCC-15	15.9	
LCC-18	18.0	
LCC-19	19.0	
LCC-20	20.0	

100Y 编号	厂商编号	说明
46414	LCC-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.5mm
46410	LCC-10S	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46416	LCC-11.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.5mm
46418	LCC-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
46417	LCC-12S	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 12.0mm
46419	LCC-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
46420	LCC-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
46421	LCC-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
46422	LCC-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.0mm
46423	LCC-20	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 20.0mm
46424	LCC-25	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.0mm
46426	LCC-27	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 27.0mm
46359	LCC-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm
46427	LCC-30	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 30.0mm
46428	LCC-34	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 34.0mm
46358	LCC-3S	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.0mm
46401	LCC-4	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
46402	LCC-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
46406	LCC-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.4mm
46429	LCC-69	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 69.0mm
46404	LCC-6S	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.0mm
46430	LCC-71	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 71.2mm
46431	LCC-72	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 72.0mm
46432	LCC-74	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 74.2mm
46407	LCC-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
46433	LCC-80	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 80.0mm

Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw




Part No.	A	Package
LCD-3	3.2	2000
LCD-4	4.0	
LCD-5	4.8	1000
LCD-6	6.4	
LCD-7	7.0	
LCD-8	8.0	
LCD-9	9.6	
LCD-11	11.2	

Part No.	A	Package
LCD-12	12.7	1000
LCD-16	16.0	
LCD-19	19.1	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46236	LCD-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.2mm
46237	LCD-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
46238	LCD-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm
46239	LCD-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.1mm
46222	LCD-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.2mm
46227	LCD-4	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 4.0mm
46229	LCD-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm
46231	LCD-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.4mm
46232	LCD-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
46233	LCD-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
46235	LCD-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.6mm



Part No.	A	Package
LCEO-5	4.74	1000
LCEO-6	6.35	
LCEO-9	9.52	
LCEO-12	12.7	
LCEO-15	15.87	
LCEO-19	19.05	
LCEO-22	22.22	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46439	LCEO-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
46440	LCEO-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.87mm
46441	LCEO-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.05mm
46442	LCEO-22	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 22.22mm
46436	LCEO-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.74mm
46437	LCEO-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.35mm
46438	LCEO-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.52mm



Part No.	A	Package
LCF-3	3.2	1000
LCF-5	5.0	
LCF-6	6.35	
LCF-7	7.0	
LCF-8	8.0	
LCF-9	9.5	
LCF-11	11.2	


Part No.	A	Package
LCF-12	12.0	1000
LCF-15	15.0	
LCF-16	16.0	
LCF-17	17.0	
LCF-20	20.2	
LCF-22	22.2	
LCF-25	25.4	

100Y 编号	厂商编号	说明
46016	LCF-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.2mm
46017	LCF-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
46018	LCF-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.0mm
46019	LCF-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm
46020	LCF-17	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 17.0mm
46021	LCF-20	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 20.2mm
46022	LCF-22	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 22.2mm
46023	LCF-25	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.4mm
46010	LCF-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm
46011	LCF-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
46012	LCF-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.35mm
46013	LCF-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
46014	LCF-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
46015	LCF-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.5mm



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱

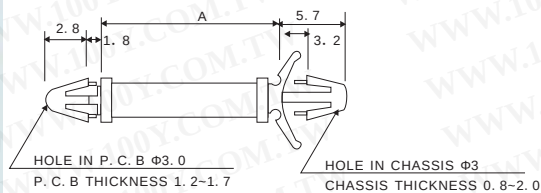


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Part No.	A	Package
LCG-3	3.2	1000
LCG-5	4.8	
LCG-6	6.4	
LCG-8	7.9	
LCG-9	9.5	
LCG-11	11.1	
LCG-12	12.7	

Part No.	A	Package
LCG-14	14.3	1000
LCG-15	15.9	
LCG-19	19.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46029	LCG-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.1mm
46030	LCG-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
46031	LCG-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.3mm
46032	LCG-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
46033	LCG-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.0mm
46024	LCG-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm
46025	LCG-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm
46026	LCG-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.4mm
46027	LCG-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.9mm
46028	LCG-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.5mm



Part No.	A	Package
LCH-3	3.5	2000
LCH-5	5.0	
LCH-6	6.3	
LCH-7	7.4	1000
LCH-10	10.0	
LCH-11	11.0	
LCH-12	12.7	
LCH-15	15.9	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46131	LCH-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46133	LCH-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.0mm
46135	LCH-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
46136	LCH-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
46123	LCH-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.5mm
46124	LCH-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
46129	LCH-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
46130	LCH-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.4mm

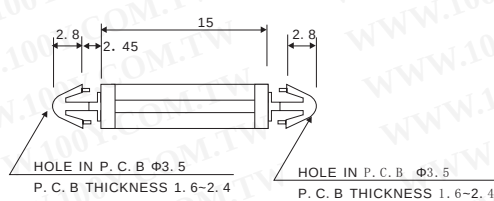

Part No.	Package
LCI-15 (2)	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

Part No.	Product No.	Description
46257	LCI-15(2)	PC SPACER SUPPORT



Part No.	A	Package
LCI-5.5	5.5	1000
LCI-6	6.0	
LCI-6.5	6.35	
LCI-7	7.0	
LCI-8	8.0	
LCI-9	9.0	
LCI-10	10.0	
LCI-11	11.0	
LCI-12	12.0	
LCI-15	15.0	

Part No.	A	Package
LCI-2.5	2.5	2000
LCI-3	3.0	
LCI-3.5	3.5	
LCI-4	4.0	
LCI-4.5	4.5	
LCI-5	5.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46290	LCI-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
46291	LCI-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.0mm
46292	LCI-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com




PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	说明
46293	LCI-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.0mm
46257	LCI-15(2)	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)
46263	LCI-2.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.5mm
46264	LCI-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.0mm
46265	LCI-3.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.5mm
46266	LCI-4	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 4.0mm
46267	LCI-4.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 4.5mm
46269	LCI-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
46270	LCI-5.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.5mm
46283	LCI-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.0mm
46284	LCI-6.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.35mm
46286	LCI-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
46287	LCI-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
46289	LCI-9	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 9.0mm

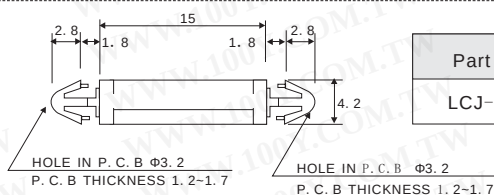

Part No	Package
LCJ-15	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46138	LCJ-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

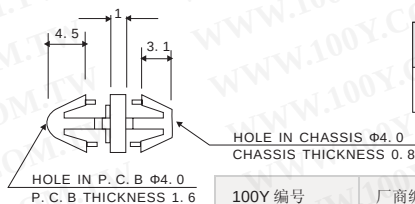

Part No	Package
LCK-1	2000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46435	LCK-1	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)

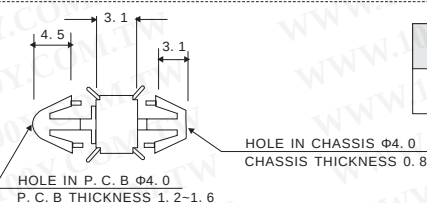

Part No	Package
LCL-3.2	2000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46434	LCL-3.2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)



Part No	Package
LCMM-4	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47864	LCMM-4	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

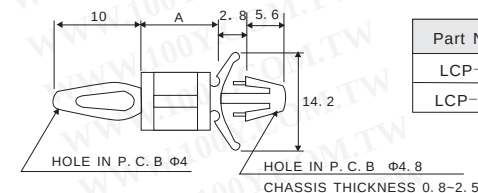

Part No.	A	Package
LCP-9	9.5	1000
LCP-22	22.2	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46528	LCP-22	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 22.2mm
46527	LCP-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.5mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw


深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱

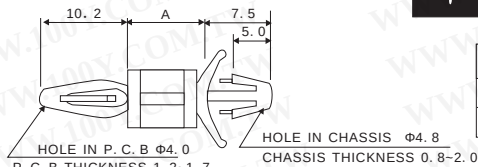


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Part No.	A	Package
LCS-3	3.5	1000
LCS-35	34.9	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46524	LCS-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm
46525	LCS-35	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 34.9mm

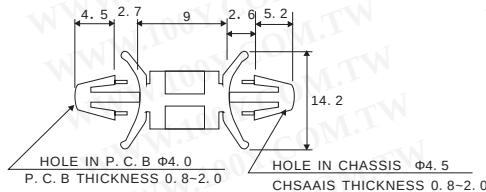

Part No	Package
LCT-9	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46443	LCT-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No	Package
LCV-6	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色



100Y 编号	厂商编号	说明
46009	LCV-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

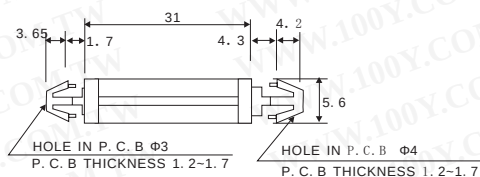

Part No	Package
LCX-31	2000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46356	LCX-31	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

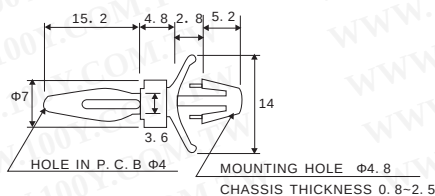

Part No	Package
LCY-4.8	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46526	LCY-4.8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

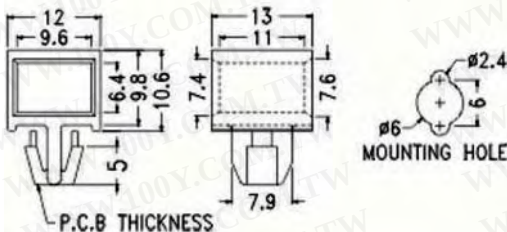

Part No.	P.C.B THICKNESS	PACKAGE
LDD-10	1.6~1.8	500
LDD-10(2)	1.8~2.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47694	LDD-10	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) P.C.B 厚度 1.6~1.8mm
47695	LDD-10(2)	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) P.C.B 厚度 1.8~2.0mm

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助,不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


26-14



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

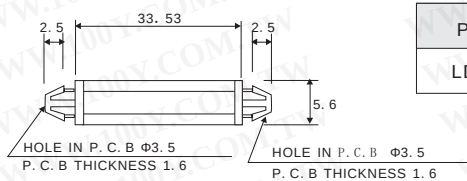

Part No	Package
LDE-33	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46206	LDE-33	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

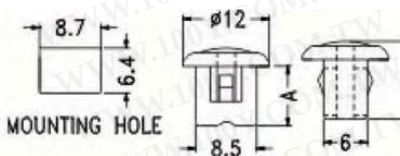

Part No.	A	B	PACKAGE
LHC-8	8.4	10.8	500
LHC-12	12.5	14.9	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47526	LHC-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.5mm
47524	LHC-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.4mm



Part No.	A	B	PACKAGE
LIO-10	10	1	2000
LIO-10.2	10.5	1.5	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47479	LIO-10	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 10mm
47482	LIO-10.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 10.5mm



Part No.	A	B	PACKAGE
MA-4	4.0	4.8	2000
MA-6.5	6.5	5.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46557	MA-4	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 4.0mm
46560	MA-6.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.5mm



Part No.	A	Package
MAD-2.2	2.2	2000
MAD-12.5	12.5	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46570	MAD-12.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 12.5mm
46568	MAD-2.2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.2mm



Part No.	A	B	PACKAGE
MADM-2	2.0	3.7	2000
MADM-12.7	12.7	3.8	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46571	MADM-12.7	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 12.7mm
46572	MADM-2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.0mm



Part No	Package
MADMK-5	2000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46575	MADMK-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com



上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻


Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	A	B	Package
MAE-5	5.0	2.5	2000
MAE-10	10.0	2.5	
MAE-5T	5.0	M3X0.5P	
MAE-10T	10.0	M3X0.5P	


100Y 编号	厂商编号	说明
46579	MAE-10	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 10.0mm 可配合 M3 螺丝
46580	MAE-10T	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 10.0mm 可配合 M3 螺丝
46577	MAE-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm 可配合 M3 螺丝
46582	MAE-5T	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm 可配合 M3 螺丝

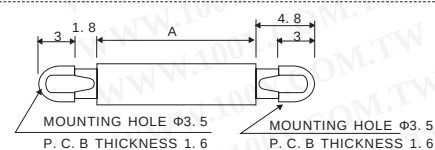

Part No.	A	Package
MAF-6	6.0	1000
MAF-16	16.0	
MAF-18	18.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46212	MAF-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm
46214	MAF-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
46209	MAF-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.0mm

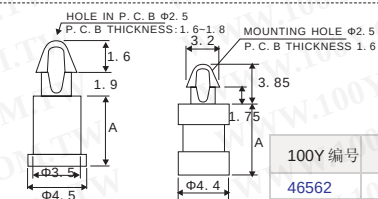

Part No.	A	Package
MAM-1.5	1.5	2000
MAM-9	9.0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46562	MAM-1.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 1.5mm
46564	MAM-9	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 9.0mm



Part No.	A	Package
MASS-2	2.0	2000
MASS-6.5	6.5	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46552	MASS-2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.0mm
46554	MASS-6.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.5mm



Part No.	Package
MBC-11	500

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47470	MBC-11	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)



Part No.	Package
MBD-10	500

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47473	MBD-10	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)



Part No.	A	B	C	Package
MBS-6	6.4	9.5	11.8	1000
MBS-11	11.0	9.0	12.0	500

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47415	MBS-11	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 11.0mm
47411	MBS-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.4mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com



上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part No.	A	Package
MSP3-3	3.2	1000
MSP3-38	38.1	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47389	MSP3-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.2mm
47392	MSP3-38	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 38.1mm



Part No	Package
MSPM-2	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47350	MSPM-24	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No.	A	Package
MSPS-3	3.2	2000
MSPS-5	4.8	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47398	MSPS-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.2mm
47400	MSPS-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm



Part No	Package
MTD-11	500

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47467	MTD-11	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)



Part No	Package
PAA-11	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47579	PAA-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No	Package
PCBS-3	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45934	PCBS-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm

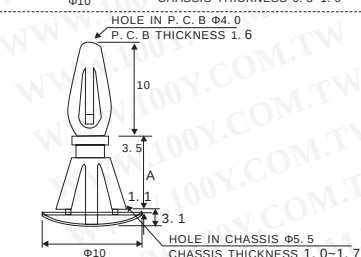

Part No.	A	Package
PCBS-6	6.3	1000
PCBS-10	10.0	
PCBS-12A	12.0	
PCBS-12	12.7	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45931	PCBS-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45933	PCBS-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
45932	PCBS-12A	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45930	PCBS-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com


Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw




Part No	Package
PCC-11	1000

Part No	Package
PCC-6	2000



- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47577	PCC-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)
47576	PCC-6	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)



Part No.	A	Package
PDC-3	3.0	2000

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46604	PDC-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.0mm



Part No	Package
PDD-6	1000

- 材料: settl
- 颜色r: ZINC plated


100Y 编号	厂商编号	说明
47580	PDD-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No	Package
PS-16	500

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47 528	PS-16	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)

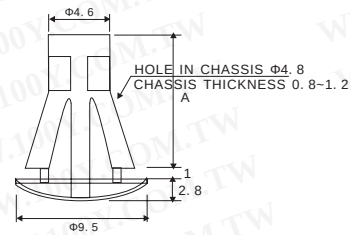


Part No.	A	Package
RAD-3	3.0	1000
RAD-6	6.3	
RAD-8	8.0	
RAD-10	10.0	
RAD-11	11.0	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45994	RAD-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45996	RAD-11	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.0mm
45989	RAD-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.0mm
45991	RAD-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
45992	RAD-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
45865	RAM-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45867	RAM-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
45866	RAM-12A	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45868	RAM-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14mm
45869	RAM-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
45870	RAM-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18mm
45871	RAM-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.0mm
45872	RAM-25	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 25.4mm
45860	RAM-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm
45874	RAM-30	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 30.0mm
45861	RAM-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
45862	RAM-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.35mm
45863	RAM-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
45864	RAM-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm

Pc板塑胶间隔柱

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw




Part No.	A	Package
RAS-5	5.4	1000
RAS-6	6.0	
RAS-7	7.0	
RAS-8	8.0	
RAS-10	10.0	

Part No.	A	Package
RAS-12	12.0	1000
RAS-14	14.0	
RAS-18	18.0	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45981	RAS-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
45976	RAS-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45978	RAS-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45980	RAS-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
45969	RAS-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.4mm
45971	RAS-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.0mm
45973	RAS-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
45974	RAS-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm

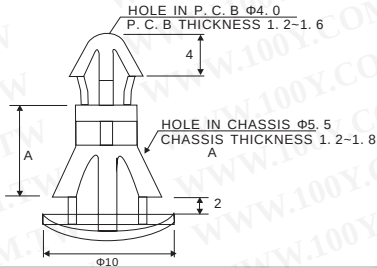


Part No.	A
RBS-6	6.0
RBS-7	7.0
RAS-8	8.0
RAS-10	10.0
RAS-12	12.0

Part No.	A
RBS-14	14.0
RBS-18	18.0

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45817	RBS-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45816	RBS-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45818	RBS-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
45820	RBS-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
45789	RBS-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.0mm
41203	RBS-7	
45815	RBS-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm

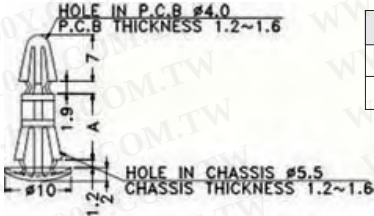

Part No.	A	Package
RBT-19	19.0	1000
RBT-28.2	28.2	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
45953	RBT-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.0mm
45954	RBT-28.2	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 28.2mm



- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45883	RCA-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45884	RCA-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45885	RCA-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
45886	RCA-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm
45875	RCA-2.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.5mm
45876	RCA-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.2mm
45877	RCA-4	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 4.0mm
45878	RCA-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
45879	RCA-6	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.0mm
45880	RCA-7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
45881	RCA-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
45882	RCA-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.0mm

Pc板塑胶间隔柱

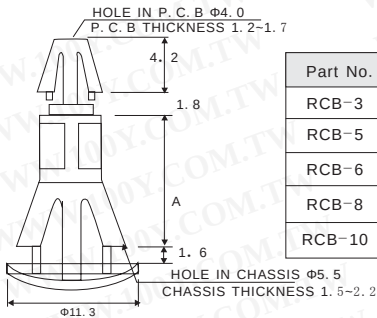


详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

Part No.	A	Package	Part No.	A	Package
RCB-3	3.5	1000	RCB-12	12.7	1000
RCB-5	5.0		RCB-15	15.9	
RCB-6	6.35		RCB-19	19.0	
RCB-8	8.0	500	RCB-25	25.4	500
RCB-10	10.0		RCB-35	35.5	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
45741	RCB-10	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 10.0mm
45742	RCB-12	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 12.7mm
45743	RCB-15	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 15.9mm
45744	RCB-19	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 19.0mm
45749	RCB-25	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 25.4mm
45723	RCB-3	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 3.5mm
45750	RCB-35	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 35.5mm
45733	RCB-5	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 5.0mm
45739	RCB-6	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 6.35mm
45740	RCB-8	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 8.0mm

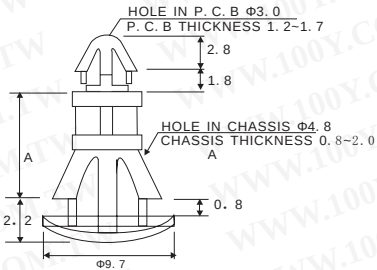

Part No.	A	Package
RCC-5	5.0	2000
RCC-6	6.3	
RCC-8	8.0	1000
RCC-10	10.0	
RCC-12	12.7	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45891	RCC-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45892	RCC-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
45888	RCC-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
45889	RCC-6	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.3mm
45890	RCC-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm

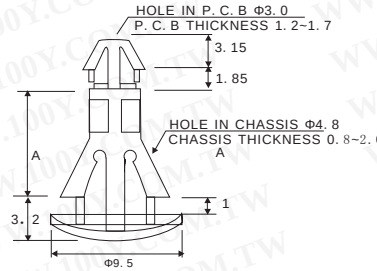


Part No.	A	Package
RCD-3	3.0	2000
RCD-6	6.3	
RCD-8	8.0	

Part No.	A	Package
RCD-10	10.0	2000
RCD-11	11.0	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45938	RCD-10	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 10.0mm
45939	RCD-11	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 11.0mm
45935	RCD-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.0mm
45936	RCD-6	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.3mm
45937	RCD-8	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 8.0mm

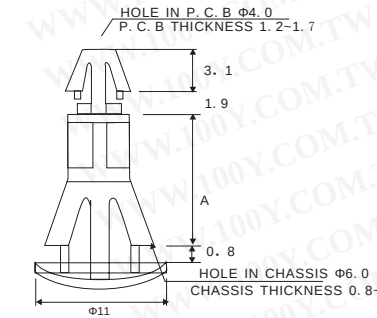

Part No.	A	Package
RCF-5	5.0	2000
RCF-6	6.35	
RCF-8	8.0	1000
RCF-10	10.0	
RCF-12	12.7	
RCF-15	15.9	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

Pc板塑胶间隔柱


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
45958	RCF-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45959	RCF-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
45960	RCF-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
45955	RCF-5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
45956	RCF-6	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.35mm
45957	RCF-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm



- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45828	RCM-10	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45830	RCM-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
45829	RCM-12A	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45831	RCM-14	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14mm
45832	RCM-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
45833	RCM-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 18.0mm
45834	RCM-19	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 19.0mm
45835	RCM-22	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 21.7mm
45836	RCM-24	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 24.0mm
45837	RCM-25	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 25.4mm
45822	RCM-3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm
45838	RCM-30	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包) A 高度 30.0mm
45824	RCM-3VO	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 3.5mm
45825	RCM-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 5.0mm
45826	RCM-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.35mm
45827	RCM-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm



Part No	Package
RCR-12. 7	1000


- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
45929	RCR-12.7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm



- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
45754	RCS-16	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 16mm
45751	RCS-6	PC 板塑胶间隔柱 1000 个/包 A 高度 6mm

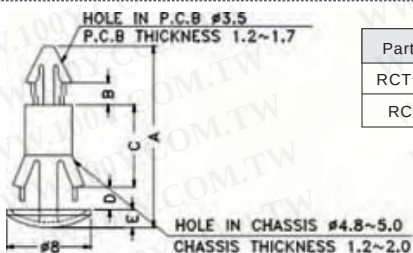

Part No.	A	B	C	D	E	Package
RCT-4. 5	13. 6	2. 1	4. 5	2. 17	1. 7	1000
RCT-8	17. 0	2. 1	7. 9	2. 17	1. 7	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46000	RCT-4.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 13.6mm
46003	RCT-8	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 17.0mm

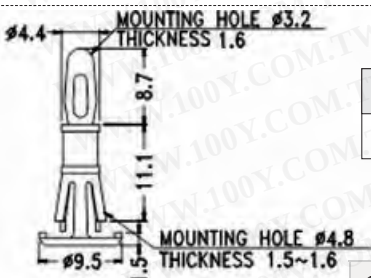

Part No	Package
RCV-11. 1	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
46006	RCV-11.1	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)




服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

PC板+感光系统+PCB电钻


Pc板塑胶间隔柱



Part No.	A	Package
RCW-6.5	6.5	1000
RCW-9.7	9.7	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
45927	RCW-6.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.5mm
45928	RCW-9.7	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.7mm



Part No.	A	B	SCREW NUT	Package
SCB-6	6. 3	7. 8	6-32 UNC	1000
SCB-12	12. 7	7. 8	6-32 UNC	
SCB-15	15. 9	7. 8	6-32 UNC	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47565	SCB-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 12.7mm
6686	SCB-15	PC 板间隔柱
47563	SCB-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 6.3mm



Part No.	A	B	C	SCREW NUT	Package
SCB-6S	6.3	4.8	10.0	6-32 UNC	1000
SCB4-6	6.3	4.8	10.7	M4	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47568	SCB-6S	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
47570	SCB4-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm

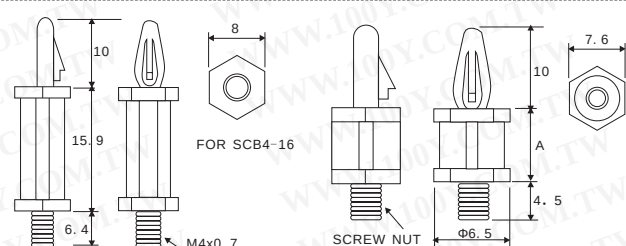

Part No.	A	SCREW NUT	Package
SCB-8. 5S	8. 5	6-32 UNC	1000
SCB4-16	15. 9	M4	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47572	SCB-8.5S	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 8.5mm
47573	SCB4-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 15.9mm

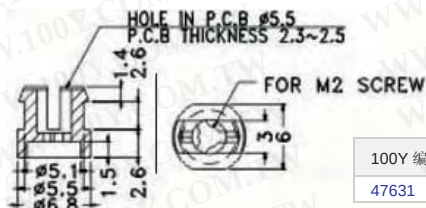

Part No	Package
SOR-1	2000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47631	SOR-1	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)



Part No	Package
SOR-2	2000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47632	SOR-2	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)

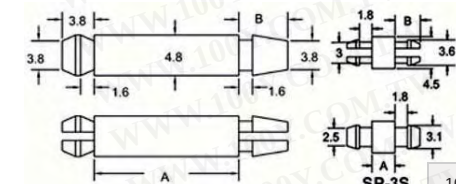


Part No.	A	B	Package
SP-3	3. 2	3. 8	100pcs (1000pcs)

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40150	SP-8	KSS	PC 板间隔柱



Pc板塑胶间隔柱



To fit 4.0mm hole
Chassis 1.6mm

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

Part No.	A	B	Package
SPB-6	6.2	5.5	100pcs


- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39992	SPB-6	KSS	PC 板间隔柱



Pc板塑胶间隔柱


100Y 编号	厂商编号	说明
48218	SRLCB-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
48216	SRLCB-9	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.5mm

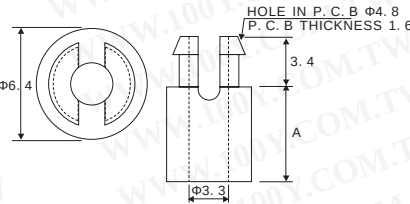

Part No.	A	Package
SS-10	9.5	1000
SS-12	12.7	
SS-16	15.9	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色



100Y 编号	厂商编号	说明
10269	SS-10	PC 板间隔柱
6685	SS-12	PC 板塑胶间隔柱
6684	SS-16	PC 板塑胶间隔柱

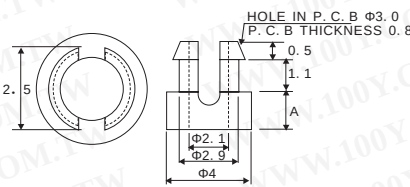


Part No.	A	Package
SS1-4.5S	4.5	2000
SS1-6S	6.0	
SS1-2L	2.0	
SS1-4L	4.0	1000
SS1-3	3.0	
SS1-5.5	5.5	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47605	SS1-2L	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 2.0mm
47607	SS1-3	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 3.0mm
47613	SS1-4.5S	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 4.5mm
47606	SS1-4L	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 4.0mm
47610	SS1-5.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 5.5mm
47612	SS1-6S	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 6.0mm

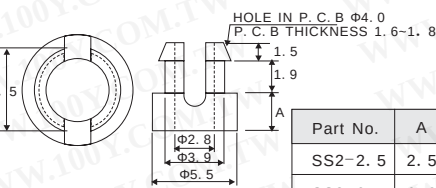


Part No.	A	Package
SS2-2.5	2.5	2000
SS2-6	6.0	

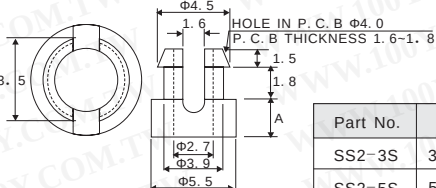

Part No.	A	Package
SS2-3S	3.0	2000
SS2-5S	5.0	

100Y 编号	厂商编号	说明
47595	SS2-2.5	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 2.5mm
47601	SS2-3S	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 3.0mm
47603	SS2-5S	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 5.0mm
47600	SS2-6	PC 板塑胶间隔柱 (2000PCS/包)A 高度 6.0mm




Part No.	A	Package
SS3.5-6.3	6.35	1000
SS3.5-15	15.88	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47628	SS3.5-15	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 15.88mm
47627	SS3.5-6.3	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 6.35mm

PC板+感光系统+PCB电钻


Pc板塑胶间隔柱

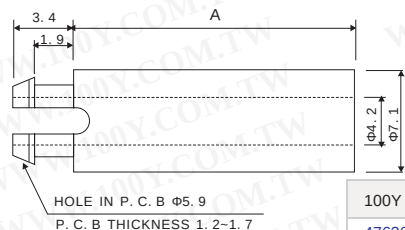

Part No.	A	Package
SS4-6	6. 4	1000
SS4-22	22. 2	500

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47626	SS4-22	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)A 高度 22mm
47625	SS4-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 6.4mm



Part No	Package
TCBS-18	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47419	TCBS-18	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No.	A	Package
TCBS-5	5. 0	1000
TCBS-35	35. 0	

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47446	TCBS-35	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 35.0mm
47445	TCBS-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)A 高度 5.0mm

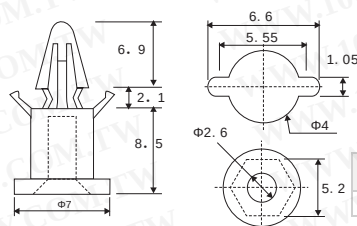

Part No	Package
TCBT-8.5	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47448	TCBT-8.5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

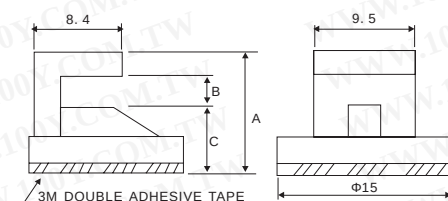

Part No.	A	B	C	Package
UB-12A	17.0	2.5	12.0	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47815	UB-12A	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 17.0mm



Part No	Package
UB-14D	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47836	UB-14D	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)




Part No	Package
UB-6	1000

- 材料: 尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色: 自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47806	UB-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Pc板塑胶间隔柱

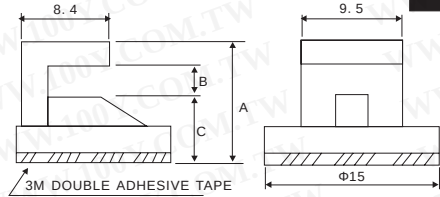


详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

Part No.	A	B	C	Package
UB-6A	11.3	2.6	6.0	1000

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
7813	UB-6A	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 11.3mm



Part No	Package
UB-6D	1000

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47809	UB-6D	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)

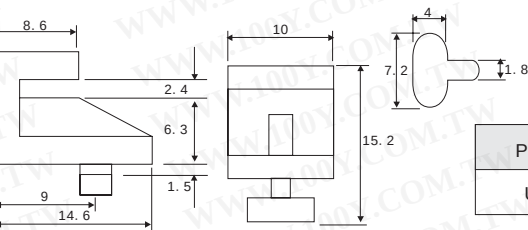

Part No	Package
UB-6E	1000

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47811	UB-6E	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包)



Part No.	A	Package
UCBS-5	4. 8	1000
UCBS-22	22. 2	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
46537	UCBS-22	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 22.2mm
46531	UCBS-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm

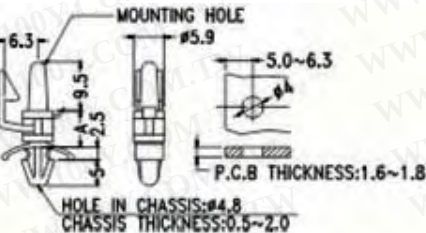

Part No.	A	Package
ULCB-6	6. 3	1000
ULCB-16	15. 9	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色

100Y 编号	厂商编号	说明
47869	ULCB-16	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm
47868	ULCB-6	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm




Part No.	A	Package
WBH-12	12. 7	1000
WBH-25	25. 4	
WBH-5	4. 8	

- 材料：尼龙 66 (UL)
- Flame class: 94V-2
- 颜色：自然色


100Y 编号	厂商编号	说明
47882	WBH-12	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
47883	WBH-25	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.4mm
47881	WBH-5	PC 板塑胶间隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm

Pc板塑胶间隔柱

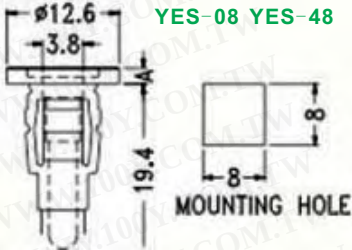

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

Part No.	A	Package
YES-08	0.8	500
YES-48	4.8	



Part No	Package
YES-3	500

100Y 编号	厂商编号	说明
47509	YES-08	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)A 高度 0.8mm
47515	YES-3	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)
47514	YES-48	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)A 高度 4.8mm

绕线工具 绕线笔



工具套子由被磨炼的钢制成
用途为在0.025" 方柱30AWG 导线

- 弹簧钢切削刀
- 规格: 4.5" (110mm)

100Y 编号	厂商编号	说明
25890	GCP-030	绕线棒 30# 镀银线用



30 AWG Wrapping Tool

100Y 编号	厂商编号	说明
11572	WP-30	30 AWG 绕线笔



WSU-26M



WSU-30M

Part No.	Wire Size		Terminal Hole Diameter		Terminal Hole Depth		Outside Diameter	
	AWG	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm
WSU-26M	26	0.40	0.075	1.90	1.50	38.1	0.213	5.4
WSU-30M	30	0.25	0.036	0.91	1.50	38.1	0.125	3.18

各个WSU工具包裹, 解开和甚而剥离适当的导线直径与一把独特的固定刮毛器刀片。理想为长凳使用或工具箱在所有服务和修理应用。除通用性、便利, 和可靠性之外, WSU 系列提供例外价值。

- 设计WSU-26M 象WSU-2224 做一个修改过的套与26 个在相同大小柱AWG (0.40mm) 导线和 WSU-24M 。
- WSU-30 和WSU-30M 为规则和修改过的各自地包裹, 被设计或使用与30 个AWG (0.25mm) 导线在标准025" (0.63mm) 方柱。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2698	WSU-26M	OK	26AWG 绕 / 退线棒
2697	WSU-30M	OK	30AWG 绕 / 退线棒

绕线用银线 30AWG 绕线用银线



详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

30 AWG (0.25MM) INSULATION DIAMETER 0.0195" (0.50MM) UL1423

Roll Size	White	Yellow	Blue	Red	Green	Black
500Ft. (152. OM) ROLL	K30-500-W	K30-500-Y	K30-500-BL	K30-500-R	K30-500-G	K30-500-B
1000Ft. (304. OM) ROLL	K30-1000-W	K30-1000-Y	K30-1000-BL	K30-1000-R	K30-1000-G	K30-1000-B

注: 另外的颜色和更大的卷大小也许取得到, 请与工厂联系为细节

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
UL STYLE UL	1423	1422	1422	1423
OTHER DIAMETER	0.50MM	0.60MM	0.70MM	0.76MM
CONDUCTOR DIAMETER	0.25MM	0.32MM	0.40MM	0.50MM
INSULATION THICKNESS	0.005" NOM	0.0055" NOM	0.0057" NOM	0.0055" NOM
CONDUCTOR-TO-INSULATION	0.5MIN	0.5MIN	1.0MIN	1.0MIN

30AWG 绕线用银线



详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
BOND STRENGTH(LBS.)	2. 0MAX	3. 5MAX	4. 0MAX	5. 0MAX
CONDUCTOR RESISTANCE Ω/100 FT	105. 1	66. 2	41. 6	26. 2
CONDUCTOR MATERIAL	SILVER COATED COPEER			
INSULATION MATERIAL	"KYNAR"(COMPOUND OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE)			
TEST VOLTAGE (INSULATION)	2, 000 VOLTS FOR 1 MINUTE, RMS			
VOLTAGE RATING	150V			
TEMPERATURE RATING	105℃			
ELONGATION OF INSULATION	250% (MIN)			
ELONGATION OF CONDUCTOR	20% (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF INSULATION	5, 000 PSI (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF CONDUCTOR	40, 000 PSI (MAX)			
INSULATION RESISTANCE	1, 930 MEGOHMS FOR 1, 000 FT (MIN)			
CONCENTRICITY	80%			
MILITARY SPEC.	MIL-W 81822/13			

100Y 编号	厂商编号	说明	Color	Length (Feet)	Temp. Rating	Volt. Rating
12781	K30-100-B	银线 #30 黑色	黑色	100Feet/R	105℃	150V
12641	K30-100-BL	银线 #30 蓝色	蓝色	100Feet/R	105℃	150V
12643	K30-100-G	银线 #30 绿色	绿色	100Feet/R	105℃	150V
12778	K30-100-R	银线 #30 红色	红色	100Feet/R	105℃	150V
12780	K30-100-W	银线 #30 白色	白色	100Feet/R	105℃	150V
12783	K30-100-Y	银线 #30 黄色	黄色	100Feet/R	105℃	150V
27073	K30-100-灰	银线 #30 灰色	灰色	100Feet/R	105℃	150V
12779	K30-100-桔	银线 #30 桔色	橙色	100Feet/R	105℃	150V
27075	K30-100-棕	银线 #30 棕色	棕色	100Feet/R	105℃	150V
12782	K30-100-紫	银线 #30 紫色	紫色	100Feet/R	105℃	150V
23668	K30-500- 棕	银线 #30 棕色	棕色	500Feet/R	105℃	150V
14807	K30-500-B	银线 #30 黑色	黑色	500Feet/R	105℃	150V
14374	K30-500-BL	银线 #30 蓝色	蓝	500Feet/R	105℃	150V
14651	K30-500-G	银线 #30 绿色	绿色	500Feet/R	105℃	150V
14808	K30-500-R	银线 #30 红色	红色	500Feet/R	105℃	150V
14652	K30-500-W	银线 #30 白色	白色	500Feet/R	105℃	150V
14373	K30-500-Y	银线 #30 黄色	黄色	500Feet/R	105℃	150V
23667	K30-500-灰	银线 #30 灰色	灰色	500Feet/R	105℃	150V
22513	K30-500-紫	银线 #30 红色	紫色	500Feet/R	105℃	150V
23669	K30-500-橙	银线 #30 橙色	橙色	500Feet/R	1 05℃	150V



30 AWG (0. 25MM) INSULATION DIAMETER 0. 0195" (0. 50MM) UL1423

Roll Size	White	Yellow	Blue	Red	Green	Black
500Ft. (152. 0M) ROLL	R30-500-W	R30-500-Y	R30-500-BL	R30-500-R	R30-500-G	R30-500-B
1000Ft. (304. 0M) ROLL	R30-1000-W	R30-1000-Y	R30-1000-BL	R30-1000-R	R30-1000-G	R30-1000-B

注：另外的颜色和更大的卷大小也许取得到，请与工厂联系为细节

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
UL STYLE UL	1423	1422	1422	1423
OTHER DIAMETER	0. 50MM	0. 60MM	0. 70MM	0. 76MM
CONDUCTOR DIAMETER	0. 25MM	0. 32MM	0. 40MM	0. 50MM
INSULATION THICKNESS	0. 005" NOM	0. 0055" NOM	0. 0057" NOM	0. 0055" NOM
CONDUCTOR-TO-INSULATION	0. 5MIN	0. 5MIN	1. 0MIN	1. 0MIN
BOND STRENGTH(LBS.)	2. 0MAX	3. 5MAX	4. 0MAX	5. 0MAX
CONDUCTOR RESISTANCE Ω/100 FT	105. 1	66. 2	41. 6	26. 2



PC板+感光系统+PCB电钻

30AWG 绕线用银线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
CONDUCTOR MATERIAL	SILVER COATED COPEER			
INSULATION MATERIAL	"KYNAR" (COMPOUND OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE)			
TEST VOLTAGE (INSULATION)	2, 000 VOLTS FOR 1 MINUTE, RMS			
VOLTAGE RATING	150V			
TEMPERATURE RATING	105°C			
ELONGATION OF INSULATION	250% (MIN)			
ELONGATION OF CONDUCTOR	20% (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF INSULATION	5, 000 PSI (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF CONDUCTOR	40, 000 PSI (MAX)			
INSULATION RESISTANCE	1, 930 MEGOHMS FOR 1, 000 FT (MIN)			
CONCENTRICITY	80%			
MILITARY SPEC.	MIL-W 81822/ 13			

100Y 编号	厂商编号	说明	Color	Length (Feet)	Temp. Rating	Volt. Rating
28176	R-30-1000-白	银线 #30 白色	白色	1000Feet/R	105°C	150V
28172	R-30-1000-灰	银线 #30 灰色	灰色	1000Feet/R	105°C	150V
28174	R-30-1000-红	银线 #30 红色	红色	1000Feet/R	105°C	150V
28170	R-30-1000-棕	银线 #30 棕色	棕色	1000Feet/R	105°C	150V
28175	R-30-1000-紫	银线 #30 紫色	紫色	1000Feet/R	105°C	150V
28177	R-30-1000-黄	银线 #30 黄色	黄色	1000Feet/R	105°C	150V
28169	R-30-1000-黑	银线 #30 黑色	黑色	1000Feet/R	105°C	150V
28171	R-30-1000-绿	银线 #30 绿色	绿色	1000Feet/R	105°C	150V
28173	R-30-1000-橙	银线 #30 橙色	橙色	1000Feet/R	105°C	150V
28168	R-30-1000-蓝	银线 #30 蓝色	蓝色	1000Feet/R	105°C	150V
4609	R30B-100	Kynar_ 银线 #30 蓝色	蓝色	100Feet/R	105°C	150V
7593	R30B-1000	Kynar_ 银线 #30 蓝色	蓝色	1000Feet/R	105°C	150V
6009	R30B-500	Kynar_ 银线 #30 蓝色	蓝色	500Feet/R	105°C	150V
4610	R30BLK-100	Kynar_ 银线 #30 黑色	黑色	100Feet/R	105°C	150V
8589	R30BLK-1000	Kynar_ 银线 #30 黑色	黑色	1000Feet/R	105°C	150V
8587	R30BLK-500	Kynar_ 银线 #30 黑色	黑色	500Feet/R	105°C	150V
2076	R30G-1000	Kynar_ 银线 #30 绿色	绿色	1000Feet/R	105°C	150V
4606	R30R-100	Kynar_ 银线 #30 红色	红色	100Feet/R	105°C	150V
6104	R30R-1000	Kynar_ 银线 #30 红色	红色	1000Feet/R	105°C	150V
2082	R30R-500	Kynar_ 银线 #30 红色	红色	500Feet/R	105°C	150V
2075	R30W-100	Kynar_ 银线 #30 白色	白色	100Feet/R	105°C	150V
7592	R30W-1000	Kynar_ 银线 #30 白色	白色	1000Feet/R	105°C	150V
6008	R30W-500	Kynar_ 银线 #30 白色	白色	500Feet/R	105°C	150V
4608	R30Y-100	Kynar_ 银线 #30 黄色	黄色	100Feet/R	105°C	150V
10720	R30Y-1000	Kynar_ 银线 #30 黄色	黄色	1000Feet/R	105°C	150V
6006	R30Y-500	Kynar_ 银线 #30 黄色	黄色	500Feet/R	105°C	150V

28AWG 绕线用银线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

28 AWG (0.32MM) INSULATION DIAMETER 0.024" (0.60MM) UL1422



Roll Size	White	Yellow	Blue	Red	Green	Black
500Ft. (152. OM) ROLL	R28-500-W	R28-500-Y	R28-500-BL	R28-500-R	R28-500-G	R28-500-B
1000Ft. (304. OM) ROLL	R28-1000-W	R28-1000-Y	R28-1000-BL	R28-1000-R	R28-1000-G	R28-1000-B

注: 另外的颜色和更大的卷大小也许得到, 请与工厂联系为细节

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
UL STYLE UL	1423	1422	1422	1423
OTHER DIAMETER	0.50MM	0.60MM	0.70MM	0.76MM
CONDUCTOR DIAMETER	0.25MM	0.32MM	0.40MM	0.50MM
INSULATION THICKNESS	0.005" NOM	0.0055" NOM	0.0057" NOM	0.0055" NOM
CONDUCTOR-TO-INSULATION	0.5MIN	0.5MIN	1.0MIN	1.0MIN



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

28AWG 绕线用银线



详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
BOND STRENGTH (LBS.)	2. 0MAX	3. 5MAX	4. 0MAX	5. 0MAX
CONDUCTOR RESISTANCE Ω/100 FT	105. 1	66. 2	41. 6	26. 2
CONDUCTOR MATERIAL	SILVER COATED COPEER			
INSULATION MATERIAL	"KYNAR"(COMPOUND OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE)			
TEST VOLTAGE (INSULATION)	2, 000 VOLTS FOR 1 MINUTE, RMS			
VOLTAGE RATING	150V			
TEMPERATURE RATING	105°C			
ELONGATION OF INSULATION	250% (MIN)			
ELONGATION OF CONDUCTOR	20% (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF INSULATION	5, 000 PSI (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF CONDUCTOR	40, 000 PSI (MAX)			
INSULATION RESISTANCE	1, 930 MEGOHMS FOR 1, 000 FT (MIN)			
CONCENTRICITY	80%			
MILITARY SPEC.	MIL-W 81822/13			

100Y 编号	厂商编号	说明	Color	Length (Feet)	Temp. Rating	Volt. Rating
32928	K28-500-橙	银线 #28 橙色	橙色	500Feet/R	105℃	150V
37749	KP-28F-200-R	银线 #28 红色	红色	200Feet/R	105℃	150V
37748	KP-28F-200-棕	银线 #28 棕色	棕色	200Feet/R	105℃	150V
37746	KP-28F-200-橙	银线 #28 橙色	橙色	200Feet/R	105℃	150V
39517	KP-28F-500-W	银线 #28 白色	白色	500Feet/R	105℃	150V
11545	R-500-28-B	银线 #28 黑色	黑色	500Feet/R	105℃	150V
7685	R-500-28-BL	银线 #28 蓝色	蓝色	500Feet/R	105℃	150V
2137	R-500-28-G	银线 #28 绿色	绿色	500Feet/R	105℃	150V
7686	R-500-28-R	银线 #28 红色	红色	500Feet/R	105℃	150V
7687	R-500-28-Y	银线 #28 黄色	黄色	500Feet/R	105℃	150V
28959	R28B-1000	Kynar_银线 #28 蓝色	蓝色	1000Feet/R	105℃	150V
28526	R28BLK-1000	Kynar_银线 #28 黑色	黑色	1000Feet/R	105℃	150V
28962	R28G-1000	Kynar_银线 #28 绿色	绿色	1000Feet/R	105℃	150V
28960	R28Gray-1000	Kynar_银线 #28 灰色	灰色	1000Feet/R	105℃	150V
28520	R28R-1000	Kynar_银线 #28 白色	白色	1000Feet/R	105℃	150V
28525	R28W-1000	Kynar_银线 #28 白色	白色	1000Feet/R	105℃	150V
28961	R28Y-1000	Kynar_银线 #28 黄色	黄色	1000Feet/R	105℃	150V

26AWG 绕线用银线



详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw

26 AWG (0. 40MM) INSULATION DIAMETER 0. 027" (0. 69MM) UL1422

Roll Size	White	Yellow	Blue	Red	Green	Black
500Ft. (152. 0M) ROLL	R26-500-W	R26-500-Y	R26-500-BL	R26-500-R	R26-500-G	R26-500-B
1000Ft. (304. 0M) ROLL	R26-1000-W	R26-1000-Y	R26-1000-BL	R26-1000-R	R26-1000-G	R26-1000-B

注：另外的颜色和更大的卷大小也许取得到，请与工厂联系为细节

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
UL STYLE UL	1423	1422	1422	1423
OTHER DIAMETER	0. 50MM	0. 60MM	0. 70MM	0. 76MM
CONDUCTOR DIAMETER	0. 25MM	0. 32MM	0. 40MM	0. 50MM
INSULATION THICKNESS	0. 005~NOM	0. 0055~NOM	0. 0057~NOM	0. 0055~NOM
CONDUCTOR-TO-INSULATION	0. 5MIN	0. 5MIN	1. 0MIN	1. 0MIN
BOND STRENGTH (LBS.)	2. 0MAX	3. 5MAX	4. 0MAX	5. 0MAX
CONDUCTOR RESISTANCE Ω/100 FT	105. 1	66. 2	41. 6	26. 2
CONDUCTOR MATERIAL	SILVER COATED COPEER			



PC板+感光系统+PCB电钻

26AWG 绕线用银线



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
INSULATION MATERIAL	"KYNAR"(COMPOUND OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE)			
TEST VOLTAGE (INSULATION)	2,000 VOLTS FOR 1 MINUTE, RMS			
VOLTAGE RATING	150V			
TEMPERATURE RATING	105°C			
ELONGATION OF INSULATION	250% (MIN)			
ELONGATION OF CONDUCTOR	20% (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF INSULATION	5,000 PSI (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF CONDUCTOR	40,000 PSI (MAX)			
INSULATION RESISTANCE	1,930 MEGOHMS FOR 1,000 FT (MIN)			
CONCENTRICITY	80%			
MILITARY SPEC.	MIL-W 81822/13			

100Y 编号	厂商编号	说明	Color	length (Feet)	Temp. Rating	Volt. Rating
37735	KP-26F-200-B	银线 #26 黑色	黑色	200Feet/R	105°C	150V
37738	KP-26F-200-BL	银线 #26 蓝色	蓝色	200Feet/R	105°C	150V
37733	KP-26F-200-Y	银线 #26 黄色	黄色	200Feet/R	105°C	150V
37739	KP-26F-200-棕	银线 #26 棕色	棕色	200Feet/R	105°C	150V
37741	KP-26F-200-紫	银线 #26 紫色	紫色	200Feet/R	105°C	150V
39516	KP-26F-500-W	银线 #26 白色	白色	500Feet/R	105°C	150V
2097	R-500-26-B	银线 #26 黑色	黑色	500Feet/R	105°C	150V
11546	R-500-26-BL	银线 #26 蓝色	蓝色	500Feet/R	105°C	150V
7594	R-500-26-G	银线 #26 绿色	绿色	500Feet/R	105°C	150V
7684	R-500-26-R	银线 #26 红色	红色	500Feet/R	105°C	150V
7683	R-500-26-Y	银线 #26 黄色	黄色	500Feet/R	105°C	150V
24010	R-500-26-棕	银线 #26 棕色	棕色	500Feet/R	105°C	150V
13389	R26B-1000	Kynar_银线 #26	蓝色	1000Feet/R	105°C	150V
27436	R26BLK-1000	Kynar_银线 #26	黑色	1000Feet/R	105°C	150V
27434	R26R-1000	Kynar_银线 #26	红色	1000Feet/R	105°C	150V
27435	R26W-1000	Kynar_银线 #26	白色	1000Feet/R	105°C	150V

绕线用银线(铁氟龙凯那线)



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

ULSTYLE NUMBER	CONDUCTOR		Insulation thickness	O. D.
	AWG	Diameters (mm)	mm	mm
1423	34	0.16	0.08	0.32
1423	32	0.20	0.08	0.36
1423	30	0.25	0.125	0.50
1422	28	0.32	0.14	0.60
1422	26	0.40	0.15	0.70
1423	24	0.50	0.13	0.76

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Length (Feet)	Color	AWG	Temp. Rating	Volt. Rating	UL Style
39355	AW-KY-28/S-5	LeoFlon	UL1422 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	红色	28	105°C	150V	UL1422
17865	AW-KY-30/S	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	蓝色	30	105°C	150V	UL1423
17866	AW-KY-30/S-1	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	黄色	30	105°C	150V	UL1423
17867	AW-KY-30/S-2	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	绿色	30	105°C	150V	UL1423
17869	AW-KY-30/S-5	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	红色	30	105°C	150V	UL1423
17868	AW-KY-30/S-8	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	黑色	30	105°C	150V	UL1423



- 绝缘材料: PVDF 稀释剂墙壁
- 坚韧和伸长优秀
- 应用: 架线包裹, 测试的装置, 通信缆绳套

100Y 编号	厂商编号	说明	Length (Feet)	Color	AWG	Temp. Rating	Volt. Rating	UL Style
45370	G26500-BL	PVDF 铁氟龙凯那线	500Ft/R	蓝色	26	105°C	150V	UL1422



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

面包板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 材料: ABS
- 1个接线条, 栓点300
- 2个发行小条, 栓点100
- 8. 2x5. 3x0. 85 (cm)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14733	E.I.C-801	E.I.C.	Blister	400	8.2*5.3*0.85cm	2Pcs



- 材料: ABS
- 表面: 上色
- 板材材料: 铝
- 表面: 黑色
- 厚度: 1. 2mm
- 3个接线条, 栓点900
- 2个发行小条, 栓点200
- 3个接线柱
- 带有70pcs金属丝



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14697	EIC-102BJ	E.I.C.	1P+跳线盒	830	Pplate:185*100*1.2(mm) Board:165*54*8.5(mm)	4



- 1个接线条, 栓点 630
- 2个发行小条, 栓点 200
- 16. 5x5. 4x0. 85 (cm)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14702	EIC-102J	E.I.C.	1P+跳线盒	830	165*54*8.5mm	4



- 2个接线条, 栓点1260
- 4个发行小条, 栓点 400
- 3个接线柱



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14696	EIC-104J	E.I.C.	1P+跳线盒	1660	Plate:215*130*1.2(mm) Board:165*110*8.59mm	8



- 3个接线条, 栓点1890
- 5个发行小条, 栓点500
- 4个接线柱



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14687	EIC-106J	E.I.C.	1P+跳线盒	2390	Plate:230*175*1.2mm Board:175*165*8.5mm	12



- 4个接线条, 栓点2520
- 7个发行小条, 栓点700
- 4接线柱



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14694	EIC-108J	E.I.C.	1P+跳线盒	3220	Plate:240*210*1.2(mm) Board:185*190*8.5(mm)	16



中条-面包板



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
27444	EIC-116	E.I.C.	中条-面包板	5180	410*245*11mm	32



- 165. 1x9. 4x8. 5mm
- 2个发行小条, 200 栓点
- ABS塑料彩色打印
- 2pcs/set



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
28569	EIC-DN	E.I.C.	中条-面包板	200	165*9.4*8.5mm	



- 1个接线条, 栓点 630
- 16. 5x3. 5x0. 85 (cm)
- 1pc/set



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
14759	EIC-TN	E.I.C.	中条-面包板	630	165*35*8.5mm	9



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

面包板

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw




GI系列是好销售由许多国家譬如中东(埃及、巴基斯坦土耳其和阿拉伯联合酋长国)、远东(日本和韩国)、东南亚(泰国、印度尼西亚、新加坡和香港)和南美(墨西哥、智利巴西和哥伦比亚)

MODEL	TIE-POINTS	5 CONNECTED TERM	25 CONNECTED BUS	TERMINAL	IC CAPACITY 14 PINS	BACK-PLATE	WEIGHT (gm)
GL-23	1580	256	12	3	18	PLASTIC STAND	285
GL-36	2420	384	20	4	27	PLASTIC STAND	460
GL-48	3260	512	28	4	36	PLASTIC STAND	605

- 特点:
- 新设计: 三维度, 盘区样式固定与螺丝
 - 镀镍
 - 镀银
 - 镀金

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P ICcapability
5200	GL-23	K&H	面包板不含跳线盒/收缩膜	1580	L224*150W*H15mm	18
10457	GL-36K	K&H	面包板+跳线盒/吊卡	2420	240L*195W*21H	27
11958	GL-36S	K&H	面包板不含跳线盒/收缩膜	2420	L240*W195*H21mm	27
5202	GL-48K	K&H	面包板+跳线盒/吊卡	3260	L264*W240*H21mm	36



新设计: 圆孔, 短期冷锁, 在市场上系列普遍。所有位置清楚地被定义在一个字母数字的栅格。吸收聚合物板登上一块刚性基本的板材完全以四4mm 终端为电源接头。安装托架, 截去入基地并且被提供接受各种各样的组分包括开关和电位器等。

MODEL	TIE-POINTS	5 CONNECTED TERM	25 CONNECTED BUS	TERMINAL	IC CAPACITY 14 PINS	BACK-PLATE	WEIGHT (gm)
KH-102	390	58	4	N/A	4	N/A	55

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
7589	KH-102	K&H	掌上型面包板/吊卡	390	L80*W60*H8mm	4



材料
外壳由ABS制成。
内部被互联的夹子由以下材料制成
模型NO. N字特征: 镀镍
S: 镀银

遇见顾客的要求, 我们减少重量SD 系列面包板为了服务货物的费用。
所以, 您能保存货物如果您购买我们的SD系列面包板。

ITEM	BASE SOCKET	BUS STRIP	BACKPLATE	TIEPOINTS	14 PIN IC CAPACITY	ACCESSORY		WEIGHT (gm)
						TERMINAL	JUMP WIRE	
10	1	0	—	640	9	—	—	66
12F	1	2	Plastic stand	840	9	2	—	148
24	2	4	Plastic stand	1680	18	3	—	292
35	3	5	Plastic stand	2420	27	4	—	458

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
5212	SD-10	K&H	面包板/吊卡	640	L168*W39*H10mm	9
7972	SD-12F	K&H	面包板/吊卡	840	L201*W64*H18.5mm	9
2300	SD-24	K&H	面包板/吊卡	1680	220L*127W*18.5H	18
5207	SD-35	K&H	面包板/吊卡	2420	237H*175W*18.5Hmm	27



- 1个接线条, 栓点630
- 2个发行小条, 栓点 100
- 16. 5x3. 5x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43328	ZY-100	面包板/吊卡	630	16.5*3.5*0.85 (CM)	9

面包板

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



- 1个接线条。栓点640
- 1 Pcs/set
- 16. 5x3. 85x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43329	ZY-101	面包板/吊卡	730	16.5*3.85*0.85 (CM)	9



- 1 个接线条。栓点630
- 2个发行小条，栓点 200
- 16. 5x5. 4x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43330	ZY-102	面包板/吊卡	830	16.5*5.4*0.85 (CM)	9



- 1个接线条。栓点640
- 2个发行小条，栓点 100
- 17. 4x5. 2x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43320	ZY-W100	面包板/吊卡	640	17.4*5.2*0.85(cm)	9



- 1个接线条。栓点640
- 2个发行小条，栓点t 200
- 3. 85x17. 4x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43321	ZY-W101	掌上型面包板/吊卡	740	17.4*3.85*0.85CM	9



- 1个接线条。栓点 640
- 1 个发行小条，栓点t 200
- 6. 6x17. 4x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43323	ZY-W102	面包板/吊卡	840	6.6*17.4*0.85CM	9



- 2个发行小条，栓点 200
- 1 Pcs/set
- 1. 25x17. 4x0. 85 (cm)
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	Size	14P IC 容量
43322	ZY-W200	掌上型面包板/吊卡	200	1.25*17.4*0.85CM	9



- 2个接线条。栓点1280
- 4个发行小条，栓点400
- 3个接线柱
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	14P IC 容量
43324	ZY-W204	面包板/吊卡	1680	27



- 3个接线条。栓点1890
- 5个发行小条，栓点500
- 4个接线柱
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	14P IC 容量
43326	ZY-W206	面包板/吊卡	2420	36



- 4 个接线条。栓点2520
- 4个发行小条，栓点t 700
- 4个接线柱
- 纸箱

100Y 编号	厂商编号	说明	Tie-Points	14P IC 容量
43327	ZY-W208	面包板/吊卡	3260	36

跳线盒

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



EIC-J-L




EIC-J-XL

EIC-J-XL (165-010-000) Jumper wire EIC-J-L (165-012-000) Jumper wire

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14698	EIC-J-L	E.I.C.	Jumper Wire -14 种线材,各十条 ,共 140 条
14734	EIC-J-XL	E.I.C.	跳线盒 350PCS (吊卡包装-14Kinds*25)

PC板+感光系统+PCB电钻

跳线盒



KS-350

- AWG #22 坚实导线。
- PRE-cut, PRE-stripped, PRE-Formed
- 0.1" (没有被绝缘) 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5英寸有各色
- 被剥离的末端1/4 英寸&弯90°
- 14长度/各25台个人计算机
- 礼物盒大小: (L) 270mmx (W) 124mmx (H) 30mm

100Y 编号	厂商编号	说明
2298	KS-350	跳线盒组-#22 Solid Wire



小导线集合可能被装备以下包板作为一个任意辅助部件。

100Y 编号	厂商编号	说明
2299	SWS-02	小型跳线盒-#22 Solid Wire

跳线



- 灵活的测试缆绳
- 相互与优质微型插座
- 插座小腿被隔绝

- 插座直径: 0.6 mm
- 插座长度: 7 mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
3561	TS-100	K&H	跳线 长:100mm
8554	TS-200	K&H	跳线 长:200mm




- 灵活的测试缆绳
- 优质微型插座- 连接为香蕉插座
- 插座小腿被隔绝

- 插座直径: 0.6 mm
- 插座长度: 7 mm
- 连接为香蕉插座: 4.5 mm


100Y 编号	厂商编号	说明
11995	TS-100PY	跳线 100mmPin+Y Term

测试点, 插肖(柱)
PC 板焊柱(插肖)

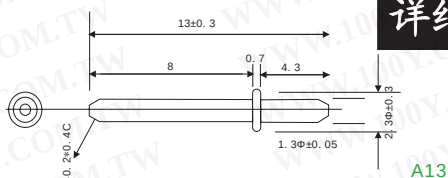


详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
4690	1106	1.6mm 圆形插肖
8063	3250A	1mm 插肖/PC 板焊针
39171	A13	1.3mm 圆形焊针




PART NO	PACKAGE
TEST-10	2000

100Y 编号	厂商编号	说明
46820	TEST-10	测试针



PART NO	PACKAGE
TEST-24	2000

100Y 编号	厂商编号	说明
46842	TEST-24	测试针



PART NO	A	B	PACKAGE
TEST-4	14.0	11.0	1000
TEST-5	10.0	7.0	2000

100Y 编号	厂商编号	说明
46810	TEST-4	测试针
46811	TEST-5	测试针



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com


上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

26-35



PC板+感光系统+PCB电钻


PC 板焊柱(插肖)



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PART NO	PACKAGE
TEST-6	2000


100Y 编号	厂商编号	说明
46816	TEST-6	测试针



HOLE IN PCB Φ1.0

PART NO	PACKAGE
TEST-8	2000

100Y 编号	厂商编号	说明
46817	TEST-8	测试针




HOLE IN PCB Φ1.0

PART NO	PACKAGE
TEST-9	2000

100Y 编号	厂商编号	说明
46819	TEST-9	测试针

测试点




HOLE IN P.C.B Φ0.8-Φ1.0

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Color
4698	TEST-1-BK	测试点	黑色
3662	TEST-1-BU	测试点	蓝色
47534	TEST-1-GR	测试点	绿色
4697	TEST-1-R	测试点	红色
47533	TEST-1-W	测试点	白色
4696	TEST-1-Y	测试点	黄色

材料: 铜与金子被镀

电子元件符号贴纸+尺规 转印贴纸




100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
19777	E-1	转印贴纸	内径 0.4 外径 1.6
17779	E-2	转印贴纸	内径 0.5 外径 2
8604	E-3	转印贴纸	内径 0.8 外径 2.5




100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
47793	E-101	转印贴纸	内径 0.5 外径 2.3

- 干燥摹写纸
- 黑磁带
- 红磁带


- 标志磁带小点
- 标志标签
- 模板



E-39



E-4




E-5

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
11657	E-38	转印贴纸	内径 0.4 长边 2.0 短边 1.27
12115	E-39	转印贴纸	内径 0.5 长边 3.0 宽边 1.75
8605	E-4	转印贴纸	内径 0.8 外径 3.0
6252	E-5	转印贴纸	内径 1.0 外径 4.0

- 干燥摹写纸
- 黑磁带
- 红磁带

- 标志磁带小点
- 标志标签
- 模板

电子元件符号尺规



电子元件符号尺规

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
23934	ZT	电子元件符号尺规	22.8x16.5cm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

电路板用电钻+附件 电路板电钻用砂轮附件



- 9个片断设置了为钻孔，碾碎和削减电路板。
- 包括3 微操大小1/64", 1/32"和3/64" (0.5, 0.8 和1.0 毫米)。
- 各1 个球顶头碾碎的位3/32"和1/64" (2.35& 0.5 毫米)。
- 3 个切开的圆盘 Ø 7/8" (22 mm) 与轴。
- 所有小腿 3/32" (2.35 mm)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14871	28930	PROXXON	电子加工组 9 支

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

电路板用电钻+手钻



自动钻孔器

100Y 编号	厂商编号	说明	附件	规格
27019	130	自动钻孔器	附两个夹头	0.1mm~2mm

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



265.000



265.002
265.002-1

- 马达 C 0.5 amps
- 速度 11.500 R. P. M.
- 轴承 滑动轴承
- 宝石座大小 1/32. 1/16. /3/32. 1/8
- 重量 10G
- 大小 150长x42.5 dia

100Y 编号	厂商编号	说明	电压
11446	265.000	小电钻 九型 按钮开关(复归式)	110V
2509	265.002	小电钻 九型 滑动开关(切换式)	110V
28426	265.002-1	小电钻 九型 摇头开关(切换式)	220V



PROXXON
28122



HD-100
456.500



A265-MD1
A265-MD2



GTT-312A



RD-100-T



PCB Drills

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压	附件	规格
40265	28122	PROXXON	PROXXON_电钻夹头 0.5-6mm			0.5-6mm
28495	456.500		手握夹头手钻			旋转式 0-3.2mm
22117	A265-MD1		迷你电钻 按钮开关	110V		
22118	A265-MD2		小电钻 二段式开关	110V		
32342	GTT-312A	GOLDTOOL	3.6V 带灯电钻组 110-120V	110-120V		
11677	HD-100		手钻		附两个夹头	0.3~3.2mm 手钻
16185	RD-100-T		迷你电钻夹头		2 个夹头/组	
34276	电钻夹头焊子加螺母		迷你电钻夹头			



特点:

- 由6个开关编程决定
- LCD显示以大digit
- 实时显示以秒钟
- 一周详极小的设置间隔时间
- 重新设置/回忆作用
- 周日/周末或和天设置
- 固定可充电电池
- 24小时或上午/下午系统选择
- ON/AUTO/OFF 膝部
- 紧凑接线盒容易连接为领域接线

- LCD选择背后照明
- 精确度时间
- LED ON/OFF 显示

应用:

- 与收音机结合能运作为闹钟。
- 在家自动地转动光断断续续防止偷窃和打破
- 使用它节省能量由自动地转动在加热器。
- 空调器，咖啡壶，商业标志，洗涤 机器和水喷水隆头任何时候您精选。
- 能与工业设备使用

100Y 编号	厂商编号	说明
4635	9146	钻,磨刻三用电钻

用途:

- 通过孔基体可能容易地被双重边敏感基体使用。
- 它通过孔来基体已经以通过孔补充说是非常有用。
- 通过孔加法和修理能被进行对此以后在基体装配零件。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格
39053	BBR-001	Sunhayato	0.8mm 穿孔针 for 基板加工用	组/10 支 (25pins/支)
23926	BBR-002	Sunhayato	1.0mm 穿孔针 for 基板加工用	组/10 支 (25pins/支)



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



PC板+感光系统+PCB电钻

电路板用电钻+手钻



用途:

- 通过孔基体可能容易地被双重敏感基体使用。
- 它通过孔来基体已经以通过孔补充说是非常有用。
- 通过孔加法和修理能被进行对此以后在基体装配零件。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格
27568	BBR-5208	Sunhayato	日制双面 PCB 贯孔工具	
23917	BBR-5210	Sunhayato	Sunhayato_日制双面 PCB 1.0mm 贯孔工具组	+250pcs 贯孔心



辅助部件:

1mm Drillbit	1
2. 3mm Grinder Bit	2
2. 3mm Engraver bit	1
1, 2. 3mm collect	2

技术规格:

Power source	4x600AA ni-Cd battery or 4xUM-3 alkaune battery or 6V/1A AC/DC ADAPTOR
NOLOAD SPEED	10, 000 R. P. M
MAX EFFICIENCY	8, 000 P. P. M
CHUCK CAPACITY	1mm, 2-3mm
WEIGHT	150 grams w/o batteries

100Y 编号	厂商编号	说明
9481	MD-3000	电钻组



- RHINO TOLLS 特别地被设计为两个专家, DIY-木匠业和原因用户。
- RHINO TOOLS系列保证一出可靠和成功执行

100Y 编号	厂商编号	说明
8119	RD-100	迷你电钻新型彩绘

电钻架 (组合式) 适用小电钻



- 100x130x215
- 这个钻子具体地被设计使用微型钻子可以精确孔钻并

100Y 编号	厂商编号	说明
2510	265.030	电钻架 组合式 小电钻用 A60 H01

PCB裁板机 PCB裁板机




- 以高级刀片材料的收养, 它可能容易地切除以玻璃环氧树脂材料。
- 它将是自动锁系统, 底板被设置和大小调整安全地是可能的。
- 优越在耐久性, 可能干净地切除金属板材和扁形电缆。
- 它优越在耐久性, 锋利的锋利继续。

用途:

- 在扁形电缆切口
- 在切口处理印制电路板
- 在金属板材外在切口

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	长*高(mm)	重量(Kg)	Length of cut
29478	PC205	Sunhayato	Sunhayato_日制 PCB 裁板机	257*115??	3.8Kg	200mm(Max.)



规格:

- 支点高视阔步: 245mm (高)
- 杠杆把柄: 550mm (长)
- 重量: 11kg
- 裁减长度 (max): 350mm

操作特点:

- 二先锋被提供在各把刀片, 因此加倍各把刀片有效的运转寿命在再磨快之前是必要的
- 高效率的杠杆机制提供最大切口力量以用力最小
- 自动安全门防止无意识操作

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	长*高(mm)	重量(Kg)	Length of cut
12430	PC300	Sunhayato	Sunhayato_日制 PCB 裁板机	550*245mm	11	350mm MAX

详细产品规格 - 请点击cn. 100y. com. tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com