

保险丝+电路保护器

Bussmann 其他保险丝系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



gG 保险丝



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	电容量	电压	IR (A)
24851	C10G1	Bussmann	gG 保险丝	10.3*38mm	1A	500V	120kA/500V




IEC Industrial Cylindrical Fuse



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	电容量	电压	IR (A)
39156	C22G125	Bussmann	IEC Industrial Cylindrical Fuse	22*58	125A	400V	120kA

- 中断的规定值100kA RMS 对称I
- 150 Vdc U. L. 识别
- 瓦特损失提供了在额定的潮流。




Part Number	Metric			Inches		
	A	B	C	A	B	C
FWA 5A10F-30A10F	38.1	9.5	10.3	1.5	0.375	0.406
FWA 35A21F-60A21F	50.8	15.9	20.6	2.0	0.625	0.811




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	电容量	电压	IR (A)
31726	FWA-15A10F	Bussmann	超快速陶瓷管保险丝	10*38mm	15	150Vac	100kA
39158	FWA-50A21F	Bussmann	超快速陶瓷管保险丝	21*51mm	50	150Vac	100kA
33061	FWC-25A10F	Bussmann	超快速陶瓷管保险丝	10*38mm	25	600V	200kA

- 中断的规定值200kA RMS 对称
- 瓦特损失提供了在额定的潮流
- (400 Vdc/断续 规定值50kA) U. L. 识别: 32. A
- (700 Vdc/断续规定值50kA) U. L. 识别: 6-25. A



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	电容量	电压	IR (A)
33721	FWC-32A10F	Bussmann	BUSSMANN 超快速陶瓷管保险丝	10*38mm	32	600V	200kA

- 中断的规定值200kA RMS 对称
- 瓦特损失提供了在额定的潮流
- (500 Vdc/断续规定值50kA) U. L. 识别 在35 至800 唯一安培

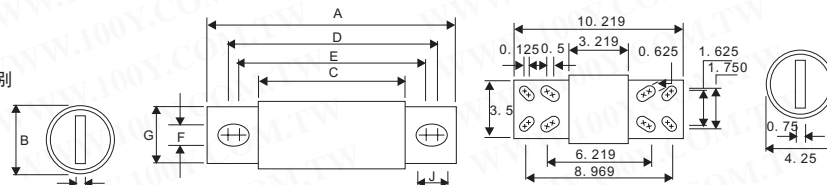


Order#	Fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FWH-35B-60B	1	3.188	0.813	1.593	2.541	2.193	0.344	0.719	0.125	0.518
FWH-70B-100B	1	3.625	0.947	1.376	2.853	2.807	0.352	0.750	0.125	0.375
FWH-125B-200B	1	3.625	1.156	1.836	2.892	2.768	0.344	1.000	0.188	0.406
FWH-225A-400A	1	4.340	1.500	2.090	3.440	2.750	0.410	1.000	0.250	0.750
FWH-450A-600A	1	4.340	2.000	2.090	3.530	2.780	0.410	1.500	0.250	0.780
FWH-700A-800A	1	6.340	2.500	2.090	4.970	3.440	0.530	2.000	0.380	1.300
FWH-1000A-1200A	1	6.969	3.000	3.219	5.465	4.475	0.625	2.375	0.438	1.120
FWH-1400A-1600A	2									

See Drawing

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	电容量	电压	IR (A)
33460	FWH-125A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	125A	500V	200kA
40922	FWH-175B	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	175A	500V	200kA
40958	FWH-200A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	200A	500V	200kA
40923	FWH-250A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	250A	500V	200kA
40924	FWH-300A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	300A	500V	200kA
40925	FWH-350A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	350A	500V	200kA
40926	FWH-400A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	400A	500V	200kA
40927	FWH-800A	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	92.08*25.4mm	800A	500V	200kA

- 0.25-7A 300% 极小的开头潮流在额定的电压
- 10-30A 200% 极小的开头潮流在额定的电压
- 中断定额: 0.25-20A 50kA 在?20%pf 25-30A 20kA 在?20%pf
- CSA 组分认可: 0.250-7A
- 咨询Bussmann 为DC 规定值
- 0.5 A 对5. A UL 被认可为500Vdc



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	电容量	电压	IR (A)
37815	FWH-3.15A6F	Bussmann	Bussmann FWH 超快速保险丝	6*32mm	3.15A	500V	50kA



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com