


光电子元件+指示灯

3mm LED

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33540	HLMP-1440	Agilent	Ultra-Bright LED Lamps	20mA	583nm	45mcd	2.1V	45
33541	HLMP-1540	Agilent	Ultra-Bright LED Lamps	30mA	565nm	45mcd	2.3V	45
33542	HLMP-K640	Agilent	Ultra-Bright LED Lamps	30mA	558nm	21mcd	2.2V	45



特点:

- 低能量
- 高效率
- CMOS-MOS 兼容
- TTL 兼容
- 宽观察角度
- 包裹样式选择
- 颜色可选

应用:

- 低能量DC电路
- 电信显示
- 便携式的设备
- 键盘显示

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33553	HLMP-1700	Agilent	T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps	7mA	635nm	2.0mcd	1.8V	50
33556	HLMP-1719	Agilent	T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps	7mA	583nm	1.8mcd	1.9V	50
33559	HLMP-1790	Agilent	T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps	7mA	565nm	1.8mcd	1.8V	50



特点:


- 高强度
- 观察角度 15°
- 可靠和坚固性
- 标准3mm 直径包裹

ITEM	MATERIALS
Resin (mold)	Epoxy
Lens color	Water transparent
Lead frame	Ag plating Iron alloy
Dice	InGaN

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitting Color	Lens Color	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
39027	LA-304B2CA-3C-02	STONE	3mm ULTRA LED LAMP	Super Blue	Water Transparent	20	468	1600	3.2	15
39018	LA-304G4CA-2A-01	STONE	3mm ULTRA LED LAMP	Super Green	Water Clear	20	573	500	1.9	15
39026	LA-304G6CC-3C-01	STONE	3mm ULTRA LED LAMP	Super Green	Water Transparent	20	518	3600	3.2	30
39028	LA-304V4CA-1D-01	STONE	3mm ULTRA LED LAMP	Ultra Red	Water Transparent	20	628	1800	1.8	15

超小型 LED

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




特点

- 微型平坦的头包
 - 理想为后照光和光管应用
- 微型圆顶包
 - 散开的圆顶为宽观察角度
 - 圆顶为高亮度不扩散
- TTL 和LSTTL 兼容5 伏特电阻器灯

- 六种颜色可选
- 应用理想有限的空间
- 轴向导线
- 可利用以主配置为表面登上和通过孔个人计算机板架置

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. (mA)	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33568	HLMP-6300	Agilent	Subminiature LED Lamps	30mA	635nm	3mcd	1.8V	90
33569	HLMP-6400	Agilent	Subminiature LED Lamps	20mA	583nm	3mcd	2.0V	90
33570	HLMP-6500	Agilent	Subminiature LED Lamps	30mA	565nm	3mcd	2.1V	90



特点


- 微型平坦的头包
 - 理想为后照光和光管应用
- 微型圆顶包
 - 散开的圆顶为宽观察角度
 - 非散开的圆顶为高亮度

- 大范围驱动电流 500μA到50mA
- 应用理想有限的空间
- 轴向导线
- 可利用以主配置为表面登上和通过孔个人计算机板架置

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. (mA)	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33574	HLMP-Q102	Agilent	Subminiature High Performance TS AlGaAs Red LED Lamps	20mA	654nm	160mcd	1.9V	35
33575	HLMP-Q106	Agilent	Subminiature High Performance TS AlGaAs Red LED Lamps	20mA	654nm	400mcd	1.9V	15

5mm LED

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

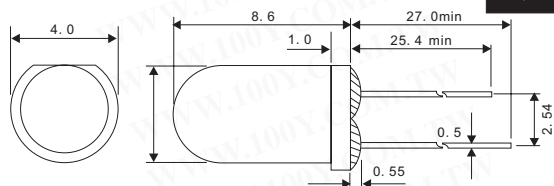

注意:

1. 所有直径为毫米(英寸)
2. 测量主脚主要从包皮端口处开始
3. 规格是随时变化无预测的

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitting Color	Lens Color	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf/If	View Angle
31057	BL-B2134-AA	BRTLLED	绿色发光二极管/GREEN LED LAMP	Green	Green	20	568	12-57	2.2V	Diffusion
39017	BL-B3134-AT	STONE	φ5 二极管 黄	Yellow	Yellow	30	585	70	2.1V/30mA	35
31027	BL-B5134-AT	BRTLLED	红色发光二极管/RED /LED LAMP	Red	Red	20	700	3~13	2.2	Diffusion



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com