

继电器+电磁阀


磁控玻璃管卷轴开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



触点形式: 1A (SPST-NO)
 触点位置: SYM
 触点材质: Ru
 触点负载: 1W
 最大开关电压: 24VDC/VAC
 最大开关电流: 0.1A
 接触电阻(初始值): 200mOhms
 启动值(AT): 7-35
 释放值(AT): 4
 动作时间: 0.3mSec. (Max.)

释放时间: 0.1mSec. (Max.)
 耐高压: 150VDC
 触点电容: 0.4pF
 绝缘电阻: 10⁹Ohms
 谐振频率: 12kHz
 工作温度范围: 400Hz
 电气寿命: 5x10⁷ (50mV, 10mA)
 2x10⁷ (5V, 10mA)
 安全认证: UL




100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
33389	MKA-07101	磁控玻璃管开关(ROHS)	24Vdc/ac	0.1A	200 mOhms	7mm



触点形式: 1A (SPST-NO)
 触点位置: SYM
 触点材质: Ru
 触点负载: 10W
 最大开关电压: 100VDC/VAC
 最大开关电流: 0.5A
 接触电阻(初始值) 100mOhms
 启动值(AT): 10-35
 释放值(AT): 4

动作时间: 0.5mSec. (Max.)
 释放时间: 0.3mSec. (Max.)
 耐高压: 150VDC
 触点电容: 0.5pF
 绝缘电阻: 10⁹Ohms
 谐振频率: 5kHz
 工作温度范围: 400Hz
 电气寿命: 5x10⁶ (50mV, 5μA) 2x10⁶ (5V, 10mA)
 1x10⁵ (24V, 250mA)
 安全认证: UL




100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
44020	MKA-10110	磁控玻璃管开关(ROHS)	100VDC/VAC	0.5A	100mOhms	10mm



触点形式: 1A (SPST-NO)
 触点位置: SYM
 触点材质: Ru
 触点负载: 10W
 最大开关电压: 100VDC/VAC
 最大开关电流: 0.5A
 接触电阻(初始值): 100mOhms
 启动值(AT): 10-35
 释放值(AT): 5

动作时间: 1.0mSec. (Max.)
 释放时间: 0.4mSec. (Max.)
 耐高压: 220VDC (AT<25) / 250VDC (AT>25)
 触点电容: 0.7pF
 绝缘电阻: 10¹⁰Ohms
 谐振频率: 4kHz
 工作温度范围: 100Hz
 电气寿命: 10⁶ (5V, 10mA) 10⁵ (24V, 400mA)
 安全认证: UL




100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
2892	MKA-14103	磁簧开关 10-15AT Reed Switch	50Vac/100Vdc	0.5A	115mΩ	13.8mm





TRA211
 触点安排: Form A
 触点负载 AC or DC max. W/VA: 1.0
 开关电流 AC or DC MAX. A: 0.1
 运载电流 AC or DC max. A: 0.3
 开关电压 DC Max.: 24
 开关电压 AC Max.: 24
 耐高压 DC Min.: 150

初触点电阻 max. mΩ: 200
 绝缘电阻 min. Ω: 10⁹
 电容 (typ) pF: 0.2
 工作温度 °C: -40 to +120



100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
22547	MKC-14104	1C(SPDT) 磁控玻璃管开关(ROHS)	60VDC / VAC	0.25A	125mOhms	14.2mm
17154	MKC-27103	1C(SPDT) 磁控玻璃管开关(ROHS)	200VDC / 220VAC	1A	150mOhms	28 mm
25982	SW1555	磁簧开关 AT10-15	28V	0.25A	200mΩ	15.5mm
3182	TRA211	磁簧开关 AT10-15	24V	0.1A	200mΩ	10.0mm

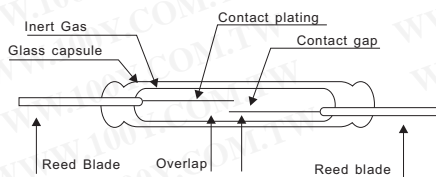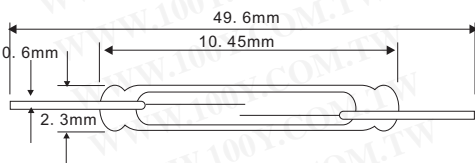

100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
11608	RTA-405	磁簧开关 ATI 5-20	100V	0.5A	150mΩ(max.)	10.45mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com