


继电器+电磁阀

TTI_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



TTI PERFORMANCE
(at initial value)



CONTACT RATING

型号	TR99	
最大允许通过电压	250VAC 50VDC	
最大允许通过电流	5A	1A
触点容量电阻装载 (cosΦ=1)	5A 110VAC 5A 28VDC	1A 110VAC 1A 28VDC
额定电流运载	5A	1A
最大开关功率	550VA 140W	110VAC 28W
电感负载 (cos=0.4 L/R=7msec)	2A 110VAC 2A 28VDC	0.3A 110VAC 0.3A 28VDC
Referenced min. Applicable Load	5VDC 110mA	
触点材质	Ag Alloy	Ag Alloy

型号	Tr99	
电介质强度	线圈和触点之间	1000VAC 50/60HZ (1 minute)
	触点之间	750VAC 50/60HZ (1 minute)
绝缘电阻	100 MΩ Min. (500VDC)	
触点电阻	100mΩ Max.	
浪涌电阻	1500V (between coil & contact 140 usec)	
环境温度	-30°C to +60°C (无水结露和无水下落)	
环境湿度	45 to 85% RH	
动作时间	15msec Max.	
释放时间	5msec Max.	
线圈温度上升	35 deg. Max. (在线圈额定电压中)	
重量	abt. 12grs.	
振动	Endurance	10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
	Error Operation	10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
冲击	Endurance	100G Min.
	Error Operation	10G Min.
寿命	机械	10x10 ⁶ ops. Min. (no load)
	电子	10x10 ⁴ ops. Min. (at rated coil voltage)
最大开关	机械	300 operation/min
	电子	30 operation/min

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Type
22897	TR99-12VDC-SB-CD	TTI	TTI Relay	21.6*16*16.5	DPDT	5A/28VDC	12VDC	TR99
22901	TR99-24VDC-SB-CD	TTI	TTI Relay	21.6*16*16.5mm	DPDT	5A/28VDC	24VDC	TR99
22903	TR99-5VDC-SB-CD	TTI	TTI Relay	21.6*16*16.5	DPDT	5A/28VDC	5VDC	TR99
22904	TR99-9VDC-SB-CD	TTI	TTI Relay	21.6*16*16.5	DPDT	5A/28VDC	9VDC	TR99







TTI

主要特点:

- 尺寸小,重量轻提供高密度P.C Broad技术。
- 释放从尘土、气体、湿气, 等由玻璃管被密封的芦苇开关的就业为高可靠性联络表现。
- 开关容量从干燥电路用途由1A 可选择依从宽应用。
- 快速的反应时间除短的弹起的时间之外对应用联系了半导体象晶体管, I.C. 'S.

应用:

- 通讯器材、家用电器、安全设备、办公自动化机器等。

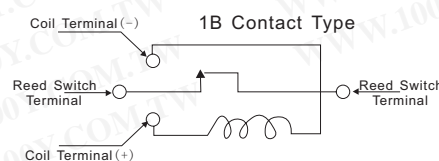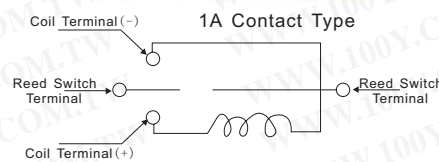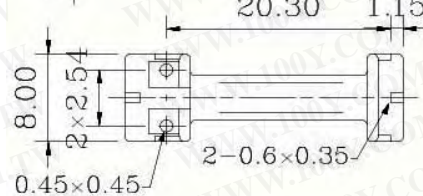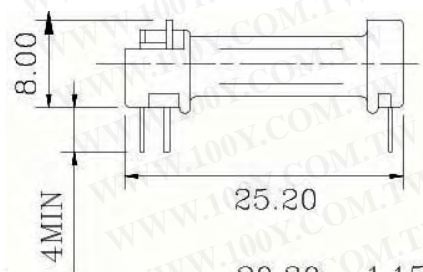

PERFORMANCE (at initial value)

型号	TRA	
绝缘电阻	100 MΩ Min. (500VDC)	
触点电阻	150mΩ Max.	
浪涌电阻	3000V(between coil & contacts 1X40 usec.)	
环境温度	-30°C to +60°C (无水结露和无水下落)	
环境湿度	45 to 85% RH	
动作时间	1.0msec Max.	
释放时间	0.5msec Max.	
线圈温度上升	30 deg. Max. (在线圈额定电压中)	
重量	abt. 4.5grs.	
振动	Endurance	10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
	Error Operation	10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
电介质强度	线圈和触点之间	3000VDC(1 second)
	触点之间	200VDC(1 second)
最大开关	机械	300 operation/min
	电子	30 operation/min



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com