


开关元件

插入面板式按键开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

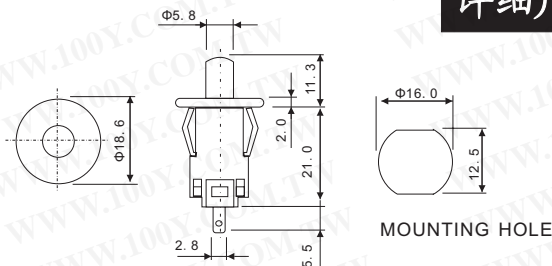

特点:

- 规定值: 0.3A 25VAC, 0.15A 250VAC
- 电路: OFF-(ON)
- 绝缘电阻: DC500V100MΩ OR MORE
- 电介质电压: AC 1500V FOR 1min.
- 接点阻抗: DC2-4V 100MΩ OR LESS


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Button/Body Color
10653	6513	白色复归式开关	2	A 复归 OFF-(ON)	White

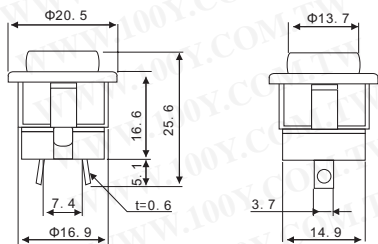

特点:

- 电路: OFF-(ON)
- 规定值: 3A 125VAC.
- 绝缘电阻: DC500V100MΩ OHMS.
- 电介质电压: AC 1000V FOR 1min.
- 接点阻抗: 20m Mar.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
6721	6516	红色按键开关	2P/焊线式	B 接点, OFF-(ON)	3A/125VAC	RED

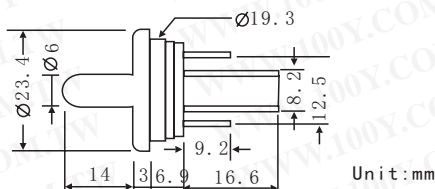

关键规格:

- 模型: 6517 (Push OFF)
- 堵塞器开关
- 尺寸: 40.6*23.4*12.5

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Button/Body Color
12055	6517	白色复归式开关	2	A 接点 OFF-(ON)	白色

小型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特性:

- 安装孔径16m/m. 提供三种外观尺寸:
长方形 18*24mm. 正方形 18*18mm, 圆框 18m/m.
- 提供内置防水规格, 具IP 65 防护等级, 可避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用前置型 MG T1 3/4 白芷灯, 氦氛灯及LED 灯.

- 开关机构采滑切机构, 能自行清除接点表面的积碳.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 高性能工程塑料, 耐高温及油污的工作环境.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 开关本体具自灭性.

接点材料:	全银合金
接点容量:	250 VAC/5A (p. f. ≥0.9)
导电电阻:	小于 50mΩ
电气寿命:	5A/250VAC 50,000 次操作 6A/250VAC 60,000 次操作 2A/250VAC 200,000 次操作 1A/250VAC 400,000 次操作
绝缘强度:	在所有端子与塑料壳体部分, 2500 VAC, 50Hz, 1分钟

绝缘阻抗:	在500VDC下, 大于10 ¹⁰ MΩ
耐焊温度:	600°C/5秒
操作温度:	-25°C TO +55°C
存储温度:	-40°C TO +85°C
壳体材料:	耐高温抗油污高性能塑料材料, 具防火自灭性

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
50010	01P-RM40.Q1P+G	META	长方形(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	250VAC/5A	绿色



照明按钮:

- 前部尺寸: 9*9mm
- 前部防护: IP 40
- 安装洞口规格: 8 mm dia.
- 终端: 插入式终端 | 焊接的终端
- 照明: LED
- 头部形状: 方形
- 开关值: 50 VAC, 800 mA
- 开关系统: 攫取行动开关元素
- 安装型号: 凸起安装/PCB 安装
- 接点: 1 Normally open
- 开关行动: 短暂行动
- 接点材料: 银

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
48370	19-159.015+5+F36	EAO	正方瞬间带灯按钮开关	绿	50 VAC, 800 mA	4	1 Normally open



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com